

DATOS DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO N°: A / 190 - 1
FECHA: 12/09/2015
FORMA DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:

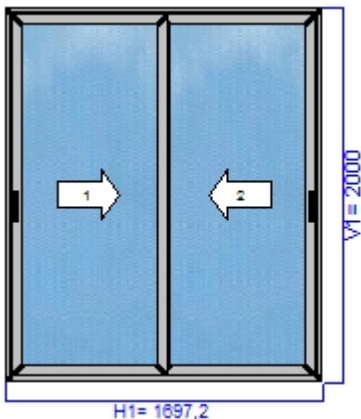
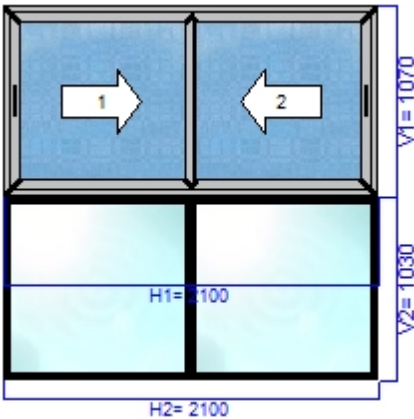
DATOS DEL CLIENTE

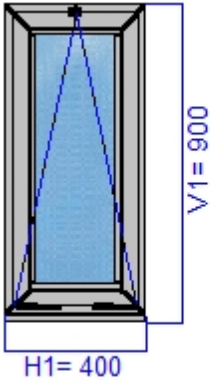
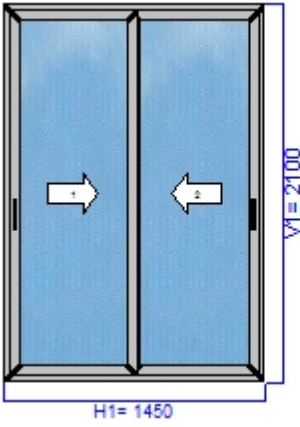
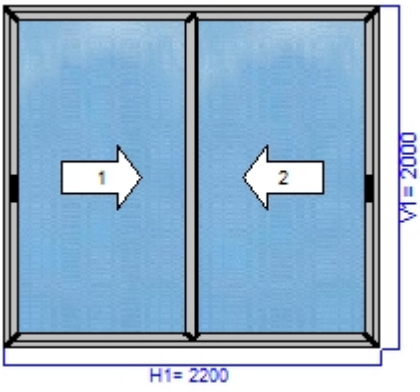
183 ESTUDIO CHIACCIO (BLOQUE A)

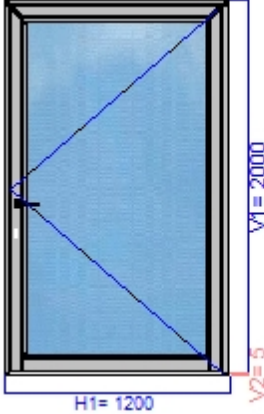
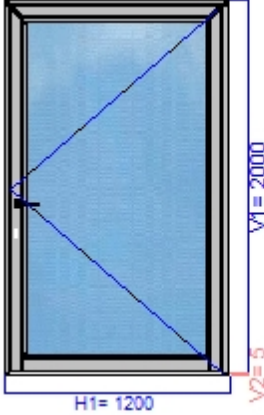
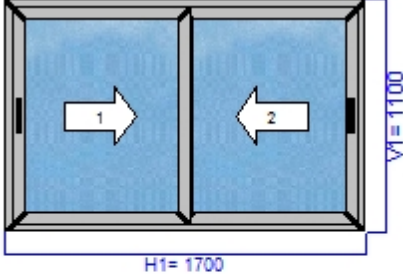
- 0


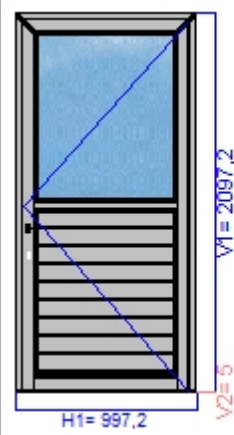
Tlf. - Movil - Fax:

OBRA:

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A1		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1700 V1=2003 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	33	685,17 \$	22.610,55 \$
A2		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA MÁS ANTEPECHO FIJO DE 2 HUECOS, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=2103 H2=2103 V1=1071 V2=1031 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3 MM 0,992 X 0,963 M(2 U.), LUNA DE 5 MM 0,941 X 0,902 M(2 U.)	20	970,31 \$	19.406,20 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A3		VENTANA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=403 V1=903 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM Y ARENADO	20	320,24 \$	6.404,86 \$
A4		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1453 V1=2103 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, ARENADO	40	662,31 \$	26.492,41 \$
A5		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=2203 V1=2003 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	24	768,24 \$	18.437,77 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A6		PUERTA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1203 V1=2003 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	10	601,95 \$	6.019,53 \$
A7		PUERTA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1203 V1=2003 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	10	601,95 \$	6.019,53 \$
A8		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1703 V1=1103 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	60	520,27 \$	31.216,03 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A9		MODELO SISTEMA MULTICLIP LAMA 223, SERIE= DOMO MULTICLIP, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1551 H2=1551 V1=12803 V2=12800	2	4.795,14 \$	9.590,28 \$
A10		MODELO SISTEMA MULTICLIP LAMA 223, SERIE= DOMO MULTICLIP, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1600 H2=1600 V1=12803 V2=12800	2	4.917,94 \$	9.835,87 \$
A11		PUERTA 1H ABATIBLE CON PILASTRA CENTRAL, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1000 V1=2100 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	3	627,90 \$	1.883,71 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A12		PUERTA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=803 V1=1453 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	8	502,83 \$	4.022,66 \$
A13		VENTANA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=803 V1=803 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	1	366,44 \$	366,44 \$

Suma total	22 % I.V.A.	Total presupuesto
162.305,84 \$	35.707,28 \$	198.013,12 \$