




sistemas domo

castellano  français

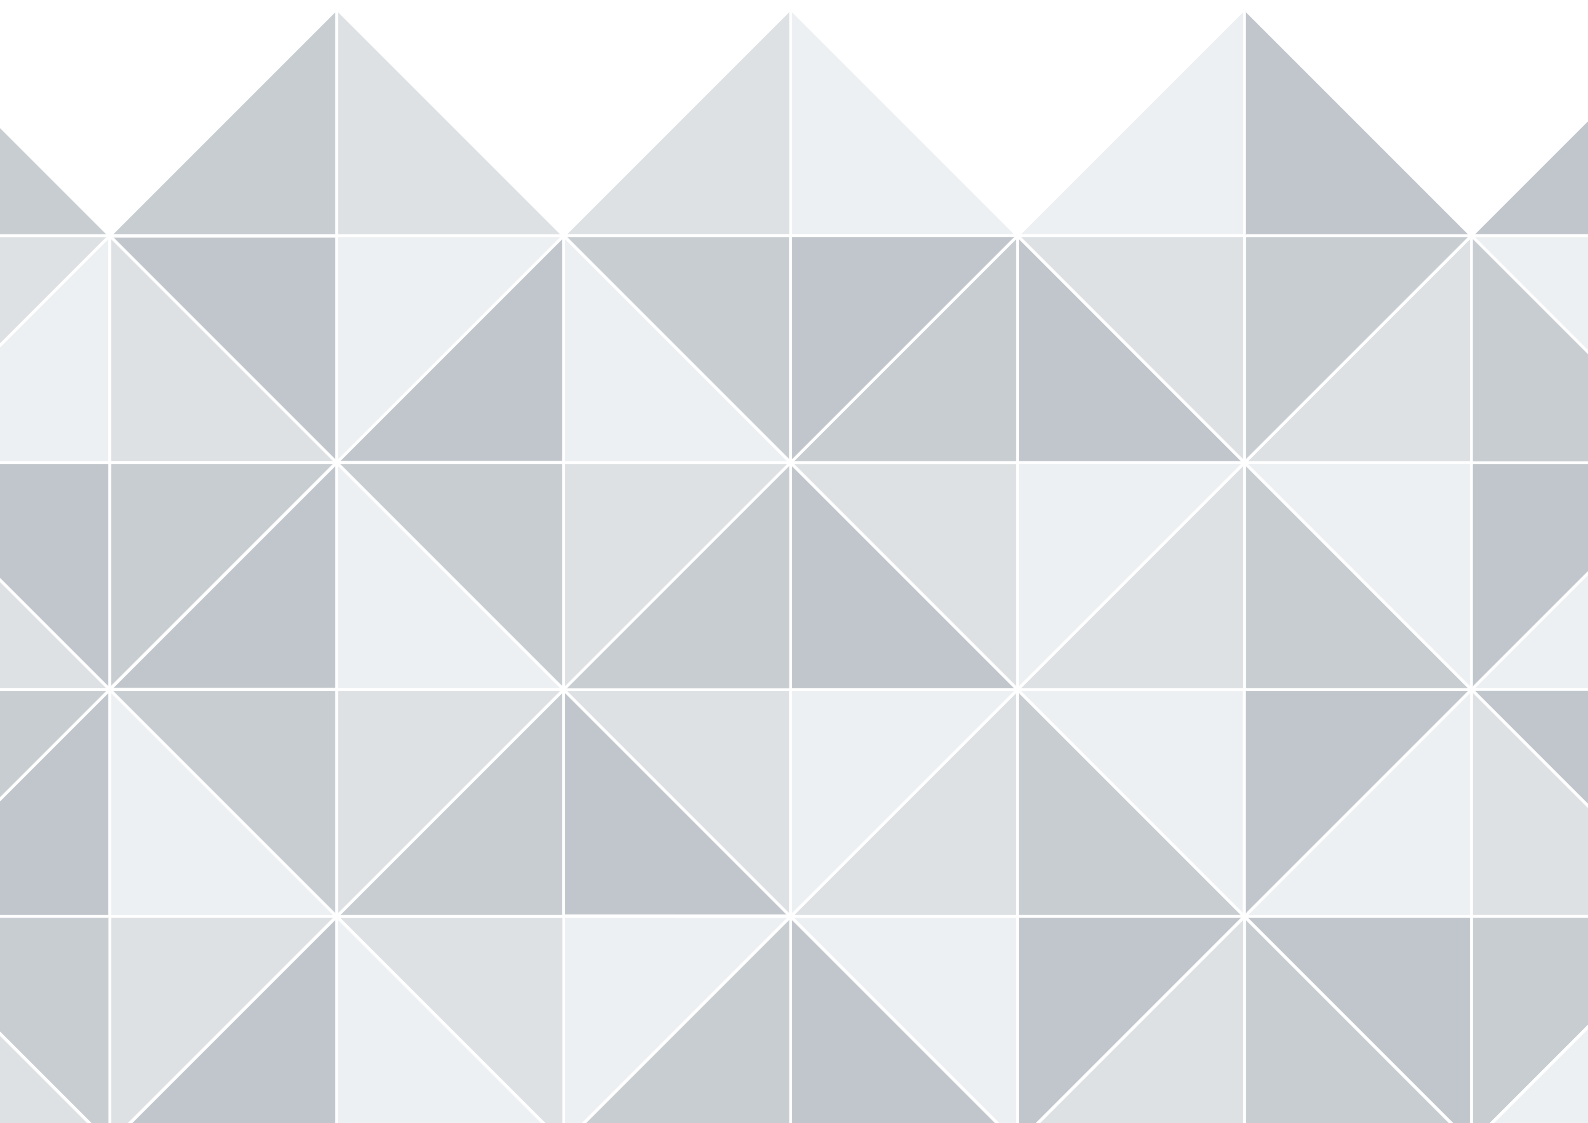

siente la tranquilidad
y el calor de tu hogar

appréciez la tranquillité et la chaleur de votre foyer







introducción introduction

En **INDALSU** tenemos más de 12 años de experiencia en el sector del aluminio, desarrollando todo tipo de productos en aluminio para la arquitectura: fachadas, ventanas y puertas, tanto practicables como de corredera, con y sin rotura de puente térmico.

Gracias a la calidad de nuestros productos y la atención personalizada que dedicamos a cada uno de nuestros clientes hemos colocado nuestra marca **DOMO** a la cabeza de la industria.

Los **Sistemas DOMO** se caracterizan por ser unos sistemas modernos y enfocados a una arquitectura cada vez más exigente.

Con un Equipo Técnico propio altamente especializado, en **INDALSU** ofrecemos un servicio individualizado a arquitectos e ingenieros, trabajando codo con codo para encontrar soluciones creativas a los novedosos sistemas constructivos y arquitectónicos.

INDALSU posee el **Marcado CE** en todos sus productos. Ofrece a sus clientes los Ensayos Iniciales de Tipo, así como el asesoramiento necesario para fijar correctamente el **Marcado CE**.

Chez **INDALSU** nous bénéficions de plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de l'aluminium, et de la conception de tout type de produits en aluminium pour l'architecture: façades, fenêtres et portes, aussi bien à frappe que coulissantes, avec et sans rupture de pont thermique.



La qualité de nos produits et l'attention particulière que nous accordons à chacun de nos clients nous ont permis de placer notre marque **DOMO** à la tête de l'industrie

Les **Systèmes DOMO** se caractérisent par leur modernité et leur volonté de satisfaire une architecture de plus en plus exigeante.

Avec une Equipe Technique interne hautement spécialisée, **INDALSU** offre un service individualisé aux architectes et ingénieurs avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour trouver des solutions créatives adaptées aux systèmes constructifs et architecturaux les plus novateurs.

INDALSU possède le **Marquage CE** sur tous ses produits. La société offre à ses clients les essais initiaux type, ainsi que l'assistance nécessaire pour fixer correctement le **Marquage CE**.



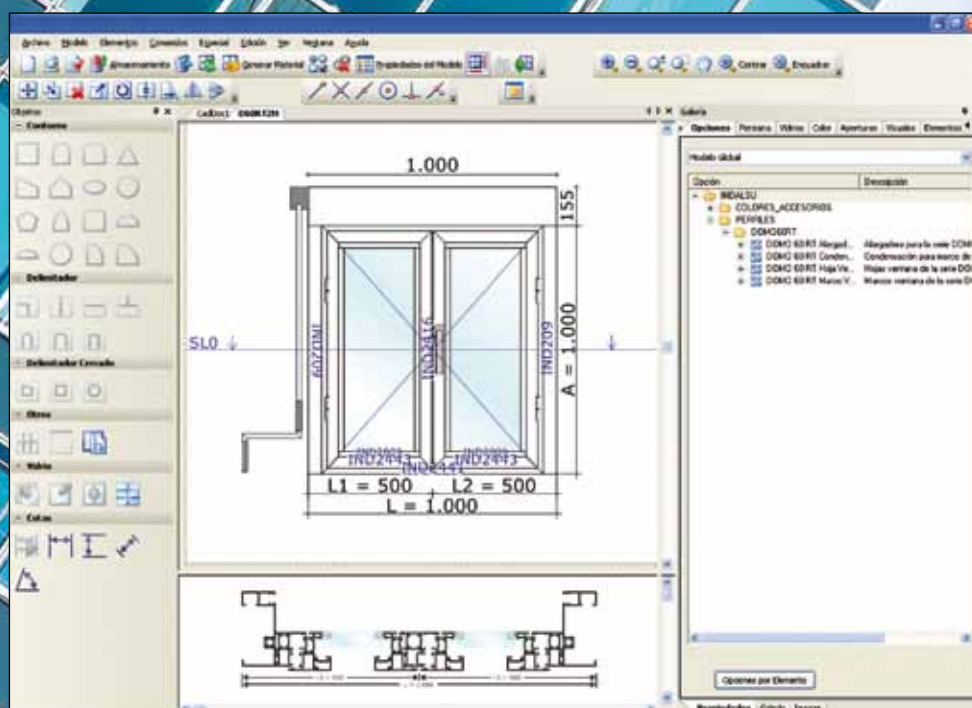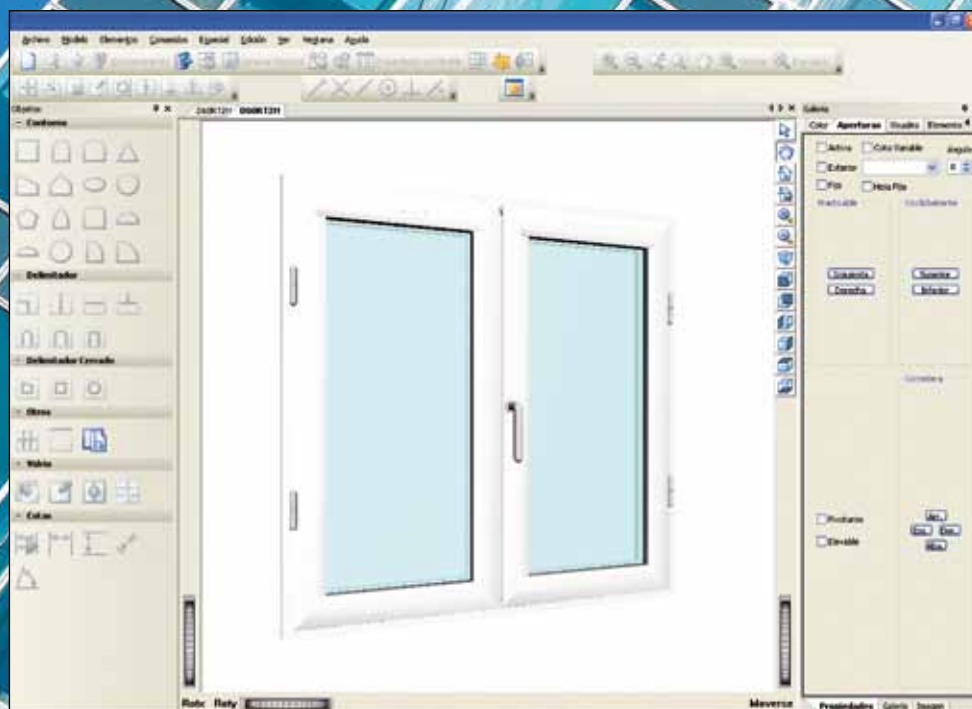

presupuestos devis

La preocupación por nuestros clientes nos ha llevado a poner a su disposición un sistema de presupuestos informatizado, rápido y potente. Con él usted dispondrá de información detallada sobre todas las diferentes opciones de las que disponemos y podrá elegir el tipo de producto que más le conviene a través de un proceso simple e intuitivo.

L'intérêt que nous portons à nos clients nous a poussé à mettre à leur disposition un système de devis informatisés, rapide et puissant. De cette manière, vous disposerez d'une information détaillée sur toutes les différentes options que nous offrons et vous pourrez choisir le type de produit le mieux approprié à l'aide d'un processus simple et intuitif.



Hoja de Trabajo

Tarifa:

11/12/2012


Presupuesto nº **6.030/1** Opt. nº **1**

Cliente: **INDALSU**

Responsable:

Código: **D60RT2H**

Ventana practicable 2 hojas Domo 60 RT
Sin suministro de vidrio



Pos.: **1**


Cantidad: **1**

Color: **KG LACADO**
BLANCO

Fecha entrega:

Referencia	Descripción	Cant.	C.Total	Longitud	Altura	Pos.	Corte A	Corte B	I.U.	I.Total
02 Perfiles Compl.										
IND2416 KGLB	Inversor recto	1	1	887,00						
IND2441 KGLB	Marco ventana recto	2	2	1.000,00		V	90,00	90,00		
IND2441 KGLB	Marco ventana recto	2	2	1.000,00		V	45,00	45,00		
IND2443 KGLB	Hoja recta ventana	4	4	474,80		H	45,00	45,00		
IND2443 KGLB	Hoja recta ventana	4	4	956,00		H	45,00	45,00		
03 Junquillos										
IND2809 KGLB	Junquillo recto 22.5	4	4	382,80		H	90,00	90,00		
IND2809 KGLB	Junquillo recto 22.5	4	4	820,00		V	90,00	90,00		
05 Acristalamientos										
VIDRIO ESPES		2	2	362,80	844,00					

anodizados anodisés

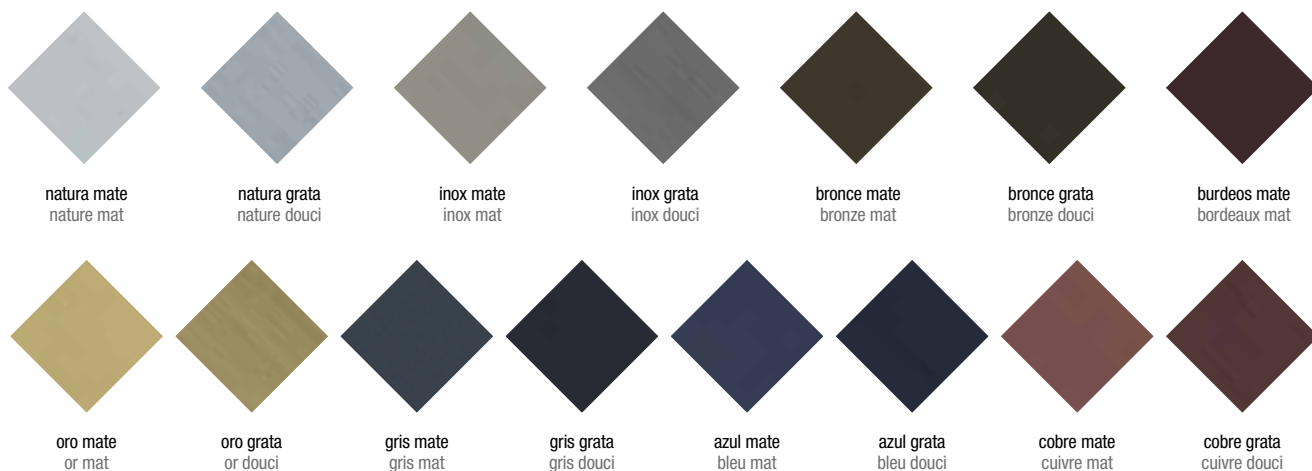

madera bois



acabados finitions

En Indalsu ofrecemos cualquier acabado disponible en el mercado para nuestros productos.

Pour ses produits, Indalsu propose tous les types de finition disponibles sur le marché.

acabados color finitions couleur

blanco mate blanc mat	gris 7022 gris 7022	marrón 8007 marron 8007	noir 2100 sable noir 2100 sable
bleu 600 sable bleu 600 sable	gris 7024 gris 7024	marrón 8014 marron 8014	óxido 8102 oxyde 8102
bleu 650 sable bleu 650 sable	gris 7035 gris 7035	marrón 8017 marron 8017	rojo 3005 rouge 3005
crema 1011 crème 1011	gris 7036 gris 7036	marrón 8019 marron 8019	verde 6005 vert 6005
crema 1015 crème 1015	gris metal 9006 gris métal 9006	negro brillo noir brillant	verde 6009 vert 6009
gris 7011-12 gris 7011-12	gris metal 9007 gris métal 9007	noir 100 sable noir 100 sable	blanco brillo blanc brillant
gris 7016 gris 7016	marrón 8003 marron 8003	noir 200 sable noir 200 sable	negro mate noir mat
burdeos moteado bordeaux moucheté	gris moteado grafito gris moucheté graphite	marrón moteado marron moucheté	verde moteado vert moucheté




1.- Cortar la junta de ajuste y las pletinas de unión como se indica en la fig. 1.
2.- Acoplar al compás la pieza 1.

- 1.- Cortar la junta de ajuste y las pletinas de unión como se indica en la fig. 1.
2.- Acoplar al compás la pieza 1.



3.-Insertar por la hoja la pletina del compás superior y el compás de oscilo, apretando entonces los dos prisioneros de filiación, respetando la medida abajo indicada.




¡Ojo! Aprender hasta perforar la hoja.


COMPAS SUPLEMENTARIO
En caso de ser necesario la utilización del compás suplementario (recomendado para compás en la hoja la pieza 35 $>100\text{mm}$). Montar en la pletina del compás superior junto con el compás de oscilo.

MONTAJE COMPAS SUPLEMENTARIO

Fijar la pieza 36 en el marco como se indica en la fig. 1, luego abrir la hoja en oscilo asegurándose de que el bulón deslizante esté introducido en la ranura y fijar el tope apoyándolo en el bulón. Comprobar que al abrir la hoja en practicable en posición corredera queda libre de la pieza 36.




4.-Introducir por el lado de la cremena los siguientes elementos: la pieza 20, pletina baja cremena, pieza 16, pletina alta cremena y por último las piezas 11 y 13 bloqueandolas con la pieza 12.

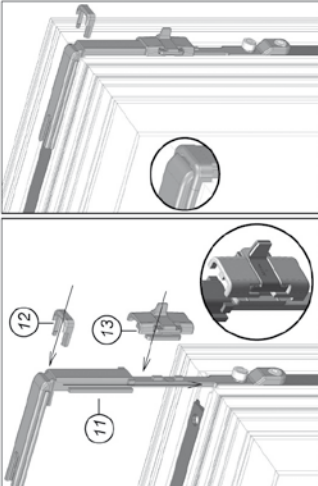

-. Fijar las piezas 2 y 25 al marco mediante los tornillos que vienen premontados en la placa de fijación, teniendo en cuenta las medidas abajo indicadas.


- . Fijar las piezas 2 y 25 al marco mediante los tornillos que vienen premontados en la placa de fijación, teniendo en cuenta las medidas abajo indicadas.

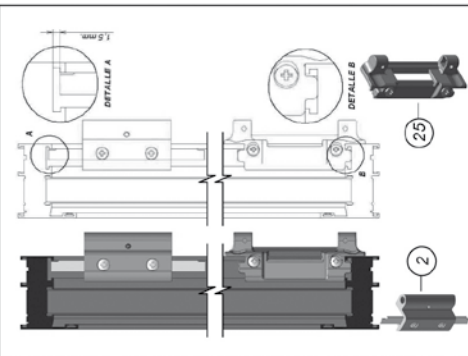

3. Colocación de los carrizos en el marco tal y como muestra la fig. 1.


Llevar la hoja al marco teniéndola ligeramente inclinada para facilitar la entrada de la pieza 18 en la pieza 25, luego hacer coincidir las piezas 1 y 2 para poder introducir la pieza 3 junto a la pieza 7. Por último colocar la piezas 4 y 5.

- Llevar la hoja al marco teniéndola ligeramente inclinada para facilitar la entrada de la pieza 18 en la pieza 25, luego hacer coincidir las piezas 1 y 2 para poder introducir la pieza 3 junto a la pieza 7. Por último colocar la piezas 4 y 5.

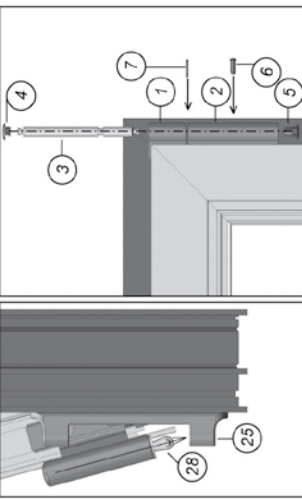


1-1.- Montaje y fijación del falso-compás igual que el compás de la hoja oscio.
2.- Montaje de la bisagra inferior igual que en la hoja oscio.
3.- Montaje de los pasadores.

- 1-1.- Montaje y fijación del falso-compás igual que el compás de la hoja oscio.
2.- Montaje de la bisagra inferior igual que en la hoja oscio.
3.- Montaje de los pasadores.

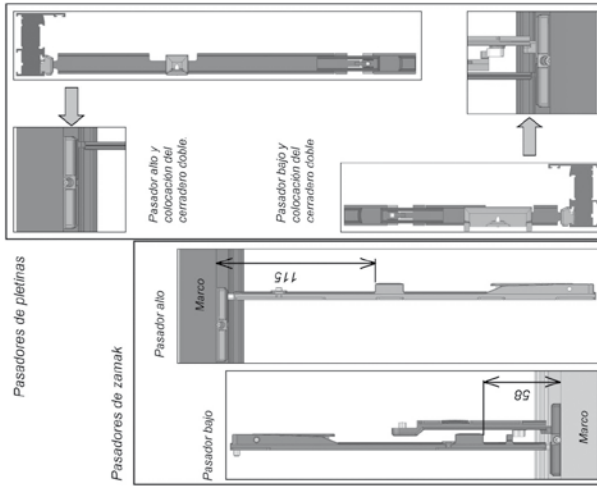

Regulación compás y falso-compás


¡IMPORTANTE!
Antes de la regulación
se deben aflojar los
tornillos de fijación.




Regulación lateral bisagra inferior !

Regulación altura

Regulación de la presión de los puntos de cierre



Suplemento regulador de nylon.



Dimensiones y capacidades permitidas para peso máx. 110 kg.

[illegible]


DATOS TECNICOS

Ancho de hoja mínimo 375mm. máximo 1700mm.

Alto de hoja mínimo 410mm. con posición cremona H/2 - 18. máximo 2700mm.

Alto de hoja mínimo con JP-ZMK-PRO 650mm, con posición cremona H/2 - 15, máximo 2700mm.

Alto de hoja mínimo con JP-HP.PRO 625mm, máximo 2700mm.

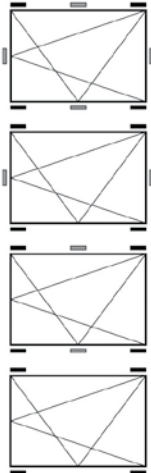

Y No realizations





introducción técnica

introduction technique

En **Indalsu** llevamos más de 12 años desarrollando soluciones de aluminio para la construcción y la arquitectura. Gracias a este trabajo nacieron los **Sistemas Domo**, que presentamos a continuación: la más alta calidad en perfilería de aluminio para los clientes más exigentes.

Chez **Indalsu**, cela fait plus de 12 ans que nous élaborons des solutions en aluminium pour la construction et l'architecture. Les **systèmes DOMO** que nous présentons ci-dessous, sont le fruit de ce travail: une qualité maximum dans le domaine des profilés en aluminium pour les clients les plus exigeants.



indalsu

Comodidad, diseño y eficacia
al servicio de la arquitectura
más moderna y exigente.

Commodité, design et efficacité au service
de l'architecture la plus moderne et la plus exigeante.



INDALSU

domo 75^{thermic plus} RT

SISTEMA PRACTICABLE  SYSTEME A FRAPPE
rotura de puente térmico  rupture de pont thermique



características

Rotura puente térmico. • Practicable cámara europea. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.6 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa. • Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak. • Drenaje de hoja invisible. • Profundidad del marco 76 mm. • Profundidad de hoja 83 mm. • Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 75RT, ventana oscilobatiente de una hoja y medidas $\leq 2,2\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/16/6 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1650
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	33 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	1,17 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	1,45 W/m ² K






15

caractéristiques

Rupture pont thermique. • Frappe gorge européenne. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,6 mm. • Vitrage au moyen de parclose à talon ou à agrafes. • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en acier inox et zamak. • Drainage d'ouvrant invisible. • Profondeur du dormant 76 mm. • Profondeur d'ouvrant 83 mm. • Assemblage solide mécanique en polyamide d'une grande résistance.

CE EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
Système DOMO 75RT, fenêtre oscillo-battante à un vantail et mesures $\leq 2,2\text{m}^2$ • Vitrage 6/16/6 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E1650
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	33 (-1, -4)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	1,17 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	1,45 W/m ² K

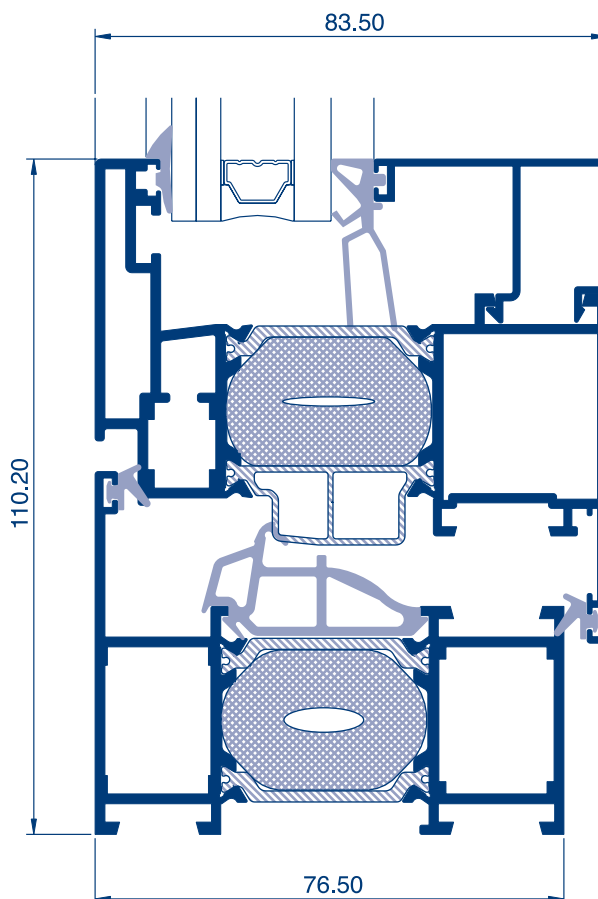




INDALSU

domo 75^{thermic plus} RT

HOJA OCULTA
SISTEMA PRACTICABLE
rotura de puente térmico

OUVRANT CACHÉ
SYSTEME A FRAPPE
rupture de pont thermique

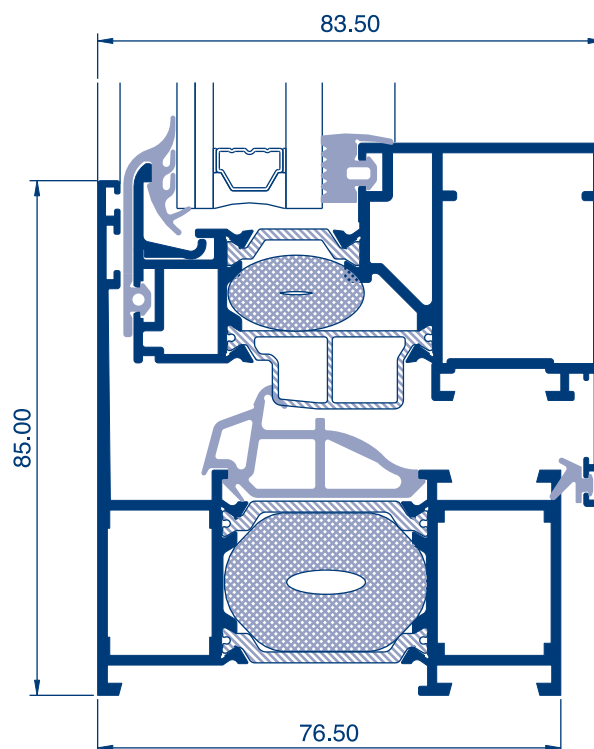

características

Sistema que permite la uniformidad de la carpintería vista desde el exterior, de forma que no se distingan las partes fijas de las abatibles. • Rotura puente térmico. • Practicable cámara europea. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.6 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión. • Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central y junta exterior. • Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak. • Drenaje de hoja invisible. • Profundidad del marco 76 mm. • Profundidad de hoja 77 mm. • Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 75RT hoja oculta, ventana oscilobatiente de una hoja y medidas $\leq 2,2\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/16/4 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1350
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	33 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	1,23 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	1,50 W/m ² K

caractéristiques

Système qui permet d'uniformiser la menuiserie visible de l'extérieur, de manière à ce qu'il soit impossible de distinguer les parties fixes des parties avec ouvrant. • Rupture pont thermique. • Frappe gorge européenne. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,6 mm. • Vitrage au moyen de parcloses à pression. • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central et joint extérieur. • Equerres et joints de battues communs pour tous les systèmes praticables. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en acier Inox et zamak. • Drainage d'ouvrant invisible. • Profondeur du dormant 76 mm. • Profondeur d'ouvrant 77 mm. • Assemblage solide mécanique en polyamide d'une grande résistance.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié Nº0370
Système DOMO 75RT ouvrant caché, fenêtre oscillo-battante à un vantail et mesures $\leq 2,2\text{m}^2$ • Vitrage 6/16/4 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Étanchéité à l'eau	E1350
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	33 (-1, -4)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	1,23 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	1,50 W/m ² K



domo67^{thermic plus} RT

SISTEMA PRACTICABLE  SYSTEME A FRAPPE
rotura de puente térmico  rupture de pont thermique



características

Rotura puente térmico. • Practicable cámara europea. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.5 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa. • Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central. • Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak. • Drenaje de hoja invisible. • Profundidad del marco 67 / 73 mm. • Profundidad de hoja 74 mm. • Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos. • Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.

 EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 67RT, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/16/6 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1650
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	1,45 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	1,89 W/m ² K




caractéristiques

Rupture pont thermique. • Frappe gorge européenne • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,5 mm. • Vitrage au moyen de parcloses à talon ou à agrafes • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central. • Equerres et joints de battues communs pour tous les systèmes praticables. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en acier inox et zamak. • Drainage d'ouvrant invisible. • Profondeur du dormant 67 / 73 mm. • Profondeur d'ouvrant 74 mm. • Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis. • Assemblage solide mécanique en polyamide d'une grande résistance.




EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
Système DOMO 67RT, fenêtre oscillo-battante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/16/6 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E1650
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	34 (-1, -4)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	1,45 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	1,89 W/m ² K

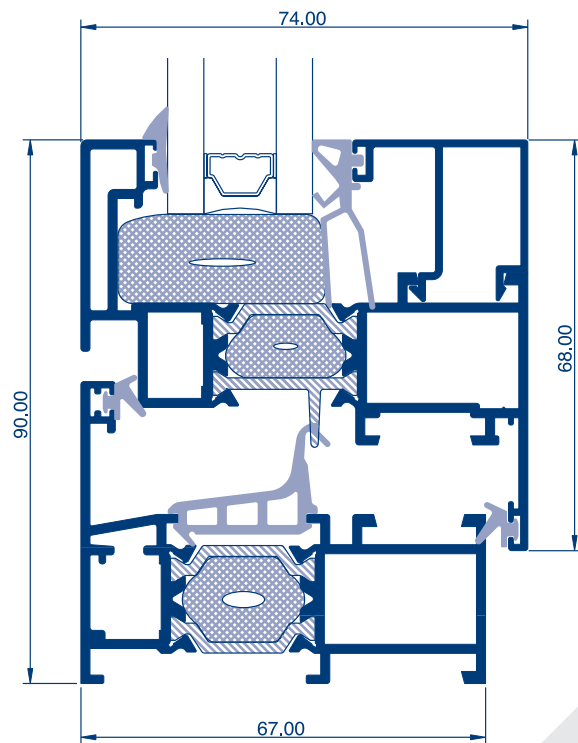

domo60RT^{thermic plus}

SISTEMA PRACTICABLE  SYSTEME A FRAPPE
rotura de puente térmico  rupture de pont thermique

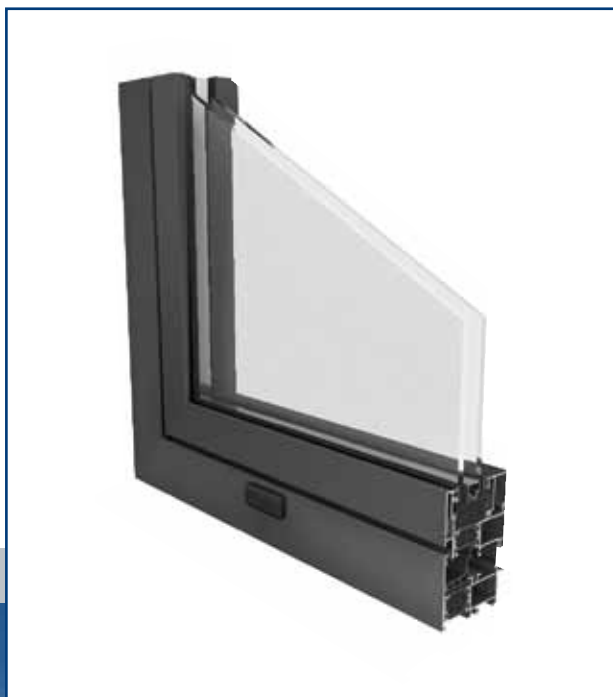

características

Rotura puente térmico. • Practicable cámara europea. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.5 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa. • Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central. • Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak. • Drenaje de hoja invisible. • Profundidad del marco 55 / 60 mm. • Profundidad de hoja 62 mm. • Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos. • Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 60RT, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/16/6 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1200
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	1,39 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	1,84 W/m ² K




caractéristiques

Rupture pont thermique. • Frappe gorge européenne • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,5 mm. • Vitrage au moyen de parcloses à talon ou à agrafes. • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central. • Equerres et joints de battues communs pour tous les systèmes praticables. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en acier inox et zamak. • Drainage d'ouvrant invisible. • Profondeur du dormant 55 / 60 mm. • Profondeur d'ouvrant 62 mm. • Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis. • Assemblage solide mécanique en polyamide d'une grande résistance.



EN 14351-1 • LGA Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
Système DOMO 60RT, fenêtre oscillo-battante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/16/6 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E1200
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	34 (-1, -4)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	1,39 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	1,84 W/m ² K

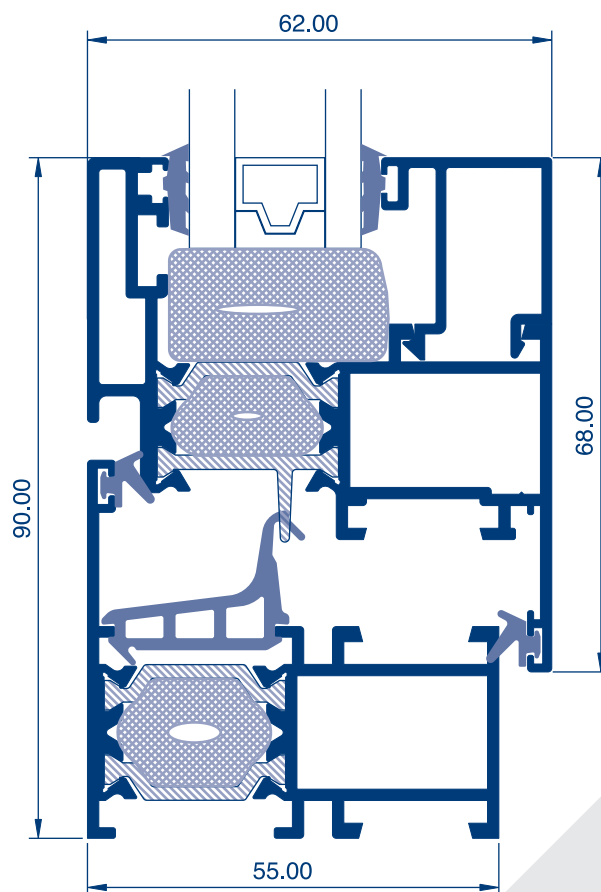

domo60RT^{thermic plus}

CANAL 16 **GORGE DE 16**
SISTEMA PRACTICABLE **SYSTEME A FRAPPE**
 rotura de puente térmico rupture de pont thermique



características

Rotura puente térmico. • Practicable cámara de 16 mm. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.5 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa. • Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central. • Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak. • Drenaje de hoja invisible. • Profundidad del marco 55 / 60 mm. • Profundidad de hoja 62 mm. • Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos. • Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
 Sistema DOMO 60RT CANAL 16, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/16/6 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1650
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	1,55 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	1,94 W/m ² K






caractéristiques

Rupture pont thermique. • Frappe gorge de 16 mm. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,5 mm. • Vitrage au moyen de parclosse à talon ou à agrafes. • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central. • Equerres et joints de battues communs pour tous les systèmes praticables. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en acier inox et zamak. • Drainage d'ouvrant invisible. • Profondeur du dormant 55 / 60 mm. • Profondeur d'ouvrant 62 mm. • Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis. • Assemblage solide mécanique en polyamide d'une grande résistance.

CE EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
Système DOMO 60RT GORGE DE 16, fenêtre oscillo-battante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/16/6 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E1650
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	34 (-1, -4)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	1,55 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	1,94 W/m ² K

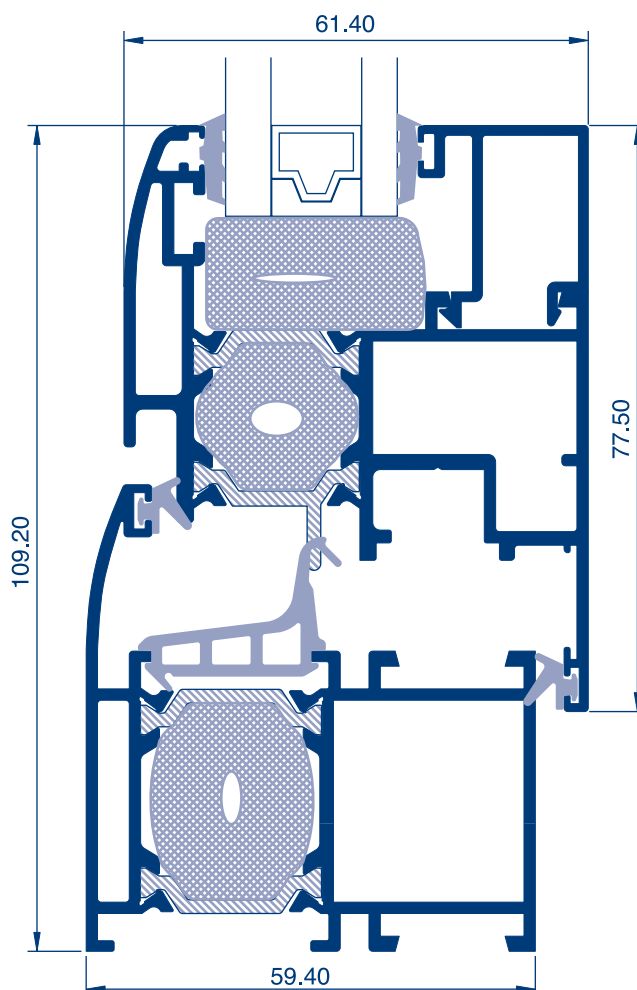





INDALSU

domo60RT^{thermic plus}

HOJA OCULTA
SISTEMA PRACTICABLE
rotura de puente térmico

OUVRANT CACHÉ
SYSTEME A FRAPPE
rupture de pont thermique

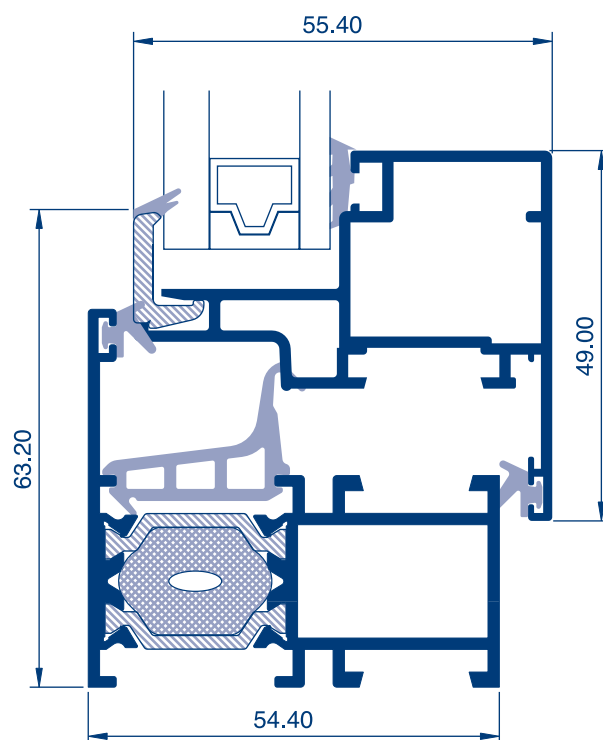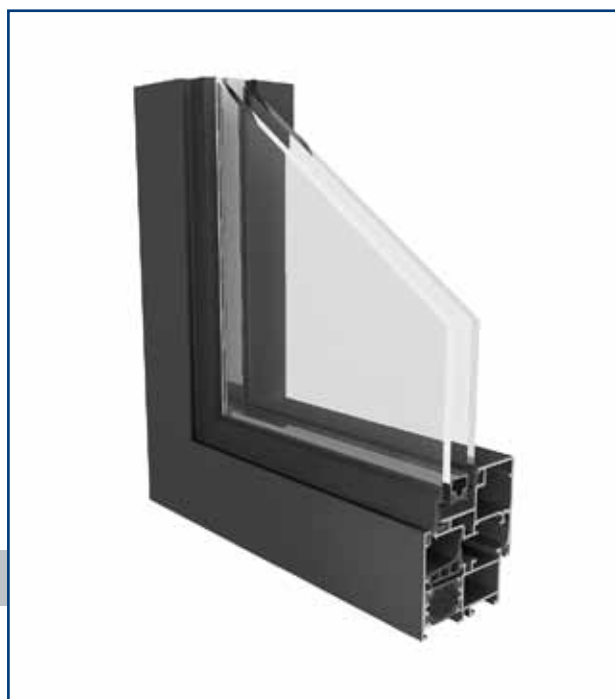

características

Sistema que permite la uniformidad de la carpintería vista desde el exterior, de forma que no se distingan las partes fijas de las abatibles. • Rotura puente térmico. • Practicable cámara europea. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.5 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión. • Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central. • Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak. Drenaje de hoja invisible. • Profundidad del marco 54 mm. • Profundidad de hoja 55 mm. • Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 60RT hoja oculta, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/14/4 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	1,86 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	2,14 W/m ² K


caractéristiques

Système qui permet d'uniformiser la menuiserie visible de l'extérieur, de manière à ce qu'il soit impossible de distinguer les parties fixes des parties avec ouvrant. • Rupture pont thermique. • Frappe gorge européenne. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,5 mm. • Vitrage au moyen de parcloles à pression. • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central. • Equerres et joints de battues communs pour tous les systèmes praticables. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en acier inox et zamak. • Drainage d'ouvrant invisible. • Profondeur du dormant 54 mm. • Profondeur d'ouvrant 55 mm. • Assemblage solide mécanique en polyamide d'une grande résistance.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié Nº0370
Système DOMO 60RT ouvrant cachée, fenêtre oscillo-battante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/14/4 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	9A
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	34 (-1, -4)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	1,86 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	2,14 W/m ² K


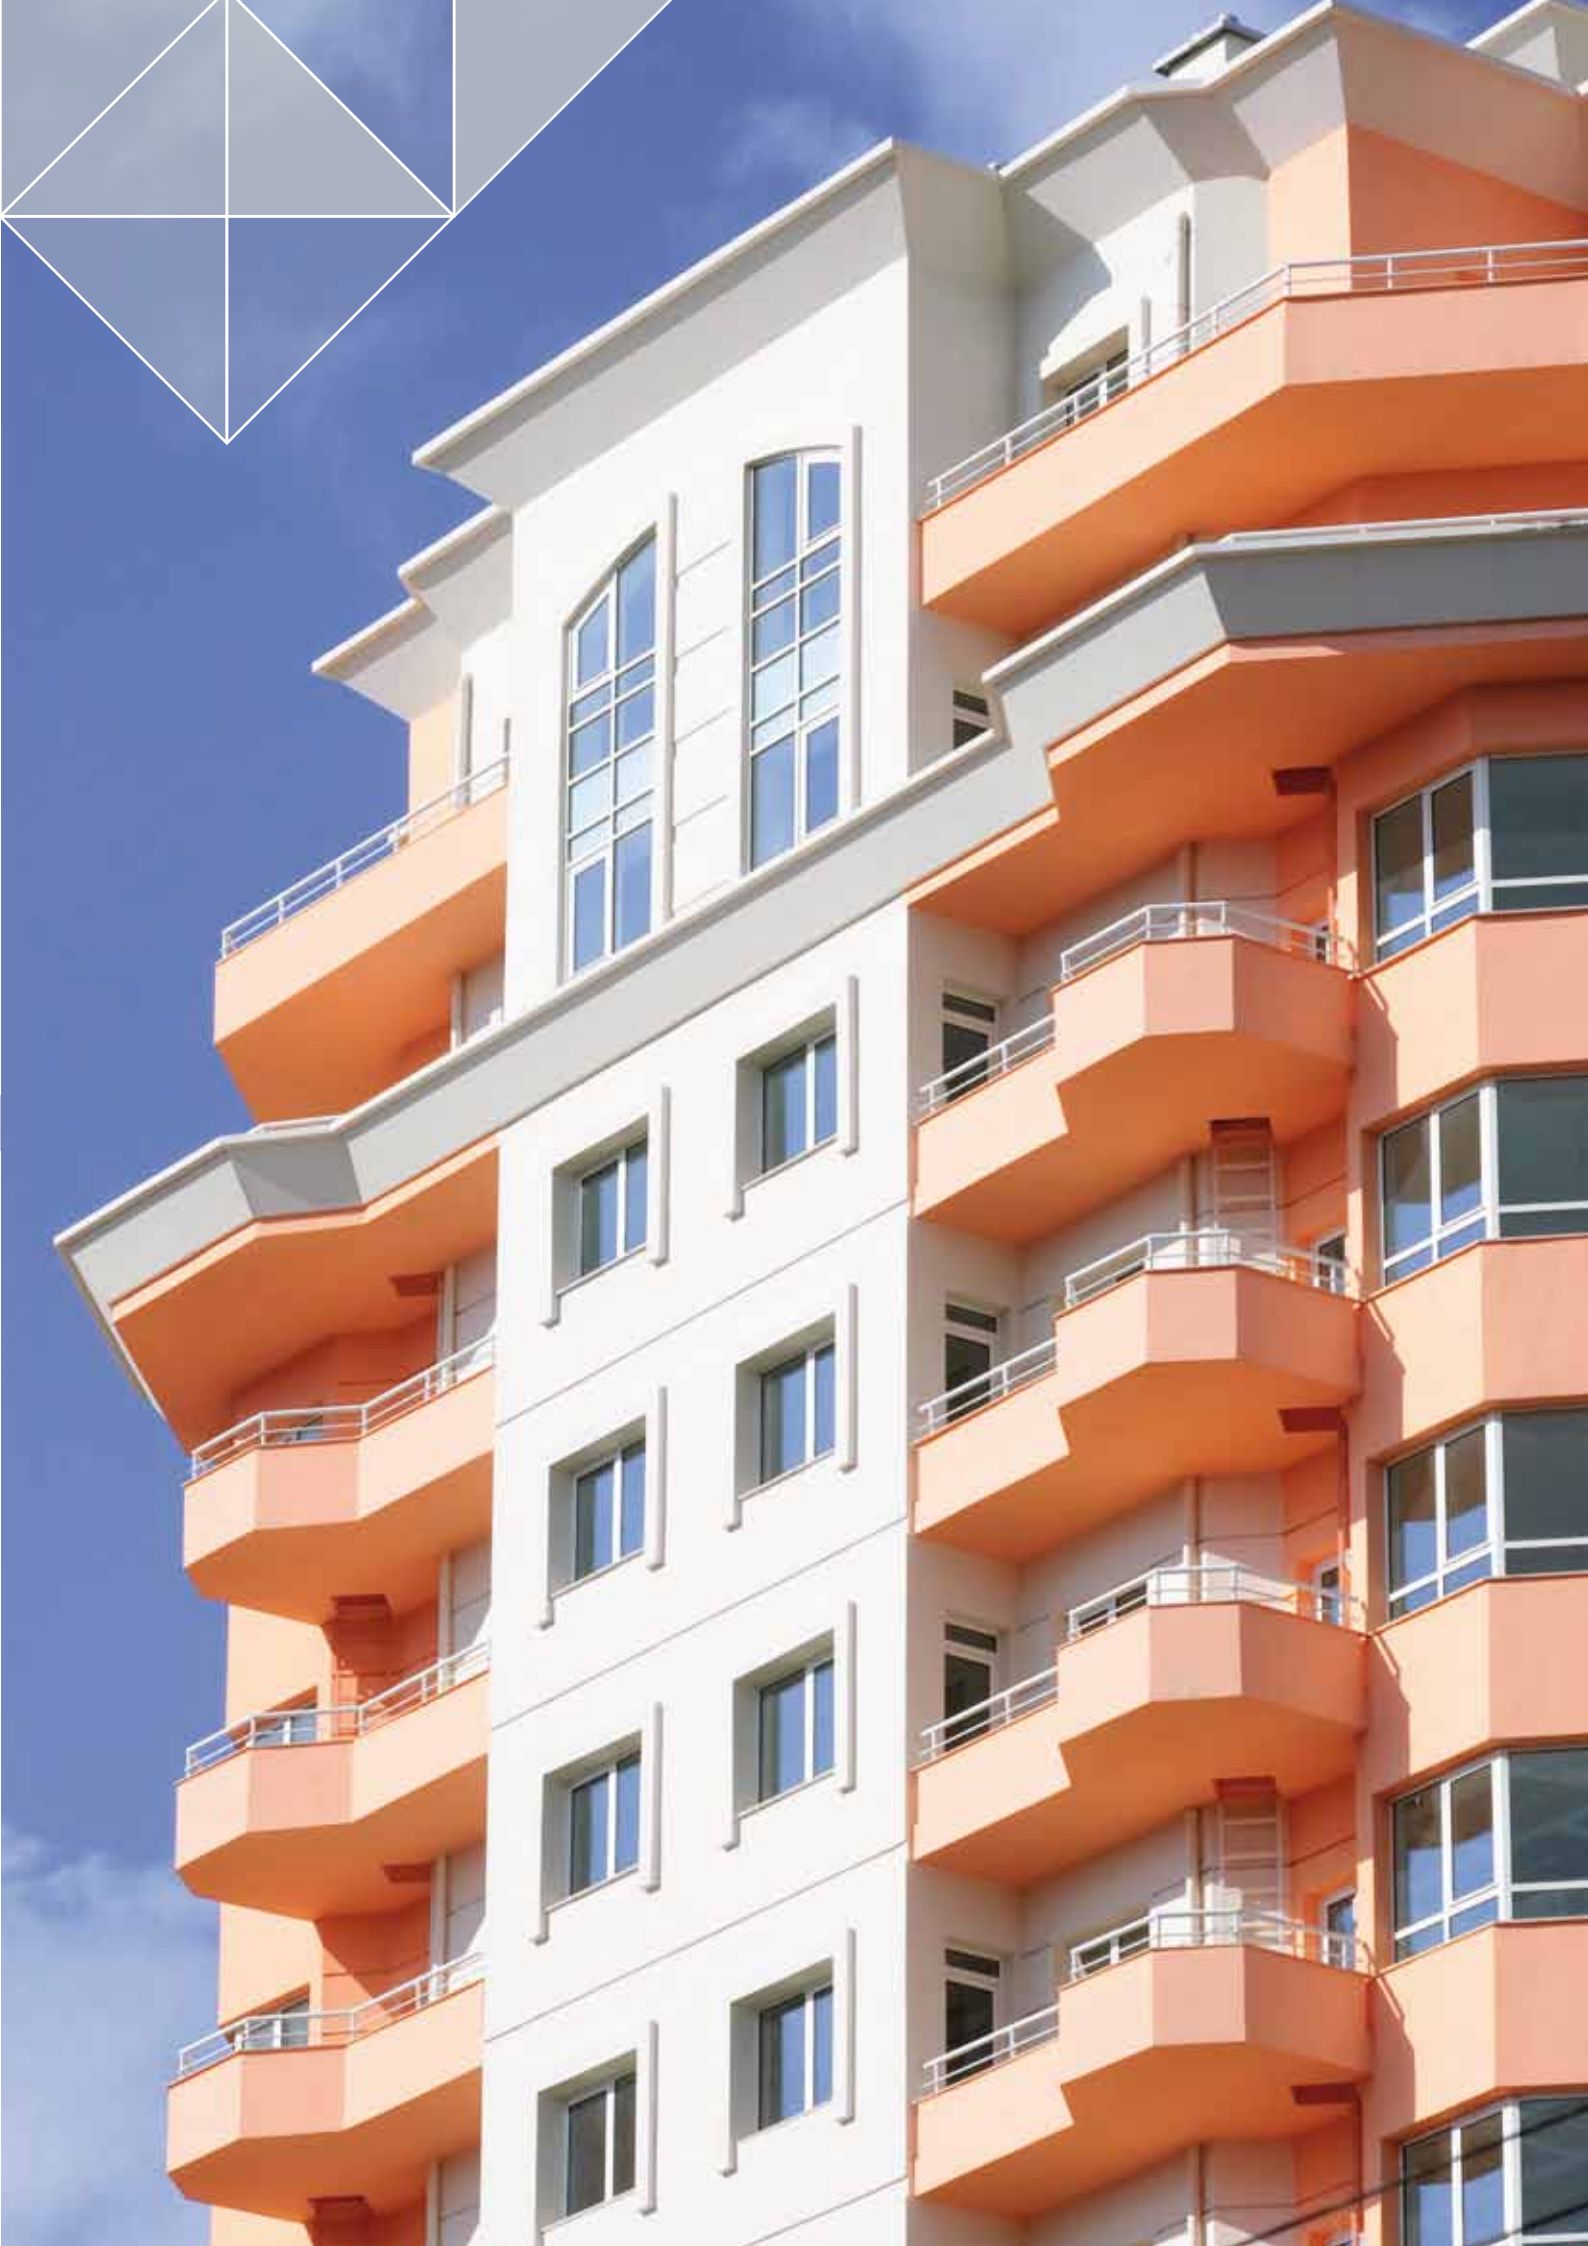




INDALSU

domo45RT

SISTEMA PRACTICABLE SYSTEME A FRAPPE
rotura de puente térmico rupture de pont thermique

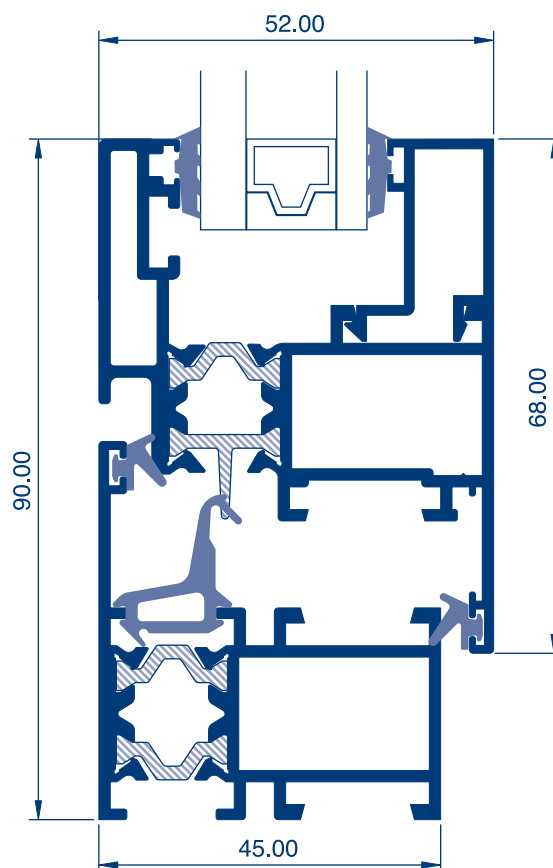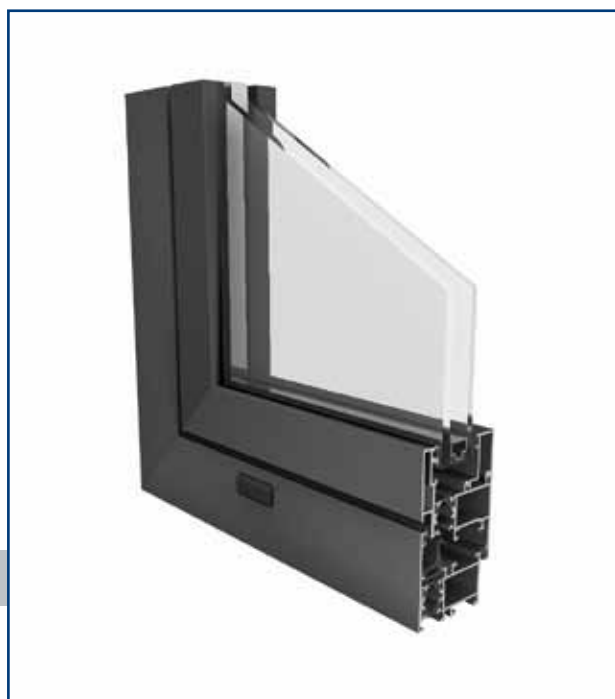

características

Rotura puente térmico. • Practicable cámara europea. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.5 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa. • Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central. • Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón. • Escuadras de alineamiento en acero Inox. • Drenaje de hoja oculto. • Profundidad del marco 45 / 50 mm. • Profundidad de hoja 52 mm. • Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos. • Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 45RT, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/16/6 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1200
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	1,93 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	2,35 W/m ² K

caractéristiques

Rupture pont thermique. • Frappe gorge européenne • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,5 mm. • Vitrage au moyen de parclosé à talon ou à agrafes. • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central. • Equerres et joints de battues communs pour tous les systèmes praticables. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec ressort et téton. • Equerres d'alignement en acier inox. • Drainage d'ouvrant caché. • Profondeur du dormant 45 / 50 mm. • Profondeur d'ouvrant 52 mm. • Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parclosés droits et arrondis. • Assemblage solide mécanique en polyamide d'une grande résistance.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié Nº0370
Système DOMO 45RT, fenêtre oscillo-battante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/16/6 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E1200
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	34 (-1, -4)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	1,93 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	2,35 W/m ² K





INDALSU

domo45

SISTEMA PRACTICABLE  SYSTEME A FRAPPE




características

Practicable cámara europea. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.5 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa. • Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central. • Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón. • Escuadras de alineamiento en acero Inox. • Drenaje de hoja oculto. • Profundidad de marco 45 / 50 mm. • Profundidad de hoja 52 mm. • Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 45, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/12/4 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E900
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_w)	3,4 W/m ² K

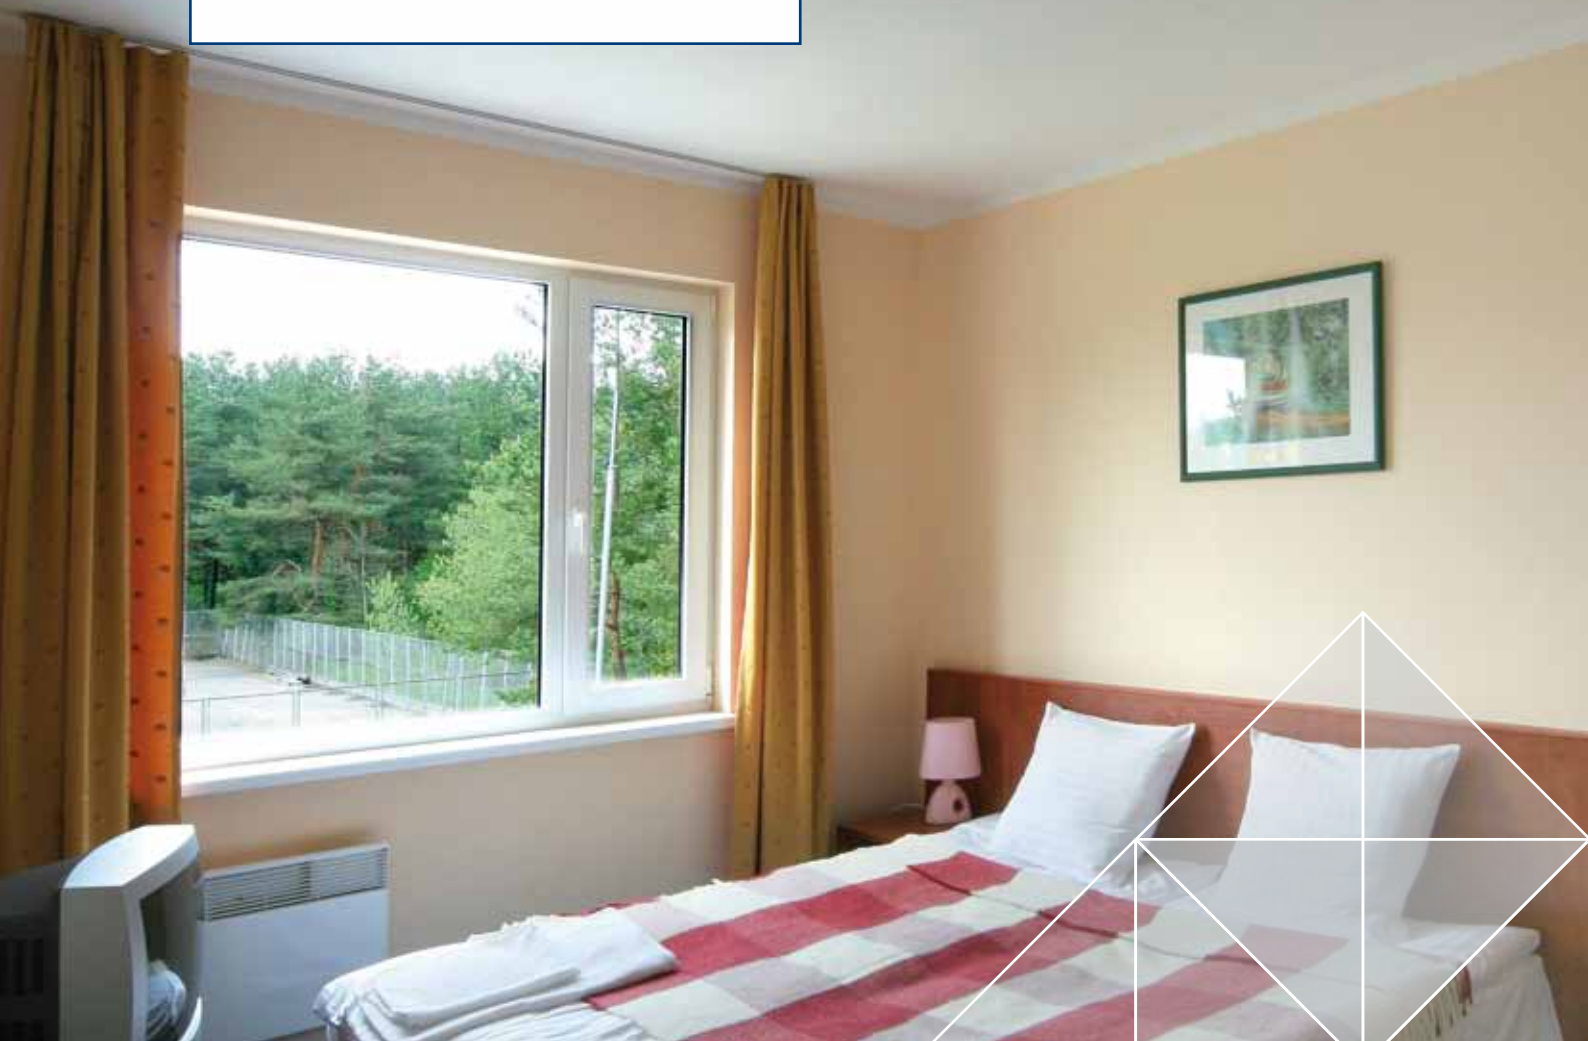




caractéristiques

Frappe gorge européenne. • Profilés en extrusion d'alliage 6063 • Epaisseur générale 1,5 mm. • Vitrage au moyen de parcloses à talon ou à agrafes. • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central. • Equerres et joints de battues communs pour tous les systèmes praticables. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec ressort et téton. • Equerres d'alignement en acier inox. • Drainage d'ouvrant caché. • Profondeur du dormant 45 / 50 mm. • Profondeur d'ouvrant 52 mm. • Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis.


CE EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
Système **DOMO 45**, fenêtre oscillo-battante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/12/4 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	E900
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	34 (-1, -4)
Transmission thermique (U_w)	3,4 W/m ² K

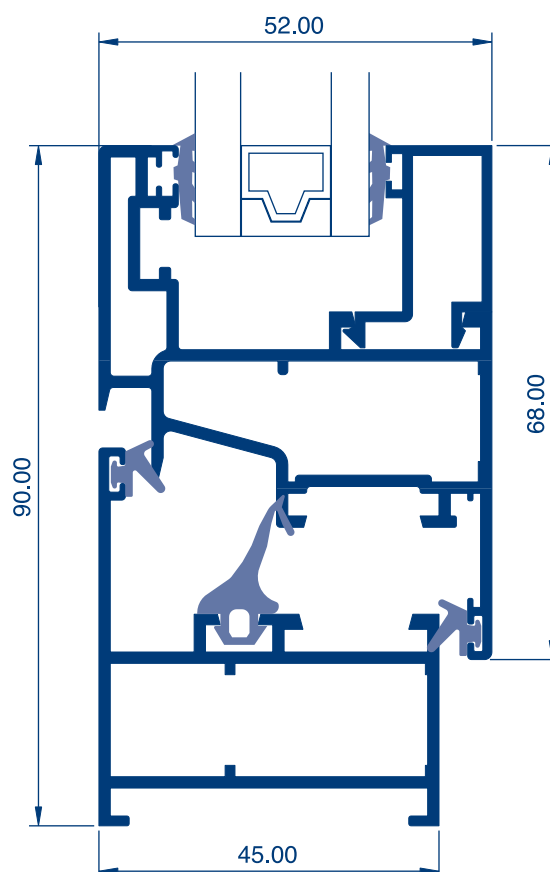

domo40

SISTEMA PRACTICABLE  SYSTEME A FRAPPE

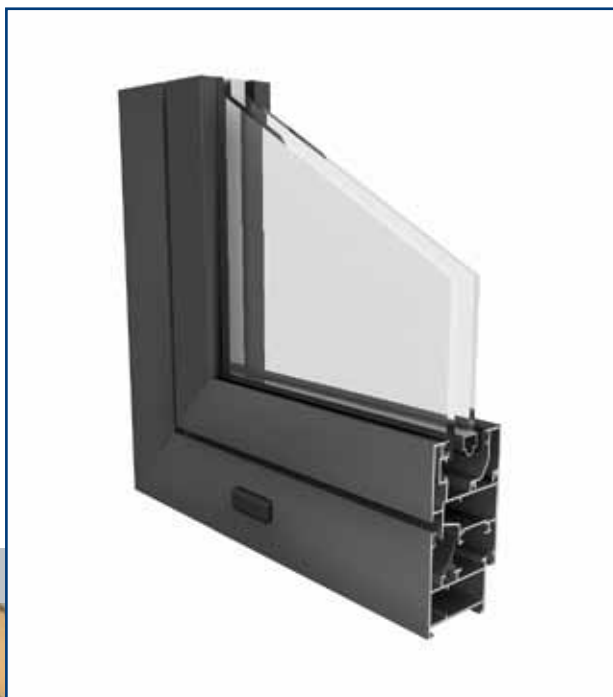


características

Practicable cámara europea. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.3 mm y 1.5 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa. • Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central. • Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón. • Escuadras de alineamiento en acero Inox. • Drenaje de hoja oculto. • Profundidad de marco 40/45 mm. • Profundidad de hoja 47mm. • Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.

 EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 40, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/12/4 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1, -4)
Transmitancia térmica (U_w)	3,4 W/m ² K

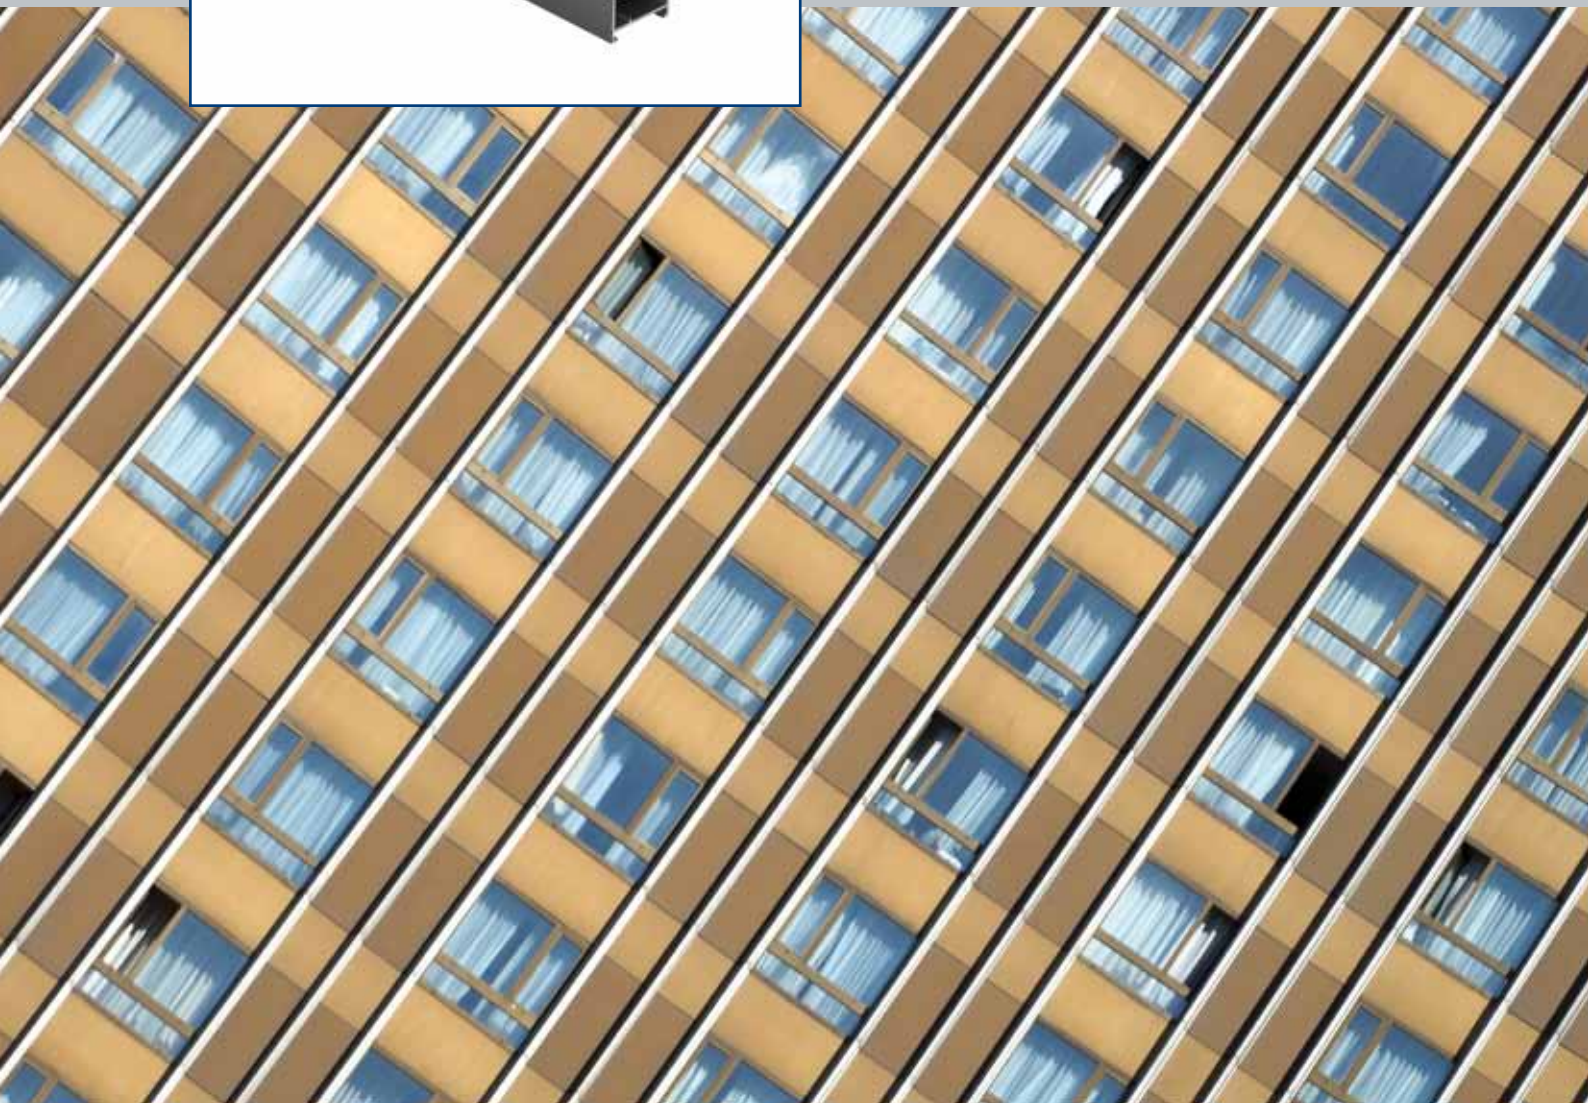


caractéristiques

Frappe gorge européenne. • Profilés en extrusion d'alliage 6063 • Epaisseur générale 1,3 mm et 1,5 mm. • Vitrage au moyen de parcloses à talon ou à agrafes. • Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central. • Equerres et joints de battues communs pour tous les systèmes praticables. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec ressort et téton. • Equerres d'alignement en acier inox. • Drainage d'ouvrant caché. • Profondeur du dormant 40 / 45 mm. • Profondeur d'ouvrant 47 mm. • Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis.



EN 14351-1 • LGA Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
Système DOMO 40, fenêtre oscillo-battante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/12/4 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Etanchéité à l'eau	9A
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	34 (-1, -4)
Transmission thermique (U_w)	3,4 W/m ² K

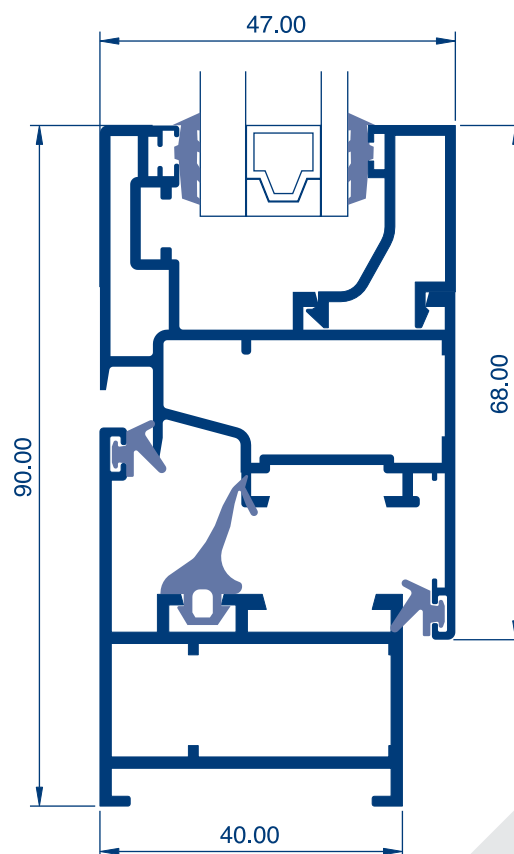



INDALSU

domo 50

PUERTA  PORTE
SISTEMA PUERTA  SYSTÈME PORTE




características

Practicable. • Perfiles de extrusión en aleación 6063. • Espesor general 2.0 mm. • Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón. • Escuadras de alineamiento en acero Inox. • Profundidad de marco 50 mm. • Profundidad de hoja 50 mm.

caractéristiques

À frappe. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 2,0 mm. • Vitrage au moyen de parciose à talon ou à agrafes. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec ressort et tétón. • Equerres d'alignement en acier inox. • Profondeur de dormant 50 mm. • Profondeur d'ouvrant 50 mm.



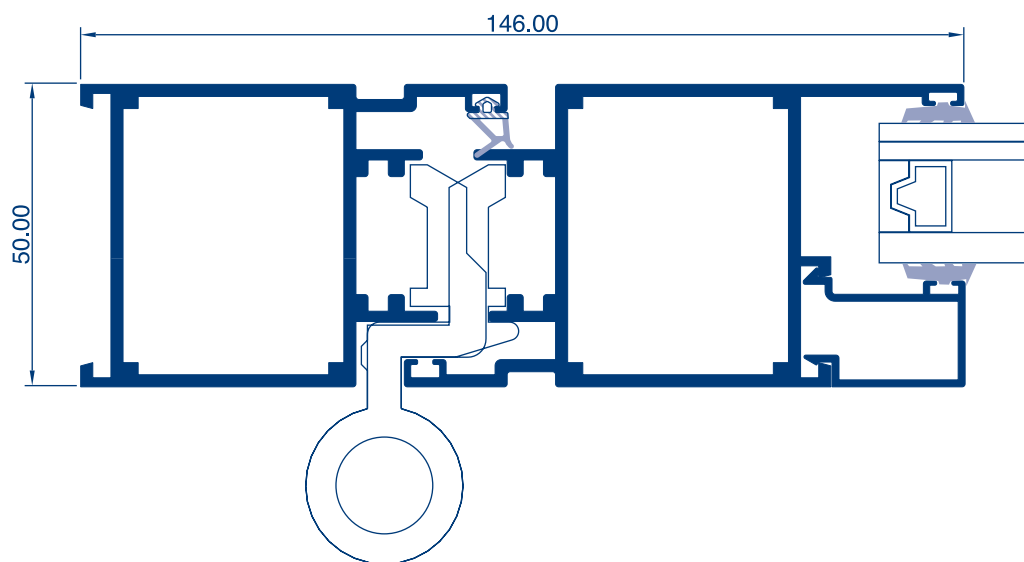

domo mallorquina


SISTEMA MALLORQUINA  SYSTÈME VOLET PERSIENNÉ

características


Sistema de lamas fijas y móviles. • Perfiles de extrusión de aleación 6063. • Espesor de perfiles de 1.3 mm y 1.4 mm. • Juntas de estanqueidad en E.P.D.M. • Escudras de unión de aluminio inyectado con muelle de tetón.

caractéristiques


Système de lames fixes et orientables. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur de profilés de 1,3 mm et 1,4 mm. • Joints d'étanchéité en EPDM • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec ressort et tétón.

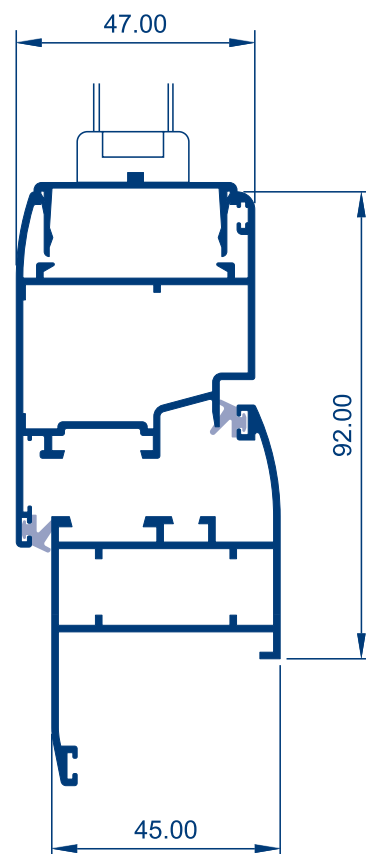


sección vertical
section verticale

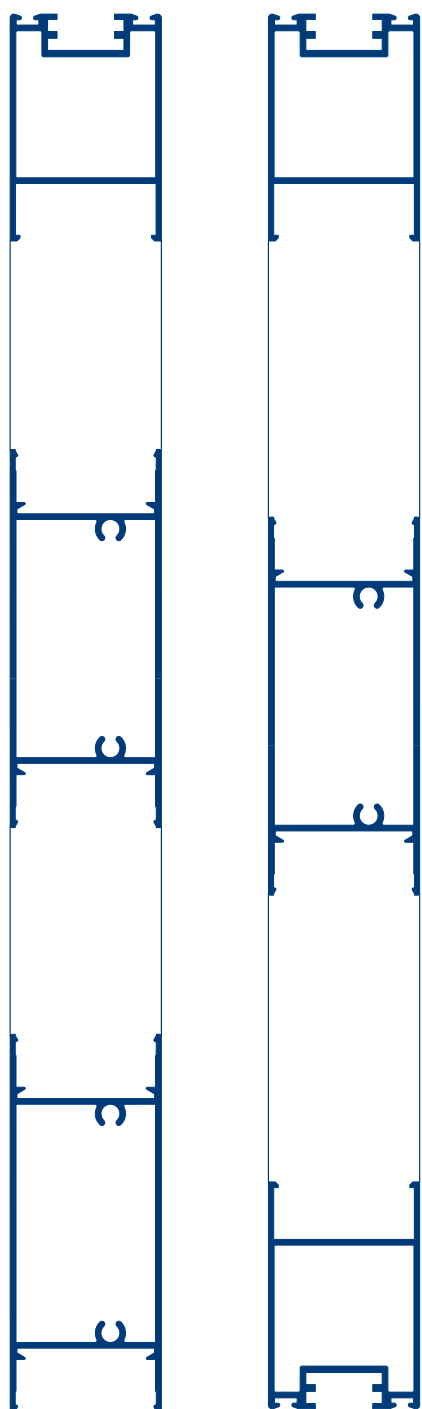

lâma móvil
lamelle mobile

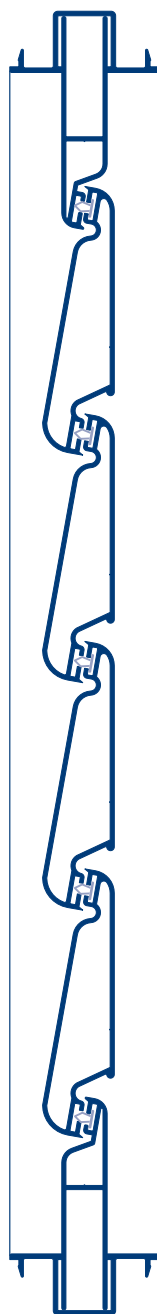

lâma fija
lamelle fixe

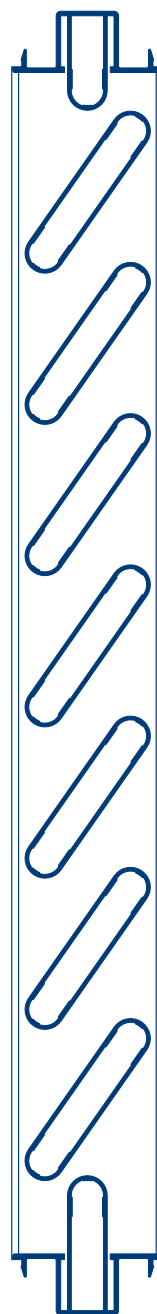


domo mallorquina

SISTEMA PRACTICABLE  VOILET BATTANT














36

sección I hoja  section I vantail

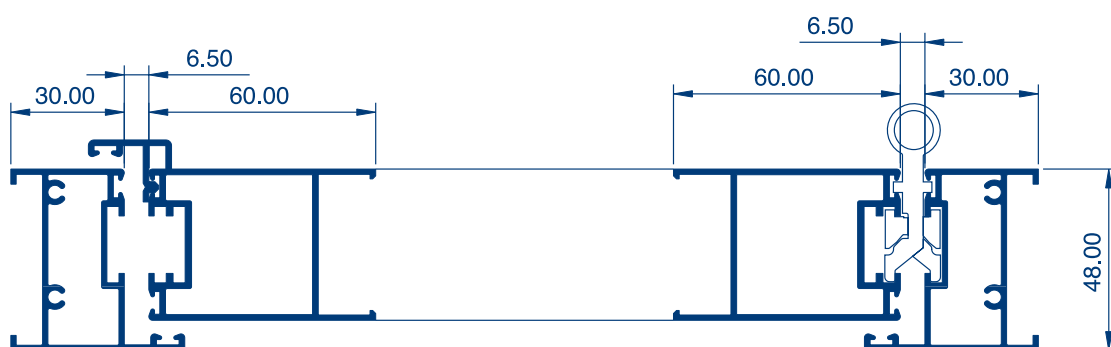

sección doble hoja  section 2 vantaux

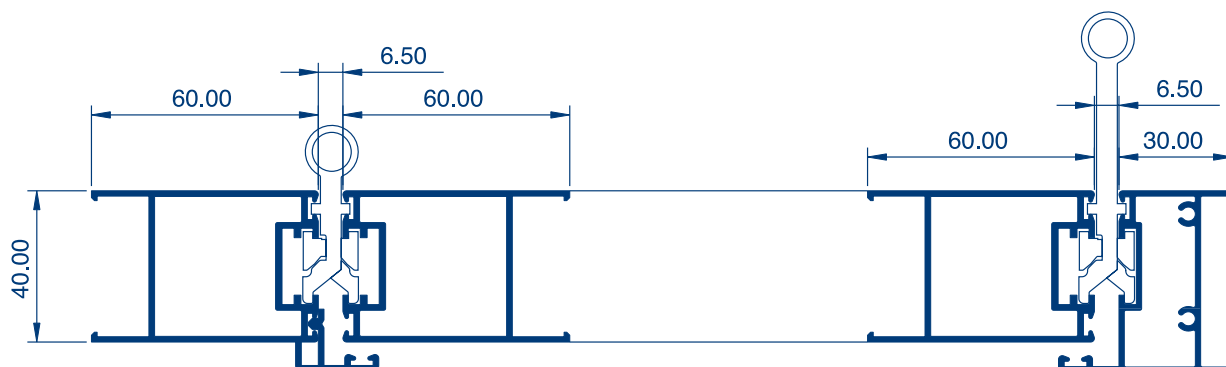

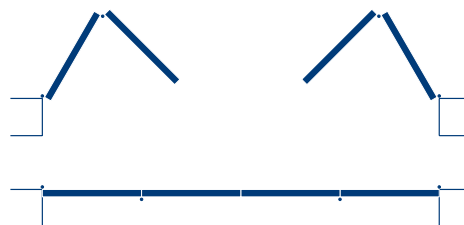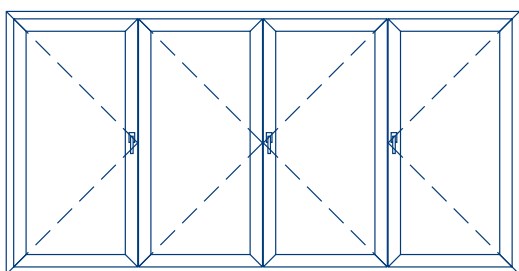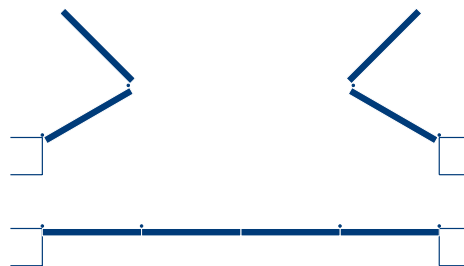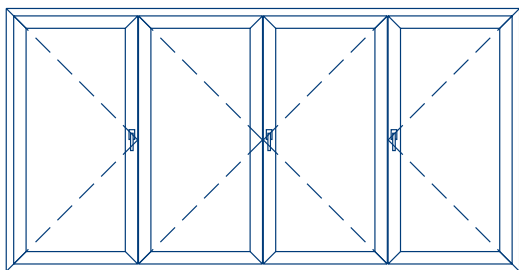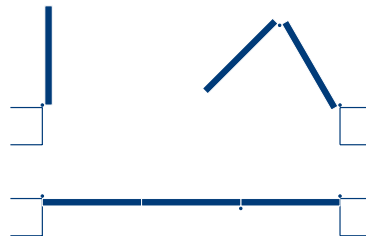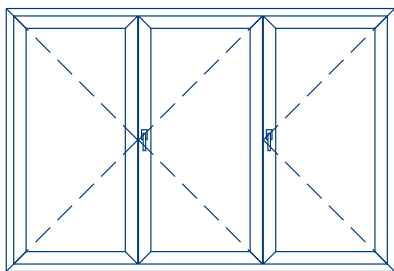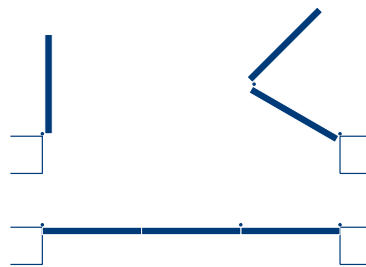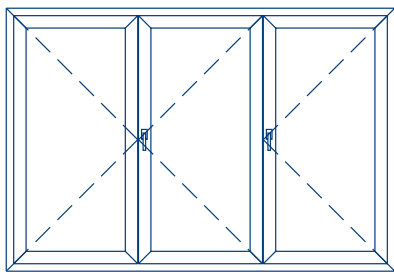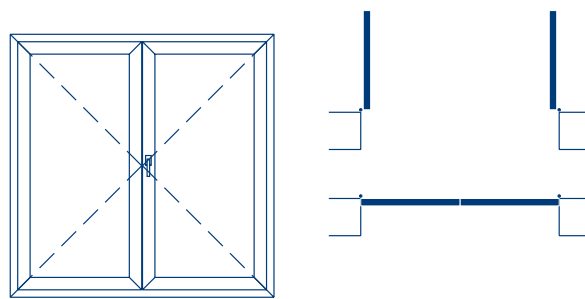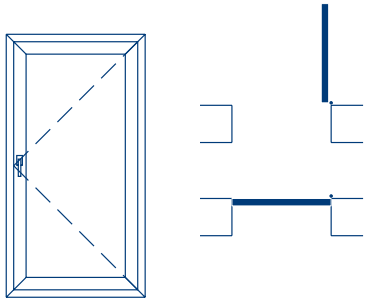





INDALSU

domo mallorquina


SISTEMA PLEGABLE/CORRUGABLE  SYSTÈME REPLIABLE



guía inferior empotrada
guidage inférieur sur
rail encastré

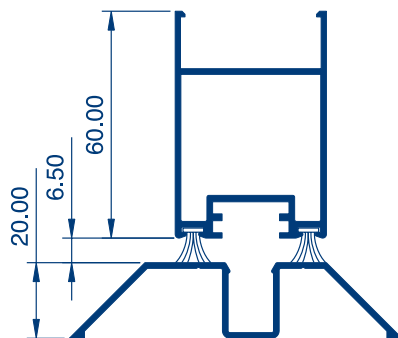


guía inferior superpuesta
guidage inférieur sur
rail rapporté

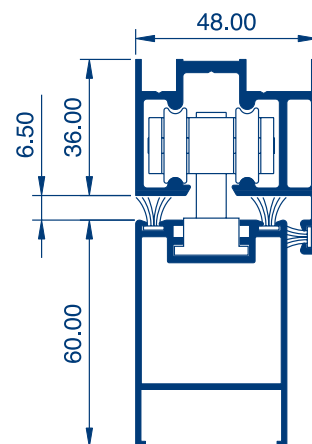


guía superior a techo
guidage supérieur
sur plafond




330




431




550

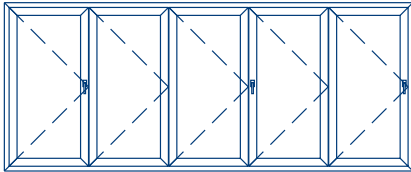


633

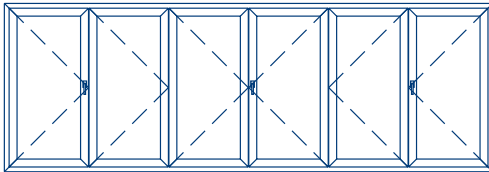


651

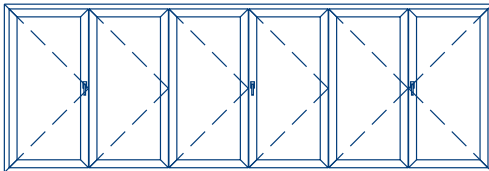


770

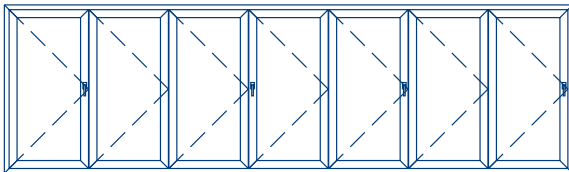

871

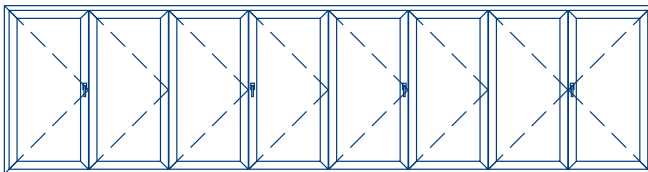

853

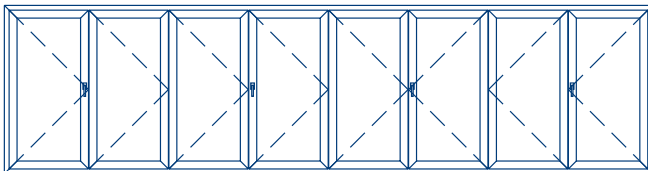



domo mallorquina


SISTEMA CORREDERA  SYSTÈME COULISSANT



40

corredera
coulissant

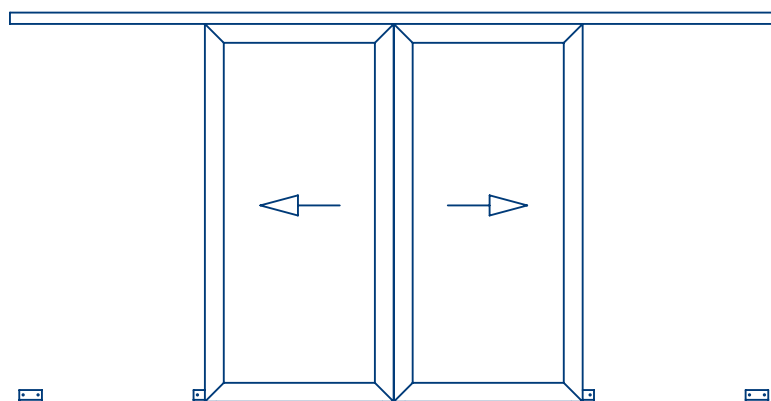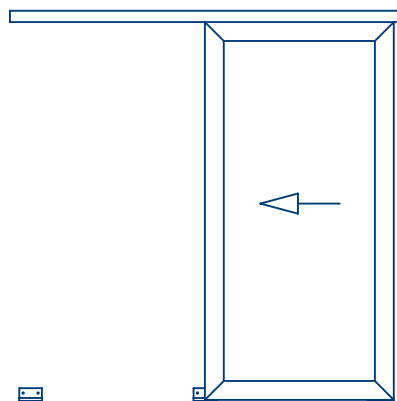


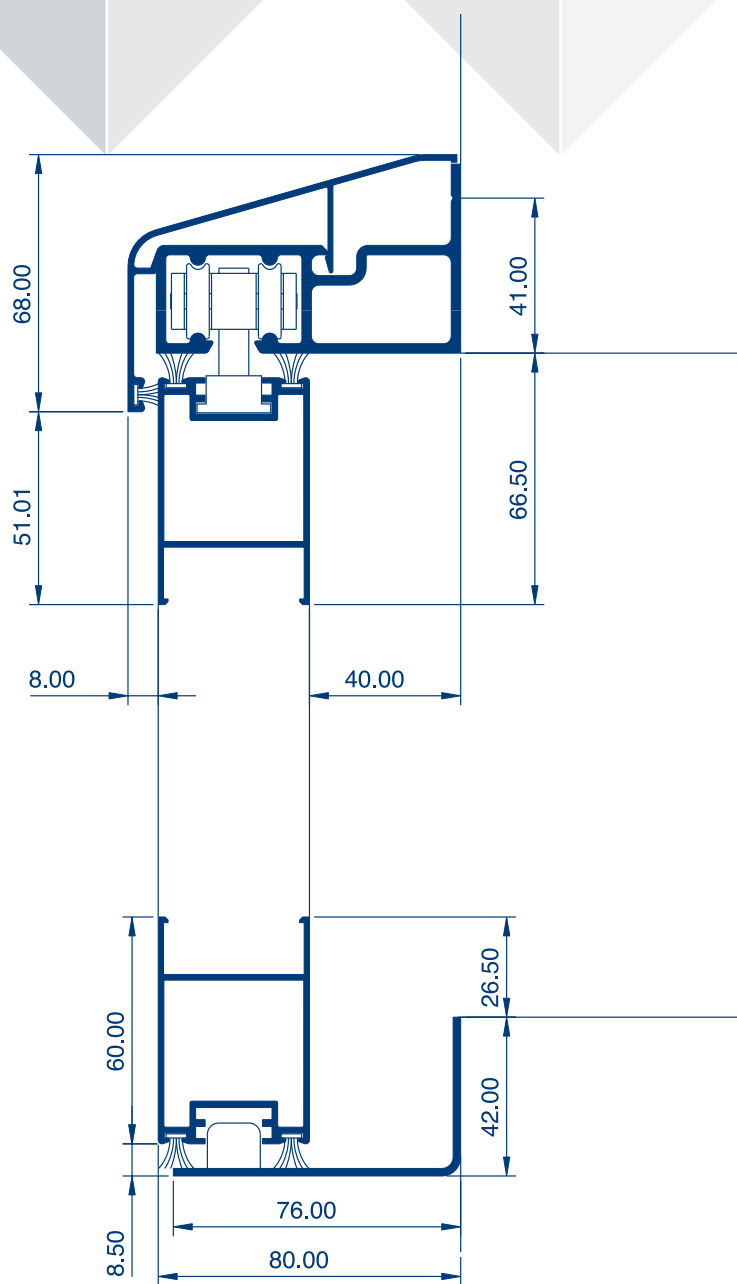

guía de pared con
tapa embellecedora
guidage mural avec
cache décoratif

sujeción inferior
fixation inférieure

sección I hoja
section I vantail

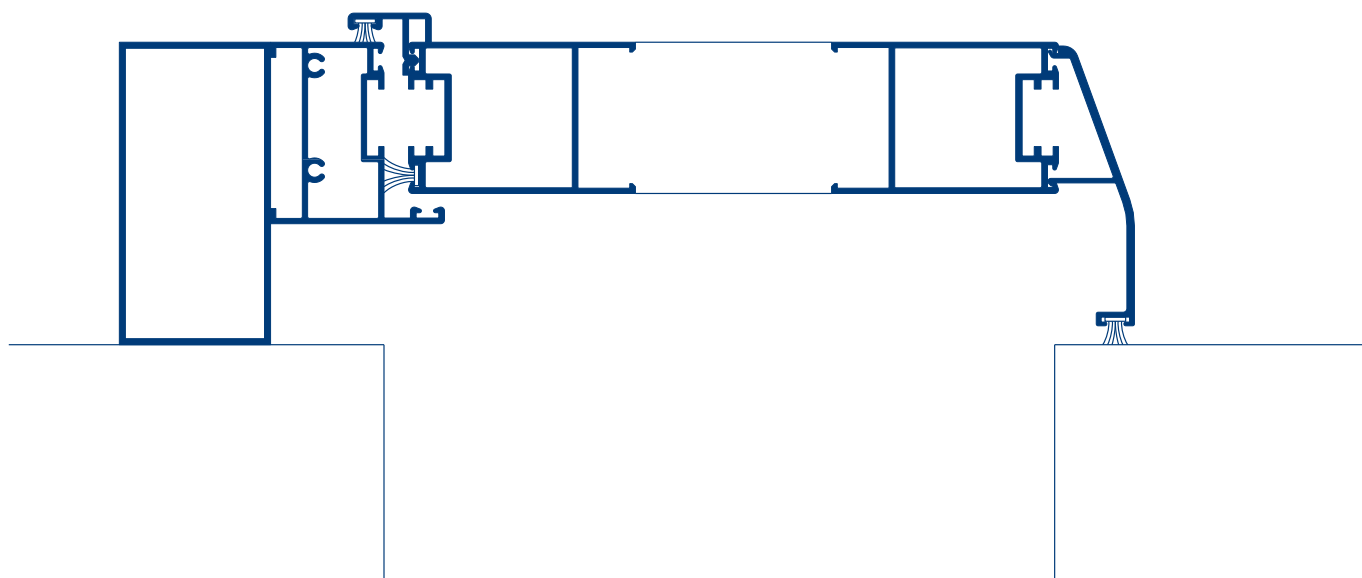




INDALSU

domofachada

SISTEMA FACHADA  SYSTÈME FAÇADE

sistemas  sistemas

42

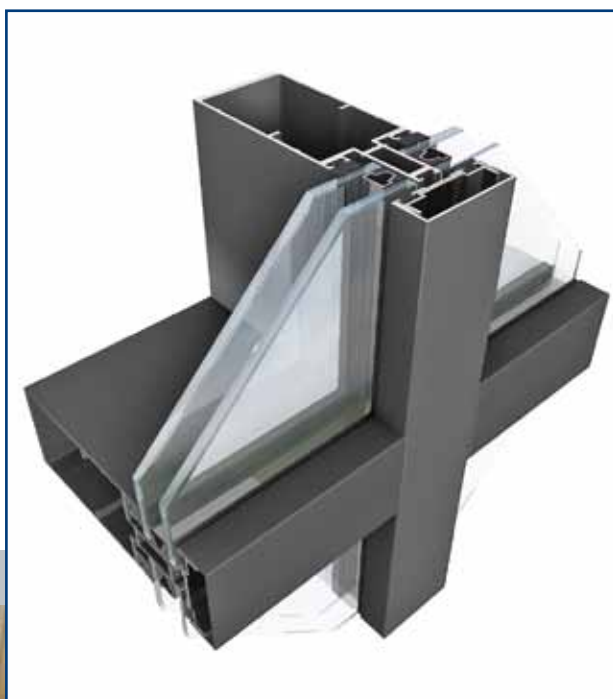



características

Estructura portante a base de perfiles verticales (montantes) y horizontales (travesaños). • Posibilidad de sistema de perfil visto, semiestructural y estructural. • Sección interior vista de 50 mm y 56 mm, tanto en montantes como en travesaños. • Juntas de estanquidad en E.P.D.M. • Sistema rápido de fijación montante - travesaño.

caractéristiques

Structure portante à base de profilés verticaux (montants) et horizontaux (traverses). • Possibilité de système de profilé visible, semi-structurel et structurel • Section intérieure visible de 50 mm et 56 mm, aussi bien pour les montants que pour les traverses. • Joints d'étanchéité en EPDM • Système rapide de fixation montant - barre transversale.



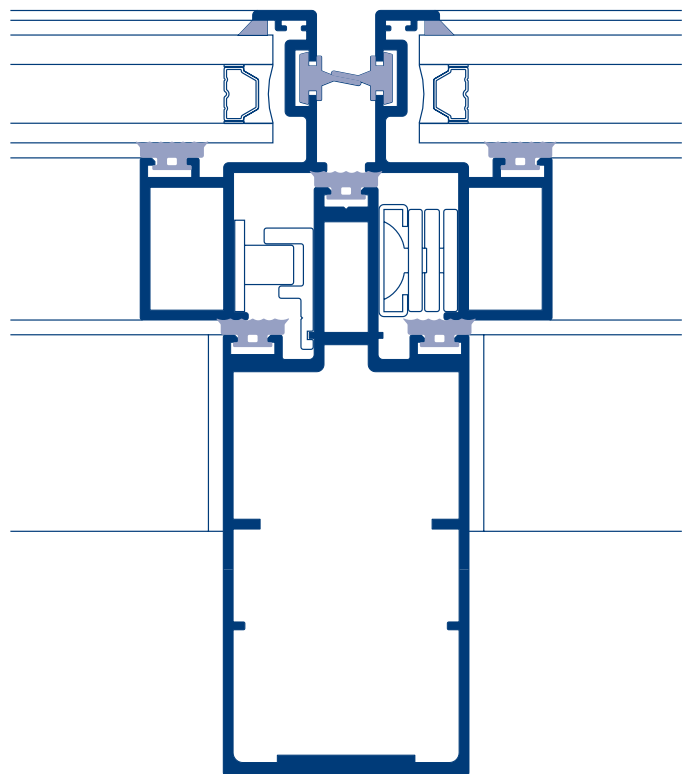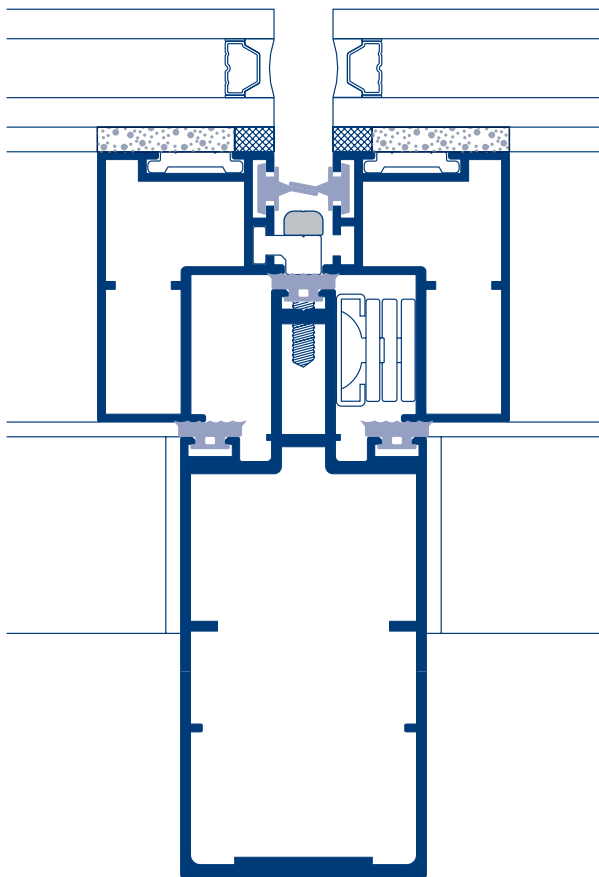





INDALSU

domo 125RT

SISTEMA CORREDERA
ELEVABLE
rotura de puente térmico

SYSTÈME COULISSANT
RELEVABLE
rupture de pont thermique

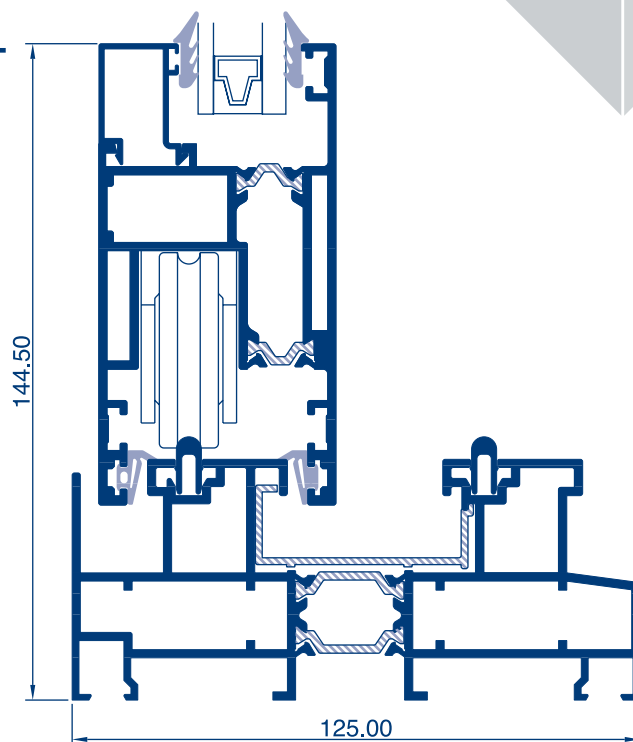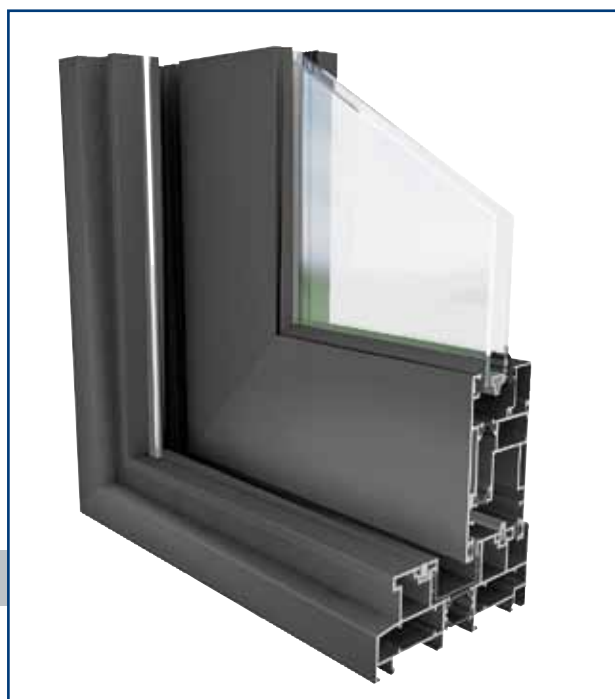

características

Rotura de puente térmico. • Tipo corredera elevable. • Corte a inglete. • Perfilera de extrusión en aleación 6063. • Espesor general 1,8mm. • Acristalamiento por medio de juntas EPDM. • Junta de estanquidad en EPDM. • Escuadras de empalme en aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineación en zamac. • Perfil de rodadura con posibilidad de renovación. • Anchura marco 125 mm. • Anchura hoja 52 mm. • Rodamientos para una resistencia de 250 Kg por hoja. • Distintos tipos de cierre; empotrado, con o sin llave, cierre de tres puntos.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 125RT, ventana corredera elevable de dos hojas elevables y medidas 3x2.2mm • Acristalamiento 3+3/16/3+3 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C4
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	7A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1, -2)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	2,66 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	3,05 W/m ² K

caractéristiques

Rupture de pont thermique. • Modèle coulissant à levage. • Coupe d'onglet. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,8 mm. • Vitrage au moyen de joints EPDM. • Joint d'étanchéité en EPDM. • Equerres de raccordement en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en zamac. • Profilé de roulement avec possibilité de rénovation. • Largeur dormant 125 mm. • Largeur ouvrant 52 mm. • Roulements pour une résistance de 250 kg par ouvrant. • Différents types de verrouillage, encastré, avec ou sans clé, verrouillage en trois points.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié Nº0370
Système DOMO 125RT, fenêtre coulissante relevable à deux ouvrants relevables et mesures 3x2.2mm • Vitrage 3+3/16/3+3 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C4
Perméabilité à l'air	Classe 3
Etanchéité à l'eau	7A
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	
Caractéristiques acoustiques	29 (-1, -2)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	2,66 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	3,05 W/m ² K





INDALSU

domo85RT

PERIMETRAL

SISTEMA CORREDERA

rotura de puente térmico

PÉRIPHÉRIQUE

SYSTÈME COULISSANTE

rupture de pont thermique



características

Rotura puente térmico. • Corte a inglete • Corredera perimetral.
• Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.6 mm. • Acristalamiento con juntas de E.P.D.M. • Juntas de polipelo. • Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón. • Escuadras de alineamiento en acero Inox. • Profundidad de marco 85 mm. • Profundidad de hoja 32 mm. • Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia. • Posibilidad de diferentes tipos de cierres; embutidos con o sin llave. • Cierre de tres puntos.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 85RT perimetral, ventana corredera de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/16/4 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1, -2)
Transmitancia térmica (U_H) según CTE	2,24 W/m ² K
Transmitancia térmica (U_w) marcado CE	2,66 W/m ² K






47

caractéristiques

Rupture pont thermique. • Coupe à onglet • Coulissant périphérique. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,6 mm. • Vitrage avec joints en EPDM • Joints brosse. • Equerres d'assemblage en aluminium injecté avec ressort et téton. • Equerres d'alignement en acier inox. • Profondeur de dormant 85 mm. • Profondeur d'ouvrant 32 mm. • Assemblage solide mécanique en polyamide d'une grande résistance. • Possibilité de différents types de verrouillage; encastré avec ou sans clé. • Verrouillage en trois points.

CE EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
Système DOMO 85RT périphéral, fenêtre coulissante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/16/4 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 3
Etanchéité à l'eau	8A
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	
Caractéristiques acoustiques	29 (-1, -2)
Transmission thermique (U_H) selon CTE	2,24 W/m ² K
Transmission thermique (U_w) marquage CE	2,66 W/m ² K


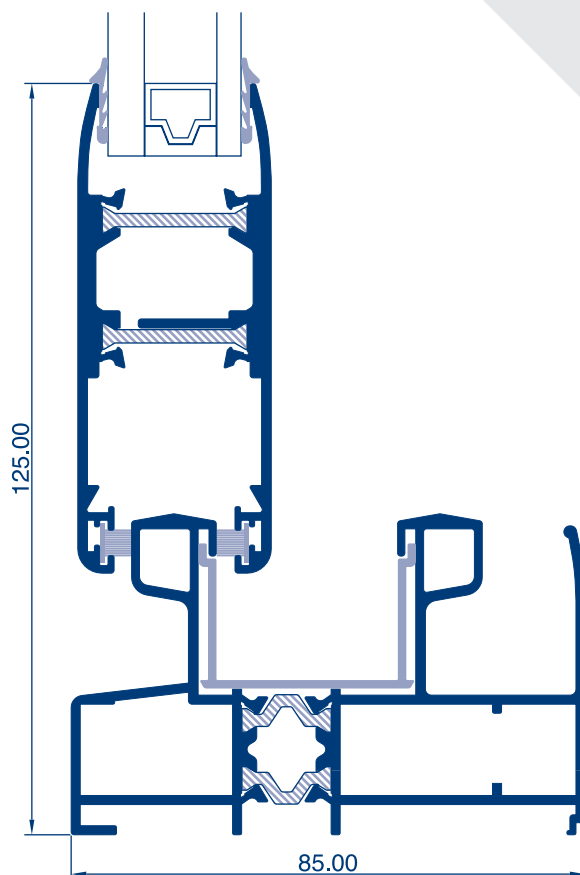




INDALSU

domo 70RT

SISTEMA CORREDERA SYSTÈME COULISSANT
rotura de puente térmico rupture de pont thermique

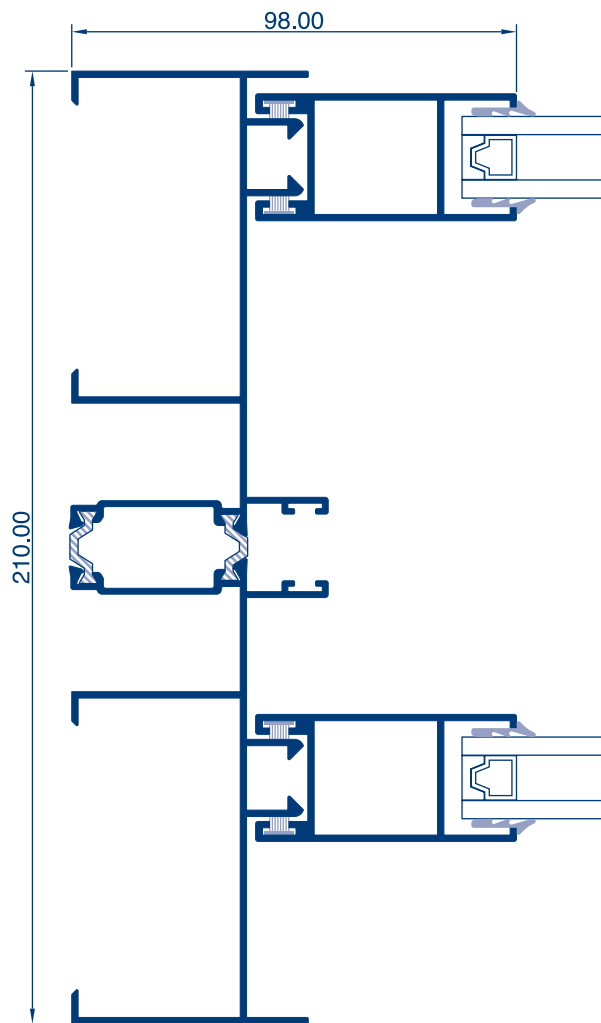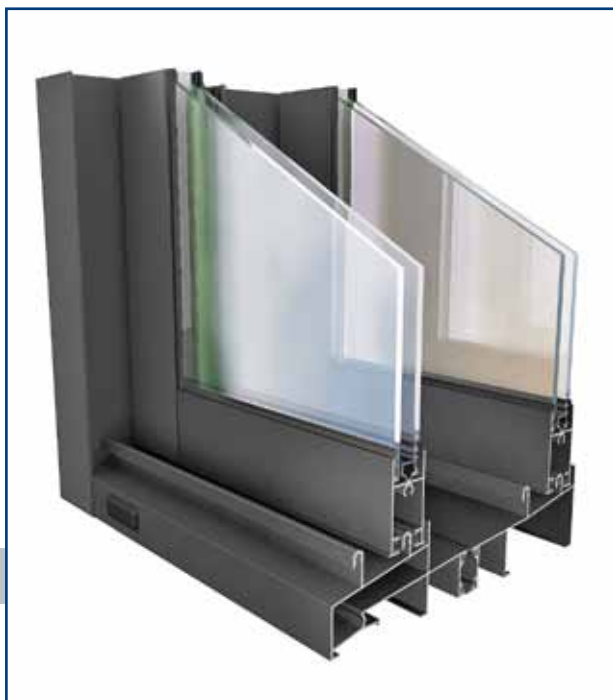

características

Corredera corte recto. • Rotura puente térmico en marcos. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.5 mm. • Acristalamiento por medio de juntas de E.P.D.M. • Anchura marco 207 mm. • Anchura hoja 28 mm.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 70RT, ventana doble corredera de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/10/4 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	49 (-2, -4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,0 W/m ² K


caractéristiques

Coulissant coupe droite. • Rupture pont thermique sur dormants. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,5 mm. • Vitrage au moyen de joints en EPDM. Largeur dormant 207 mm. • Largeur ouvrant 28 mm.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié Nº0370
Système DOMO 70RT, fenêtre double coulissante à deux ouvrants et mesures $\leq 2,7\text{m}^2$ • Vitrage 6/10/4 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 3
Étanchéité à l'eau	9A
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	
Caractéristiques acoustiques	49 (-2, -4)
Transmission thermique (U_w)	2,0 W/m ² K

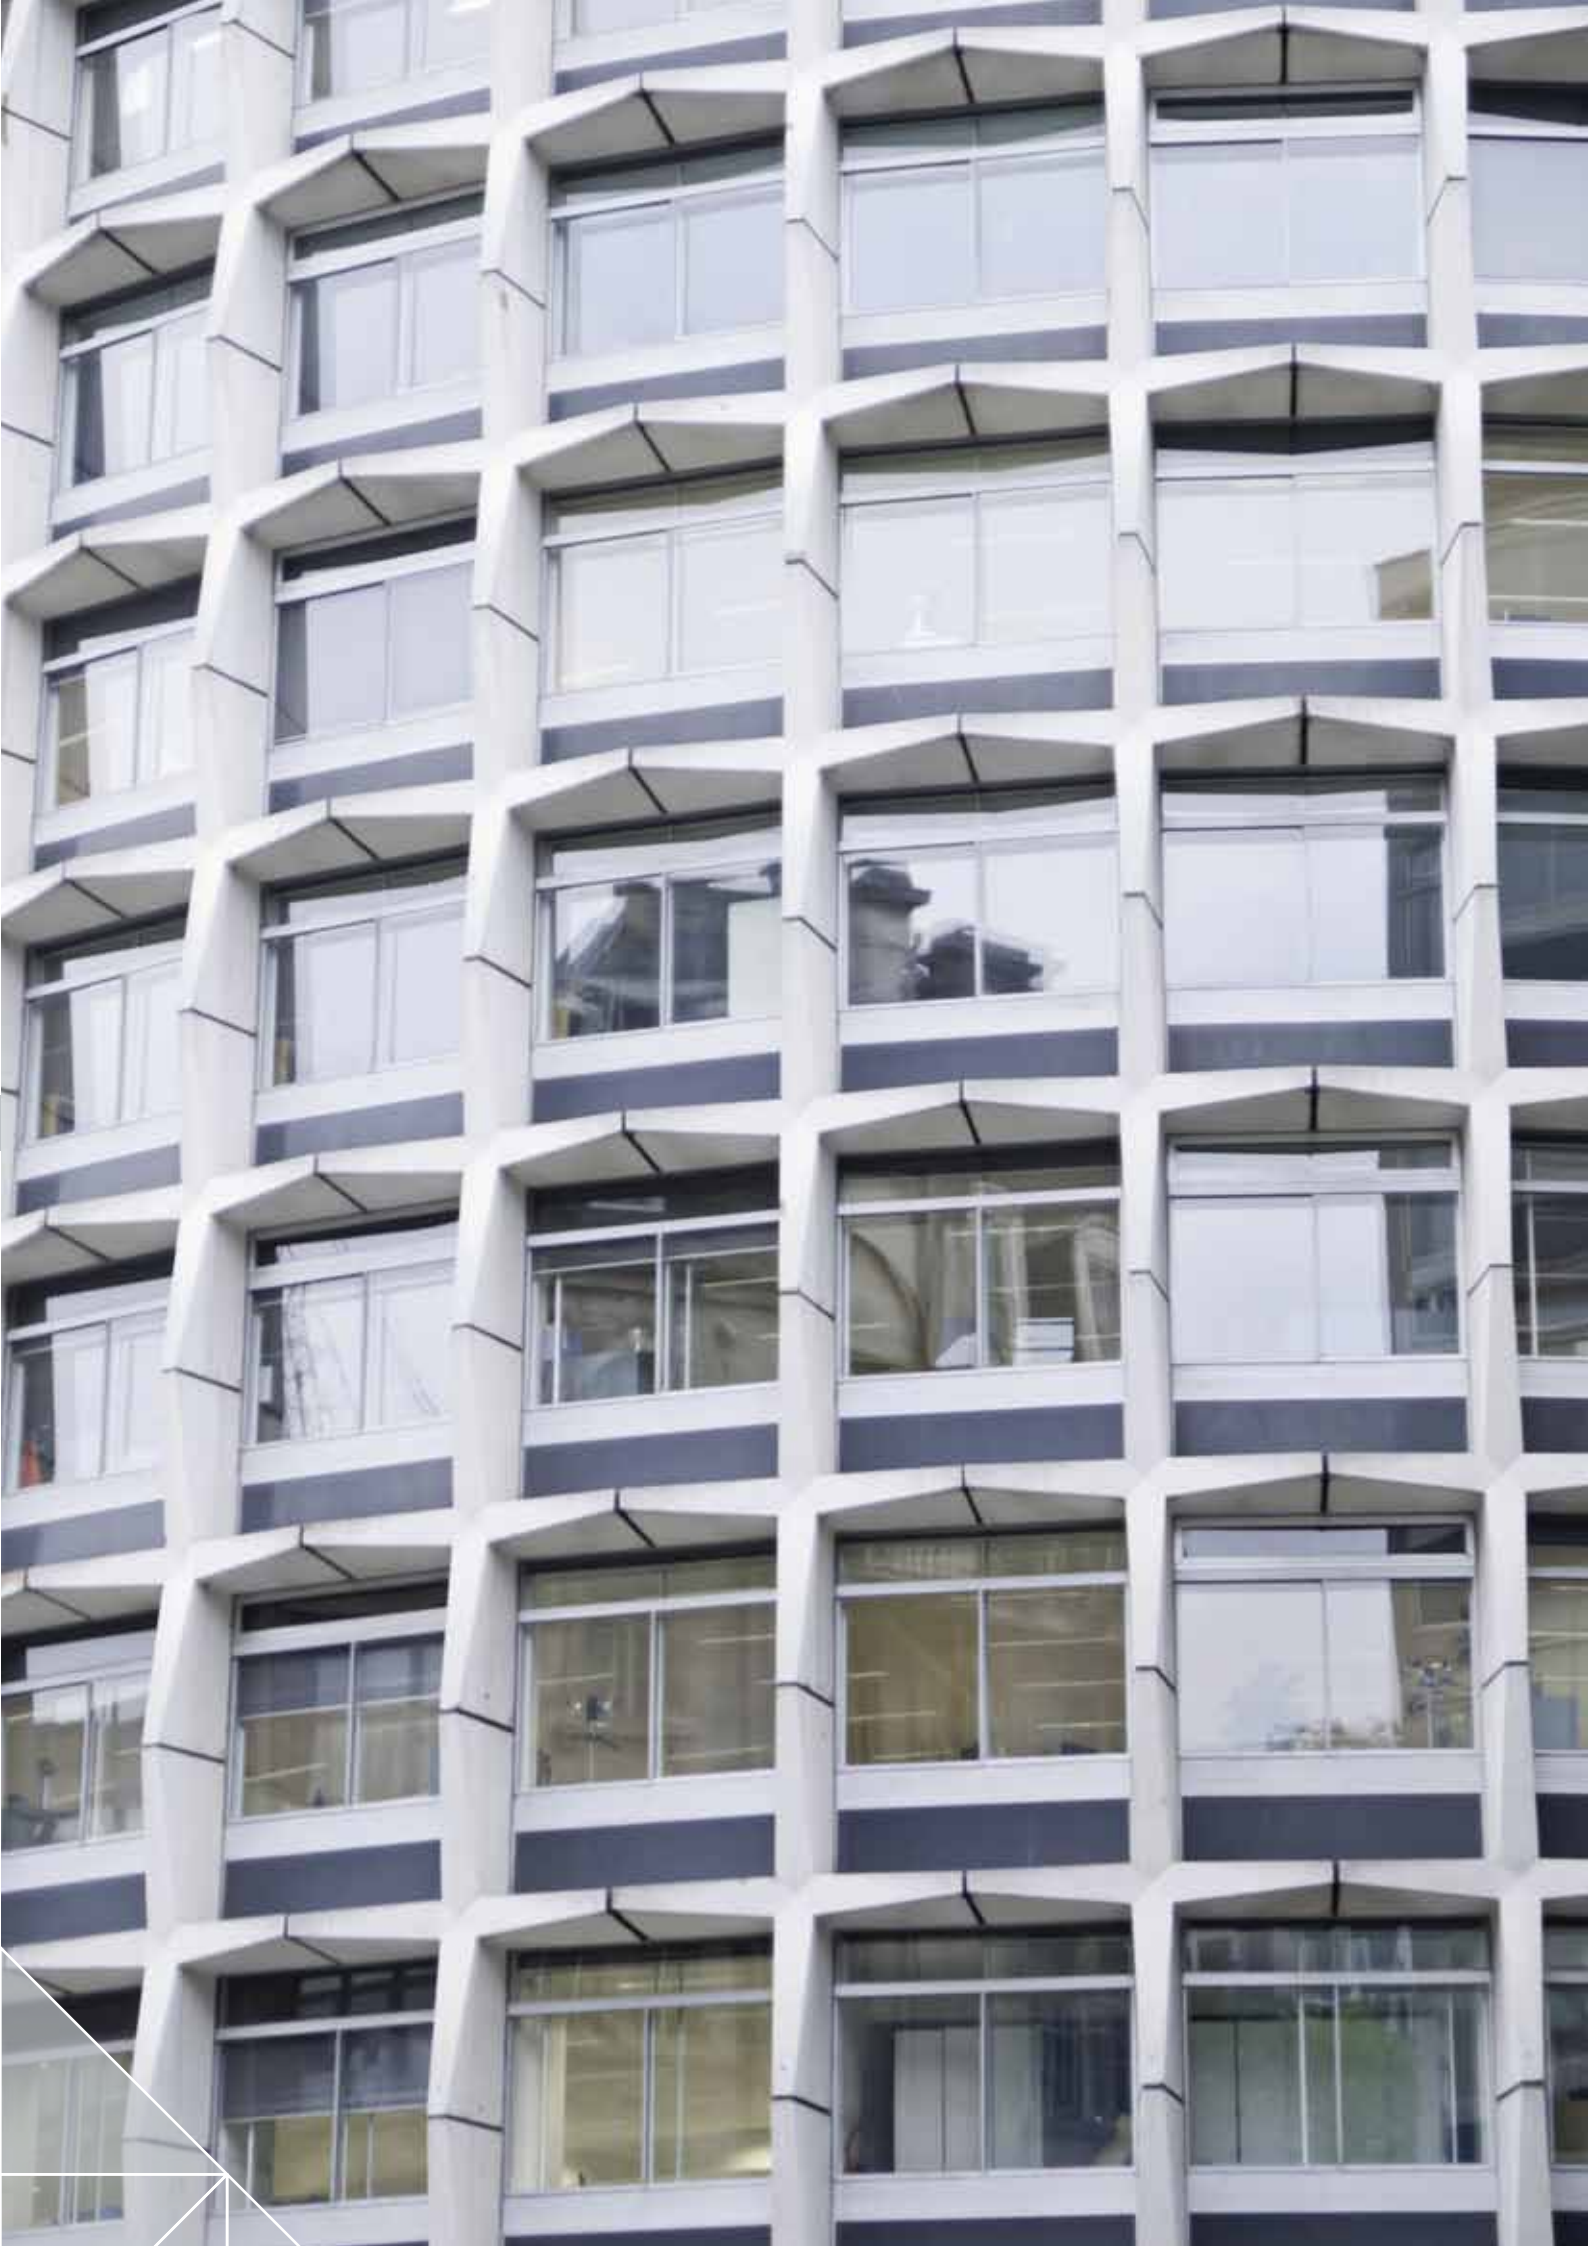



INDALSU

domo 125

SISTEMA CORREDERA ELEVABLE  SYSTÈME COULISSANT RELEVABLE



características

Tipo corredera elevable. • Corte a inglete. • Perfilera de extrusión en aleación 6063. • Espesor general 1.8mm. • Acristalamiento por medio de juntas EPDM. • Elección entre junta-felpa o junta de EPDM. • Escuadras de empalme en aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineación en acero Inox. • Perfil de rodadura con posibilidad de renovación. • Anchura marco 125 mm. • Anchura hoja 52 mm. • Rodamientos para una resistencia de 250 Kg por hoja. Diferentes tipos de cierre; empotrado, con o sin llave, cierre de tres puntos.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 125, ventana corredera elevable de dos hojas elevables y medidas 3x2.2mm • Acristalamiento 3+3/10/3+3 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C4
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	7A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1, -2)
Transmitancia térmica (U_w)	




caractéristiques

Modèle coulissant à levage. • Coupe à onglet. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Épaisseur générale 1,8 mm. • Vitrage au moyen de joints EPDM. • Choix entre joint brosse ou joint en EPDM. • Equerres de raccordement en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en acier inox. • Profilé de roulement avec possibilité de rénovation, • Largeur dormant 125 mm. • Largeur ouvrant 52 mm. • Roulements pour une résistance de 250 kg par ouvrant. Différents types de verrouillage, encastré, avec ou sans clé, verrouillage en trois points.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
Système DOMO 125, fenêtre coulissante relevable à deux ouvrants
relevables et mesures 3x2.2mm • Vitrage 3+3/10/3+3 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe C4
Perméabilité à l'air	Classe 3
Étanchéité à l'eau	7A
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	
Caractéristiques acoustiques	29 (-1, -2)
Transmission thermique (U_w)	

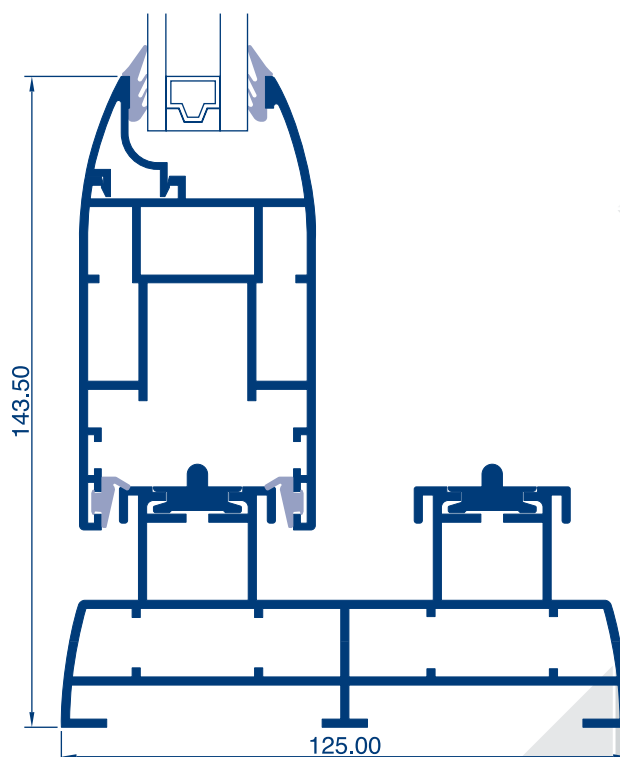

51






INDALSU

domo80

SISTEMA CORREDERA  SYSTÈME COULISSANT

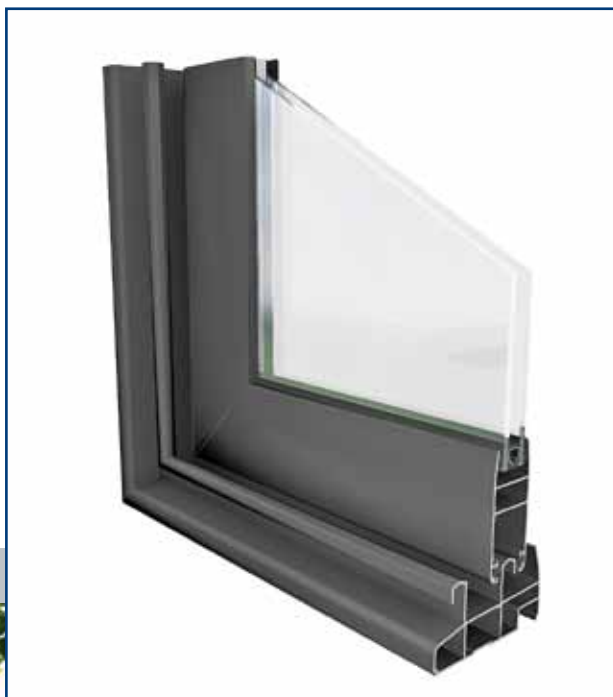

características

Corredera con posibilidad de corte perimetral o corte a testa. • Perfiles en extrusión de aleación 6063. • Espesor general 1.4 mm. • Acristalamiento con juntas de E.P.D.M. • Elección entre junta-felpa o junta termo plástica. • Escuadras e empalme de aluminio inyectado con pulsante de anclaje. • Escuadras de alineación en acero Inox. • Anchura marco 80 mm. • Anchura hoja 27.7 mm. • Posibilidad de hojas de corte perimetral y hojas de corte a testa. • Aplicación de diferentes tipos de cierres; empotrado con o sin llave. • Cierre de tres puntos.



EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organismo Notificado Nº0370
Sistema DOMO 80, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 5,6\text{m}^2$ • Acristalamiento 6/10/4 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase B3
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1, -2)
Transmitancia térmica (U_w)	4,0 W/m ² K




caractéristiques

Coulissant avec possibilité de coupe d'onglet ou coupe droite.
 • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur générale 1,4 mm. • Vitrage avec joints en EPDM • Choix entre joint brosse ou joint thermoplastique. • Equerres de raccordement en aluminium injecté avec touche d'ancrage à déclic. • Equerres d'alignement en acier inox. • Largeur dormant 80 mm. • Largeur ouvrant 27,7 mm. • Possibilité d'ouvrants en coupe périmétrale et ouvrants en coupe de bout. • Utilisation de différents types de verrouillages; encastrés avec ou sans clé. • Verrouillage en trois points.

CE EN 14351-1 • LGAI Technological Center, S.A. • (APPLUS) Organisme Notifié N°0370
 Système DOMO 80, fenêtre oscillant-battante à deux ouvrants et mesures $\leq 5,6\text{m}^2$ • Vitrage 6/10/4 B.E.

Résistance à la charge de vent	Classe B3
Perméabilité à l'air	Classe 3
Etanchéité à l'eau	8A
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	
Caractéristiques acoustiques	29 (-1, -2)
Transmission thermique (U_w)	4,0 W/m ² K

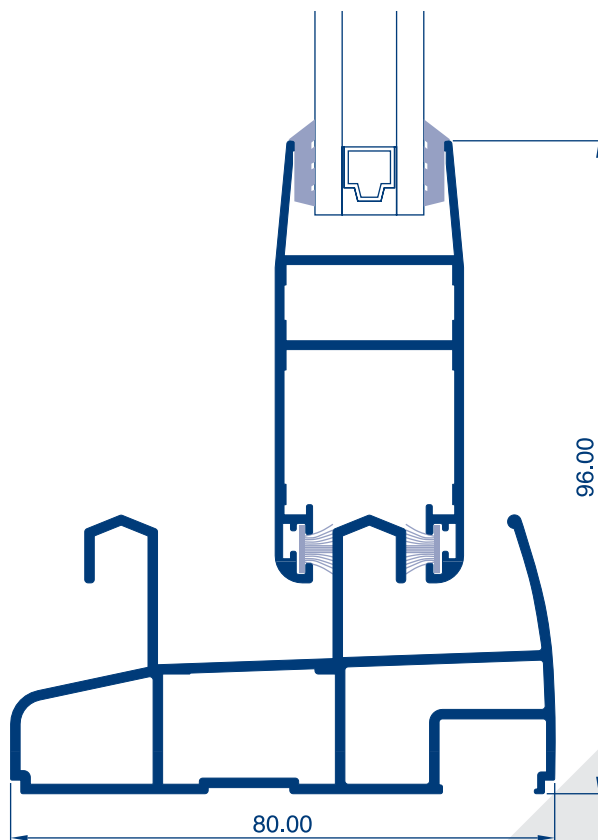



INDALSU

domo multiclip

SISTEMA MULTICLIP  SYSTÈME MULTICLIP

sistemas  sistemas





características

Sistema de celosía. • Perfiles de extrusión de aleación 6063. • Espesor de lamas de 1.4 mm. • Sistema de fijación por clipaje. • Distancia de lamas de -10 mm, 0 mm, 10 mm, y 20 mm.


caractéristiques

Système de jalousie. • Profilés en extrusion d'alliage 6063. • Epaisseur de lame 1,4 mm. • Système de fixation par clipage. • Distance de lames en -10 mm, 0 mm, 10 mm et 20 mm.




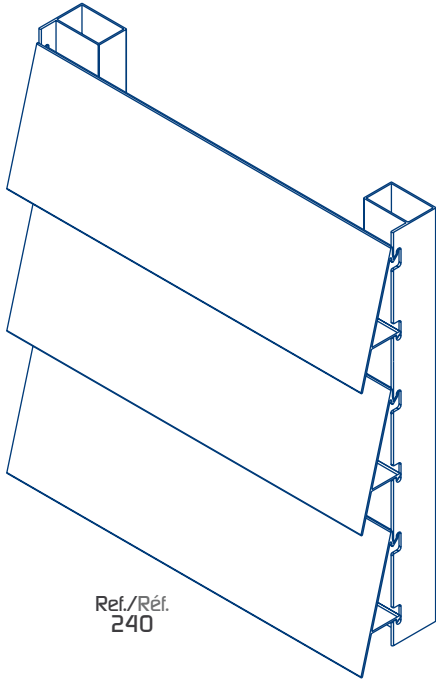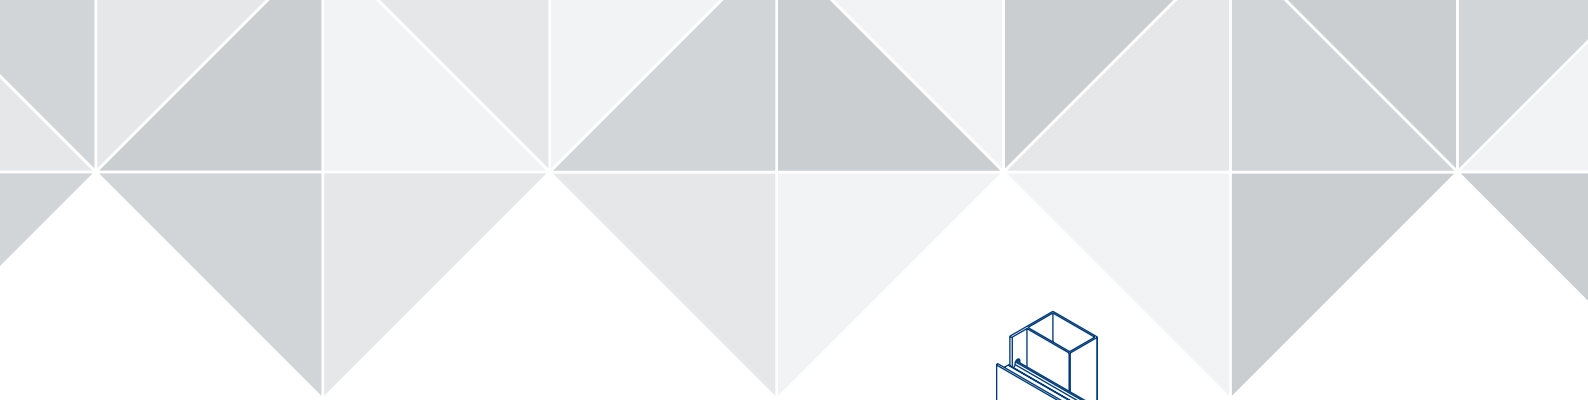


Ref./Réf.
240

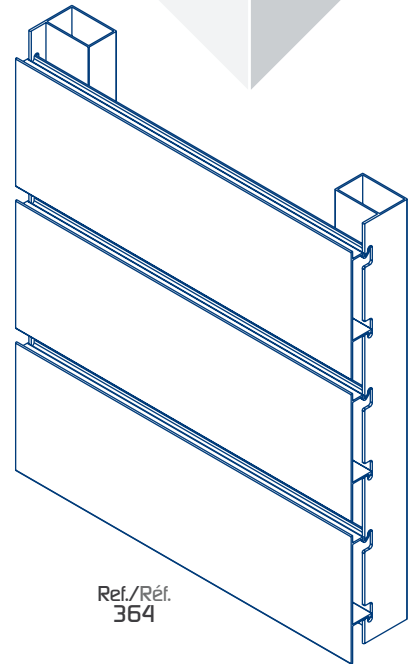


Ref./Réf.
364

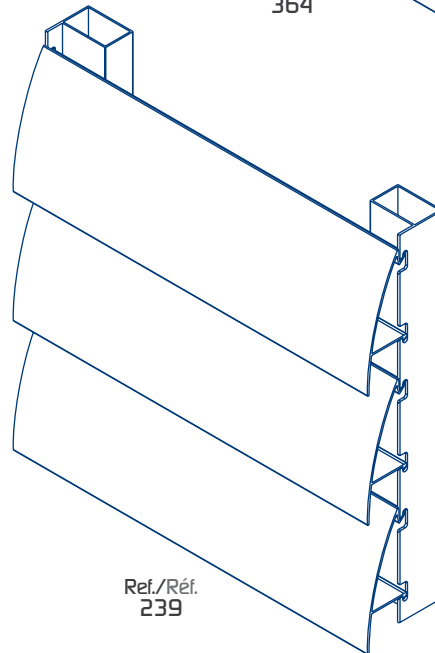

Ref./Réf.
239

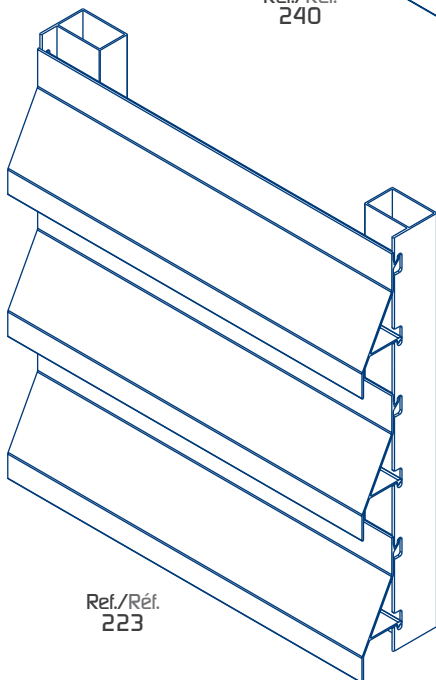

Ref./Réf.
223

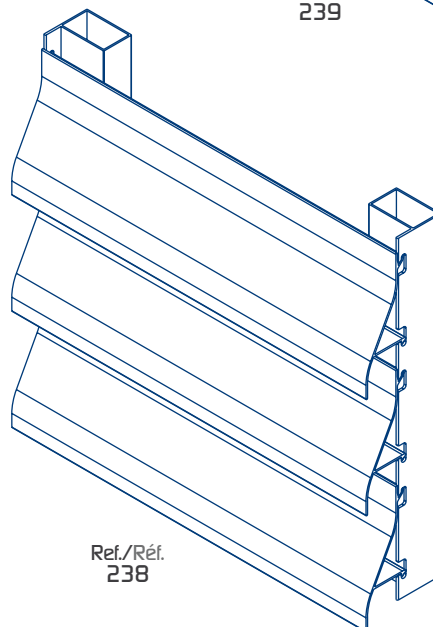

Ref./Réf.
238



INDALSU

domo celosía

SISTEMA CELOSÍA  SYSTÈME DE JALOUSIE



sistemas  sistemas

características

Lamas de aluminio extruido aleación 6063, diseñadas para ventilación • Fijación mediante tornillo a perfil de soporte lateral de 12mm de sección vista • Espesor general de 1.5mm.

caractéristiques

Lames en aluminium extrudé alliage 6063, conçues pour ventilation • Fixation par vis sur profilé de support latéral de 12 mm de section visible • Epaisseur générale de 1,5 mm.

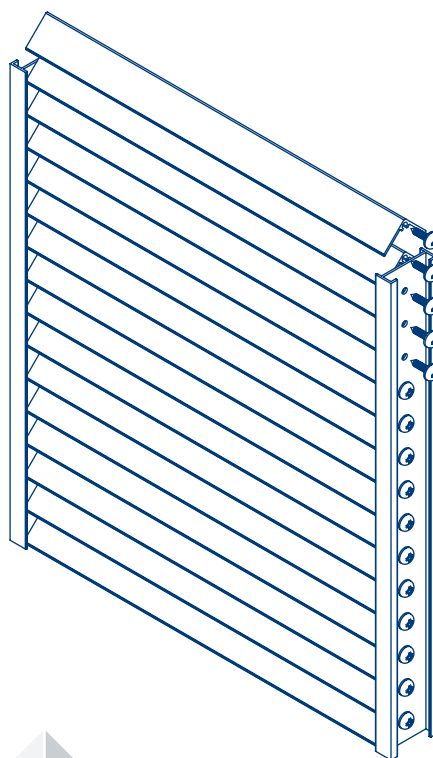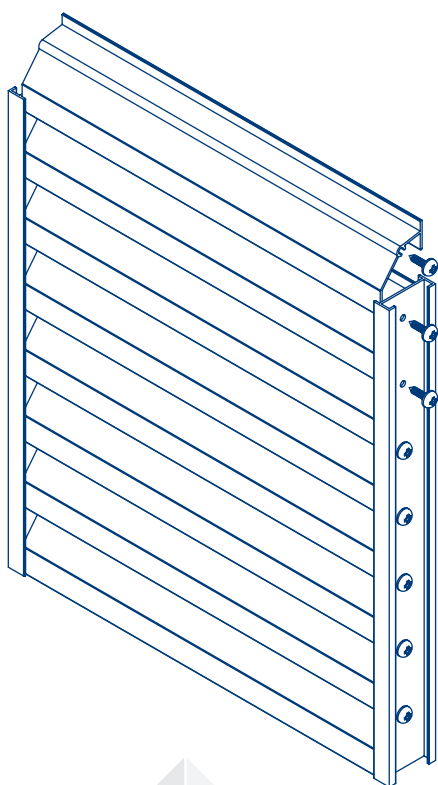





INDALSU

domo barandilla

SISTEMA BARANDILLA  SYSTÈME DE GARDE-CORPS



características





Versátil sistema de barandilla con amplia gama de perfiles, que permiten dar solución a cualquier diseño proyectado

- Soluciones en barrotillo y vidrio, diversos modelos de pasamanos, y disponibilidad de toda la gama de accesorios para la unión entre perfiles y fijación a obra.

caractéristiques


Garde-corps multi-systèmes avec une ample gamme de profilés, qui permettent de donner une solution à tout type de projet

- Remplissage par barreaux ou vitrage, différents modèles de mains courantes et disponibilité de toute la gamme d'accessoires pour l'assemblage de profilés et fixation à la construction.

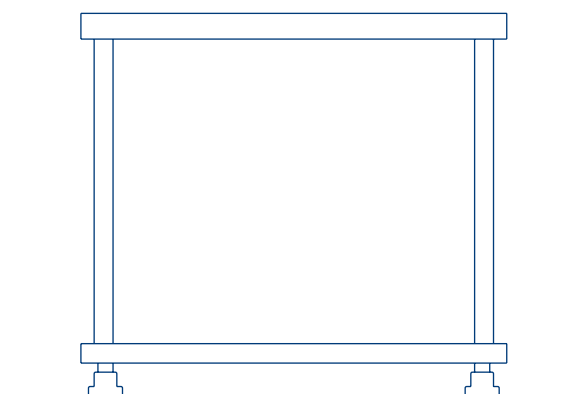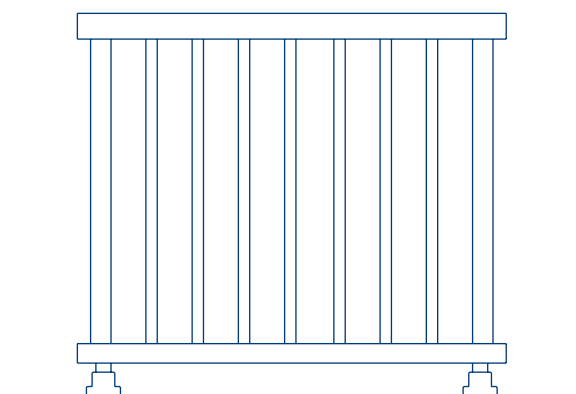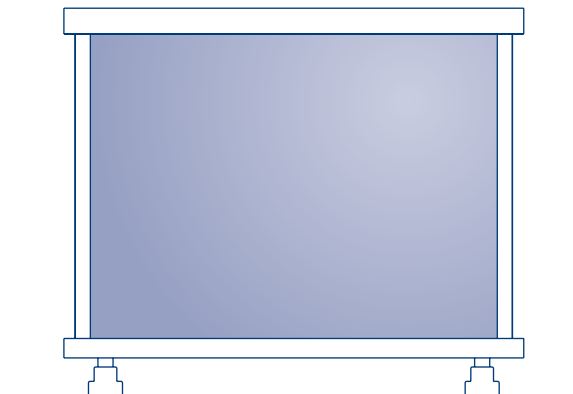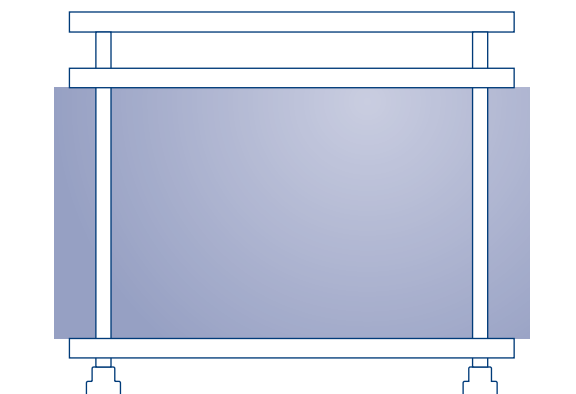





domo40




Ref./Réf.
2011




Ref./Réf.
2041




Ref./Réf.
2013




Ref./Réf.
2012




Ref./Réf.
2027




Ref./Réf.
2062




Ref./Réf.
2067




Ref./Réf.
2014




Ref./Réf.
2015



Ref./Réf.
2028




Ref./Réf.
2065




Ref./Réf.
2056




Ref./Réf.
2057




Ref./Réf.
2066




Ref./Réf.
2010




Ref./Réf.
2003




Ref./Réf.
2002




Ref./Réf.
2001




Ref./Réf.
2008




Ref./Réf.
2004



Ref./Réf.
2018



Ref./Réf.
2006




Ref./Réf.
2005




Ref./Réf.
2007




Ref./Réf.
2032



Ref./Réf.
2037




Ref./Réf.
2042




Ref./Réf.
2009




Ref./Réf.
2033




Ref./Réf.
2047



Ref./Réf.
2046



Ref./Réf.
2022




Ref./Réf.
2023




Ref./Réf.
2024




Ref./Réf.
2026



Ref./Réf.
2025




Ref./Réf.
2031



Ref./Réf.
2019











































domo45

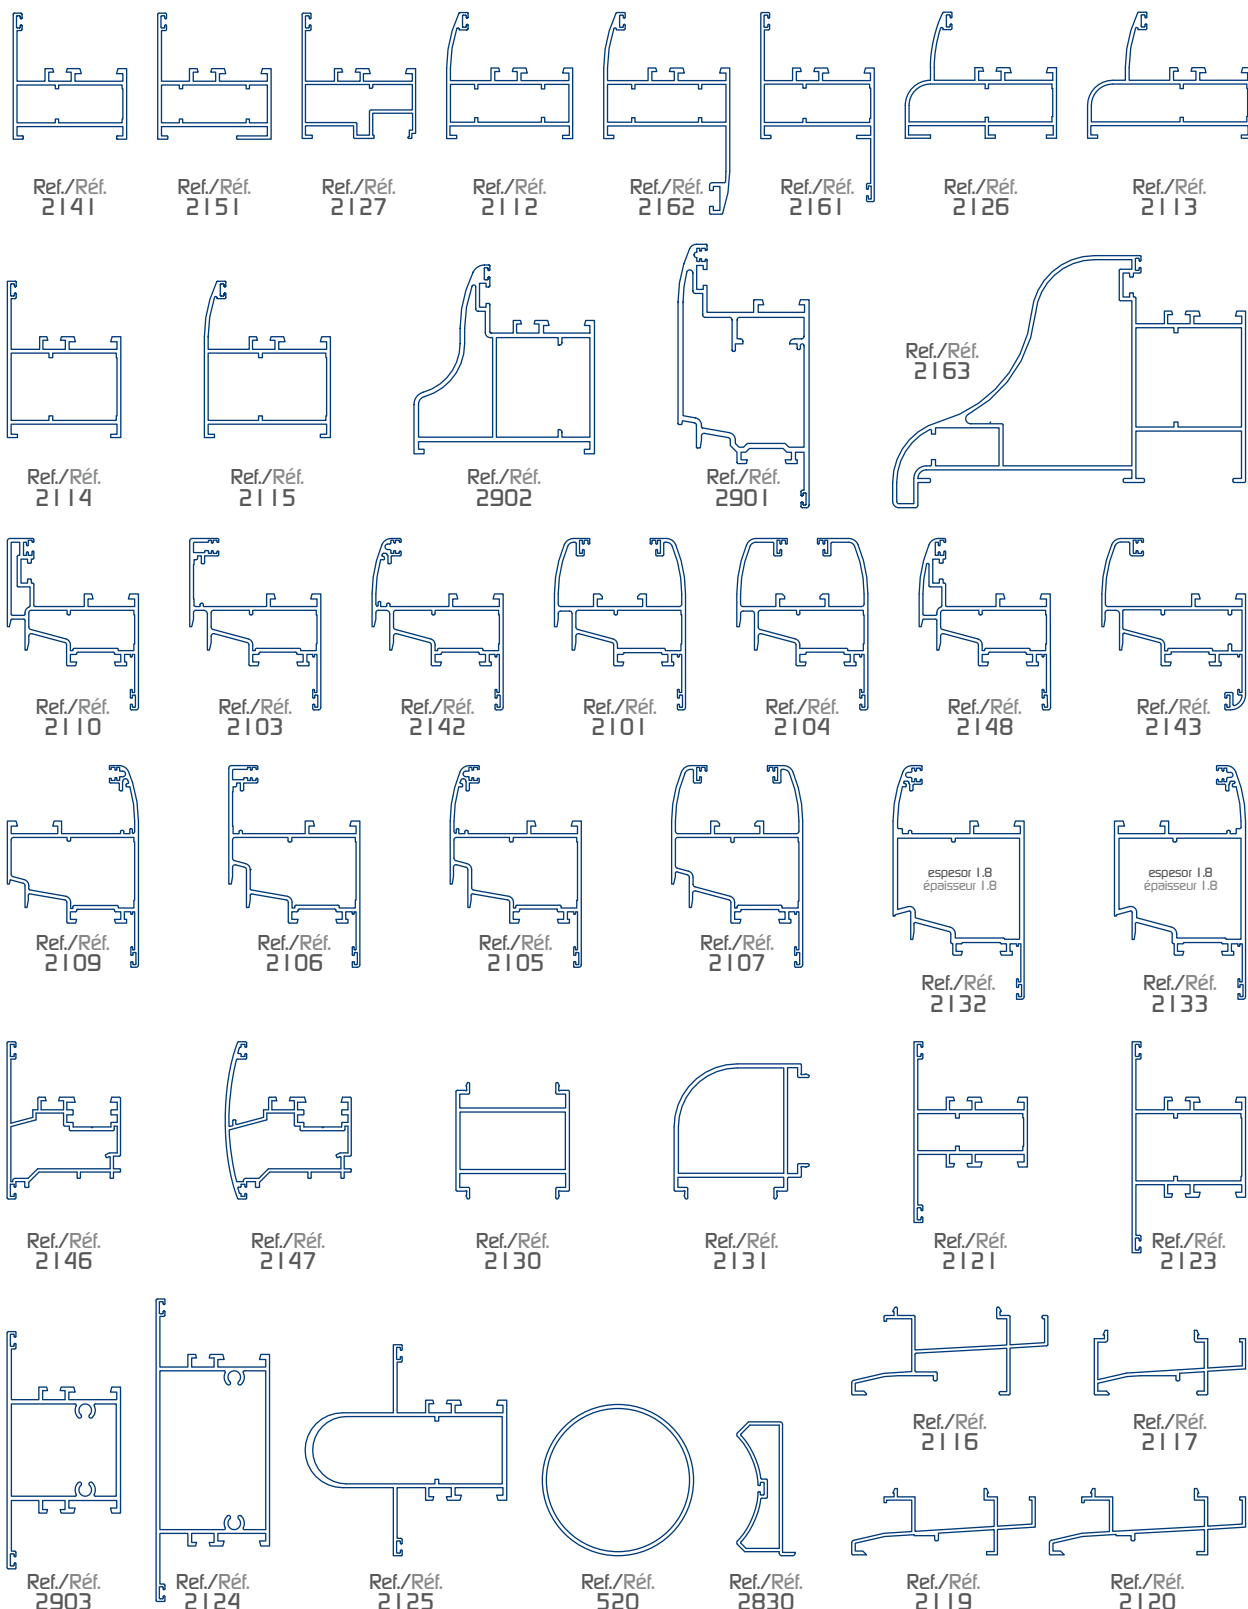




domo45RT

						
Ref./Réf. 2341	Ref./Réf. 2312	Ref./Réf. 2351	Ref./Réf. 2352	Ref./Réf. 2336	Ref./Réf. 2328	Ref./Réf. 2358
						
Ref./Réf. 2319	Ref./Réf. 2389	Ref./Réf. 2314	Ref./Réf. 2315	Ref./Réf. 2375	Ref./Réf. 2374	Ref./Réf. 2384
						
Ref./Réf. 2385	Ref./Réf. 2378	Ref./Réf. 2388	Ref./Réf. 2303	Ref./Réf. 2343	Ref./Réf. 2302	
						
Ref./Réf. 2342	Ref./Réf. 2301	Ref./Réf. 2344	Ref./Réf. 2305	Ref./Réf. 2307	Ref./Réf. 2306	Ref./Réf. 2345
						
Ref./Réf. 2355	Ref./Réf. 2340	Ref./Réf. 2346	Ref./Réf. 2356	Ref./Réf. 2339	Ref./Réf. 2318	
						
Ref./Réf. 2357	Ref./Réf. 2316	Ref./Réf. 2317	Ref./Réf. 2321	Ref./Réf. 2323	Ref./Réf. 2324	

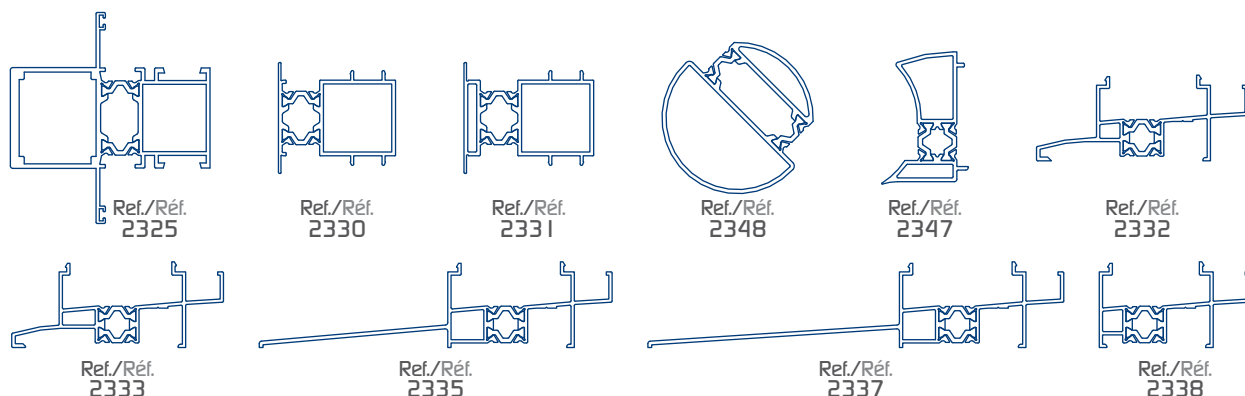

domo60RT

CANAL 16  GORGE DE 16

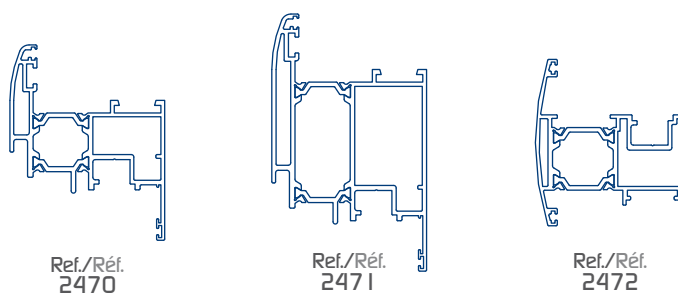


domo60RT


HOJA OCULTA  OUVRANT CACHÉ


Ref./Réf.
31211
color negro
couleur noir

Ref./Réf.
31212
color blanco
couleur blanche

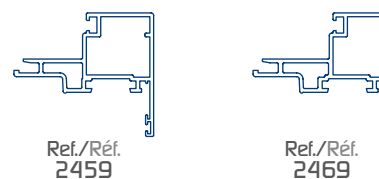


domo60RT

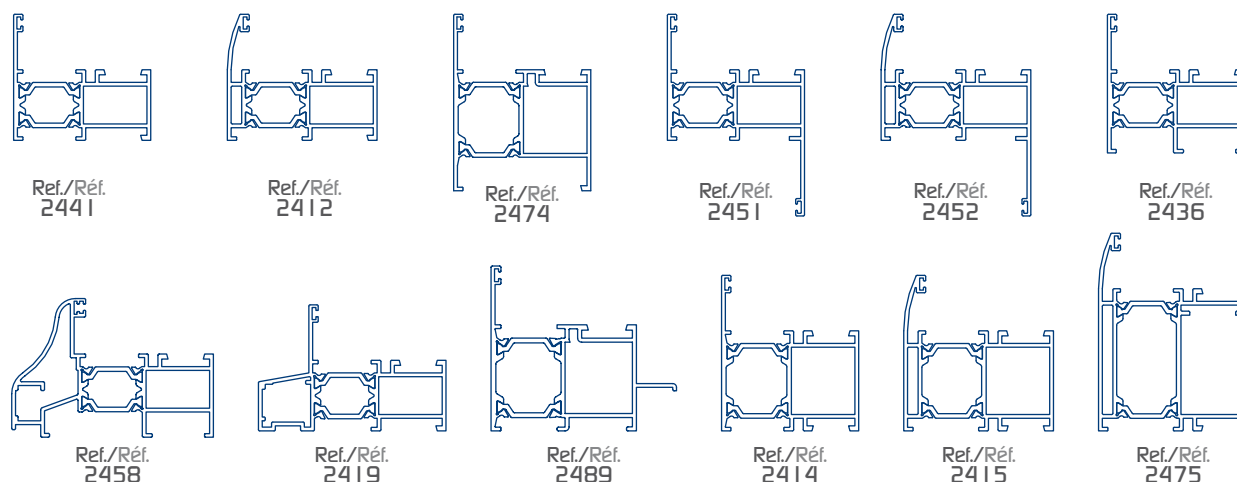

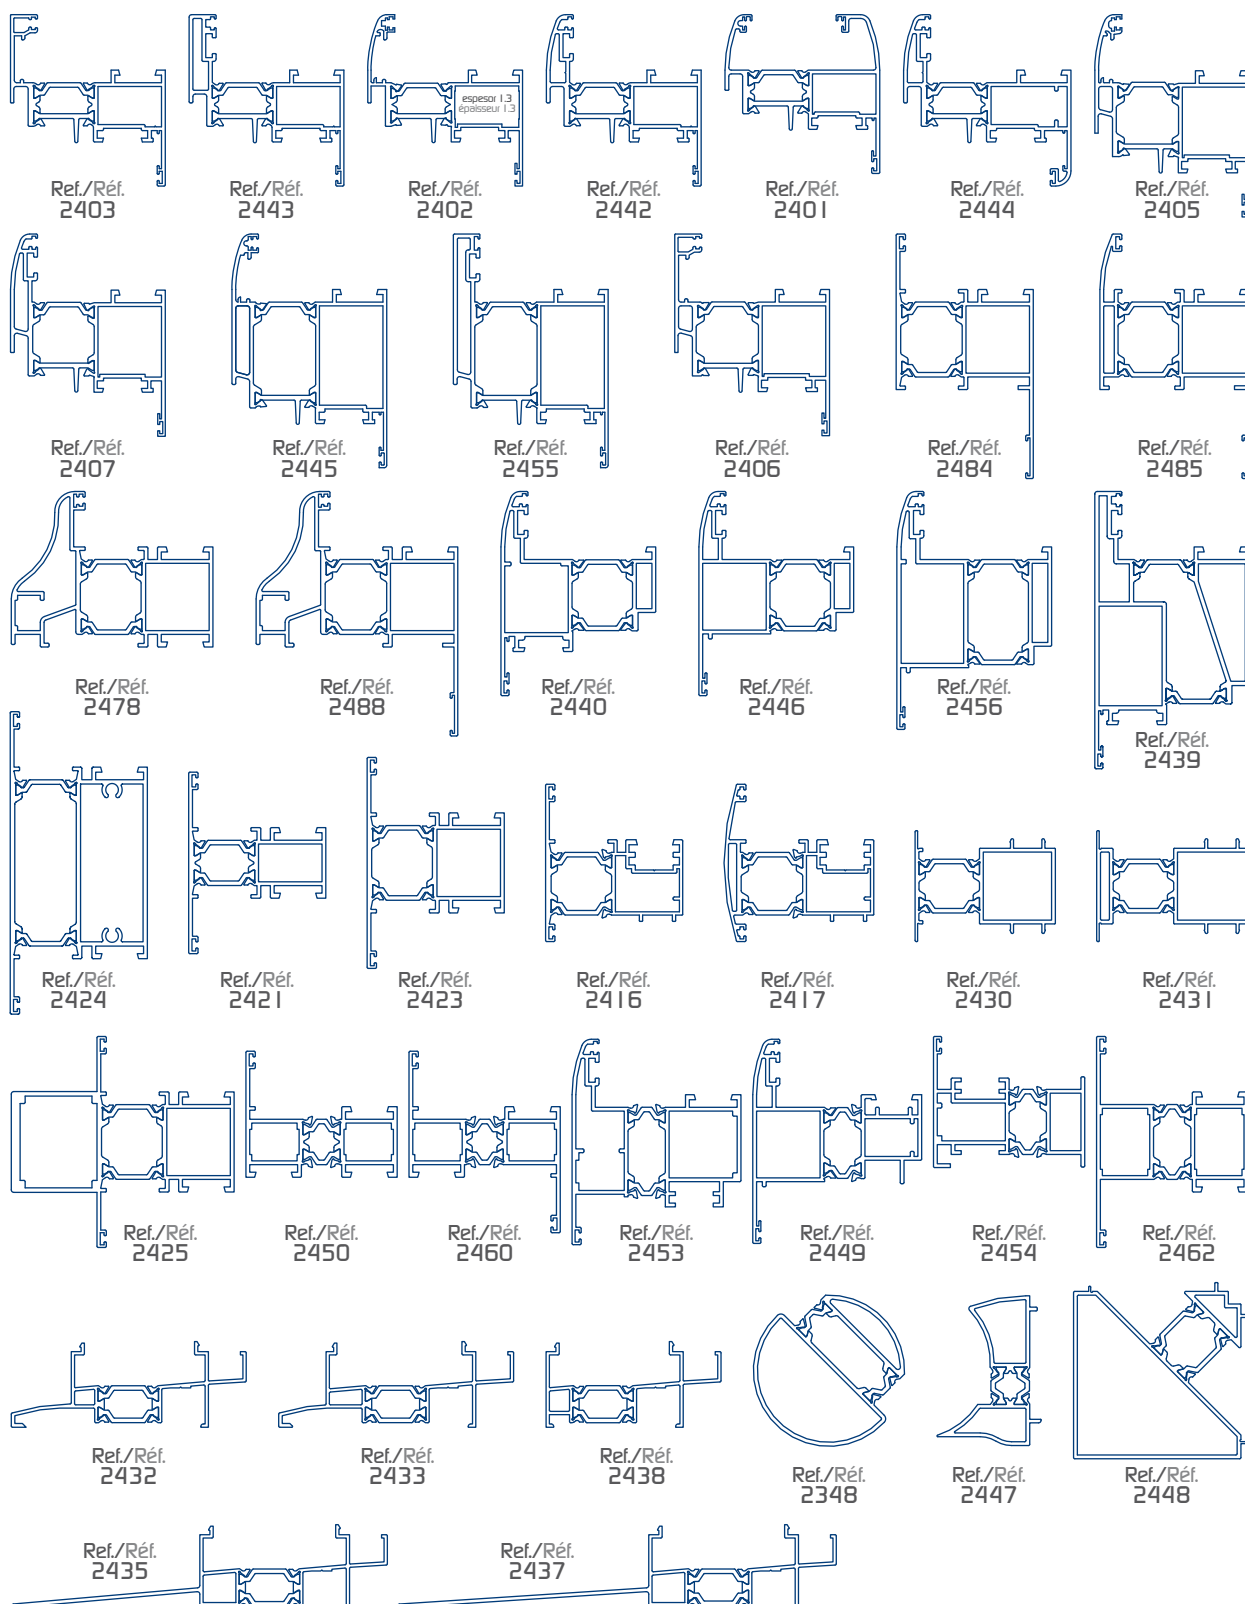





domo67RT




Ref./Réf.
3601




Ref./Réf.
3621




Ref./Réf.
3619




Ref./Réf.
3604




Ref./Réf.
3651




Ref./Réf.
3624




Ref./Réf.
3675




Ref./Réf.
3626




Ref./Réf.
3627




Ref./Réf.
3618




Ref./Réf.
3628




Ref./Réf.
3603




Ref./Réf.
3602




Ref./Réf.
3616




Ref./Réf.
3606




Ref./Réf.
3605




Ref./Réf.
3629




Ref./Réf.
3607




Ref./Réf.
3610




Ref./Réf.
3611




Ref./Réf.
3612




Ref./Réf.
3614




Ref./Réf.
2348



Ref./Réf.
3615



Ref./Réf.
3613



Ref./Réf.
3689



Ref./Réf.
3608




Ref./Réf.
3609




Ref./Réf.
3620




domo75RT




Ref./Réf.
2501




Ref./Réf.
2502




Ref./Réf.
2503




Ref./Réf.
2511




Ref./Réf.
2519



Ref./Réf.
2504




Ref./Réf.
2512



Ref./Réf.
2520



Ref./Réf.
2505



Ref./Réf.
2506

domo75RT


HOJA OCULTA  OUVRANT CACHÉ




Ref./Réf.
2510




Ref./Réf.
2509




Ref./Réf.
2508



Ref./Réf.
2507




Ref./Réf.
2513




Ref./Réf.
2514




domo50




Ref./Réf.
3701




Ref./Réf.
3706




Ref./Réf.
3702



Ref./Réf.
3703



Ref./Réf.
3711




Ref./Réf.
3709




Ref./Réf.
3707



Ref./Réf.
3708



Ref./Réf.
3710




Ref./Réf.
3704




Ref./Réf.
3705

67


domomallorquina




Ref./Réf.
2052




Ref./Réf.
2055




Ref./Réf.
2054




Ref./Réf.
5111




Ref./Réf.
5334



Ref./Réf.
5335



Ref./Réf.
5340



Ref./Réf.
5336



Ref./Réf.
2050



Ref./Réf.
5070




Ref./Réf.
211



Ref./Réf.
212



Ref./Réf.
210



Ref./Réf.
5838



Ref./Réf.
5337



Ref./Réf.
5341





Ref./Réf.
5342













Ref./Réf.
5343




comunes COMMUNS

										
Ref./Réf. 2814	Ref./Réf. 2818	Ref./Réf. 2846	Ref./Réf. 2846	Ref./Réf. 2845	Ref./Réf. 2829	Ref./Réf. 2828	Ref./Réf. 31210	Ref./Réf. 2134		
										
Ref./Réf. 2135	Ref./Réf. 226	Ref./Réf. 2801	Ref./Réf. 2802	Ref./Réf. 2803	Ref./Réf. 2804	Ref./Réf. 2824	Ref./Réf. 2805	Ref./Réf. 2813		
										
Ref./Réf. 2817	Ref./Réf. 2811	Ref./Réf. 2821	Ref./Réf. 2819	Ref./Réf. 2820	Ref./Réf. 2825	Ref./Réf. 2822	Ref./Réf. 2823	Ref./Réf. 2826	Ref./Réf. 2827	Ref./Réf. 2806
										
Ref./Réf. 2807	Ref./Réf. 2808	Ref./Réf. 2882	Ref./Réf. 2809	Ref./Réf. 2810	Ref./Réf. 2812	Ref./Réf. 102	Ref./Réf. 147			
										
Ref./Réf. 148			Ref./Réf. 164			Ref./Réf. 149				
										
Ref./Réf. 103		Ref./Réf. 134								

domo70

					
Ref./Réf. 114	Ref./Réf. 128	Ref./Réf. 133	Ref./Réf. 160	Ref./Réf. 113	
					
Ref./Réf. 127	Ref./Réf. 158	Ref./Réf. 131	Ref./Réf. 117	Ref./Réf. 132	Ref./Réf. 139



Ref./Réf.
159




Ref./Réf.
108



Ref./Réf.
126



Ref./Réf.
135



Ref./Réf.
145




Ref./Réf.
146




Ref./Réf.
156




Ref./Réf.
157




Ref./Réf.
129




Ref./Réf.
130

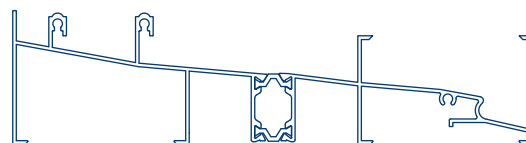


Ref./Réf.
124

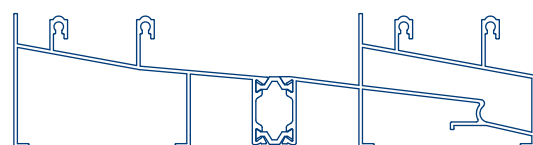

Ref./Réf.
123



Ref./Réf.
138

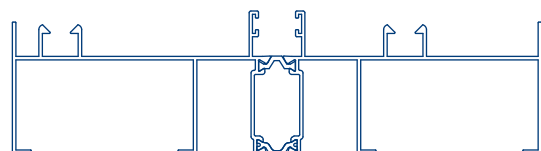

Ref./Réf.
125



Ref./Réf.
101



Ref./Réf.
104




Ref./Réf.
107




Ref./Réf.
110



Ref./Réf.
105



Ref./Réf.
106




Ref./Réf.
111



Ref./Réf.
154



Ref./Réf.
155




Ref./Réf.
141



Ref./Réf.
142



Ref./Réf.
144



Ref./Réf.
140



Ref./Réf.
143



domo80



Ref./Réf.
3335



Ref./Réf.
3353



Ref./Réf.
3328



Ref./Réf.
3322




Ref./Réf.
3331



Ref./Réf.
3351




Ref./Réf.
3361




Ref./Réf.
3345




Ref./Réf.
3324




Ref./Réf.
3341




Ref./Réf.
3346




Ref./Réf.
3336




Ref./Réf.
3323



Ref./Réf.
3337



Ref./Réf.
3342



Ref./Réf.
3332




Ref./Réf.
3306



Ref./Réf.
3305




Ref./Réf.
3307




Ref./Réf.
3214



Ref./Réf.
3215



Ref./Réf.
3216




Ref./Réf.
3204



Ref./Réf.
3205



Ref./Réf.
3206



Ref./Réf.
3224



Ref./Réf.
3225




Ref./Réf.
3226




Ref./Réf.
3339



Ref./Réf.
3334



Ref./Réf.
3333



Ref./Réf.
3340




Ref./Réf.
3362




Ref./Réf.
3310




domo85RT




Ref./Réf.
3470




Ref./Réf.
3475




Ref./Réf.
3437




Ref./Réf.
3449




Ref./Réf.
3436




Ref./Réf.
3413




Ref./Réf.
3401




Ref./Réf.
3459




Ref./Réf.
3408




Ref./Réf.
3424




Ref./Réf.
3432




Ref./Réf.
3446



Ref./Réf.
3411




Ref./Réf.
3452



Ref./Réf.
3471




Ref./Réf.
3472



Ref./Réf.
3473



Ref./Réf.
3474




Ref./Réf.
3429



Ref./Réf.
3406



Ref./Réf.
3405



Ref./Réf.
3452

Ref./Réf.
3422



Ref./Réf.
3416




Ref./Réf.
3477



Ref./Réf.
3476



Ref./Réf.
2605



Ref./Réf.
3404



Ref./Réf.
3418



Ref./Réf.
3414



Ref./Réf.
3407



Ref./Réf.
31235



Ref./Réf.
31201



Ref./Réf.
31200




Ref./Réf.
31206



Ref./Réf.
31205



Ref./Réf.
3409



Ref./Réf.
2348



Ref./Réf.
3417



Ref./Réf.
3400



Ref./Réf.
3414




Ref./Réf.
3415



Ref./Réf.
3402




Ref./Réf.
3453




Ref./Réf.
2334




domo 125RT




Ref./Réf.
2620

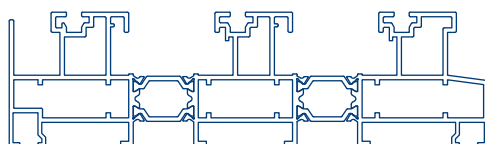


Ref./Réf.
2645




Ref./Réf.
2640




Ref./Réf.
2642



Ref./Réf.
2641



Ref./Réf.
2659



Ref./Réf.
2621



Ref./Réf.
2650



Ref./Réf.
2622



Ref./Réf.
2603



Ref./Réf.
2609



Ref./Réf.
2623



Ref./Réf.
2627



Ref./Réf.
2608



Ref./Réf.
2863




Ref./Réf.
31216




Ref./Réf.
31215

domo 125



Ref./Réf.
2600




Ref./Réf.
2602




Ref./Réf.
2605



Ref./Réf.
2606



Ref./Réf.
2604




Ref./Réf.
2610




domofachada


◇ SYSTÈME FAÇADE




Ref./Réf.
4001

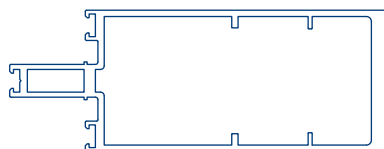


Ref./Réf.
4008




Ref./Réf.
4020




Ref./Réf.
4011




Ref./Réf.
4018




Ref./Réf.
4002




Ref./Réf.
4009




Ref./Réf.
4010




Ref./Réf.
4007



Ref./Réf.
4023



Ref./Réf.
4024



Ref./Réf.
4027



Ref./Réf.
4004




Ref./Réf.
4005



Ref./Réf.
4003




Ref./Réf.
4029



Ref./Réf.
4030




Ref./Réf.
4021



Ref./Réf.
4012




Ref./Réf.
4006




Ref./Réf.
4022


domomulticlip



Ref./Réf.
224




Ref./Réf.
223



Ref./Réf.
238



Ref./Réf.
239



Ref./Réf.
240



Ref./Réf.
364



domocelosía

◇ SYSTÈME DE JALOUSIE



Ref./Réf.
279



Ref./Réf.
280



Ref./Réf.
256

domobarandilla


◇ SYSTÈME DE GARDE-CORPS



Ref./Réf.
3500



Ref./Réf.
3501



Ref./Réf.
3506



Ref./Réf.
3509



Ref./Réf.
3504




Ref./Réf.
3502




Ref./Réf.
3508



Ref./Réf.
3505




Ref./Réf.
3503



Ref./Réf.
3507



Ref./Réf.
3510



Ref./Réf.
5276



Ref./Réf.
5278




Ref./Réf.
5277



Ref./Réf.
5266



Ref./Réf.
5267



Ref./Réf.
525

domoforros

HABILLAGES

perfilés



perfiles

75



Ref./Réf.
2817




Ref./Réf.
2876



Ref./Réf.
2868




Ref./Réf.
2855




Ref./Réf.
2864



Ref./Réf.
2872




Ref./Réf.
2834




Ref./Réf.
2835




Ref./Réf.
2836



Ref./Réf.
2837




Ref./Réf.
2838




Ref./Réf.
2839




Ref./Réf.
2852




Ref./Réf.
2873



Ref./Réf.
2848




Ref./Réf.
2874



Ref./Réf.
2875




Ref./Réf.
2850




Ref./Réf.
2849



Ref./Réf.
2851




Ref./Réf.
2865




Ref./Réf.
2866




Ref./Réf.
2843



Ref./Réf.
2840




Ref./Réf.
2841



Ref./Réf.
2842



Ref./Réf.
2861



Ref./Réf.
2867



Ref./Réf.
2860



Ref./Réf.
2871




Ref./Réf.
2862



Ref./Réf.
2858



Ref./Réf.
2859



Ref./Réf.
2869



Ref./Réf.
2870



Ref./Réf.
2853



Ref./Réf.
2854



domoguías de persiana

GUIDES DE VOLET ROULANT



Ref./Réf.
219



Ref./Réf.
359



Ref./Réf.
215



Ref./Réf.
249



Ref./Réf.
241



Ref./Réf.
227



Ref./Réf.
275



Ref./Réf.
234



Ref./Réf.
376



Ref./Réf.
236



Ref./Réf.
351



Ref./Réf.
229



Ref./Réf.
225



Ref./Réf.
217




Ref./Réf.
216



Ref./Réf.
218




Ref./Réf.
283




Ref./Réf.
297




Ref./Réf.
286




Ref./Réf.
295



Ref./Réf.
296



Ref./Réf.
264



Ref./Réf.
363




Ref./Réf.
254



Ref./Réf.
214



Ref./Réf.
350




Ref./Réf.
257




Ref./Réf.
201




Ref./Réf.
244




Ref./Réf.
251




Ref./Réf.
259



Ref./Réf.
258




Ref./Réf.
261




Ref./Réf.
252




Ref./Réf.
253




Ref./Réf.
250



Ref./Réf.
260



Ref./Réf.
281

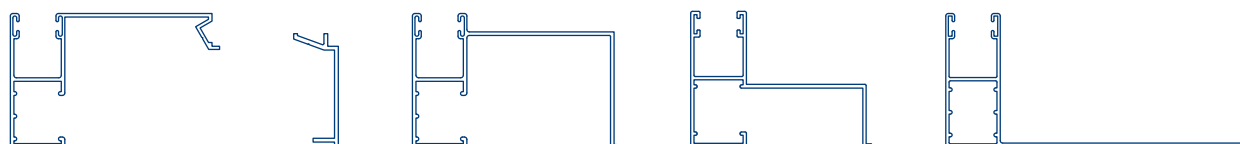

Ref./Réf.
289

Ref./Réf.
288

Ref./Réf.
265

Ref./Réf.
205


Ref./Réf.
271



Ref./Réf.
268

Ref./Réf.
287

Ref./Réf.
267

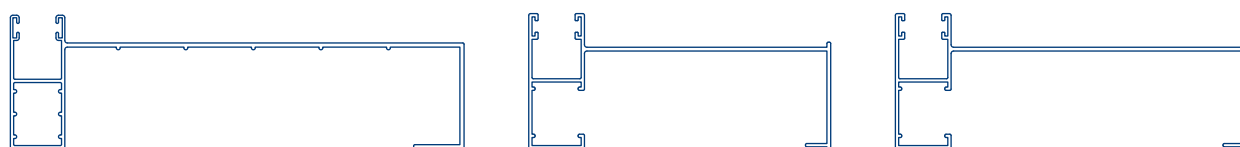

Ref./Réf.
266

Ref./Réf.
206


Ref./Réf.
352



Ref./Réf.
355

Ref./Réf.
292


Ref./Réf.
263

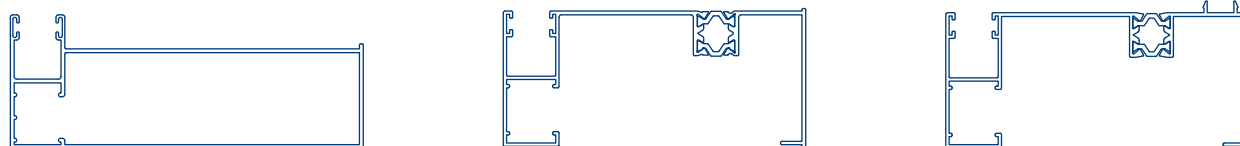

Ref./Réf.
298

Ref./Réf.
290


Ref./Réf.
209

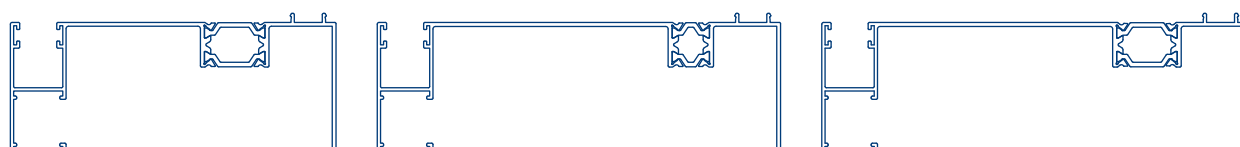

Ref./Réf.
230

Ref./Réf.
366

Ref./Réf.
367

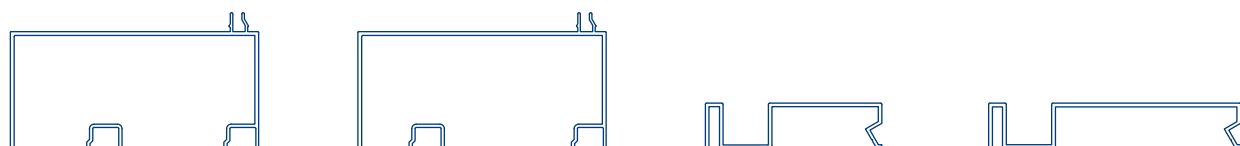

Ref./Réf.
294

Ref./Réf.
299

Ref./Réf.
285

Ref./Réf.
284



Ref./Réf.
358



Ref./Réf.
282



Ref./Réf.
255



Ref./Réf.
274



Ref./Réf.
213



Ref./Réf.
202



Ref./Réf.
235



Ref./Réf.
269



Ref./Réf.
273



Ref./Réf.
272



Ref./Réf.
278



Ref./Réf.
293



Ref./Réf.
277



Ref./Réf.
357



Ref./Réf.
356



Ref./Réf.
370



Ref./Réf.
388



Ref./Réf.
203



Ref./Réf.
204



Ref./Réf.
115



Ref./Réf.
116

domopremarcos

PRÉ-CADRES



Ref./Réf.
413



Ref./Réf.
414



Ref./Réf.
418




Ref./Réf.
6004




Ref./Réf.
6005

domoportales


PORTAILS




Ref./Réf.
1003




Ref./Réf.
1002




Ref./Réf.
1001




Ref./Réf.
1006




Ref./Réf.
1007



Ref./Réf.
1010



Ref./Réf.
1008



Ref./Réf.
1009




Ref./Réf.
1004




Ref./Réf.
1005

domomampara

CLOISON




Ref./Réf.
421



Ref./Réf.
425



Ref./Réf.
422




Ref./Réf.
423



Ref./Réf.
424






TUBOS CUADRADOS
TUBES CARRÉS

Ref. Réf.	Sección (b x h x e) mm Section (b x h x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
505	20 X 20 X 1.4	281	14.9
546	35 X 35 X 1.4	510	26.9
* 532	40 X 40 X 1.1	462	31.2
504	40 X 40 X 1.3	543	31.0
* 533	40 X 40 X 1.5	624	30.8
* 525	40 X 40 X 1.5 portatornillos / porte-vis	678	32.3
* 562	40 X 40 X 2	812	30.1
* 535	40 X 40 X 3.8	1485	29.0
* 5370	45 X 45 X 4	1772	32.6
545	50 X 50 X 1.5	786	38.8
558	50 X 50 X 2.8	1427	37.7
* 530	60 X 60 X 1.5 portatornillos / porte-vis	1031	50.2
512	60 X 60 X 1.6	1010	46.7
* 563	60 X 60 X 2	1248	46.2
527	70 X 70 X 1.8	1329	54.6
513	80 X 80 X 1.9	1604	62.5
514	100 X 100 X 2.0	2117	78.4

* Pedido mínimo de 400 Kg

* Minimum de commande: 400 kg




TUBOS RECTANGULARES
TUBES RECTANGULAIRES

Ref. Réf.	Sección (b x h x e) mm Section (b x h x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
503	30 X 15 X 1.3	297	17.0
551	40 X 20 X 1.1	344	23.1
506	40 X 20 X 1.4	432	22.9
559	40 X 20 X 2	605	22.4
* 524	40 X 30 X 1.3	475	27.0
507	60 X 20 X 1.6	664	30.7
509	60 X 40 X 1.6	837	38.7
531	70 X 20 X 1.5	705	34.8
* 5371	75 X 40 X 4	2312	42.6
508	80 X 20 X 1.6	837	38.7
510	80 X 40 X 1.6	1010	46.7
* 522	80 X 40 X 4	2419	44.8
557	80 X 50 X 2.8	1881	49.7
560	80 X 50 X 3.0	2010	49.6
552	100 X 20 X 1.4 con tabique / avec cloison	951	50.0
511	100 X 40 X 1.6	1183	54.7
517	120 X 40 X 1.8	1520	62.6
* 5936	160 X 10 X 1.7	1529	66.6




ÁNGULOS CORNIÈRES




Ref. Réf.	Sección (b x h x e) mm Section (b x h x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
501	15 X 15 X 1.2	95	12.0
* 529	15 X 8 X 1.2	73	12.0
* 544	20 X 20 X 2	205	12.0
515	40 X 20 X 1.4	221	12.0
* 543	40 X 20 X 2	313	12.0
547	40 X 20 X 2	422	16.0
* 539	40 X 40 X 4	821	16.0
* 542	50 X 20 X 2	367	14.0
516	50 X 50 X 1.6	424	20.0
* 5895	50 X 50 X 4	1037	20.0
* 541	60 X 20 X 2	421	16.0
5138	60 X 40 X 3	786	20.0
* 521	65 X 50 X 4	1199	23.0
* 523	110 X 60 X 1.8	818	34.0
5406	80 X 40 X 2.7	856	24.0

PLETINAS MÉPLATS




Ref. Réf.	Sección (b x e) mm Section (b x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
* 534	25 X 3.0	197	12.0
402	30 X 2.0	162	12.0
* 519	40 X 3.0	324	12.0
* 540	40 X 4.0	432	12.0
549	50 X 3.0	405	12.0
* 5614	70 X 5.0	945	15.0

PERFILES EN "H" PROFILÉS EN "H"




Ref. Réf.	Sección (b x h x e) mm Section (b x h x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
* 5900	12.5 X 12 X 1.1	102	12.0
* 5015	24 X 40 X 1.5	409	21.0
* 5014	29.4 x 50 X 1.7	578	26.0




PERFILES EN "U"
PROFILÉS EN "U"

Ref. Réf.	Sección (b x h x e) mm Section (b x h x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
* 536	25 X 11 X 1.2	145	12.0
* 5091	20 X 20 X 1.25	205	12.0
* 5434	67 X 35 X 3.0	1058	27.0
* 5369	57 X 51 X 6.0	2381	31.0
* 5387	65 X 80 X 2.5	1485	45.0
* 5301	51 X 90 X 3.0	1823	46.0

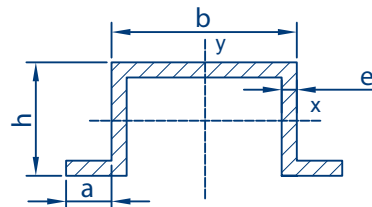


PERFILES EN "Z"
PROFILÉS EN "Z"

Ref. Réf.	Sección (b x h x a x e) mm Section (b x h x a x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
* 5426	14 X 12.5 X 12 X 1.5	243	13.0
* 5490	34 X 38 X 18 X 2	670	29.0
* 5491	36 X 40 X 17 X 3	1167	30.0
* 5666	35 X 20 X 20 X 2	599	23.0
5548	45 X 35 X 16 X 2	772	29.0
* 5667	100 X 20 X 20 X 2	950	36.0




TUBOS REDONDOS
TUBES ROUNDS

Ref. Réf.	Sección (b x e) mm Section (b x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
* 555	∅ 25 X 1.2	243	15.0
* 537	∅ 25 X 1.3	262	15.0
* 526	∅ 32 X 1.8	465	19.1
* 520	∅ 60 X 1.6	797	36.9



PERFILES EN "T"
PROFILÉS EN "T"

Ref. Réf.	Sección (b x h x e) mm Section (b x h x e) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
538	15 X 15 X 1.25	97	12.0
550	50 X 40 X 4.0	805	18.0
5693	100 X 60 X 2.0	821	35.9
548	110 X 40 X 2.0	800	30.0



VARILLA
ROND PLEIN

Ref. Réf.	Sección (b) mm Section (b) mm	Peso Poids g / ml	Perim. Périm. dm2 / ml
* 502	∅ 8	135	12.0

* Pedido mínimo de 400 Kg
* Minimum de commande: 400 kg




indalsu

Comodidad. Diseño. Eficacia.
Confort. Conception. Efficacité.



INDALSU

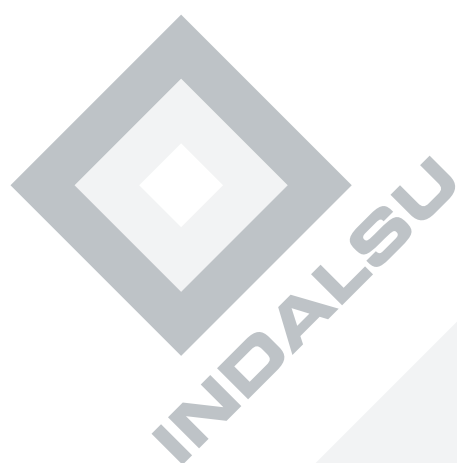

INDALSU, S.A.
Fábrica y central
Ctra. de Caldas-Vilagarcía, km. 25
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
Tel.: 986 539 071 • Fax: 986 539 720
e-mail: indalsu@indalsu.com • web: www.indalsu.com
Atención al cliente: 902 145 541