

DATOS DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO N°: A / 191 - 1

FECHA: 12/09/2015

FORMA DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO:

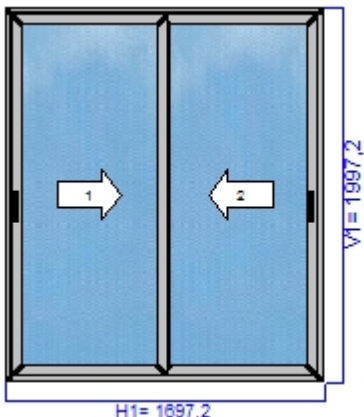
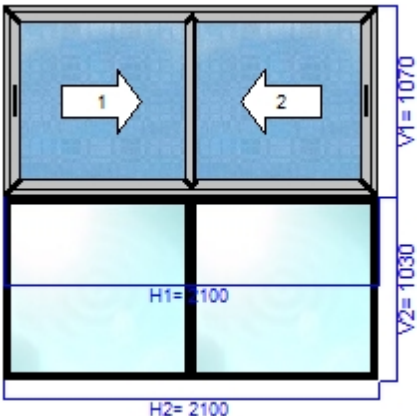
DATOS DEL CLIENTE

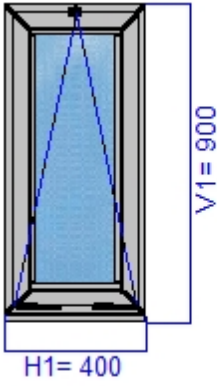
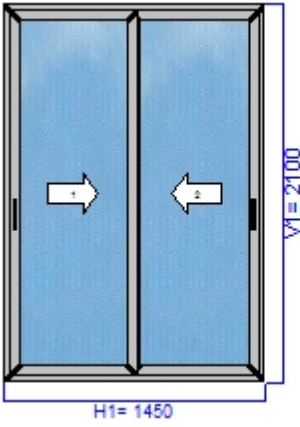
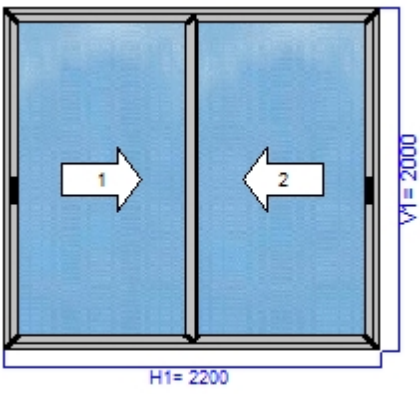
184 ESTUDIO CHIACCIO(BLOQUE B)

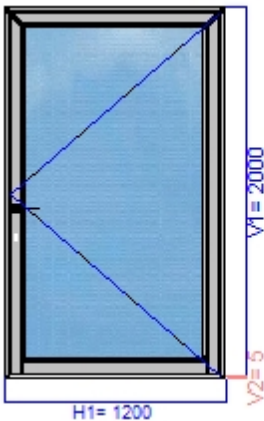
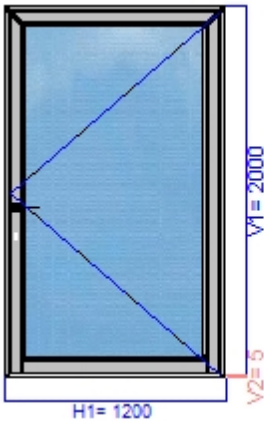
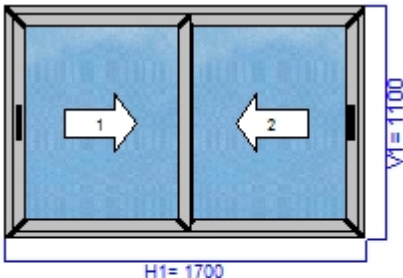
- 0

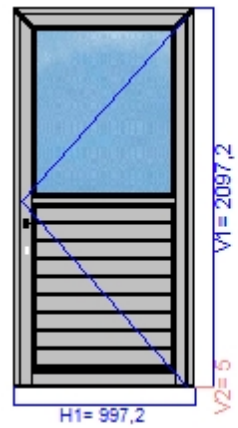
Tlf. - Movil - Fax:

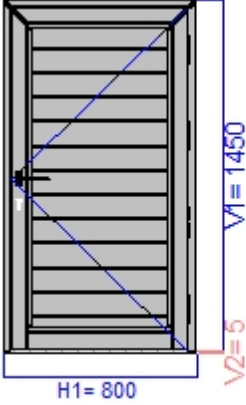
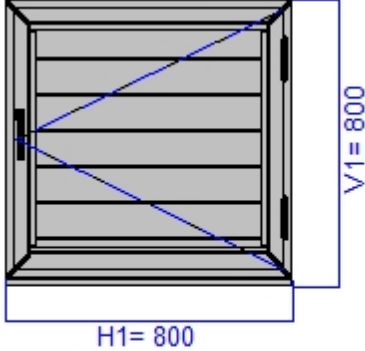
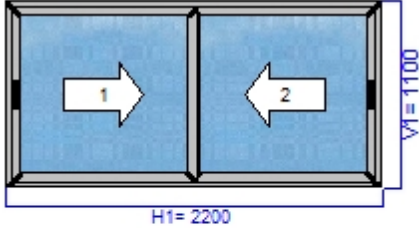
OBRA:

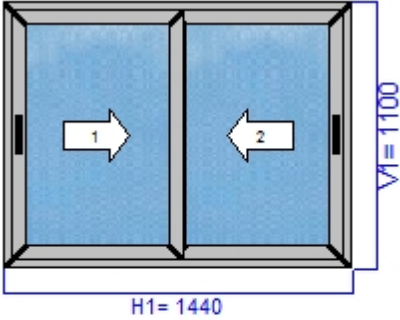
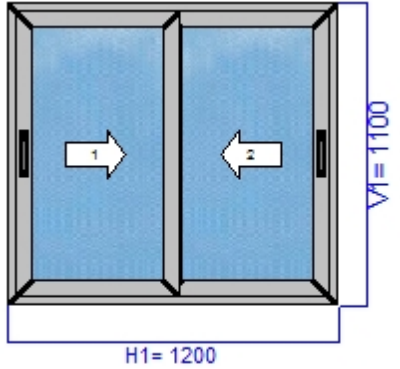
TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A1		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1700 V1=2000 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	32	684,72 \$	21.910,95 \$
A2		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA MÁS ANTEPECHO FIJO DE 2 HUECOS, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=2103 H2=2103 V1=1071 V2=1031 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3 MM 0,992 X 0,963 M(2 U.), LUNA DE 5 MM 0,941 X 0,902 M(2 U.)	20	970,31 \$	19.406,20 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A3		VENTANA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=403 V1=903 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, ARENADO	20	320,24 \$	6.404,86 \$
A4		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1453 V1=2103 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	40	743,50 \$	29.740,05 \$
A5		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=2203 V1=2003 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	20	768,24 \$	15.364,80 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A6		PUERTA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1203 V1=2003 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	10	561,25 \$	5.612,53 \$
A7		PUERTA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1203 V1=2003 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	10	561,25 \$	5.612,53 \$
A8		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1703 V1=1103 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	65	520,27 \$	33.817,37 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A9		MODELO SISTEMA MULTICLIP LAMA 223, SERIE= DOMO MULTICLIP, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1551 H2=1551 V1=12803 V2=12800	2	4.795,14 \$	9.590,28 \$
A9		MODELO SISTEMA MULTICLIP LAMA 223, SERIE= DOMO MULTICLIP, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1600 H2=1600 V1=12803 V2=12800	2	4.917,94 \$	9.835,87 \$
A11		PUERTA 1H ABATIBLE CON PILASTRA CENTRAL, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1000 V1=2100 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, ARENADO 0,768 X 0,922 M(1 U.)	7	668,15 \$	4.677,06 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A12		PUERTA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=803 V1=1453 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM,	8	502,83 \$	4.022,66 \$
A13		VENTANA 1H ABATIBLE, SERIE= ABISAGRADA DOMO 45, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=803 V1=803 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM,	1	366,44 \$	366,44 \$
A14		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=2203 V1=1103 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	4	580,33 \$	2.321,31 \$

TIPO	GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
A15		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1443 V1=1103 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	4	493,70 \$	1.974,81 \$
A16		VENTANA 2 HOJAS CORREDERA, SERIE= CORREDERA DOMO 80, TRATAMIENTO= ANODIZADO NATURAL INDALSU, RAL= NATURAL MATE. MEDIDAS: H1=1203 V1=1103 , PREMARCO DE 40MM, FORRO 45 MM, LUNA DE 5 MM	4	468,73 \$	1.874,93 \$

Suma total
172.532,65 \$

22 % I.V.A.
37.957,18 \$

Total presupuesto
210.489,83 \$