

3	INTRODUCCIÓN
5	DOMO 40
35	DOMO 45
65	DOMO 45RT
99	DOMO 60RT
	60RT canal 16
	60RT hoja oculta
149	DOMO 65RT
179	DOMO 75RT
201	DOMO 75RT hoja oculta
213	DOMO 50 PUERTA
229	DOMO MALLORQUINA
239	DOMO 70
267	DOMO 80
293	DOMO 85RT
331	DOMO 125RT
345	DOMO 125
357	DOMO FACHADA
387	DOMO MULTICLIP
393	DOMO CELOSÍA
397	DOMO BARANDILLA
405	COMPLEMENTOS
	Forros
	Guías de persiana
	Premarcos
	Portales
	Mampara
	Normalizados

INSTRUCCIONES GENERALES

Los perfiles extrusionados tienen una aleación de aluminio 6063 con tratamiento T5, según norma UNE 38337.

El peso indicado en los perfiles es teórico, puede variar según tolerancias UNE-EN 755-9.

La longitud general de las barras será de 6,3 m, salvo pedidos especiales.

Todos los datos que contiene este catálogo son orientativos, pudiéndose modificar cuando INDALSU crea conveniente.

TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

En todas las etapas del proceso de producción, es imprescindible evitar acciones que puedan provocar posibles deformaciones y ralladuras del material.

Se aconseja realizar la descarga mediante puente-grúa.

Para mantener el material en buen estado, se almacenará en un lugar seco y seguro, protegiéndolo de factores ambientales.

FABRICACIÓN EN TALLER

CORTE, MECANIZADO Y ENSAMBLAJE

Las listas de corte y mecanizado que figuran en el catálogo son las recomendables. Se aconseja comprobar antes de cortar la obra y no modular por encima de los límites.

El ensamblaje de los marcos y hojas se realiza mediante escuadras de tetón. Es necesario sellar los ingletes con cola especial o silicona neutra.

Las escuadras de alineamiento, en acero Inox o Zamak, permiten el enrase de la unión.

ESTANQUIDAD

La estanquidad de los Sistemas DOMO, se garantiza mediante juntas de estanquidad de caucho EPDM.

Se recomienda emplear las juntas de estanquidad propiedad de INDALSU, las cuales se indican en cada uno de los sistemas DOMO, para garantizar las prestaciones AEV de la carpintería.

Se aconseja colocar la junta central en todo el perímetro del marco, con corte recto y con ángulos vulcanizados de caucho EPDM en las esquinas, sellando la unión de ángulo vulcanizado y de junta central mediante sellante de cola.

Es aconsejable la colocación de la junta exterior e interior para evitar filtraciones de agua y aire, montada perimetralmente sin cortes y recortando la junta interior en la zona de las bisagras.

DRENAJE

Se debe colocar desagües, tanto en el marco como en la hoja, para aireación y evacuación de la posible entrada de agua hacia el interior. El número de desagües vendrá determinado por las dimensiones de la ventana.

VIDRIO

Para determinar las dimensiones de los vidrios, se tomará como base los datos de acristalamiento que se indican en el catálogo.

Se recomienda acristalamiento con doble vidrio para mejor aislamiento acústico y térmico para la ventana.

El vidrio se colocará sobre calzos para asegurar un posicionamiento correcto en los bastidores, sellando todo el perímetro con junta de goma EPDM, tanto por la parte exterior como interior.

MONTAJE EN OBRA

Para el montaje en obra se recomienda colocar premarcos de aluminio, con las tolerancias perimetrales que permitan la regulación para corrección de los plomos.

Cualquier otro metal, excepto el acero inoxidable, puede ocasionar corrosión producida por par galvánico.

También se puede emplear resinas de poliuretano.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

El tratamiento superficial de lacado del aluminio de los Sistemas DOMO está garantizado con el sello de máxima calidad a nivel europeo, QUALICOAT SEASIDE. La capa de pintura tiene un espesor entre 80 y 100 micras.

Todos los perfiles son anodizados en plantas poseedoras de la licencia de la marca EWAA-EURAS. La capa de anodización estándar es de 15 micras, llegando hasta 28 micras bajo pedido.



SEASIDE
Nº lic. ES-463

MANTENIMIENTO DEL ALUMINIO LACADO

Para garantizar la calidad del lacado deben tomarse una serie de medidas que se detallan a continuación: Proteger el aluminio lacado contra posibles ralladuras y desgaste de material, que se puedan ocasionar en todas las etapas de producción.

Especial precaución en el corte y mecanizado de perfiles de aluminio. Comprobar el material después del corte y mecanizado y sellar correctamente todas las uniones.

Evitar el contacto directo del aluminio con otros metales, excepto el acero inoxidable, tanto en premarcos, escuadras, tornillería... Si se utilizan elementos cincados, asegurarse de que en ningún momento pueda destruirse la capa de zinc y por tanto poner en contacto el hierro y el aluminio.

No exponer los perfiles lacados a productos químicos agresivos que puedan dañar la capa superficial.

Limpiar el aluminio lacado como mínimo una vez al año. La limpieza se realizará utilizando una disolución de un detergente neutro y empleando una esponja suave que no produzca ralladuras.

No usar productos agresivos que puedan atacar la carpintería. Tanto la superficie lacada a limpiar como el detergente empleado no deben superar los 20°C y no encontrarse expuesta directamente al sol.

ENSAYOS

Los ensayos de permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento, están realizados para unas dimensiones de carpintería, herrajes y accesorios determinados y especificados en cada uno de los Sistemas DOMO.

Sólo se garantizan los resultados de los ensayos, para carpinterías en iguales condiciones a las que se ha realizado el ensayo.

INDALSU, DESARROLLANDO SISTEMAS DE ALUMINIO PARA UN MERCADO MUY EXIGENTE Y PENSADOS DE ACUERDO CON UNA NORMATIVA EUROPEA CADA VEZ MÁS ESTRICTA

Con la obligatoriedad del Marcado CE para puertas y ventanas desde febrero de 2009, los fabricantes son los que asumen la responsabilidad exclusiva y absoluta de fijar el Marcado CE en todos sus productos.

Todo esto hace que desde INDALSU, sea necesario cada vez más asesorar a nuestros clientes y ofrecerles distintas soluciones, desarrollando sistemas de aluminio para un mercado muy exigente y pensados de acuerdo con una normativa europea cada vez más estricta.

Así, con la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación en marzo de 2006 y con la Directiva de Productos de Construcción, se pretende garantizar que las obras de construcción que se realicen en la Unión Europea cumplan unos requisitos esenciales de seguridad, salud, ahorro de energía, protección de medio ambiente, entre otros.

Uno de los requisitos esenciales es el ahorro de energía. El Código Técnico de Edificación establece unos valores límites de Transmitancia Térmica máximas para huecos en función de la zona climática.

INDALSU, con sus Sistemas DOMO, cuenta con sistemas muy completos y apropiados para todas las zonas climáticas.



Transmitancia Térmica de la ventana U_w :

	Zona A 5,70 W/m ² K	Zona B 5,70 W/m ² K	Zona C 4,40 W/m ² K	Zona D 3,50 W/m ² K	Zona E 3,10 W/m ² K
PRACTICABLES	² DOMO 75 RT		2,30 W/m ² K		
	³ DOMO 75 RT HO		2,30 W/m ² K		
	¹ DOMO 65 RT		2,70 W/m ² K		
	¹ DOMO 60 RT		2,60 W/m ² K		
	¹ DOMO 60 RT C-16		2,70 W/m ² K		
	¹ DOMO 60 RT HO		2,90 W/m ² K		
	¹ DOMO 45 RT		2,90 W/m ² K		
CORREDERAS	¹ DOMO 70 DOBLE		2,00 W/m ² K		
	¹ DOMO 85 RT PERI.		3,10 W/m ² K		
	¹ DOMO 85 RT CR		3,10 W/m ² K		
	⁴ DOMO 125 RT		3,10 W/m ² K		

Coefficiente de Transmisión Térmica de ventana U_w , calculado por LGAI Technological Center (APPLUS), Organismo Notificado N°0370

¹ Ventana oscilobatiente de 2 hojas de área $\leq 2,7\text{m}^2$

vidrio 6/12/4 B.E.

² Ventana oscilobatiente de 2 hojas de área $\leq 2,7\text{m}^2$


vidrio 6/14/6 B.E.


³ Ventana oscilobatiente de 1 hoja de área $\leq 2,2\text{m}^2$

vidrio 6/12/6 B.E.

⁴ Puerta corredera elevable de 2 hojas elevables y medidas 3x2.2m²

vidrio 3+3/10/3+3 B.E.

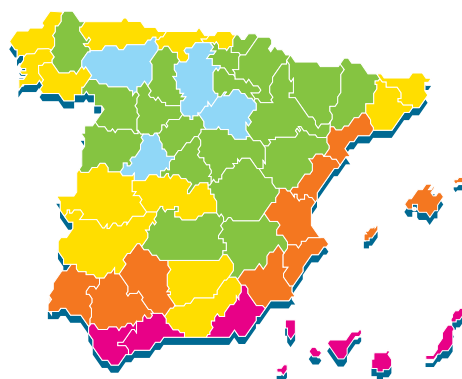

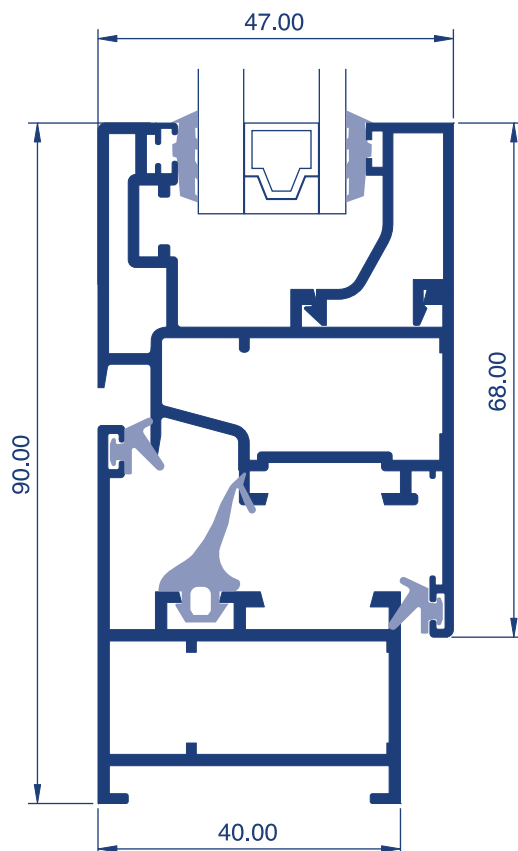

CARACTERÍSTICAS

Practicable cámara europea.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.3 mm y 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.

Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón.

Escuadras de alineamiento en acero Inox.

Drenaje de hoja oculto.

Profundidad de marco 40/45 mm.

Profundidad de hoja 47mm.

Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.



INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.


(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 40, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	3,4 W/m ² K




Fijo




Abatible
apertura interior




Abatible
apertura exterior




Oscilo-batiente




Proyectante
deslizante



Oscilante



Plegable




Oscilo-Paralela





Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.6		
134		Alargadera 148 mm	850	39.4		
147		Alargadera 60 mm	408	20.6		
148		Alargadera 90 mm	518	26.6		
149		Alargadera 120 mm	632	32.6		
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
226		Hoja contra	405	23.2		
520		Mástil esquinero	797	37.0	12.5240	12.5240
2001		Hoja ventana curva s/j crist. doble	856	48.5	9.1645	7.1723
2002		Hoja ventana de 68 mm curva	856	48.1	9.1397	7.3894
2003		Hoja ventana de 68 mm recta	883	48.8	9.8572	8.3517
2004		Hoja ventana curva s/j crist. senc.	914	52.7	9.1086	8.6762
2005		Hoja puerta de 80 mm curva	961	54.6	11.0686	13.3528
2006		Hoja puerta de 80 mm recta	961	53.9	11.4197	13.7264
2007		Hoja puerta de 80 mm curva s/j	1172	60.0	13.3637	18.3271
2008		Hoja ventana curva s/j crist. doble	866	50.1	9.2521	7.5276
2009		Hoja ventana exterior 80 mm curva	937	53.0	9.6073	13.2404
2010		Hoja ventana recta tubular	1002	53.1	10.8143	9.2906
2011		Marco ventana recto	659	37.0	5.4932	3.6773
2012		Marco ventana curvo	737	40.8	7.2013	4.4696
2013		Marco ventana curvo con resalte	810	44.7	11.2046	4.7619


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2014		Marco puerta recto	745	41.8	6.6828	7.5390
2015		Marco puerta curvo	802	44.3	8.6370	8.7243
2018		Hoja ventana curva s/j crist. 8mm	929	53.6	9.0587	9.0061
2019		Condensación marco recto	564	30.8	0.9199	8.3805
2022		Travesaño	813	45.5	6.3427	7.0435
2023		Travesaño	898	50.3	7.5707	12.7711
2024		Zócalo	1380	67.9	12.8064	52.4172
2025		Montante curvo	1358	61.1	15.5781	27.7190
2026		Travesaño de 94 mm	1061	53.1	9.5321	20.9261
2027		Marco ventana para forro	756	42.4	6.8378	4.5856
2031		Travesaño proyectante	753	42.0	6.7435	6.6895
2032		Hoja puerta de 93 mm curva	1 145	58.0	13.9094	23.9673
2033		Hoja puerta exterior 93 mm curva	1 145	58.0	12.8029	23.9634
2037		Hoja puerta sin junquillo	1277	64.7	15.2971	29.4840
2041		Marco recto ventana	737	37.0	6.0298	4.0081
2042		Hoja ventana de 68 mm curva	945	47.2	10.0107	8.0029
2046		Inversor recto	845	45.2	6.7711	6.5828
2047		Inversor curvo	899	47.5	8.3394	7.2929
2056		Doble marco	1442	71.3	15.4030	46.2936
2057		Tapa marco	216	12.8	0.5386	1.2055
2062		Marco ventana curvo con solape	845	46.4	9.1780	8.9199
2065		Marco puerta curvo con solape	1 148	56.3	13.7719	30.7997









Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2066		Marco puerta curvo de 71.50 mm	972	47.7	10.7949	15.4052
2067		Marco ventana curvo solape 36 mm	851	47.0	9.2845	11.4041
2117		Condensación marco curvo	532	27.7		
2119		Condensación marco curvo	570	31.8		
2130		Unión marcos curvos	799	38.1		
2131		Esquinero marcos curvos	894	42.4		
2134		Adaptador cristal sencillo	278	16.1		
2135		Divisor hojas s/ junquillo	972	47.0		
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14 mm	227	14.9		
2803		Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5 mm	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5 mm	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14 mm	238	15.7		
2808		Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811		Junquillo grapa 11.5 mm	192	11.0		
2812		Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813		Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2814		Pletina cremona	157	4.71		


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2817		Solape	213	12.6		
2818		Goterón	108	12.0		
2819		Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820		Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14 mm	203	11.4		
2822		Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824		Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9.0 mm	189	10.7		
2828		Remate inferior hoja	402	20.8		
2829		Remate a pavimento	246	10.2		
2830		Esquinero regulable	521	29.6		




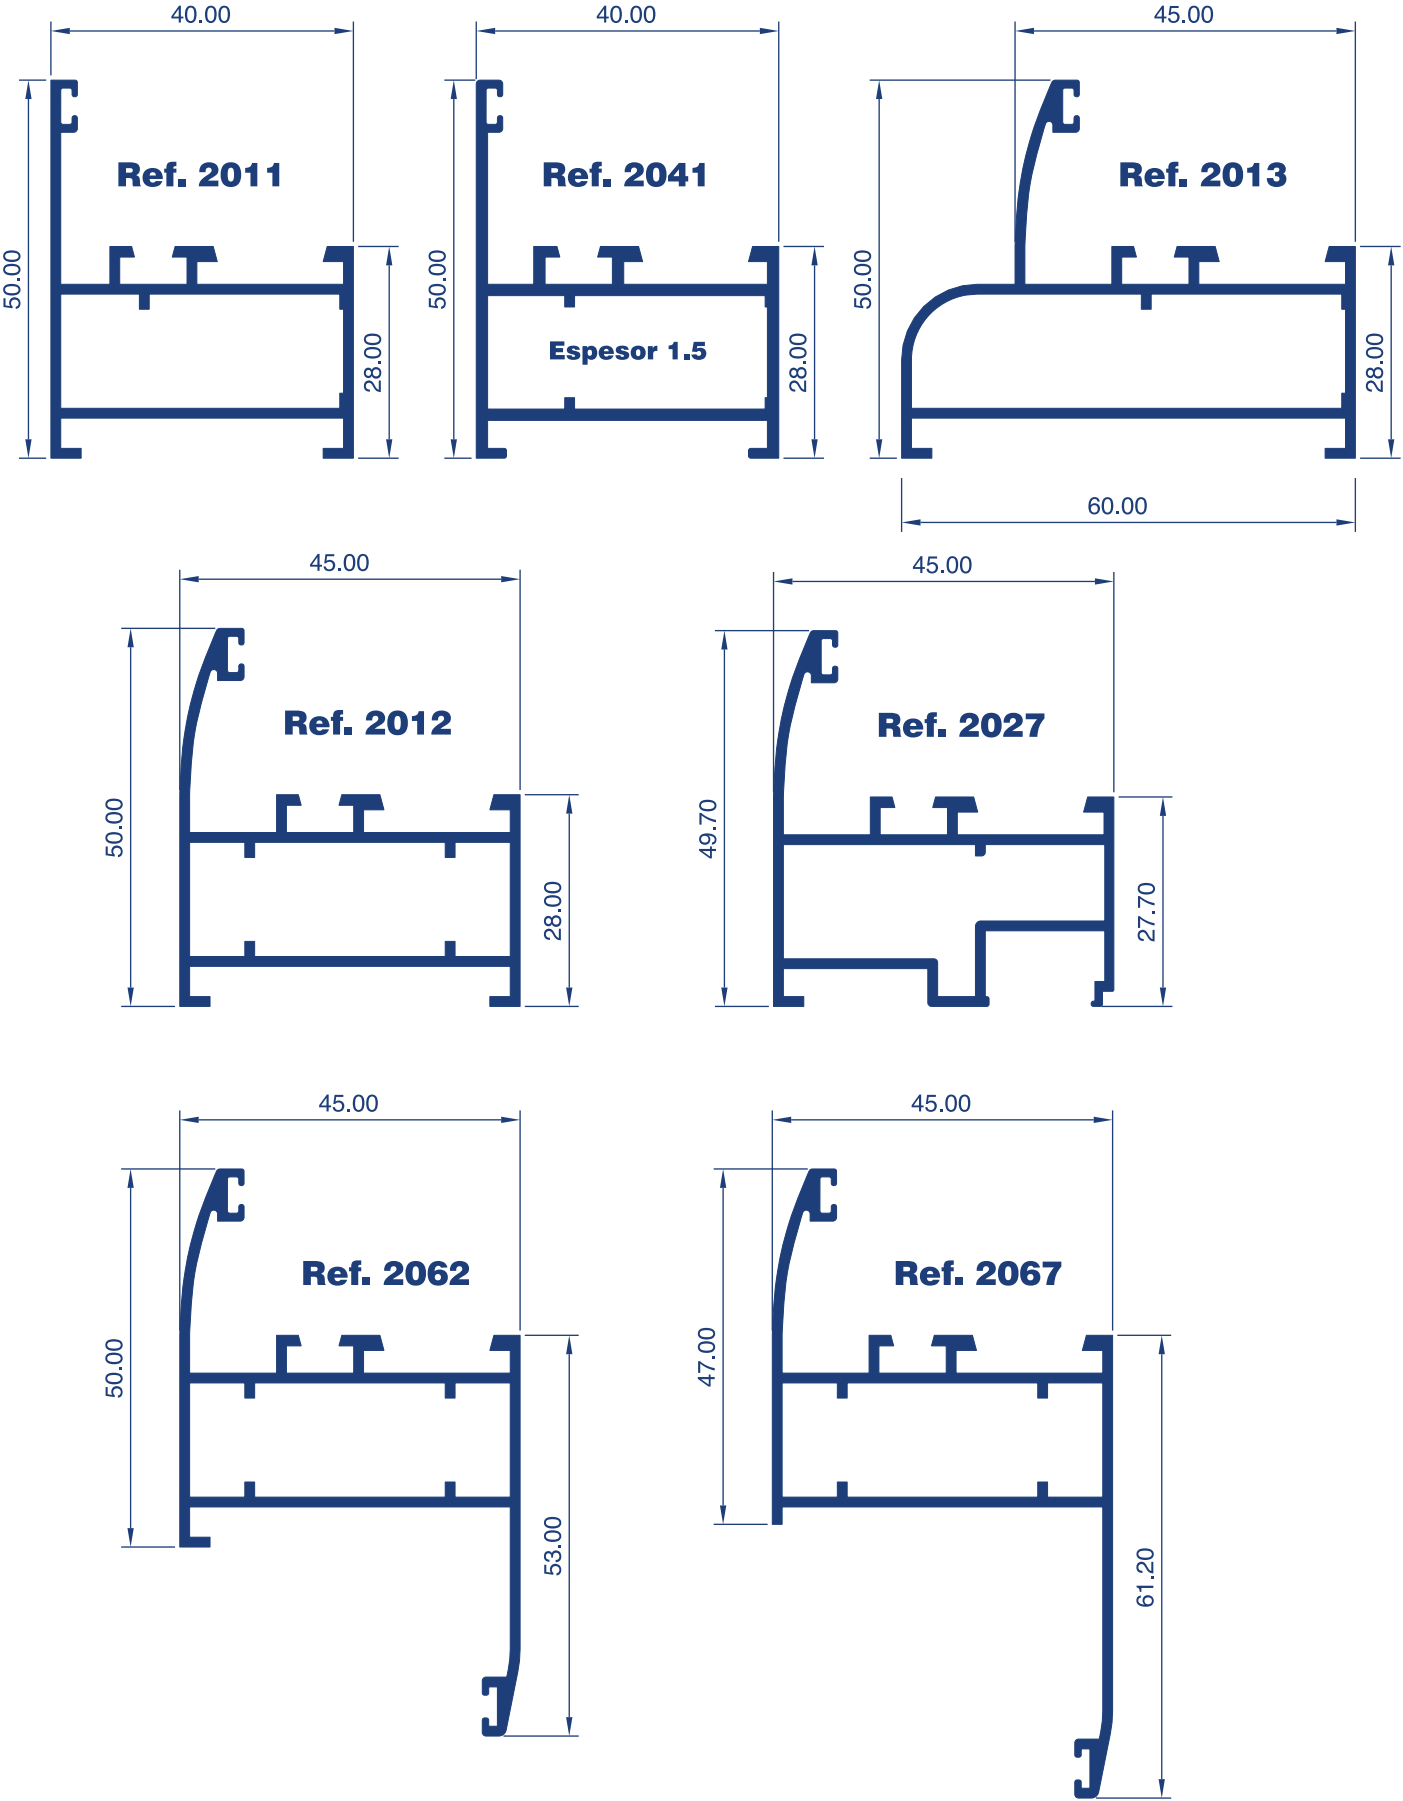


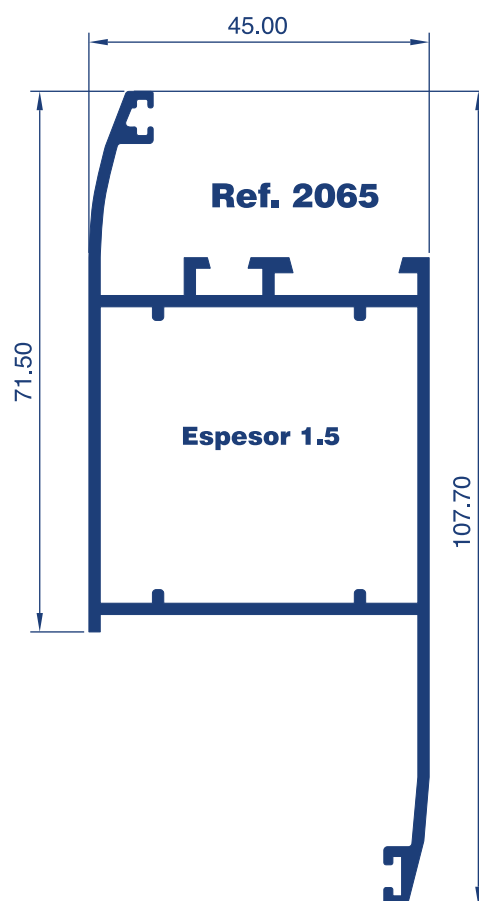
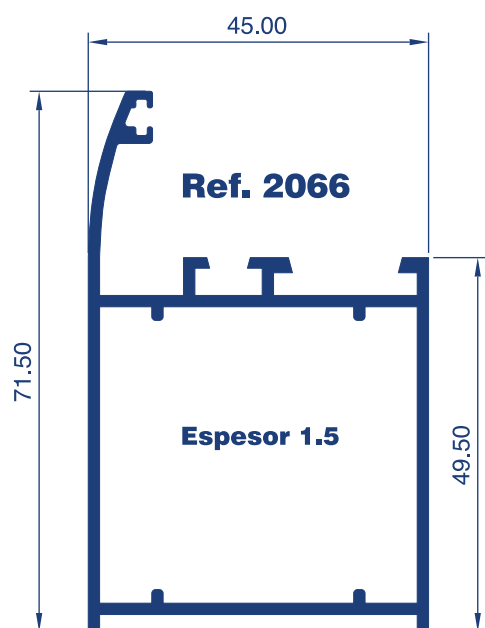
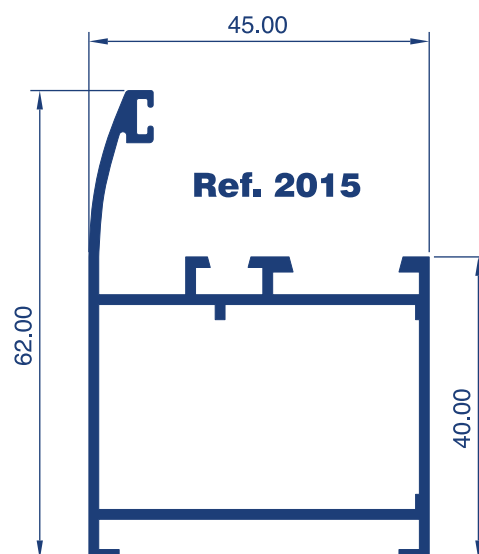
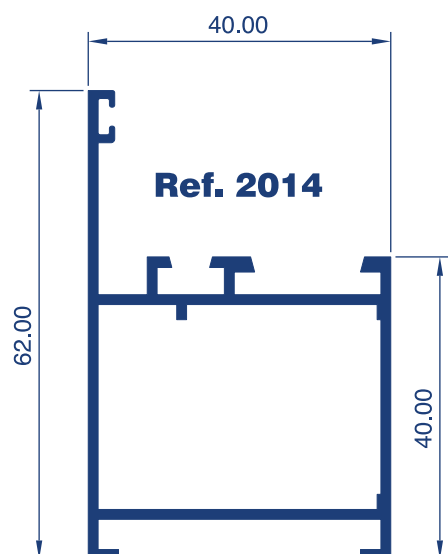




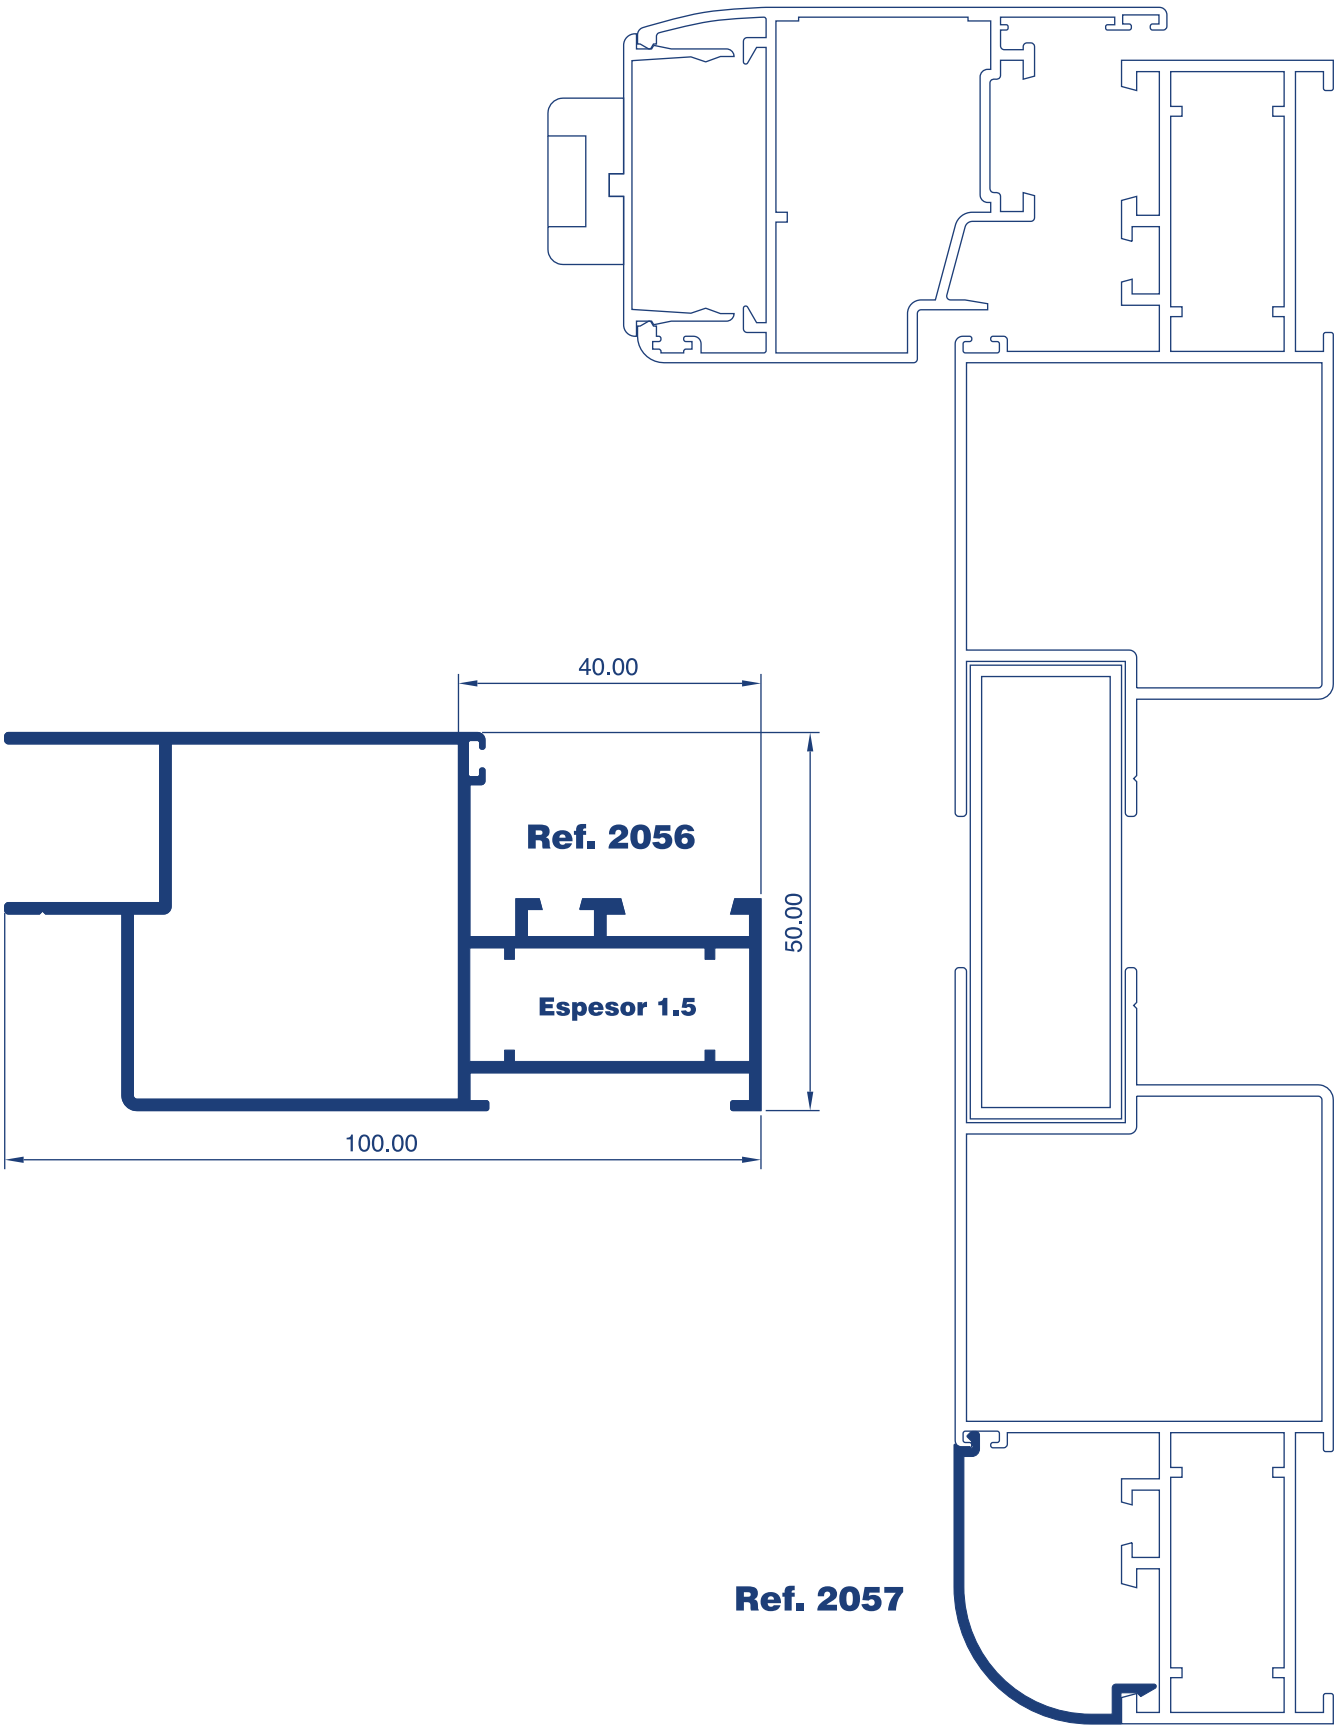


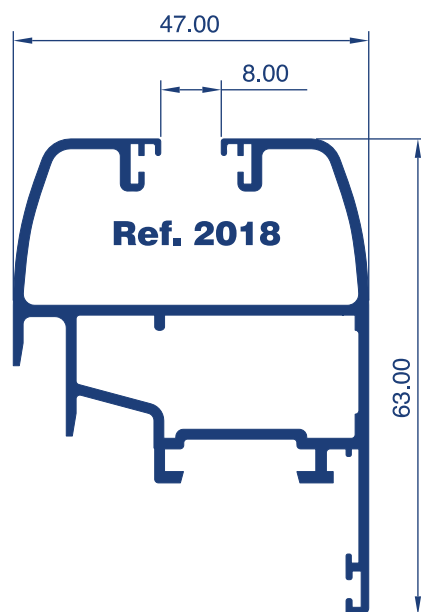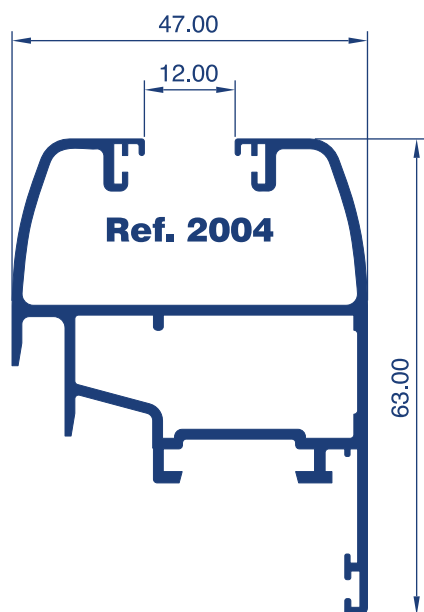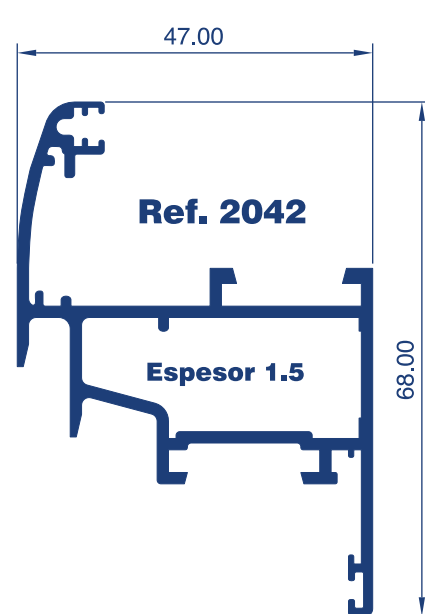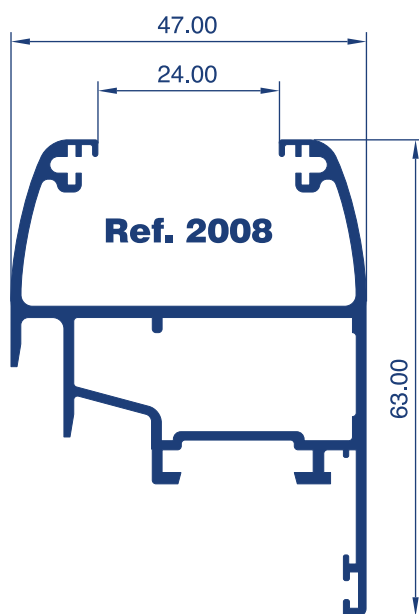
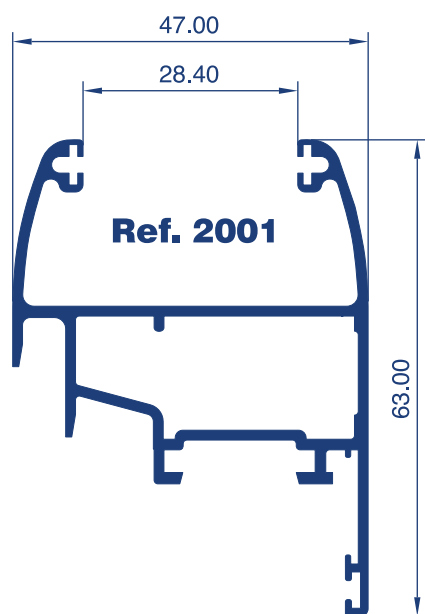
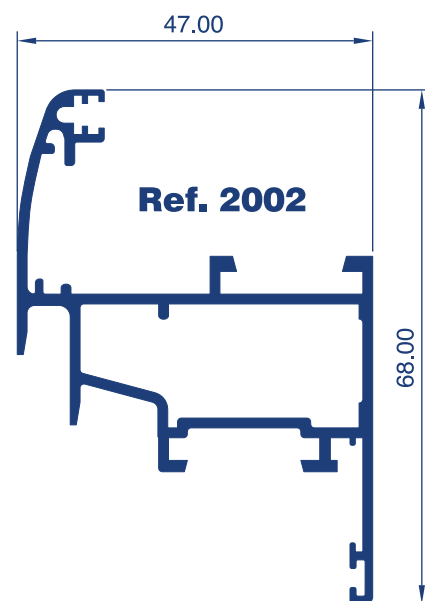
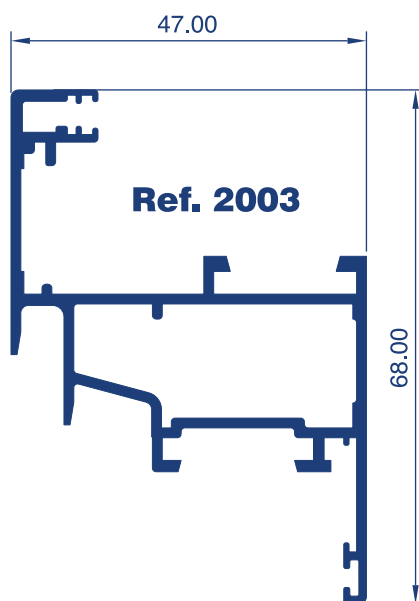
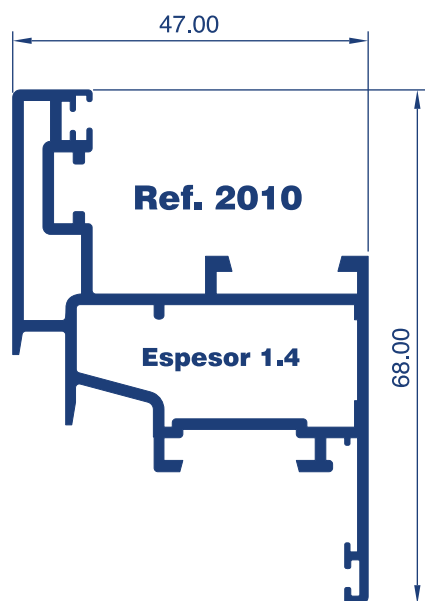


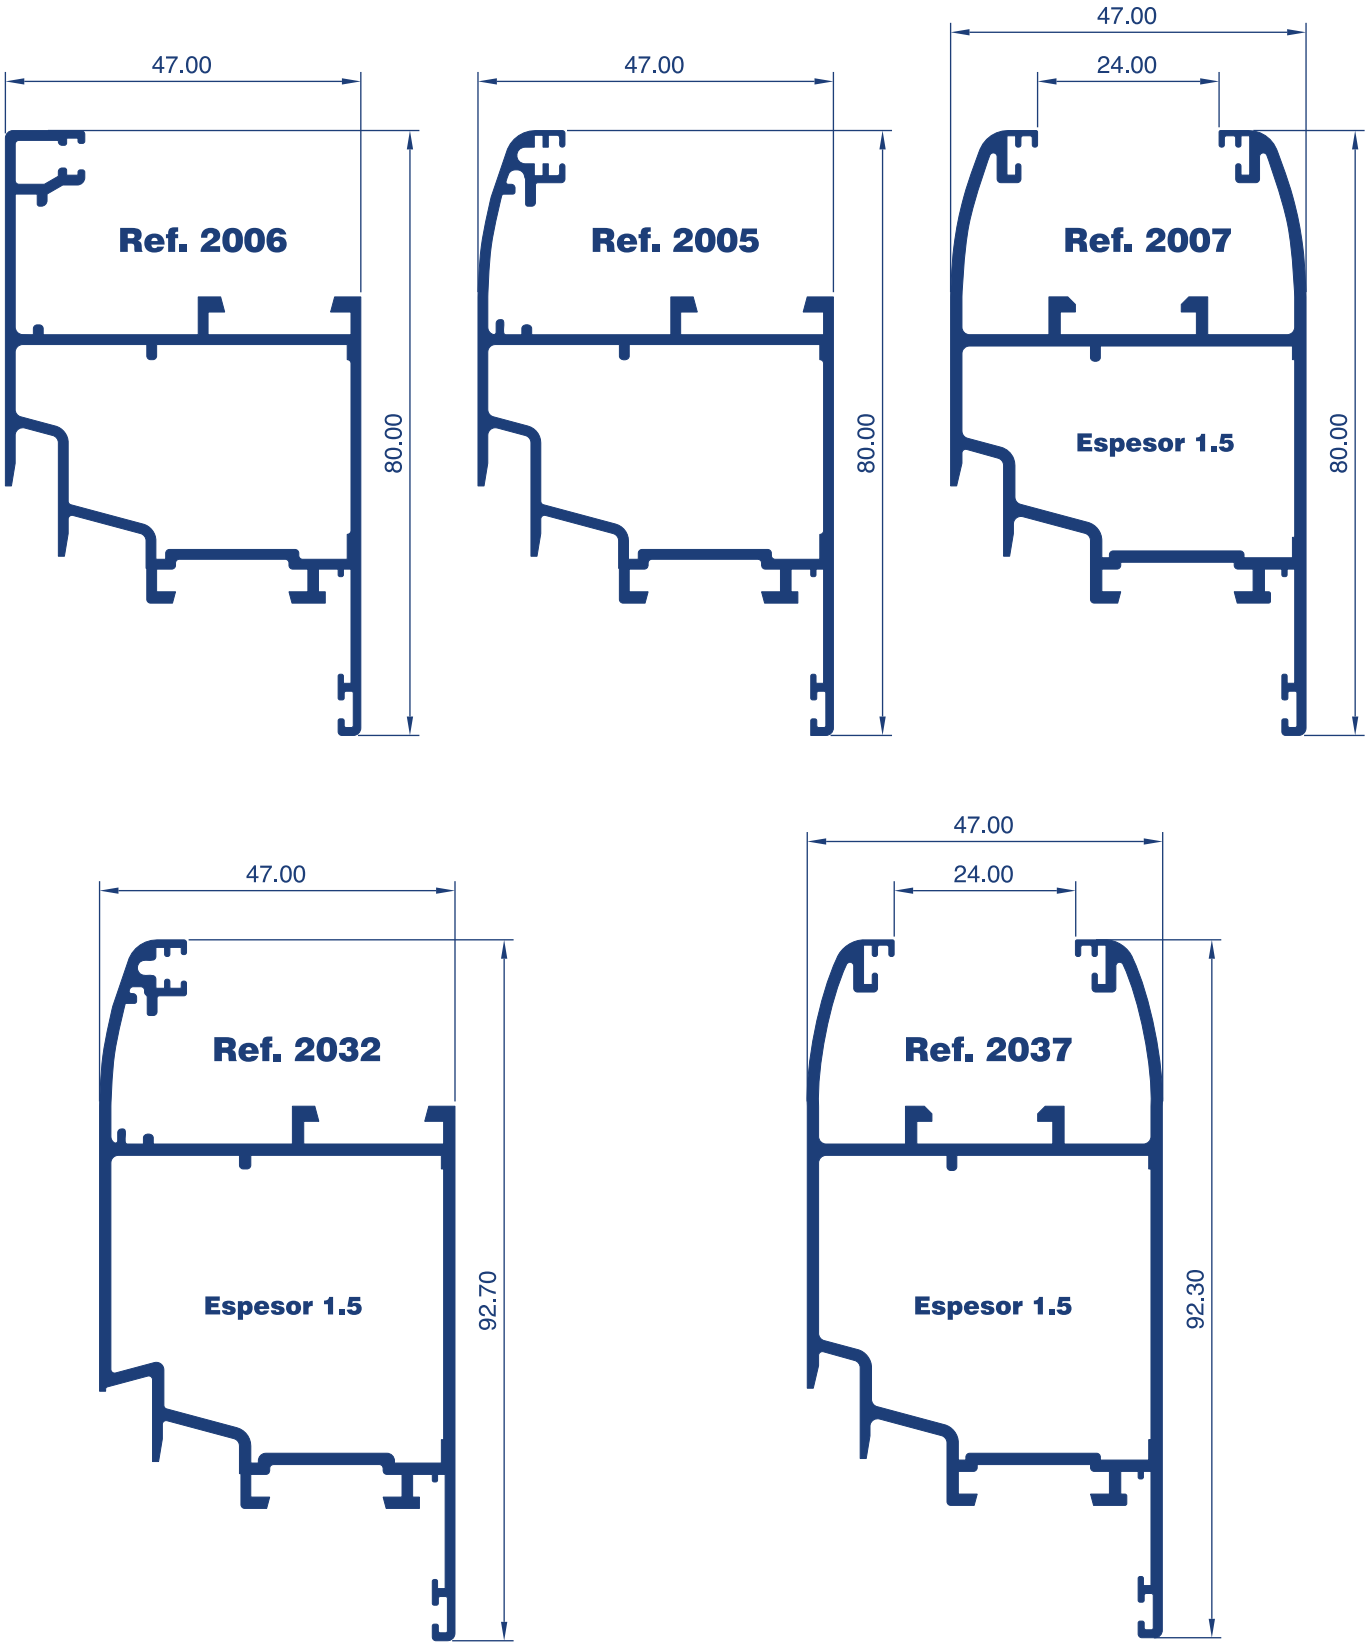


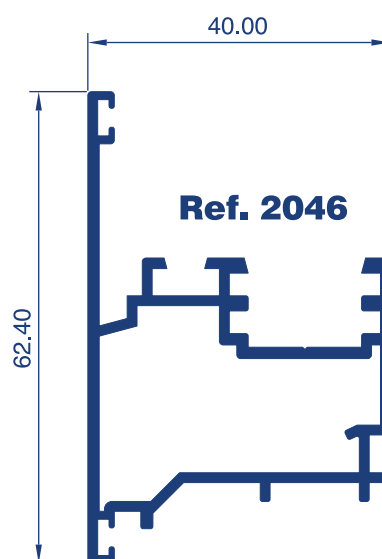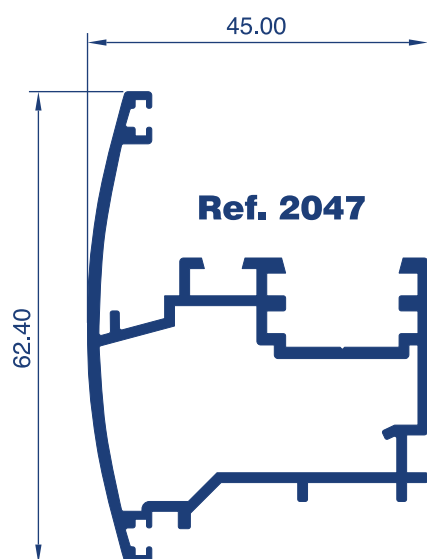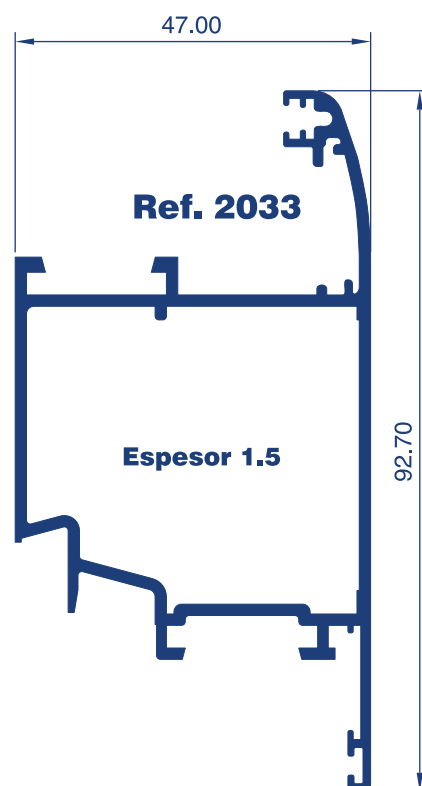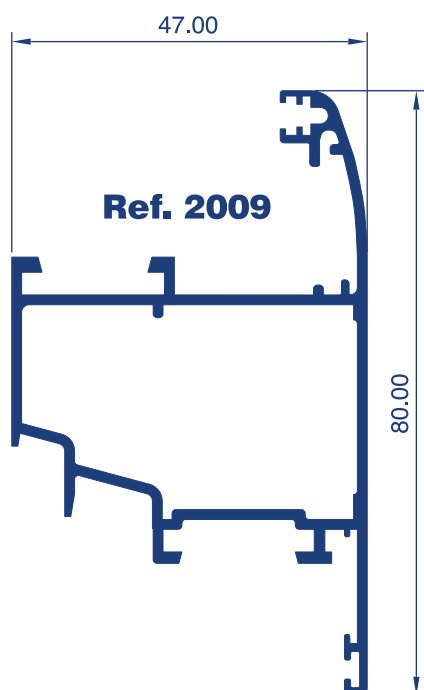


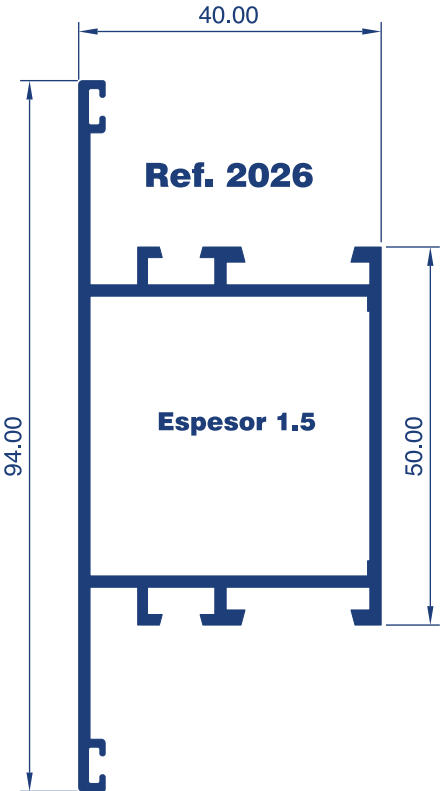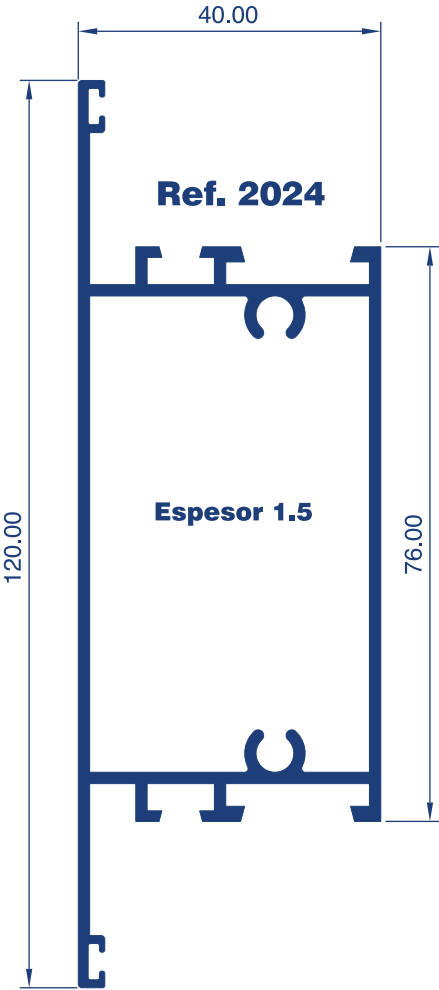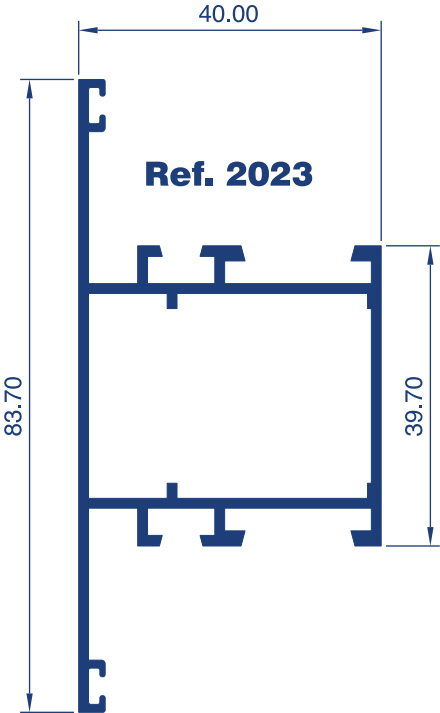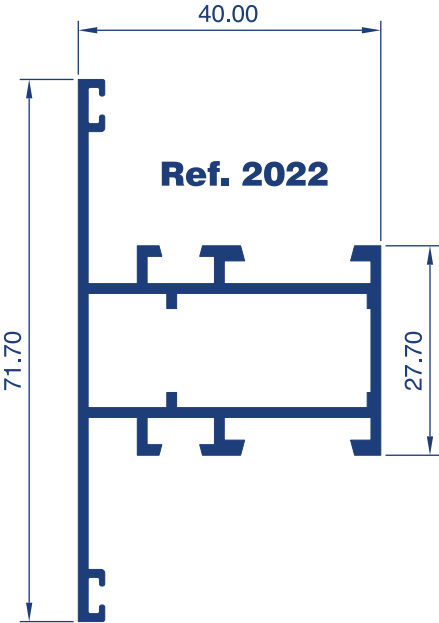


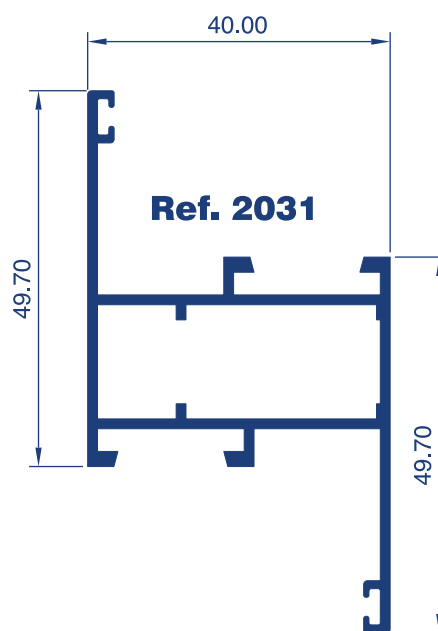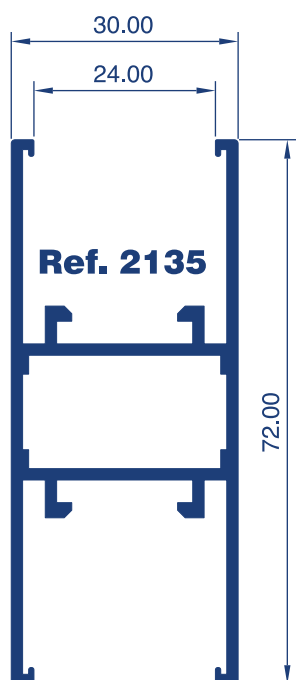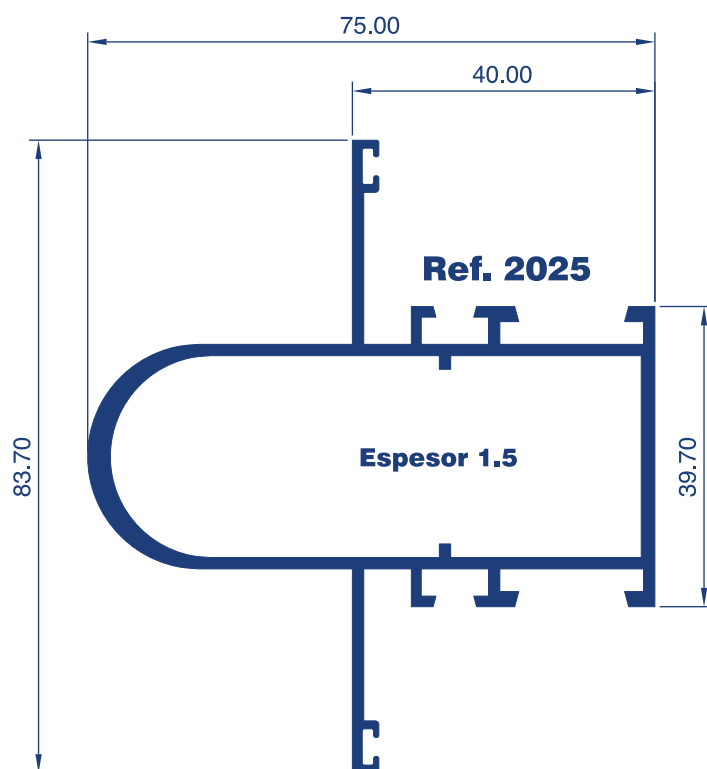


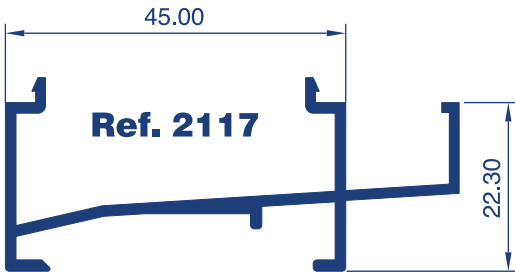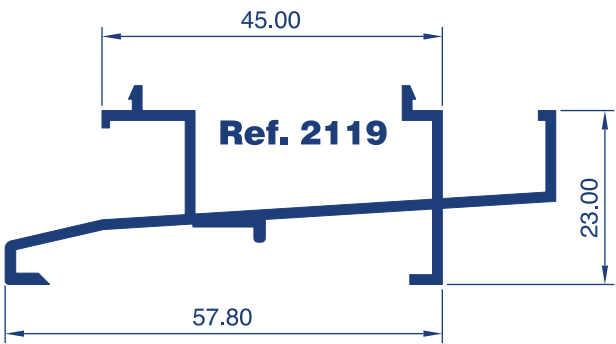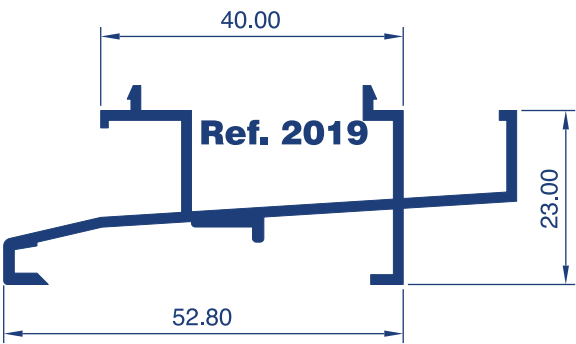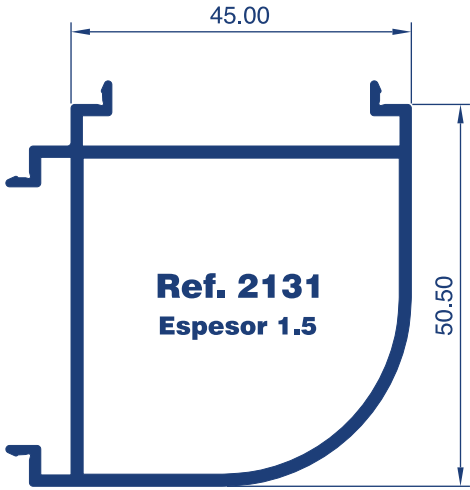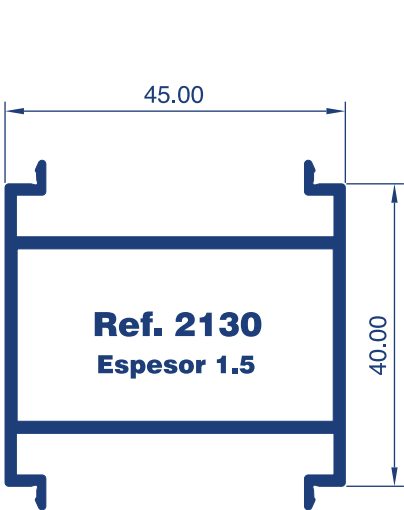

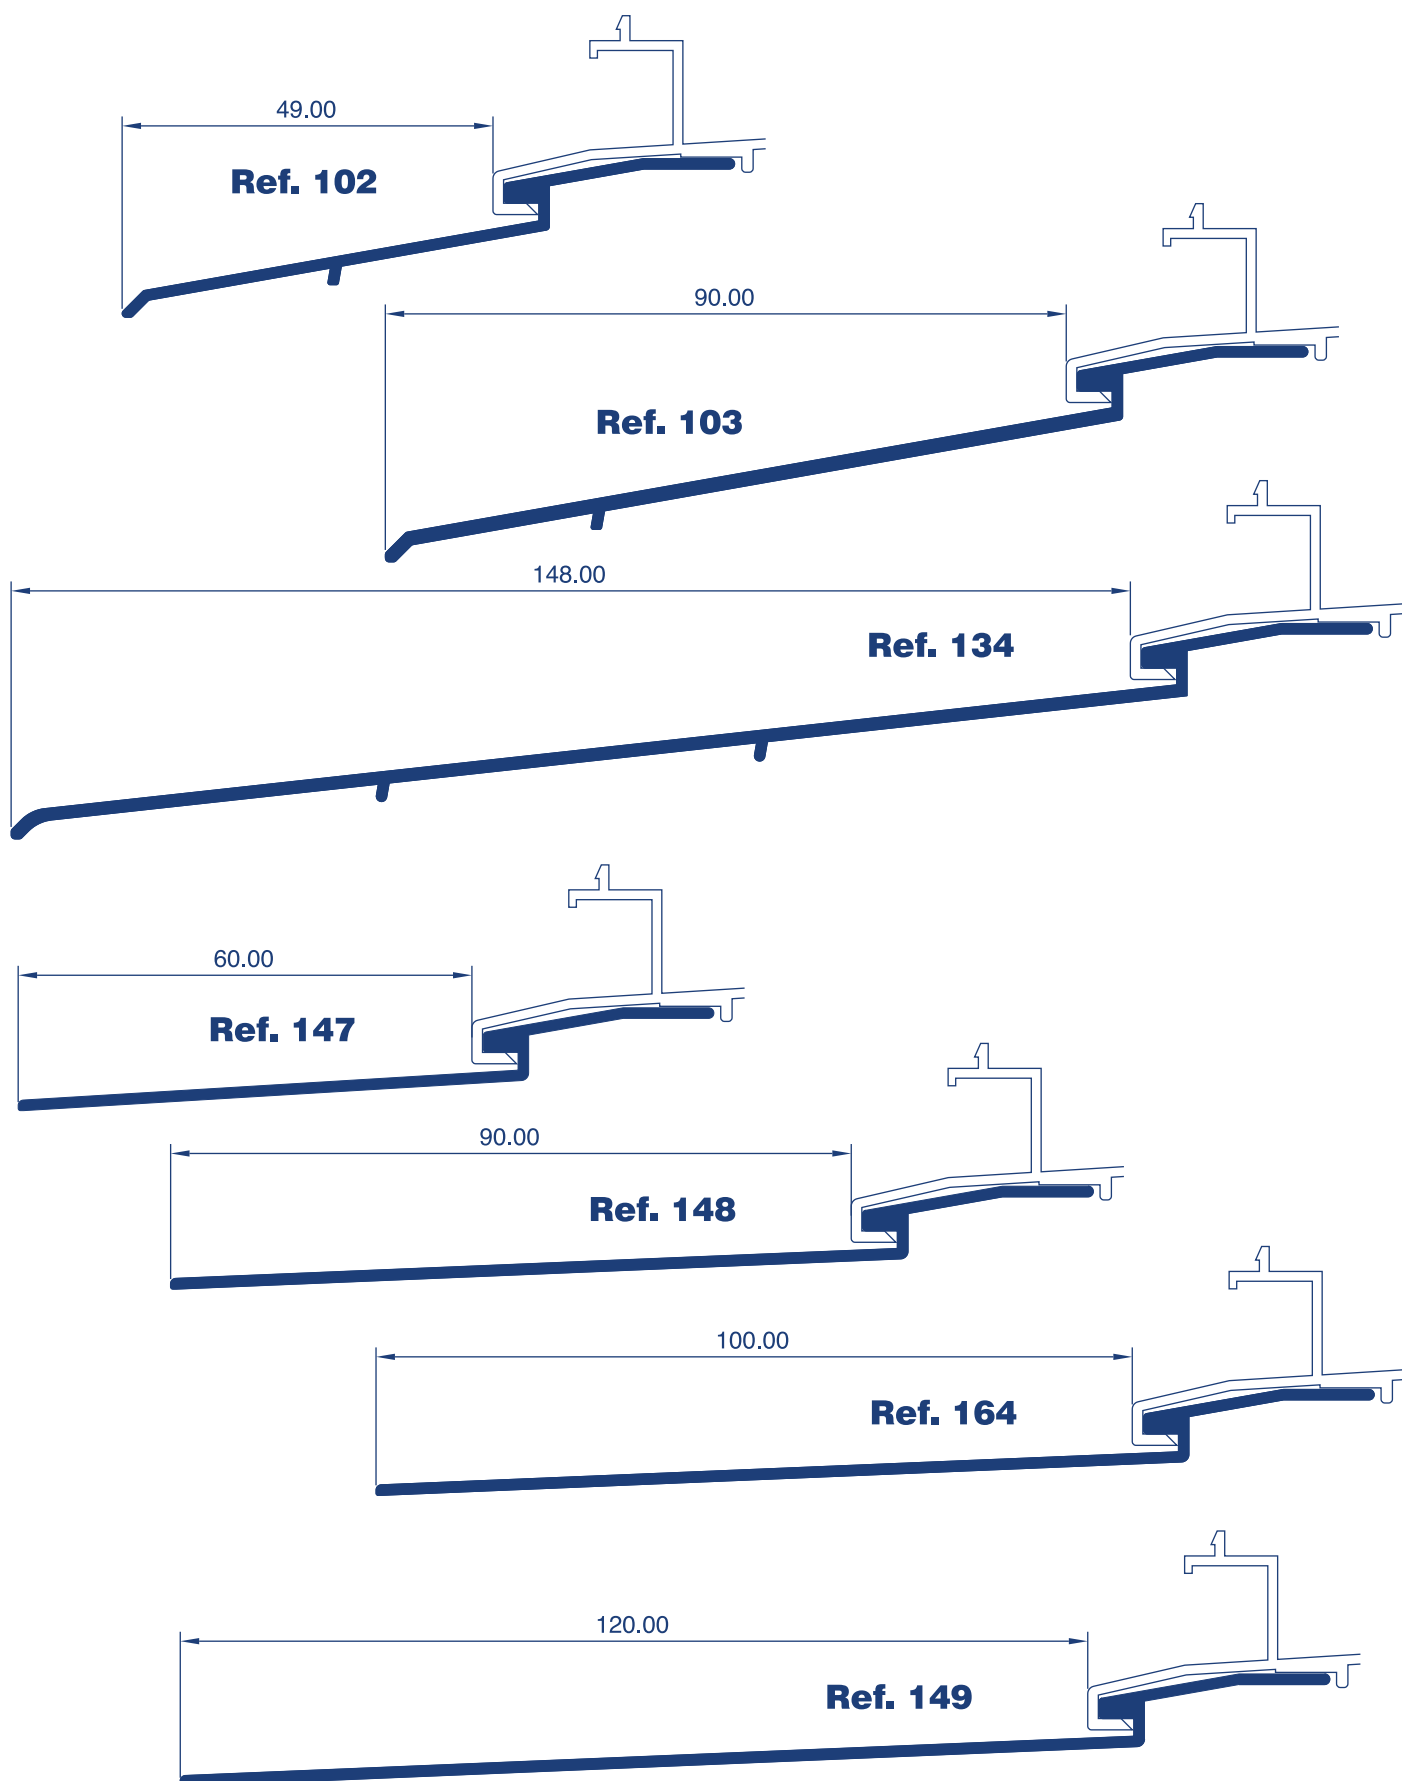

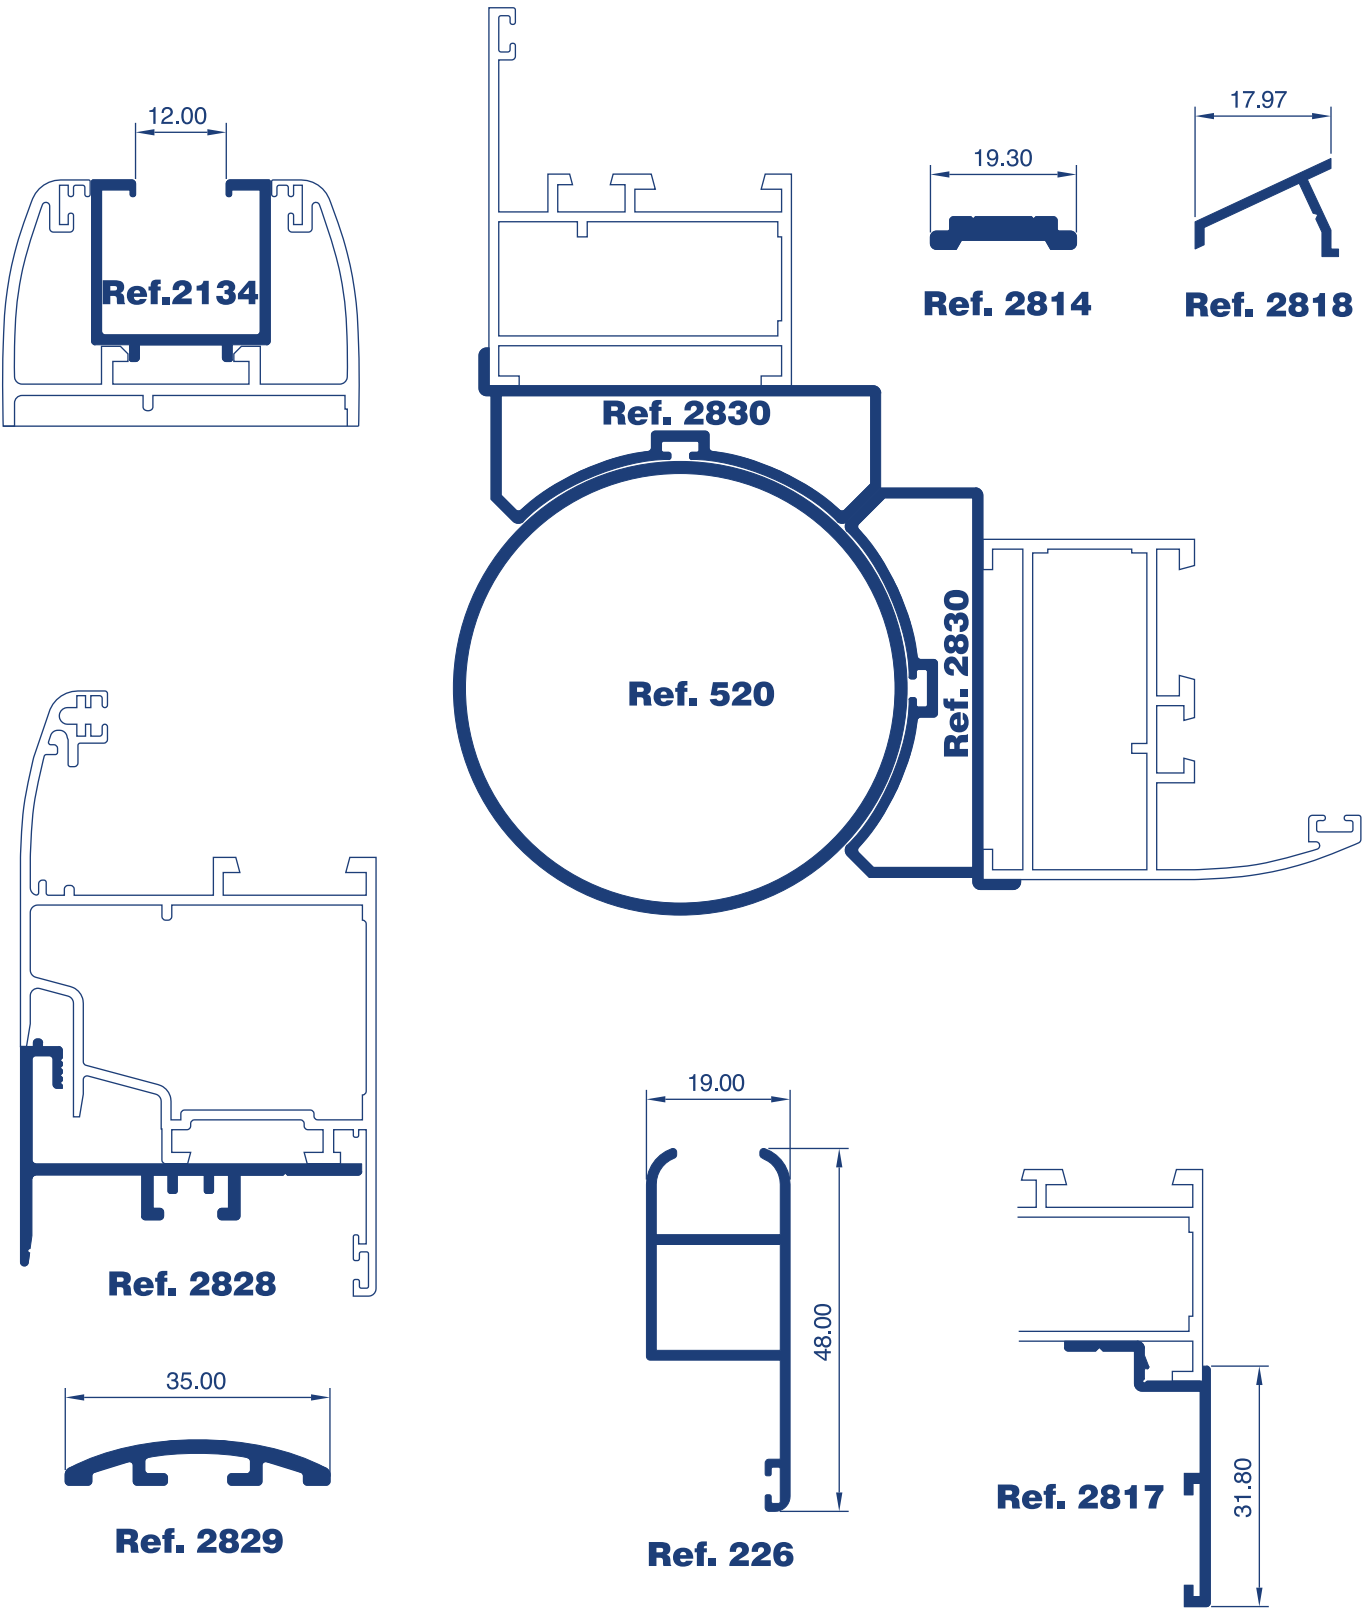







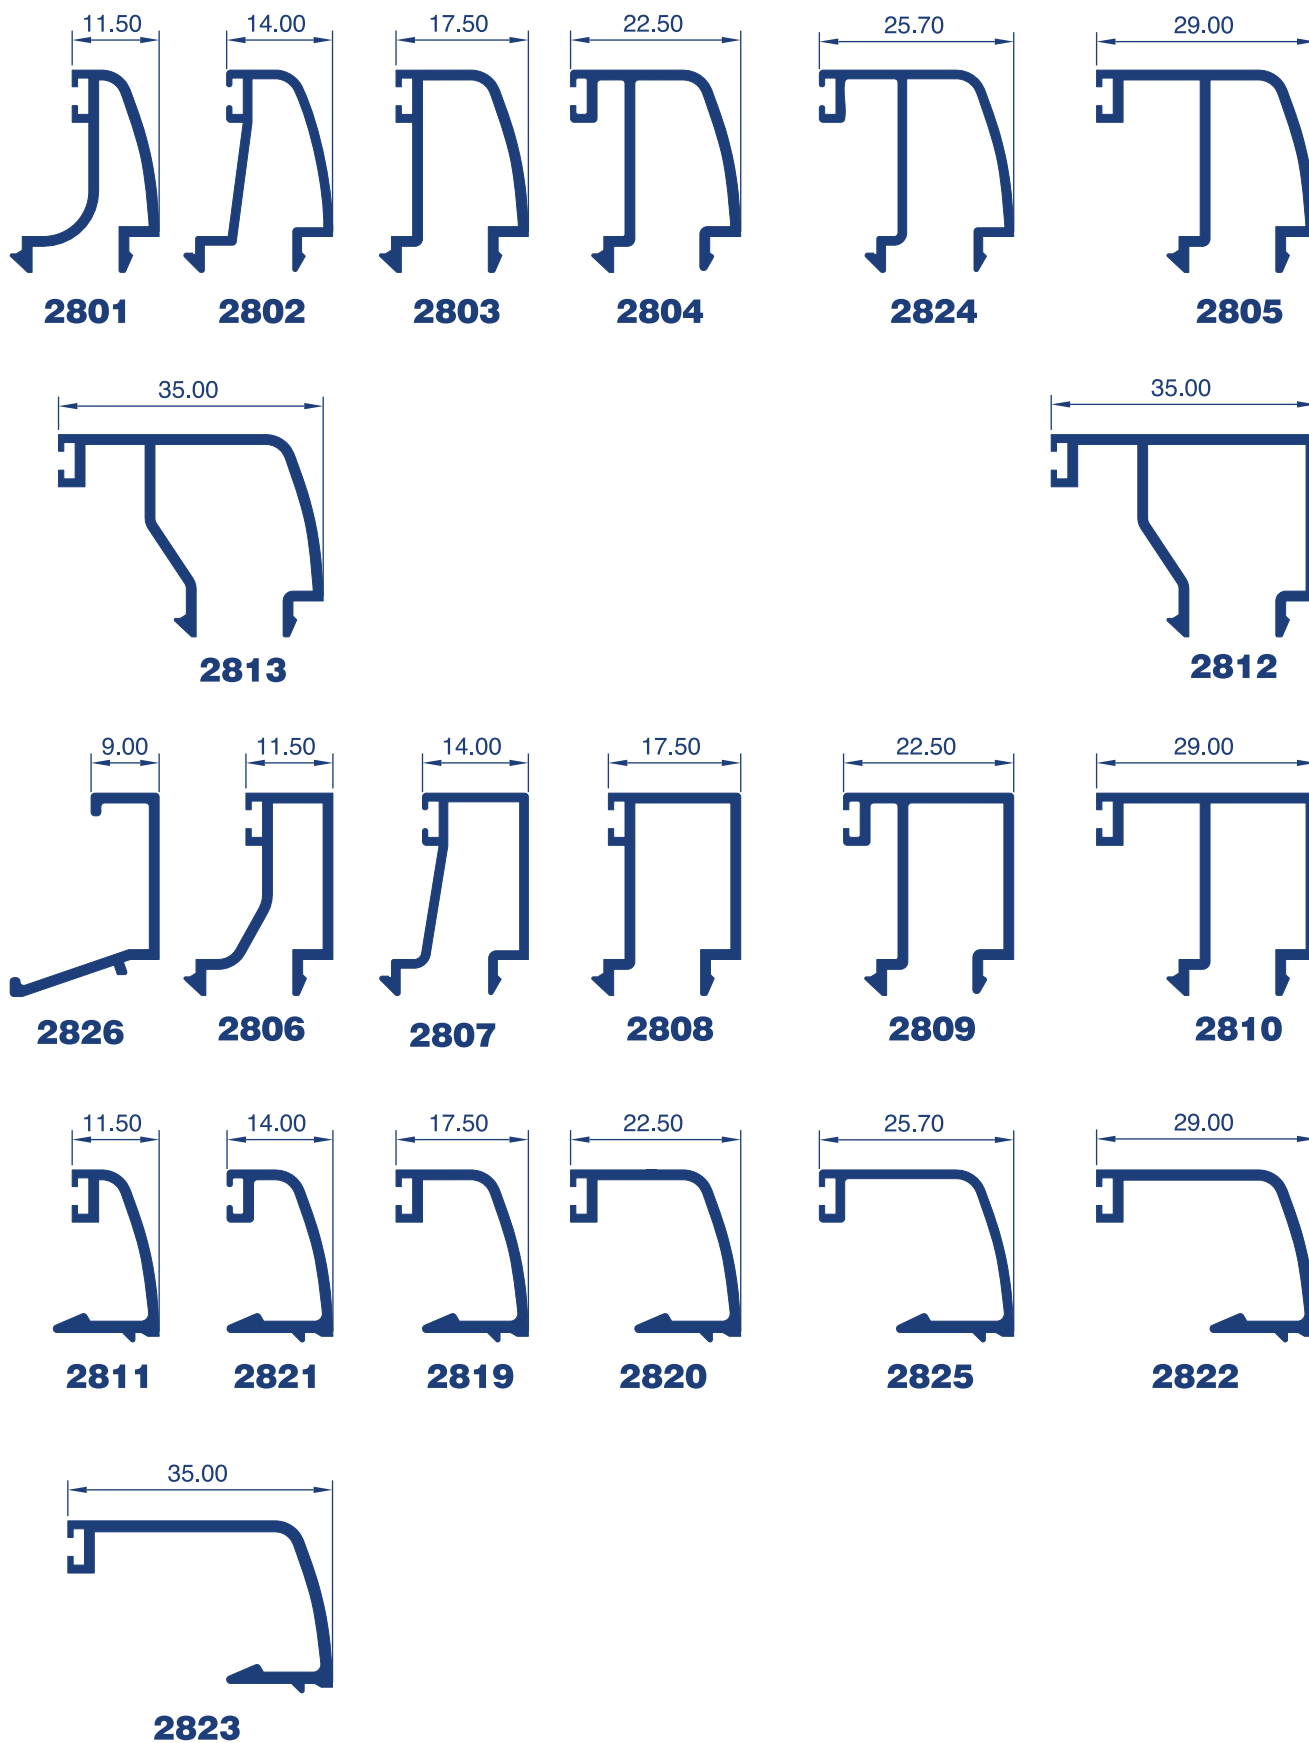







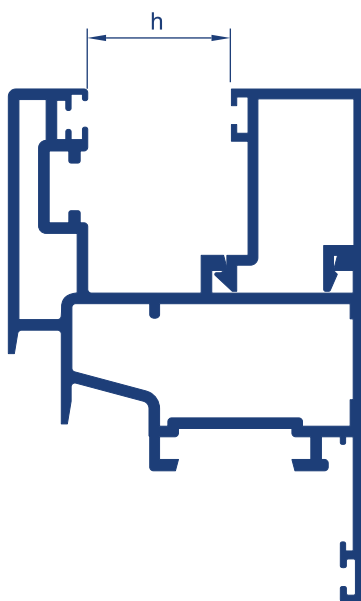


HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR


Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9mm)	26.5 mm
curvo	2801 (11.5mm)	24 mm
recto	2806 (11.5mm)	24 mm
curvo	2802 (14mm)	21.5 mm
recto	2807 (14mm)	21.5 mm
curvo	2803 (17.5mm)	18 mm
recto	2808 (17.5mm)	18 mm
curvo	2804 (22.5mm)	13 mm
recto	2809 (22.5mm)	13 mm
curvo	2824 (26mm)	9.5 mm
curvo	2805 (29mm)	6.5 mm
recto	2810 (29mm)	6.5 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

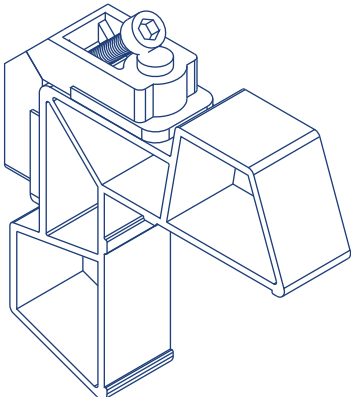
 Ref. 31030 Junta central E.P.D.M. 150ml / caja	 Ref. 31035 Ángulo vulcanizado E.P.D.M. 200uds / caja
 Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión 300ml / caja	 Ref. 30190 Escuadra alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja	 Ref. 30200 Escuadra alineación 30x15x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30170 Escuadra de tetón 24x26 250uds / caja	 Ref. 30195 Escuadra alineación 30x9x2.4 250uds / bolsa
 Ref. 30181 Escuadra de tetón 24x39 150uds / caja	 Ref. 30184 Escuadra alineación con excéntricas 50x15x7 250uds / caja
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 Ref. 30187 Suplemento escuadra 25x25 70uds / caja	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 Ref. 30187 Suplemento escuadra 25x25 70uds / caja

 Ref. 30440 Juego tapa inversora 250uds / caja	 Ref. 31065 Junta de arrastre x ml
 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa	 Ref. 30371 negro 30373 blanco Tapa salida de aguas x ud
 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa


DOMO 40 - 45 - 45RT - 60RT

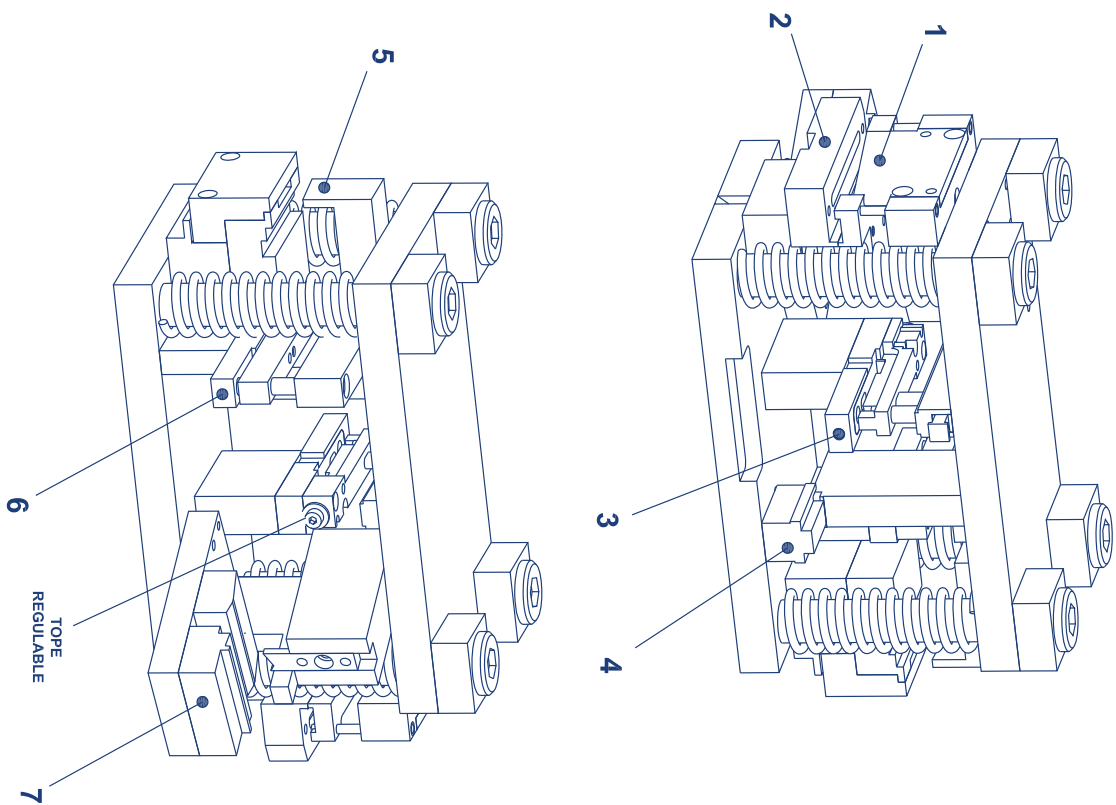



1.- MECANIZADO CREMONA.
2.- MECANIZADO PLETINA.

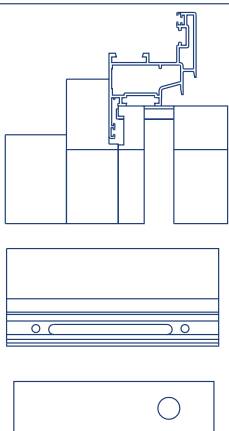

4.- MECANIZADO PASO HERRAJE.




3.- MECANIZADO ESCUADRA.

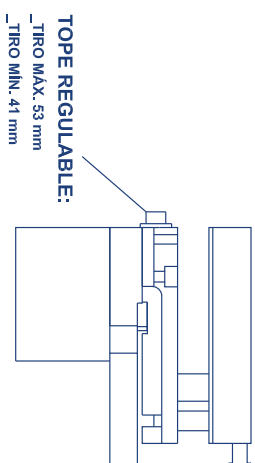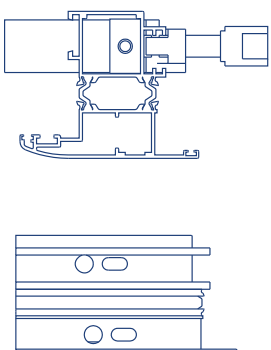


TOPE REGULABLE:
_ TIRO MAX. 53 mm
_ TIRO MIN. 41 mm

5.- MECANIZADO DESAGÜE MARCOS.

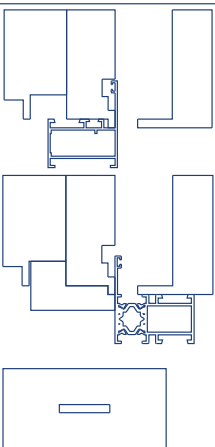


6.- MECANIZADO TOPE T.





(SUPLEMENTO PARA MARCOS CON RPT.)

7.- MECANIZADO AIREACIÓN HOJAS CON RPT.

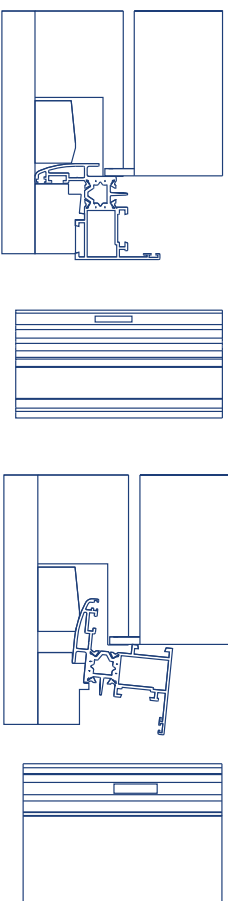


Ventana 1 hoja apertura interior

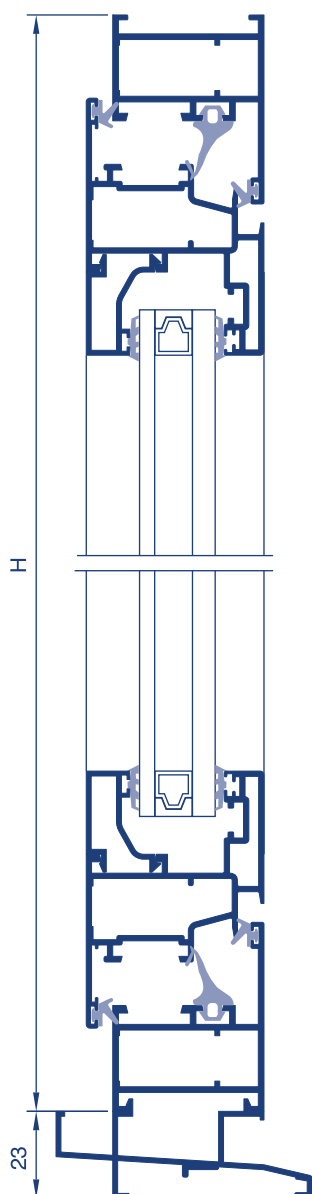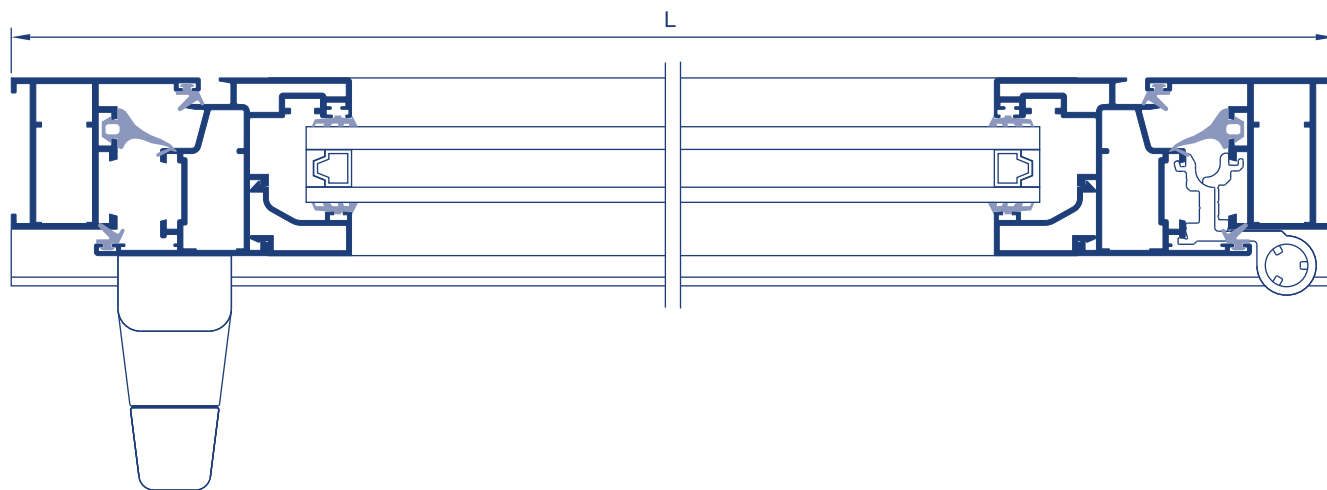


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2041	Marco ventana		2	L		2	H
	2010	Hoja ventana		2	L - 44		2	H - 44
	2019	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H - 180
		Junquillos corte inglete		2	L - 136		2	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			



Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	8	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4

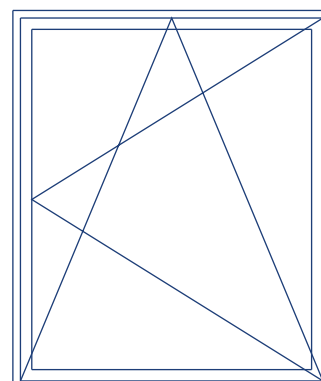

Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior

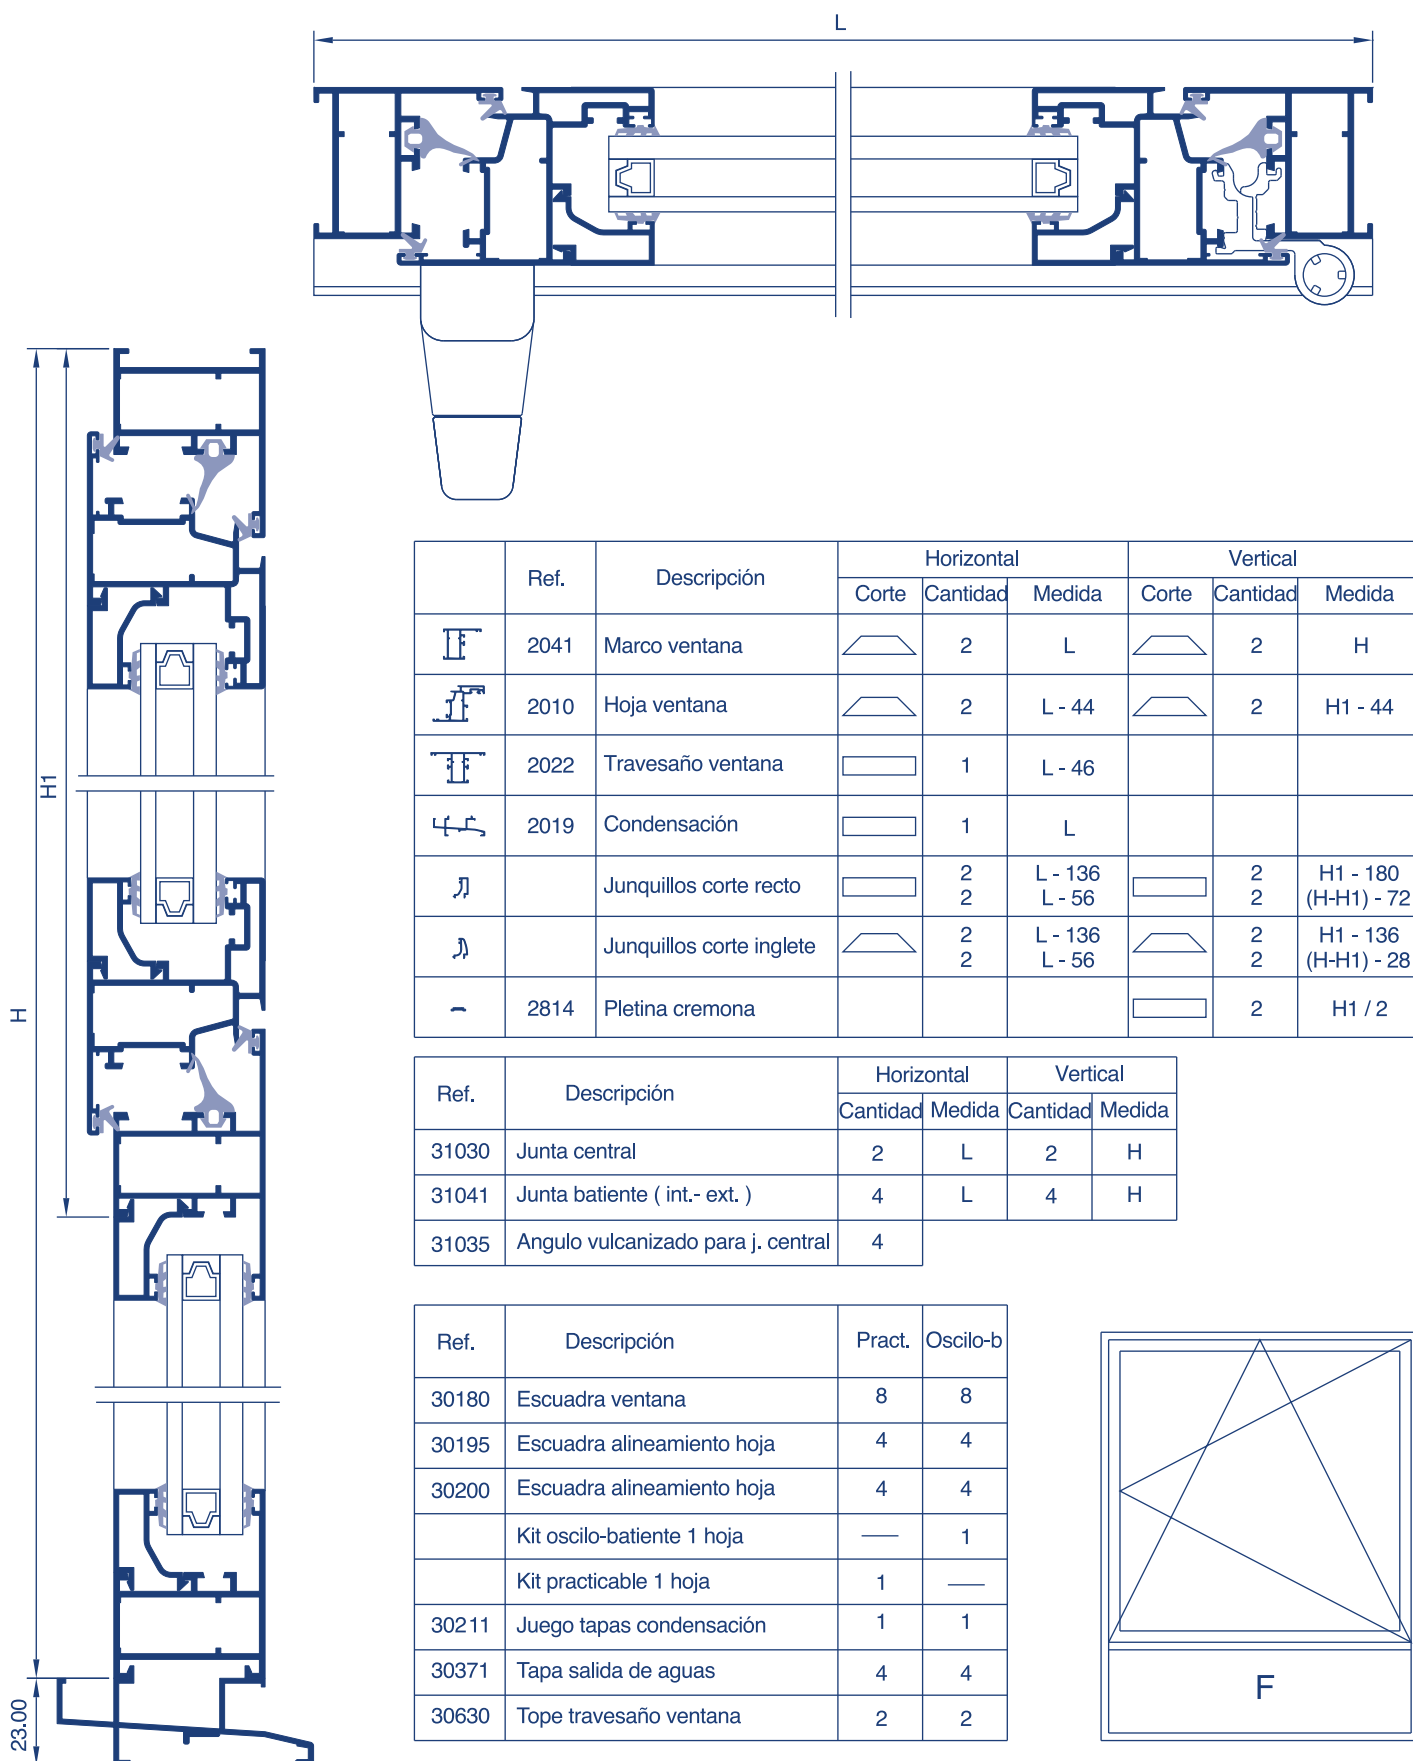


Ventana 2 hojas apertura interior

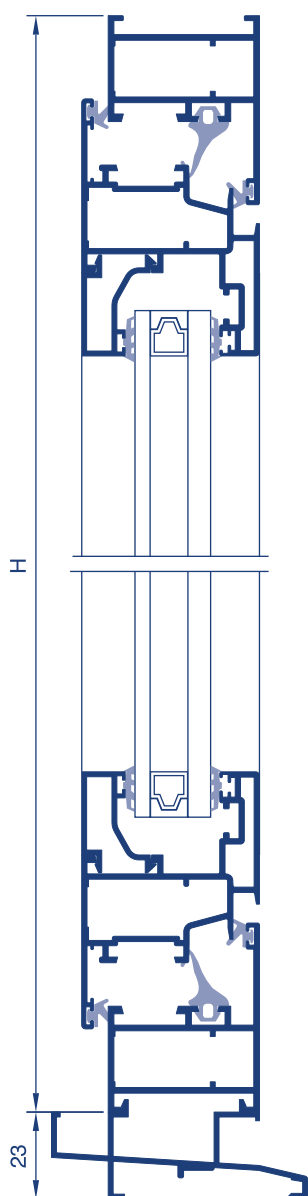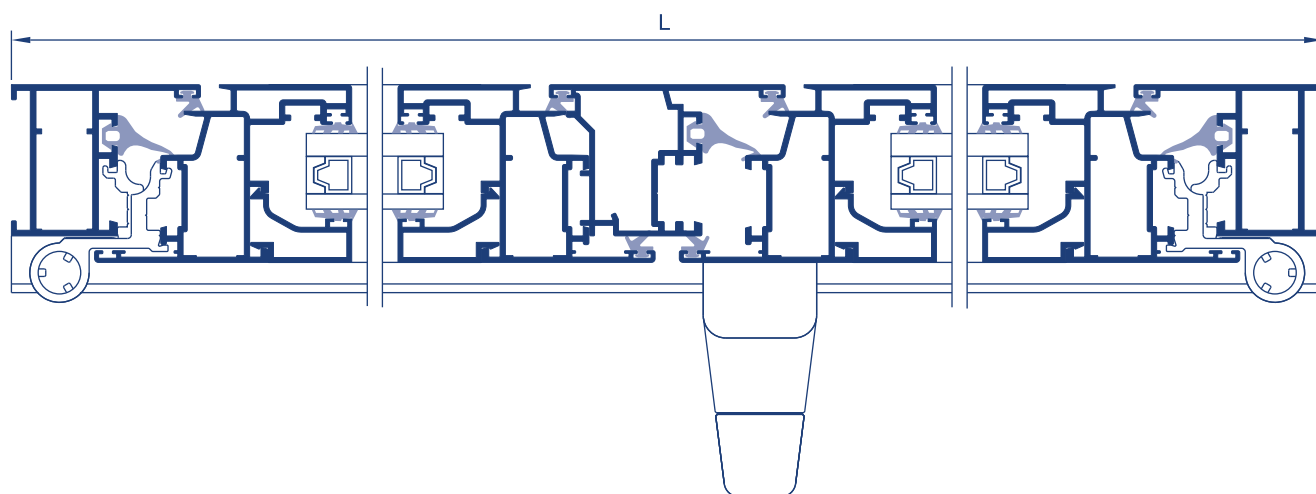


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2041	Marco ventana		2	L		2	H
	2010	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2046	Inversor recto					1	H - 113
	2019	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 117		4	H - 180
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 117		4	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			



Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	12	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30440	Juego tapas inversora	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4



Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior

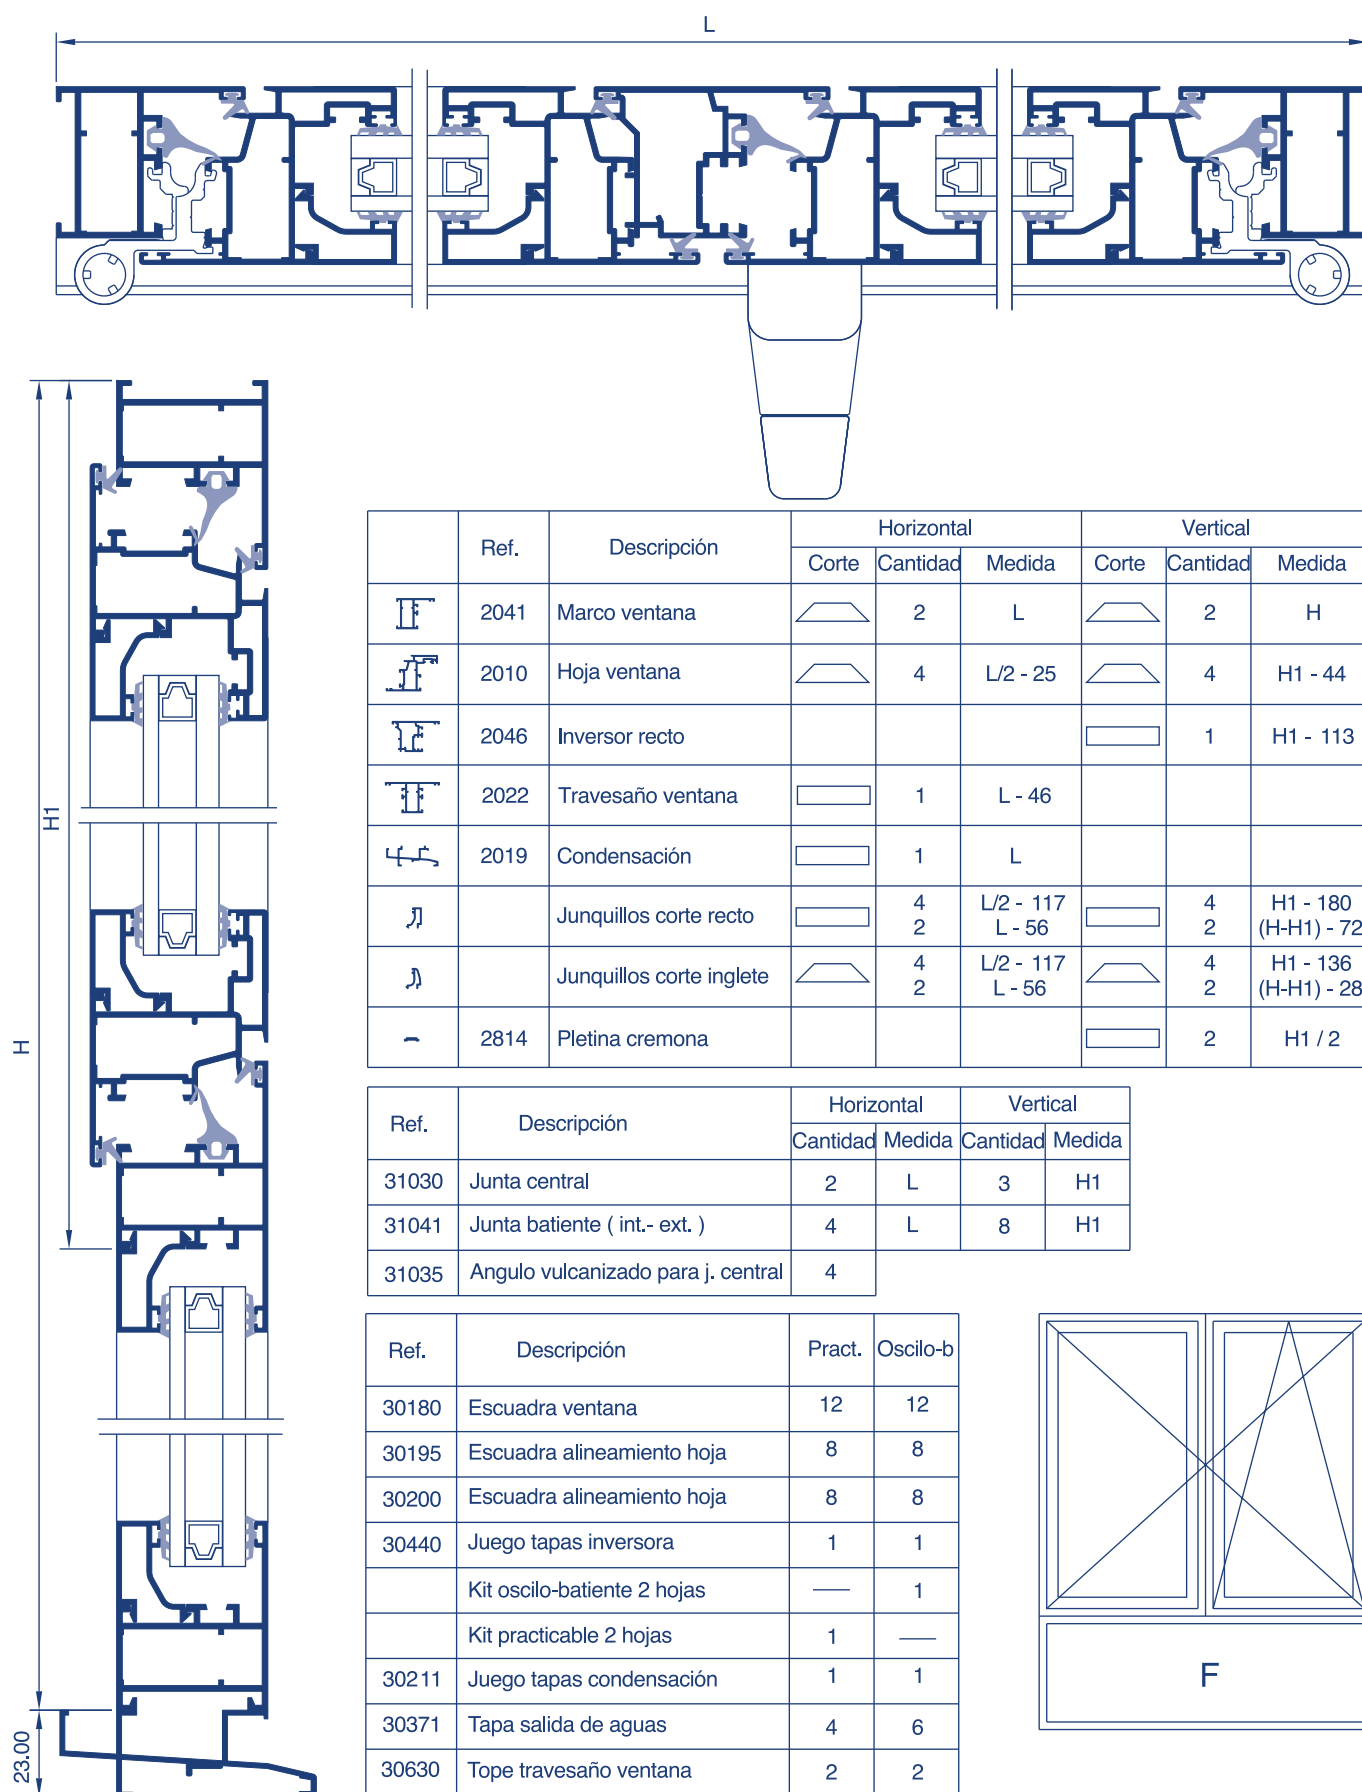


Ventana 2 hojas apertura exterior

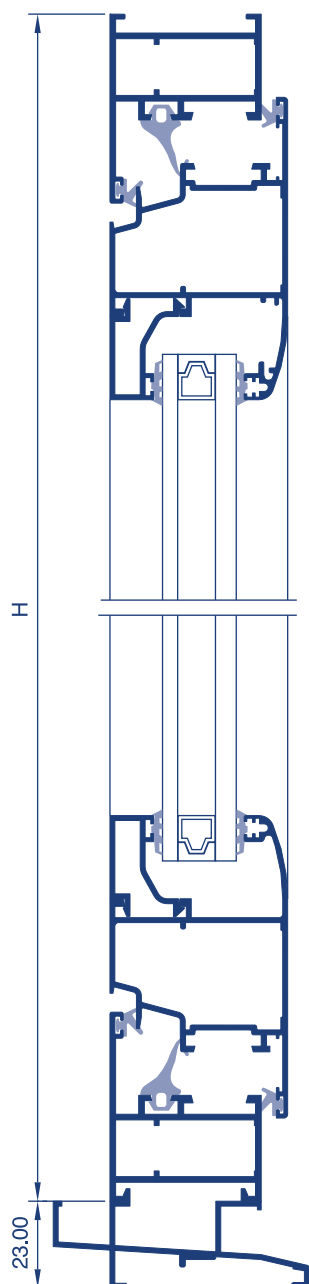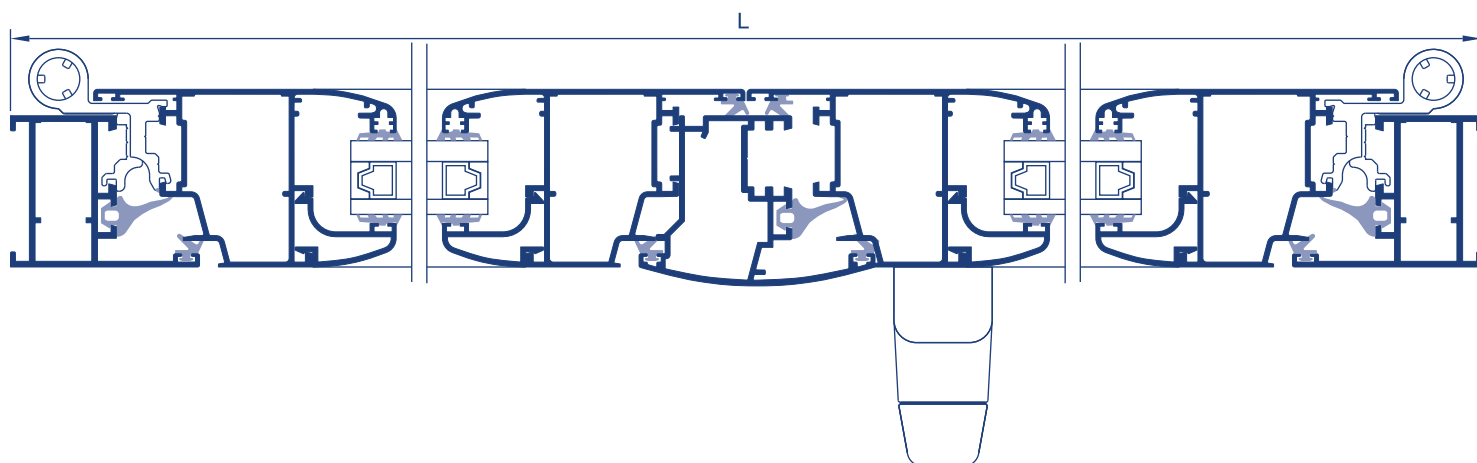


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2041	Marco ventana		2	L		2	H
	2009	Hoja ventana ap. exterior		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2047	Inversor curvo					1	H - 113
	2019	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 141		4	H - 204
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 141		4	H - 160
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			


Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	8
30184	Escuadra alineamiento hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30440	Juego tapas inversora	1
	Kit practicable 2 hojas	1
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	4





Puerta 1 hoja apertura interior

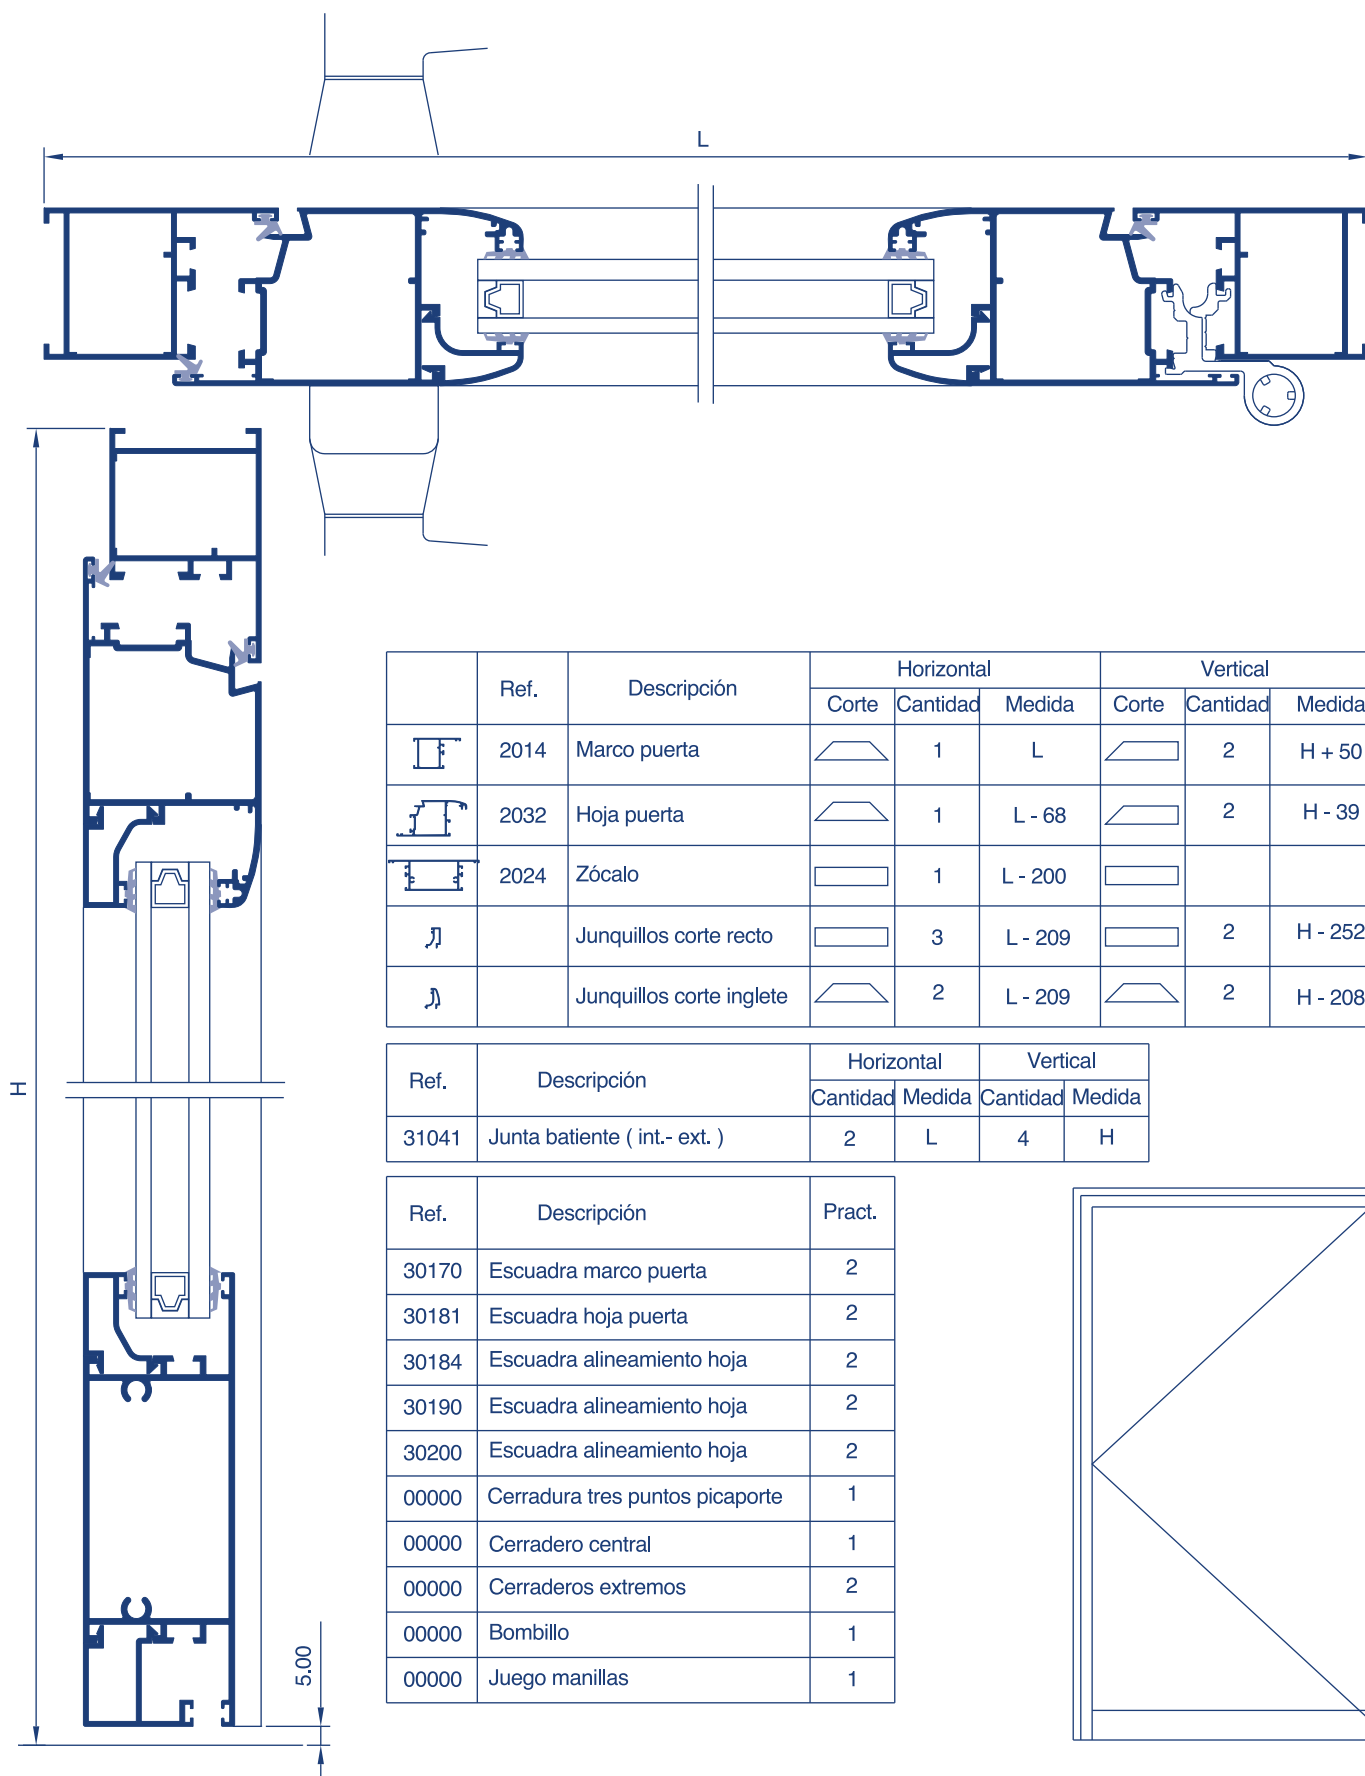

Puerta 1 hoja apertura interior con fijo lateral

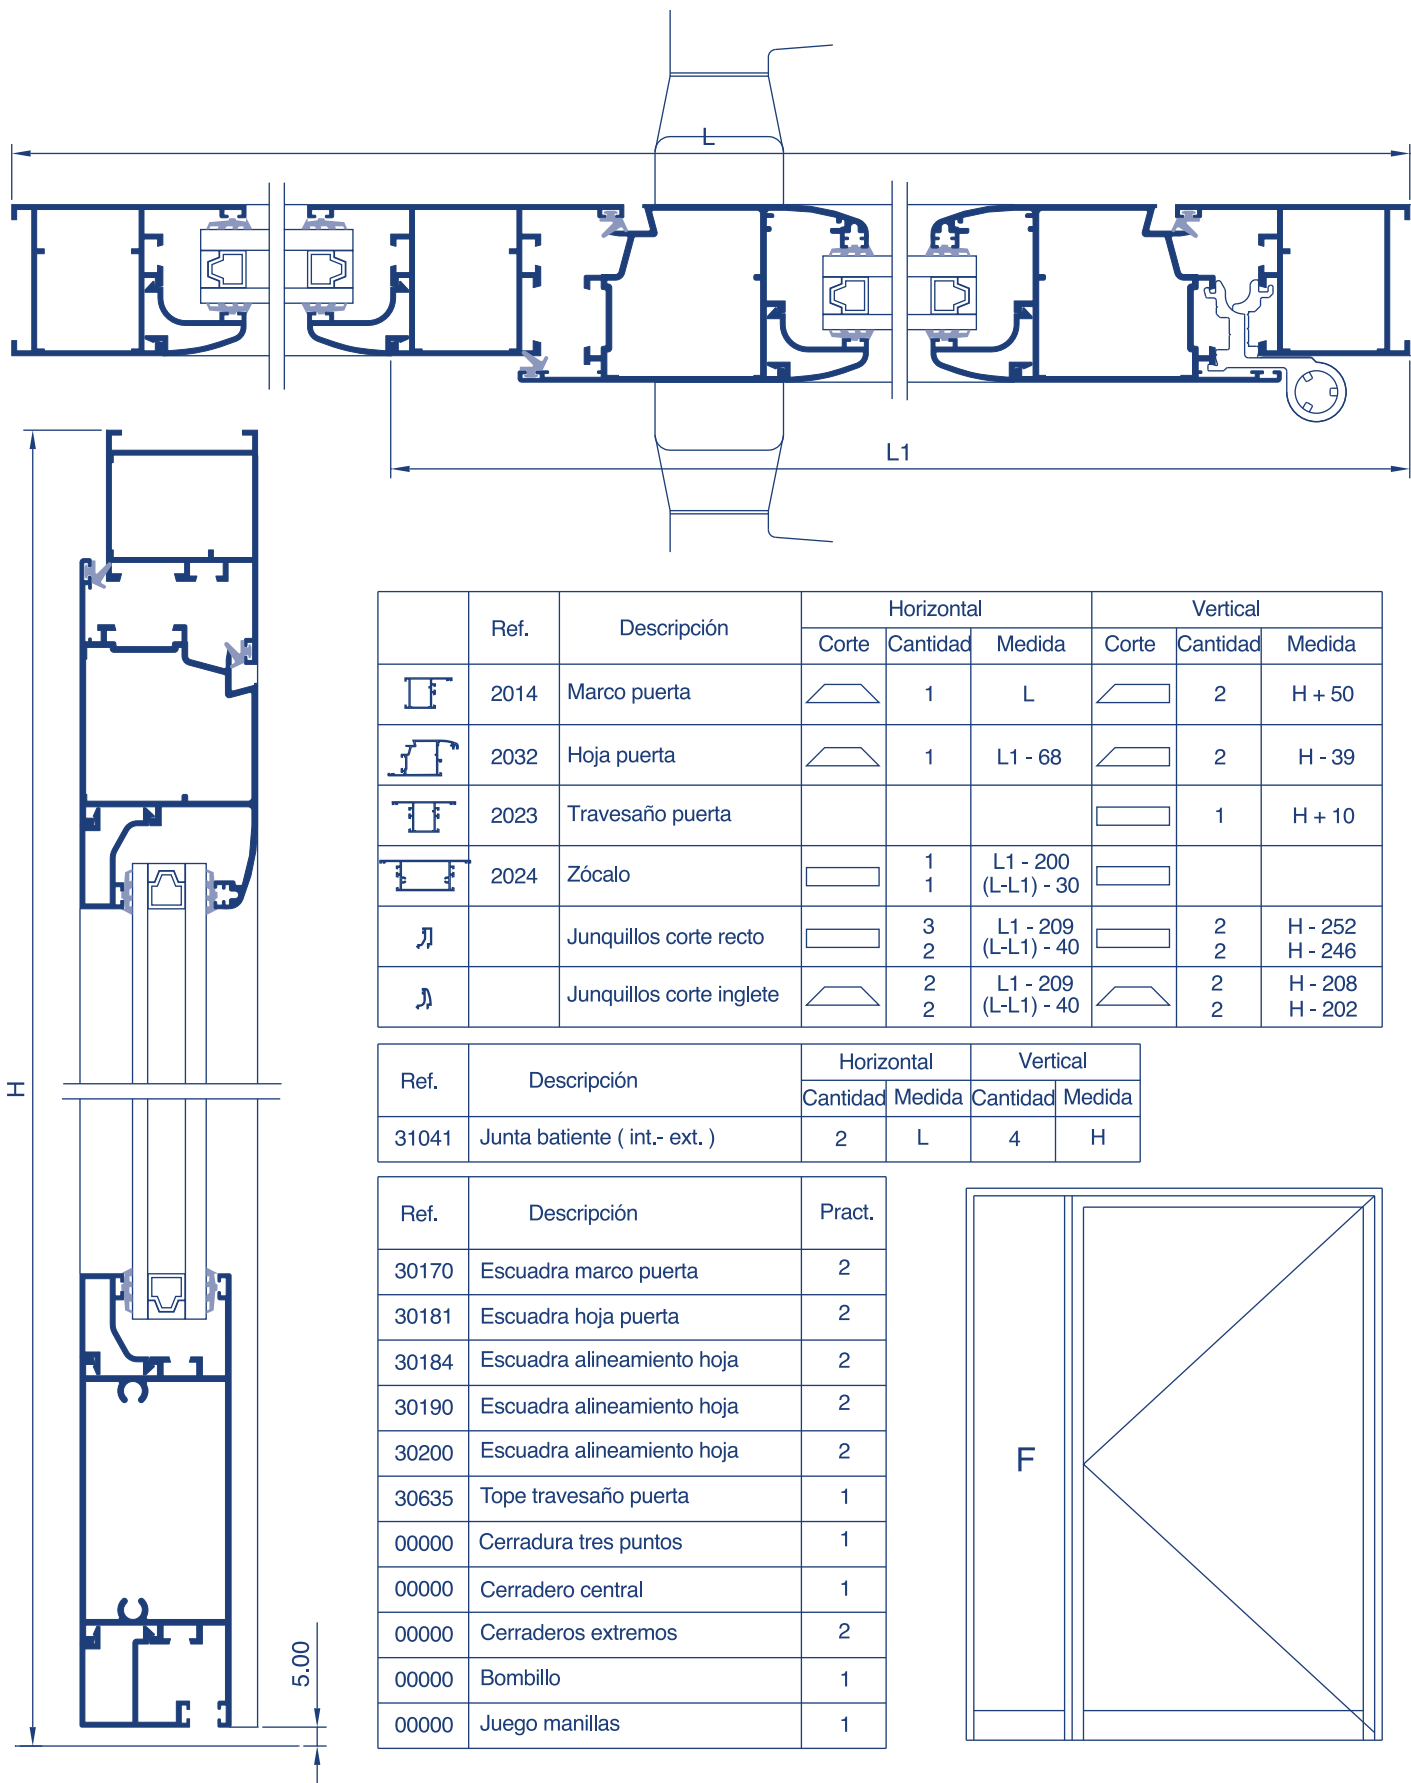


Puerta 2 hojas apertura interior

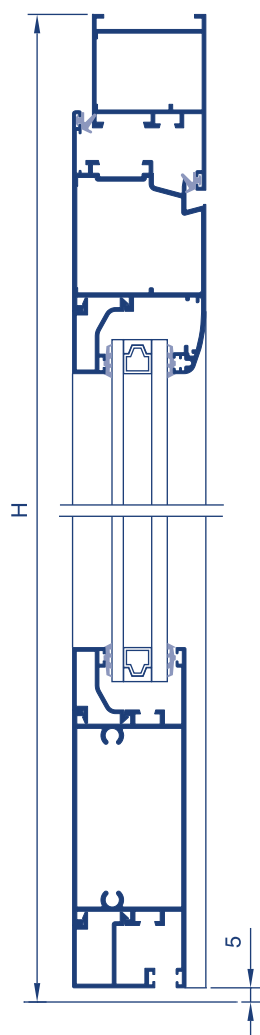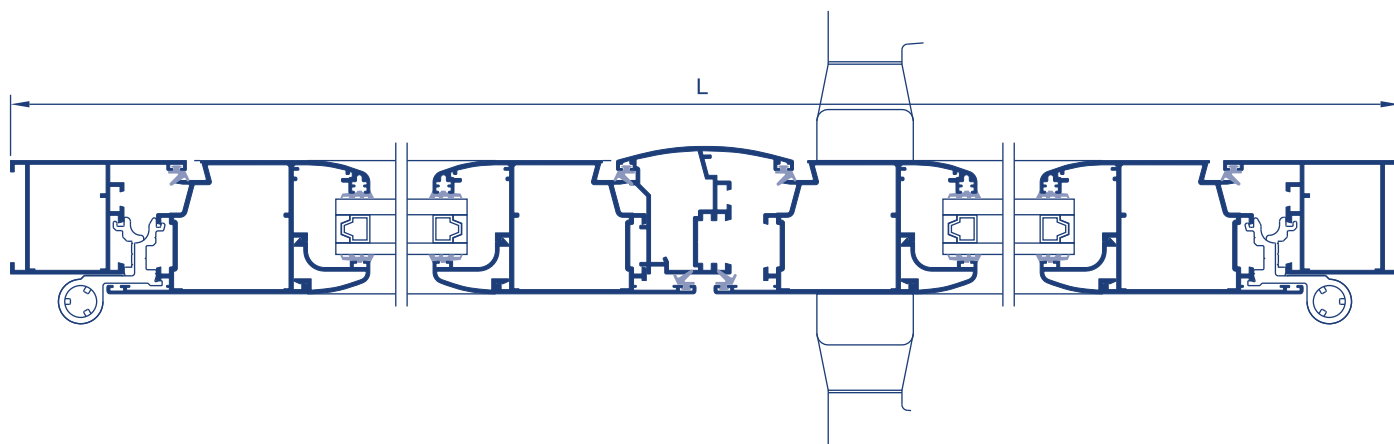



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2014	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2032	Hoja puerta		2	L/2 - 37		4	H - 39
	2047	Inversor curvo					1	H - 74
	2024	Zócalo		2	L/2 - 169			
		Junquillos corte recto		6	L/2 - 179		4	H - 252
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 179		4	H - 208

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30184	Escuadra alineamiento hoja	4
30190	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
00000	Juego pasadores hoja pasiva	1
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

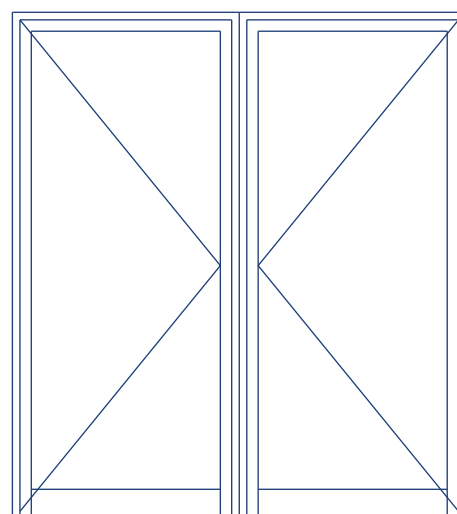

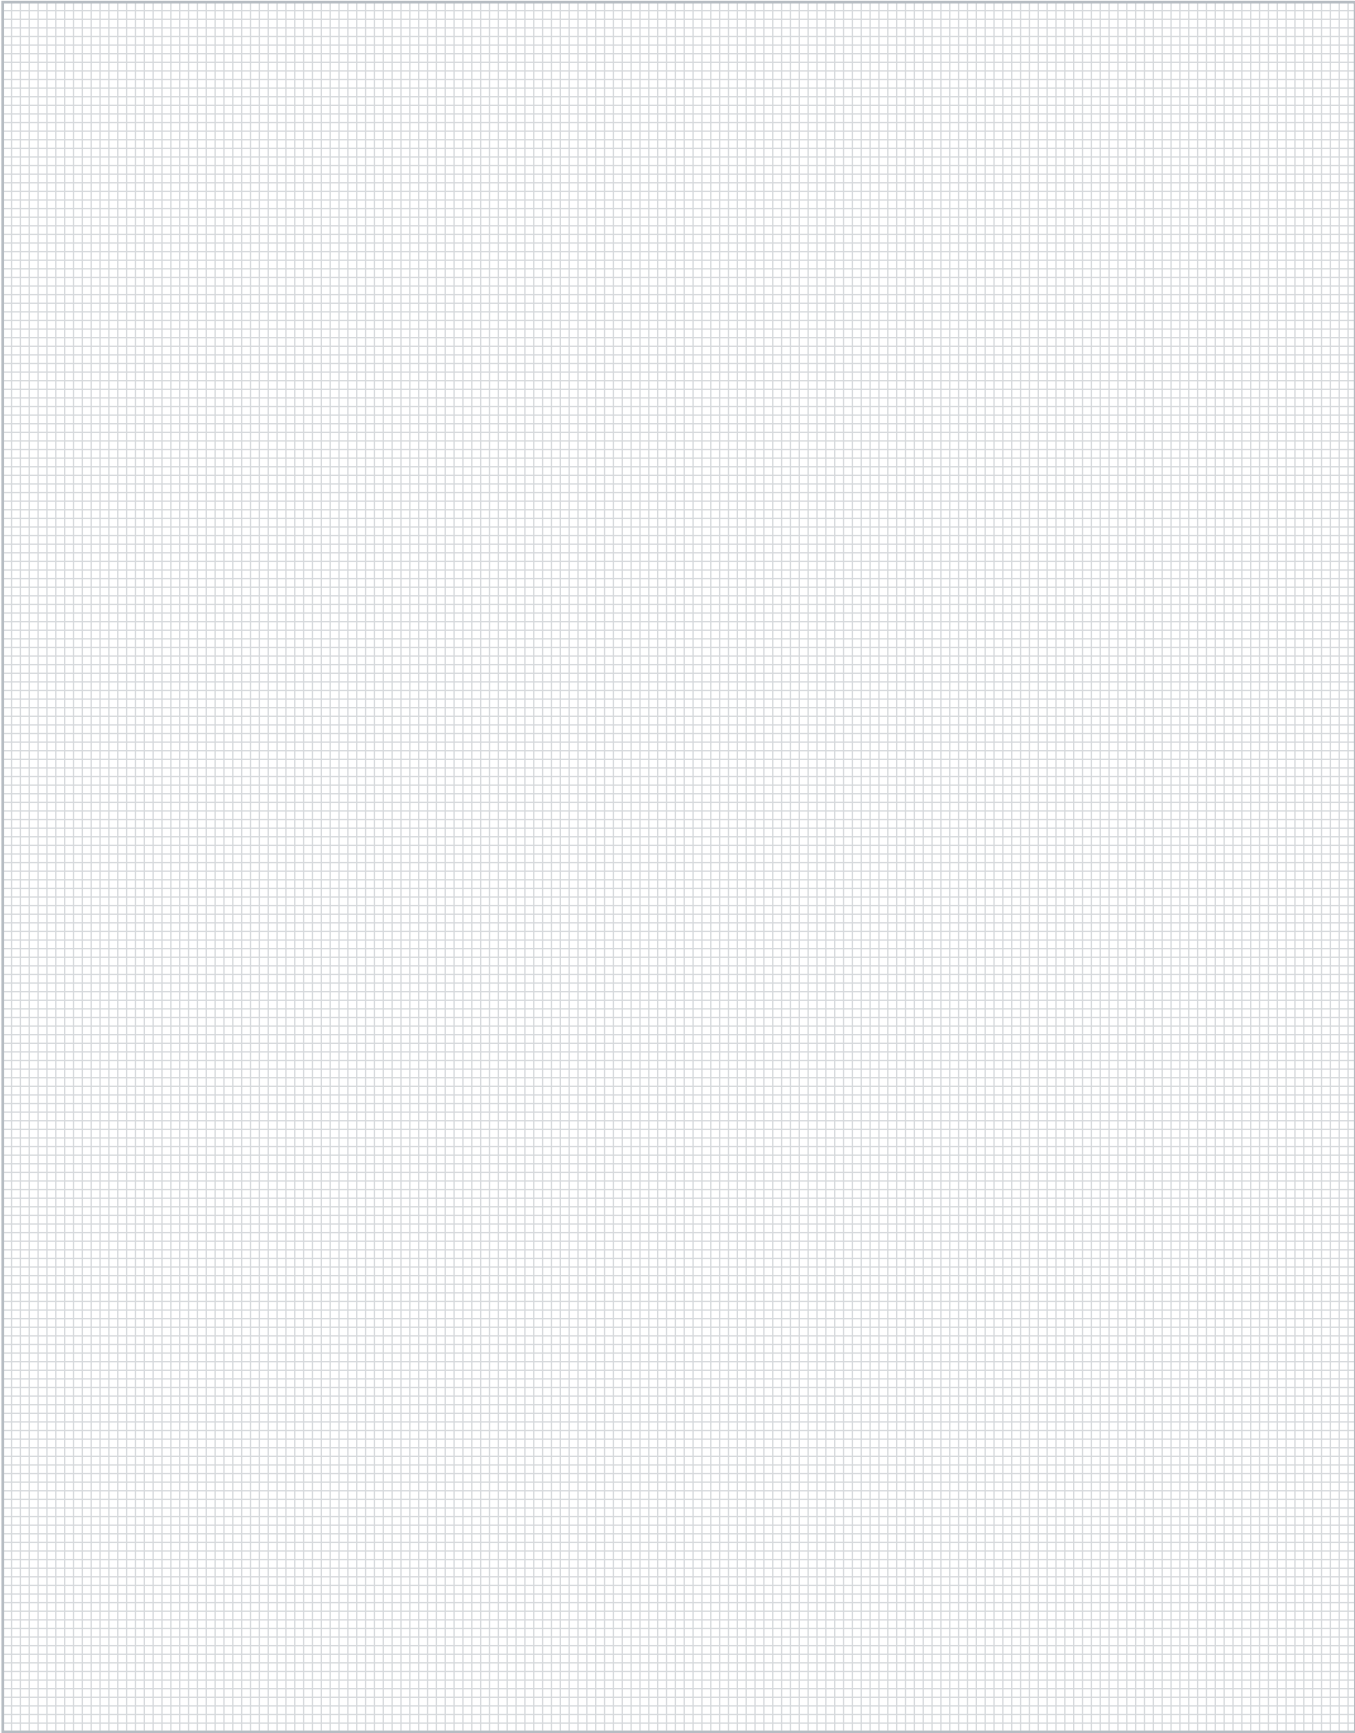

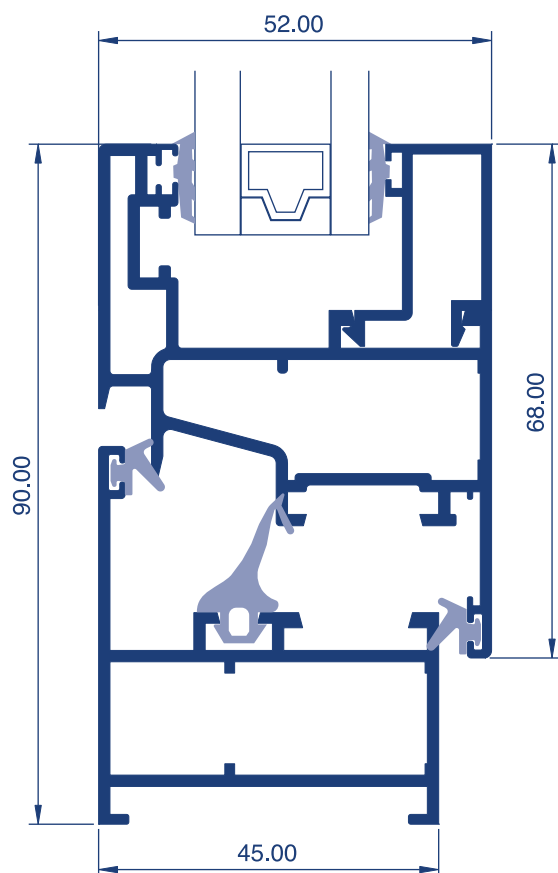

CARACTERÍSTICAS

- Practicable cámara europea.
- Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- Espesor general 1.5 mm.
- Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.
- Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.
- Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.
- Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón.
- Escuadras de alineamiento en acero Inox.
- Drenaje de hoja oculto.
- Profundidad de marco 45 / 50 mm.
- Profundidad de hoja 52 mm.
- Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.




INDALSU 2011


EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 45, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E900
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	3,4 W/m ² K




Fijo




Abatible
apertura interior




Abatible
apertura exterior




Oscilo-batiente




Proyectante
deslizante



Oscilante



Plegable




Oscilo-Paralela




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.6		
134		Alargadera 148 mm	850	39.4		
147		Alargadera 60 mm	408	20.6		
148		Alargadera 90 mm	518	26.6		
149		Alargadera 120 mm	632	32.6		
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
226		Hoja contra	405	23.2		
520		Mástil esquinero	797	37.0	12.5240	12.5240
2101		Hoja general de 68 mm curva s/j	1145	57.6	14.3633	11.3539
2103		Hoja general de 68 mm recta	1005	50.2	13.5814	8.9022
2104		Hoja de 68 curva s/j vid. sencillo	1186	59.9	14.2410	12.7562
2105		Hoja general puerta 80 mm curva	1099	55.8	15.3685	14.2809
2106		Hoja general puerta 80 mm recta	1126	56.7	16.2561	15.6070
2107		Hoja general 80 mm curva s/j	1248	63.4	16.8884	19.5044
2109		Hoja ventana ext. 80 mm curva	1072	54.6	13.5211	14.2769
2110		Hoja ventana recta tubular	1100	54.7	14.6319	9.8356
2112		Marco ventana curvo	853	42.3	10.1656	4.9744
2113		Marco ventana curvo con resalte	950	47.0	15.3198	5.3383
2114		Marco puerta recto	880	44.0	9.6529	8.6080
2115		Marco puerta curvo	945	46.5	12.2906	9.9386
2116		Condensación marco curvo	669	37.4		


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2117		Condensación marco recto	532	27.7		
2119		Condensación marco recto	570	31.8		
2120		Condensación marco curvo	583	32.7		
2121		Travesaño ventana	942	47.3	9.1396	7.5951
2123		Travesaño puerta	1040	52.1	13.9805	10.9040
2124		Zócalo	1420	70.0	16.6505	53.9776
2125		Montante curvo rigidizador	1399	63.3	32.9117	15.8766
2126		Marco fijo 60 mm	956	47.5	5.7079	13.4966
2127		Marco ventana para forro	737	41.8	6.9682	3.9407
2130		Unión marcos rectos	799	38.1	9.1287	5.1258
2131		Esquinero marcos rectos	894	42.4	11.0908	11.0908
2132		Hoja general puerta 93 mm curva	1337	59.1	19.7266	26.2270
2133		Hoja puerta exterior 93 mm curva	1337	59.1	18.3382	26.2270
2134		Adaptador cristal sencillo	278	16.1	0.6770	0.9124
2135		Divisor hojas s/ junquillo	972	47.0	5.5548	11.7708
2141		Marco recto ventana	778	39.0	7.9137	4.1402
2142		Hoja ventana 68 mm curva	983	49.2	12.8174	8.0390
2143		Hoja ventana 57 mm ancho	1010	54.5	15.1503	9.6658
2146		Inversor recto	880	47.1	8.9070	6.7442
2147		Inversor curvo	932	49.5	10.9013	7.5392
2148		Hoja ventana 68 mm curva tubular	1088	52.3	14.1681	9.2120
2151		Marco ventana recto patilla larga	821	41.3	8.3383	4.5354


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2161		Marco recto con solape	869	45.9	9.6520	8.3698
2162		Marco curvo con solape	1056	50.1	13.9155	13.8045
2163		Marco escaparate	2614	117.6	77.9846	181.0844
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14 mm	227	14.9		
2803		Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5 mm	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5 mm	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14 mm	238	15.7		
2808		Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811		Junquillo grapa 11.5 mm	192	11.0		
2812		Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813		Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2814		Pletina cremona	157	4.71		
2817		Solape	213	12.6		
2818		Goterón	108	12.0		
2819		Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820		Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14 mm	203	11.4		






Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2822		Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824		Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9.0 mm	189	10.7		
2828		Remate inferior hoja	402	20.8		
2829		Remate a pavimento	246	10.2		
2830		Esquinero regulable	521	29.6		
2901		Hoja puerta	1804	69.0	26.1290	49.9957
2902		Marco puerta con resalte	1666	69.5	29.6832	30.4735
2903		Travesaño con portatornillos	1318	59.4	14.0808	23.9714




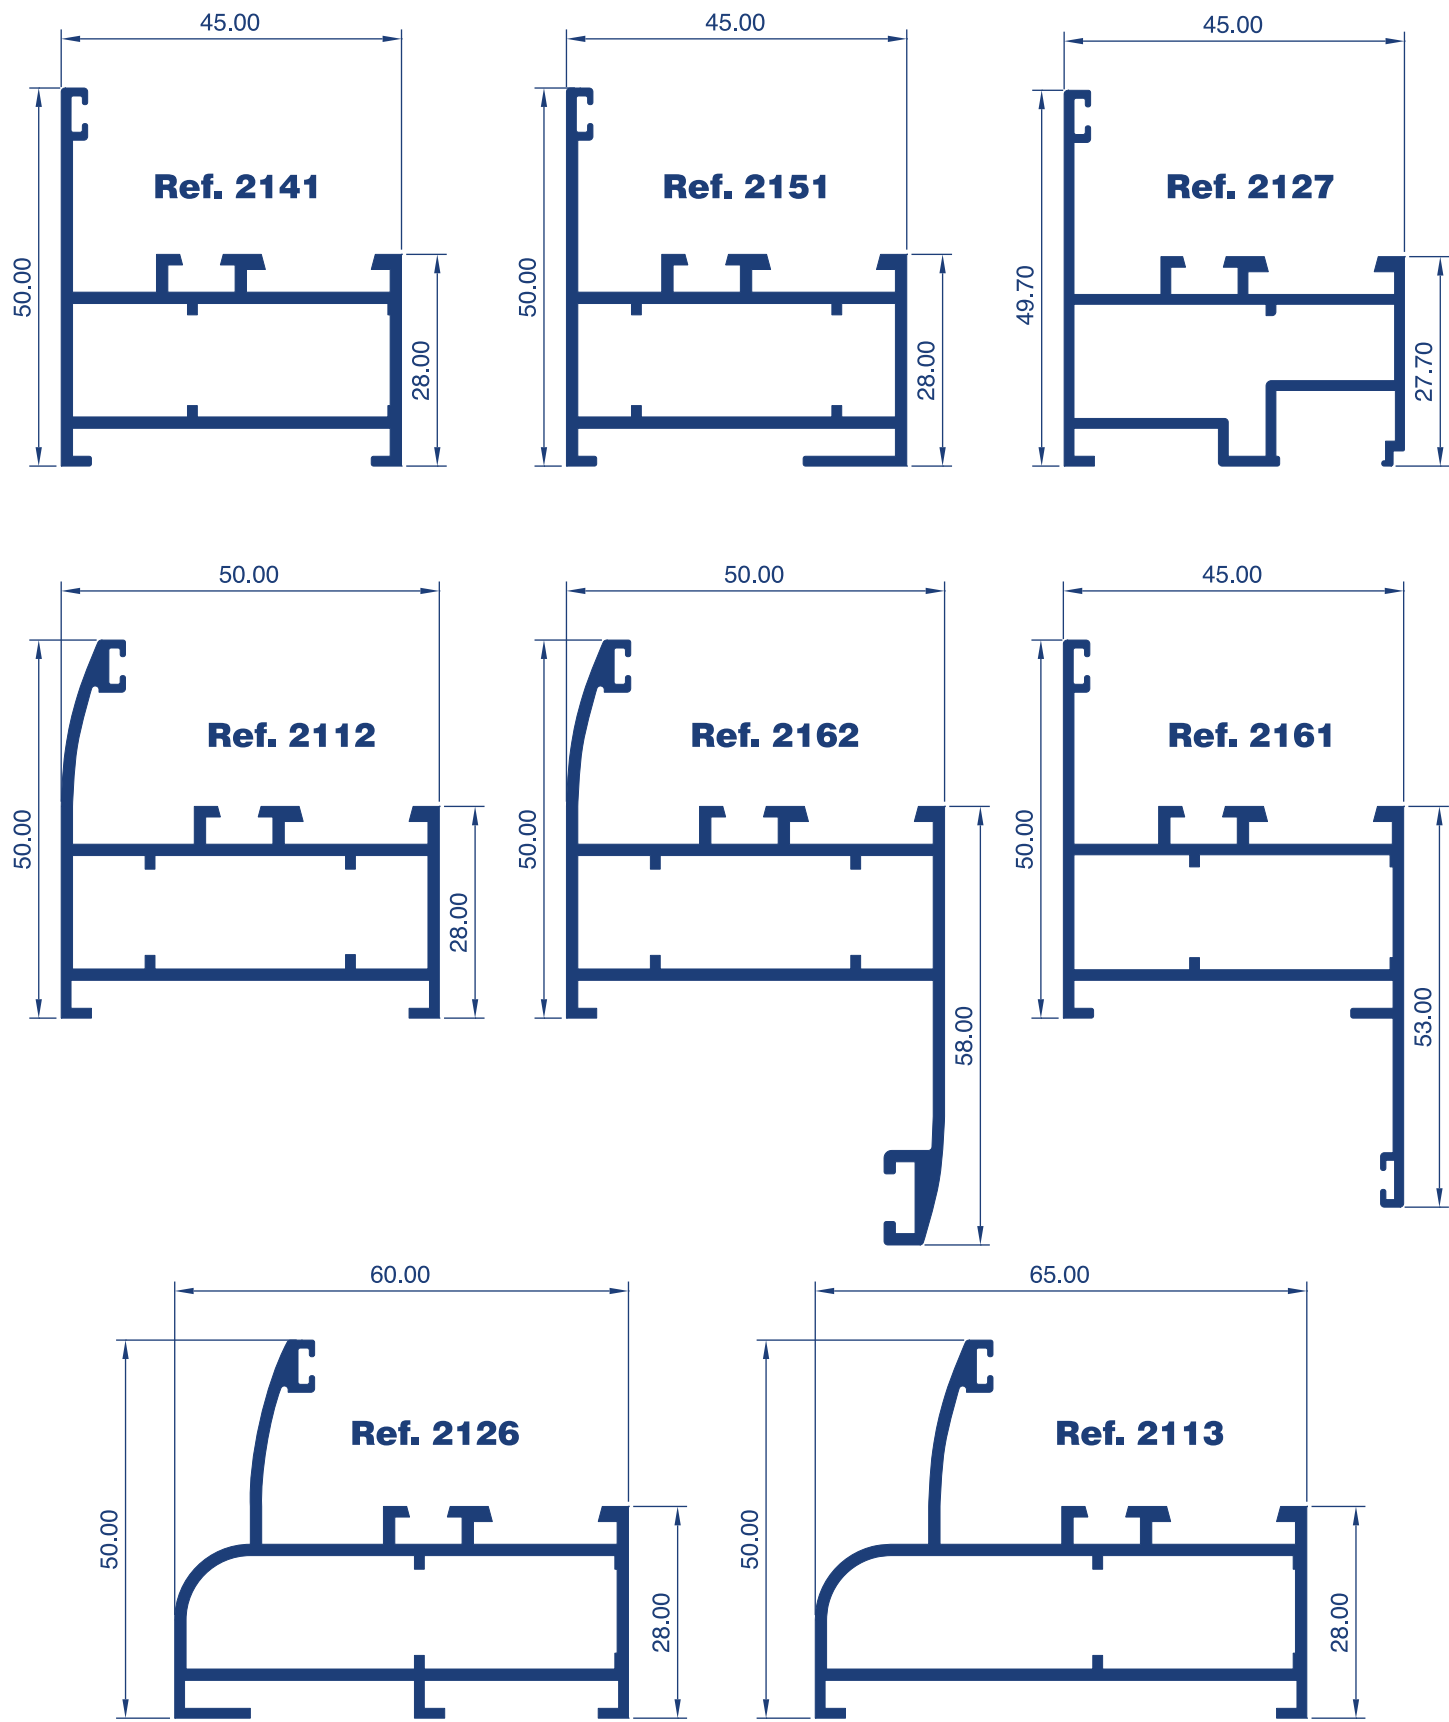




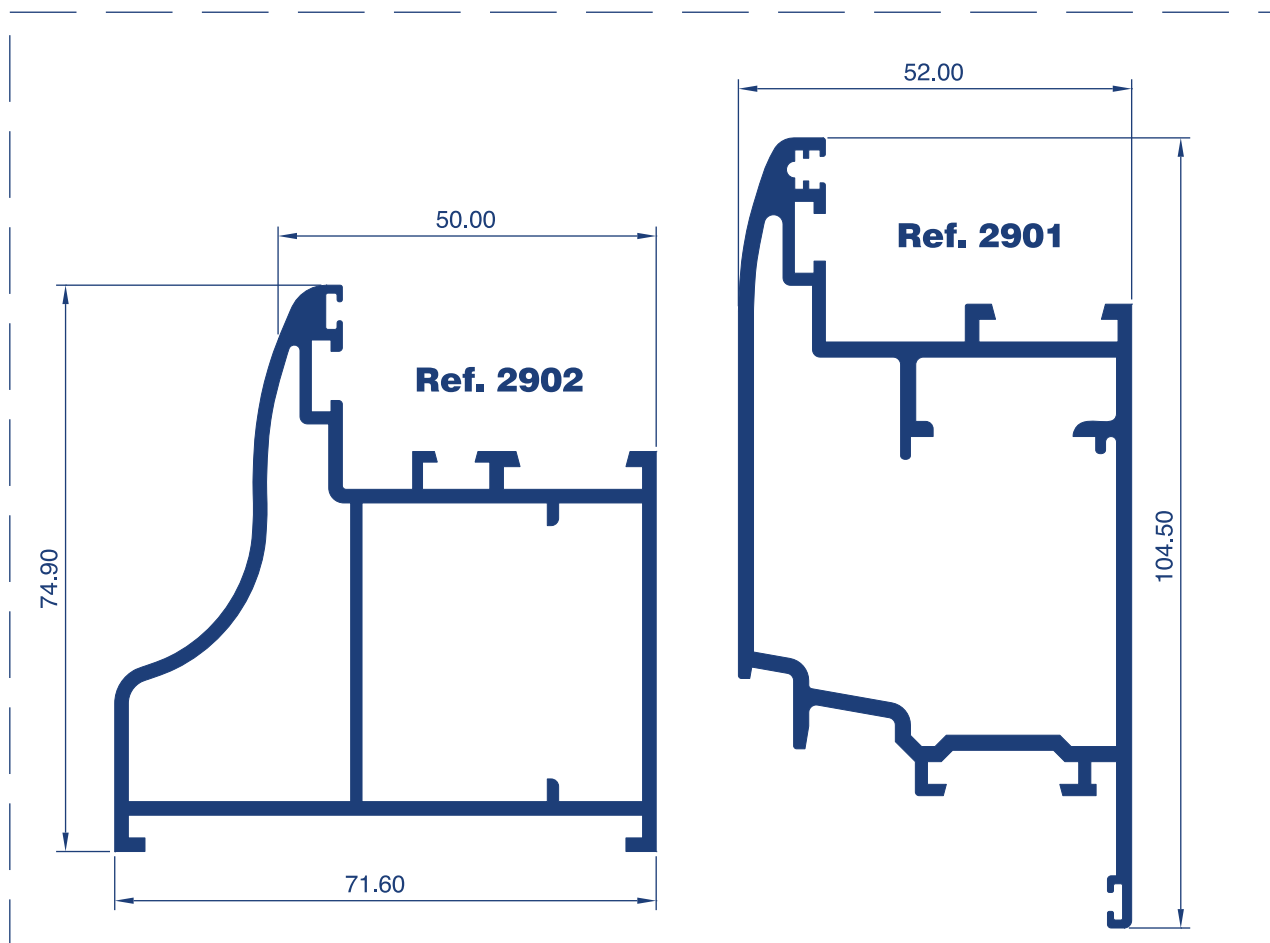
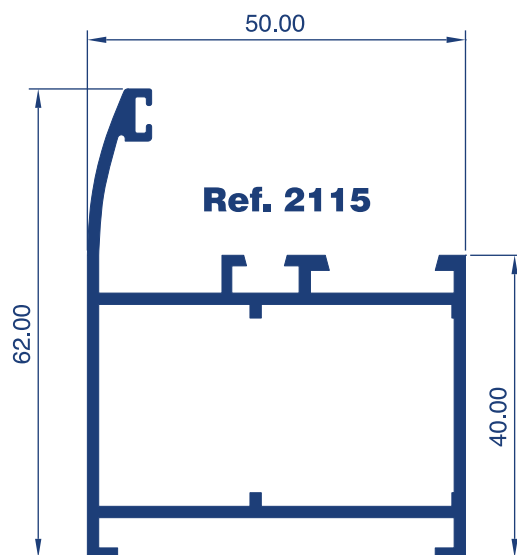
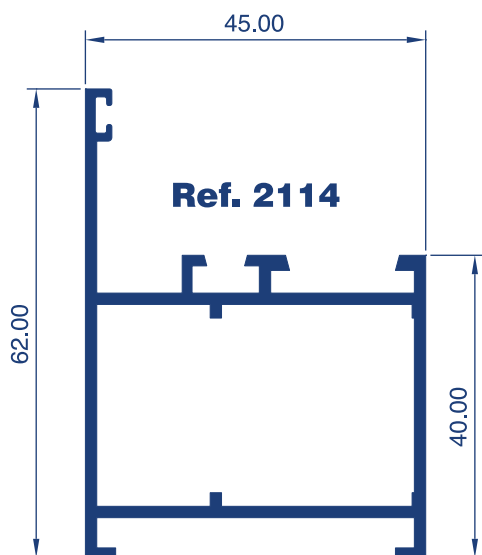




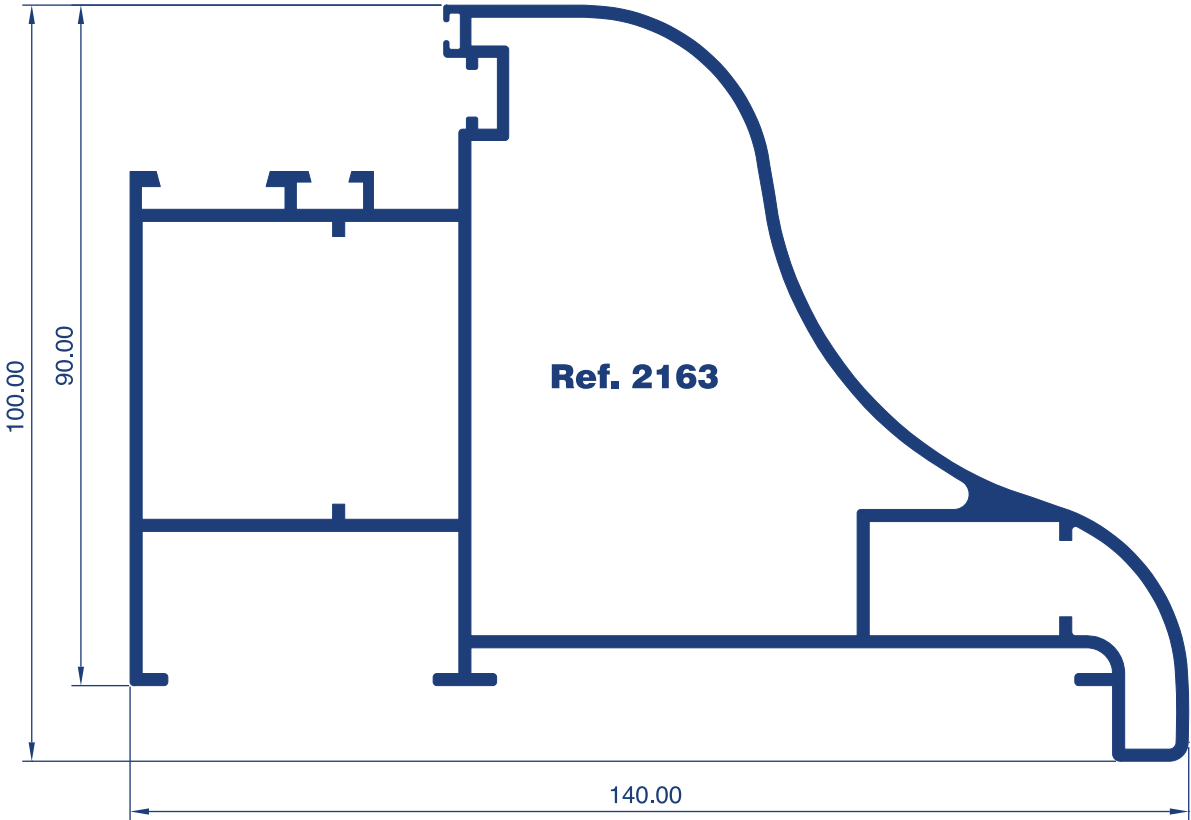


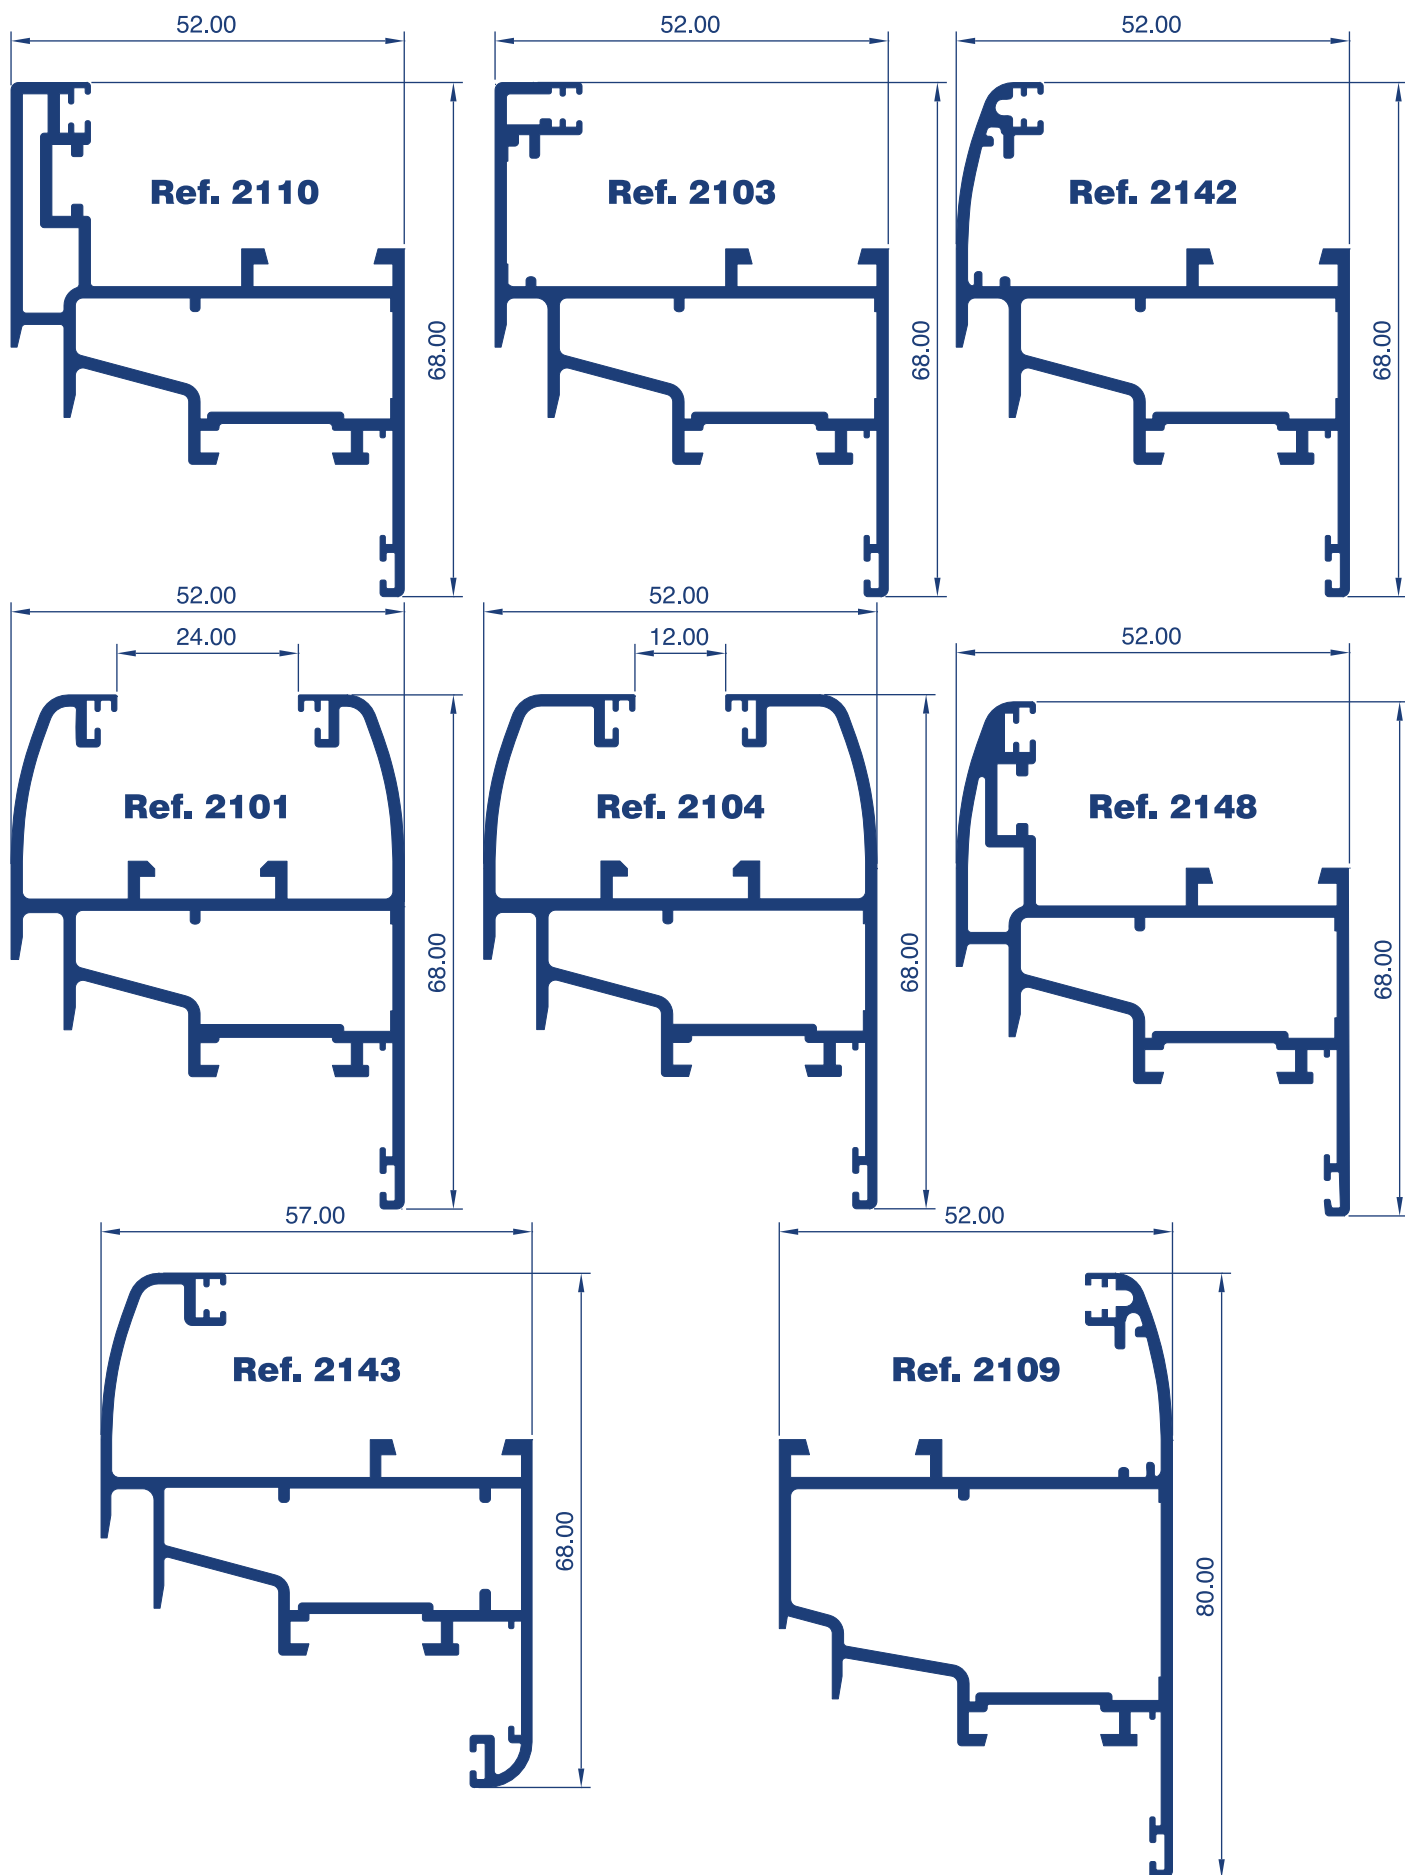


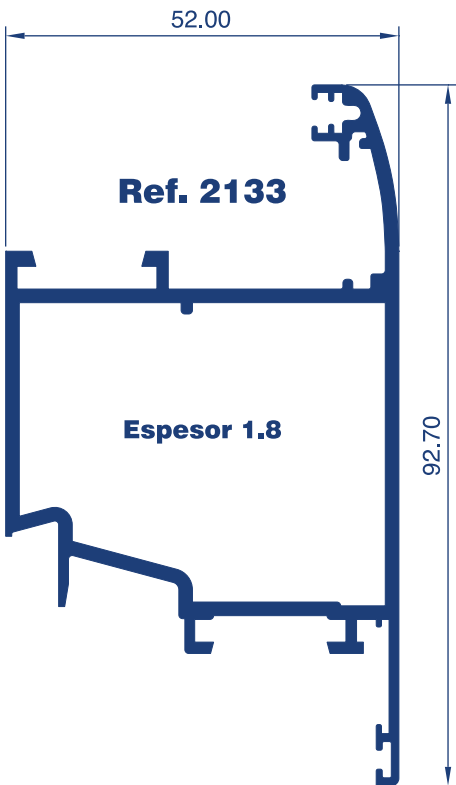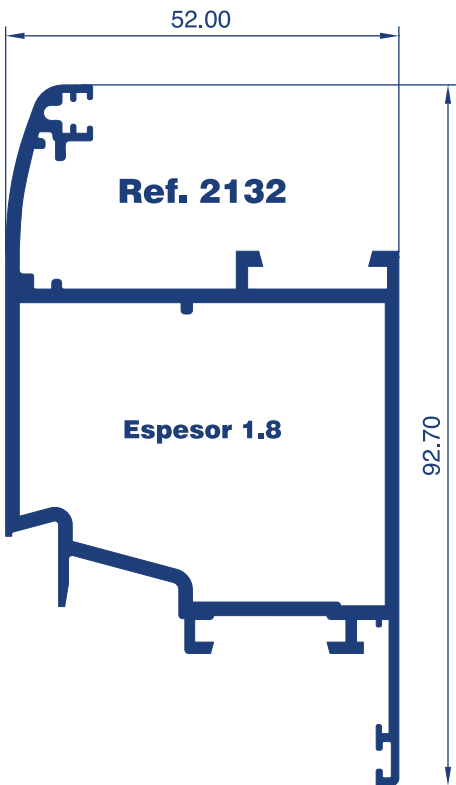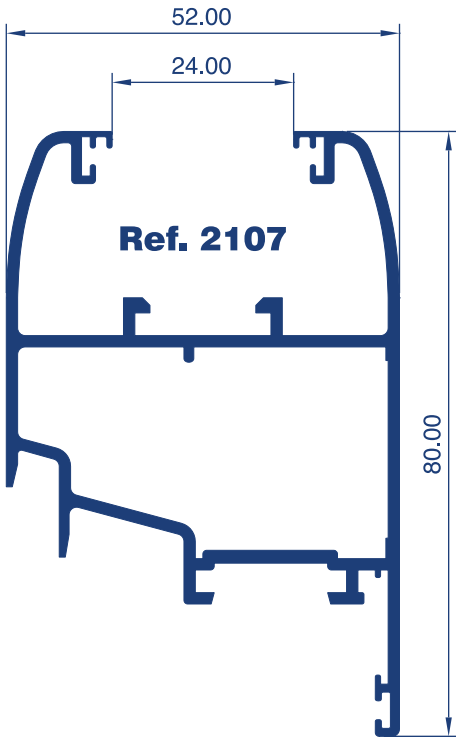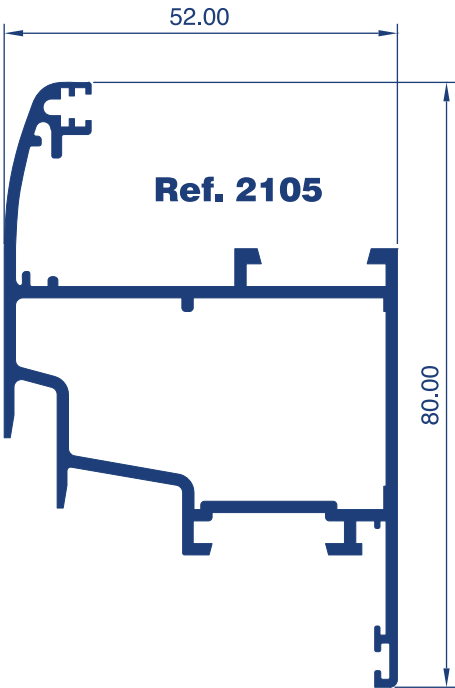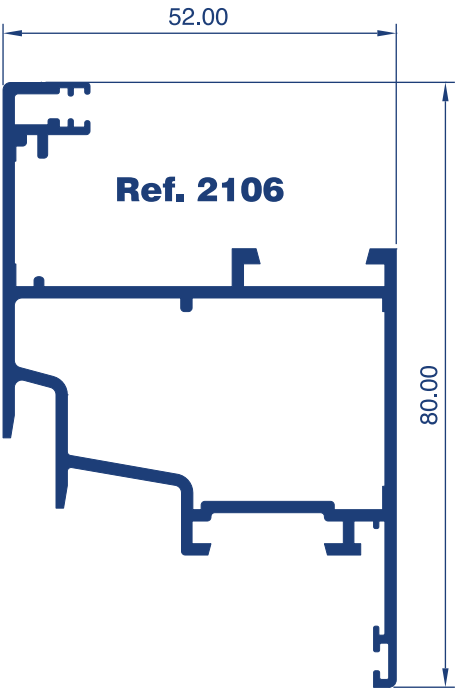


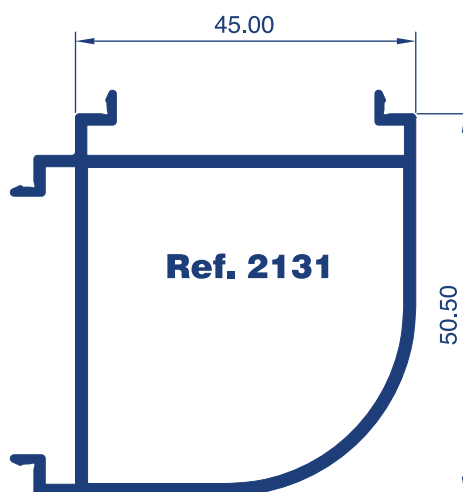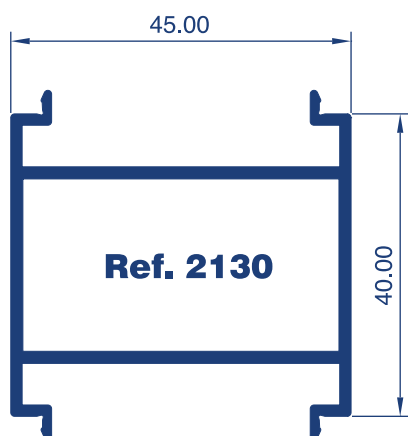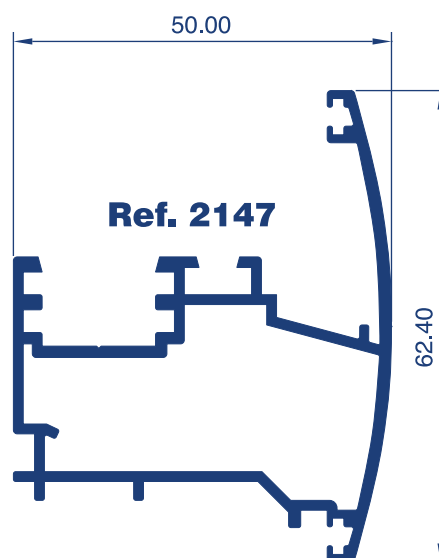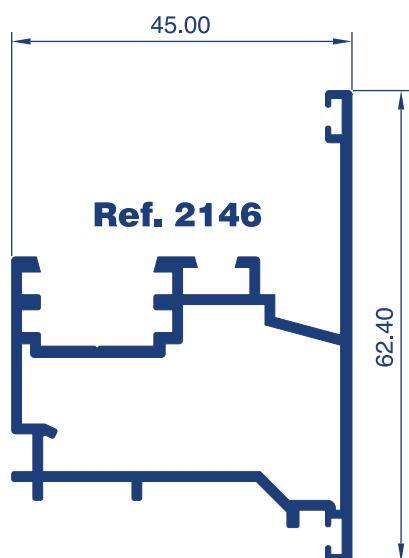


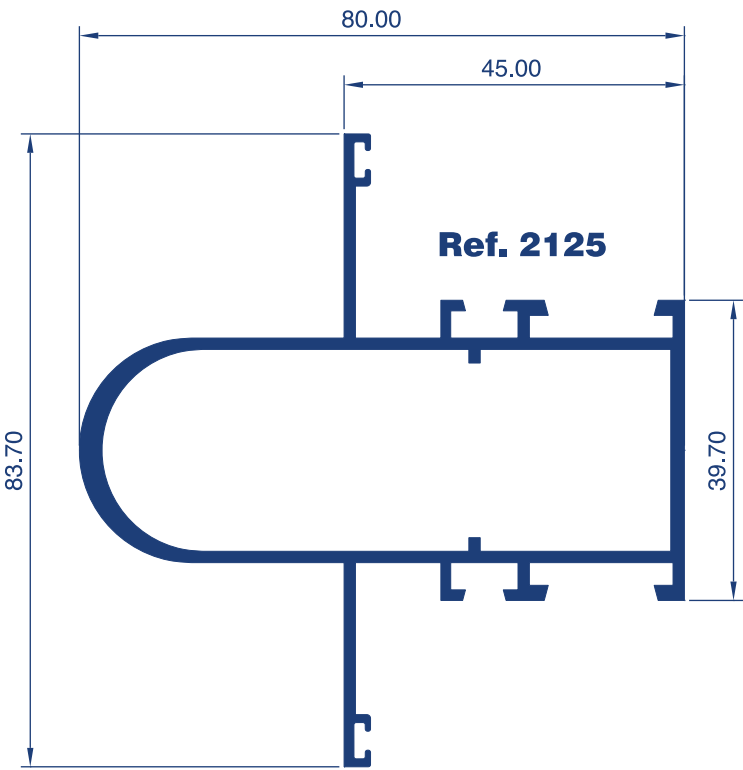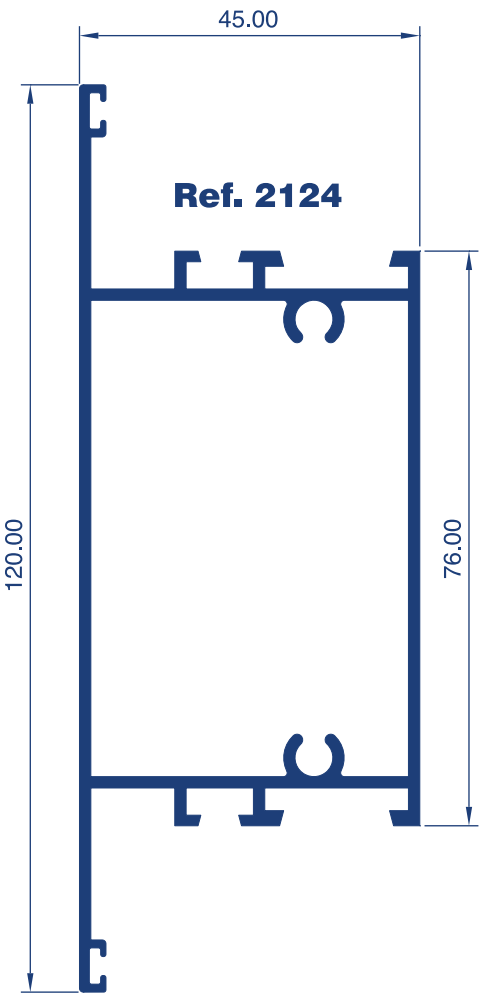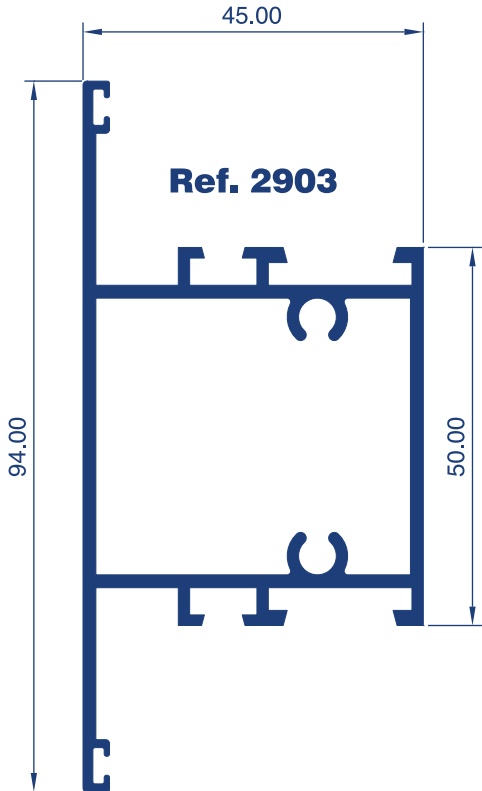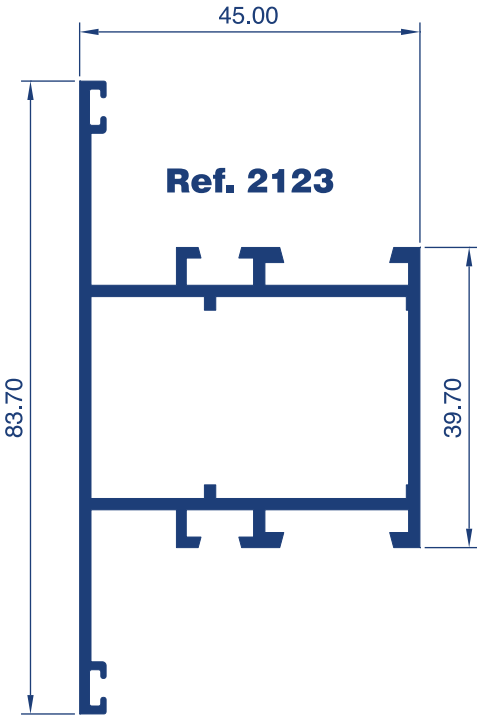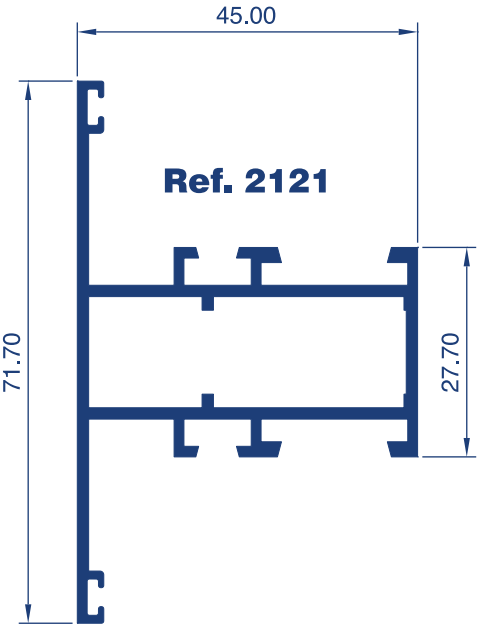


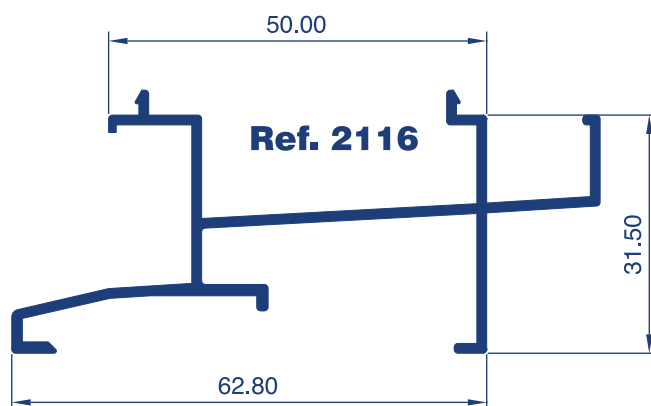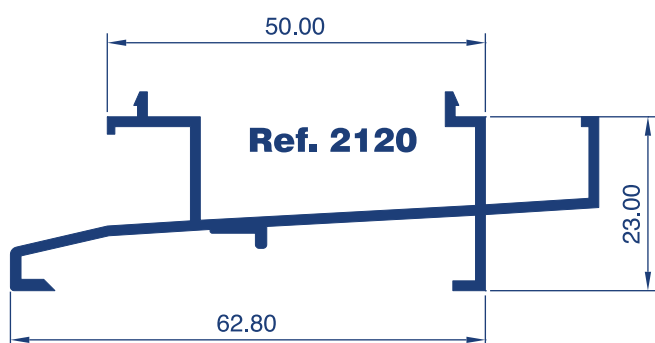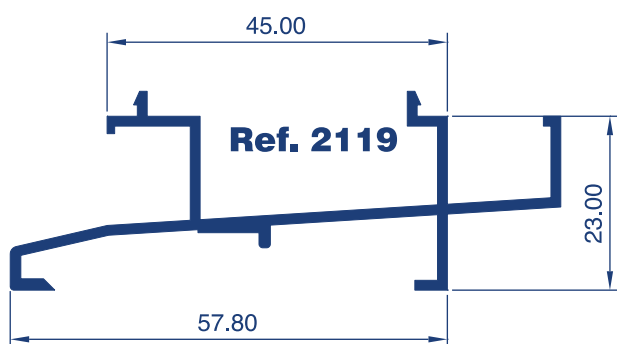

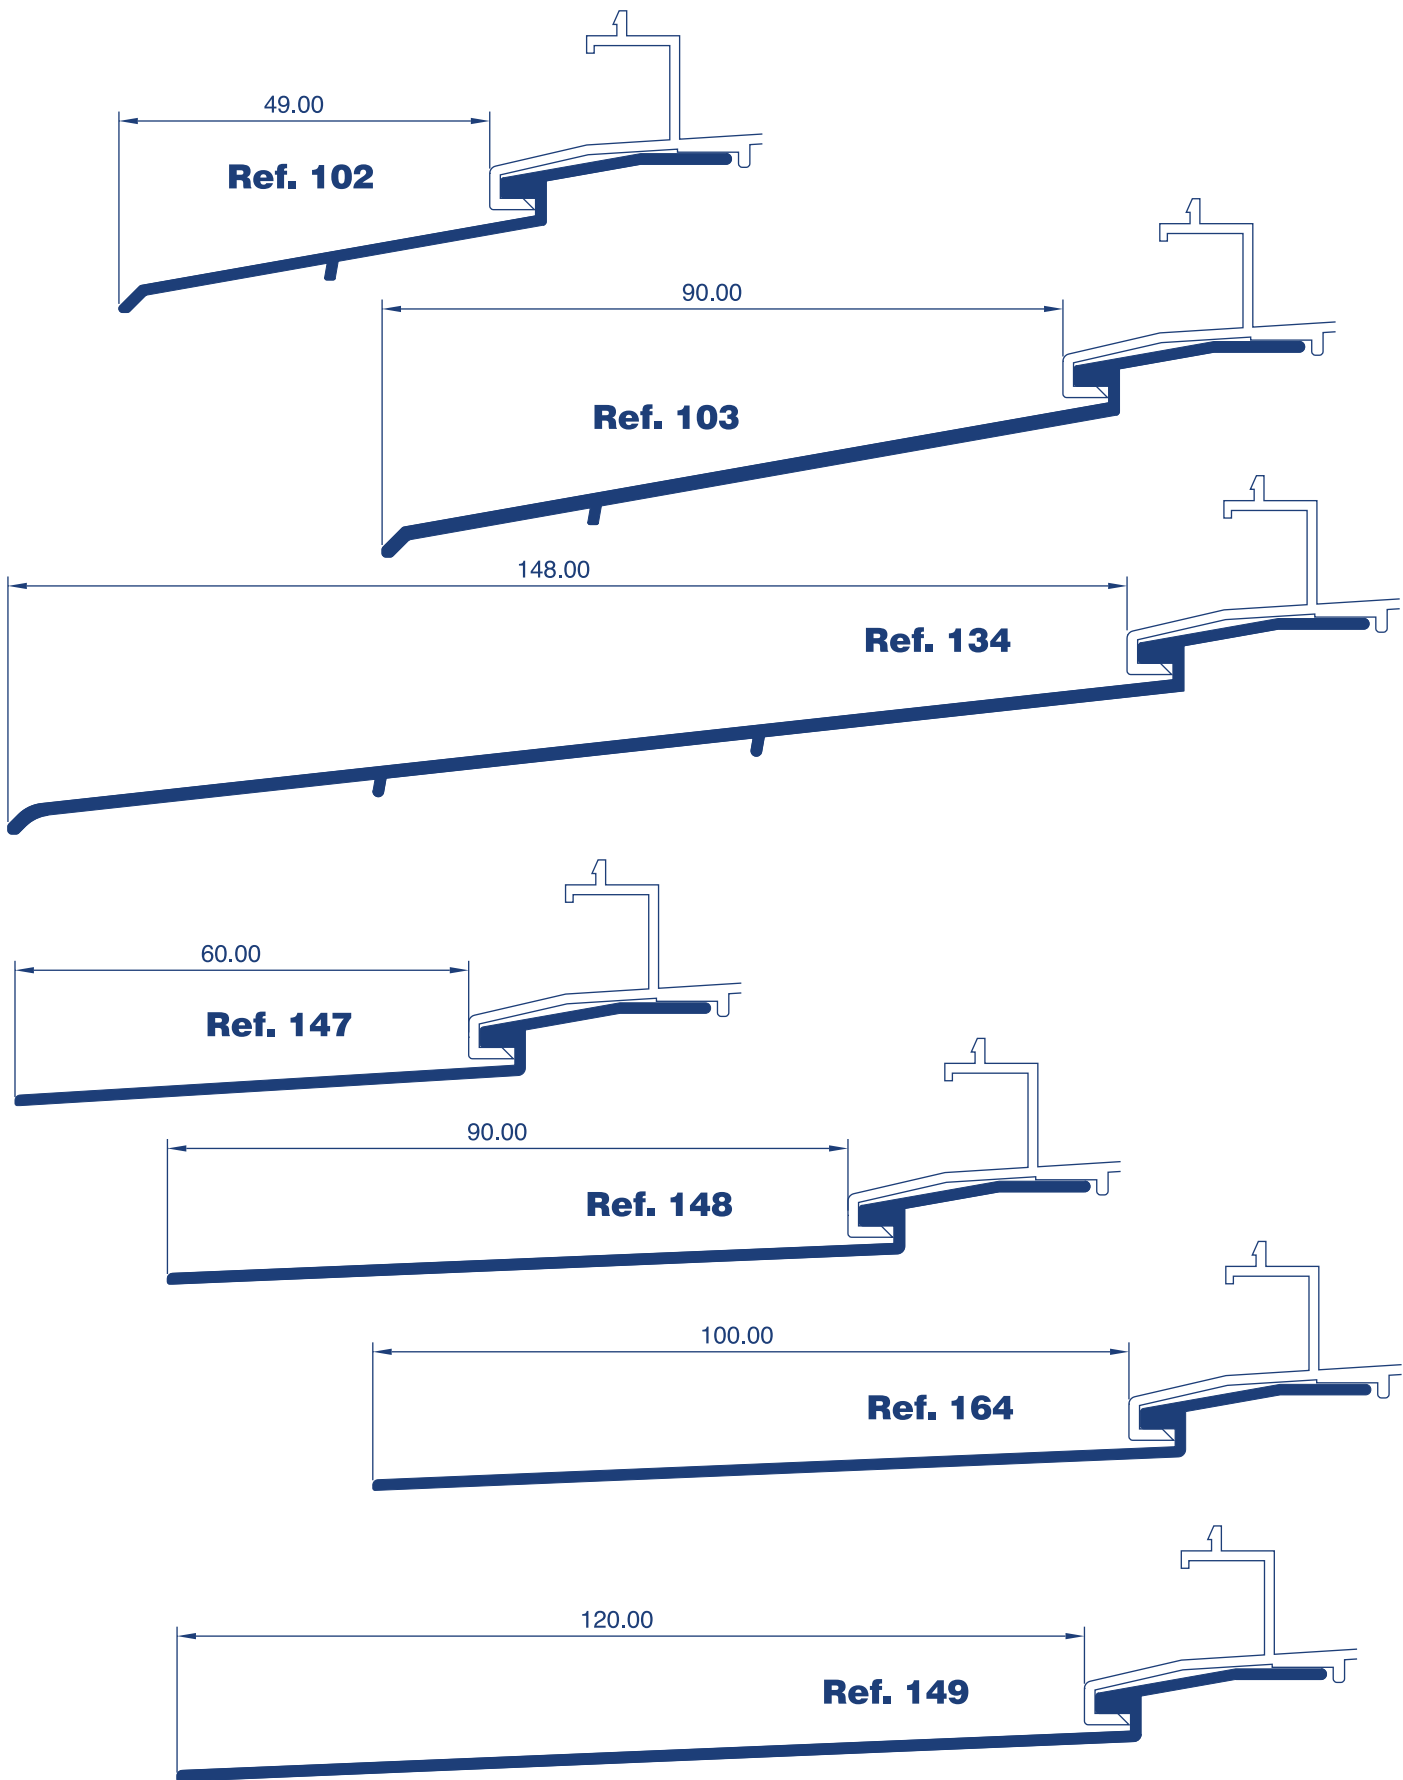

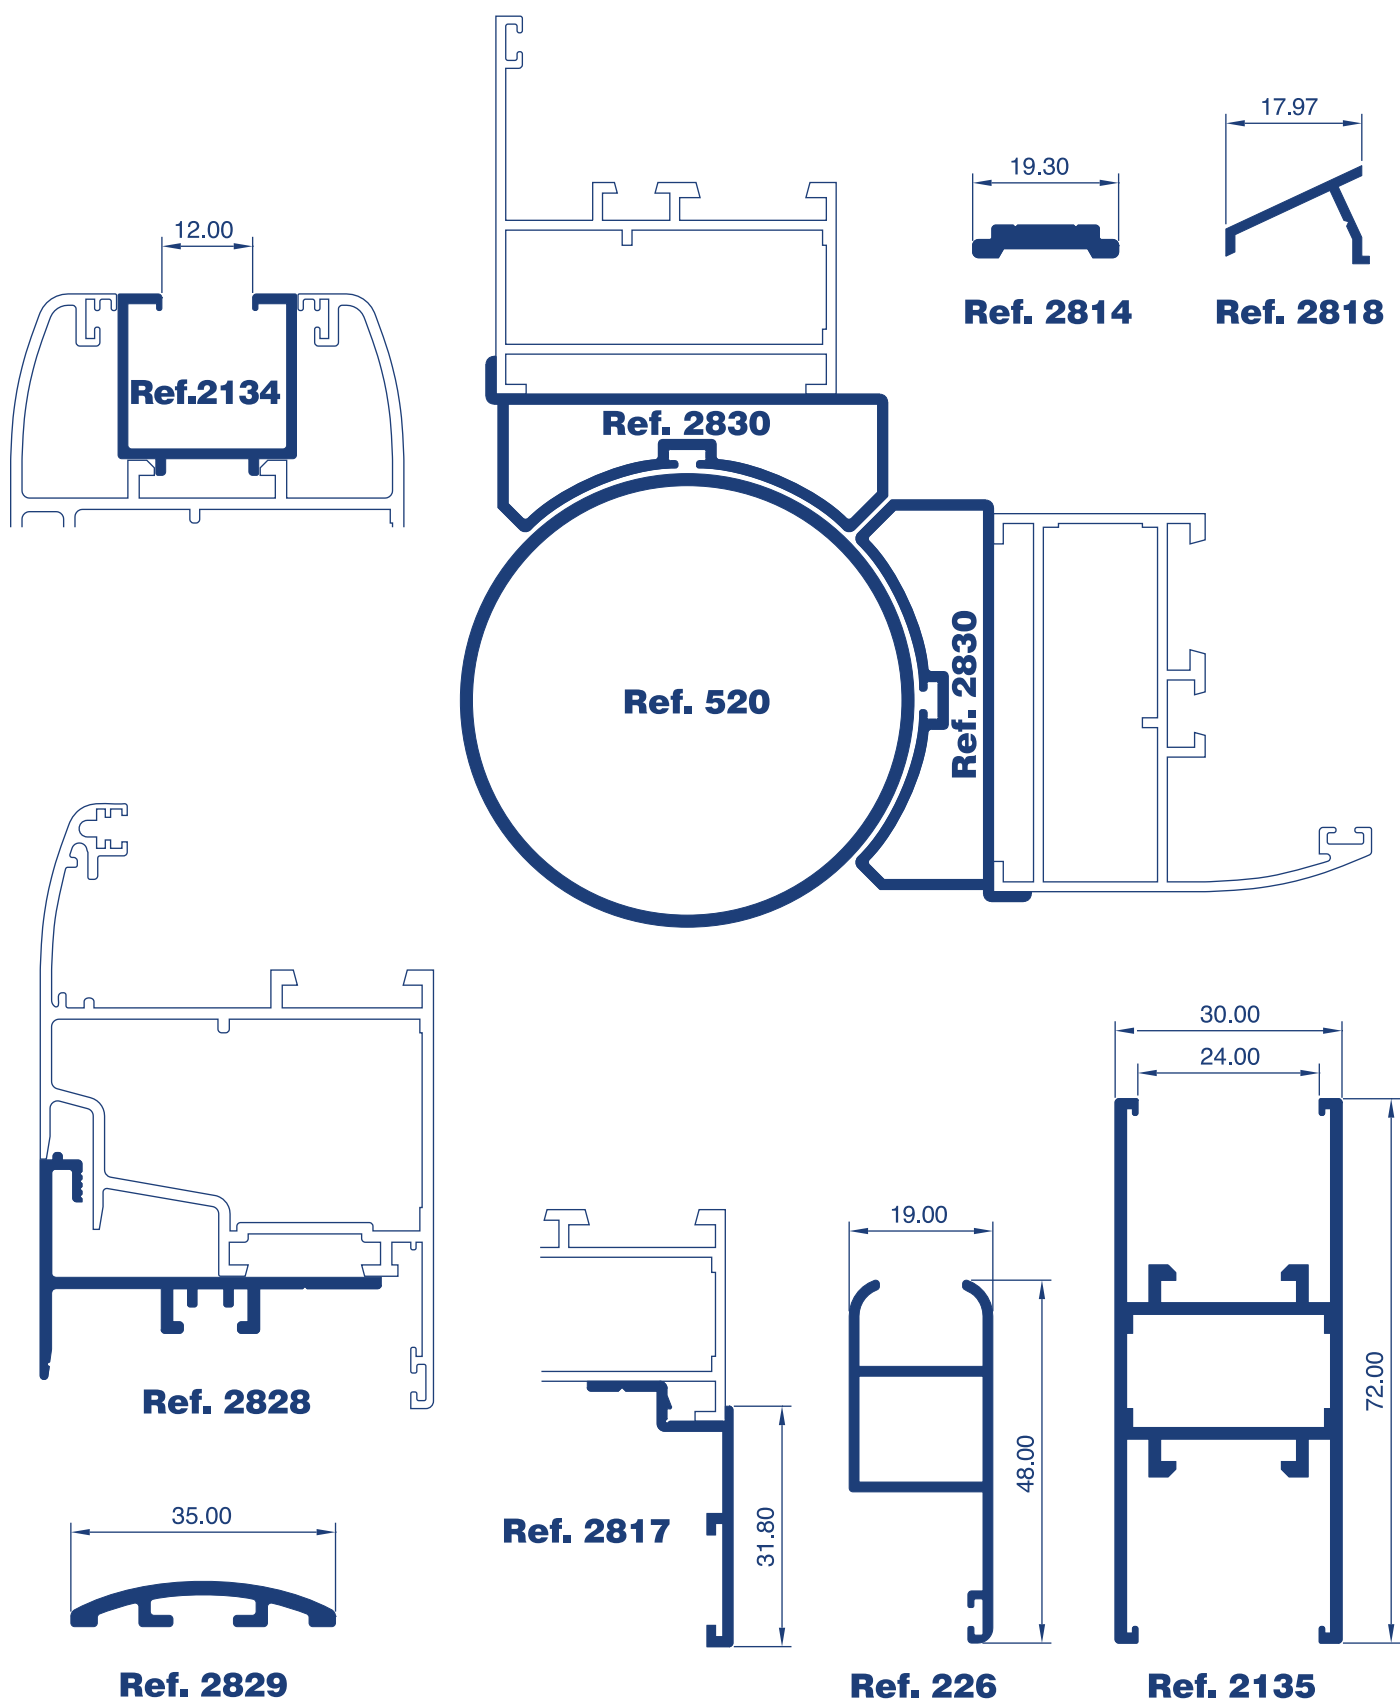








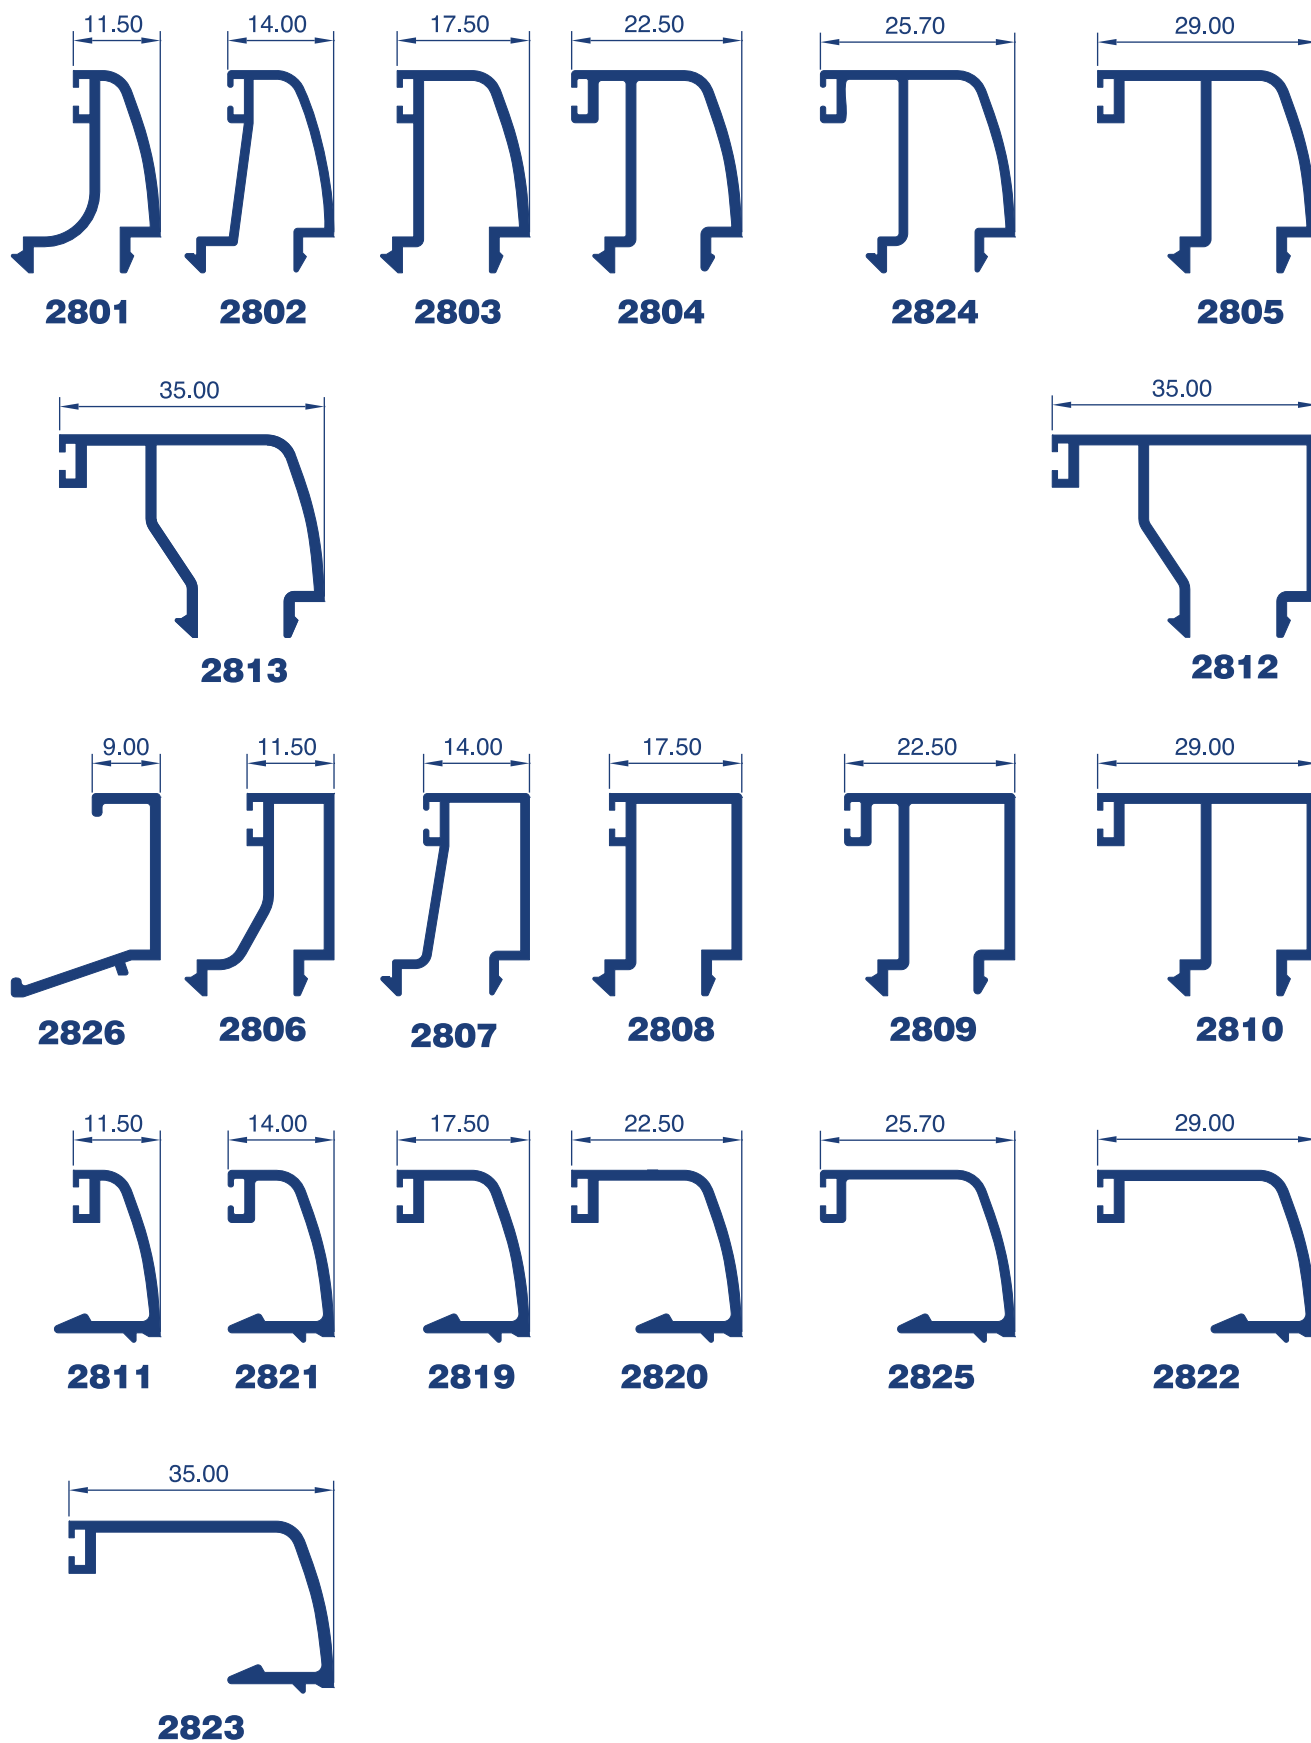







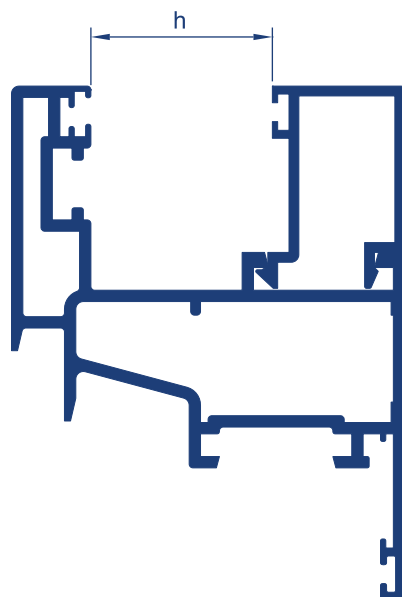


HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR


Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9mm)	30.5 mm
curvo	2801 (11.5mm)	29 mm
recto	2806 (11.5mm)	29 mm
curvo	2802 (14mm)	26.5 mm
recto	2807 (14mm)	26.5 mm
curvo	2803 (17.5mm)	23 mm
recto	2808 (17.5mm)	23 mm
curvo	2804 (22.5mm)	18 mm
recto	2809 (22.5mm)	18 mm
curvo	2824 (26mm)	14.5 mm
curvo	2805 (29mm)	11.5 mm
recto	2810 (29mm)	11.5 mm
curvo	2813 (35mm)	5.5 mm
recto	2812 (35mm)	5.5 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

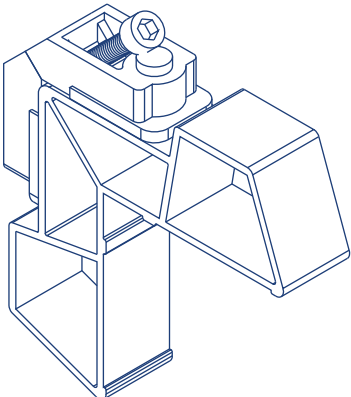

 Ref. 31030 Junta central E.P.D.M. 150ml / caja	 Ref. 31035 Ángulo vulcanizado E.P.D.M. 200uds / caja
 Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión 300ml / caja	 Ref. 30190 Escuadra alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja	 Ref. 30200 Escuadra alineación 30x15x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30170 Escuadra de tetón 24x26 250uds / caja	 Ref. 30195 Escuadra alineación 30x9x2.4 200uds / bolsa
 Ref. 30181 Escuadra de tetón 24x39 150uds / caja	 Ref. 30184 Escuadra alineación con excéntricas 50x15x7 250uds / caja
 Escuadra 24x39  Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14  Ref. 30187 Suplemento escuadra 25x25 70uds / caja	

 Ref. 30450 Juego tapa inversora 250uds / caja	 Ref. 31065 Junta de arrastre x ml
 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa	 Ref. 30371 negro 30373 blanco Tapa salida de aguas x ud
 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa



DOMO 40 - 45 - 45RT - 60RT

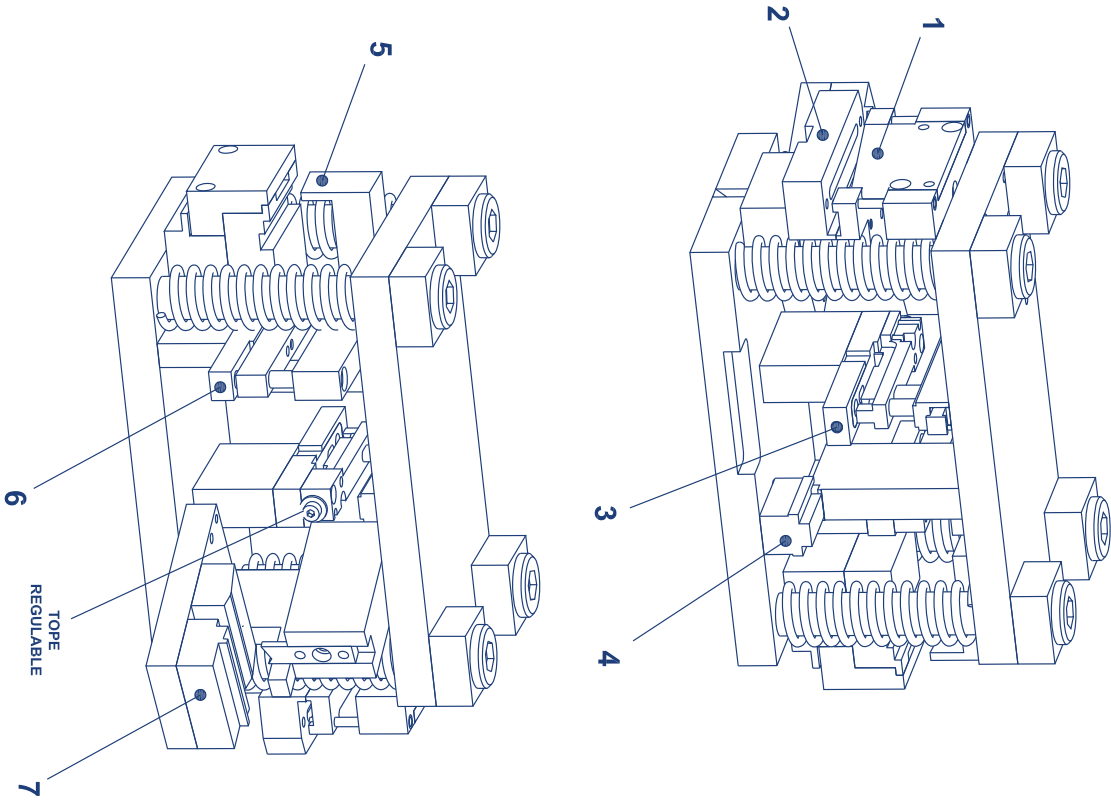

- 1.- MECANIZADO CREMONA.
- 2.- MECANIZADO PLETINA.
- 4.- MECANIZADO PASO HERRAJE.


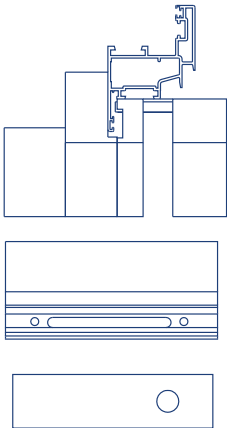


- 3.- MECANIZADO ESCUADRA.

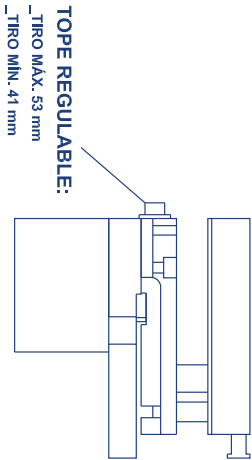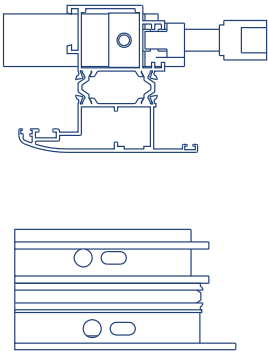




TOPE REGULABLE:
_ TIRO MAX. 53 mm
_ TIRO MIN. 41 mm

- 5.- MECANIZADO DESAGÜE MARCOS.
- 6.- MECANIZADO TOPE T.


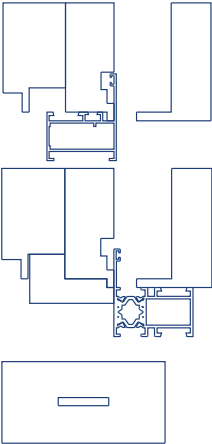


(SUPLEMENTO PARA MARCOS CON RPT.)

- 7.- MECANIZADO AIREACIÓN HOJAS CON RPT.




Ventana 1 hoja apertura interior

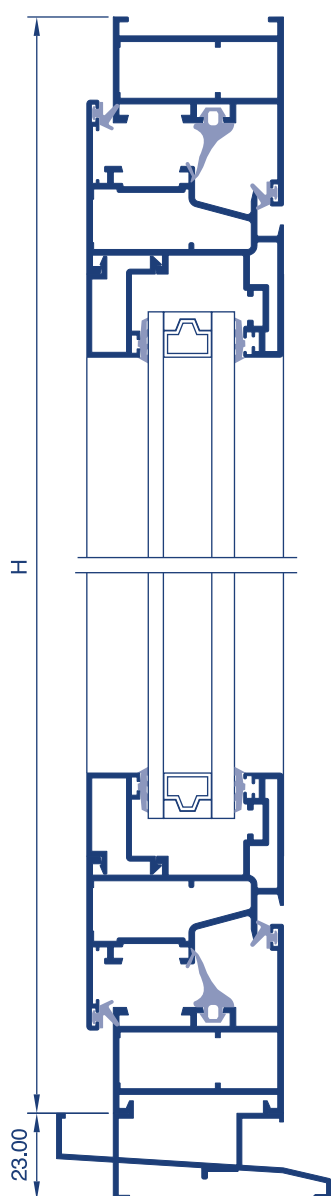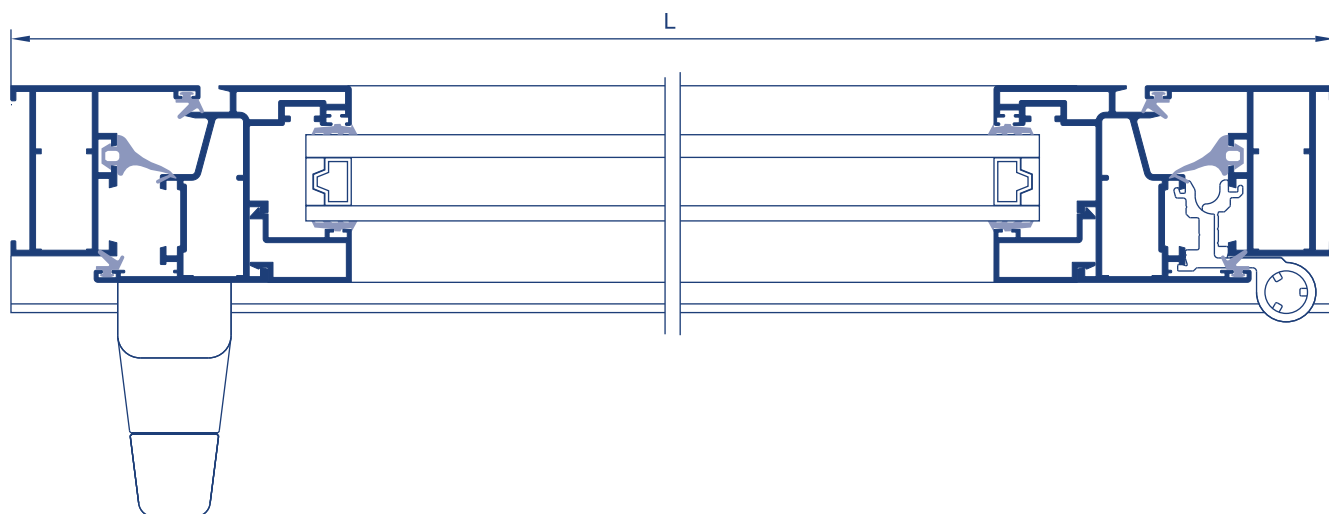


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2141	Marco ventana		2	L		2	H
	2110	Hoja ventana		2	L - 44		2	H - 44
	2119	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H - 180
		Junquillos corte inglete		2	L - 136		2	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			



Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	8	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4

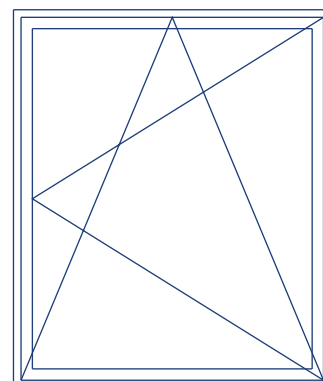

Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior

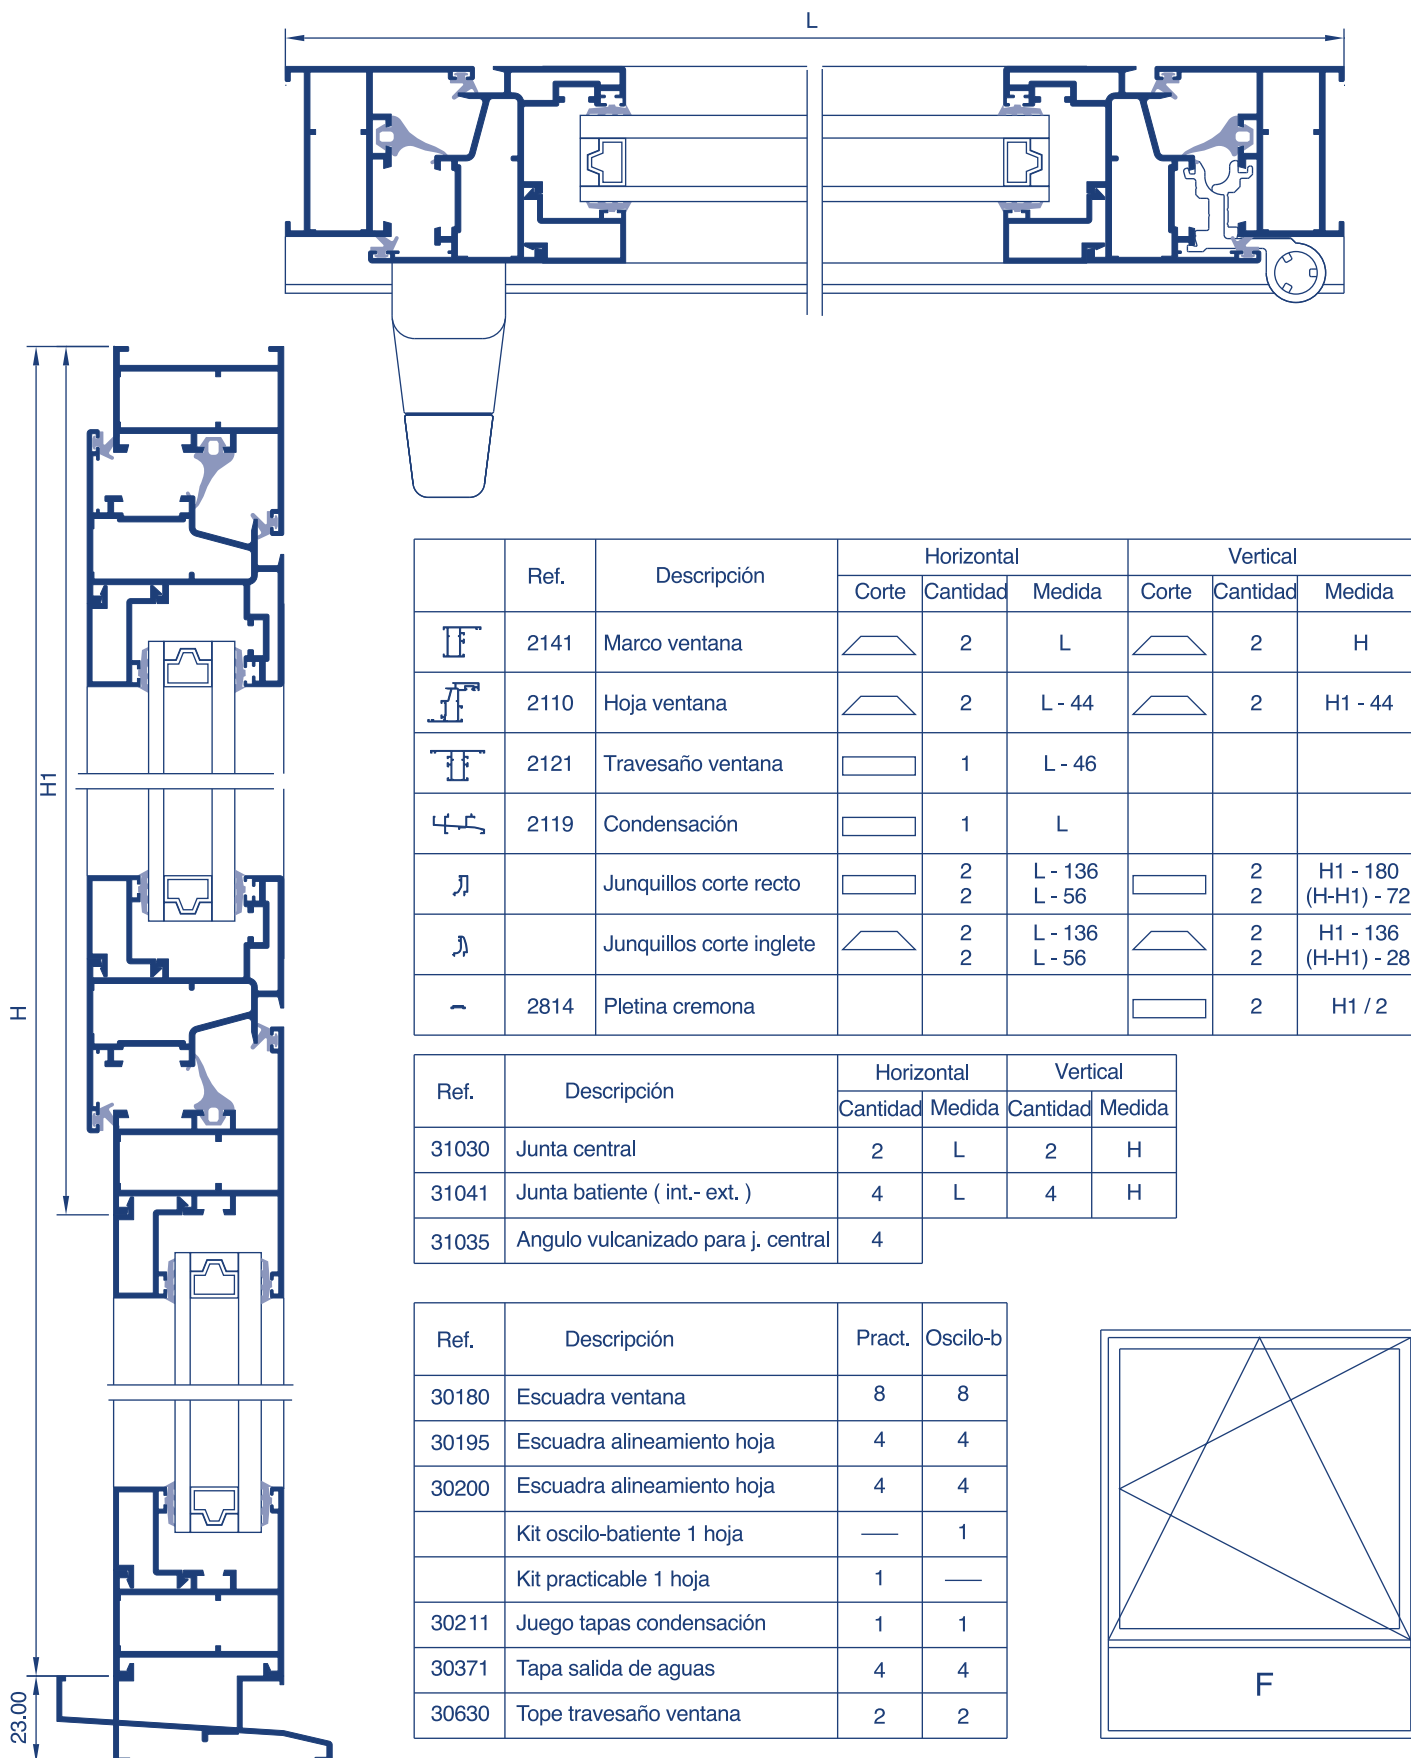


Ventana 2 hojas apertura interior

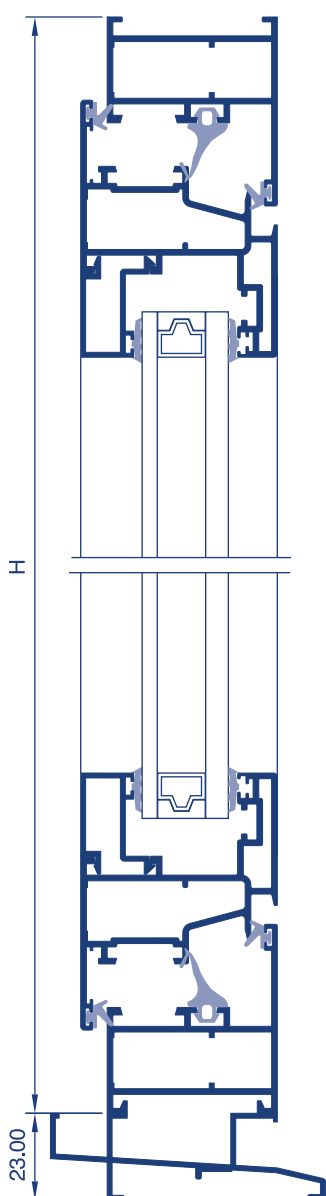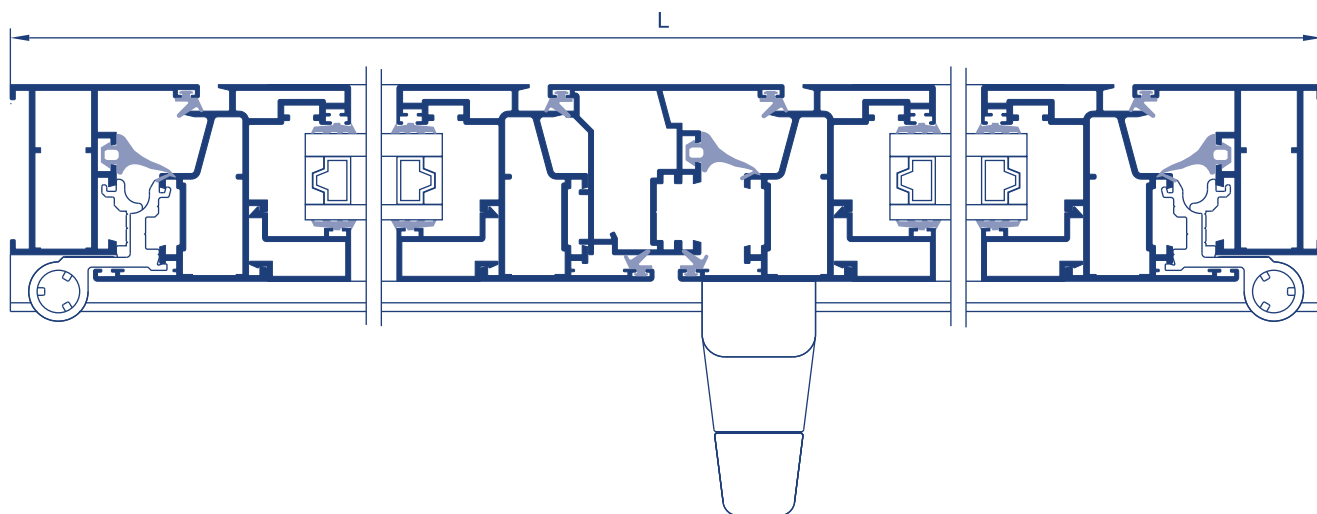


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2141	Marco ventana		2	L		2	H
	2110	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2146	Inversor					1	H - 113
	2119	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 117		4	H - 180
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 117		4	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int. - ext.)	4	L	8	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			


Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	12	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30450	Juego tapas inversora	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4





Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior

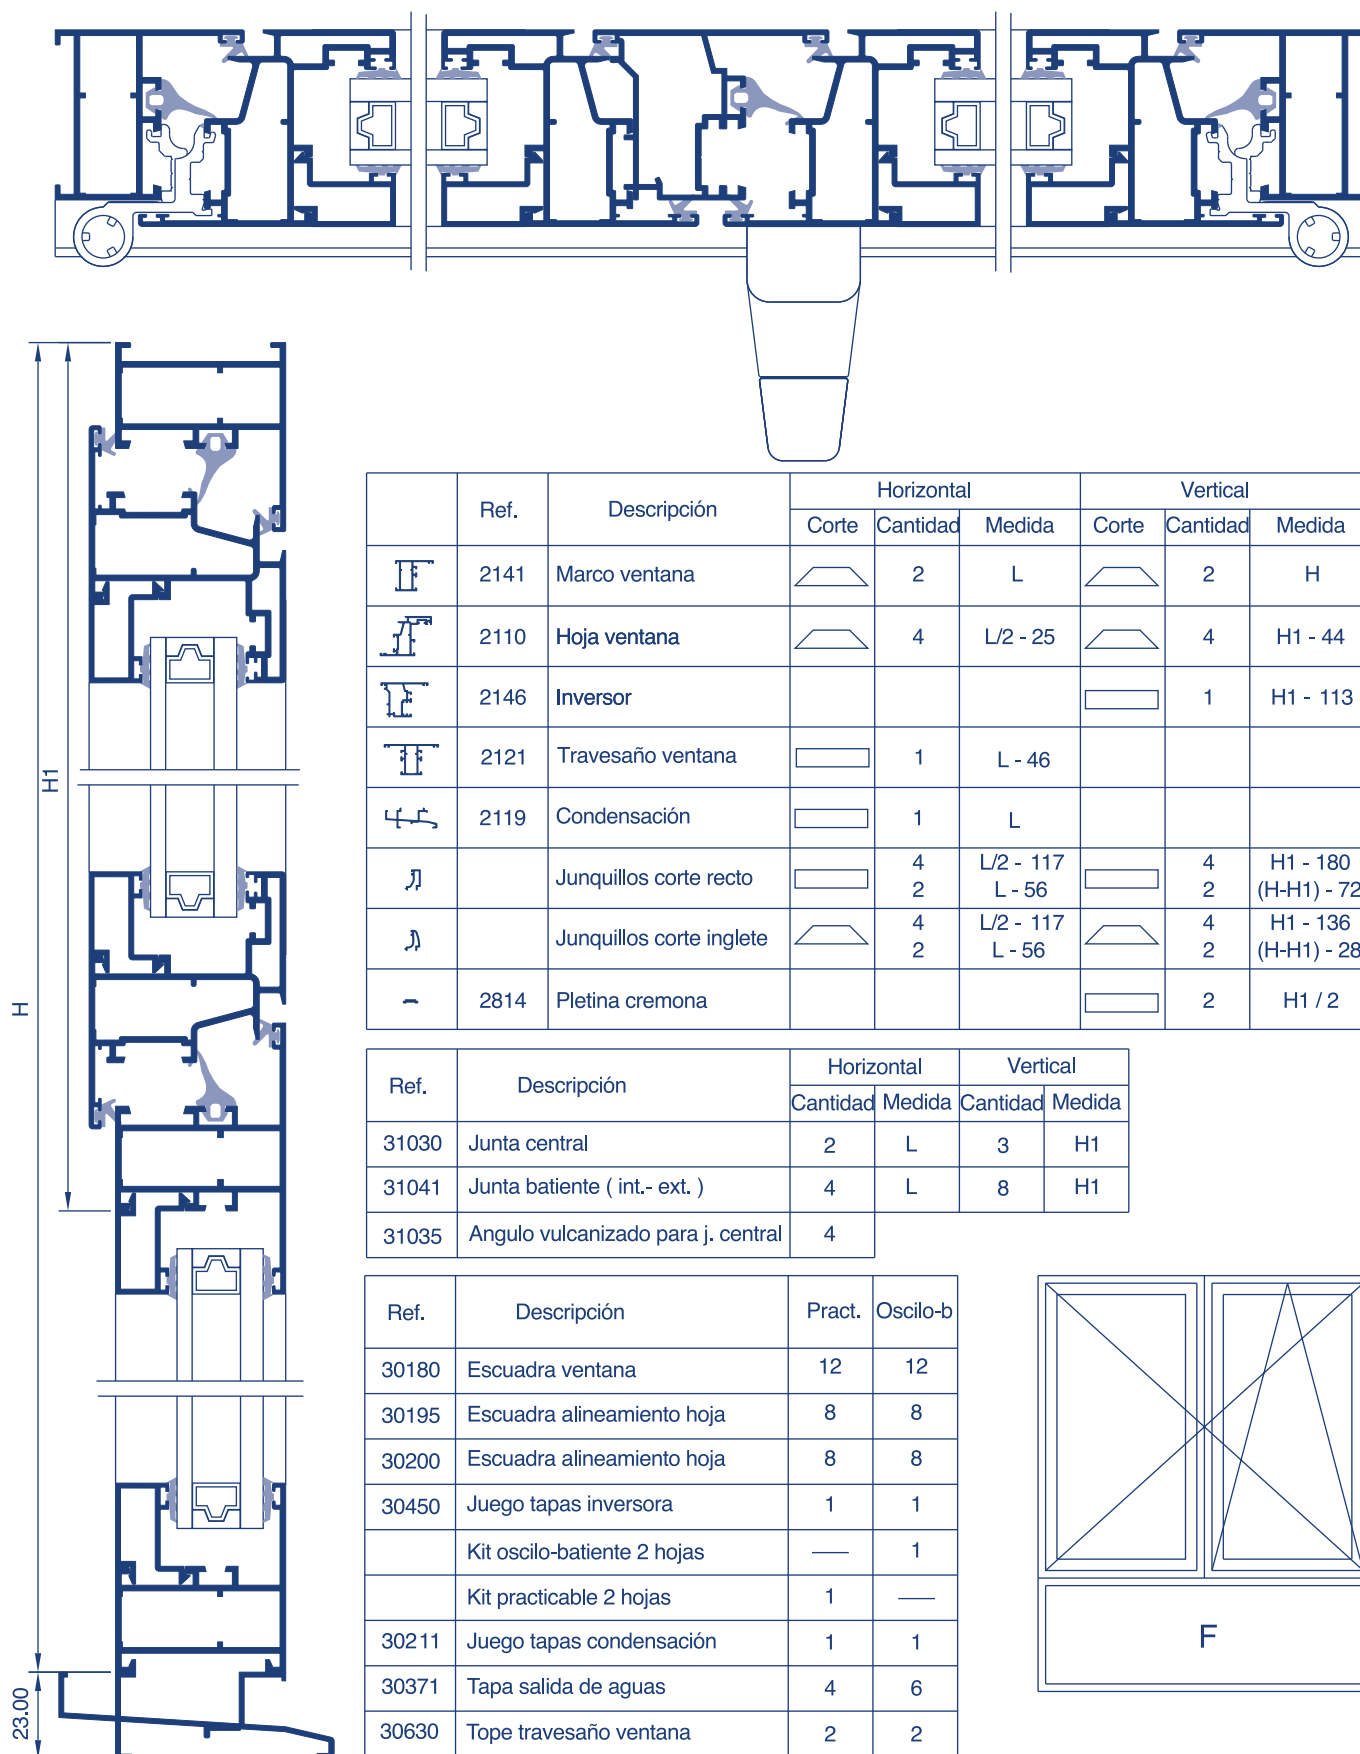

Ventana 1 hoja proyectante deslizante

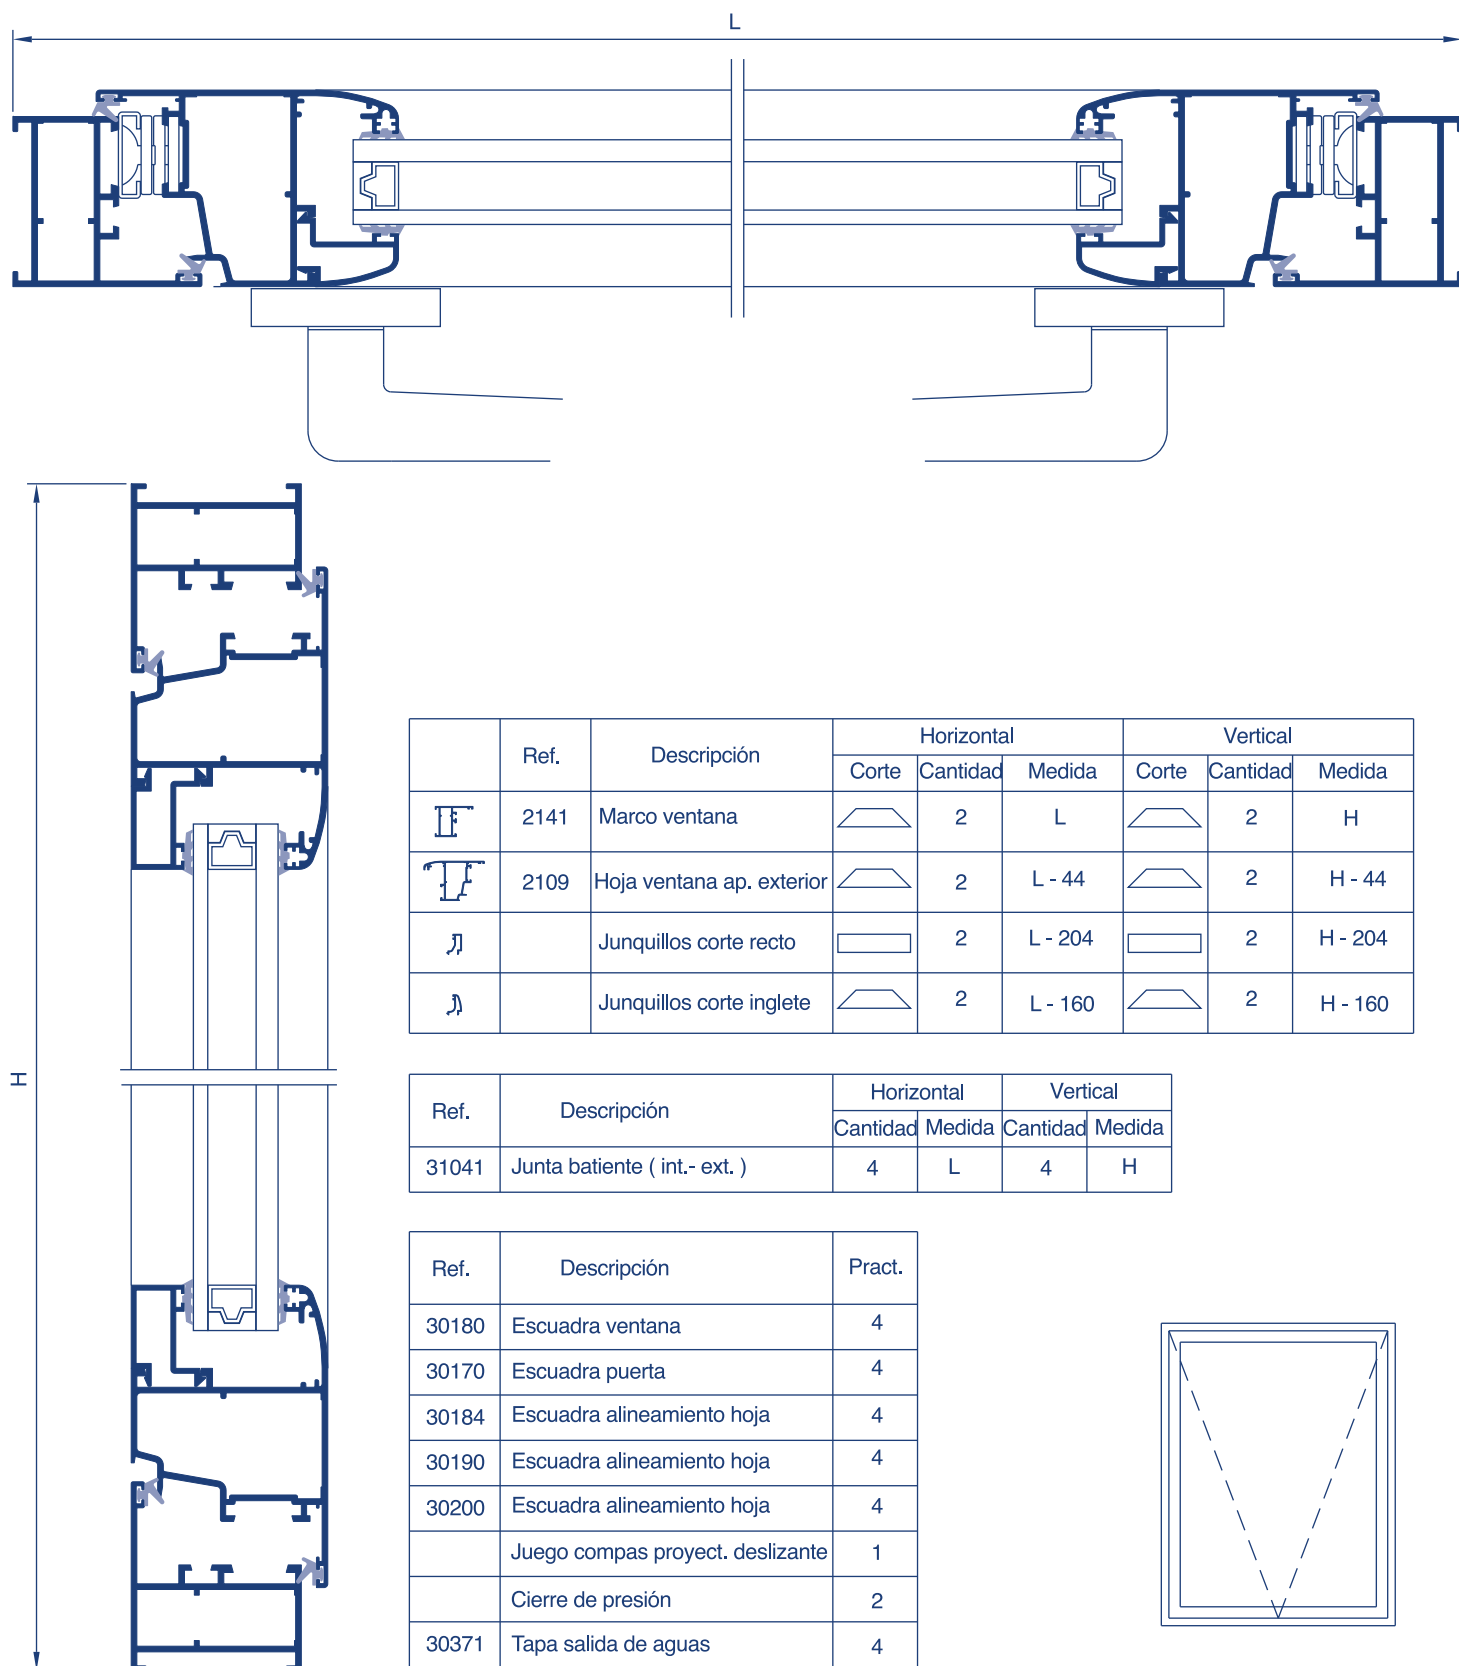


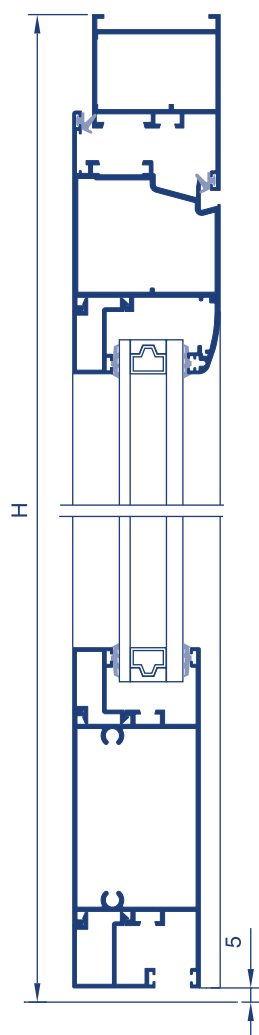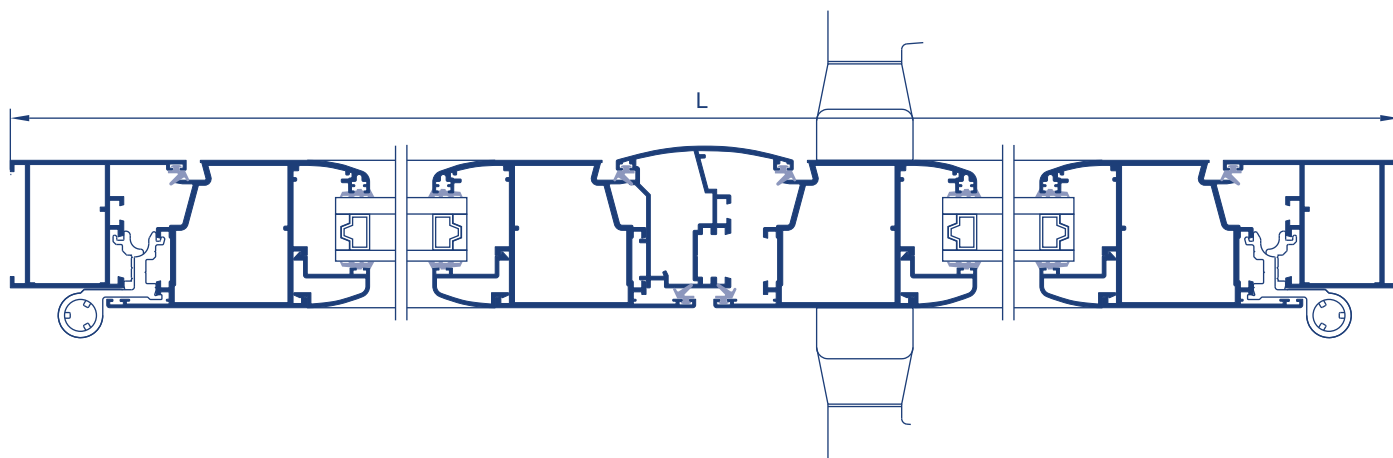Puerta 2 hojas apertura interior


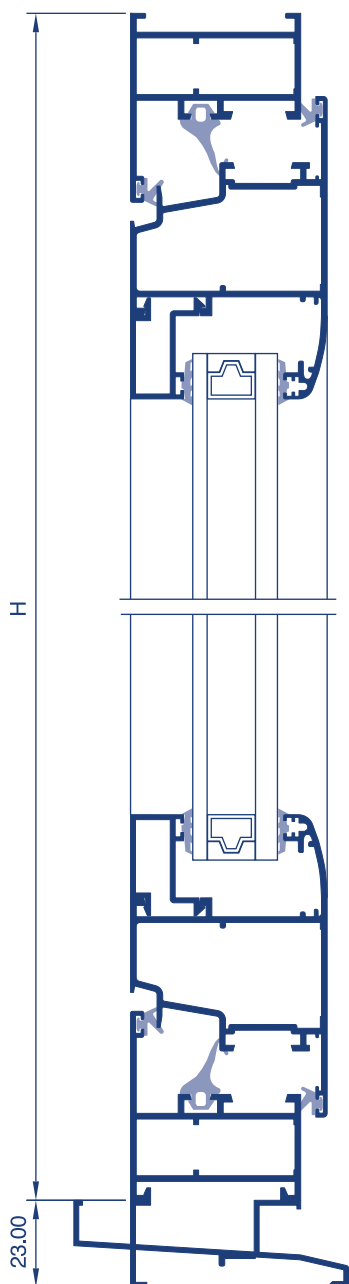
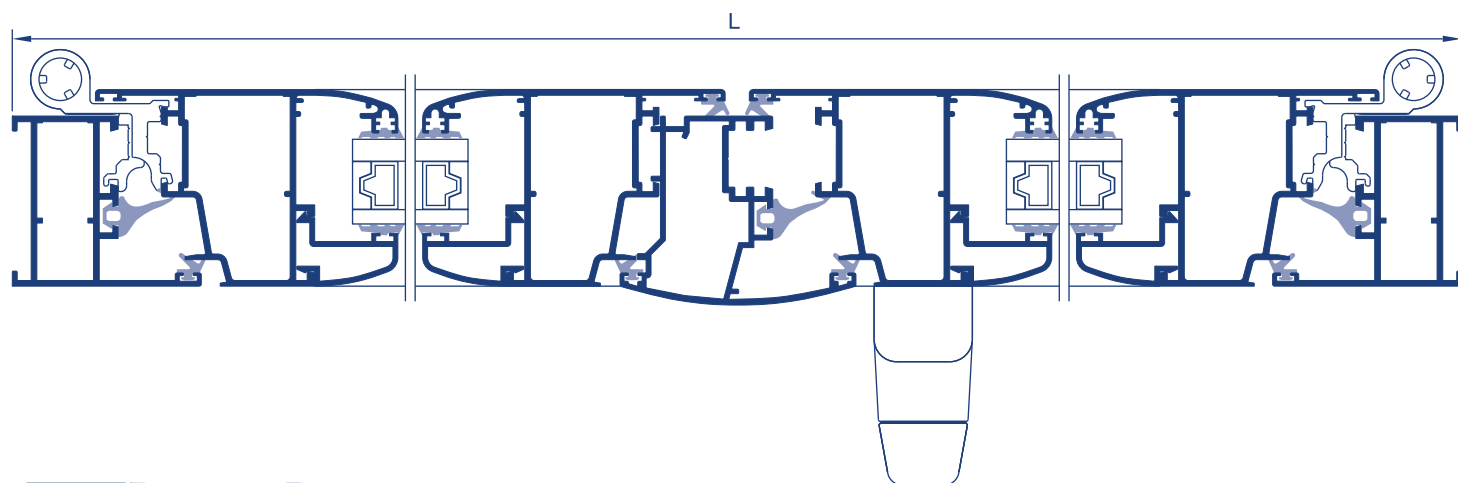
	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2114	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2132	Hoja puerta		2	L/2 - 37		4	H - 39
	2147	Inversor curvo					1	H - 74
	2124	Zócalo		2	L/2 - 169			
		Junquillos corte recto		6	L/2 - 179		4	H - 252
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 179		4	H - 208

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30184	Escuadra alineamiento hoja	4
30190	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30450	Juego tapas inversora	1
00000	Juego pasadores hoja pasiva	1
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

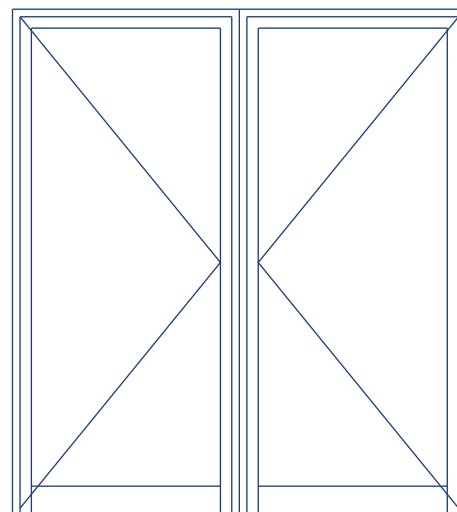


Ventana 2 hojas apertura exterior




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2141	Marco ventana		2	L		2	H
	2109	Hoja ventana ap. exterior		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2147	Inversor curvo					1	H - 113
	2119	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 141		4	H - 204
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 141		4	H - 160
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			


Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	8
30184	Escuadra alineamiento hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30450	Juego tapas inversora	1
	Kit practicable 2 hojas	1
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	4




Puerta 1 hoja apertura interior

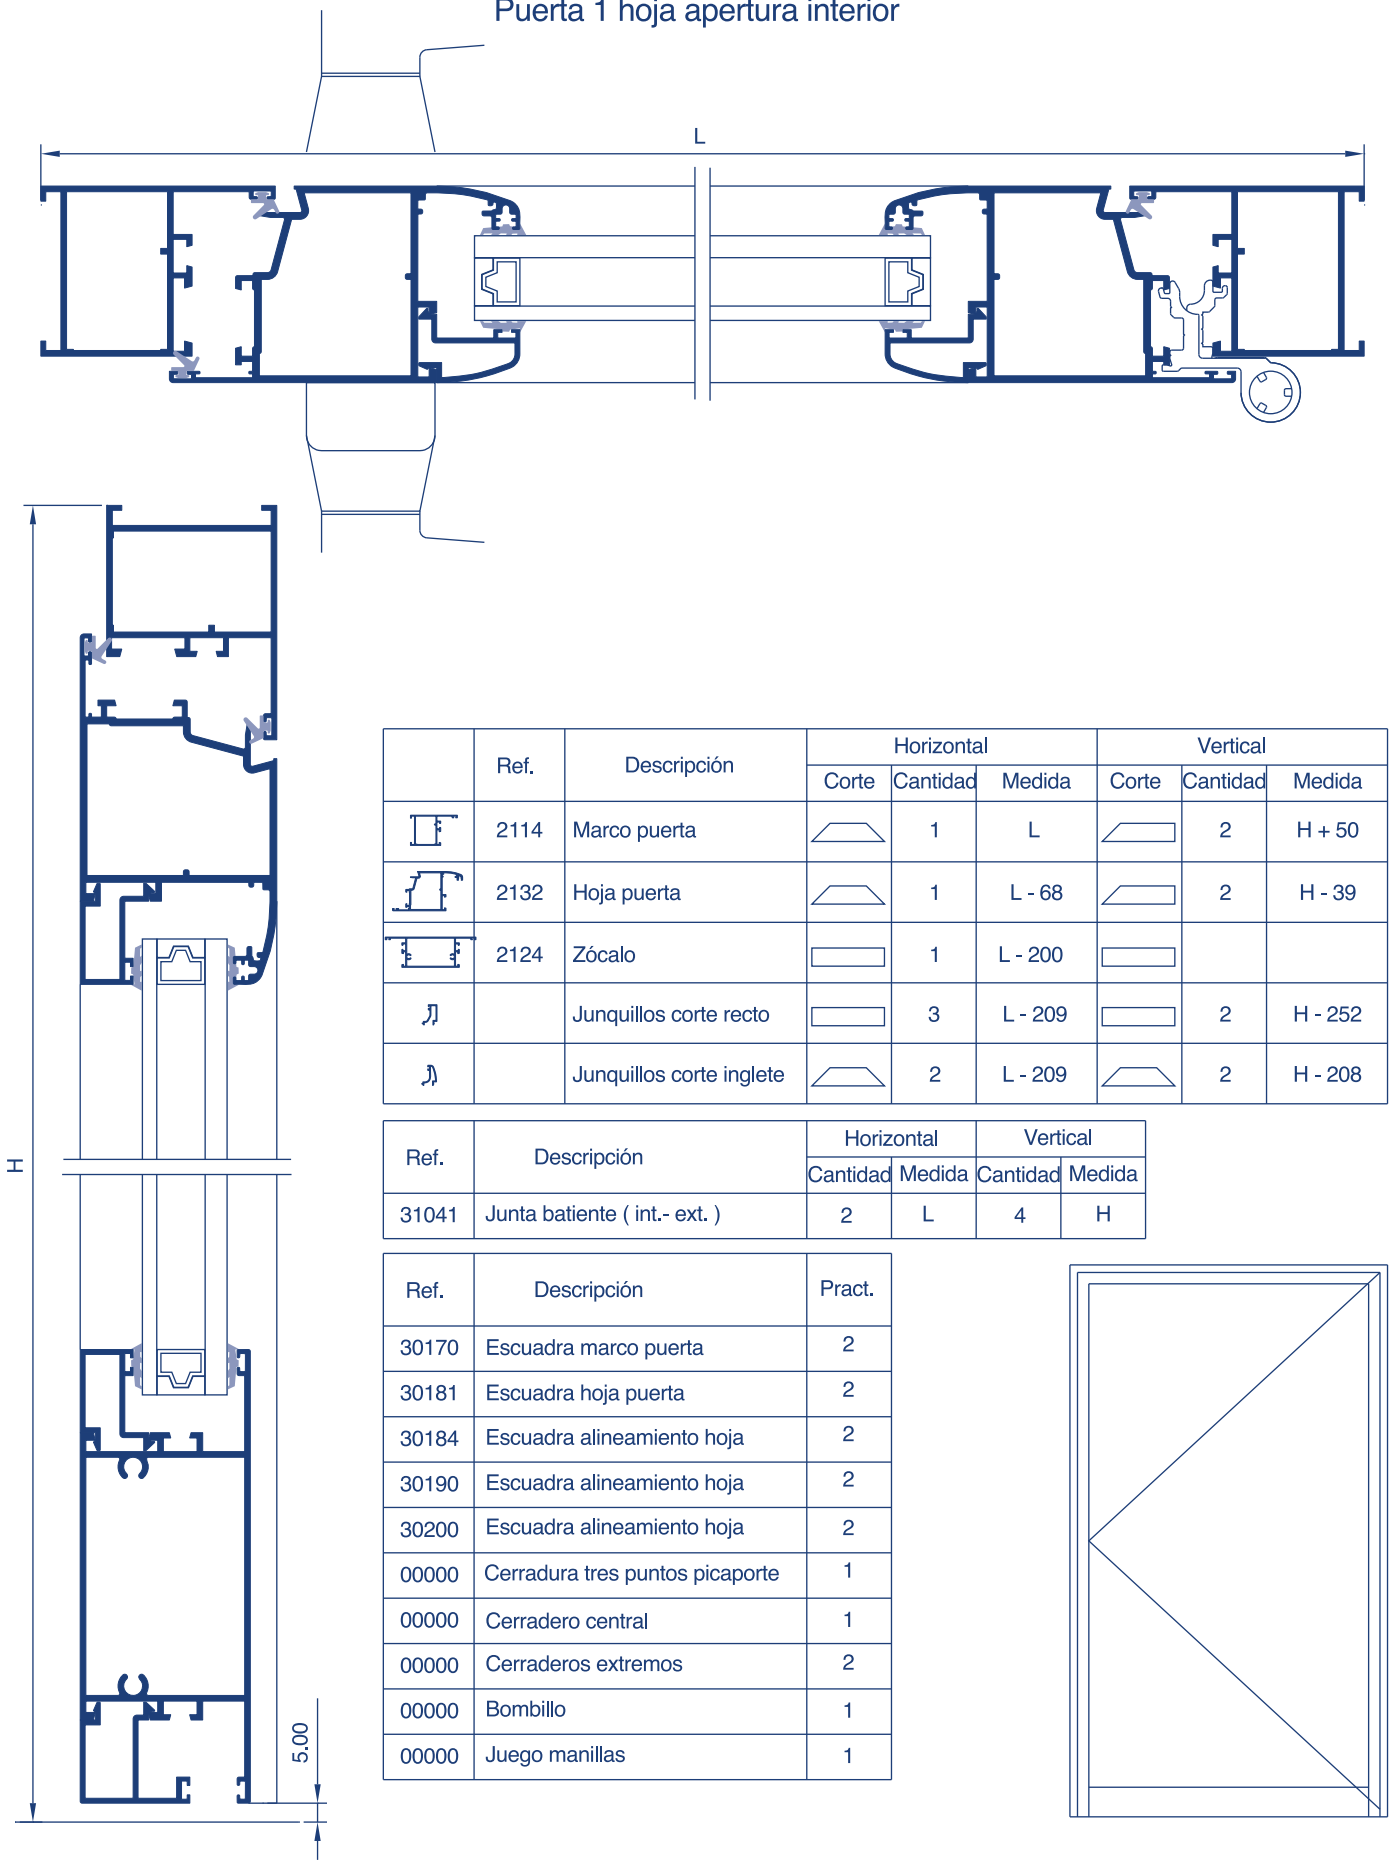

Puerta 1 hoja apertura interior con fijo lateral

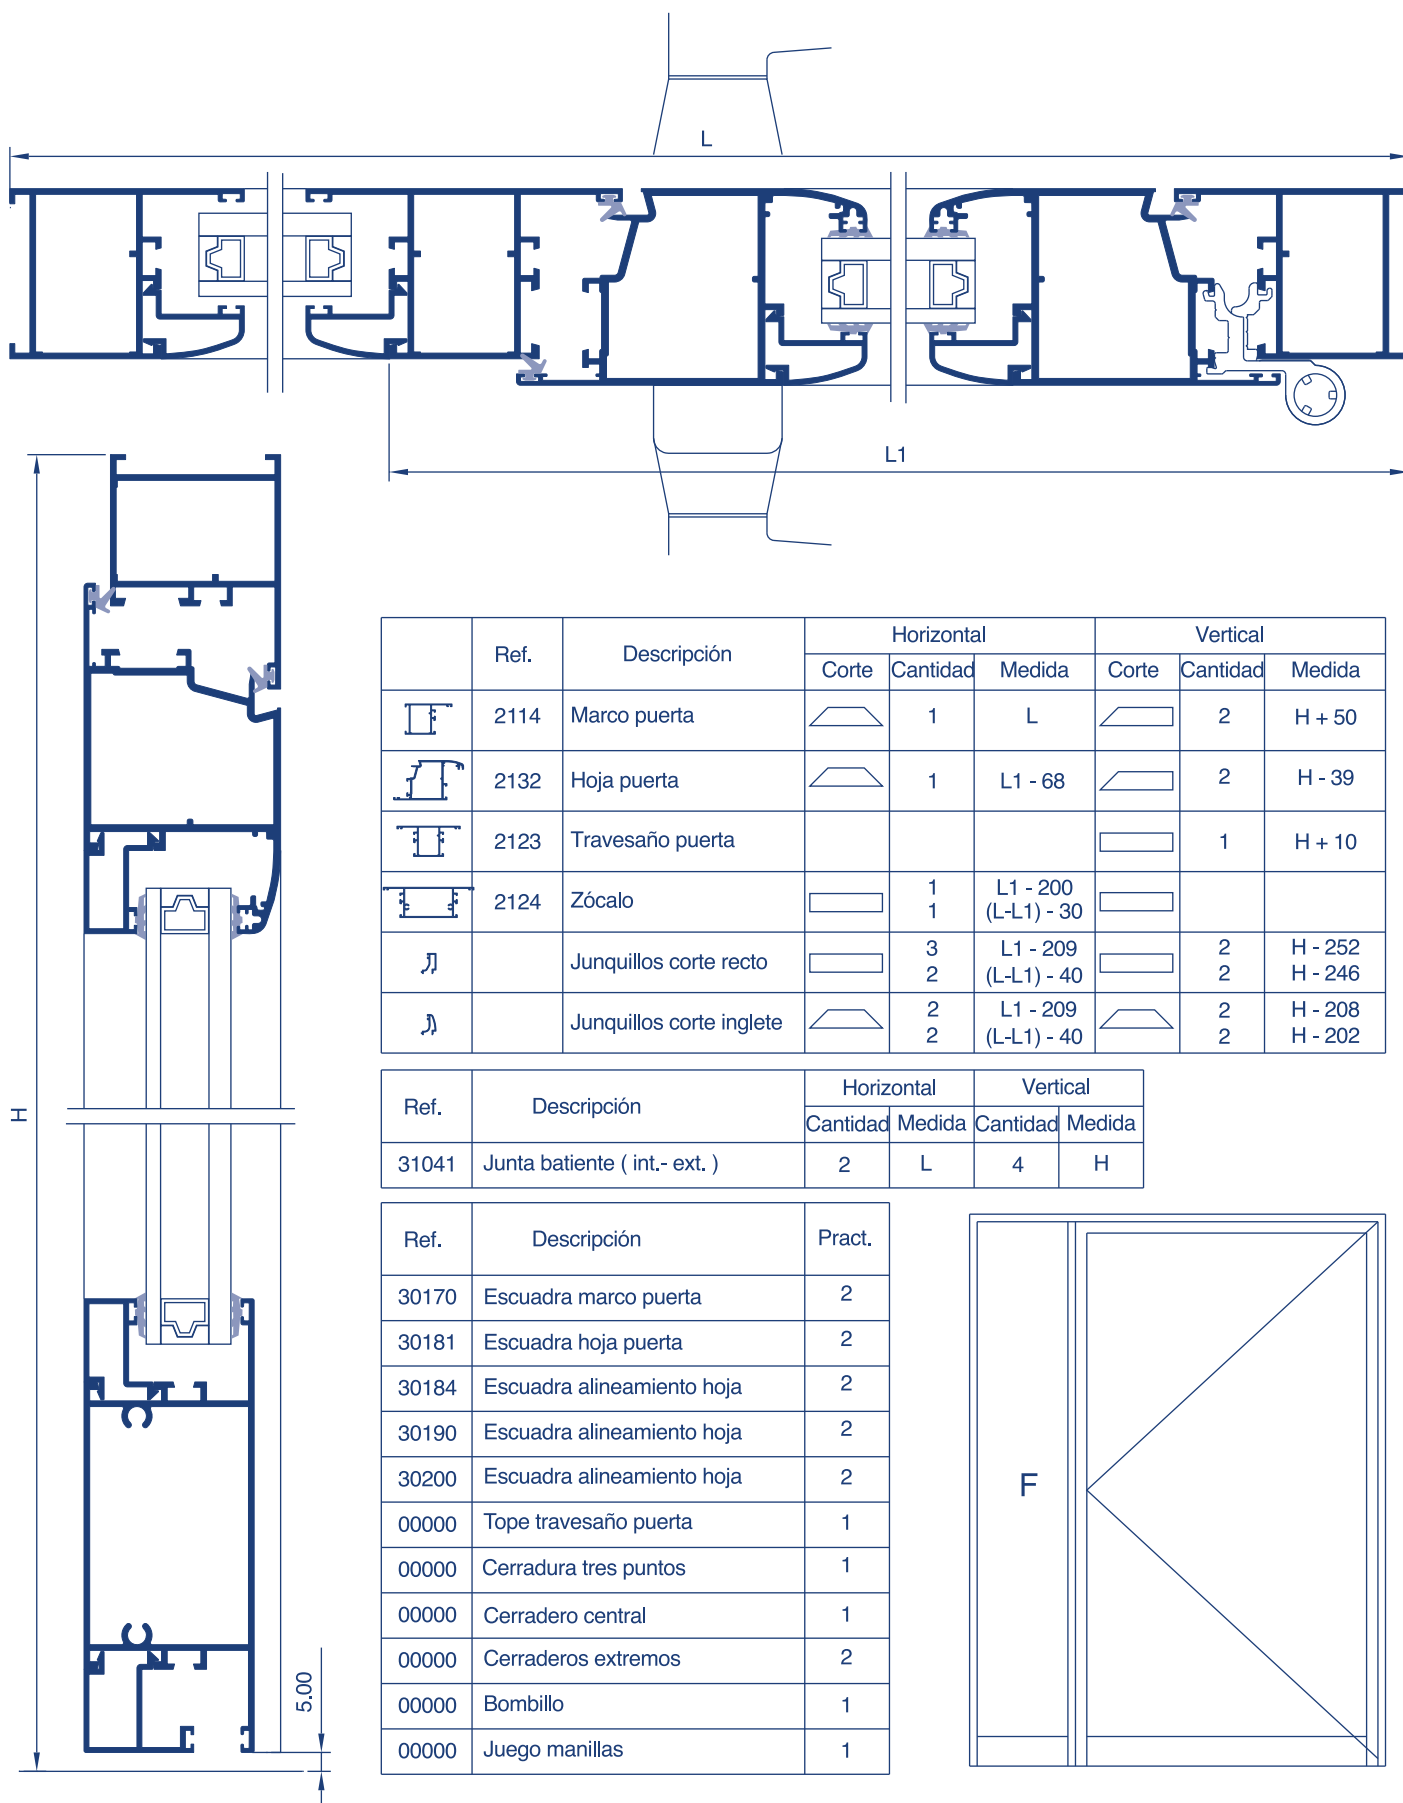


Puerta 1 hoja apertura interior con marco resalte

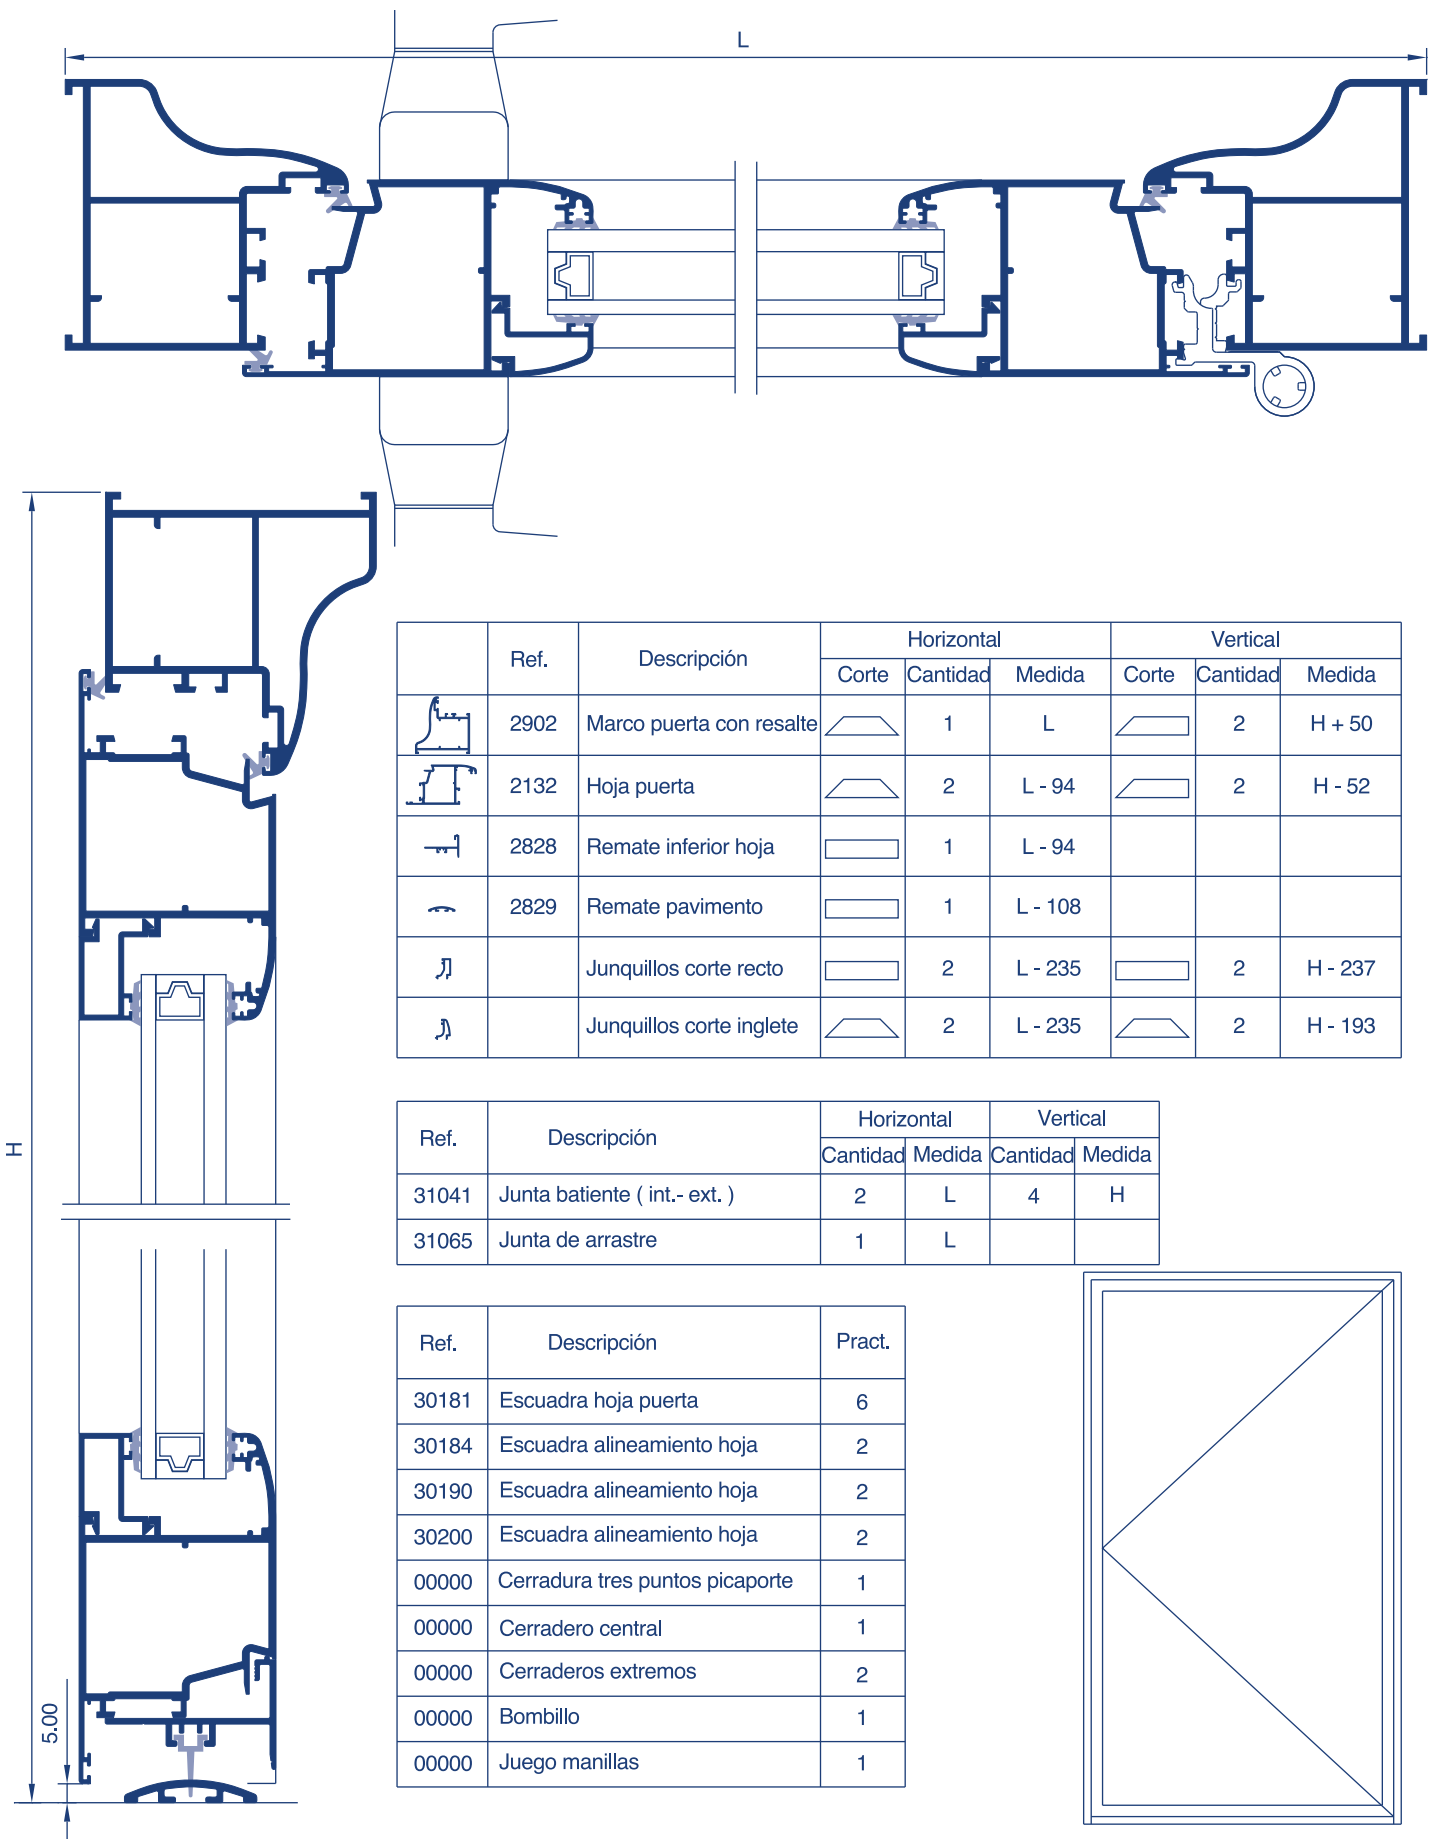

DOMO 45RT

SISTEMA PRACTICABLE
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

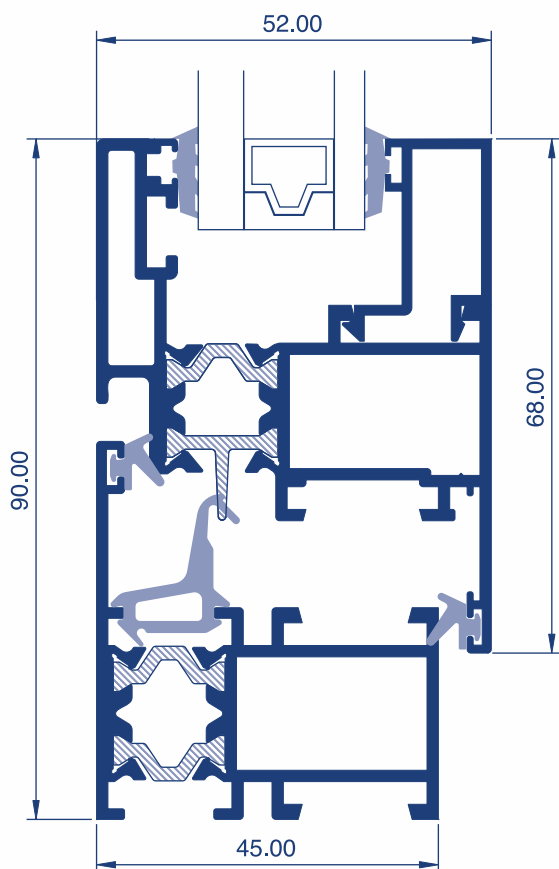

CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.

Practicable cámara europea.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.

Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón.

Escuadras de alineamiento en acero Inox.

Drenaje de hoja oculto.

Profundidad del marco 45 / 50 mm.

Profundidad de hoja 52 mm.

Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.


(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 45RT, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1200
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,9 W/m ² K




Fijo




Abatible
apertura interior




Abatible
apertura exterior




Oscilo-batiente




Proyectante
deslizante



Oscilante



Plegable







Oscilo-Paralela





Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.6		
134		Alargadera 148 mm	850	39.4		
147		Alargadera 60 mm	408	20.6		
148		Alargadera 90 mm	518	26.6		
149		Alargadera 120 mm	632	32.6		
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
2301		Hoja ventana curva sin junquillo	1115	55.4	13.6604	9.0093
2302		Hoja ventana curva	991	52.2	12.3093	7.5587
2303		Hoja ventana recta	1070	52.0	13.7014	8.5125
2305		Hoja puerta curva	1283	61.9	16.6338	14.8912
2307		Hoja puerta curva	1359	65.5	17.2539	16.3483
2312		Marco ventana curvo	1062	51.5	11.1658	5.6644
2313		Marco ventana curvo con resalte	1178	57.1	15.9448	6.3688
2314		Marco puerta recto	1115	51.9	10.5100	9.9769
2315		Marco puerta curvo	1261	60.7	13.6848	11.5379
2316		Inversor recto	1072	50.2	10.1695	7.0217
2317		Inversor curvo	1226	57.7	12.9039	8.1512
2318		Hoja ventana proyectante recta	1396	67.7	16.2184	16.8860
2319		Marco ventana recto con resalte	1172	57.0	16.3878	5.6681
2321		Travesaño ventana	1056	50.6	9.7882	7.8534
2323		Travesaño puerta	1218	57.6	11.6486	14.4303




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2324		Zócalo	1874	83.2	18.9243	60.8675
2325		Montante rigidizador curvo	1785	73.8	36.7743	17.0041
2330		Unión marcos rectos	824	41.8	8.1334	3.9947
2331		Unión marcos curvos	959	48.5	11.2458	4.4501
2332		Condensación marco recto	805	44.4	2.0806	15.7600
2333		Condensación marco curvo	818	45.2	2.0498	16.7594
2335		Cond. marco curvo alarg. 75mm	1056	56.5	2.8258	52.8596
2336		Marco ventana recto patilla larga	966	46.2	9.2050	5.4417
2337		Cond. marco curvo alarg. 100mm	1158	61.6	2.9954	85.4169
2339		Hoja de puerta apertura exterior	2155	94.9	25.9584	58.9460
2340		Hoja ventana apertura exterior	1409	64.8	16.4363	17.0605
2341		Marco ventana recto	946	45.0	8.6075	4.7600
2342		Hoja ventana curva tubular	1166	55.4	14.3185	8.9818
2343		Hoja recta ventana tubular	1193	56.7	14.9706	10.1367
2344		Hoja ventana curva tubular 57mm	1258	59.8	18.8217	10.4981
2345		Hoja puerta curva	1475	71.8	19.4328	25.2304
2346		Hoja ventana apertura exterior	1267	62.0	16.1563	15.2305
2347		Esquinero regulable	764	37.8	1.8951	8.6650
2348		Mástil esquinero	1213	55.6	13.7173	14.4630
2351		Marco ventana recto con solape	1054	51.2	11.4265	9.7755
2352		Marco ventana curvo con solape	1170	57.7	14.6993	10.8950
2355		Hoja puerta recta 93 mm	1599	76.2	20.8258	29.8408







Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2356		Hoja puerta apertura ext. 95mm	1604	72.0	21.3542	28.2087
2357		Inversor marco proyectante	1166	55.6	11.6557	8.3775
2358		Marco curvo 71mm	1374	66.7	23.1845	9.2362
2375		Marco curvo embutir recogedor	1569	74.81	18.2169	25.8019
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14 mm	227	14.9		
2803		Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5 mm	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5 mm	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14 mm	238	15.6		
2808		Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811		Junquillo grapa 11.5 mm	192	10.9		
2812		Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813		Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2814		Pletina cremona	157	12.0		
2817		Solape	213	12.6		
2819		Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820		Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14 mm	203	12.0		





Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2822		Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824		Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9.0 mm	189	10.7		
2828		Remate inferior hoja	395	20.4		
2829		Remate pavimento	246	10.2		
2845		Canal bisagras	173	8.4		
2846		Soporte compases y grapa	159	7.6		
31210		Perfil termoplástico soporte grapa				

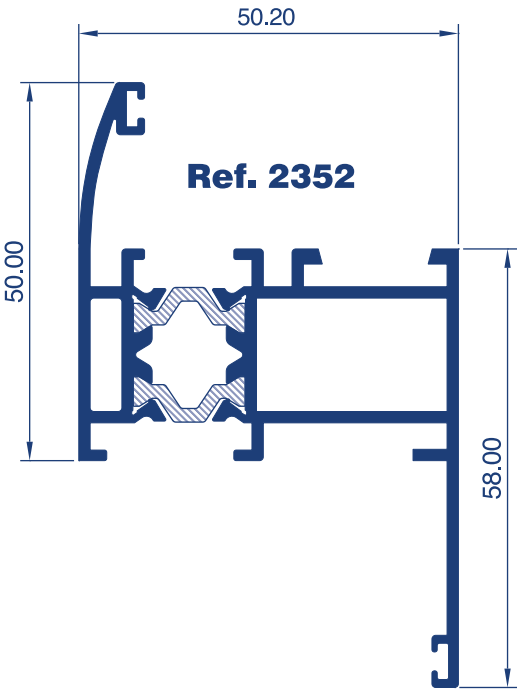
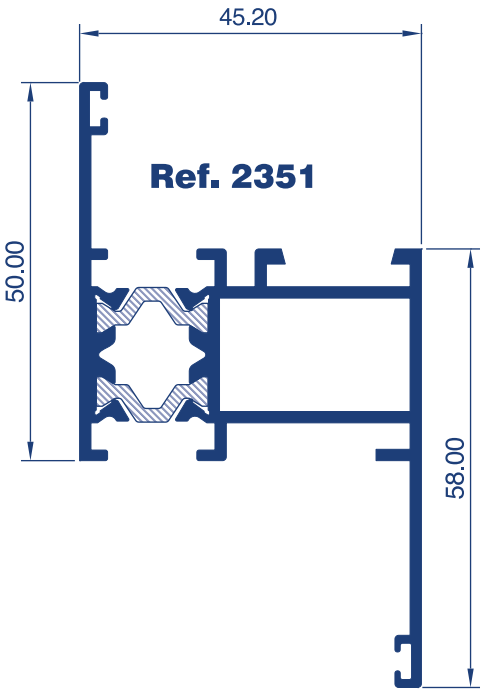
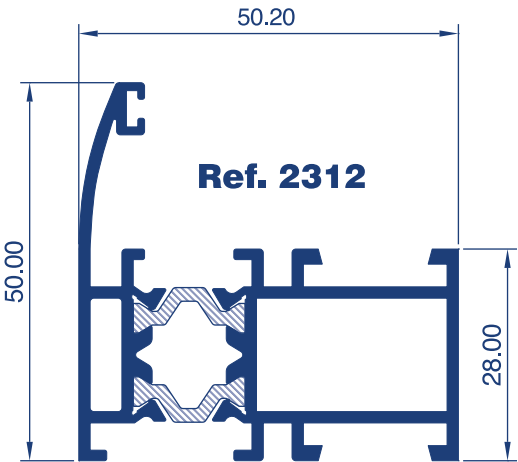
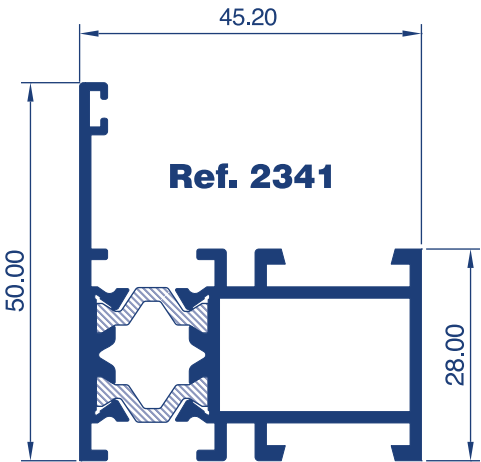


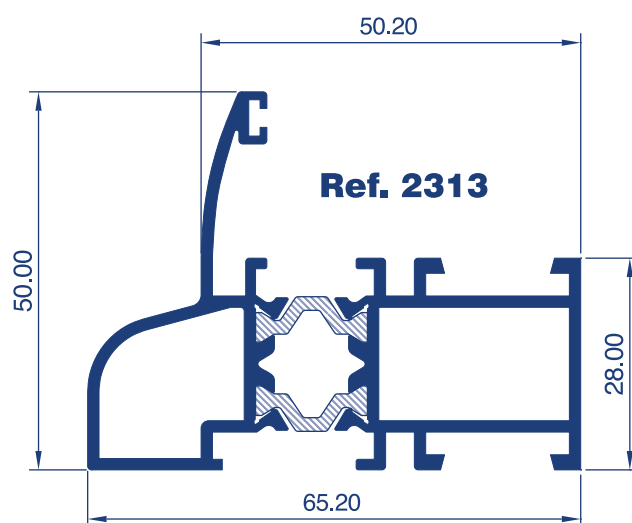
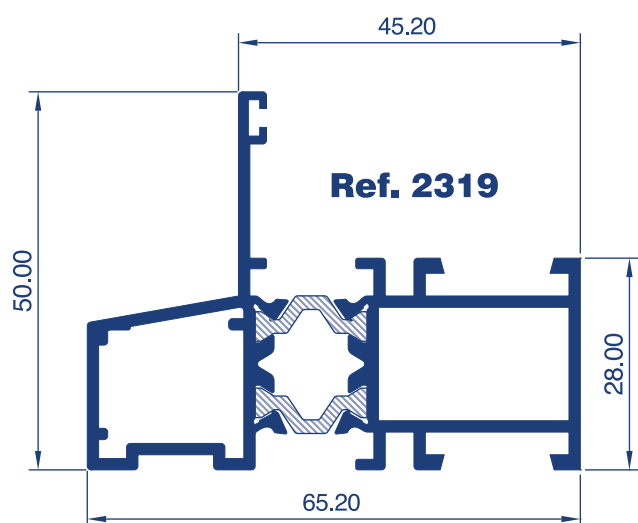
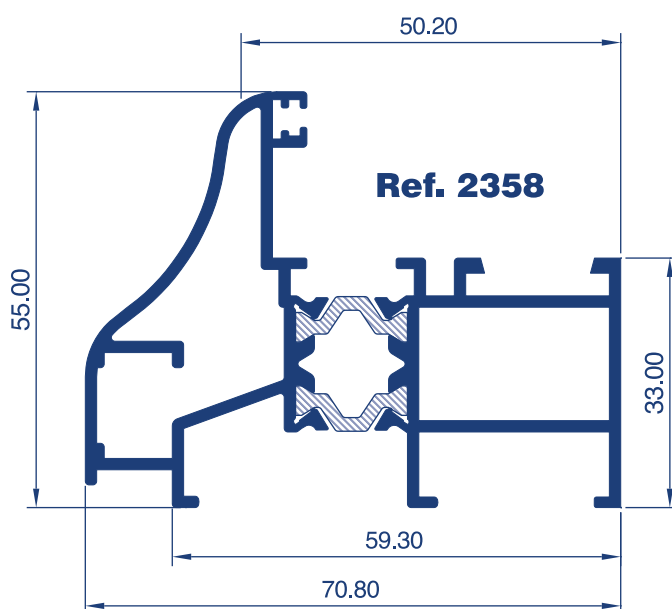
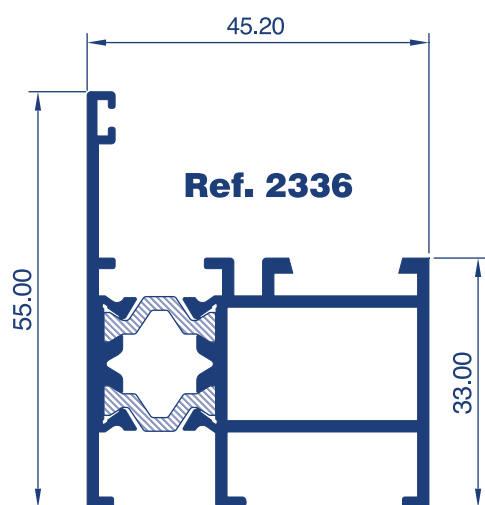



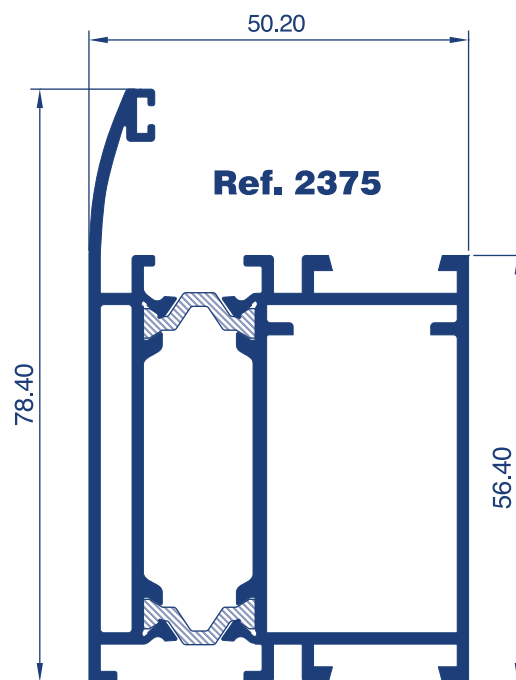
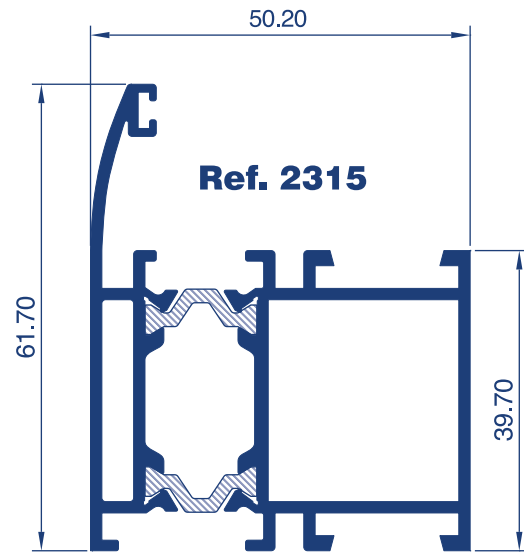
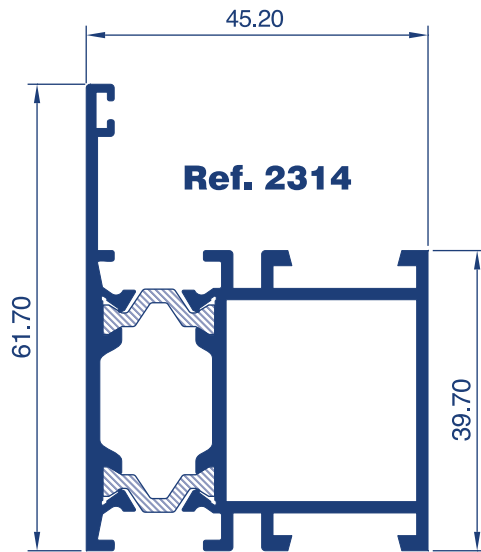


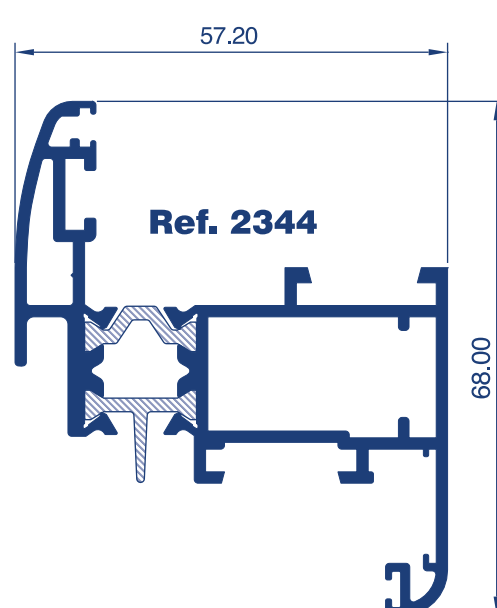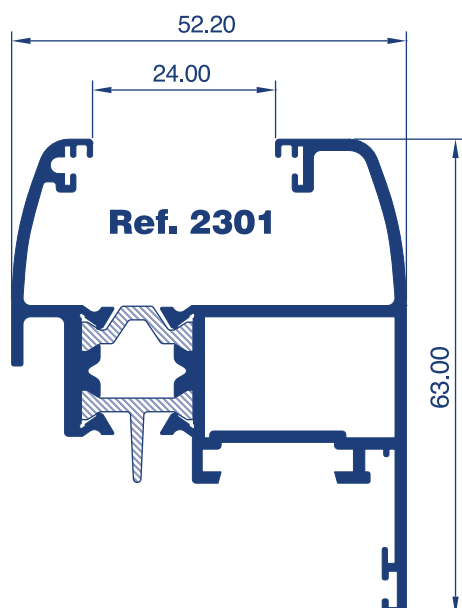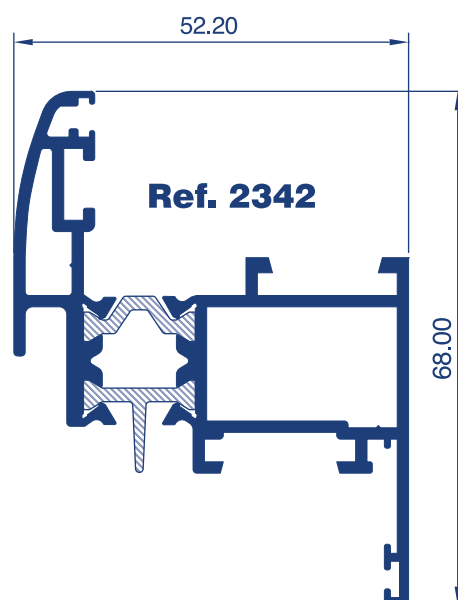
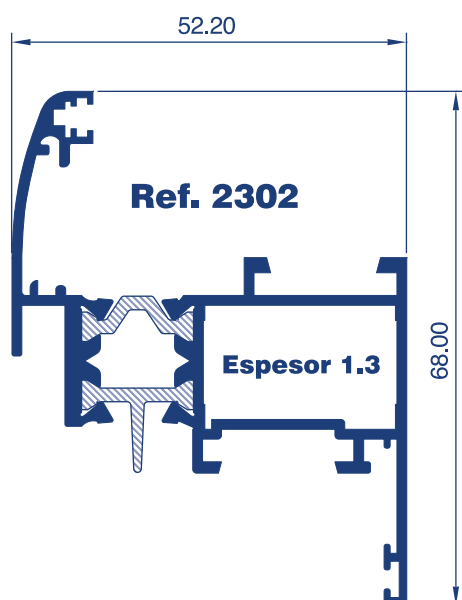
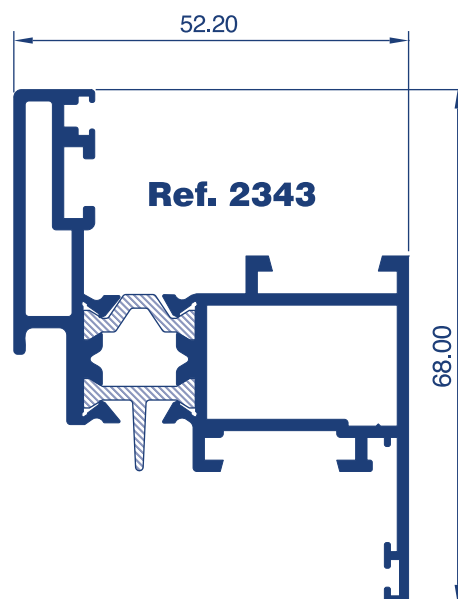
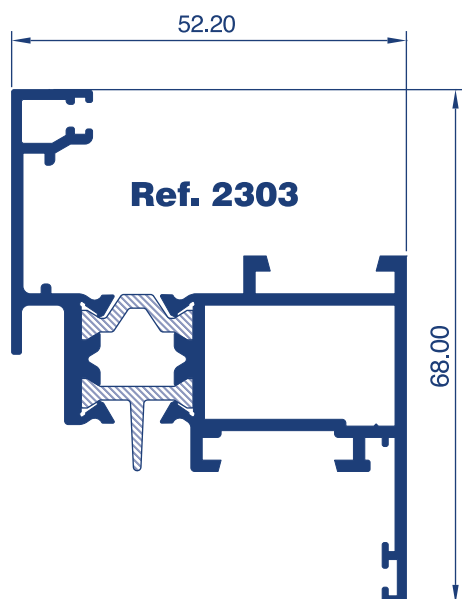


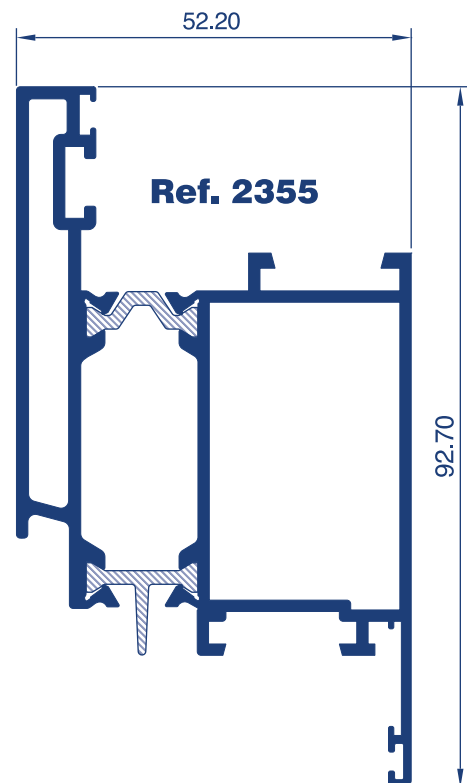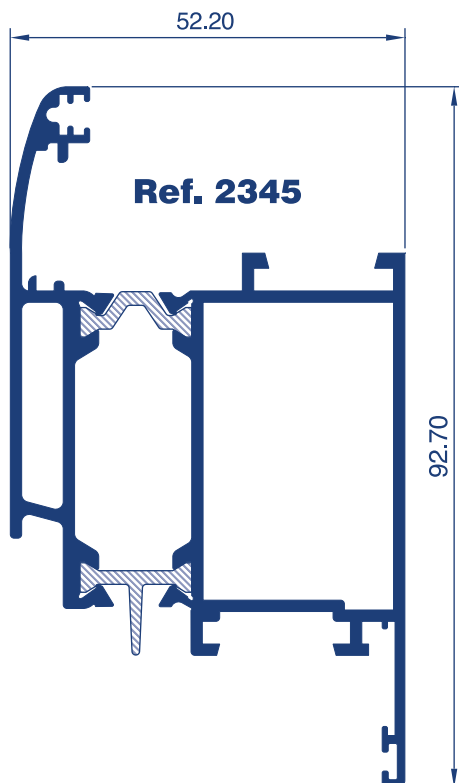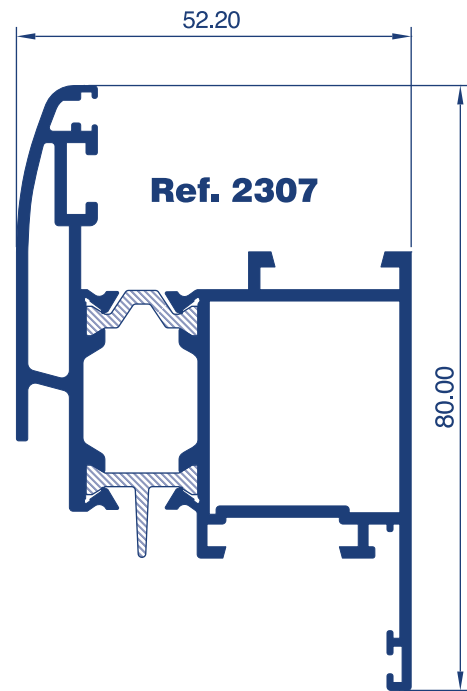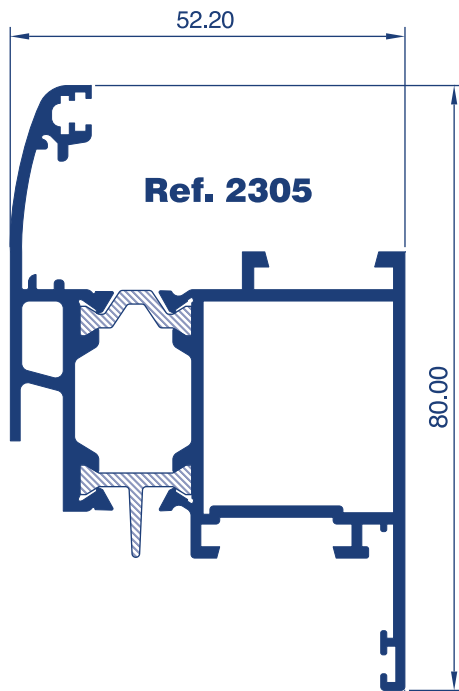


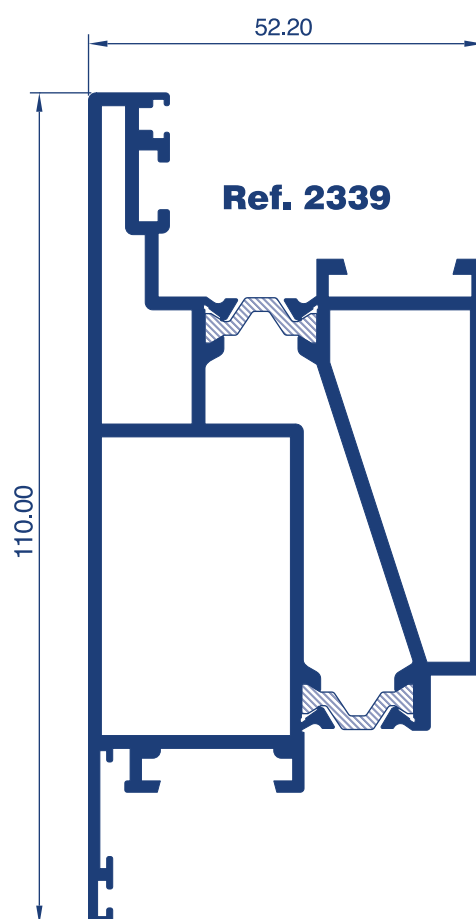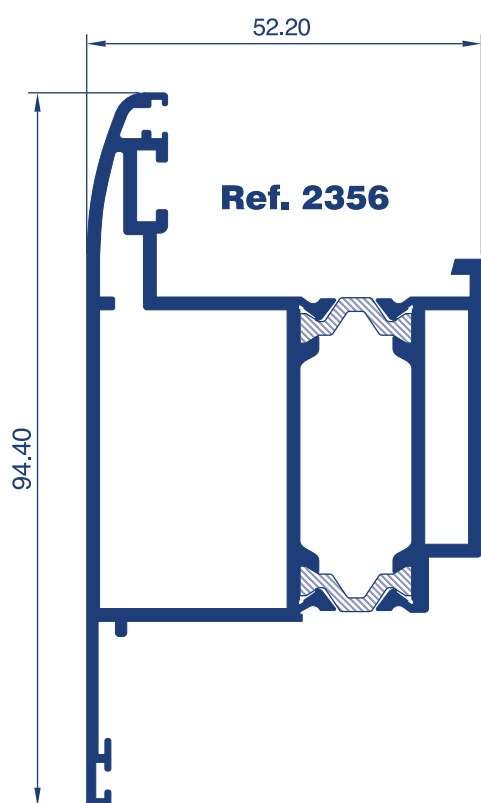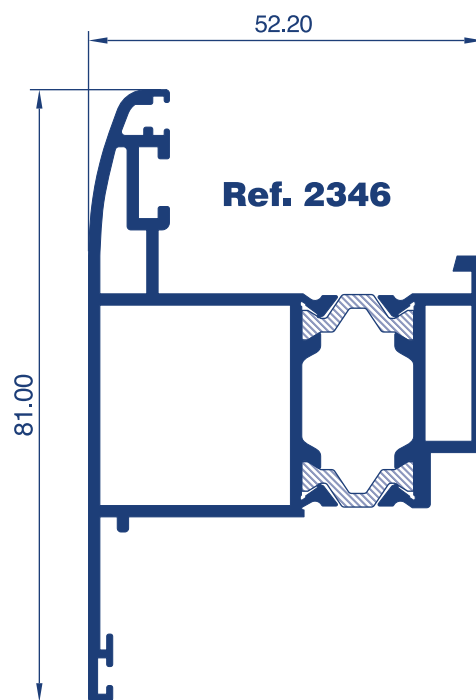
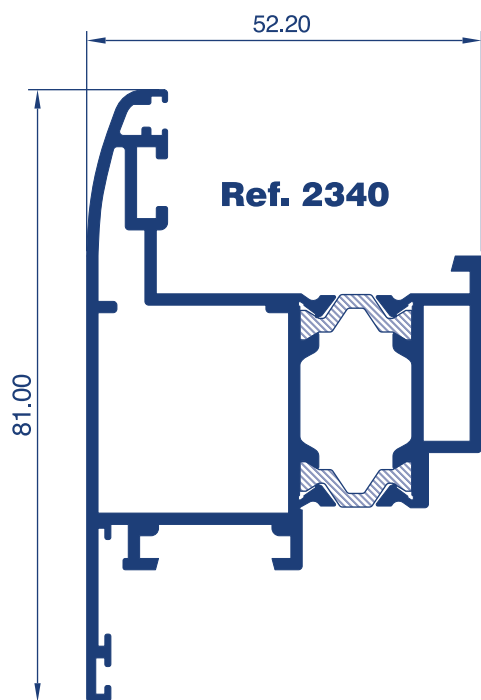


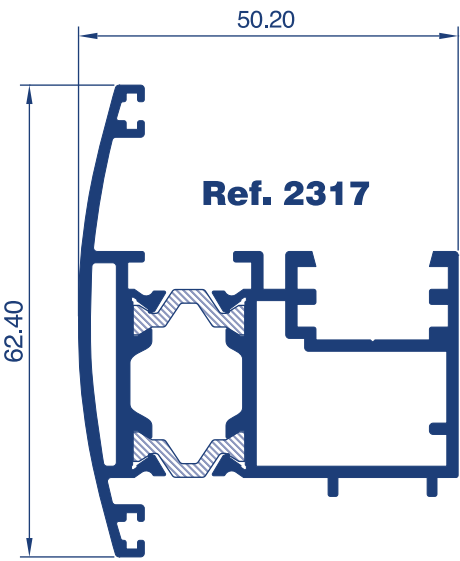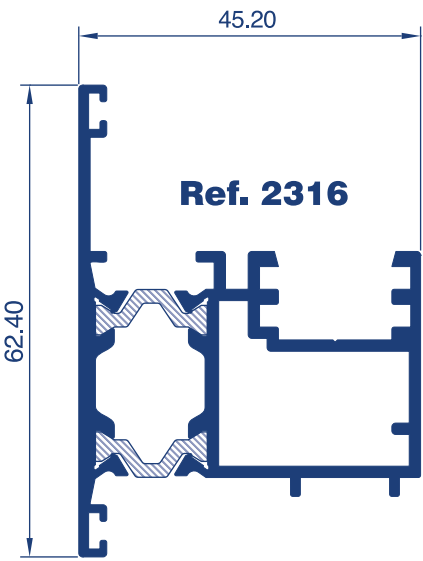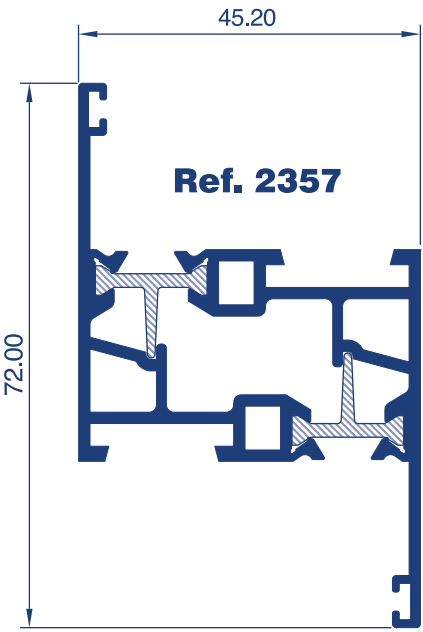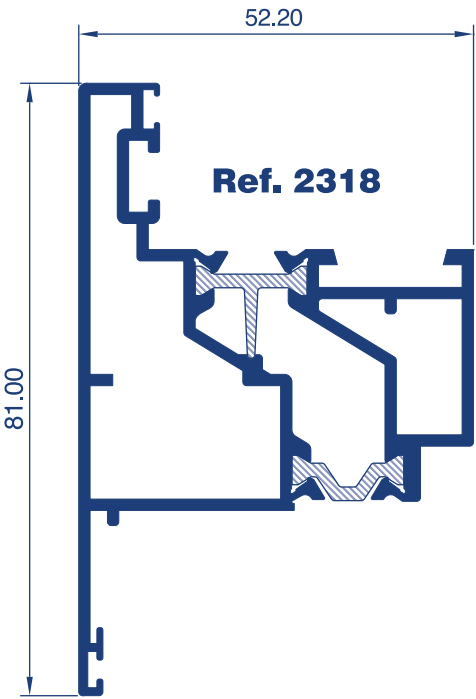

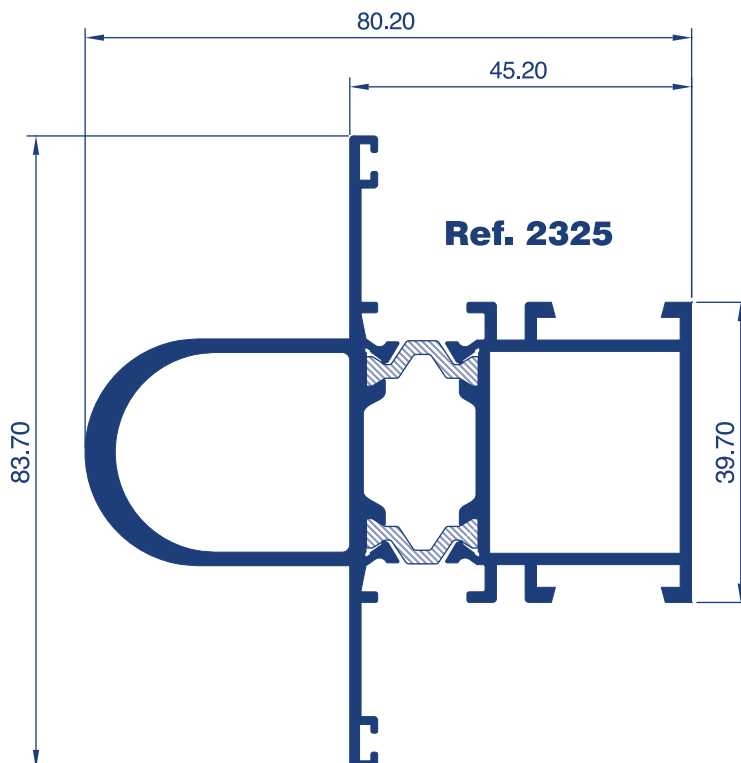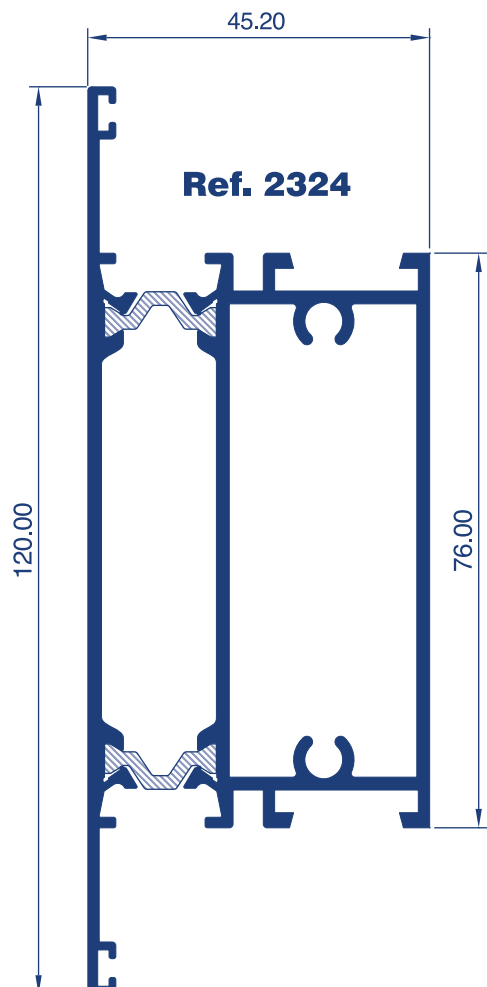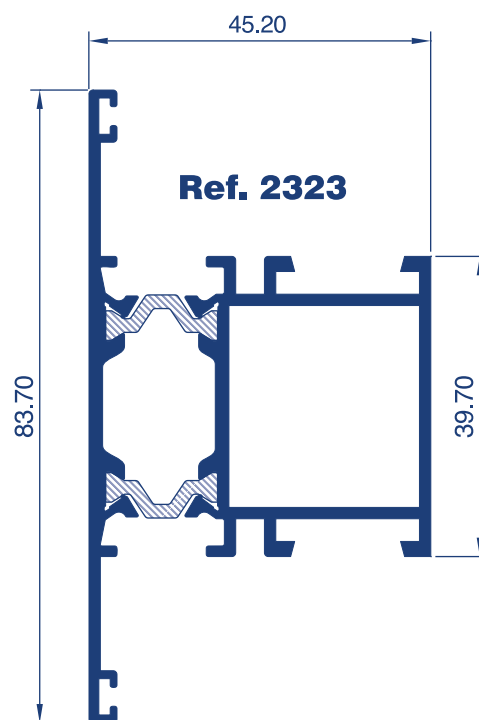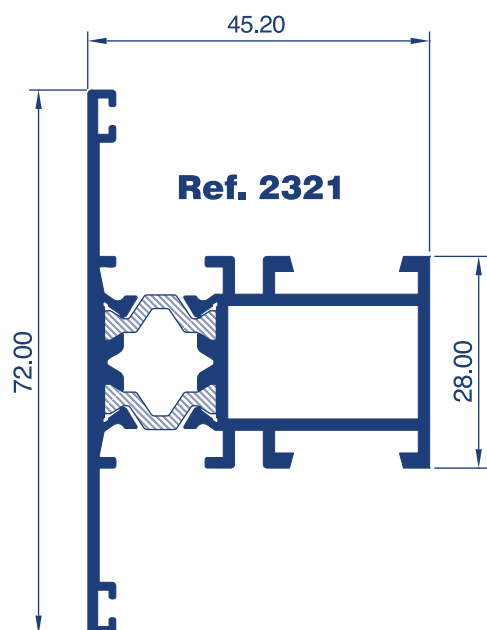


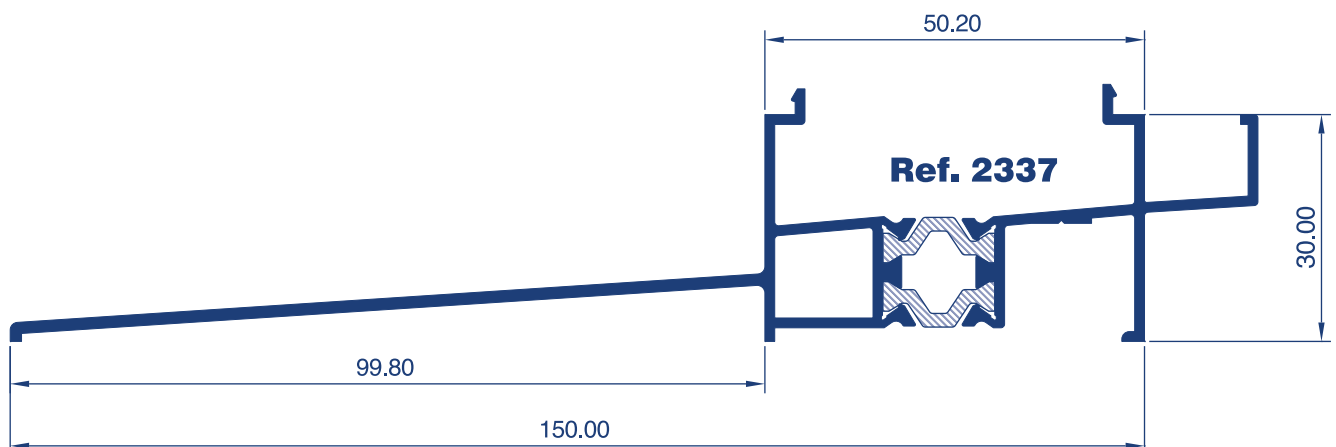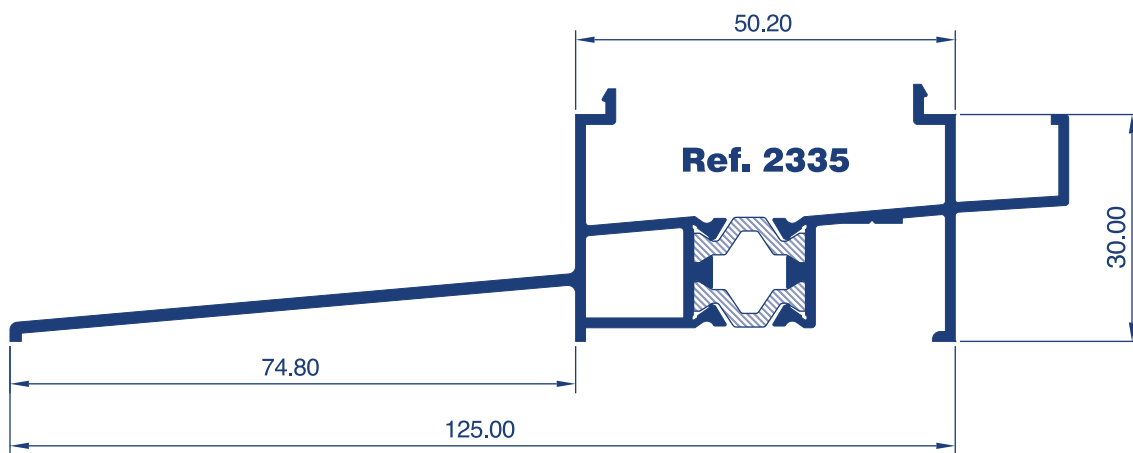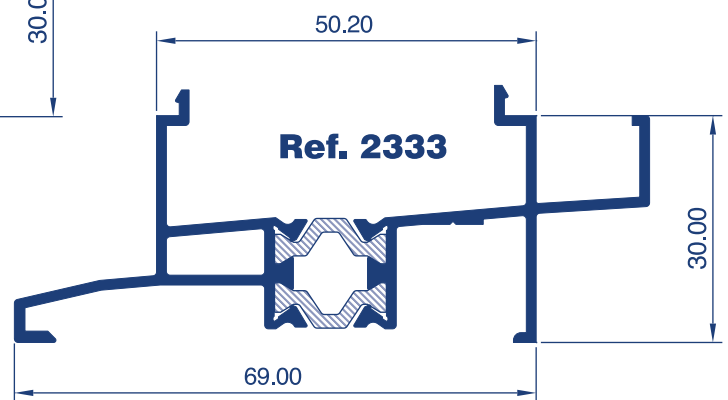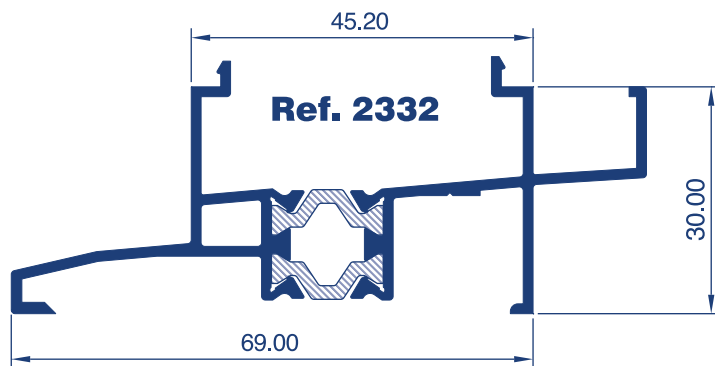

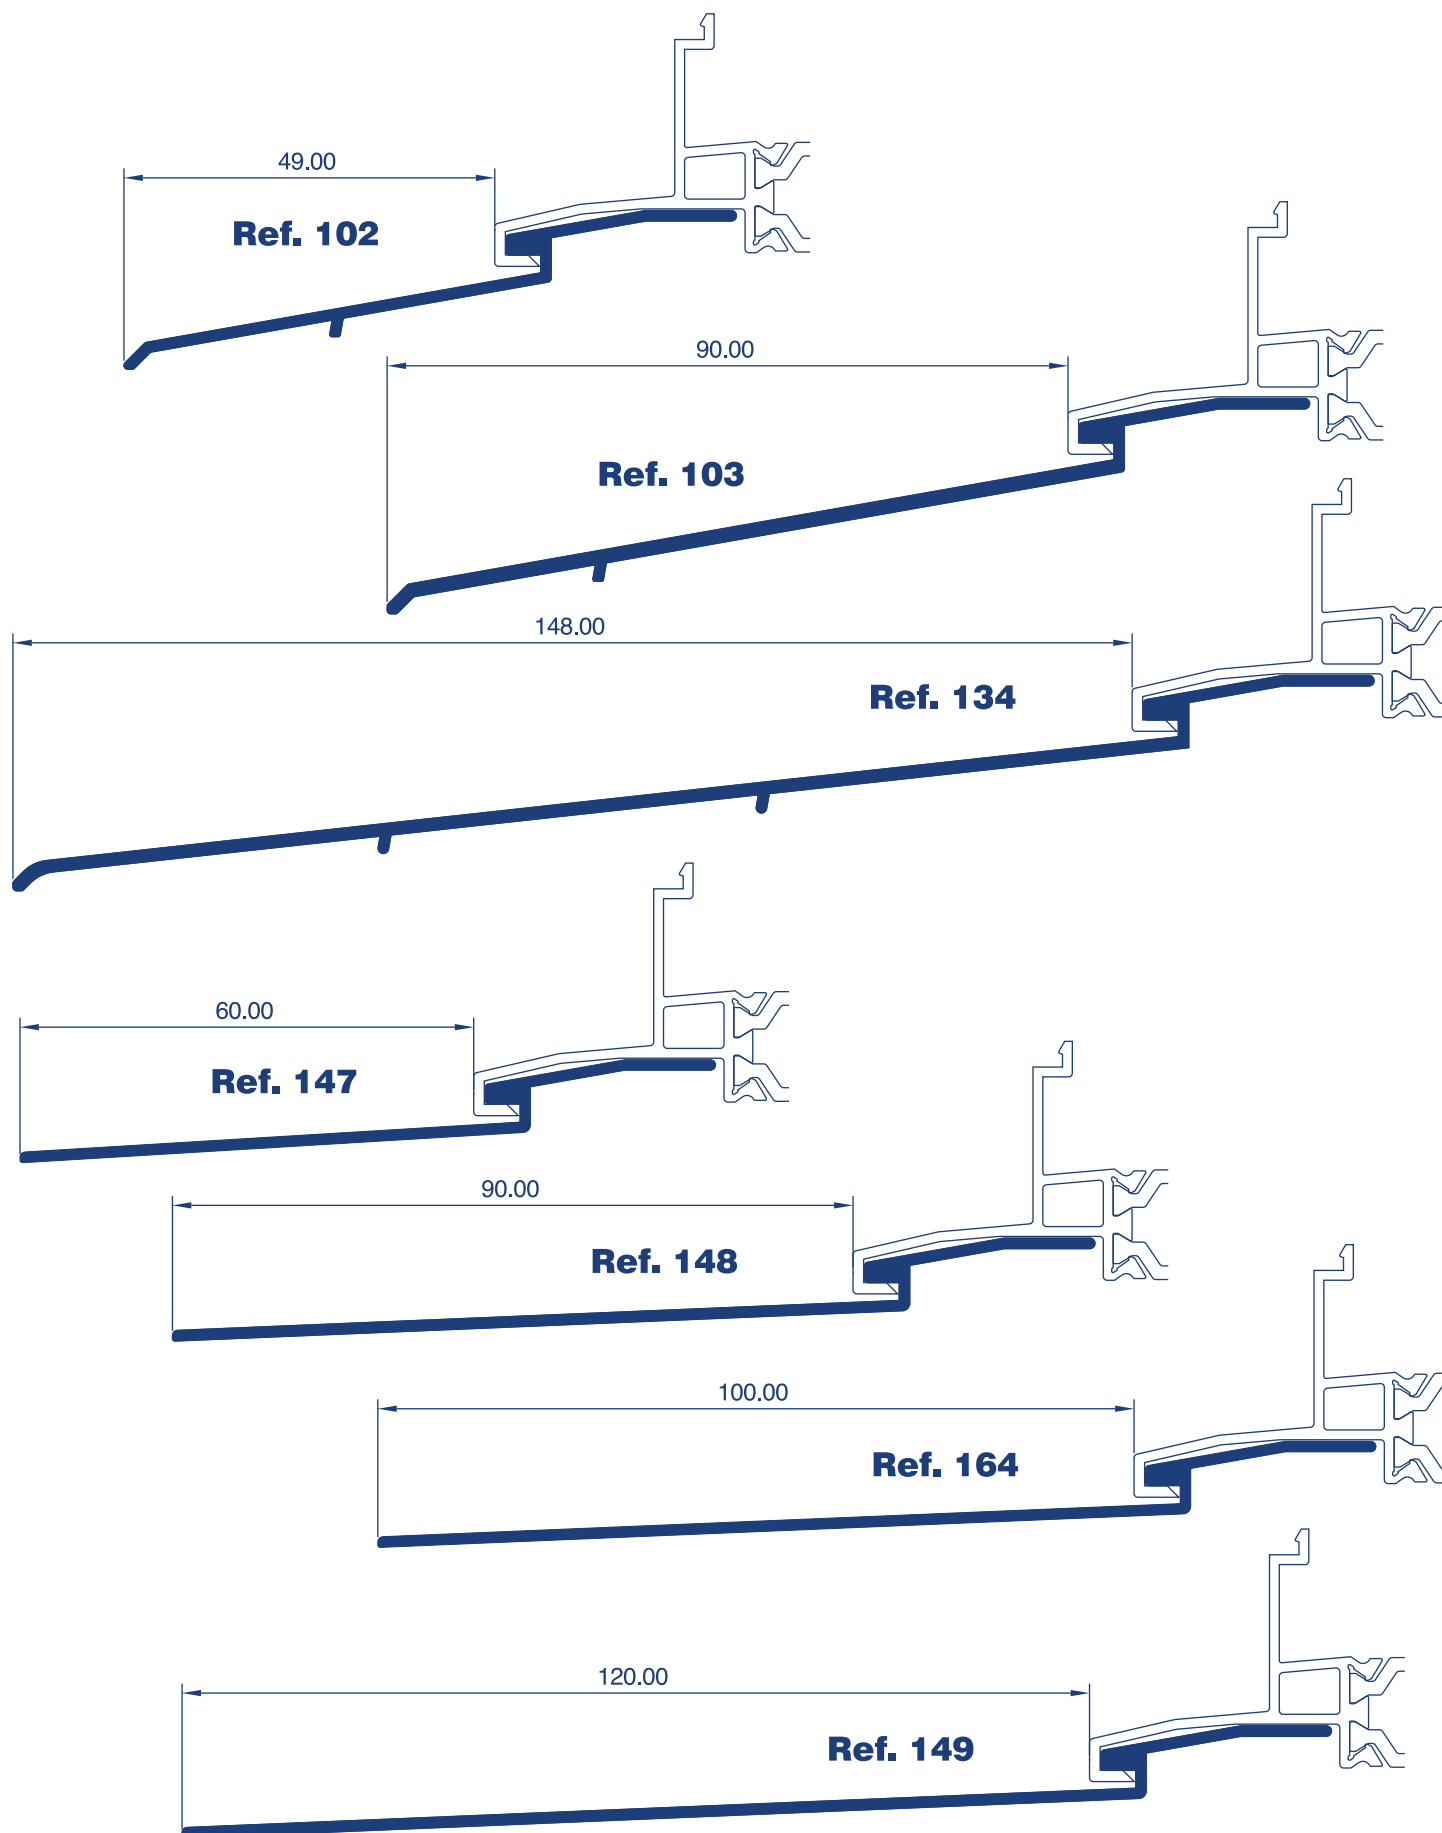


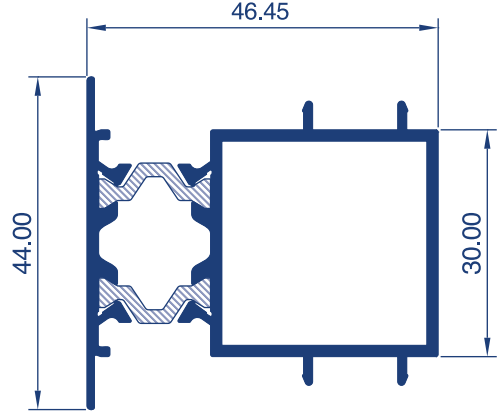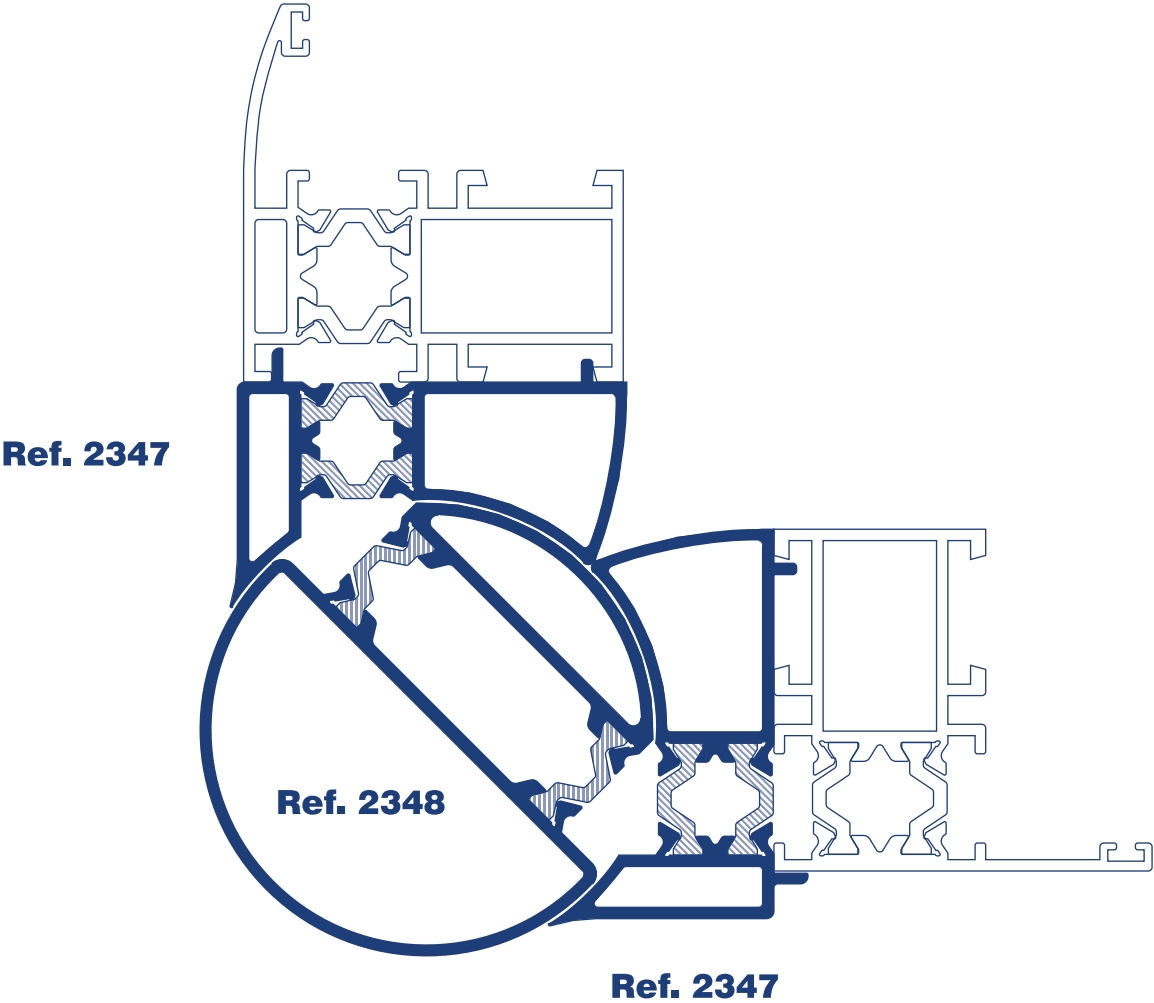




Ref. 2330

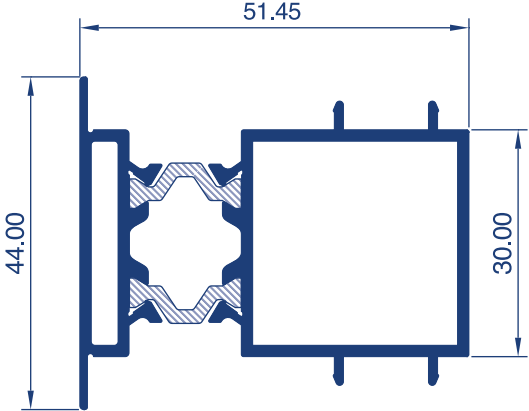

Ref. 2331






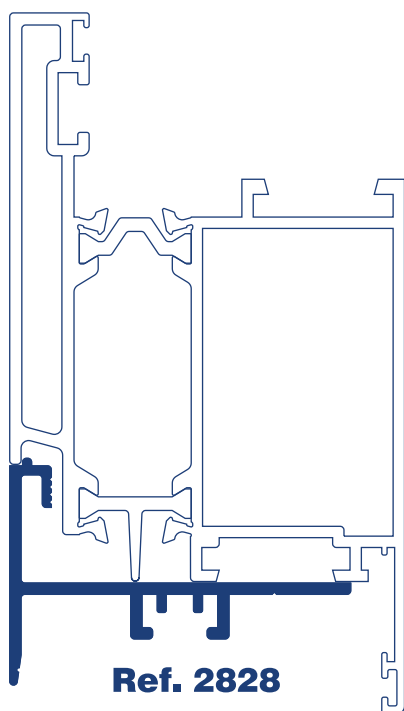



Ref. 2829

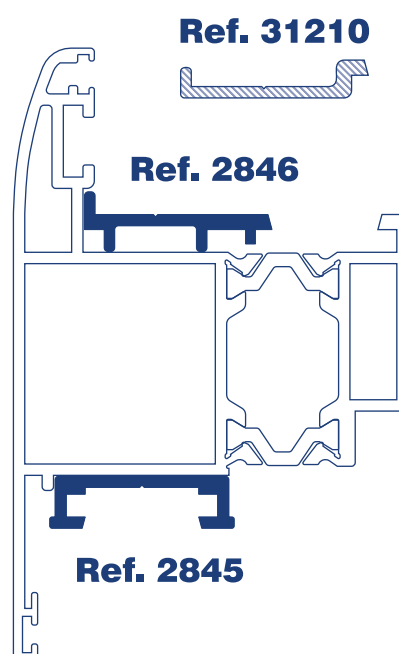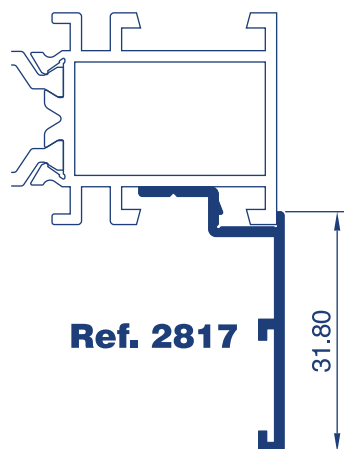

Ref. 2814








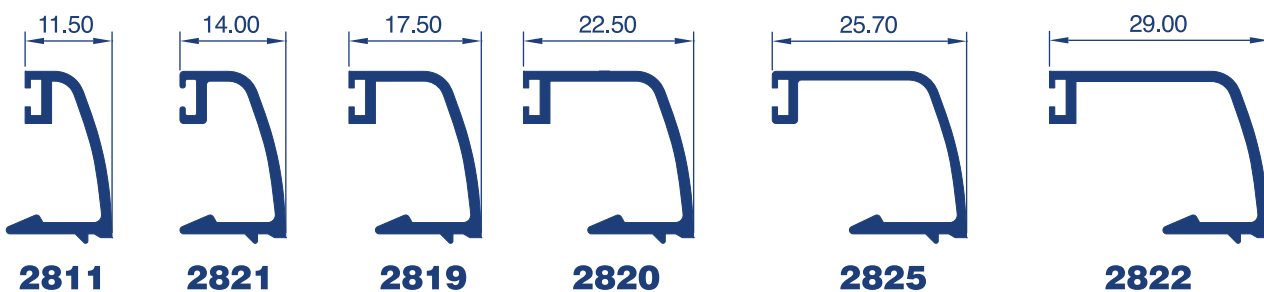
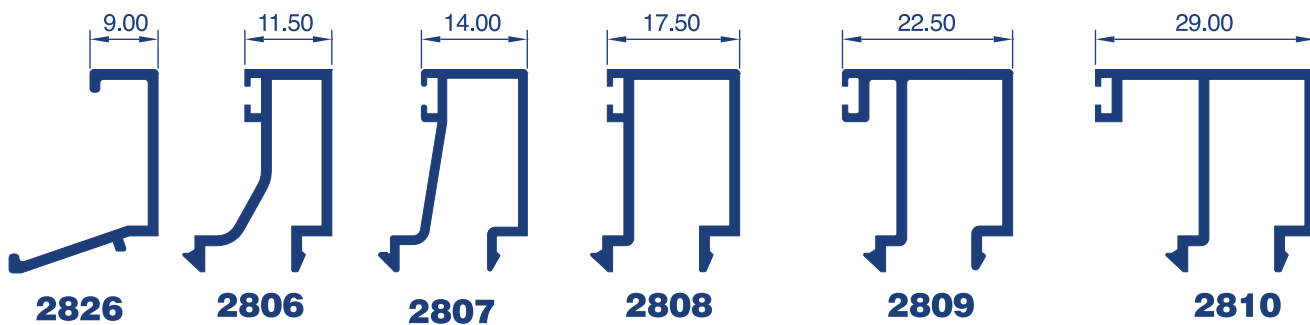


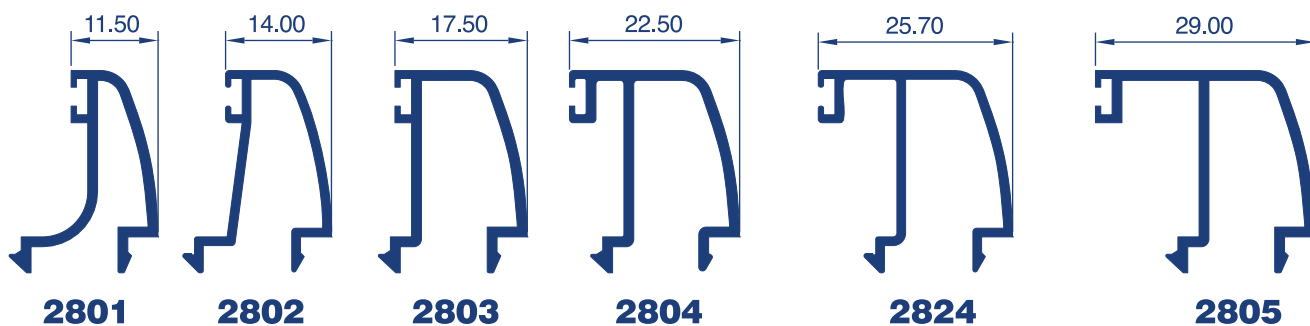









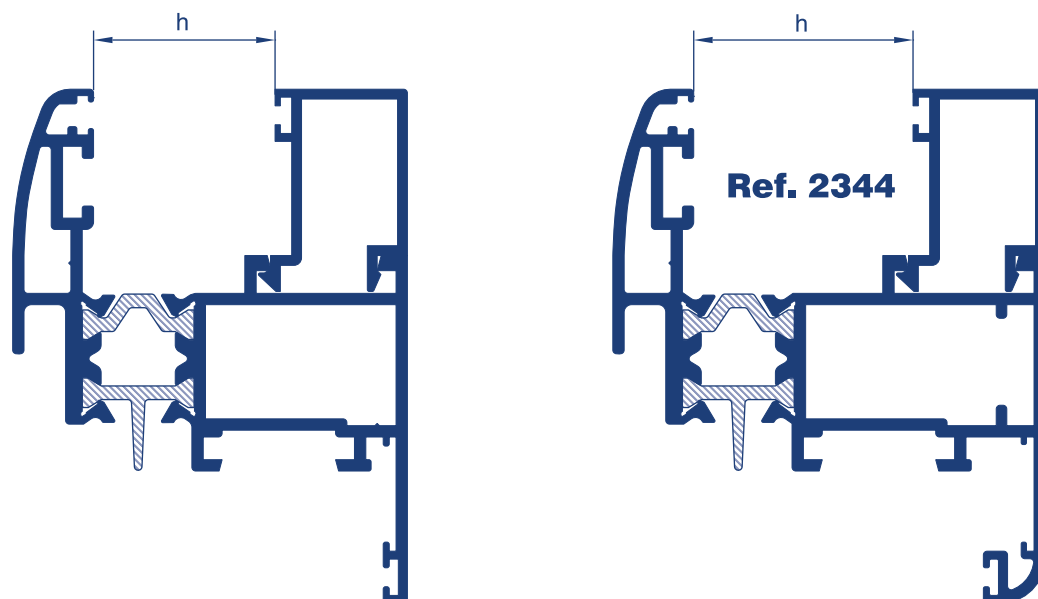


HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR


Con todas las hojas excepto ref. 2344			Con hoja ref. 2344		
Junquillo		Hueco (h)	Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9.0mm)	32 mm	recto	2826 (9.0mm)	37 mm
curvo	2801 (11.5mm)	29 mm	curvo	2801 (11.5mm)	35 mm
recto	2806 (11.5mm)	29 mm	recto	2806 (11.5mm)	35 mm
curvo	2802 (14mm)	26.5 mm	curvo	2802 (14mm)	32 mm
recto	2807 (14mm)	26.5 mm	recto	2807 (14mm)	32 mm
curvo	2803 (17.5mm)	23 mm	curvo	2803 (17.5mm)	29 mm
recto	2808 (17.5mm)	23 mm	recto	2808 (17.5mm)	29 mm
curvo	2804 (22.5mm)	18 mm	curvo	2804 (22.5mm)	24 mm
recto	2809 (22.5mm)	18 mm	recto	2809 (22.5mm)	24 mm
curvo	2824 (26mm)	15.5 mm	curvo	2824 (26mm)	20 mm
curvo	2805 (29mm)	11.5 mm	curvo	2805 (29mm)	17 mm
recto	2810 (29mm)	11.5 mm	recto	2810 (29mm)	17 mm
curvo	2813 (35mm)	5.5 mm	curvo	2813 (35mm)	11 mm
recto	2812 (35mm)	5.5 mm	recto	2812 (35mm)	11 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

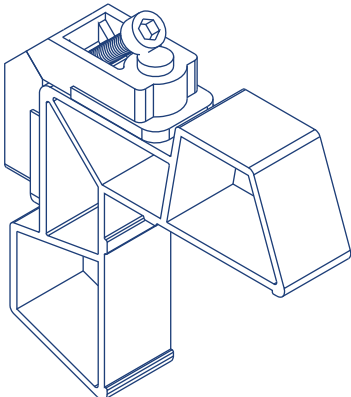
 Ref. 30628 Escuadra de vértice 9x14 200uds / bolsa	 Ref. 30190 Escuadra alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30185 Escuadra de tetón 17x14 250uds / caja	 Ref. 30200 Escuadra alineación 30x15x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja	 Ref. 30195 Escuadra alineación 30x9x2.4 250uds / bolsa
 Ref. 30170 Escuadra de tetón 24x26 250uds / caja	 Ref. 30184 Escuadra alineación con excéntricas 50X15x7 250uds / caja
 Ref. 30181 Escuadra de tetón 24x39 150uds / caja	
 Escuadra 24x39	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14  Ref. 30187 Suplemento escuadra 25x25 70uds / caja

 Ref. 30460 Juego tapa inversora curva 250uds / caja	 Ref. 30458 Juego tapa inversora recta 25uds / caja
 Ref. 31050 Junta central E.P.D.M. 150uds / caja	 Ref. 31055 Ángulo vulcanizado E.P.D.M. 120uds / caja
 Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión 300ml / caja	 Ref. 31065 Junta de arrastre x ml
 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa	 Ref. 30371 negro 30373 blanco Tapa salida de aguas x ud
 Ref. 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa


DOMO 40 - 45 - 45RT - 60RT

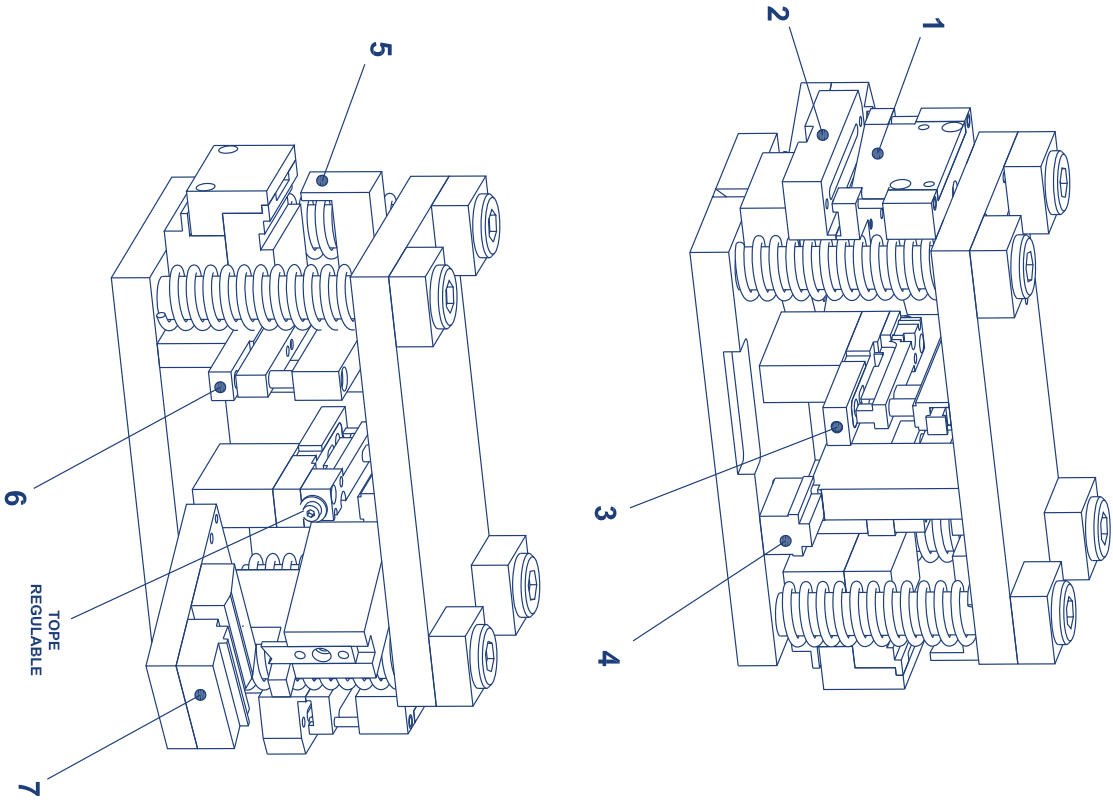



1.- MECANIZADO CREMONA.
2.- MECANIZADO PLETINA.

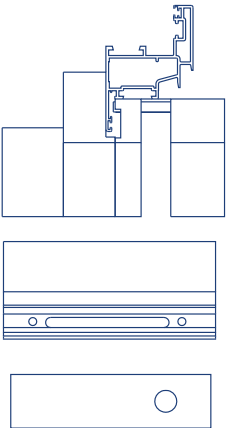


4.- MECANIZADO PASO HERRAJE.




3.- MECANIZADO ESCUADRA.

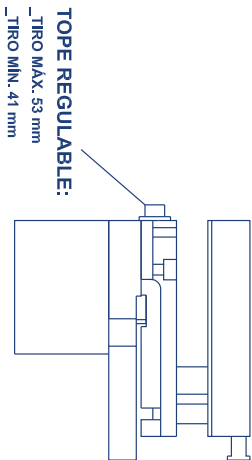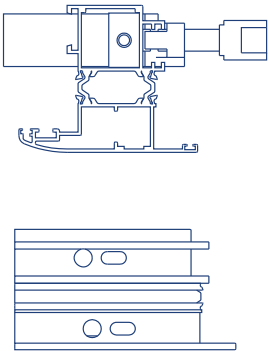

5.- MECANIZADO DESAGÜE MARCOS.

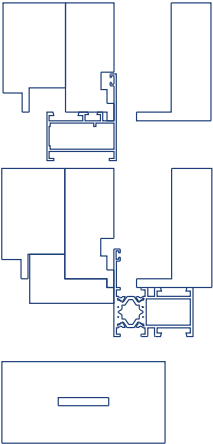


6.- MECANIZADO TOPE T.





(SUPLEMENTO PARA MARCOS CON RPT.)

7.- MECANIZADO AIREACIÓN HOJAS CON RPT.

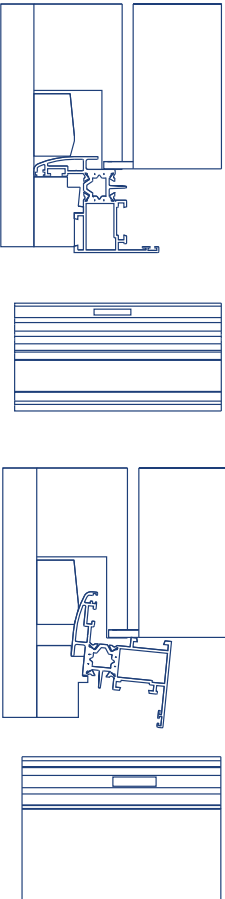


Ventana 1 hoja apertura interior

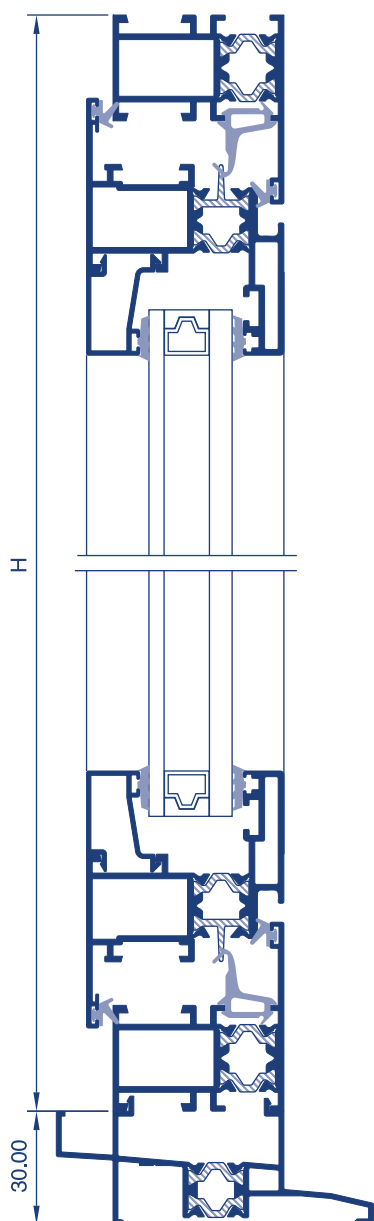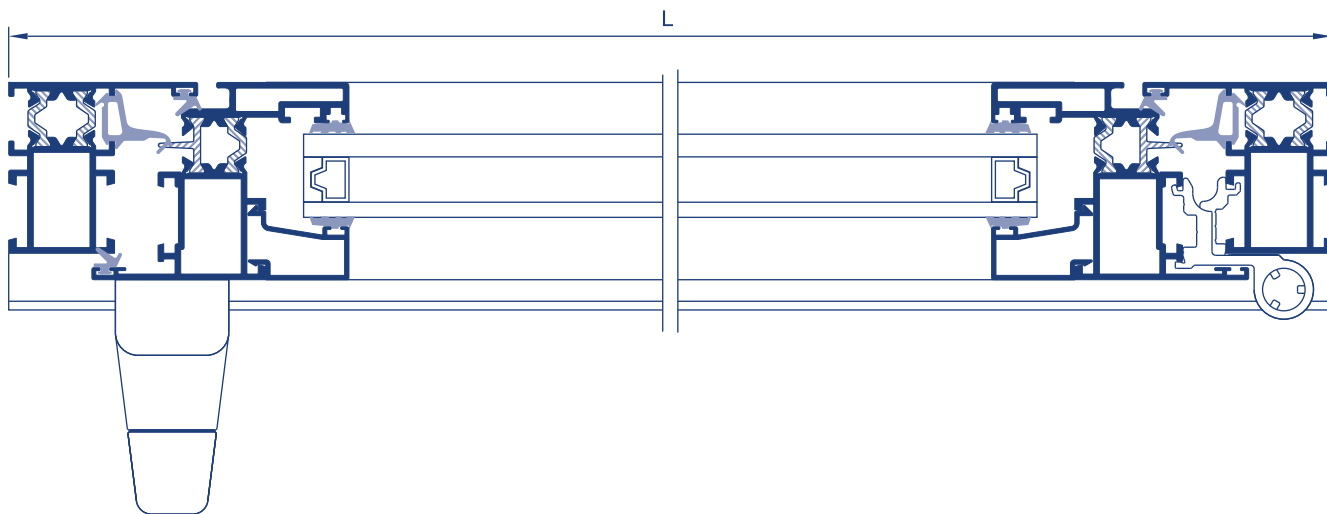


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2343	Hoja ventana		2	L - 44		2	H - 44
	2332	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H - 180
		Junquillos corte inglete		2	L - 136		2	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			



Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	8	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4

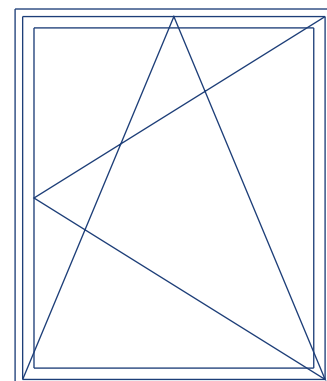

Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior

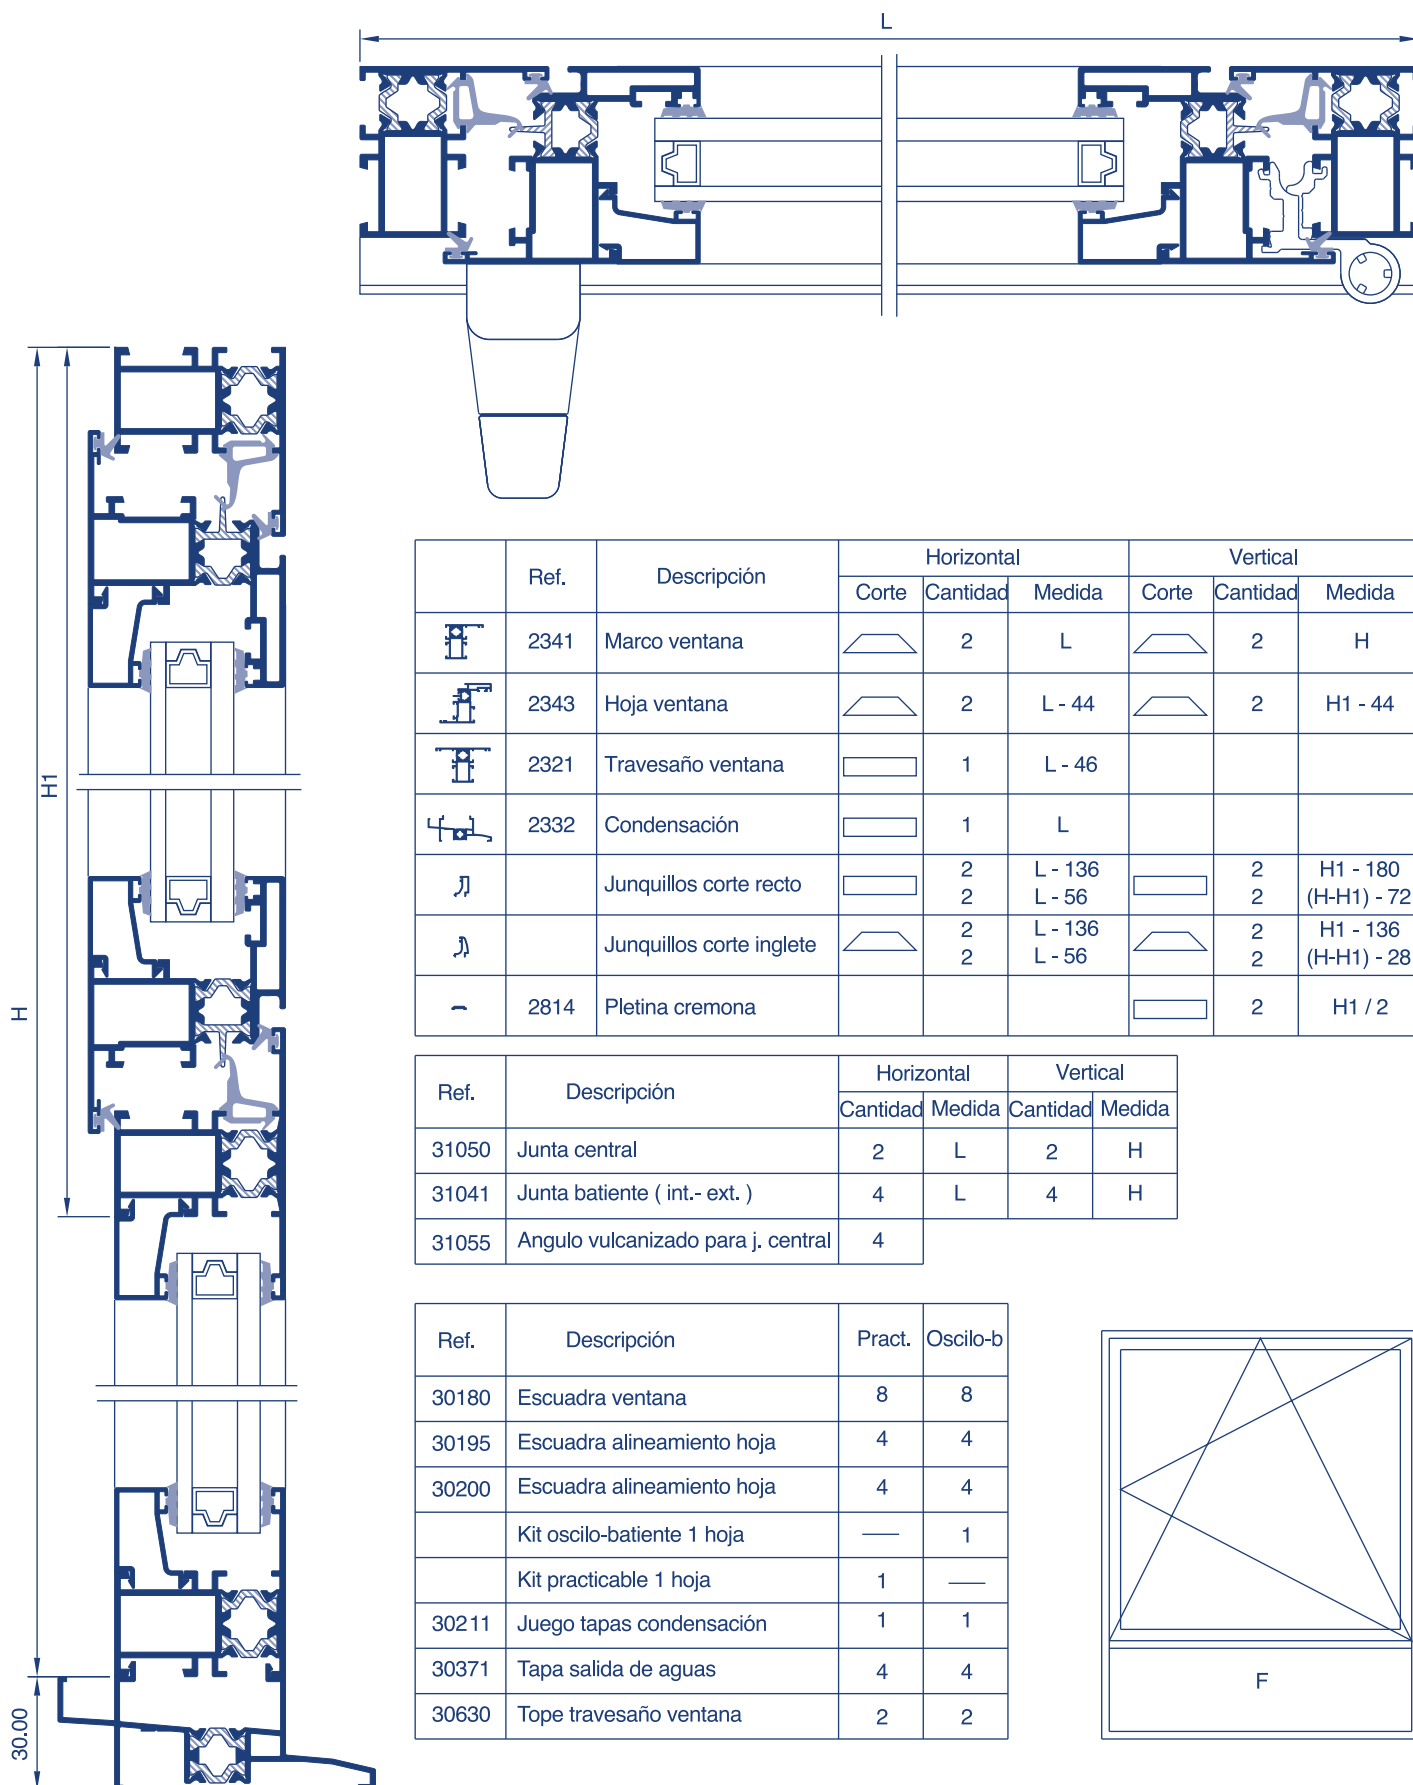


Ventana 2 hojas apertura interior

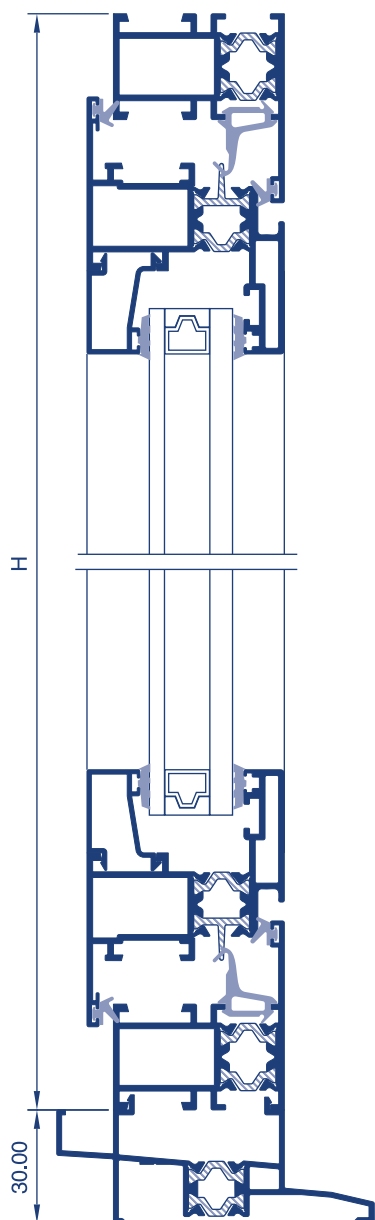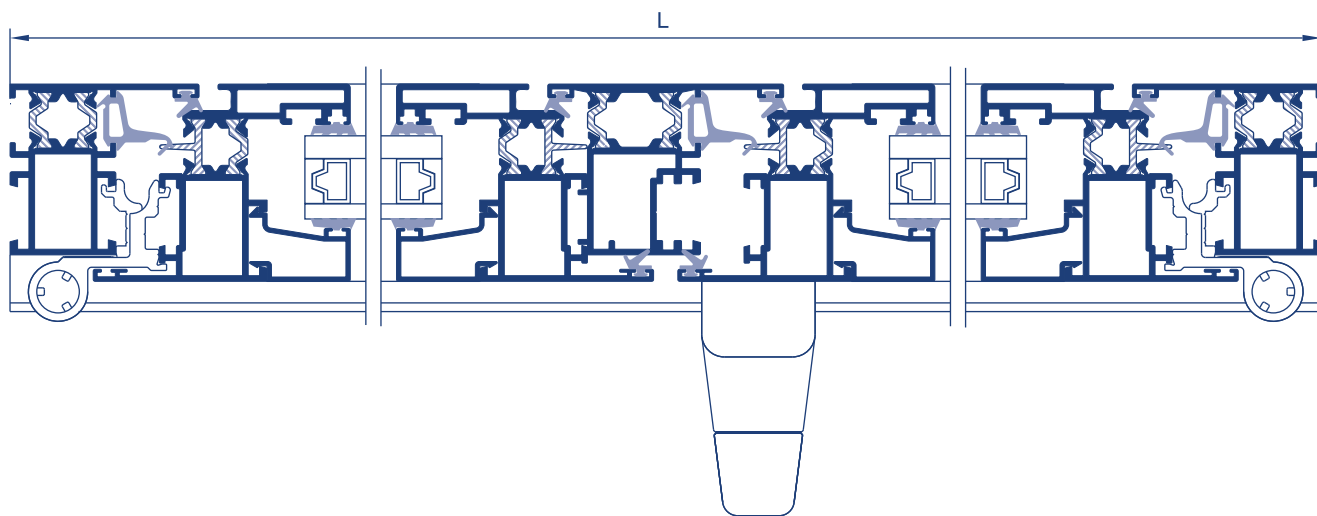


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2343	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2316	Inversor recto					1	H - 113
	2332	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 117		4	H - 180
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 117		4	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			



Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	12	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30458	Juego tapas inversora recta	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4



Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior

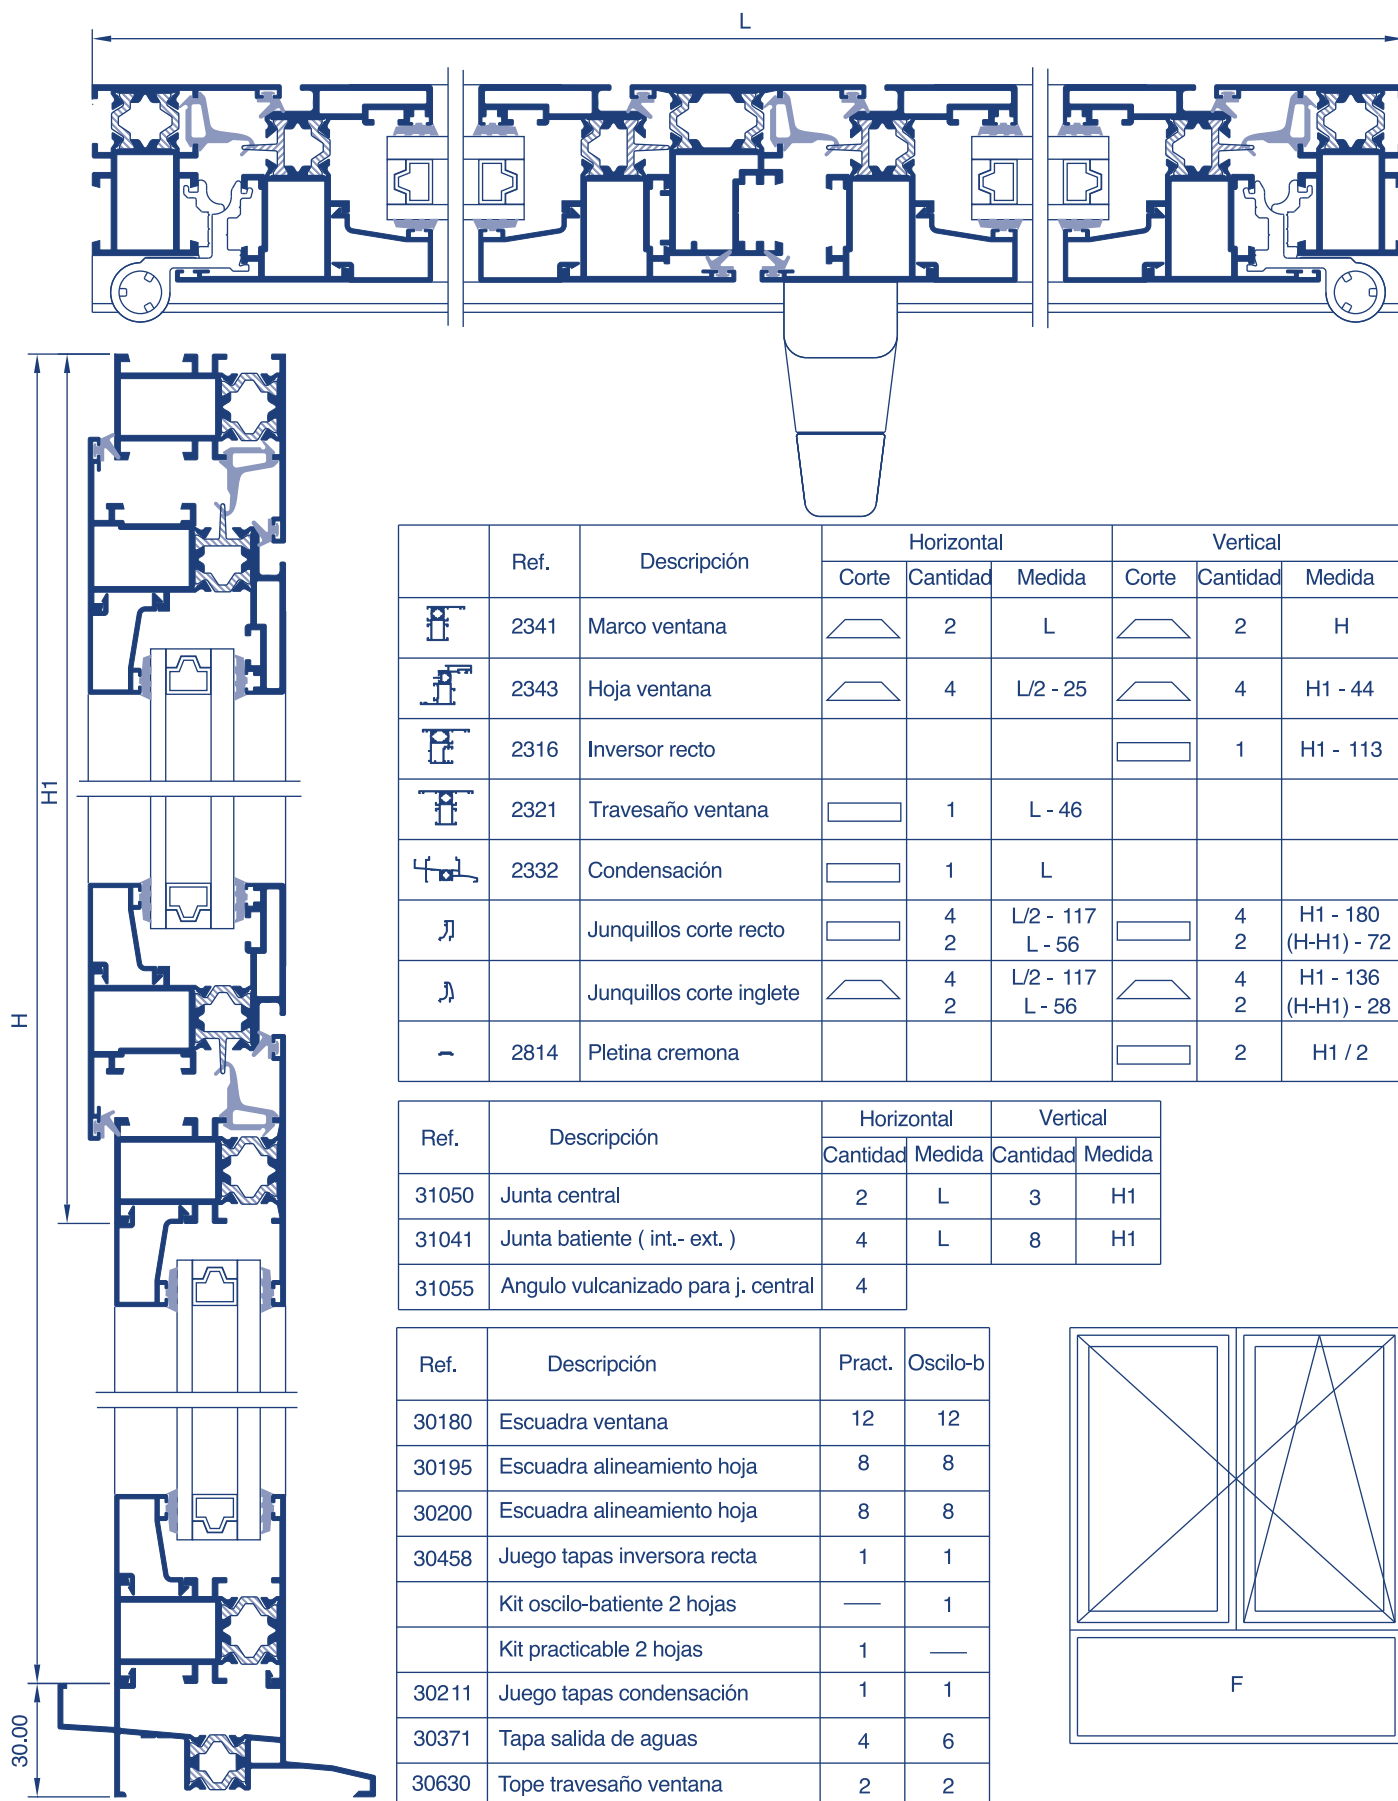


Ventana 1 hoja proyectante deslizante

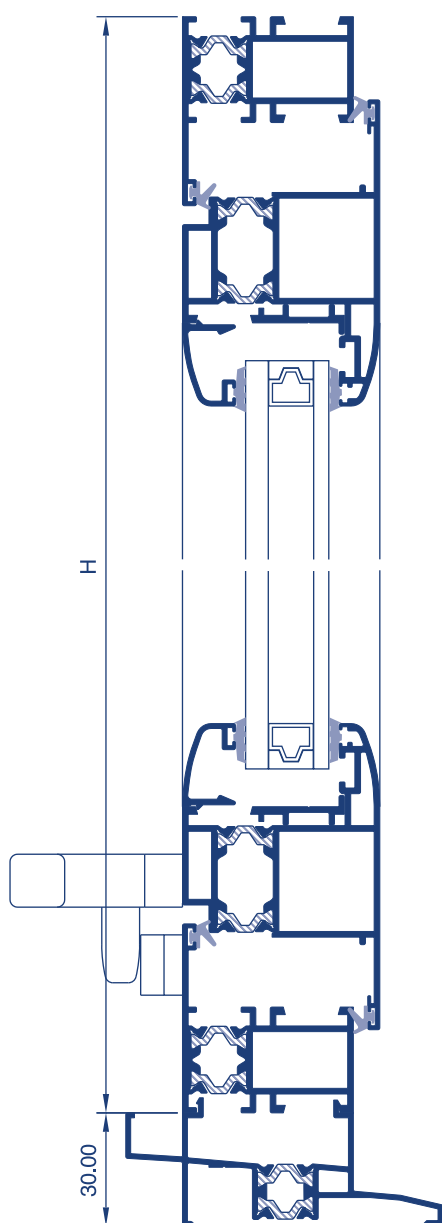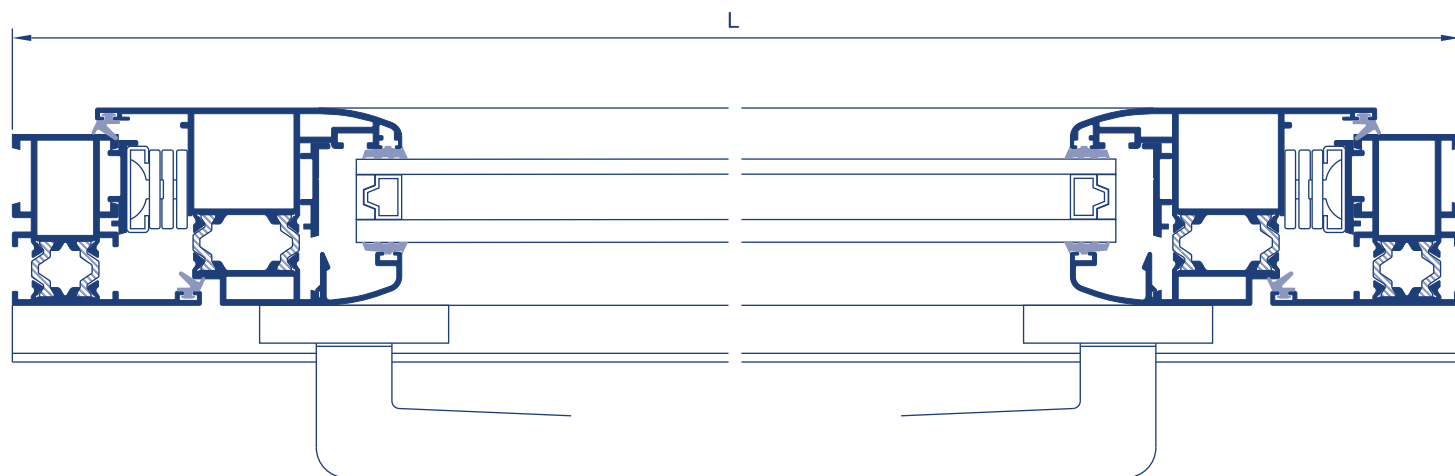



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2346	Hoja ventana ap. exterior		2	L - 44		2	H - 44
	2332	Condensación		1	L			
	2846	Adaptador compás						
	2846	Adaptador junquillo						
		Junquillos grapa		2	L - 162		2	H - 162

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Juego compas proyect. deslizante	1
	Cierre de presión	2
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	4




Ventana 2 hojas apertura exterior

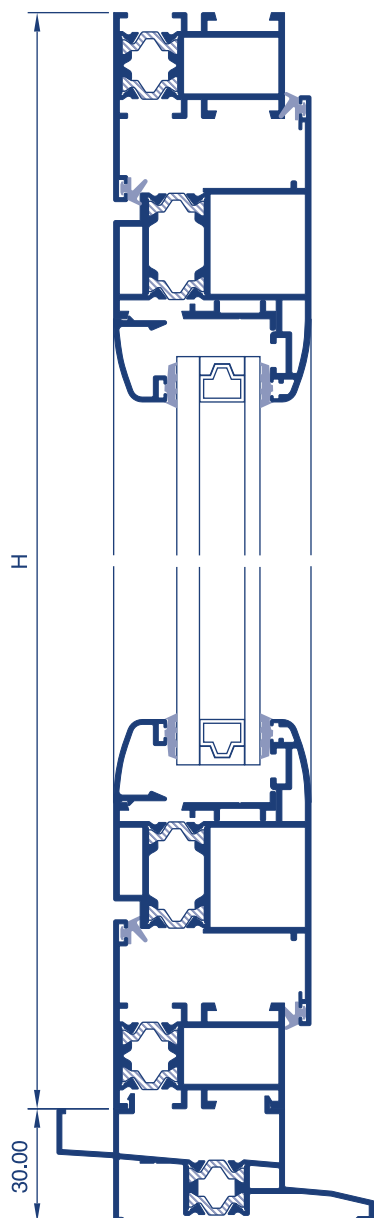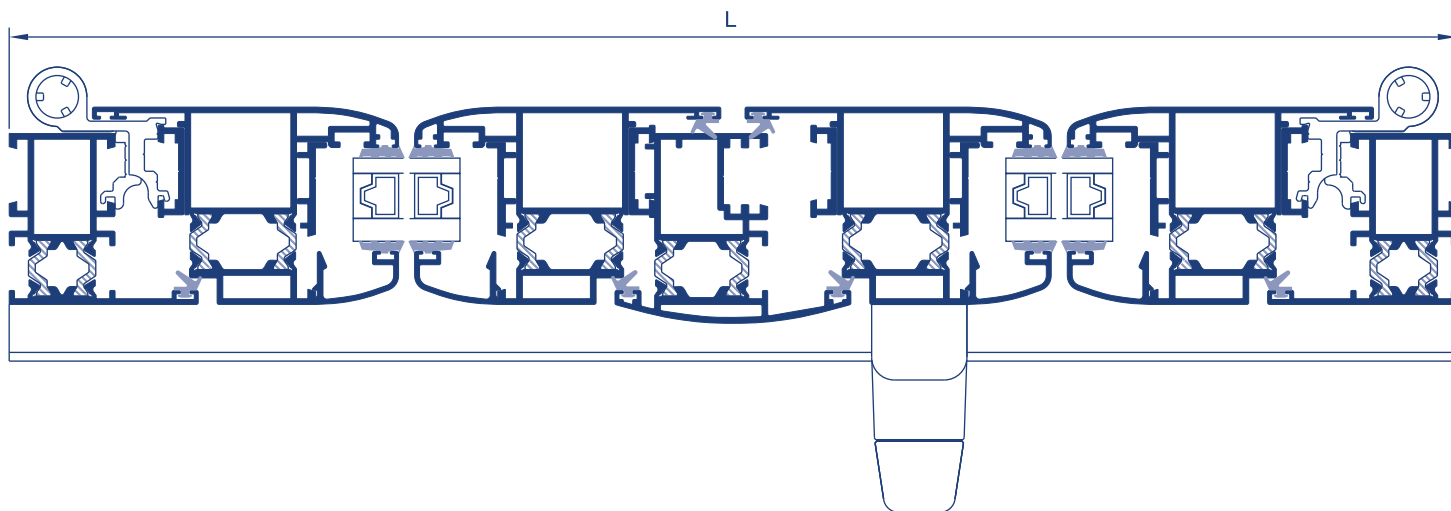


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2346	Hoja ventana ap. exterior		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2317	Inversor curvo					1	H - 113
	2332	Condensación		1	L			
	2845	Adaptador bisabrá					4	150
	2846	Adaptador junquillo						
		Junquillos grapa		4	L/2 - 143		4	H - 162
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30460	Juego tapas inversora	1
	Kit practicable 2 hojas	1
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	4




Puerta 1 hoja apertura interior

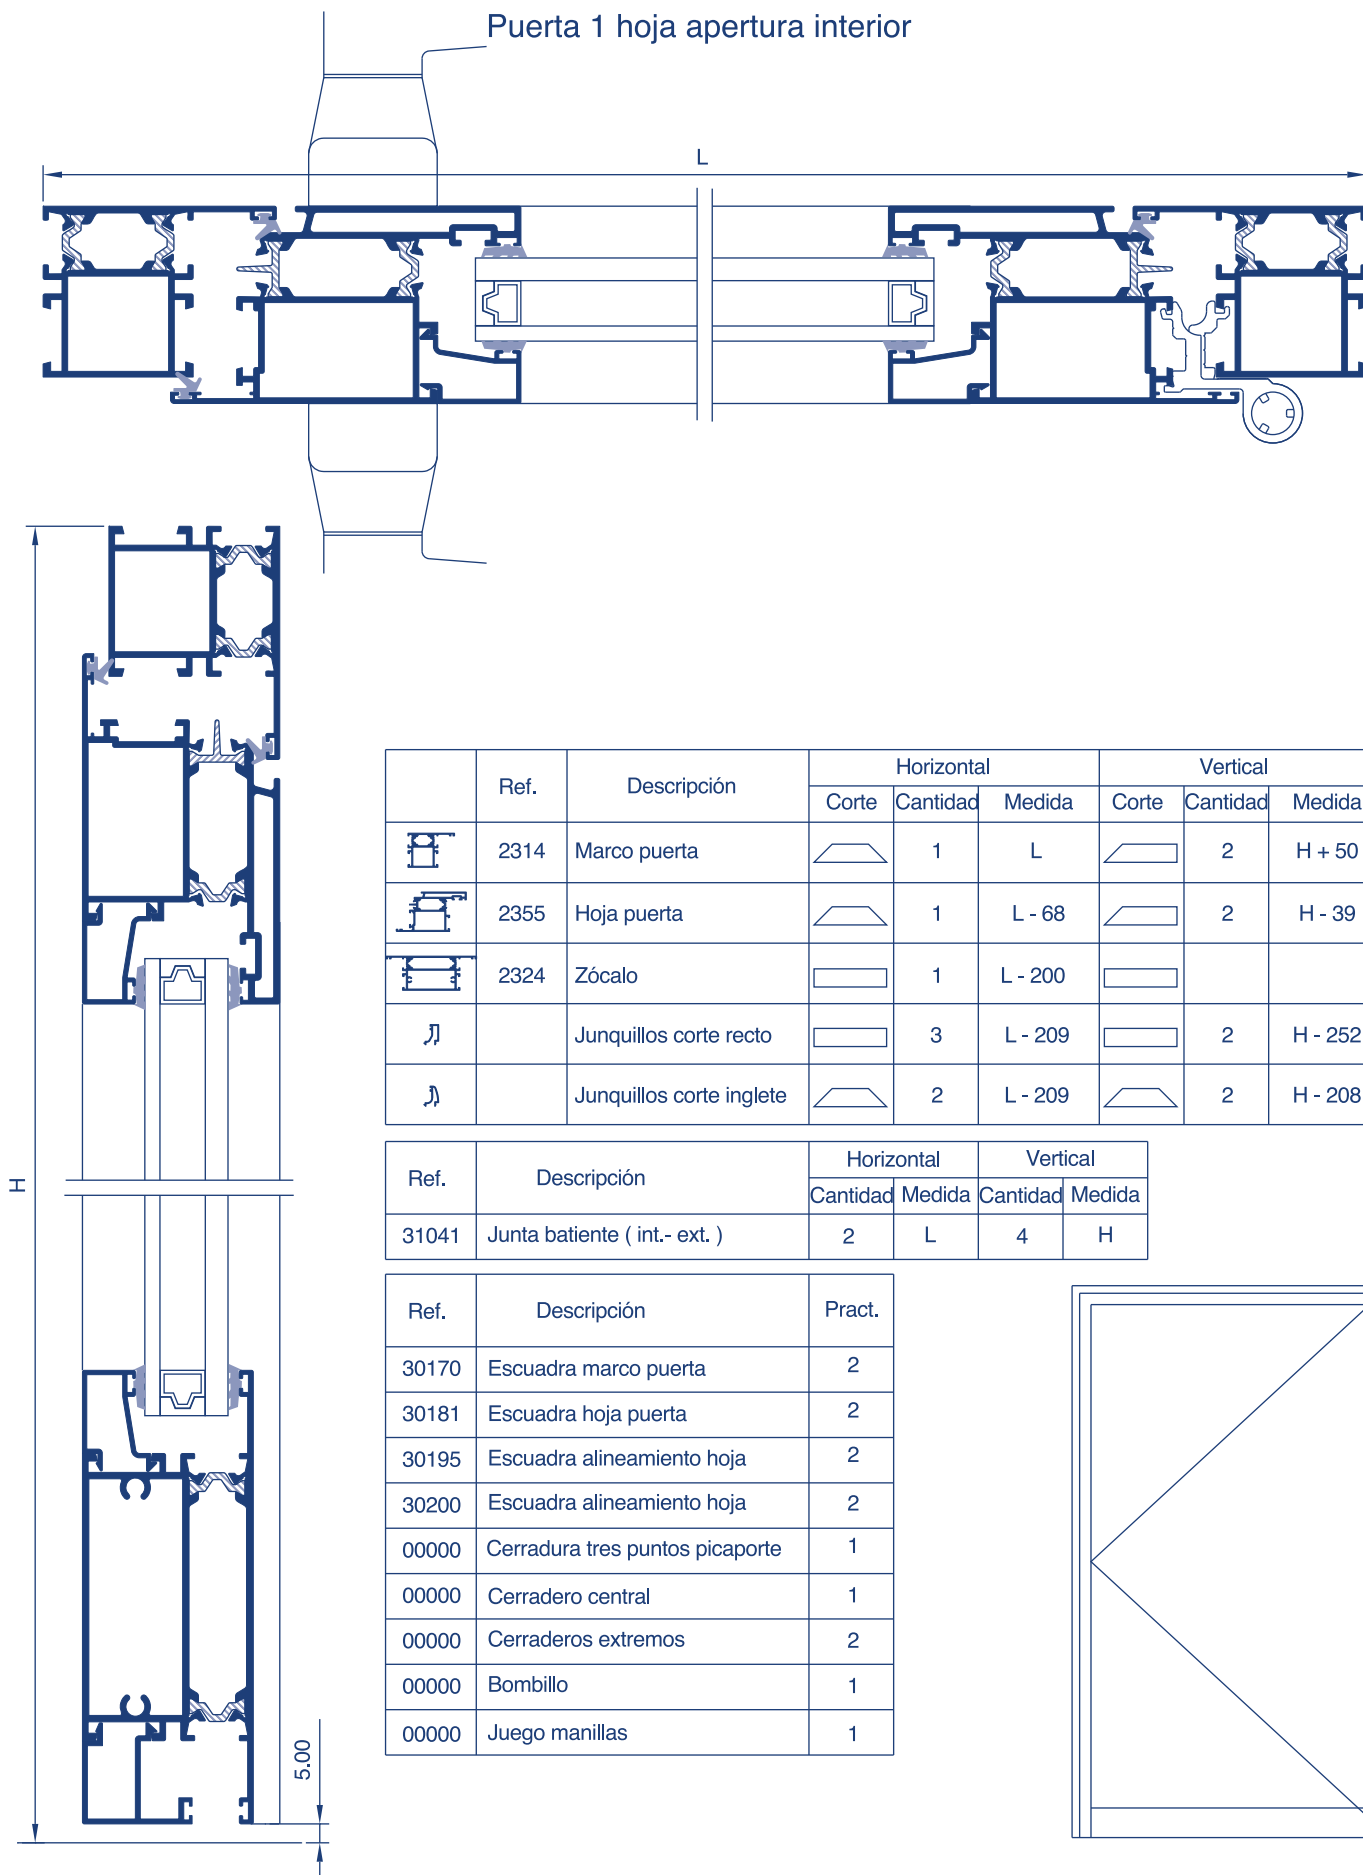


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2355	Hoja puerta		1	L - 68		2	H - 39
	2324	Zócalo		1	L - 200			
		Junquillos corte recto		3	L - 209		2	H - 252
		Junquillos corte inglete		2	L - 209		2	H - 208

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	4	H


Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30195	Escuadra alineamiento hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

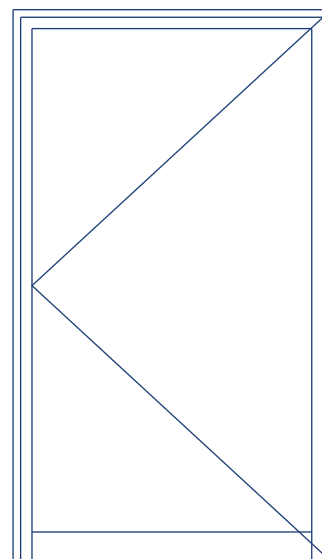

Puerta 1 hoja apertura interior con fijo lateral

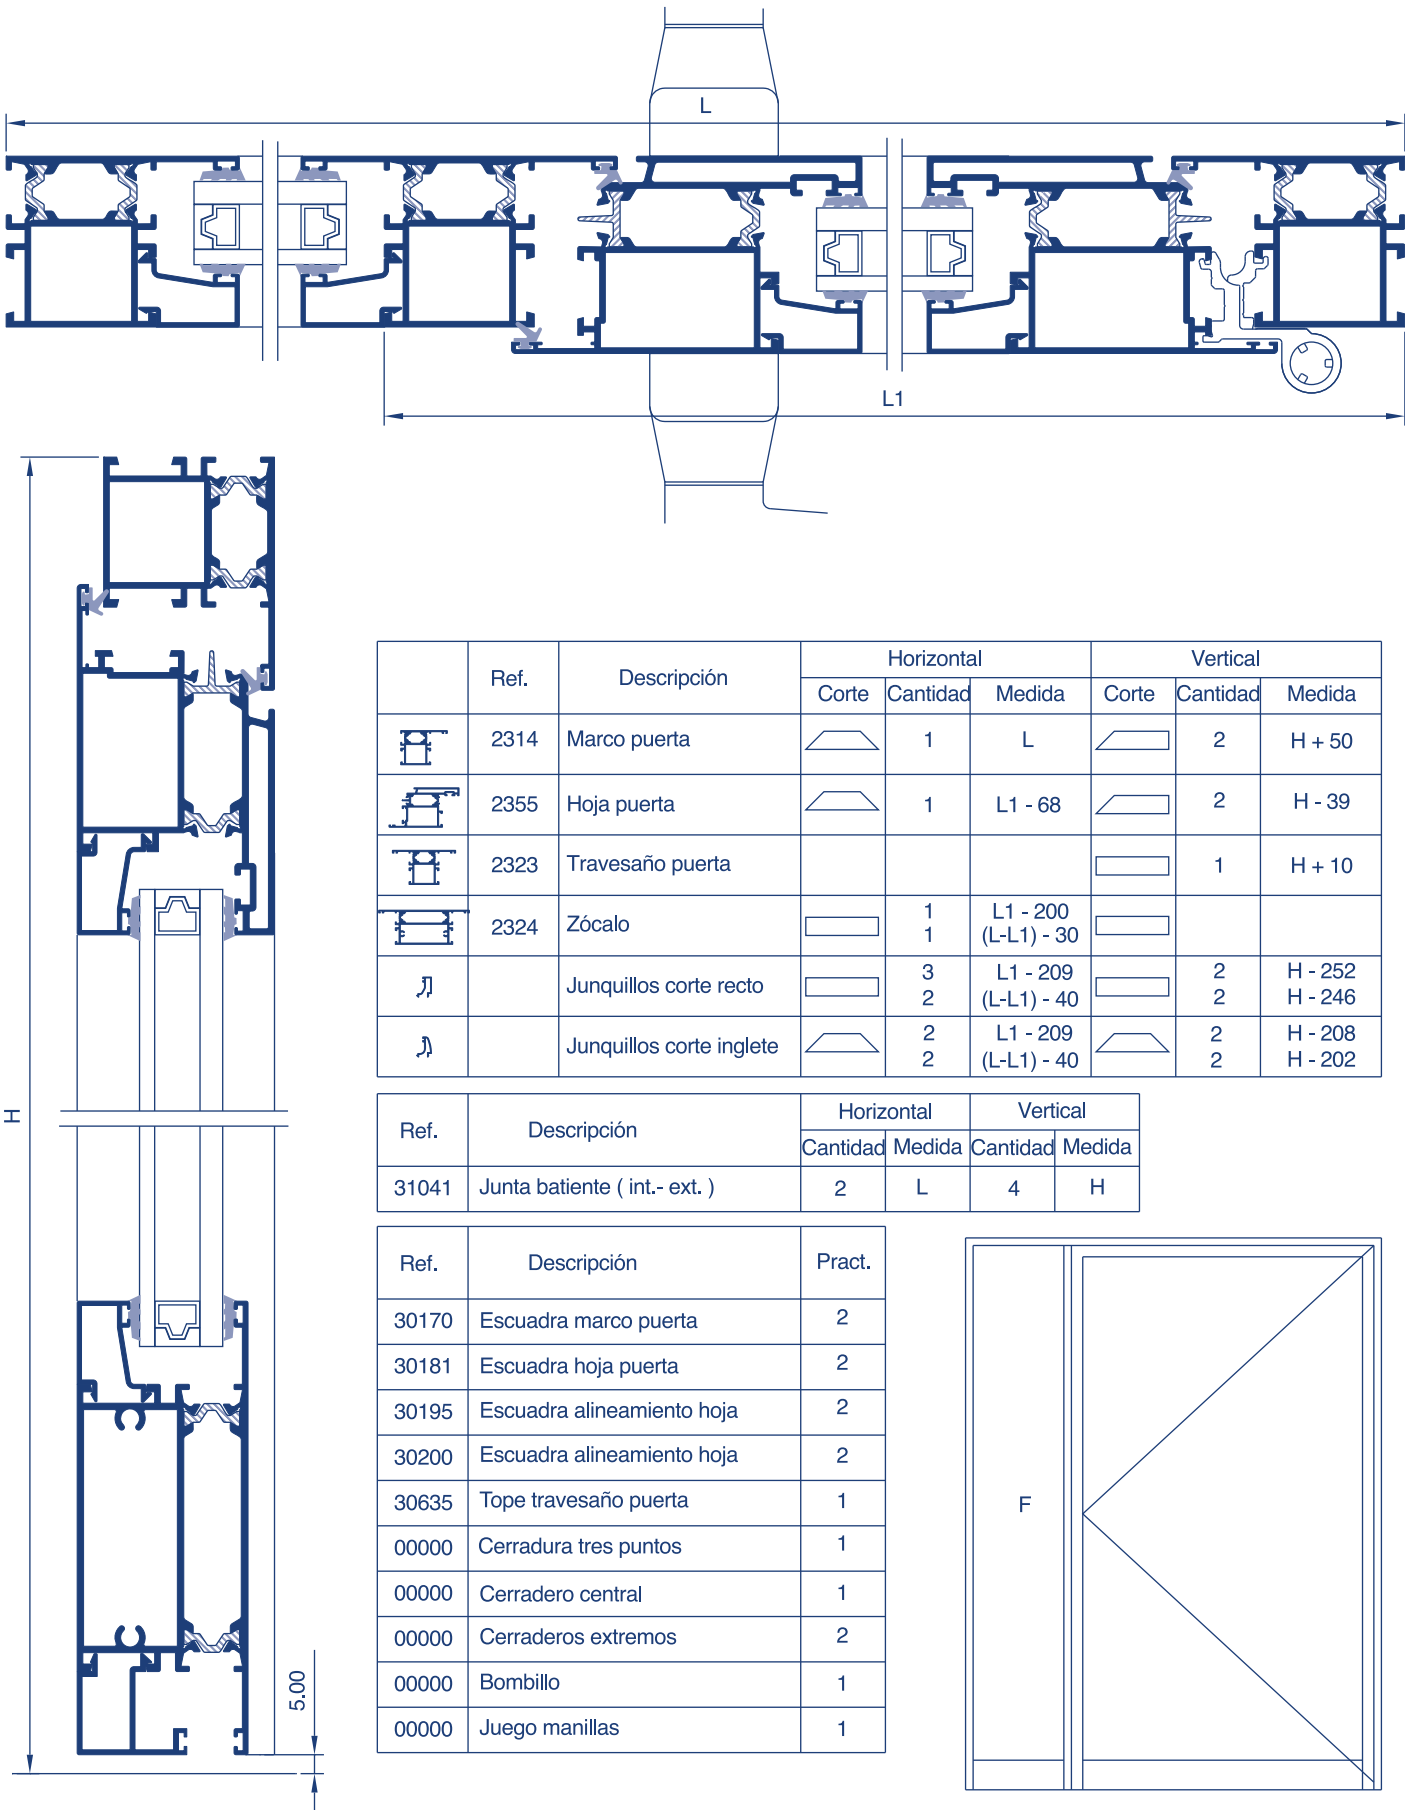



Puerta 2 hojas apertura interior

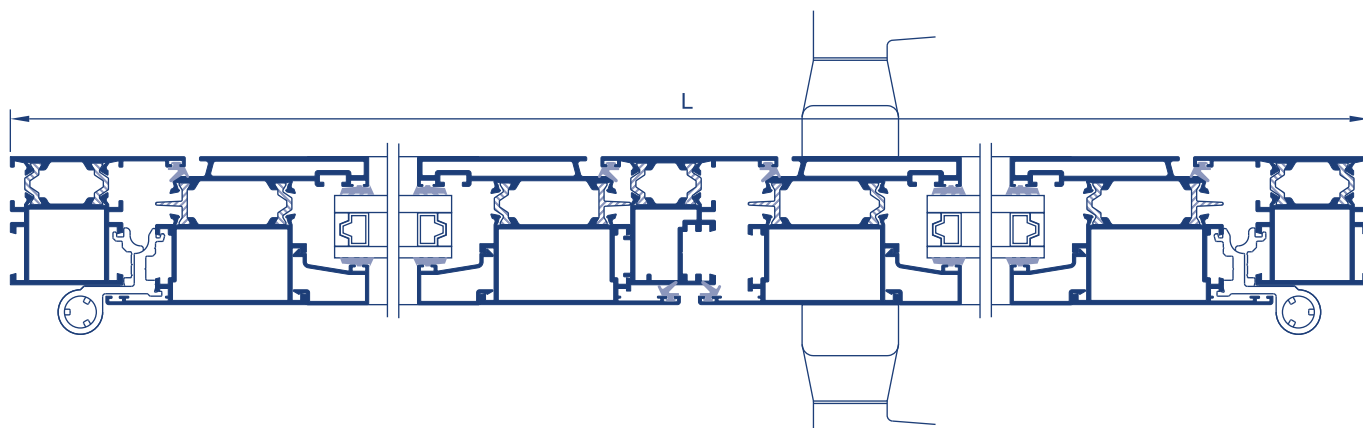



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2355	Hoja puerta		2	L/2 - 37		4	H - 39
	2316	Inversor recto					1	H - 74
	2317	Zócalo		2	L/2 - 169			
		Junquillos corte recto		6	L/2 - 179		4	H - 252
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 179		4	H - 208

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30458	Juego tapas inversora recta	1
00000	Juego pasadores hoja pasiva	1
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

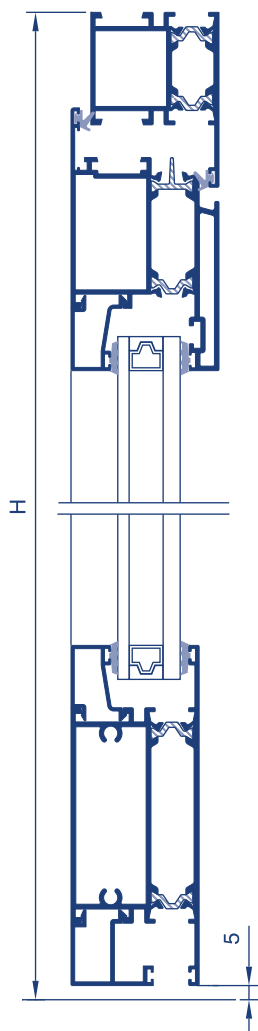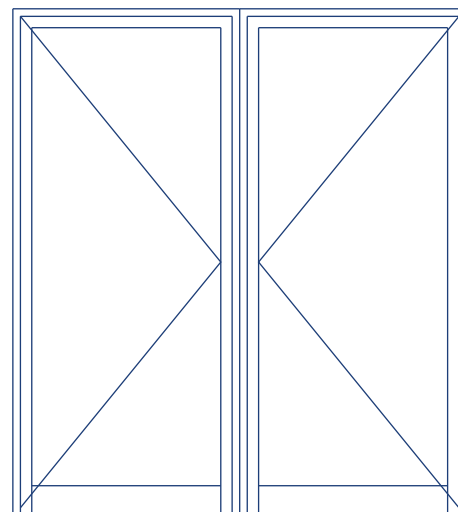


Puerta Oscilo - Paralela

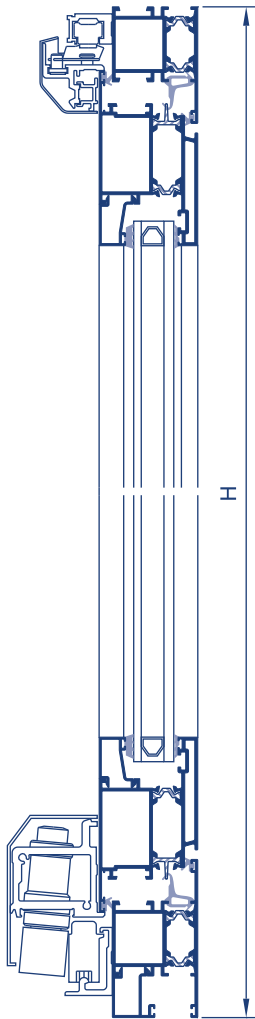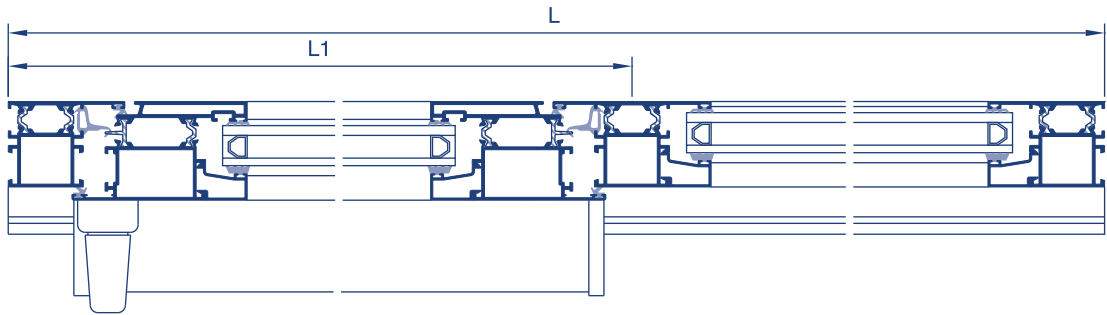



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H
	2355	Hoja recta puerta		2	L1 - 48		2	H - 90
	2323	Travesaño puerta		1	L - 70		1	H - 92
		Junquillos corte inglete		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 231 H - 102
		Junquillos corte recto		2 2 1	L1 - 189 (L-L1) - 60 L - 70		2 2	H - 275 H - 146

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L1	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L1	4	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30635	Tope travesaño	4
00000	Kit oscilo-paralela	1

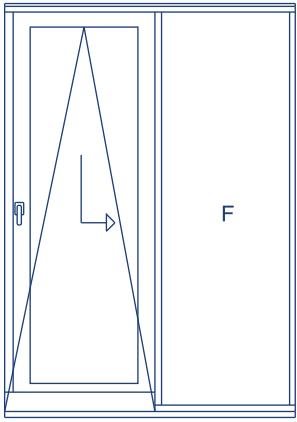


Puerta Plegable 3 hojas

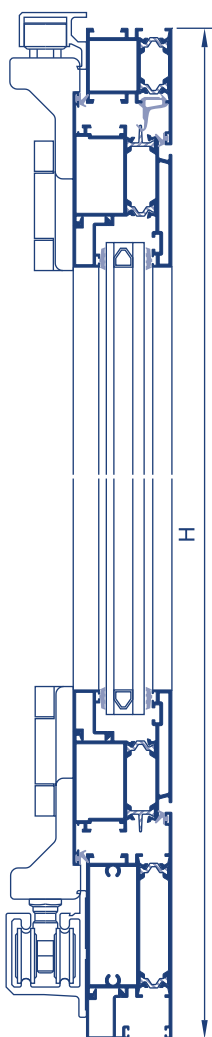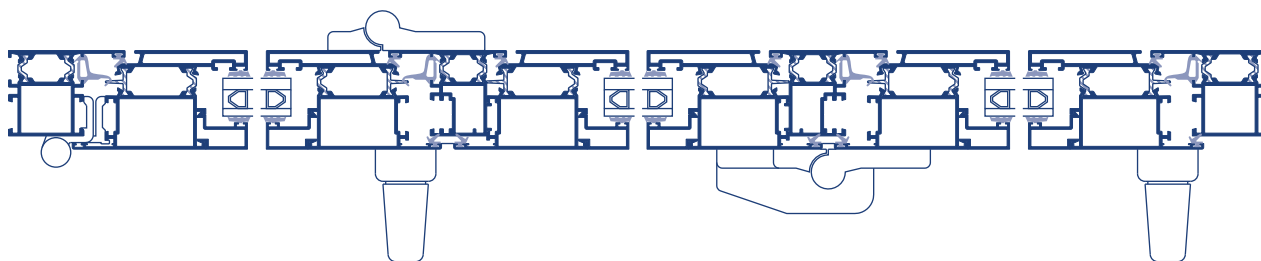


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H
	2355	Hoja recta puerta		3	L/3 - 26		3	H - 126
	2316	Inversor recto					2	H - 195
	2324	Zócalo		1	L - 70			
		Junquillos corte inglete		3	L/3 - 168		3	H - 267
		Junquillos corte recto		3 1	L/3 - 168 L - 70		3	H - 311

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L	4	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	12	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			


Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	12
30200	Escuadra alineamiento hoja	12
30461	Juego tapas inversora	2
00000	Kit oscilo-paralela	1

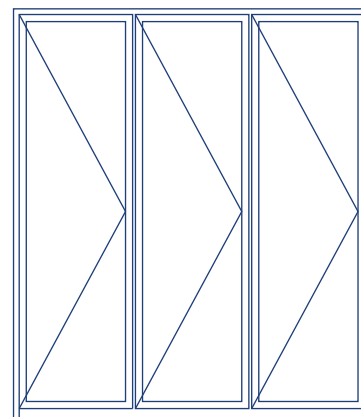

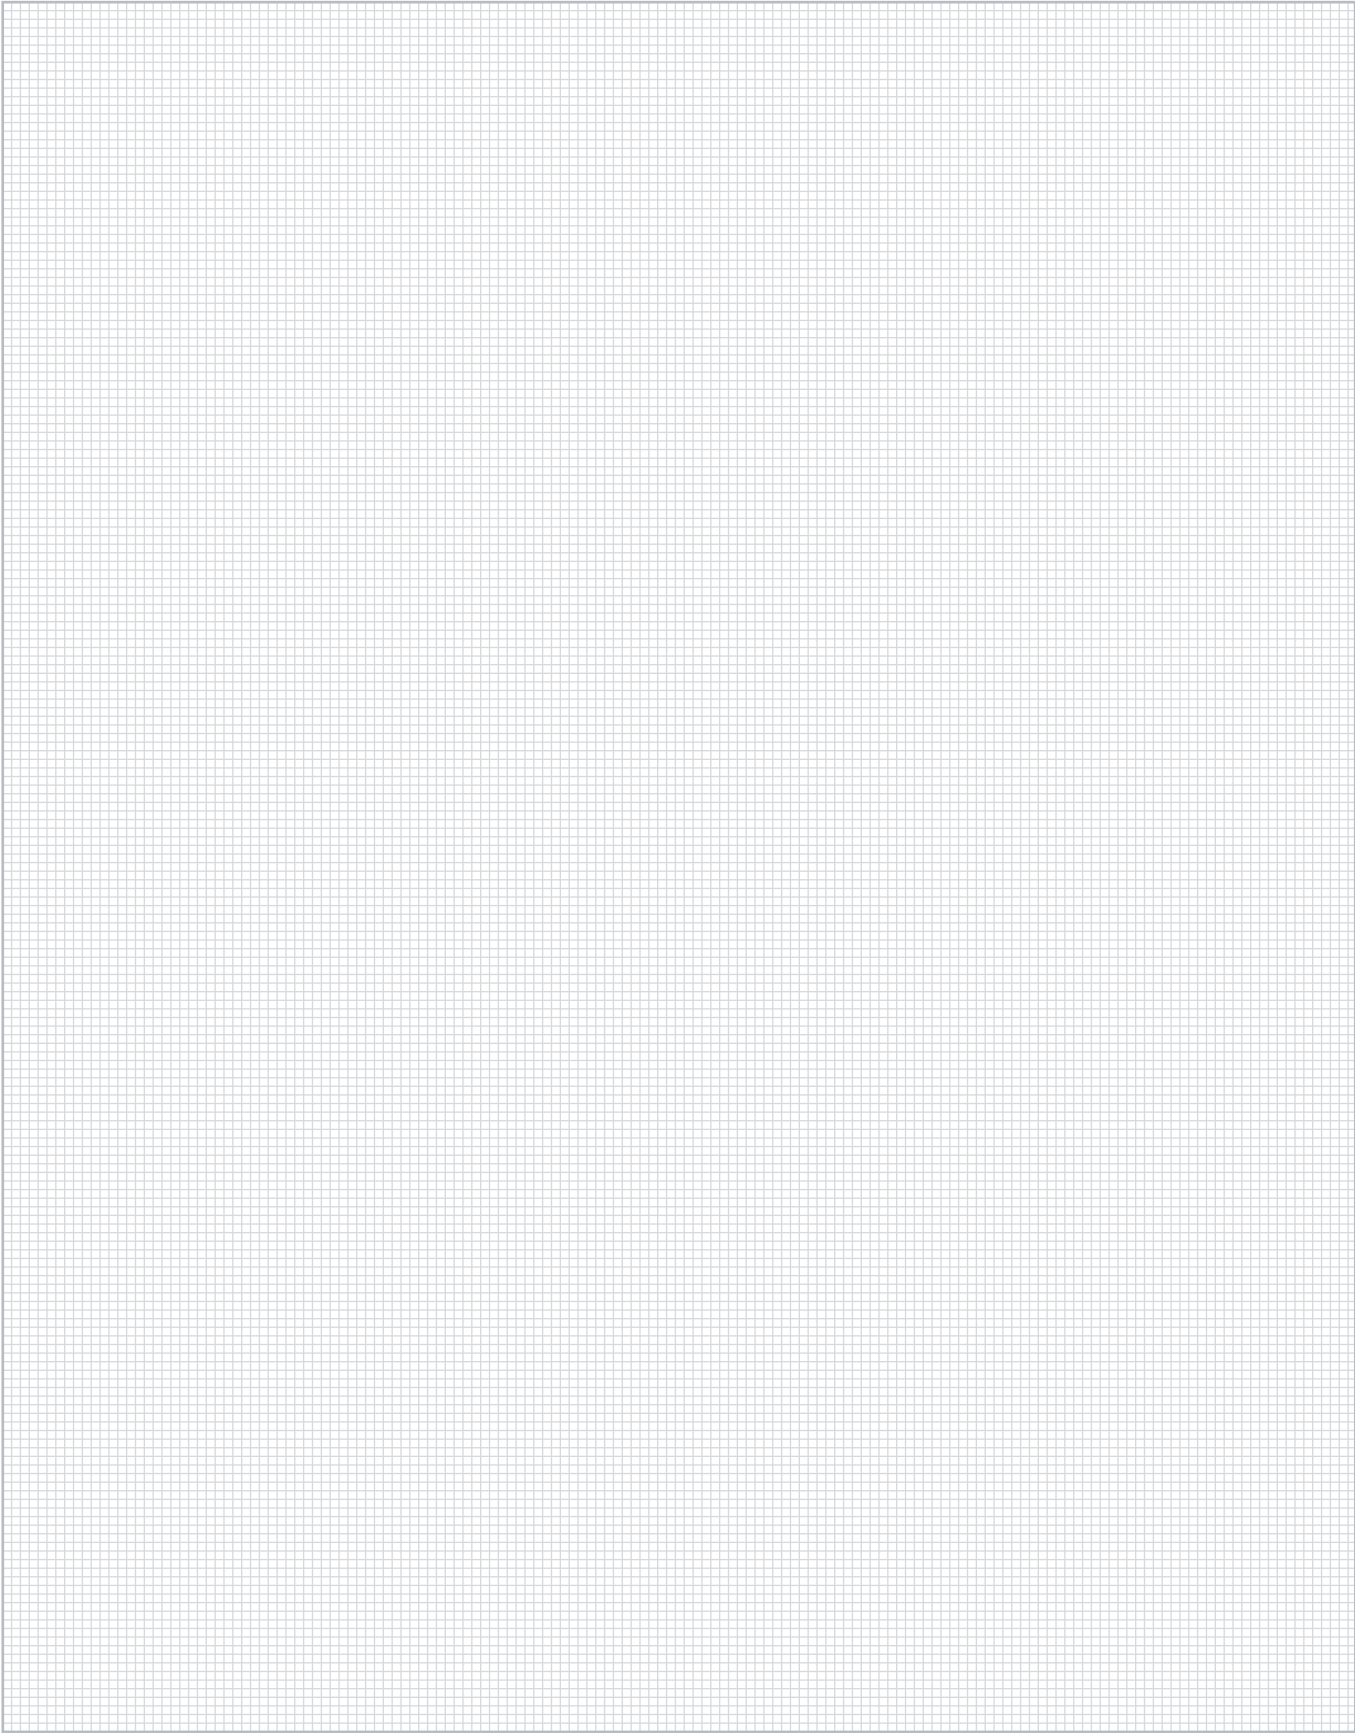

DOMO 60RT

SISTEMA PRÁCTICABLE
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

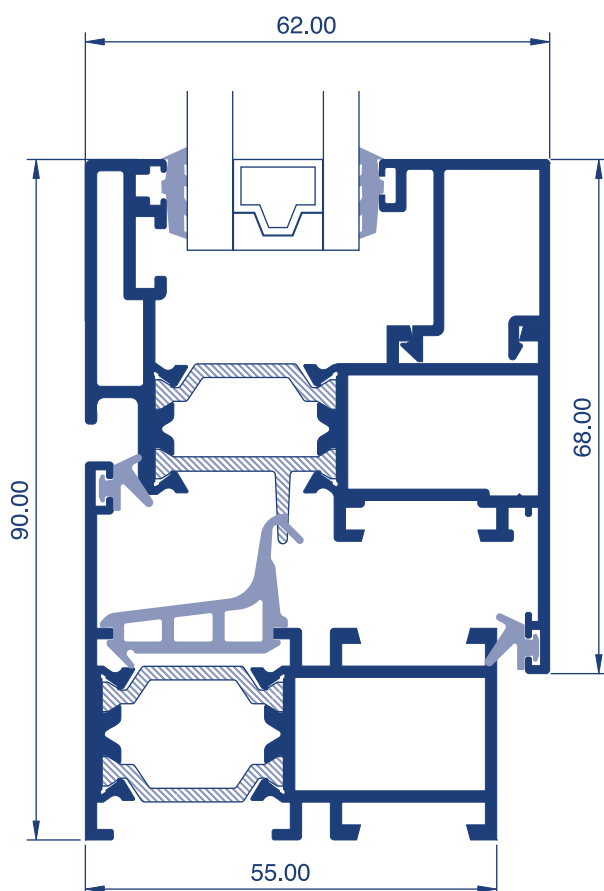

CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.

Practicable cámara europea.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.

Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.

Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.

Drenaje de hoja invisible.

Profundidad del marco 55 / 60 mm.

Profundidad de hoja 62 mm.

Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.


(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 60RT, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1200
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,6 W/m ² K




Fijo




Abatible
apertura interior




Abatible
apertura exterior




Oscilo-batiente




Proyectante
deslizante




Oscilante



Pivotante



Plegable



Oscilo-Paralela

DOMO 60RT CANAL 16

SISTEMA PRACTICABLE
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.
Practicable cámara de 16 mm.
Perfiles en extrusión de aleación 6063.
Espesor general 1.5 mm.
Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.
Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.
Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.
Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.
Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.
Drenaje de hoja invisible.
Profundidad del marco 55 / 60 mm.
Profundidad de hoja 62 mm.
Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.
Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.




INDALSU 2011

EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370


Sistema DOMO 60RT CANAL 16, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.

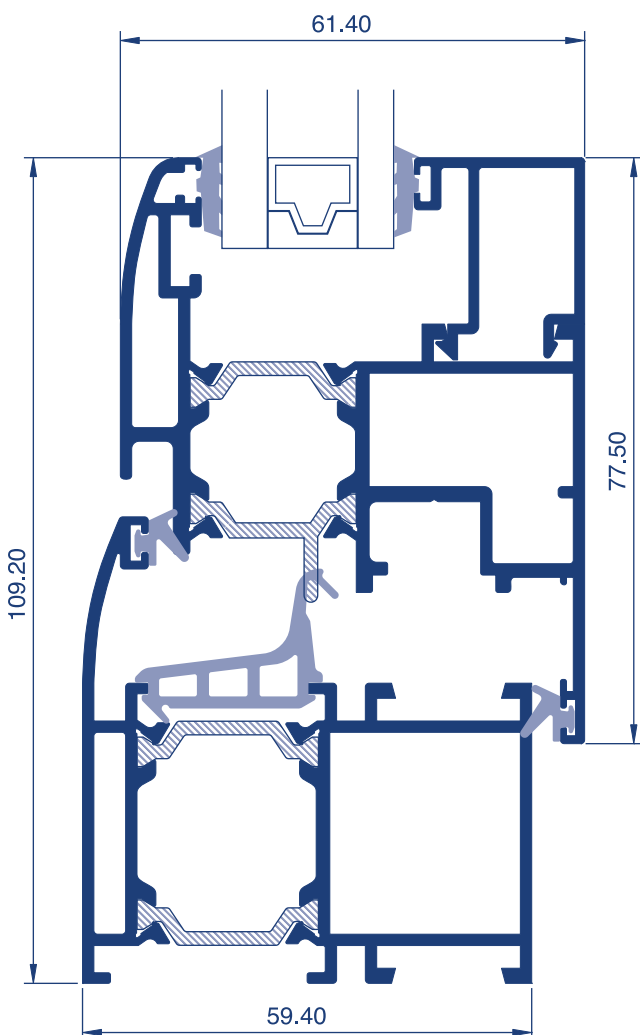


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1650
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,7 W/m ² K




Fijo




Abatible
apertura interior



Oscilo-batiente



Plegable



Oscilo-Paralela



CARACTERÍSTICAS

Sistema que permite la uniformidad de la carpintería vista desde el exterior, de forma que no se distingan las partes fijas de las abatibles.

Rotura puente térmico.

Practicable cámara europea.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión.

Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.

Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.

Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.

Drenaje de hoja invisible.

Profundidad del marco 54 mm.

Profundidad de hoja 55 mm.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.




INDALSU 2011

EN 14351-1


LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organismo Notificado N°0370


Sistema DOMO 60RT HOJA OCULTA, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.

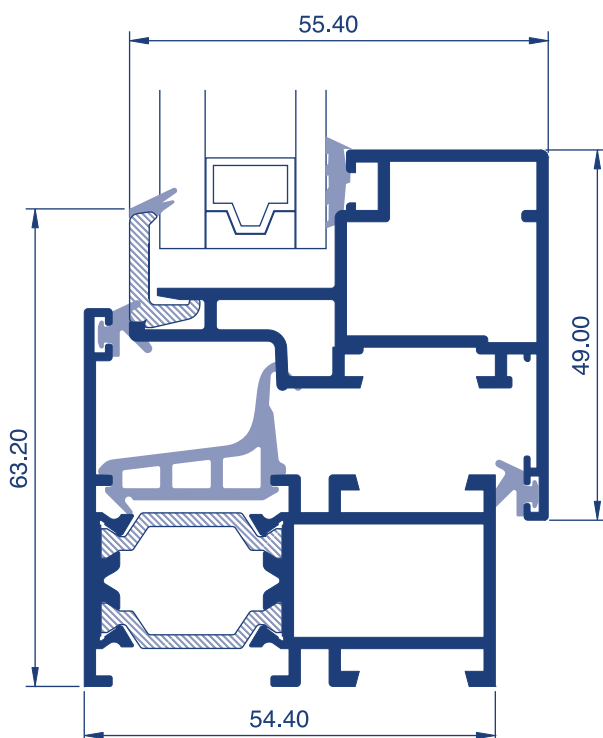


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,9 W/m ² K




Fijo



Abatible
apertura interior



Oscilo-batiente



Oscilante




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.6		
134		Alargadera 148 mm	850	39.4		
147		Alargadera 60 mm	408	20.6		
148		Alargadera 90 mm	518	26.6		
149		Alargadera 120 mm	632	32.6		
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
2348		Mástil esquinero	1213	55.6	14.4630	13.7173
2401		Hoja ventana curva sin junq.	1115	55.4	19.9505	9.0093
2402		Hoja ventana curva	991	52.2	18.2799	7.5632
2403		Hoja ventana recta	1070	52.0	20.1766	8.5348
2405		Hoja puerta curva	1283	61.9	24.6429	15.0822
2407		Hoja puerta curva tubular	1359	65.5	25.7323	16.3483
2412		Marco ventana curvo	1062	51.5	17.1551	5.664
2413		Marco ventana curvo con resalte	1178	57.1	23.5068	6.3688
2414		Marco puerta recto	1115	51.9	16.0691	9.9769
2415		Marco puerta curvo	1261	60.7	20.8932	11.5379
2416		Inversor recto	1072	50.2	15.7072	7.0547
2417		Inversor curvo	1226	57.7	19.9481	8.1847
2419		Marco ventana recto con resalte	1172	57.0	23.9807	5.6681
2421		Travesaño ventana	1058	50.6	19.0870	6.9546
2423		Travesaño puerta	1218	57.6	18.0739	14.4304


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2424		Zócalo	1874	83.2	28.6839	60.8675
2425		Montante rigidizador curvo	1785	73.8	49.7861	17.0041
2430		Unión marcos rectos	824	41.8	11.9393	3.9947
2431		Unión marcos curvos	959	48.5	16.7461	4.4501
2432		Condensación marco recto	805	44.4	2.0806	21.8555
2433		Condensación marco curvo	818	45.2	2.0498	23.1310
2435		Cond. marco curvo alarg. 75mm	1056	56.5	2.8258	63.7281
2436		Marco ventana recto patilla larga	966	46.2	14.1011	5.4417
2437		Cond. marco curvo alarg. 100mm	1158	61.6	2.9954	98.7203
2439		Hoja puerta apertura ext. 110mm	2155	94.9	38.1174	58.9019
2440		Hoja ventana apertura exterior	1409	64.8	23.5615	17.0605
2441		Marco ventana recto	946	45.0	13.2700	4.7600
2442		Hoja ventana curva tubular	1166	55.4	21.4201	8.9818
2443		Hoja ventana recta tubular	1193	56.7	22.3712	10.1664
2444		Hoja ventana curva tubular 66mm	1258	59.8	26.9629	10.5727
2445		Hoja puerta curva	1475	71.8	28.7211	25.1651
2446		Hoja ventana apertura exterior	1267	62.0	23.2391	15.2305
2447		Esquinero regulable	862	42.3	2.9009	11.8042
2448		Esquinero 90°	1388	67.0	28.7956	28.7856
2449		Hoja proyectante	1491	73.3	29.4440	16.0759
2450		Marco proyectante	1115	52.2	17.4619	5.1446
2451		Marco ventana recto con solape	1054	51.2	16.8538	9.7755

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2452		Marco ventana curvo con solape	1170	57.7	21.7043	10.8950
2453		Hoja pivotante	1617	77.8	31.5114	20.7744
2454		Inversor pivotante	1199	58.4	19.1369	6.1709
2455		Hoja puerta recta 93mm	1599	76.2	31.0249	29.8408
2456		Hoja puerta apertura ext.95mm	1604	72.0	29.3525	28.0488
2458		Marco curvo 80mm	1374	66.7	32.8975	9.2362
2459		Hoja oculta	872	43.0	8.5634	4.4660
2460		Marco inversor	1182	56.4	20.6945	7.9008
2462		Travesaño apertura exterior	1356	64.9	22.8602	14.6969
2470		Hoja ventana canal 16	1379	63.1	24.8427	13.6770
2471		Hoja puerta canal 16	1903	82.3	35.7449	40.5142
2472		Inversor canal 16	1339	60.5	21.7216	9.5452
2475		Marco curvo embutir recogedor	1569	74.81	26.7589	25.8468
2603		Junquillo curvo 9.7	262	12.3		
2609		Junquillo grapa 9.7	184	8.11		
2801		Junquillo curvo 11.5	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14	227	14.9		
2803		Junquillo curvo 17.5	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14	249	16.3		


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2808		Junquillo recto 17.5	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29	302	19.7		
2811		Junquillo grapa 11.5	192	10.9		
2812		Junquillo recto 35	356	20.8		
2813		Junquillo curvo 35	340	19.9		
2814		Pletina cremona	157	4.71		
2817		Solape	213	12.6		
2819		Junquillo grapa 17.5	214	12.0		
2820		Junquillo grapa 22.5	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14	203	11.4		
2822		Junquillo grapa 29	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35	273	15.2		
2824		Junquillo curvo 25.7	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2827		Junquillo recto 38	330	21.3		
2828		Remate inferior hoja	395	20.4		
2829		Remate pavimento	246	10.2		
2845		Canal bisagras	173	8.4		
2846		Soporte compases y grapa	159	7.6		
2847		Adaptador junquillo	197	8.9		

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
31211	⌒	Junquillo termoplástico con junta de coextrusión				


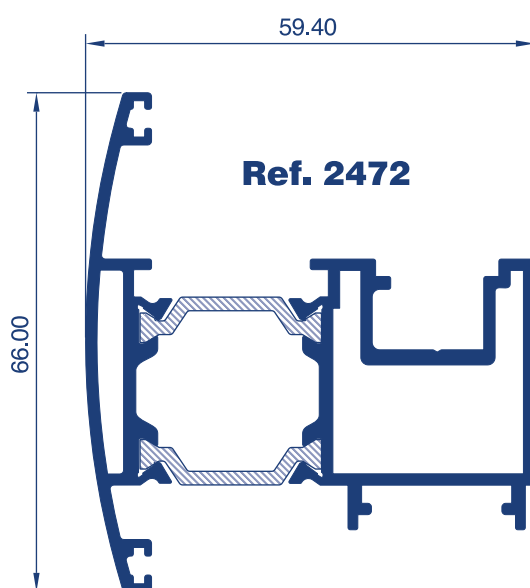
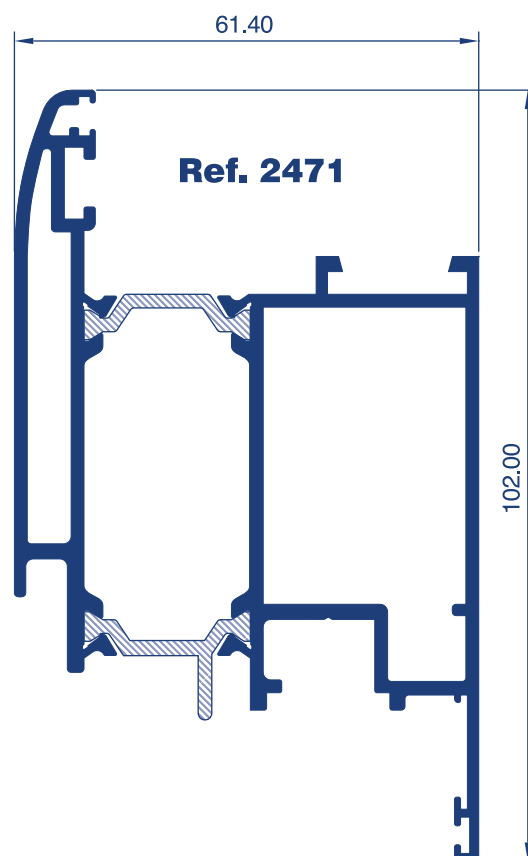
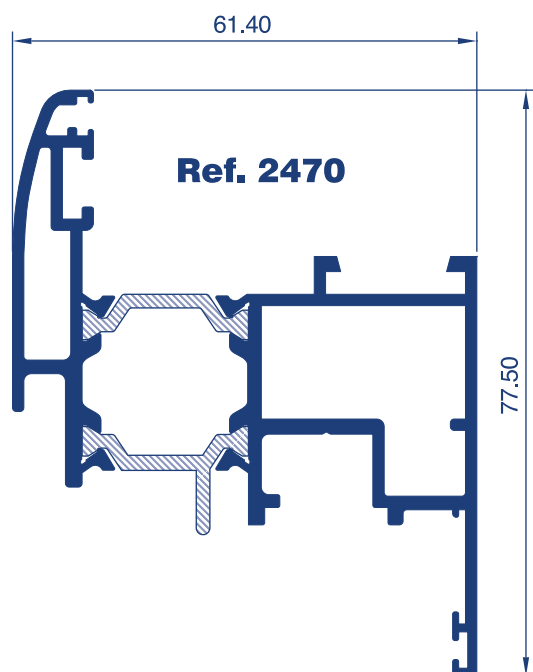











Ref. 31211






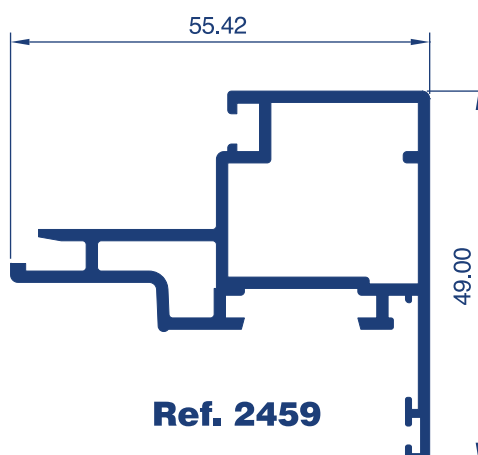






Ref. 2459

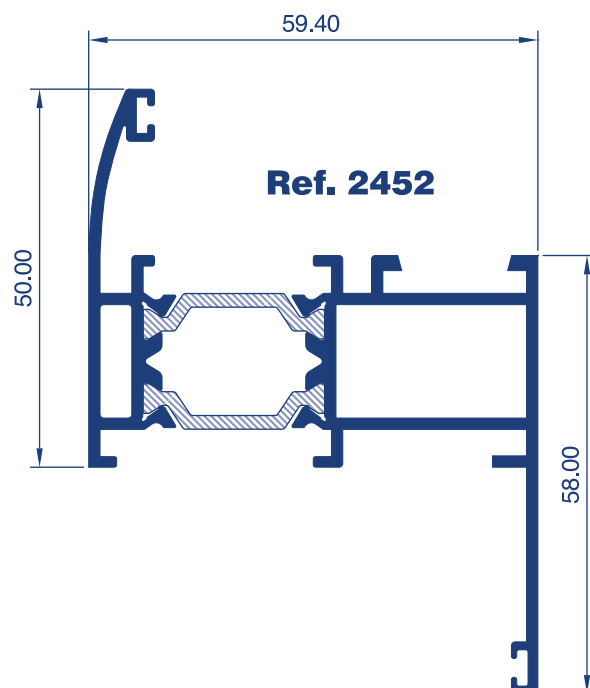
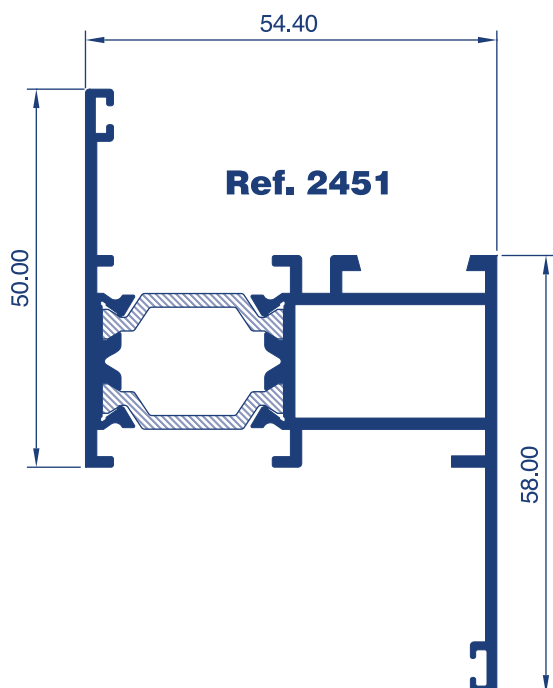
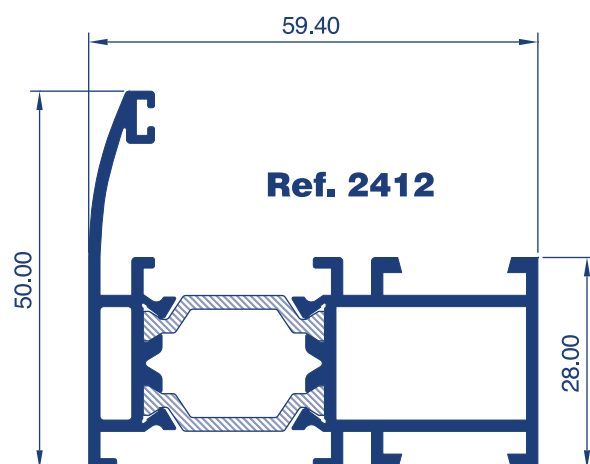
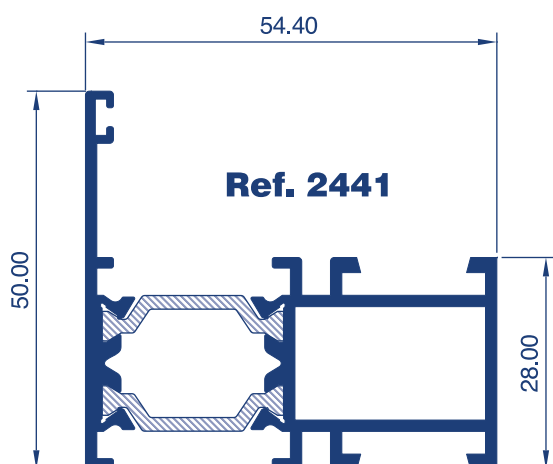


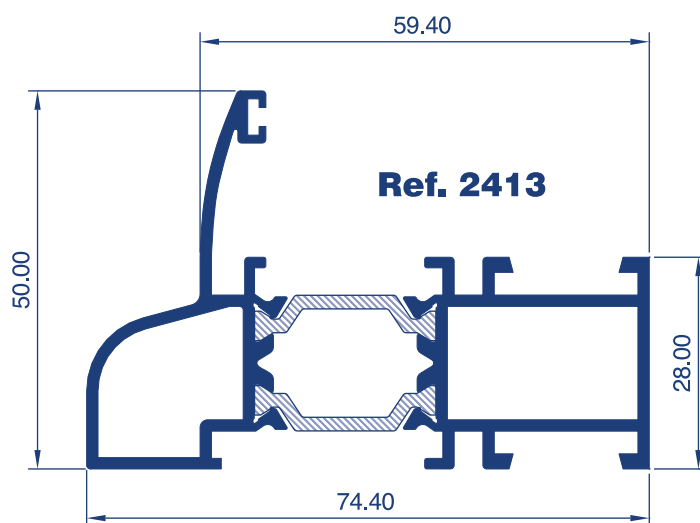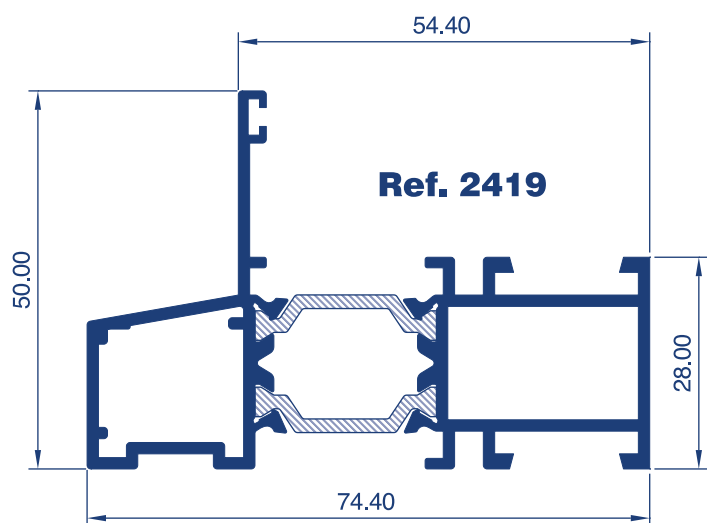
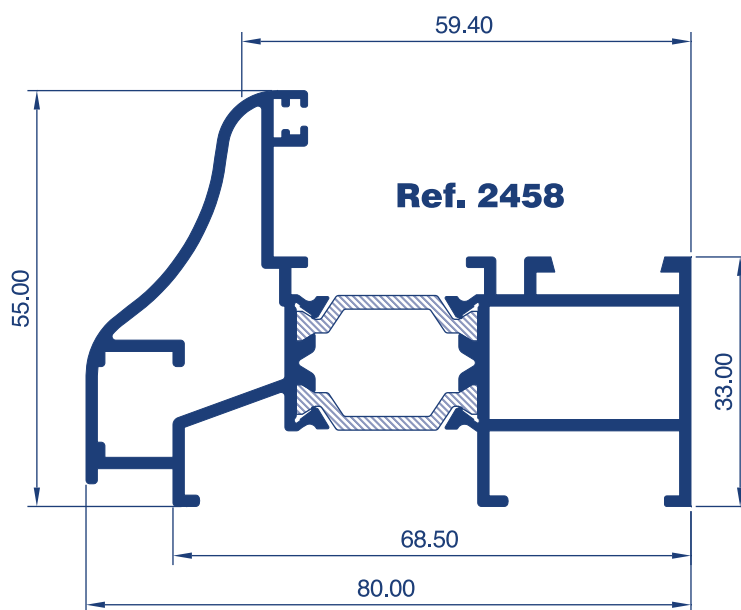
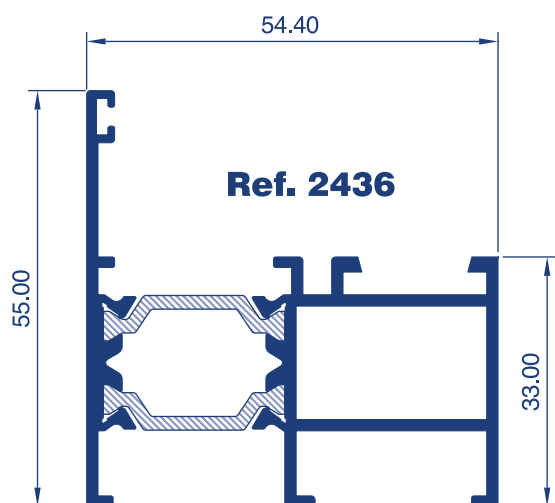


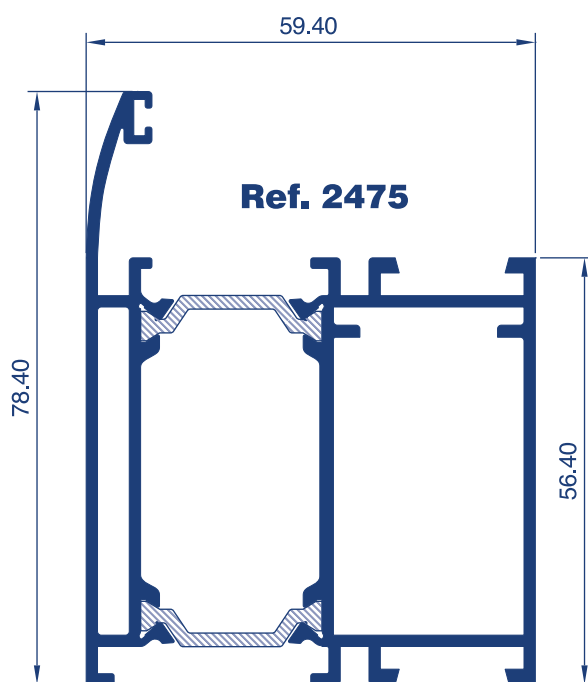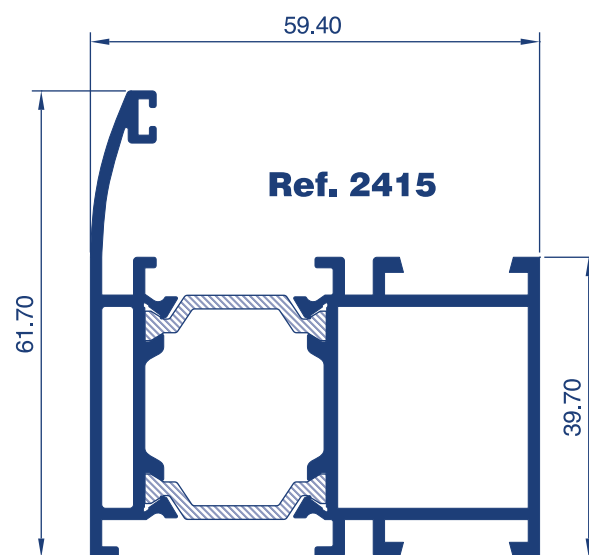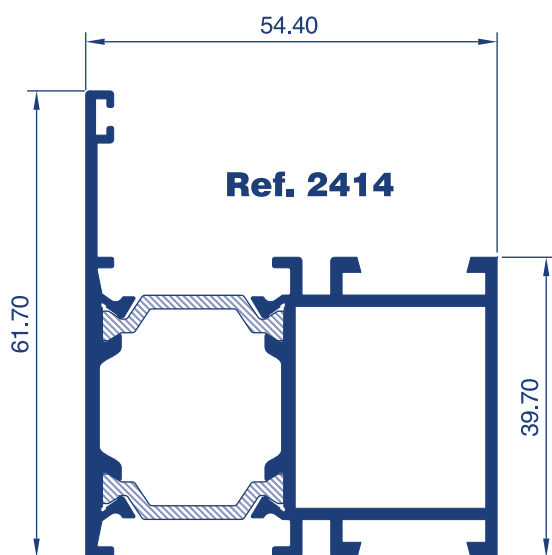

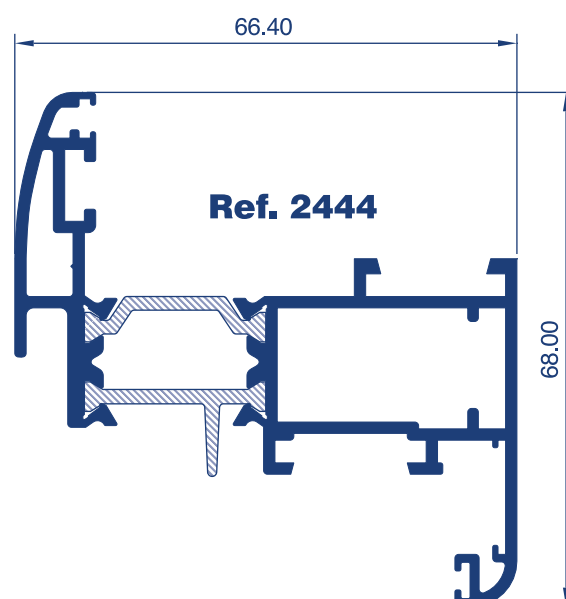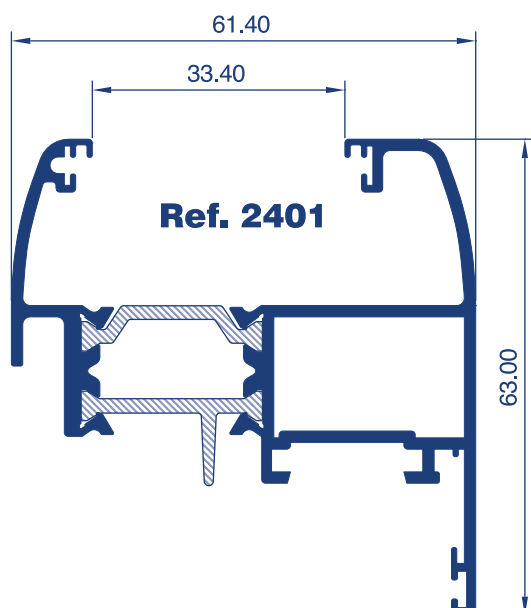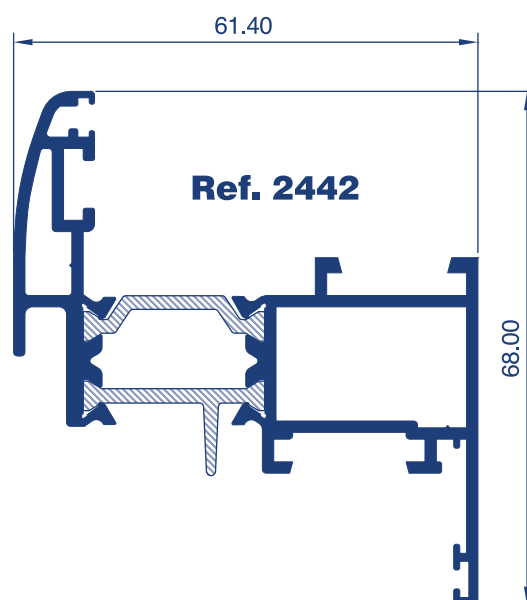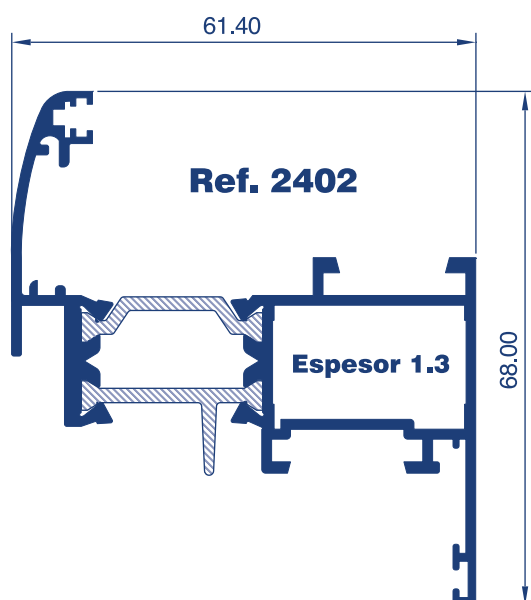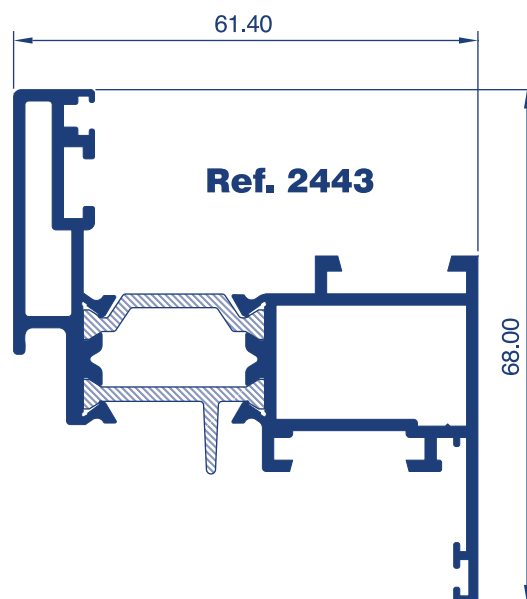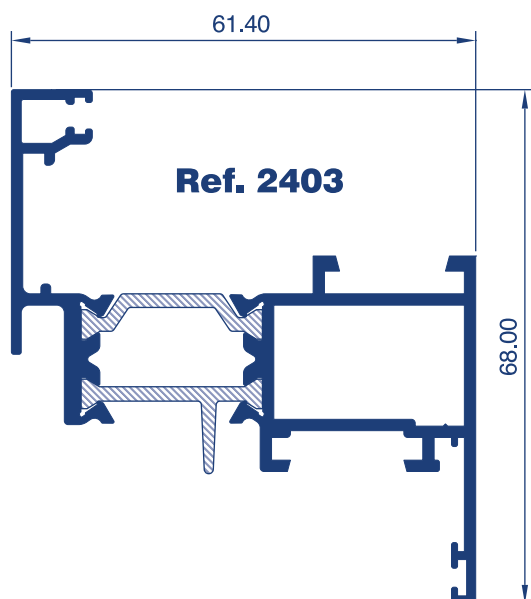


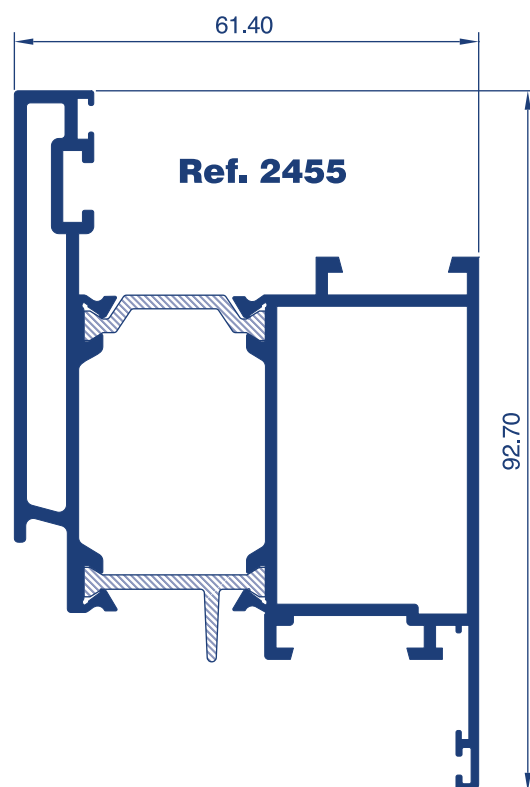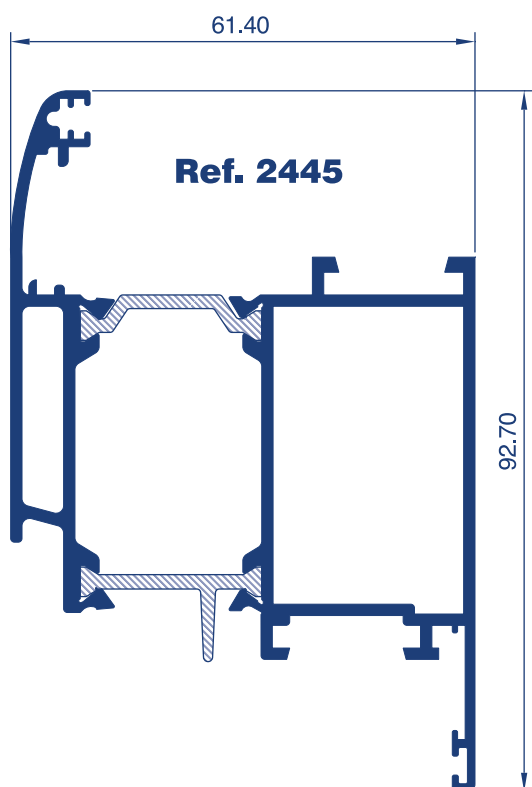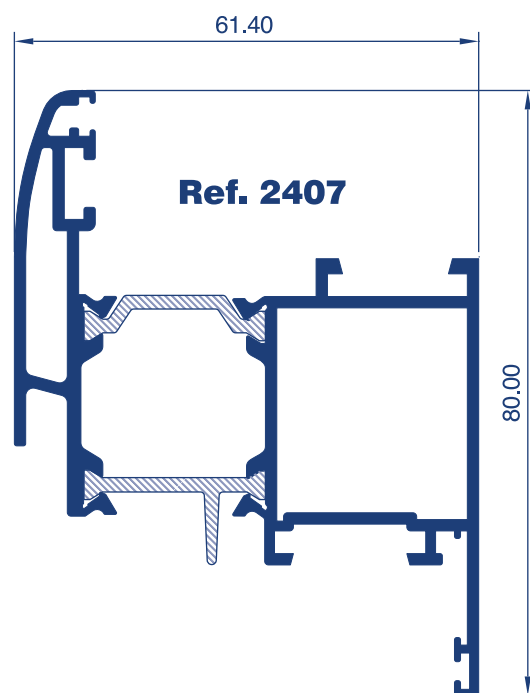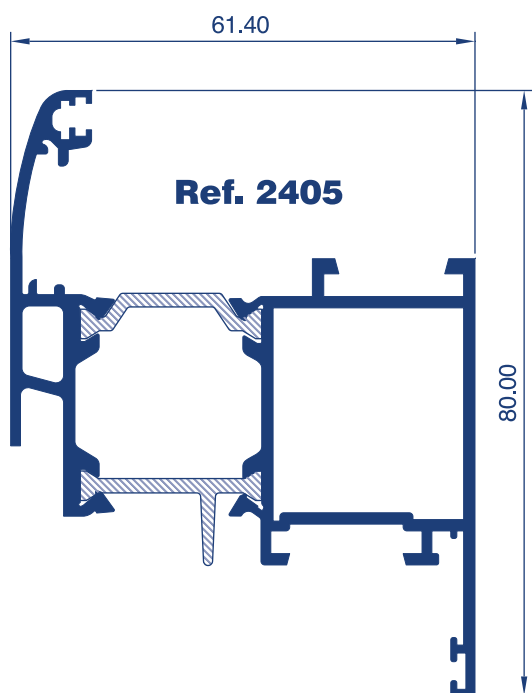

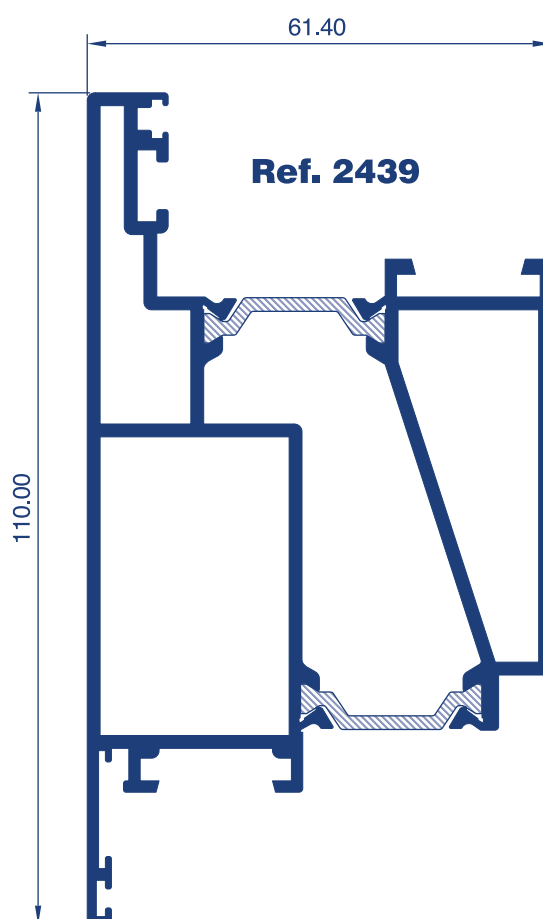
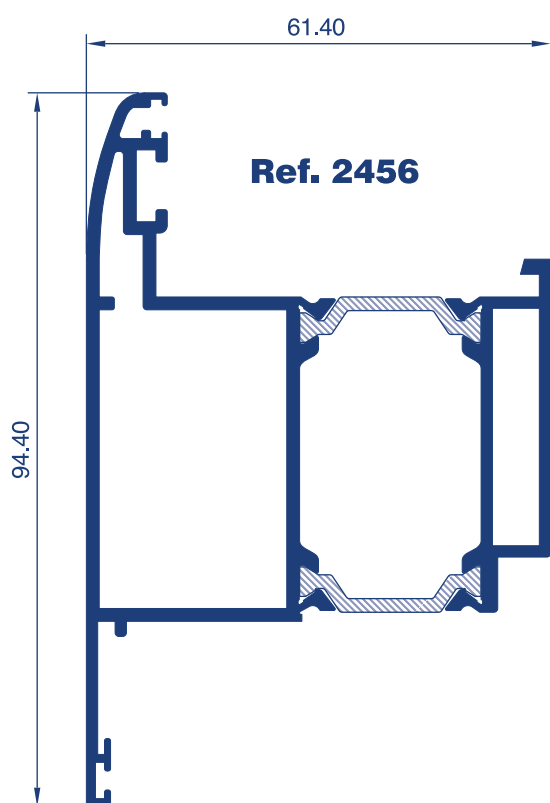
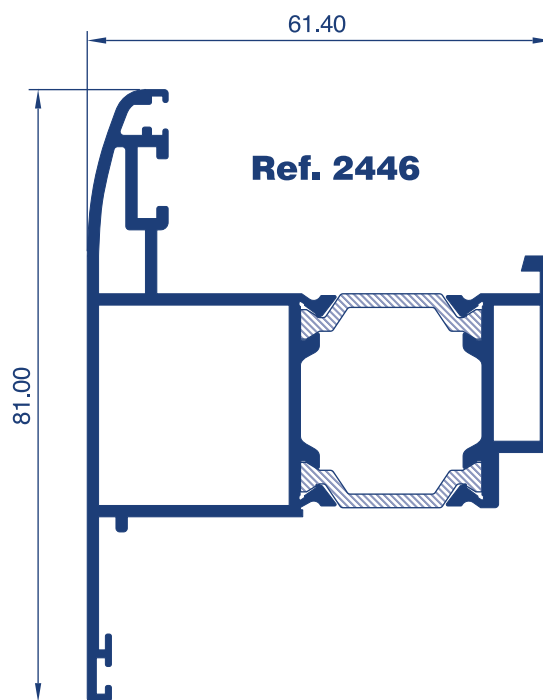
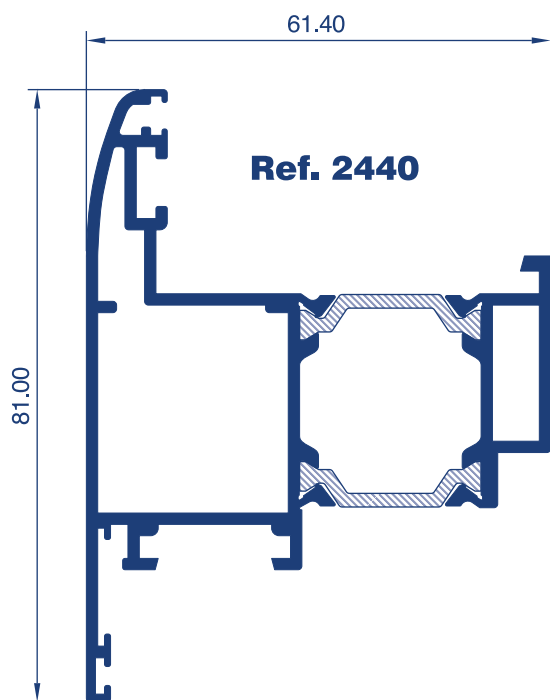





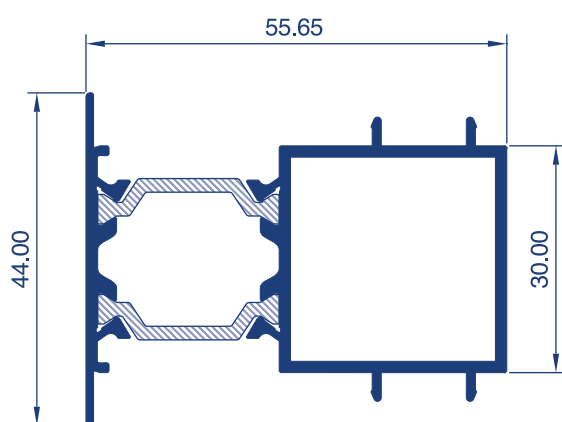
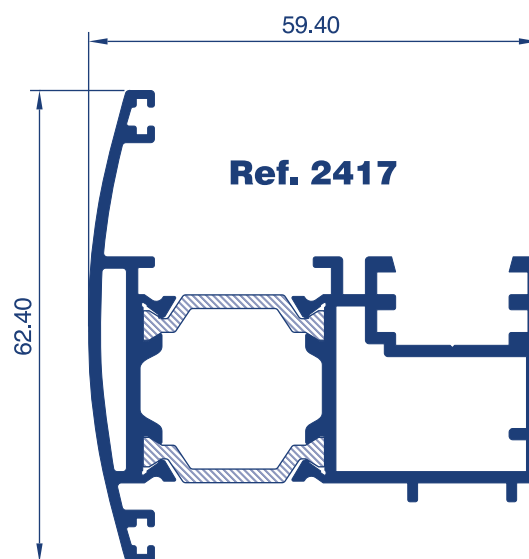
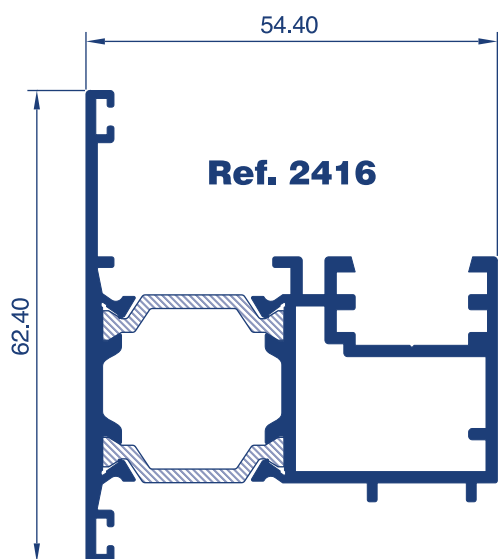






Ref. 2430

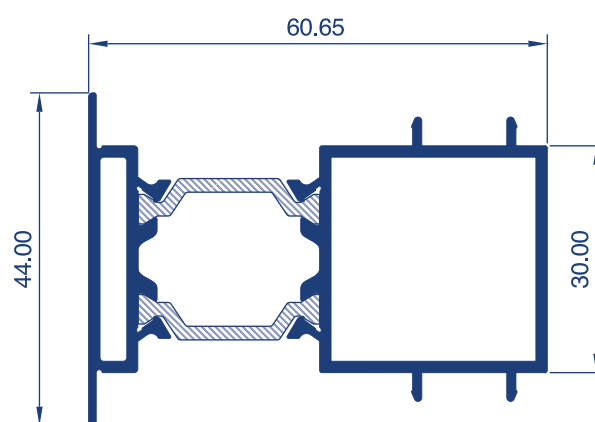



Ref. 2431

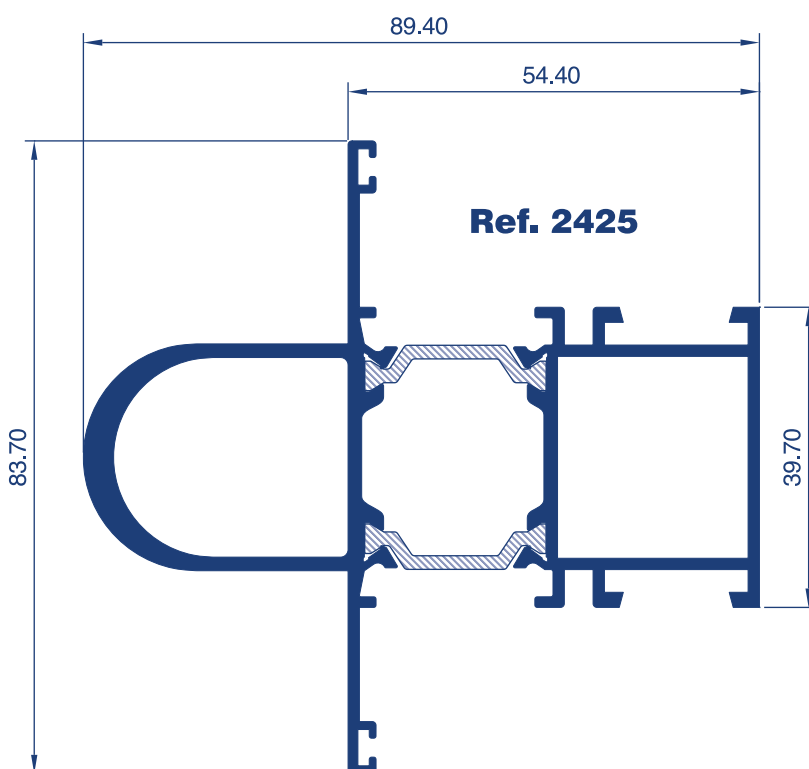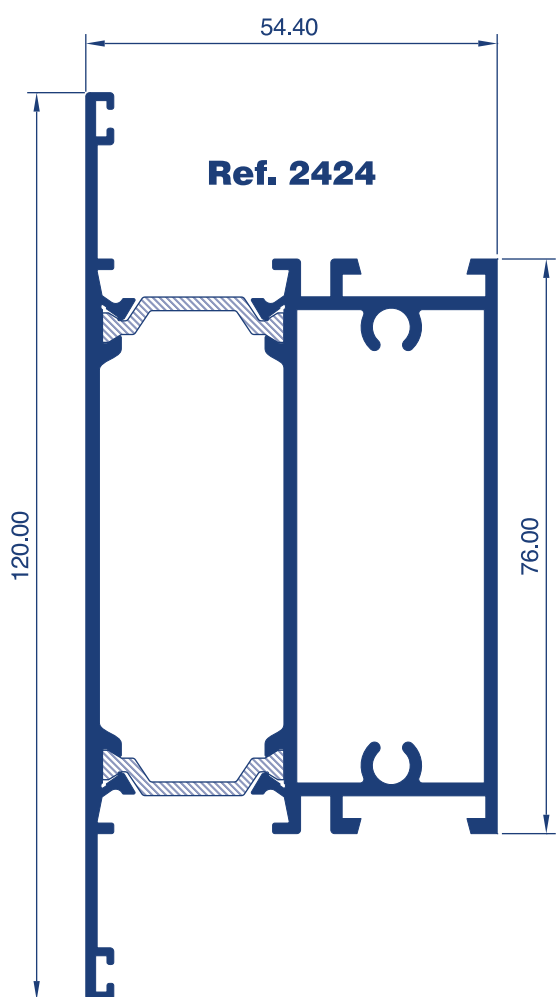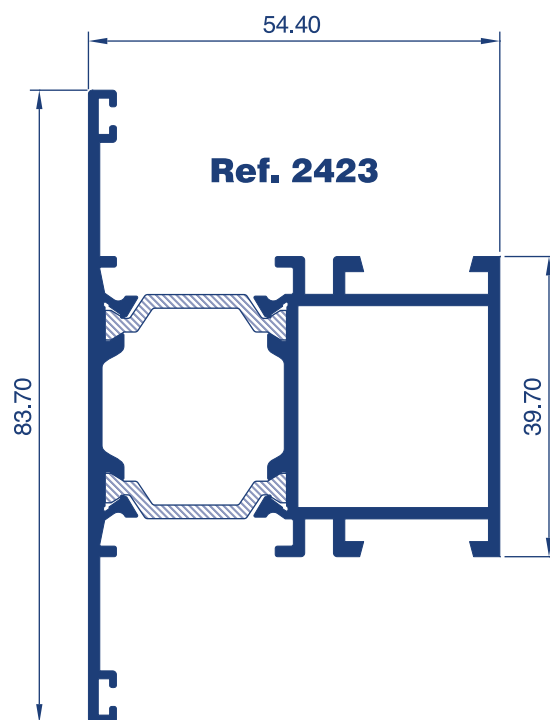
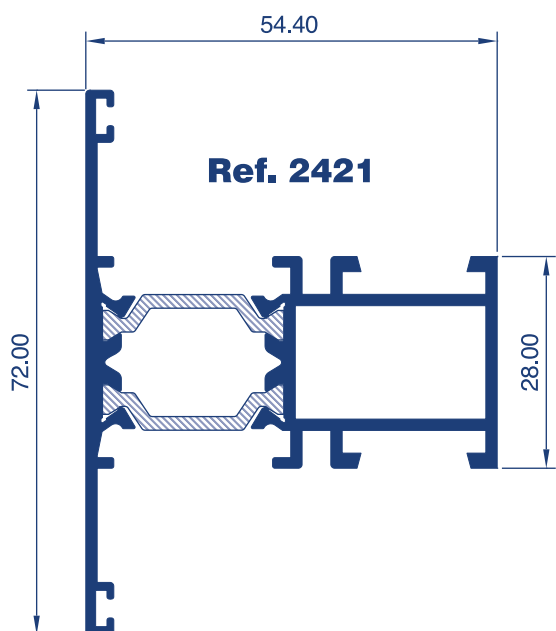


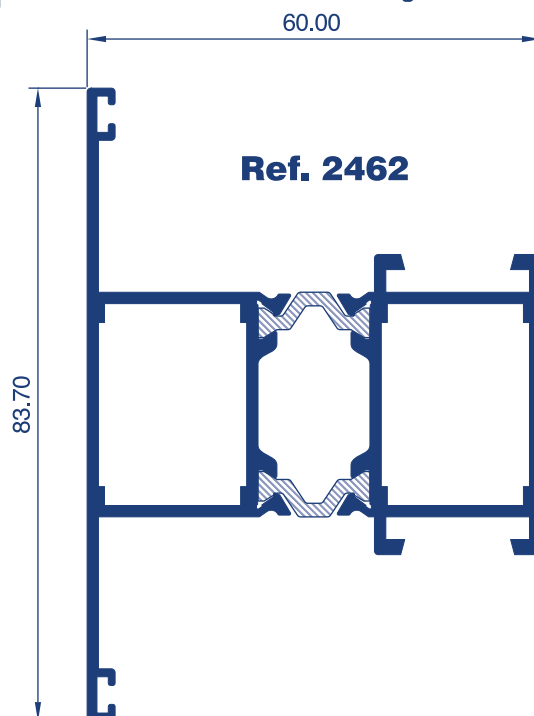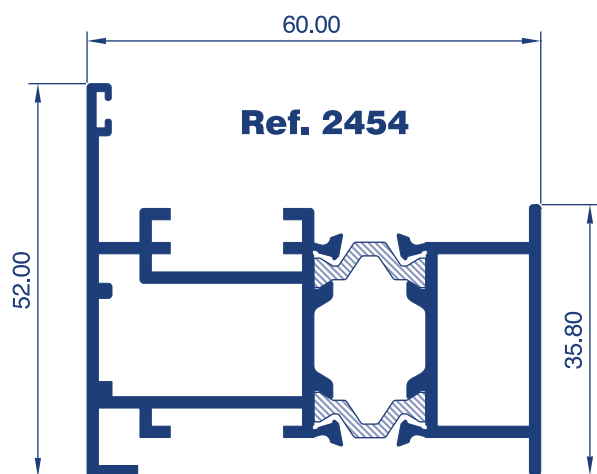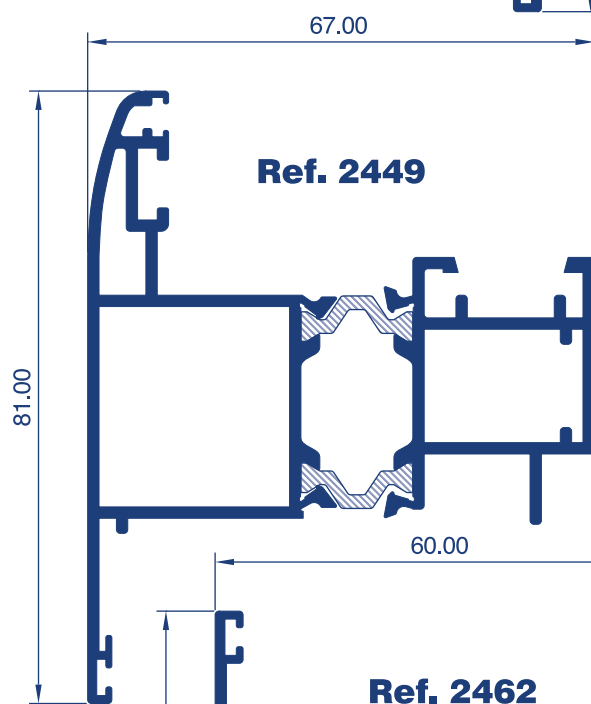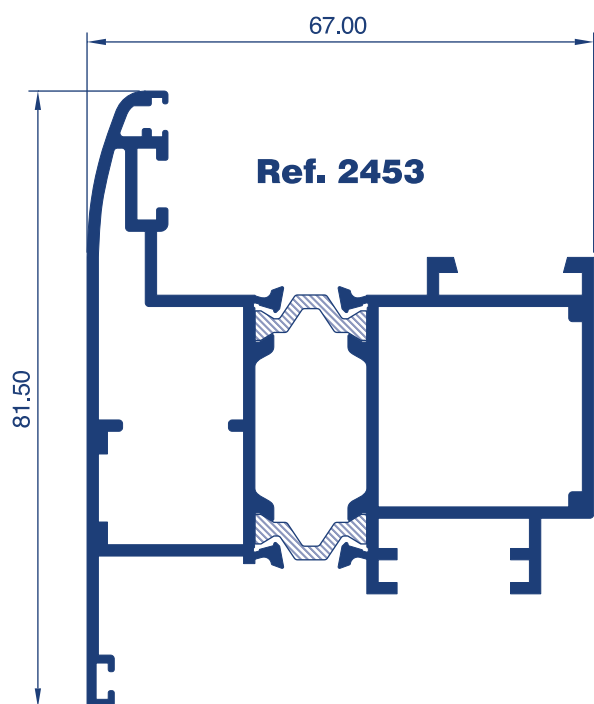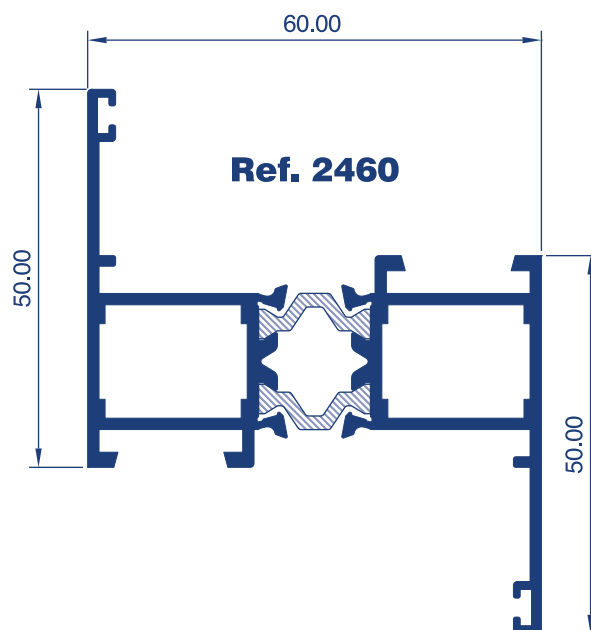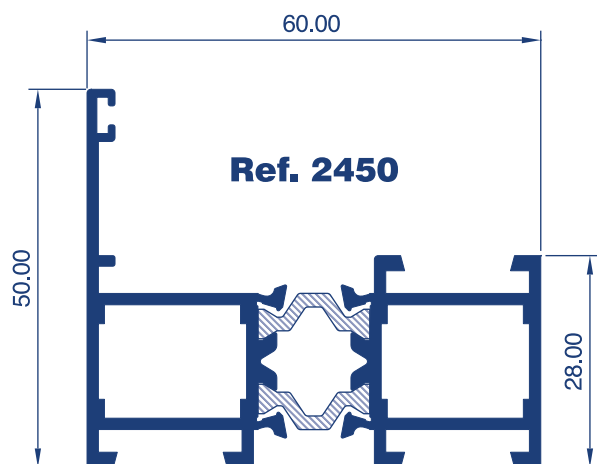

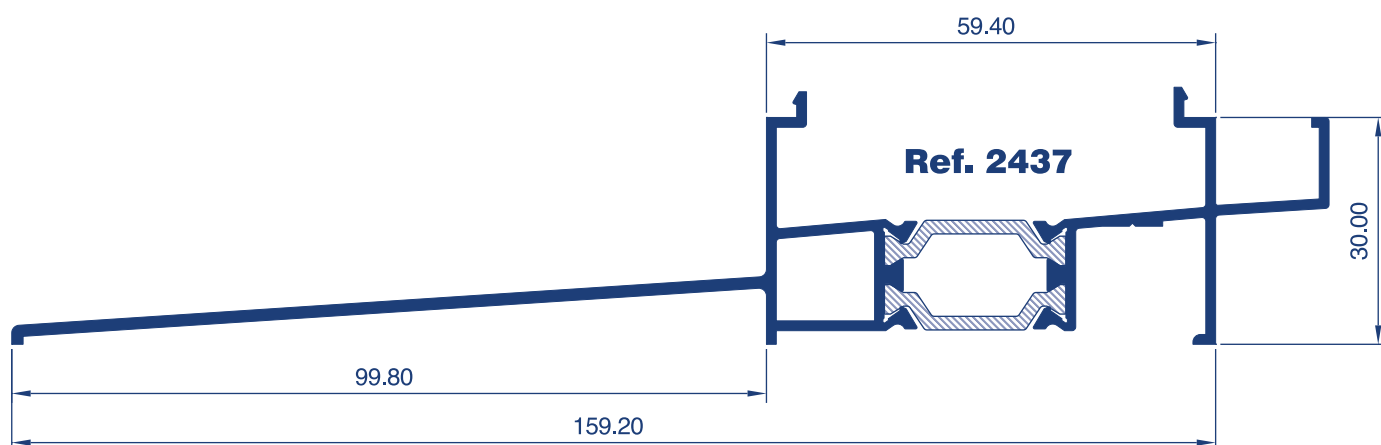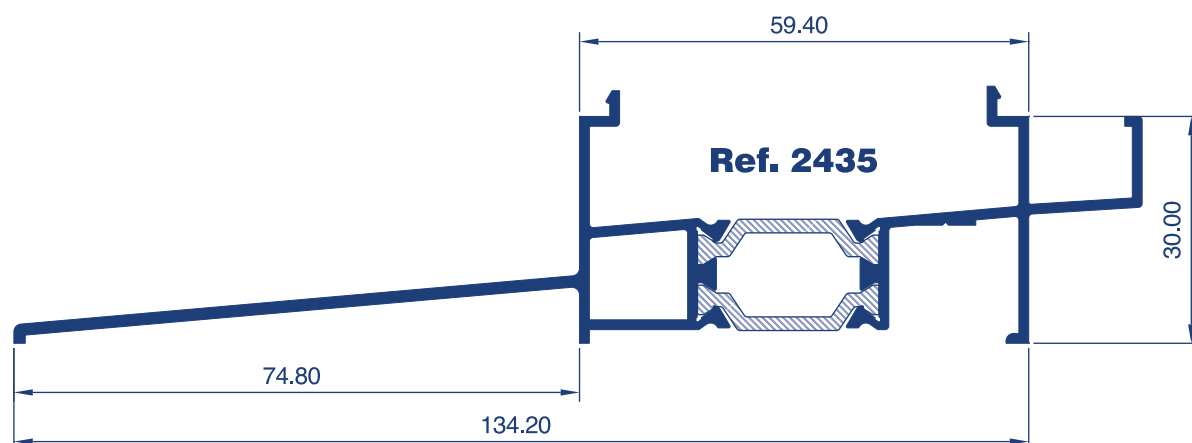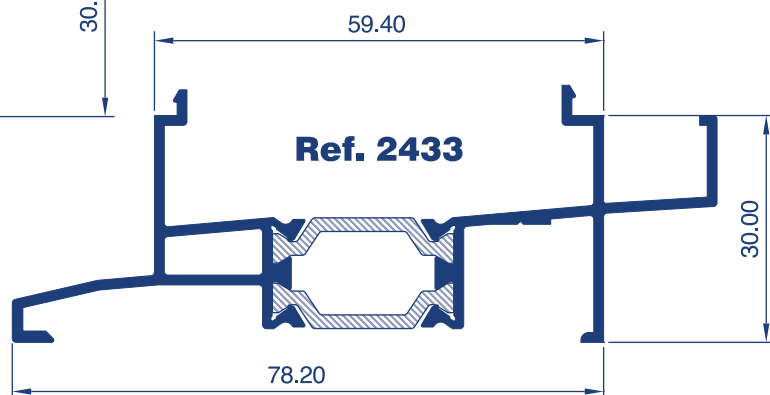
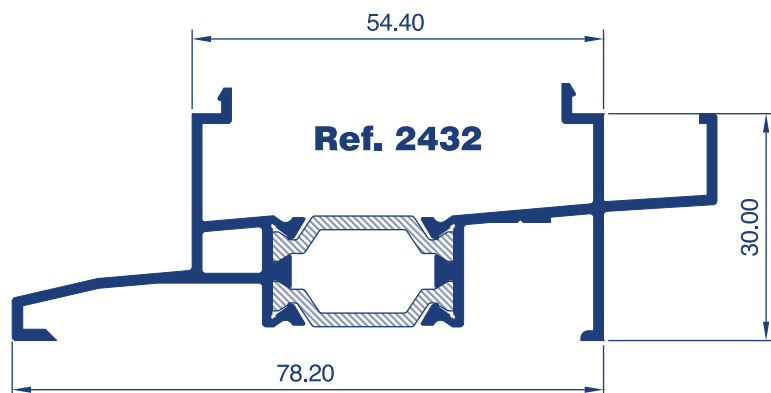


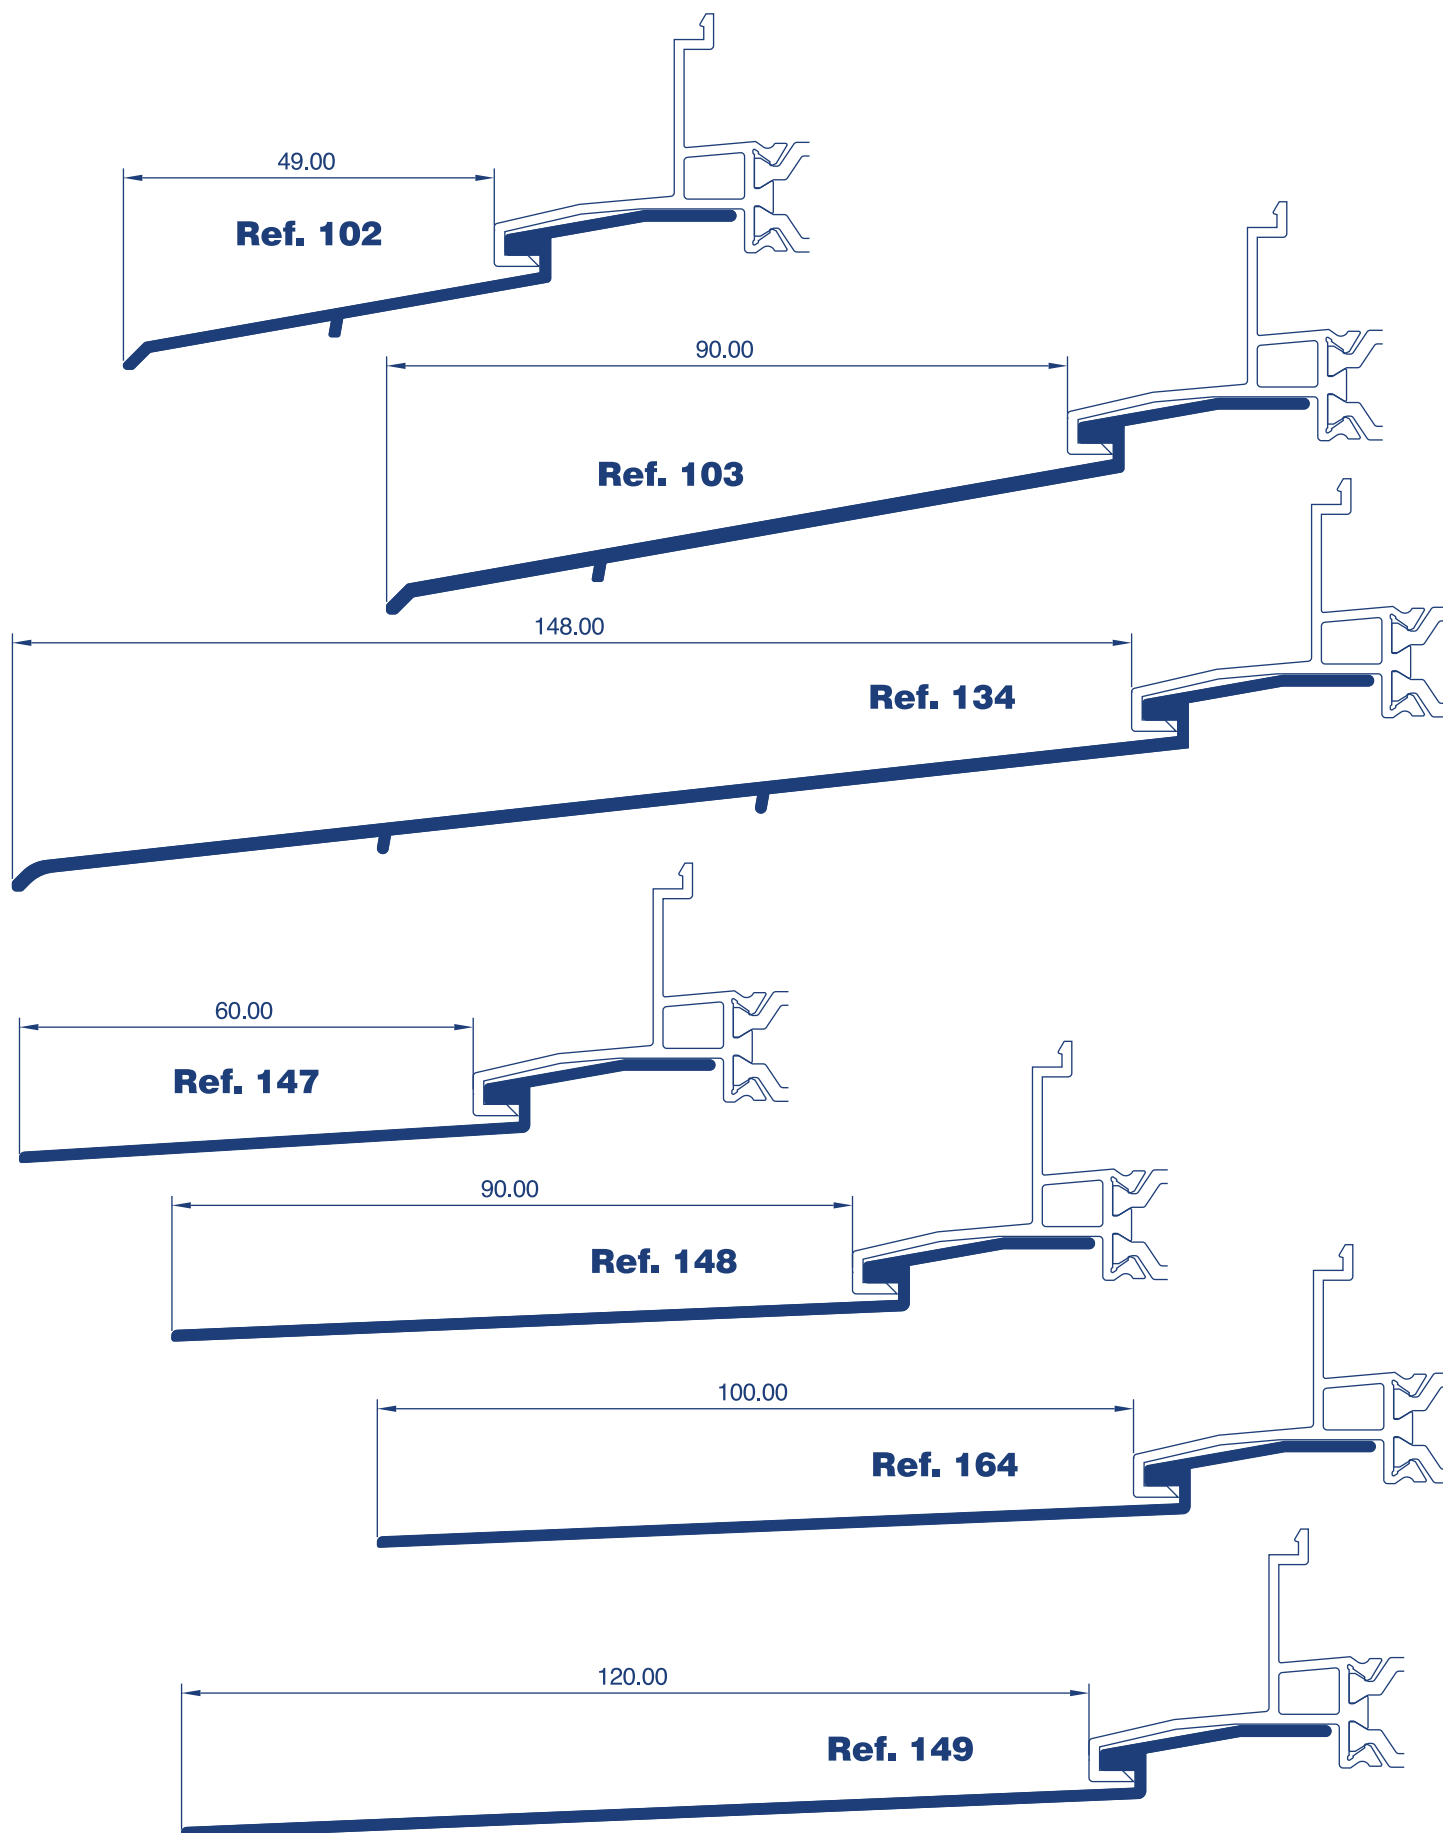


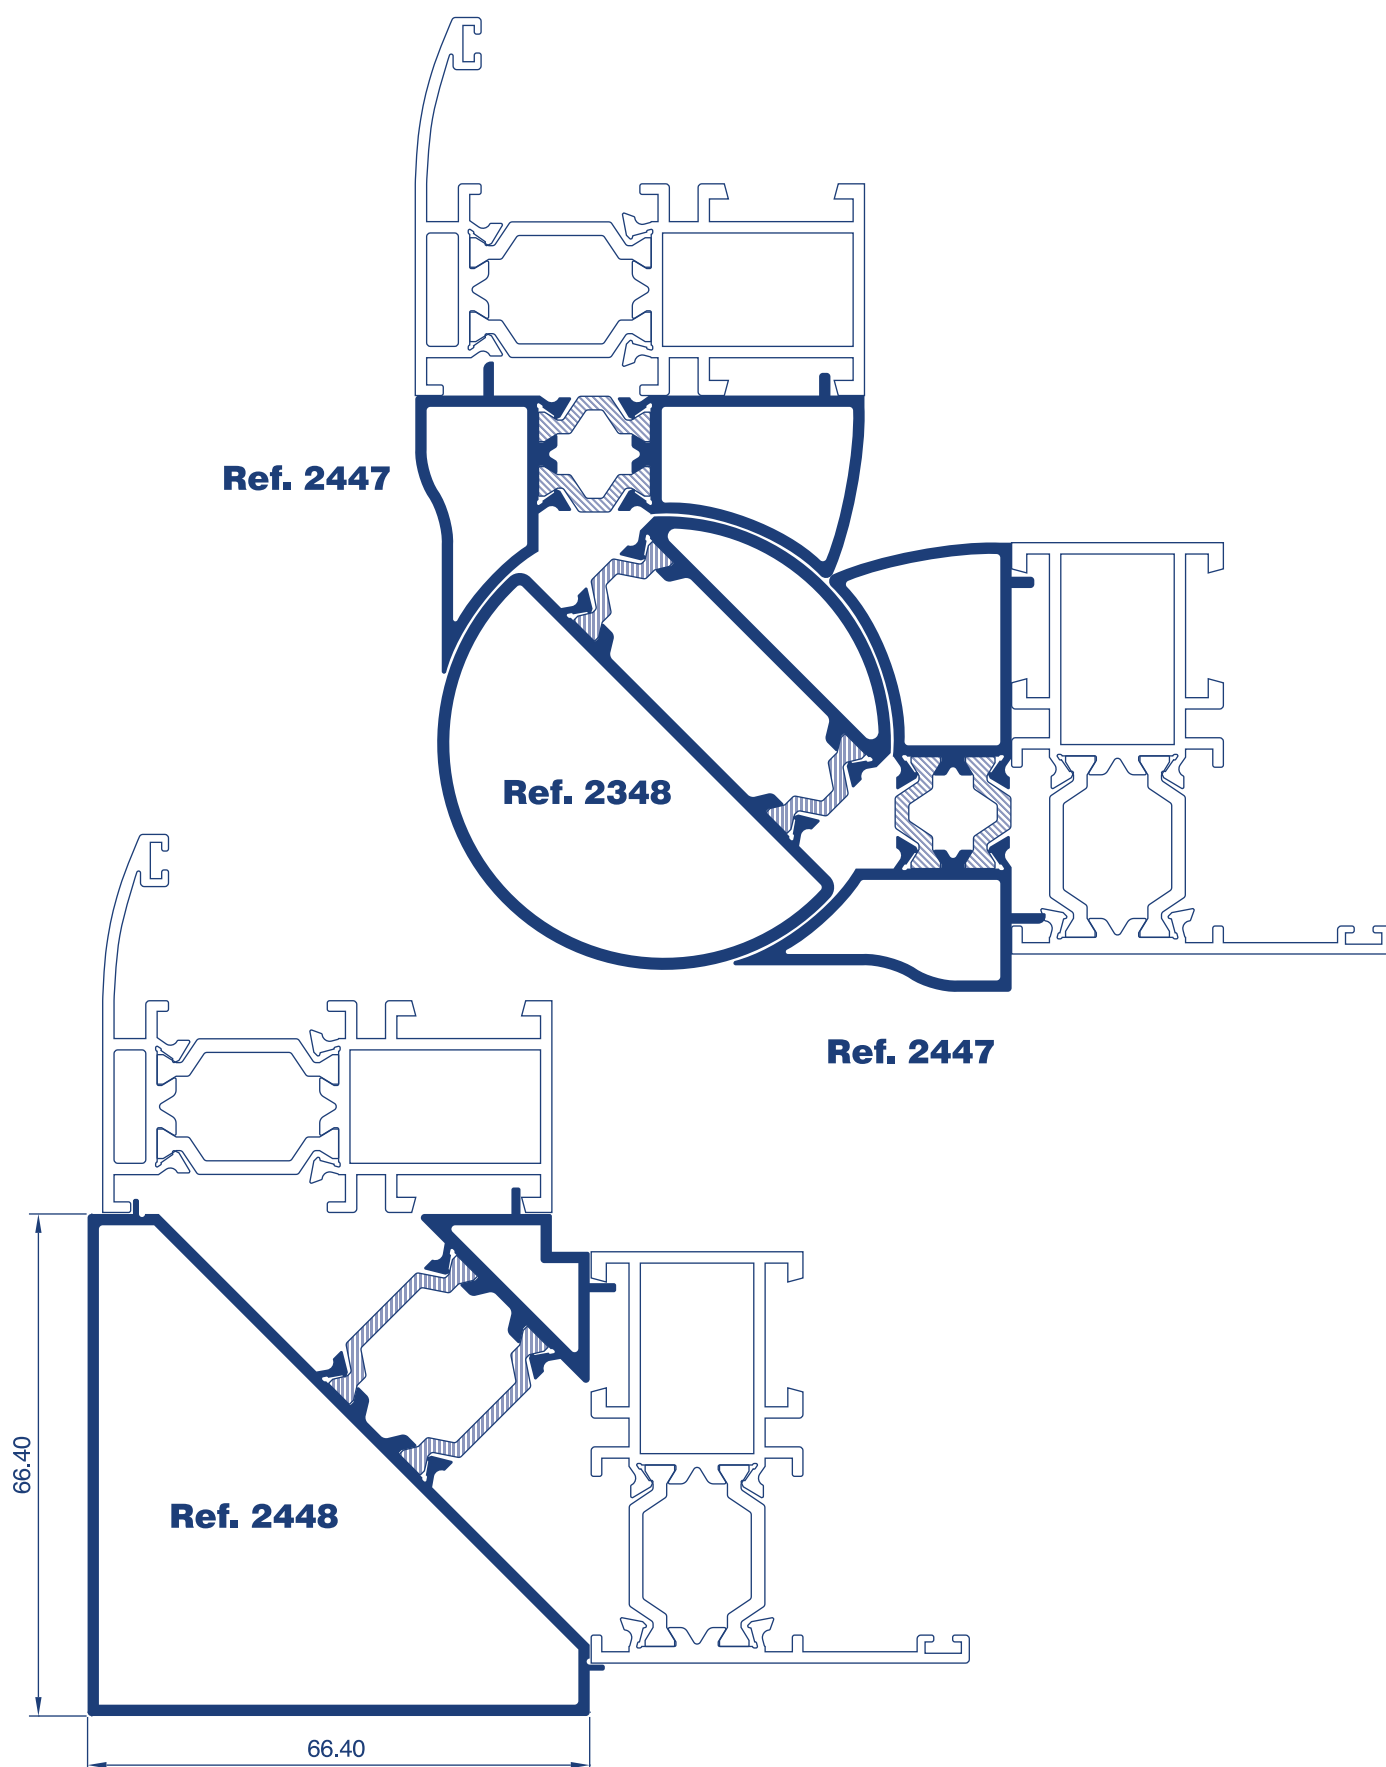


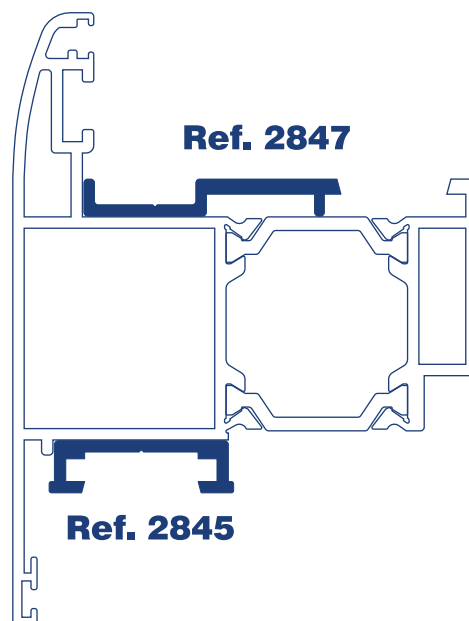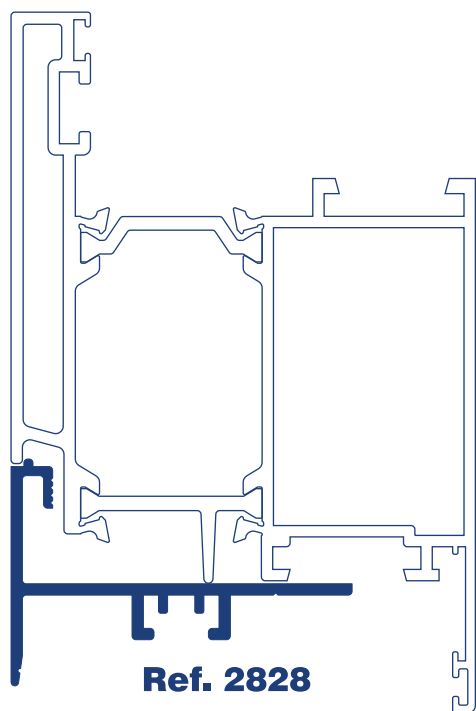

Ref. 2829








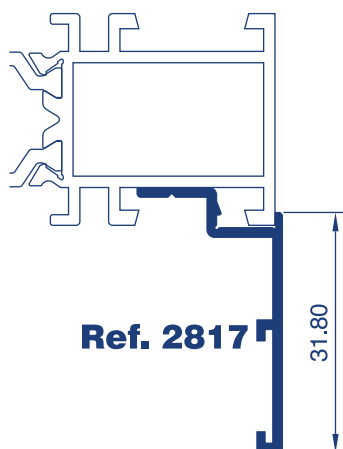












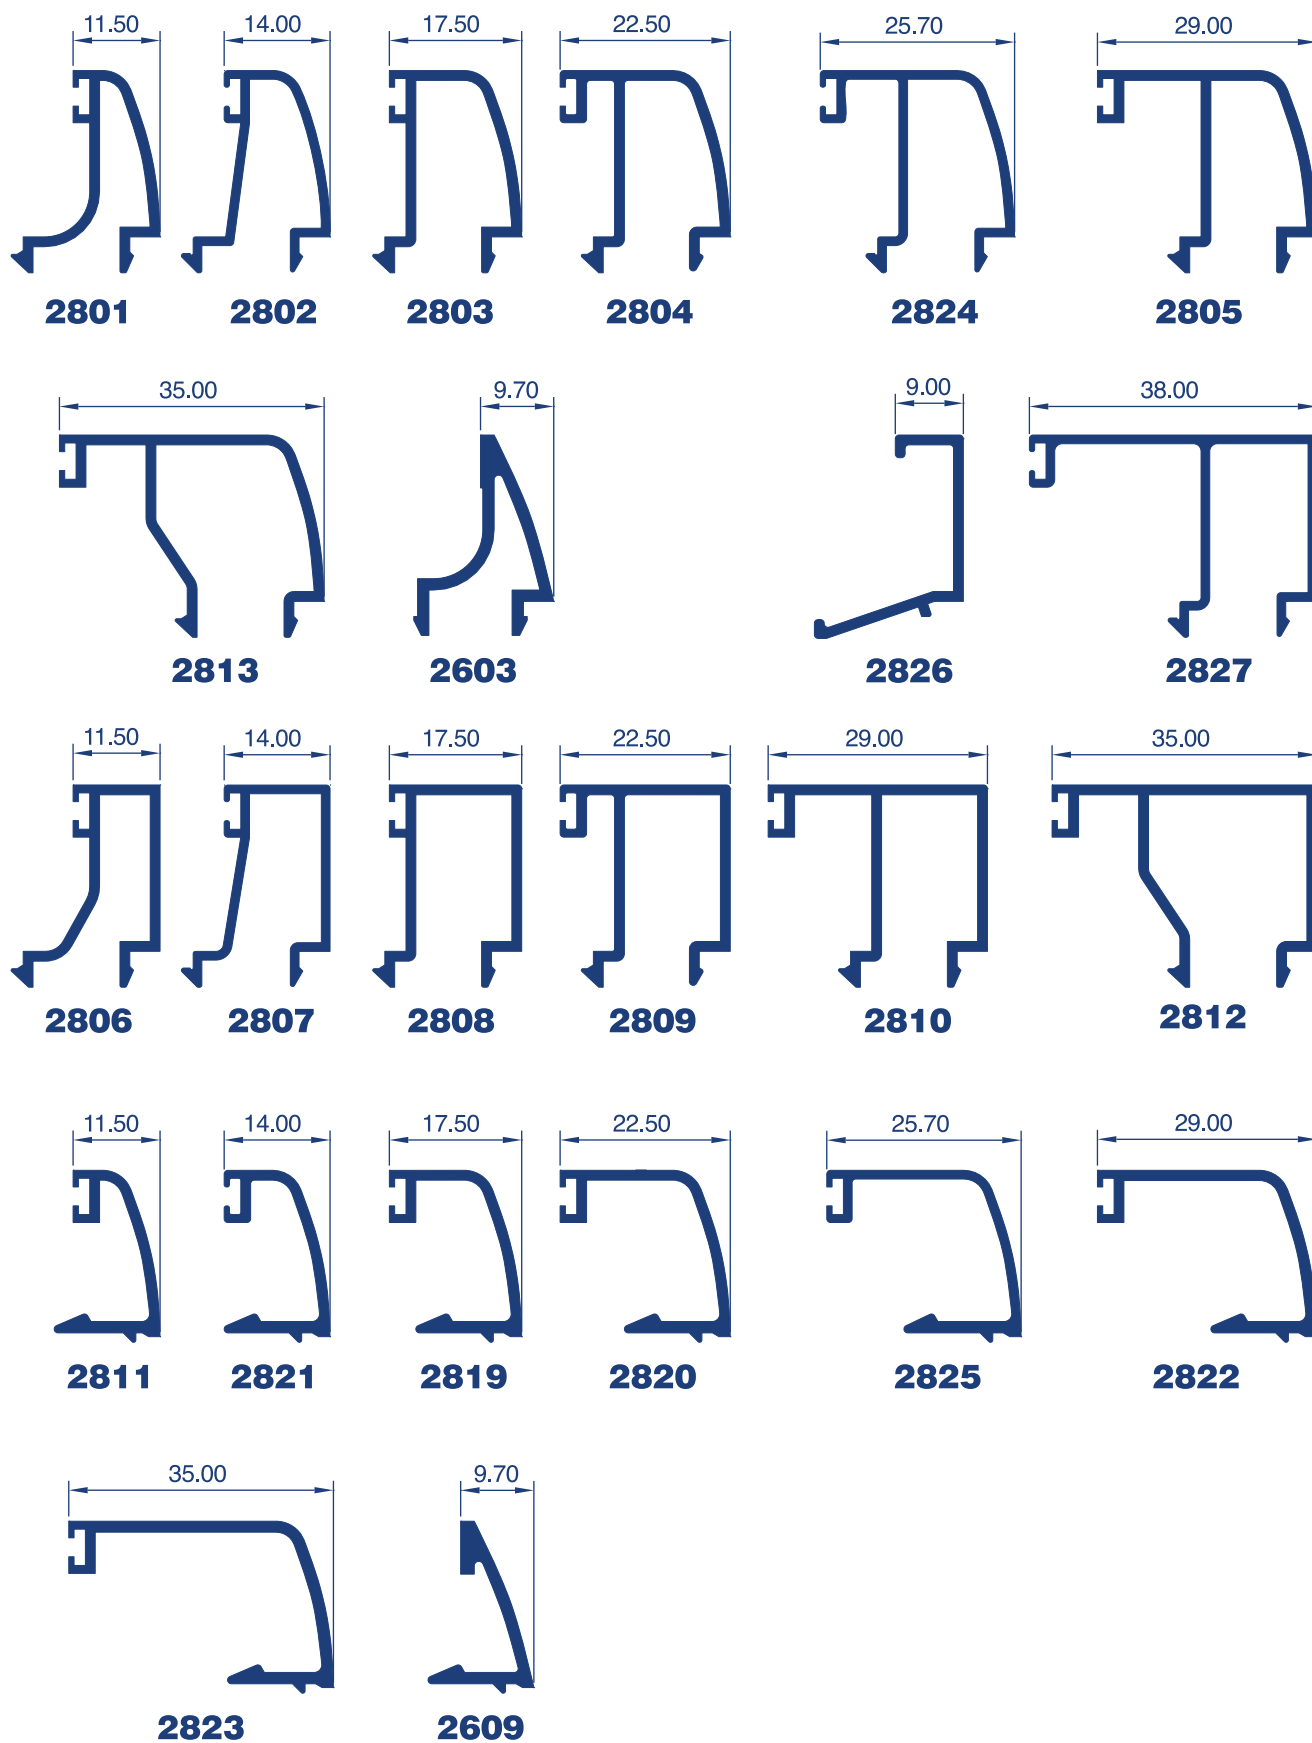







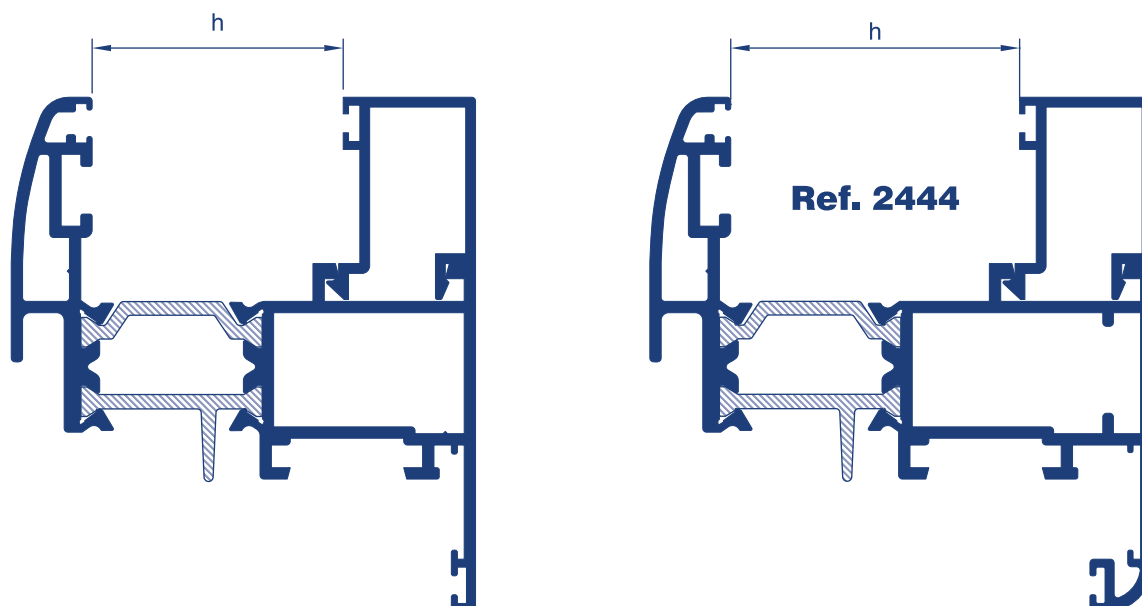


HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR



Con todas las hojas excepto ref. 2444, ref.2449 y ref. 2453				Con hojas ref. 2444, ref. 2449 y ref. 2453		
Junquillo		Hueco (h)		Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9.0mm)	41 mm		recto	2826 (9.0mm)	47 mm
curvo	2801 (11.5mm)	38 mm		curvo	2801 (11.5mm)	44 mm
recto	2806 (11.5mm)	38 mm		recto	2806 (11.5mm)	44 mm
curvo	2802 (14mm)	36 mm		curvo	2802 (14mm)	42 mm
recto	2807 (14mm)	36 mm		recto	2807 (14mm)	42 mm
curvo	2803 (17.5mm)	32 mm		curvo	2803 (17.5mm)	38 mm
recto	2808 (17.5mm)	32 mm		recto	2808 (17.5mm)	38 mm
curvo	2804 (22.5mm)	27 mm		curvo	2804 (22.5mm)	33 mm
recto	2809 (22.5mm)	27 mm		recto	2809 (22.5mm)	33 mm
curvo	2824 (26mm)	25 mm		curvo	2824 (26mm)	30 mm
curvo	2805 (29mm)	21 mm		curvo	2805 (29mm)	27 mm
recto	2810 (29mm)	21 mm		recto	2810 (29mm)	27 mm
curvo	2813 (35mm)	15 mm		curvo	2813 (35mm)	21 mm
recto	2812 (35mm)	15 mm		recto	2812 (35mm)	21 mm
recto	2827 (38mm)	12 mm		recto	2827 (38mm)	18 mm
Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

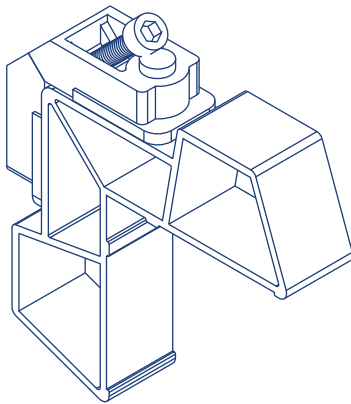 Ref. 30628 Escuadra de vértice 9x14 200uds / bolsa	 Ref. 30190 Escuadra alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30185 Escuadra de tetón 17x14 250uds / caja	 Ref. 30200 Escuadra alineación 30x15x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja	 Ref. 30195 Escuadra alineación 30x9x2.4 250uds / bolsa
 Ref. 30170 Escuadra de tetón 24x26 250uds / caja	 Ref. 30184 Escuadra alineación con excéntricas 50X15x7 250uds / caja
 Ref. 30181 Escuadra de tetón 24x39 150uds / caja	
 Escuadra 24x39	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14  Ref. 30187 Suplemento escuadra 25x25 70uds / caja


 Ref. 30461 Juego tapa inversora curva 200uds / caja	 Ref. 30459 Juego tapa inversora recta 25uds / caja
 Ref. 31051 Junta central E.P.D.M. 120ml / caja	 Ref. 31056 Ángulo vulcanizado E.P.D.M. 400uds / caja
 Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión 300ml / caja	 Ref. 31065 Junta de arrastre x ml
 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30467 Juego pivotes horizontal 2jgos / bolsa	 Ref. 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa	 Ref. 30371 negro 30373 blanco Tapa salida de aguas x ud
	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa

 Ref. 30462 Juego tapa inversora canal 16 25uds / caja	 Ref. 30175 Escuadra marco canal 16 24x26 250uds / caja
 Ref. 30177 Escuadra hoja ventana canal 16 27x14 250uds / caja	 Ref. 30179 Escuadra marco bisagra M canal 16 24x26 100uds / caja
 Ref. 30178 Escuadra hoja puerta canal 16 27x39 100uds / caja	 Ref. 30176 Escuadra marco bisagra R canal 16 24x26 100uds / caja


DOMO 40 - 45 - 45RT - 60RT

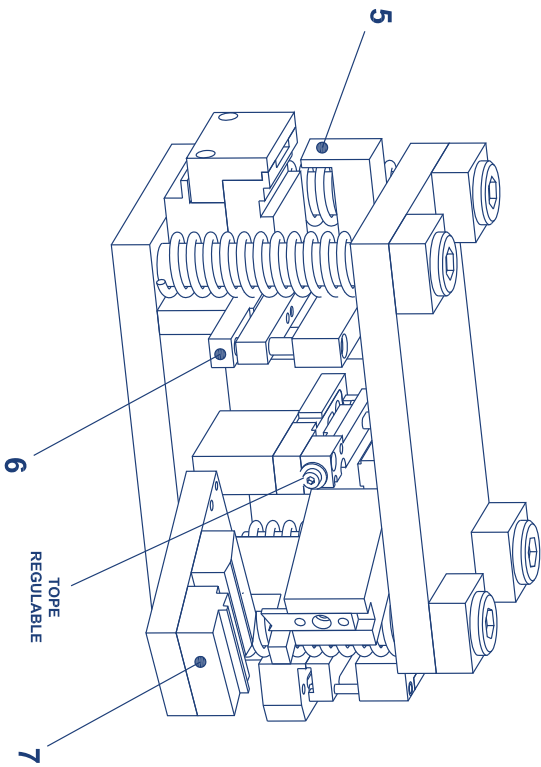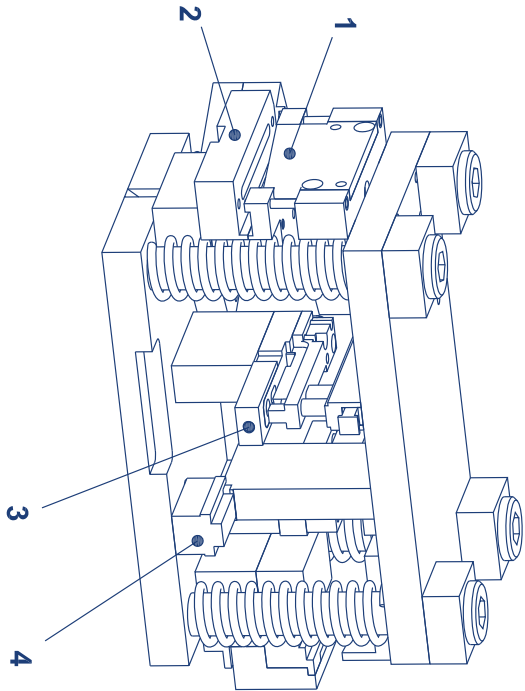



1.- MECANIZADO CREMONA.
2.- MECANIZADO PLETINA.

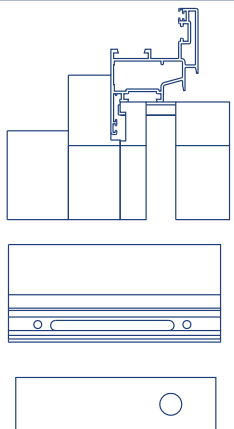


4.- MECANIZADO PASO HERRAJE.




3.- MECANIZADO ESCUADRA.

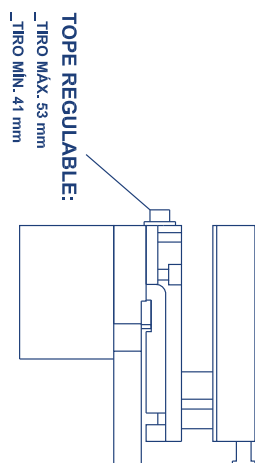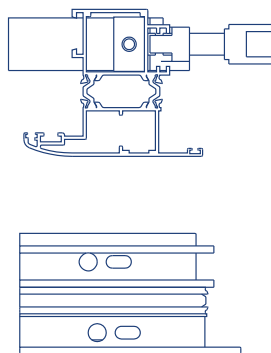


5.- MECANIZADO DESAGÜE MARCOS.

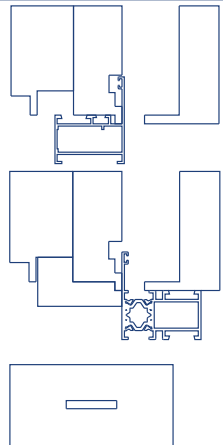


6.- MECANIZADO TOPE T.




7.- MECANIZADO AIREACIÓN HOJAS CON RPT.

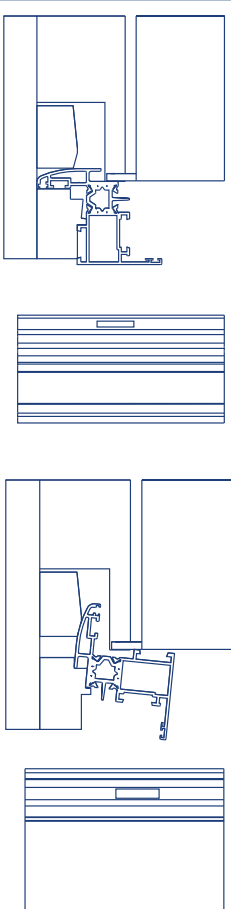


DOMO 60 RT- C16

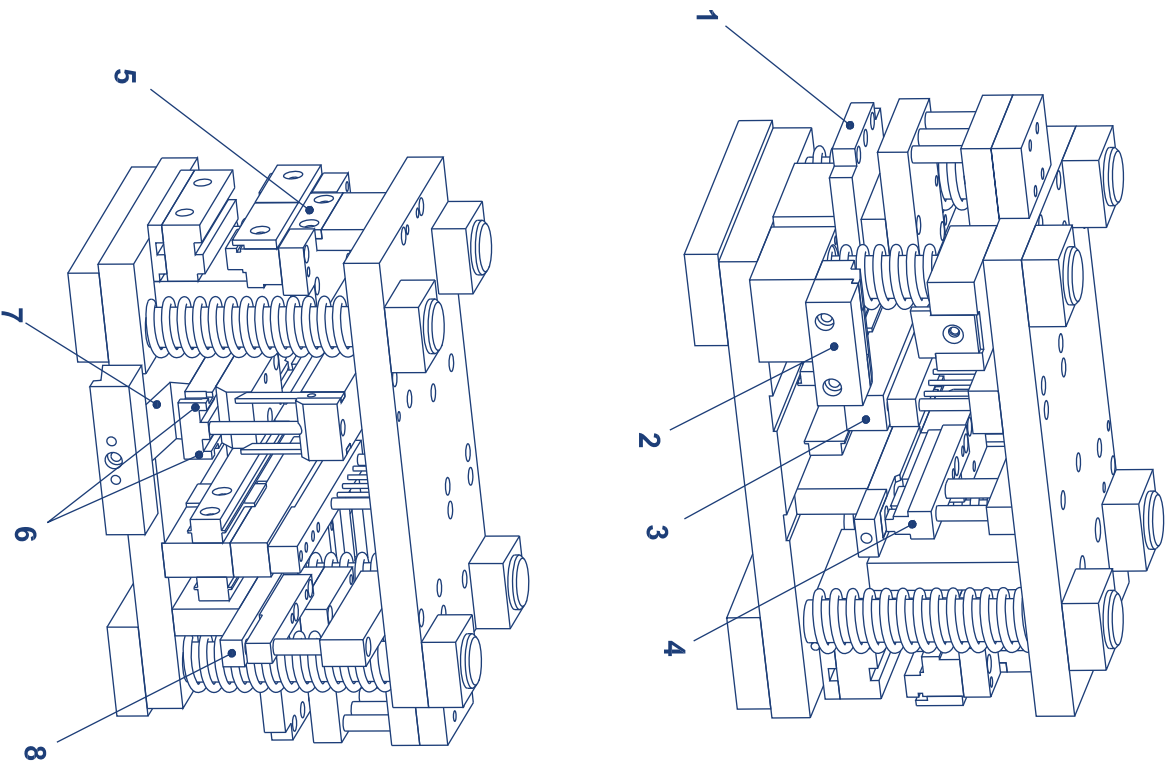

2.- MECANIZADO SALIDA DE AGUAS.




3.- MECANIZADO BISAGRAS.

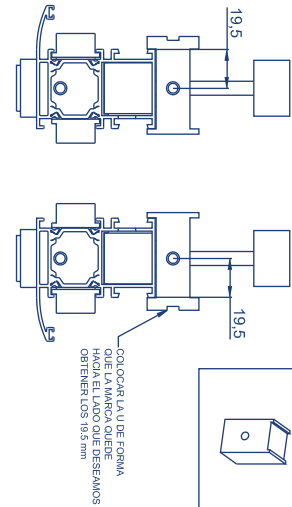


(RETRAR SUP. PARA PERFILES A INGLETE)


4.- MECANIZADO ESCUADRA.
(MARCOS CON SUP.L. LATERAL)




6.-DRENAJE EXTERIOR HOJA.




7.- DRENAJE INTERIOR HOJA.

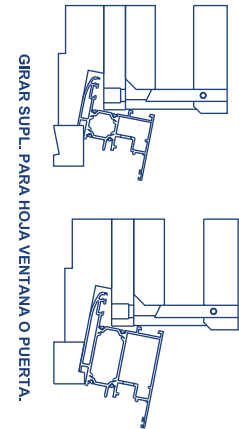


5.- MECANIZADO CAJA MANILLA.
(PREVIO A MECANIZADO 1)

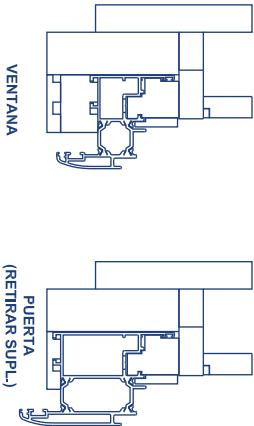



8.-MECANIZADO TOPE T.



1.- MECANIZADO MANILLA. (ANTES SE DEBE REALIZAR EL MECANIZADO N°5)
INTRODUCIR EL SUPLEMENTO EN EL SENTIDO INDICADO, UNA VEZ BIEN POSICIONADO EL PERFIL.

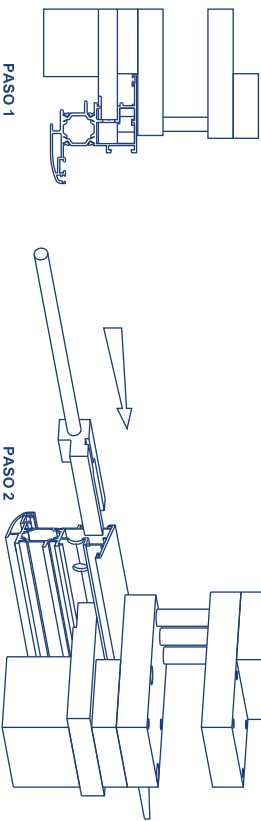


Ventana 1 hoja apertura interior

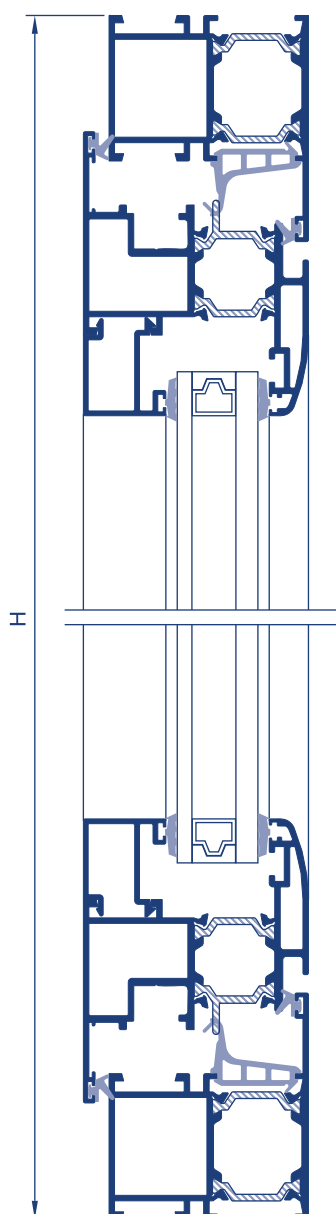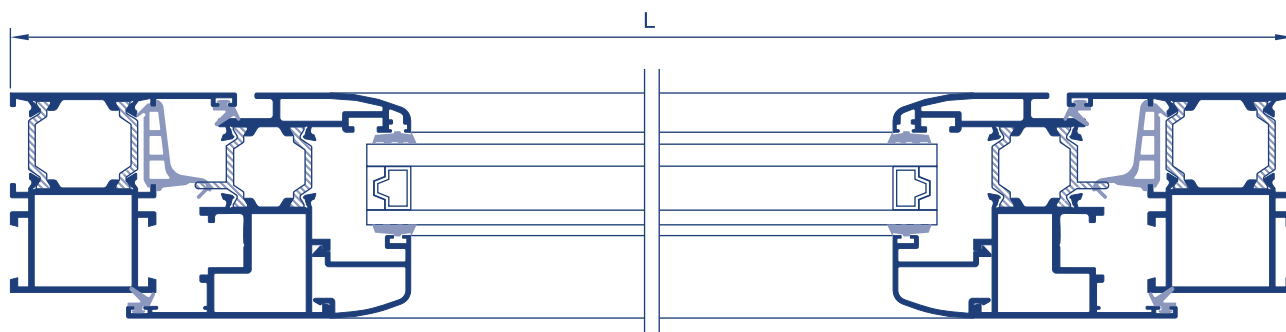



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2414	Marco		2	L		2	H
	2470	Hoja ventana		2	L - 64		2	H - 64
		Junquillos corte recto		2	L - 175		2	H - 219
		Junquillos corte inglete		2	L - 175		2	H - 175

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30175	Escuadra marco	2	2
30179	Escuadra marco bisagra	2	2
30177	Escuadra hoja	4	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30371	Tapa salida de aguas	4	4

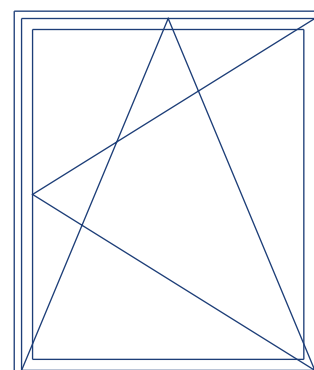


Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior

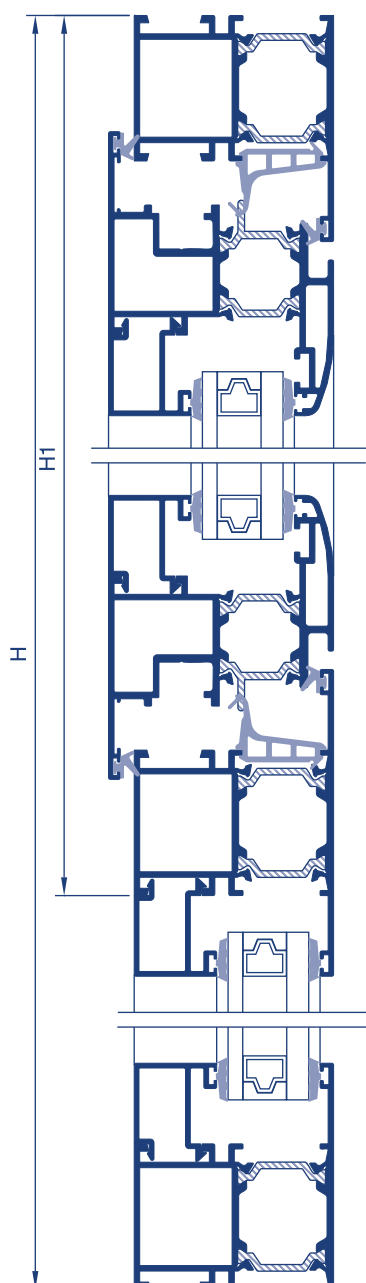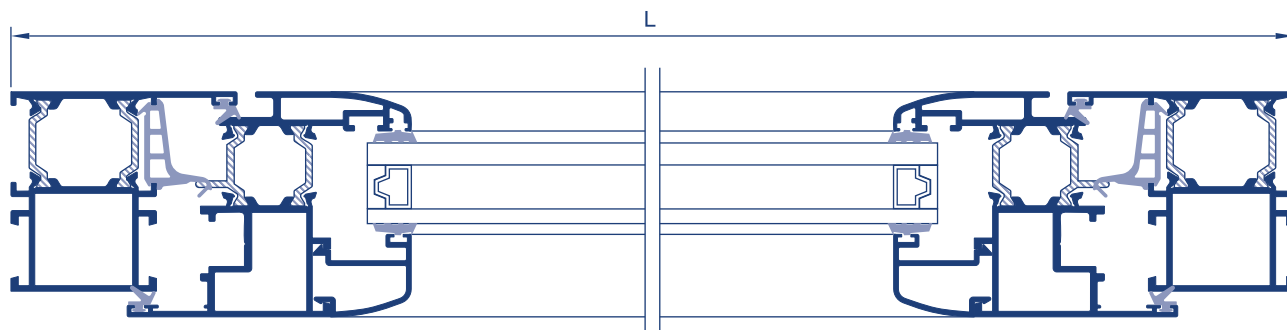



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2414	Marco		2	L		2	H
	2470	Hoja ventana		2	L - 64		2	H1 - 64
	2423	Travesaño		1	L - 70			
		Junquillos corte recto		2	L - 175		2	H1 - 219
				2	L - 80		2	H-H1-84
		Junquillos corte inglete		2	L - 175		2	H1 - 175
				2	L - 80		2	H-H1-40

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30175	Escuadra marco	2	2
30179	Escuadra marco bisagra	2	2
30177	Escuadra hoja	4	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30635	Tope travesaño	2	2
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30371	Tapa salida de aguas	4	4

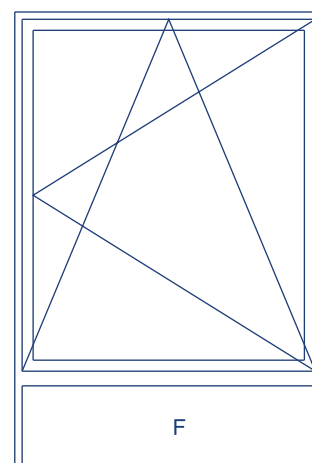


Ventana 2 hojas apertura interior

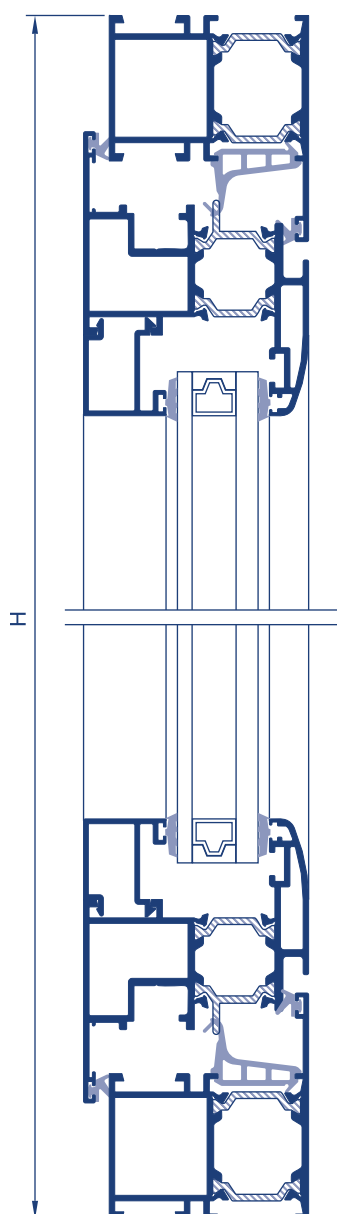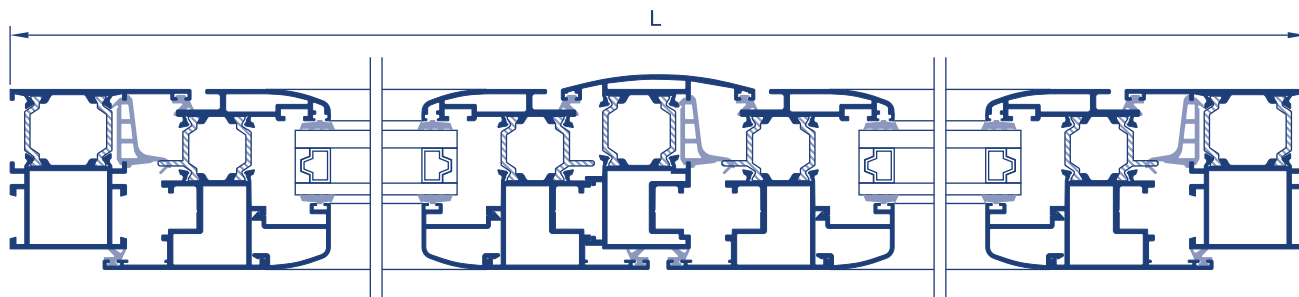



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2414	Marco		2	L		2	H
	2470	Hoja ventana		4	L/2 - 35		4	H - 64
	2472	Inversor					1	H - 136
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 146		4	H - 219
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 146		4	H - 175

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30179	Escuadra marco bisagra	4	4
30177	Escuadra hoja	8	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30462	Juego tapas inversor	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30371	Tapa salida de aguas	4	4




Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior

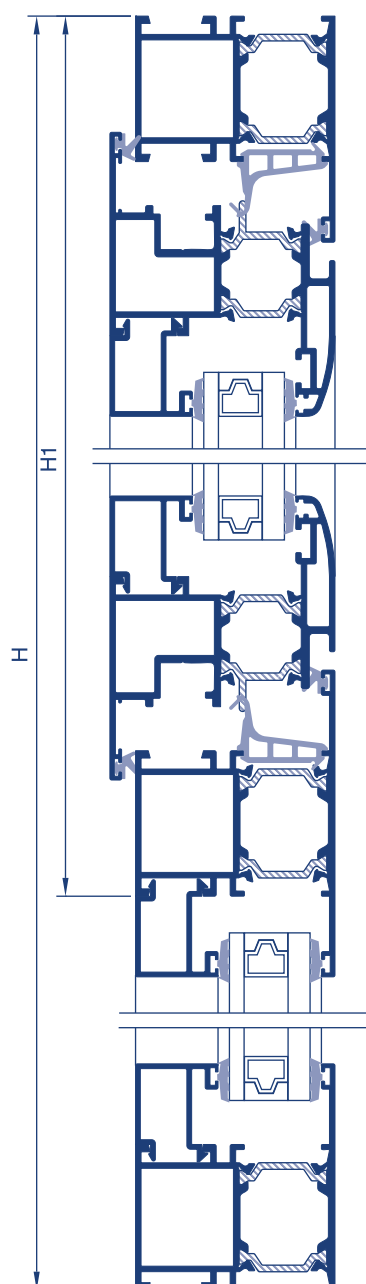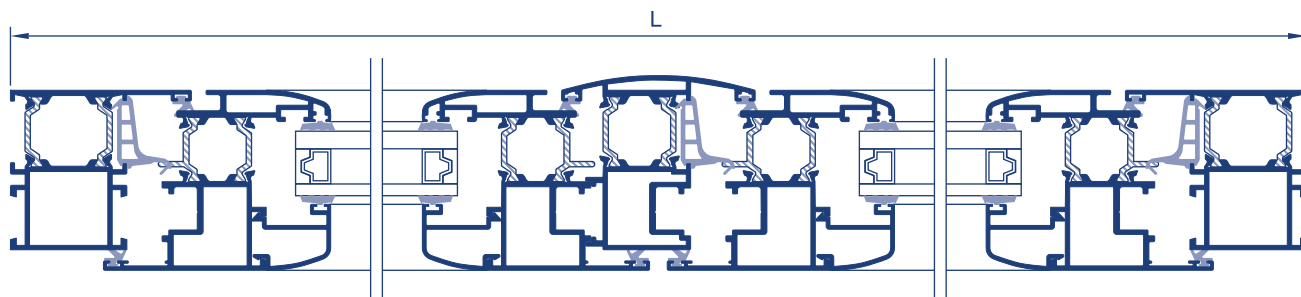


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2414	Marco		2	L		2	H
	2470	Hoja ventana		4	L/2 - 35		4	H1 - 64
	2472	Inversor					1	H1 - 136
	2423	Travesaño		1	L - 70			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 146		4	H1 - 219
				2	L - 80		2	H-H1-84
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 146		4	H1 - 175
				2	L - 80		2	H-H1-40

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30179	Escuadra marco bisagra	4	4
30177	Escuadra hoja	8	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30462	Juego tapas inversor	1	1
30635	Tope travesaño	2	2
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30371	Tapa salida de aguas	4	4

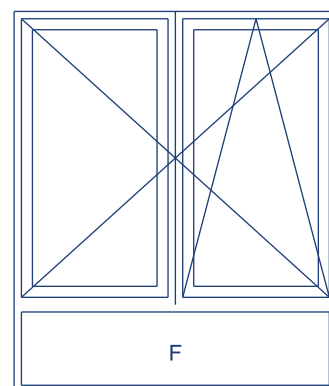


Ventana 1 hoja apertura interior

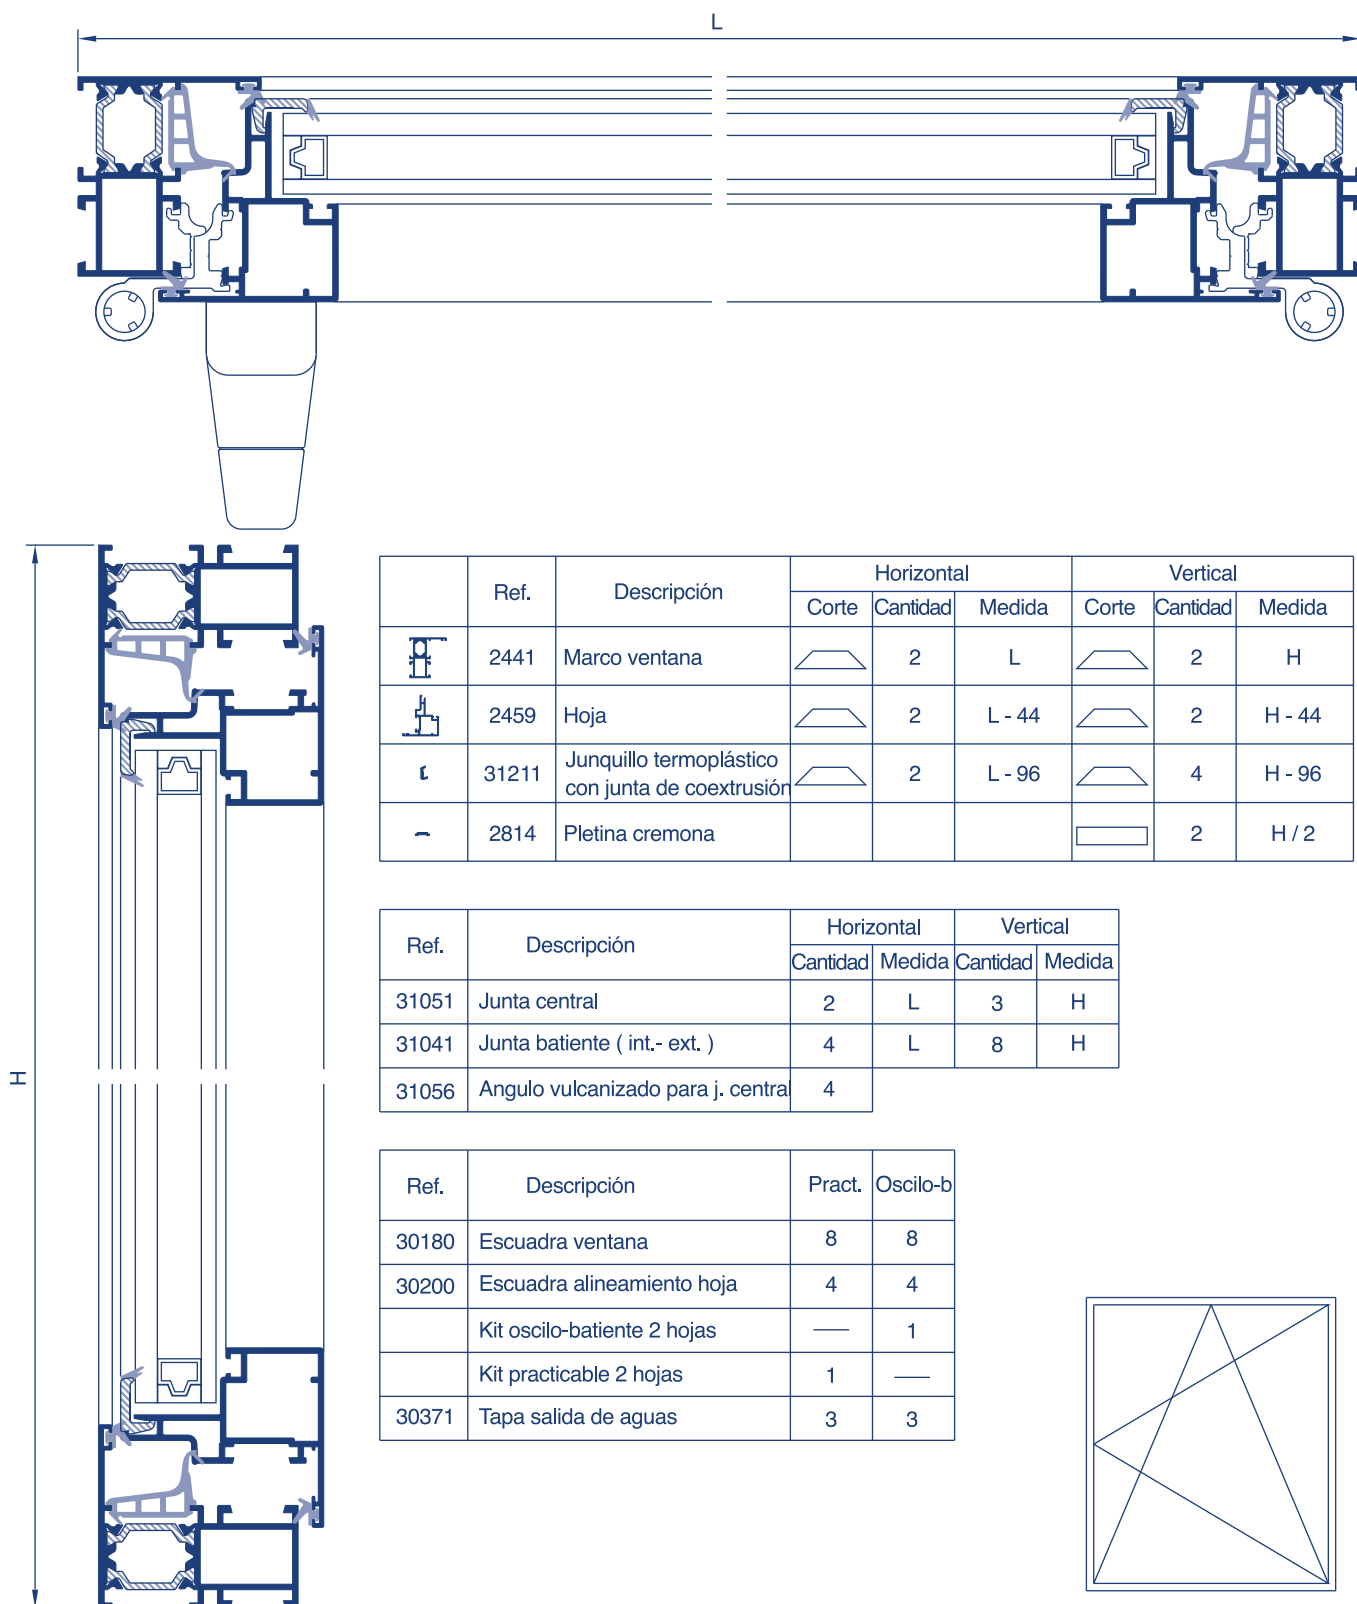



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2441	Marco ventana		2	L		2	H
	2459	Hoja		2	L - 44		2	H - 44
	31211	Junquillo termoplástico con junta de coextrusión		2	L - 96		4	H - 96
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31056	Angulo vulcanizado para j. centra	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	8	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30371	Tapa salida de aguas	3	3




Ventana 2 hojas apertura interior

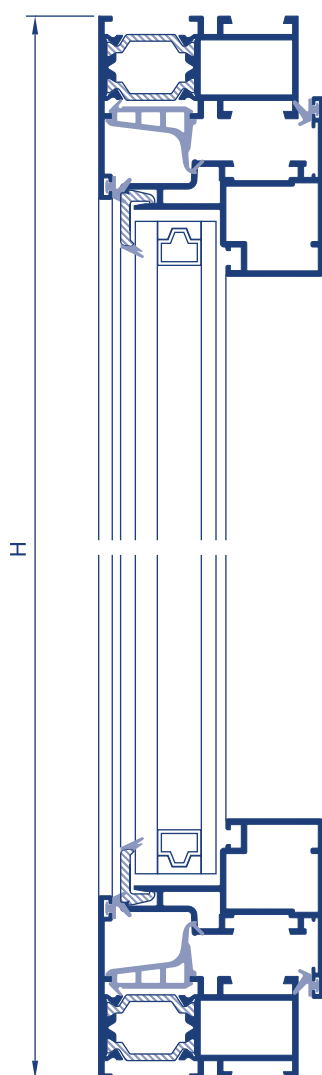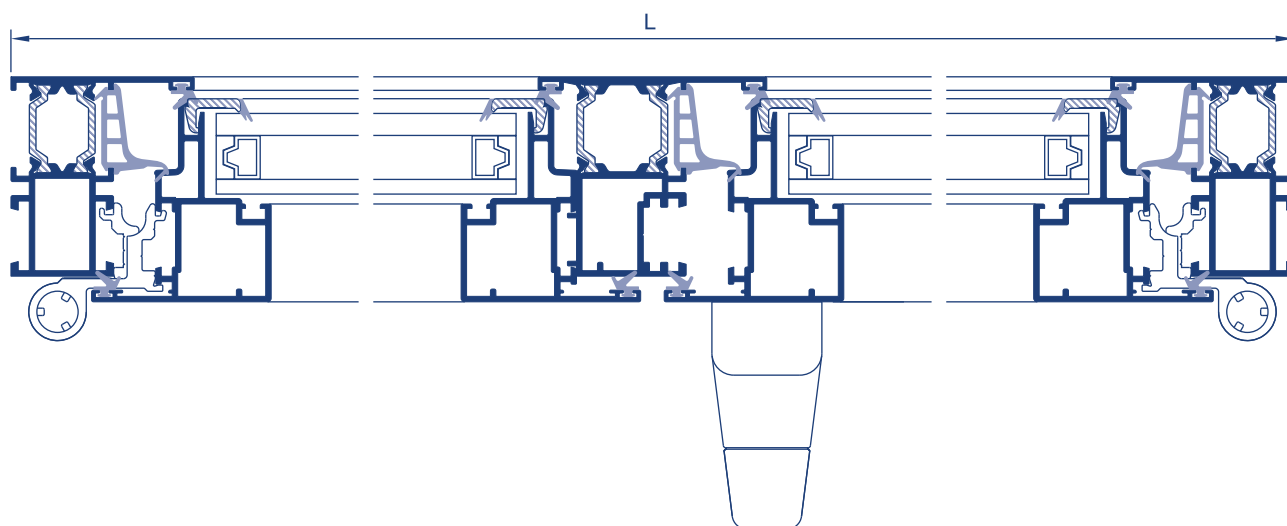



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2441	Marco ventana		2	L		2	H
	2459	Hoja		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2416	Inversor recto					1	H - 113
	31211	Junquillo termoplástico con junta de coextrusión		4	L/2 - 78		4	H - 96
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	12	12
30200	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30459	Juego tapas inversora	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30371	Tapa salida de aguas	4	4




Ventana 1 hoja apertura interior

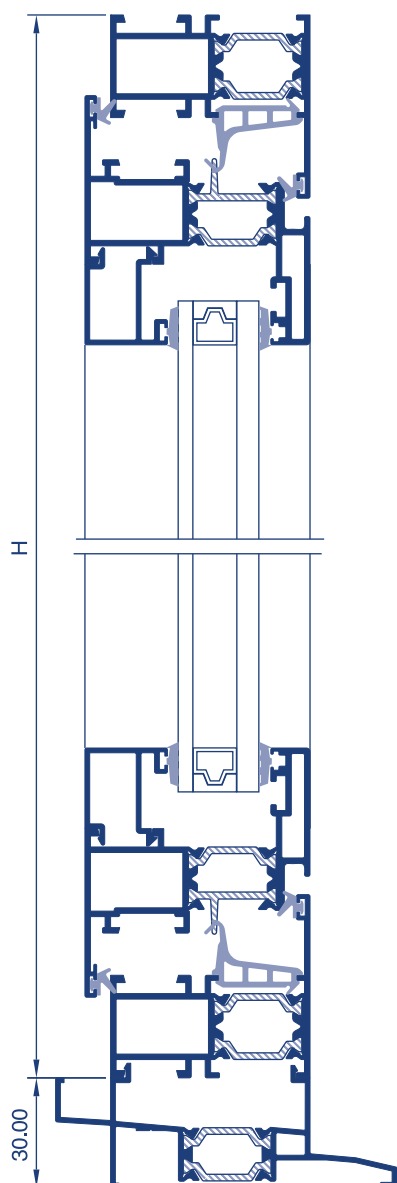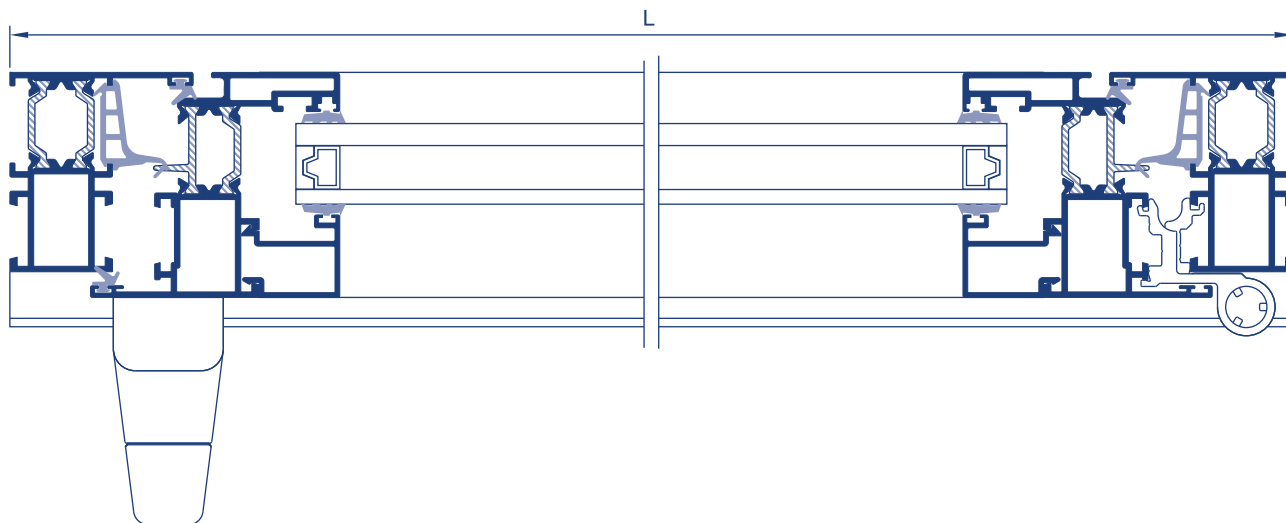


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2441	Marco ventana		2	L		2	H
	2443	Hoja ventana		2	L - 44		2	H - 44
	2432	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H - 180
		Junquillos corte inglete		2	L - 136		2	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			



Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	8	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4

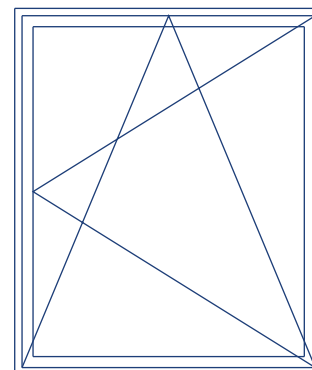

Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior

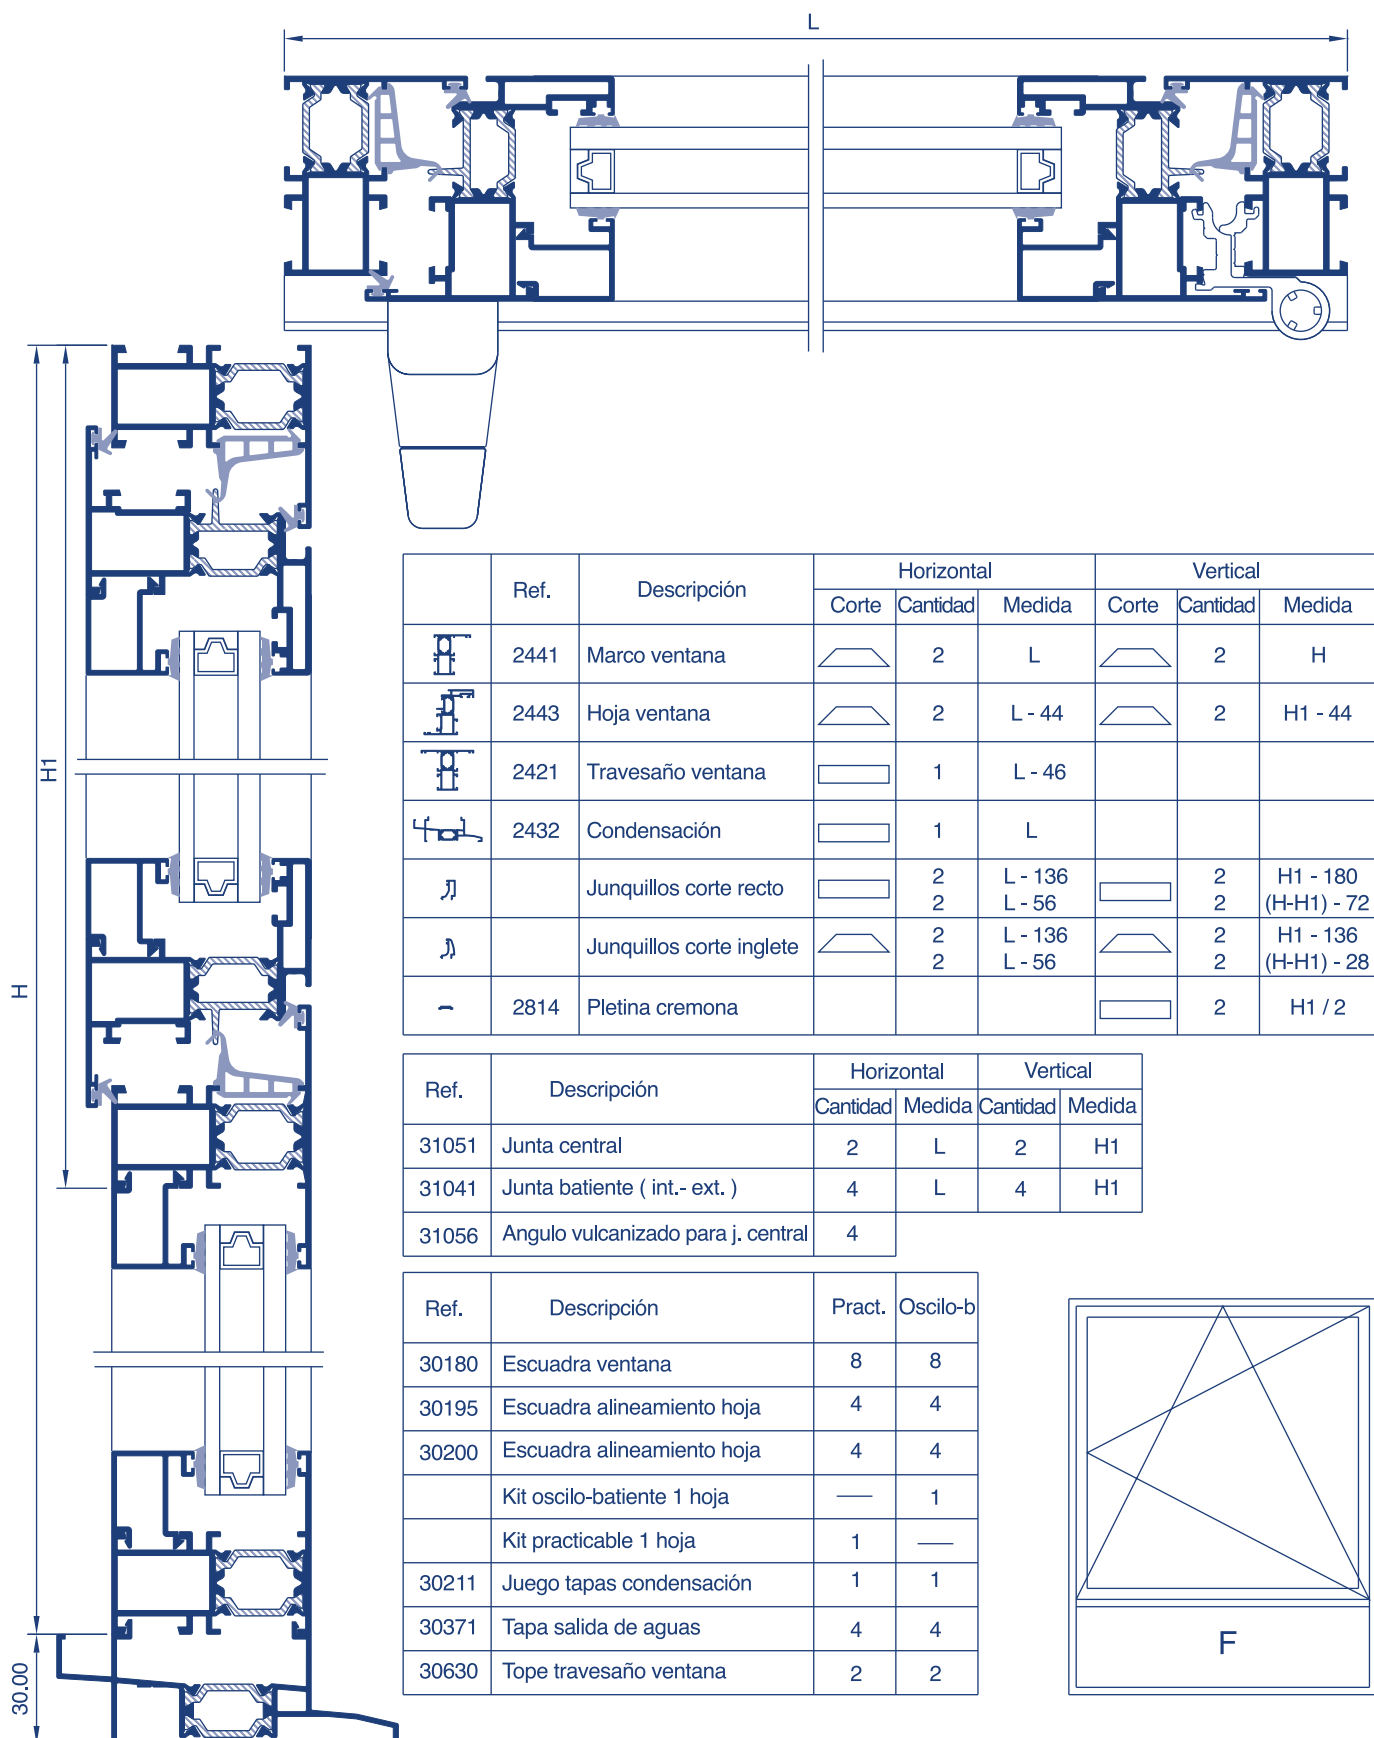


Ventana 2 hojas apertura interior

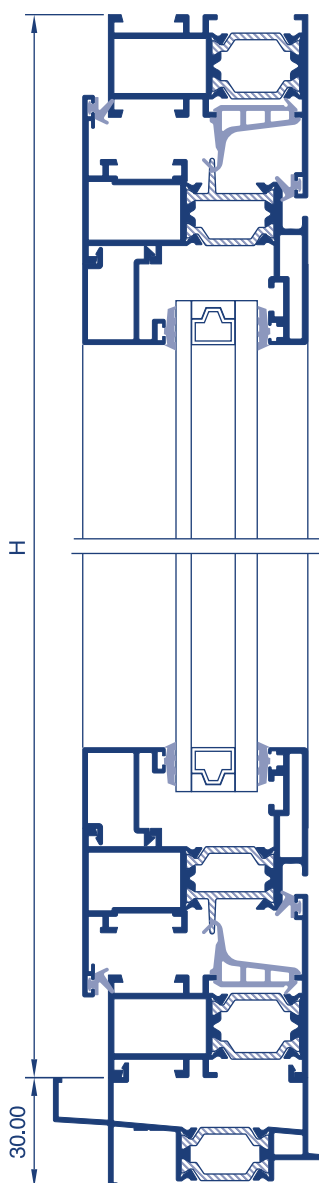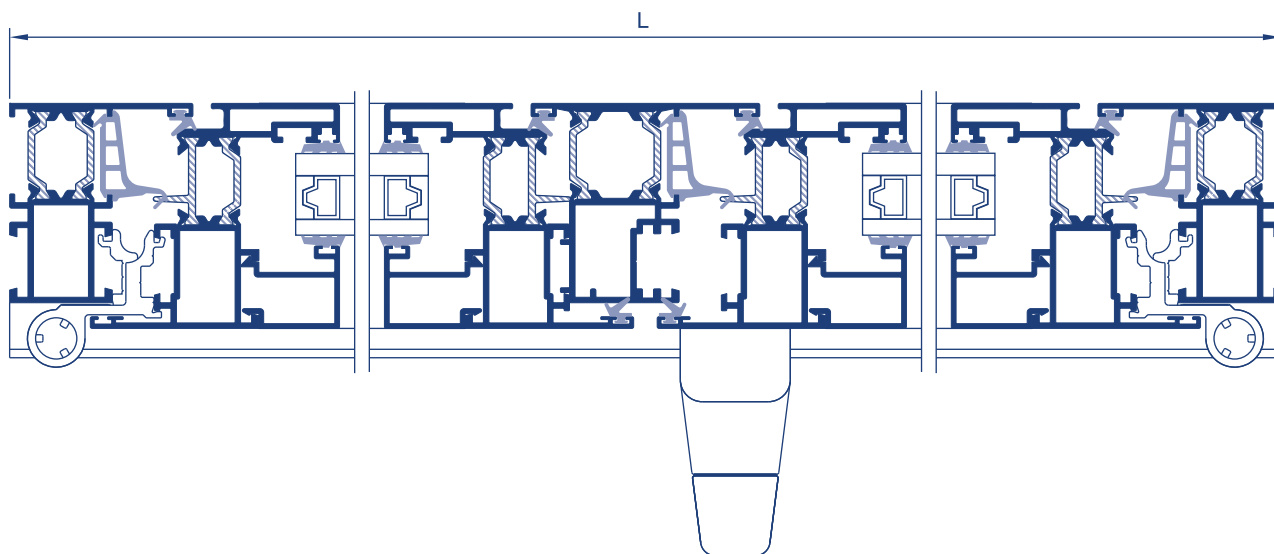


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2441	Marco ventana		2	L		2	H
	2443	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2416	Inversor recto					1	H - 113
	2432	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 117		4	H - 180
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 117		4	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			



Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	12	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30459	Juego tapas inversora recta	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4



Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior

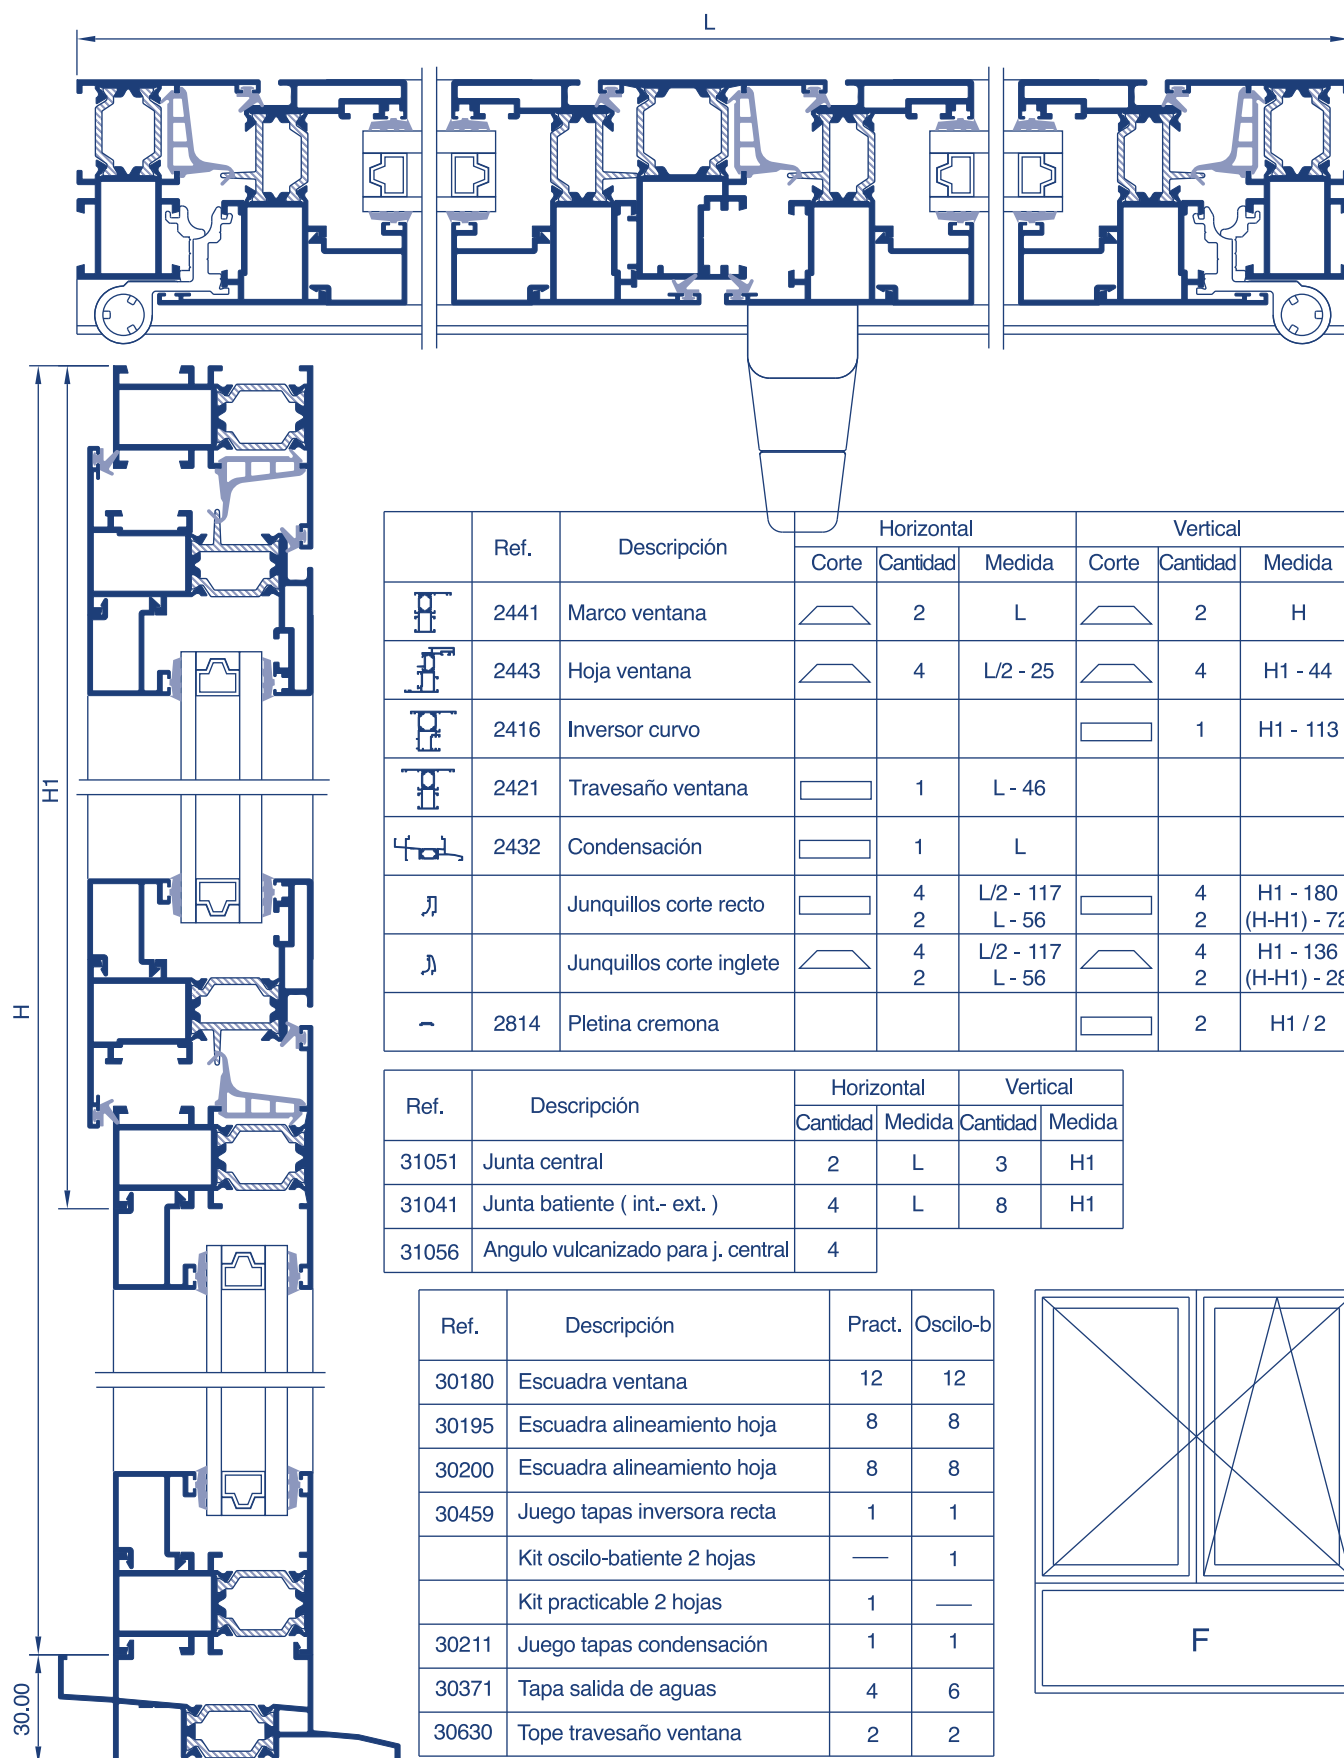


Ventana 1 hoja proyectante deslizante

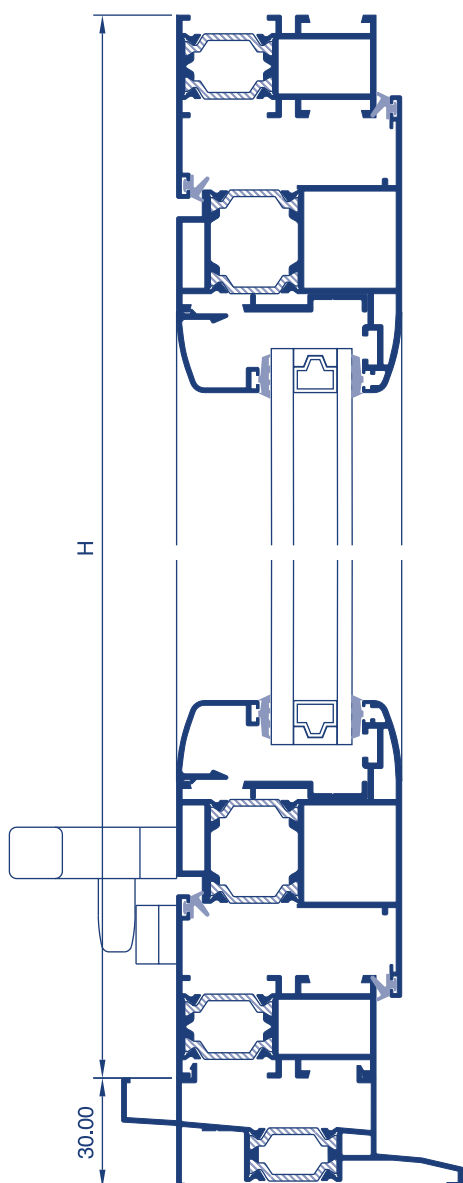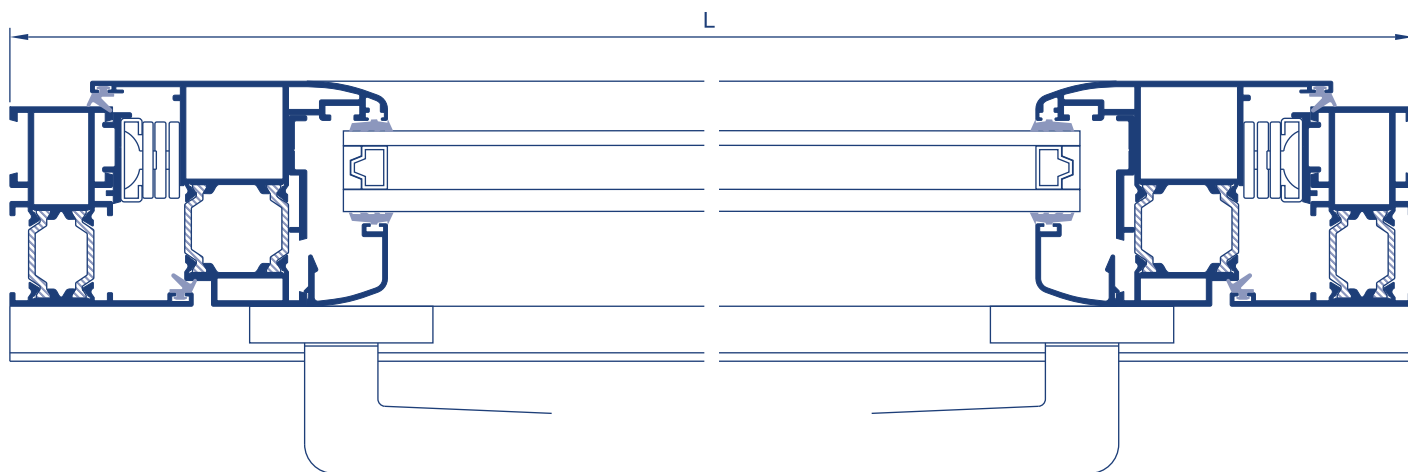


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2441	Marco ventana		2	L		2	H
	2446	Hoja ventana ap. exterior		2	L - 44		2	H - 44
	2432	Condensación		1	L			
	2846	Adaptador compás						
	2847	Adaptador junquillo						
		Junquillos grapa		2	L - 162		2	H - 162

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Juego compas proyect. deslizante	1
	Cierre de presión	2
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	4




Ventana 1 hoja apertura exterior

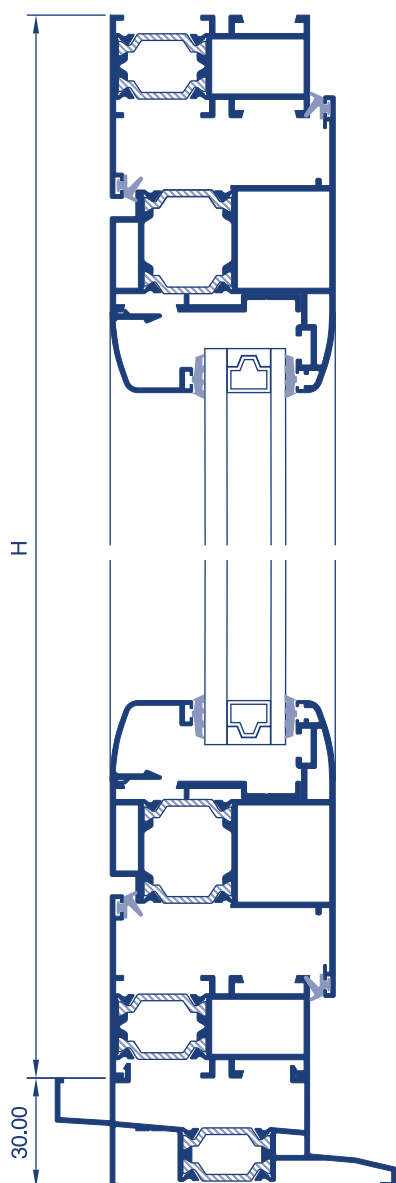



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2441	Marco ventana		2	L		2	H
	2446	Hoja ventana ap. exterior		2	L - 44		2	H - 44
	2432	Condensación		1	L			
	2845	Adaptador bisabrá					2	150
	2847	Adaptador junquillo						
		Junquillos grapa		2	L - 162		2	H - 162

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Kit practicable 1 hoja	1
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	4




Ventana 2 hojas apertura exterior

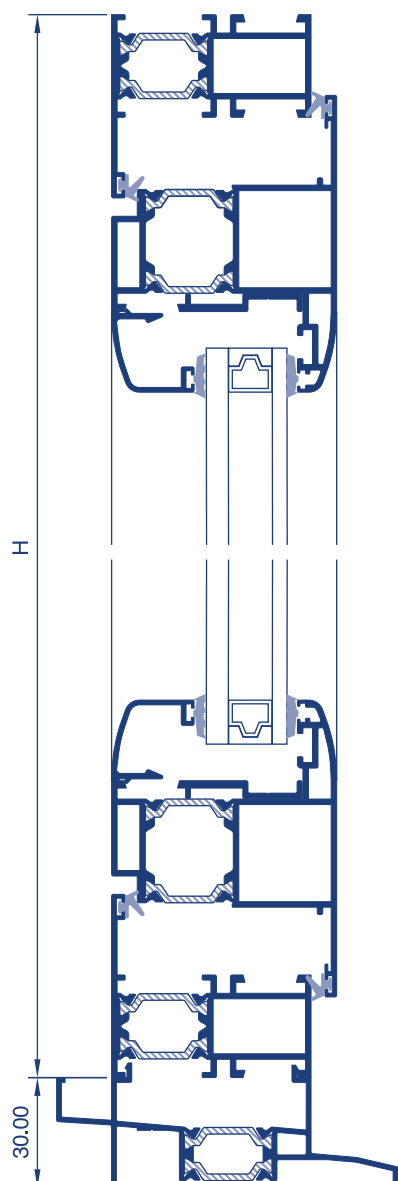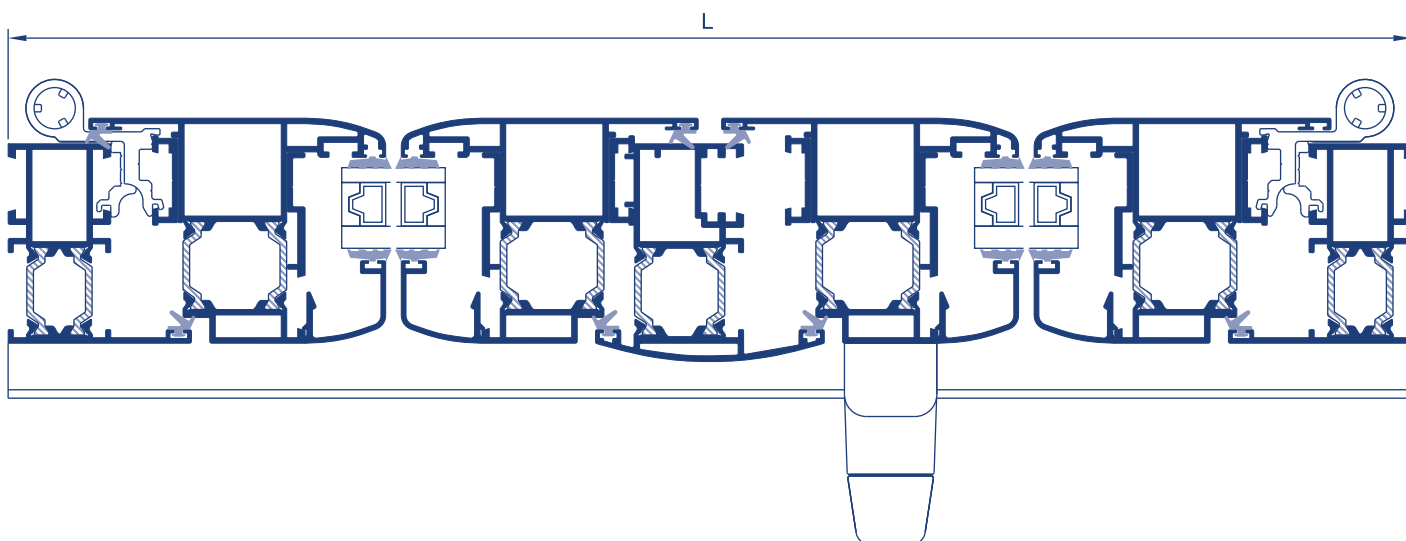


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2441	Marco ventana		2	L		2	H
	2446	Hoja ventana ap. exterior		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2417	Inversor curvo					1	H - 113
	2432	Condensación		1	L			
	2845	Adaptador bisabraz					4	H - 44
	2847	Adaptador junquillo						
		Junquillos grapa		4	L/2 - 143		4	H - 162
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H


Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30461	Juego tapas inversora	1
	Kit practicable 2 hojas	1
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	4




Ventana pivotante

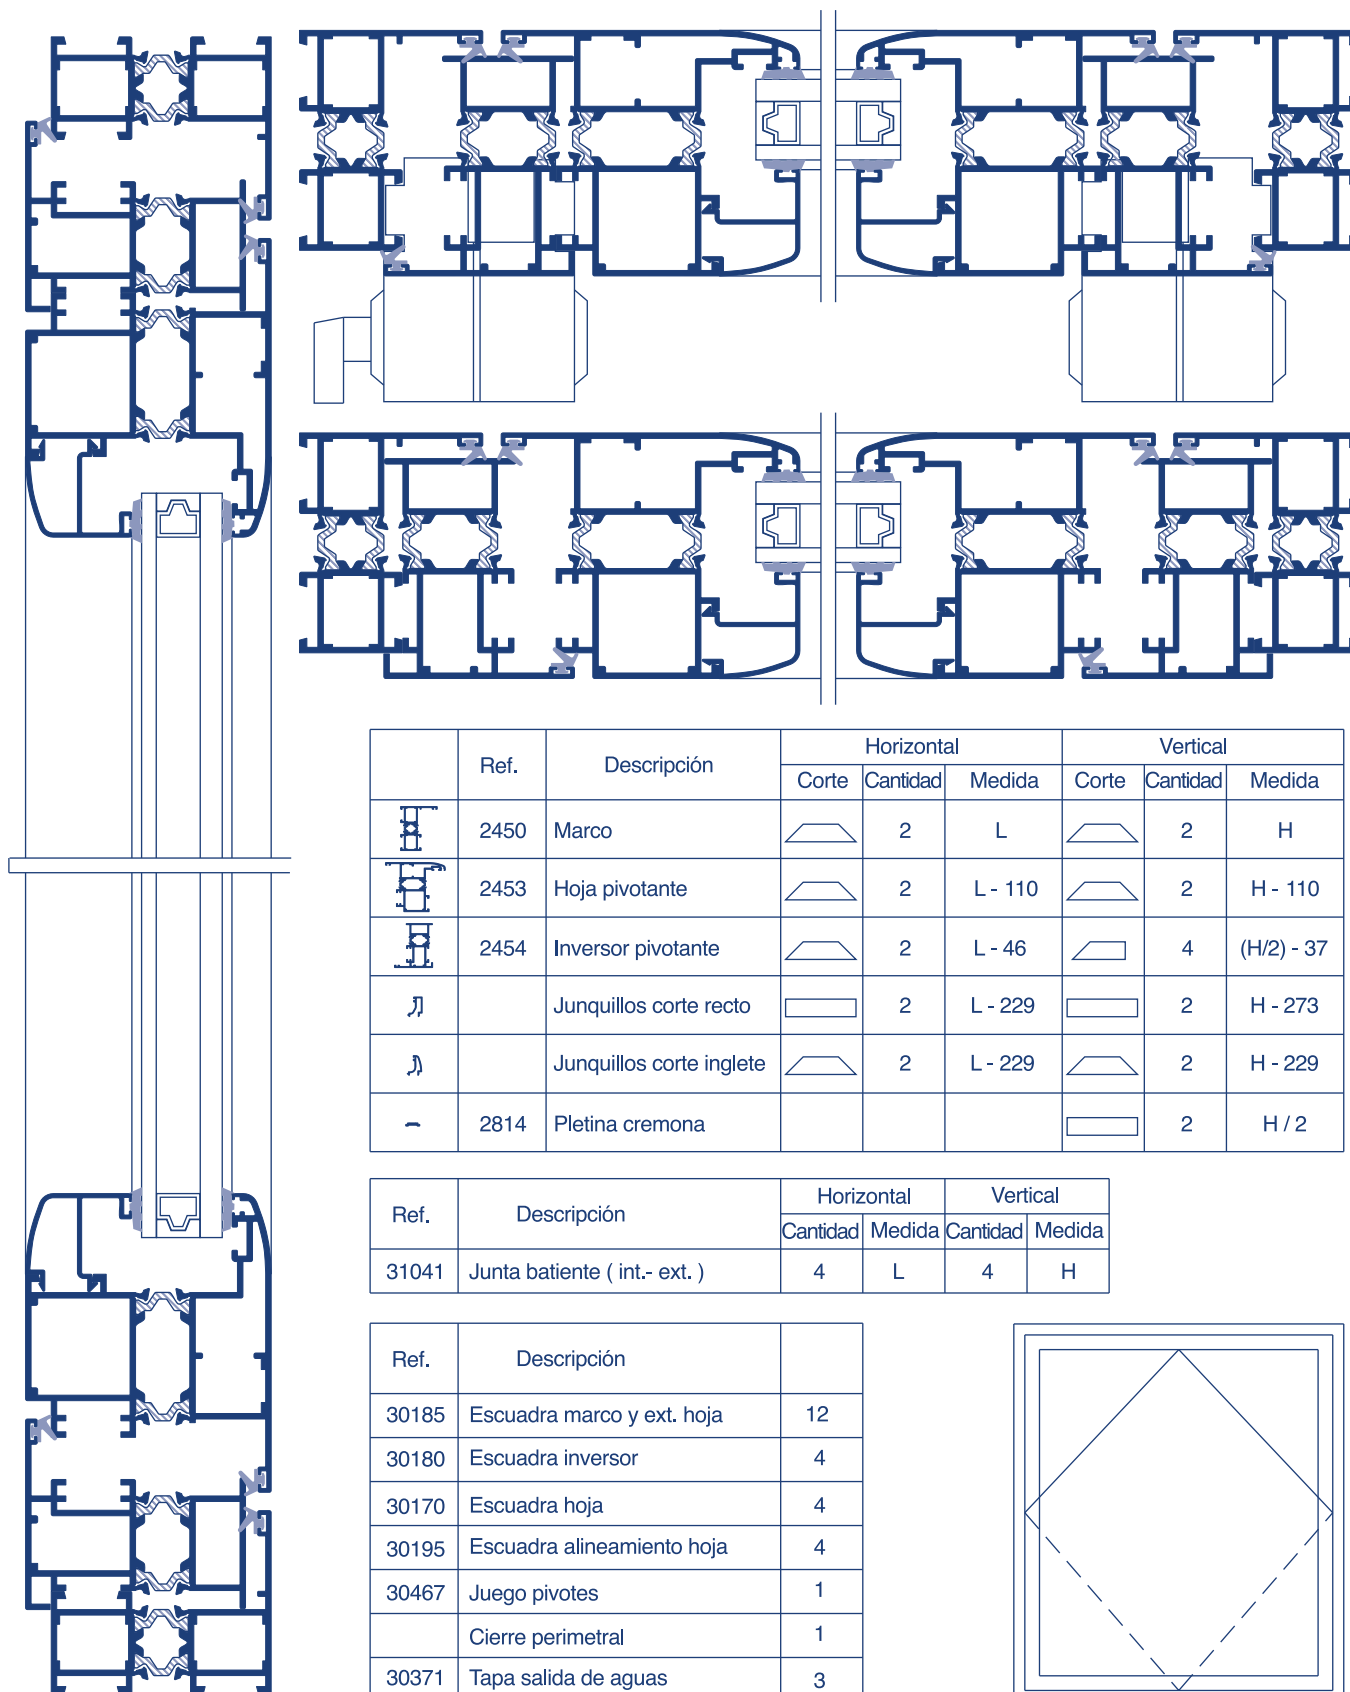


Puerta 1 hoja apertura interior

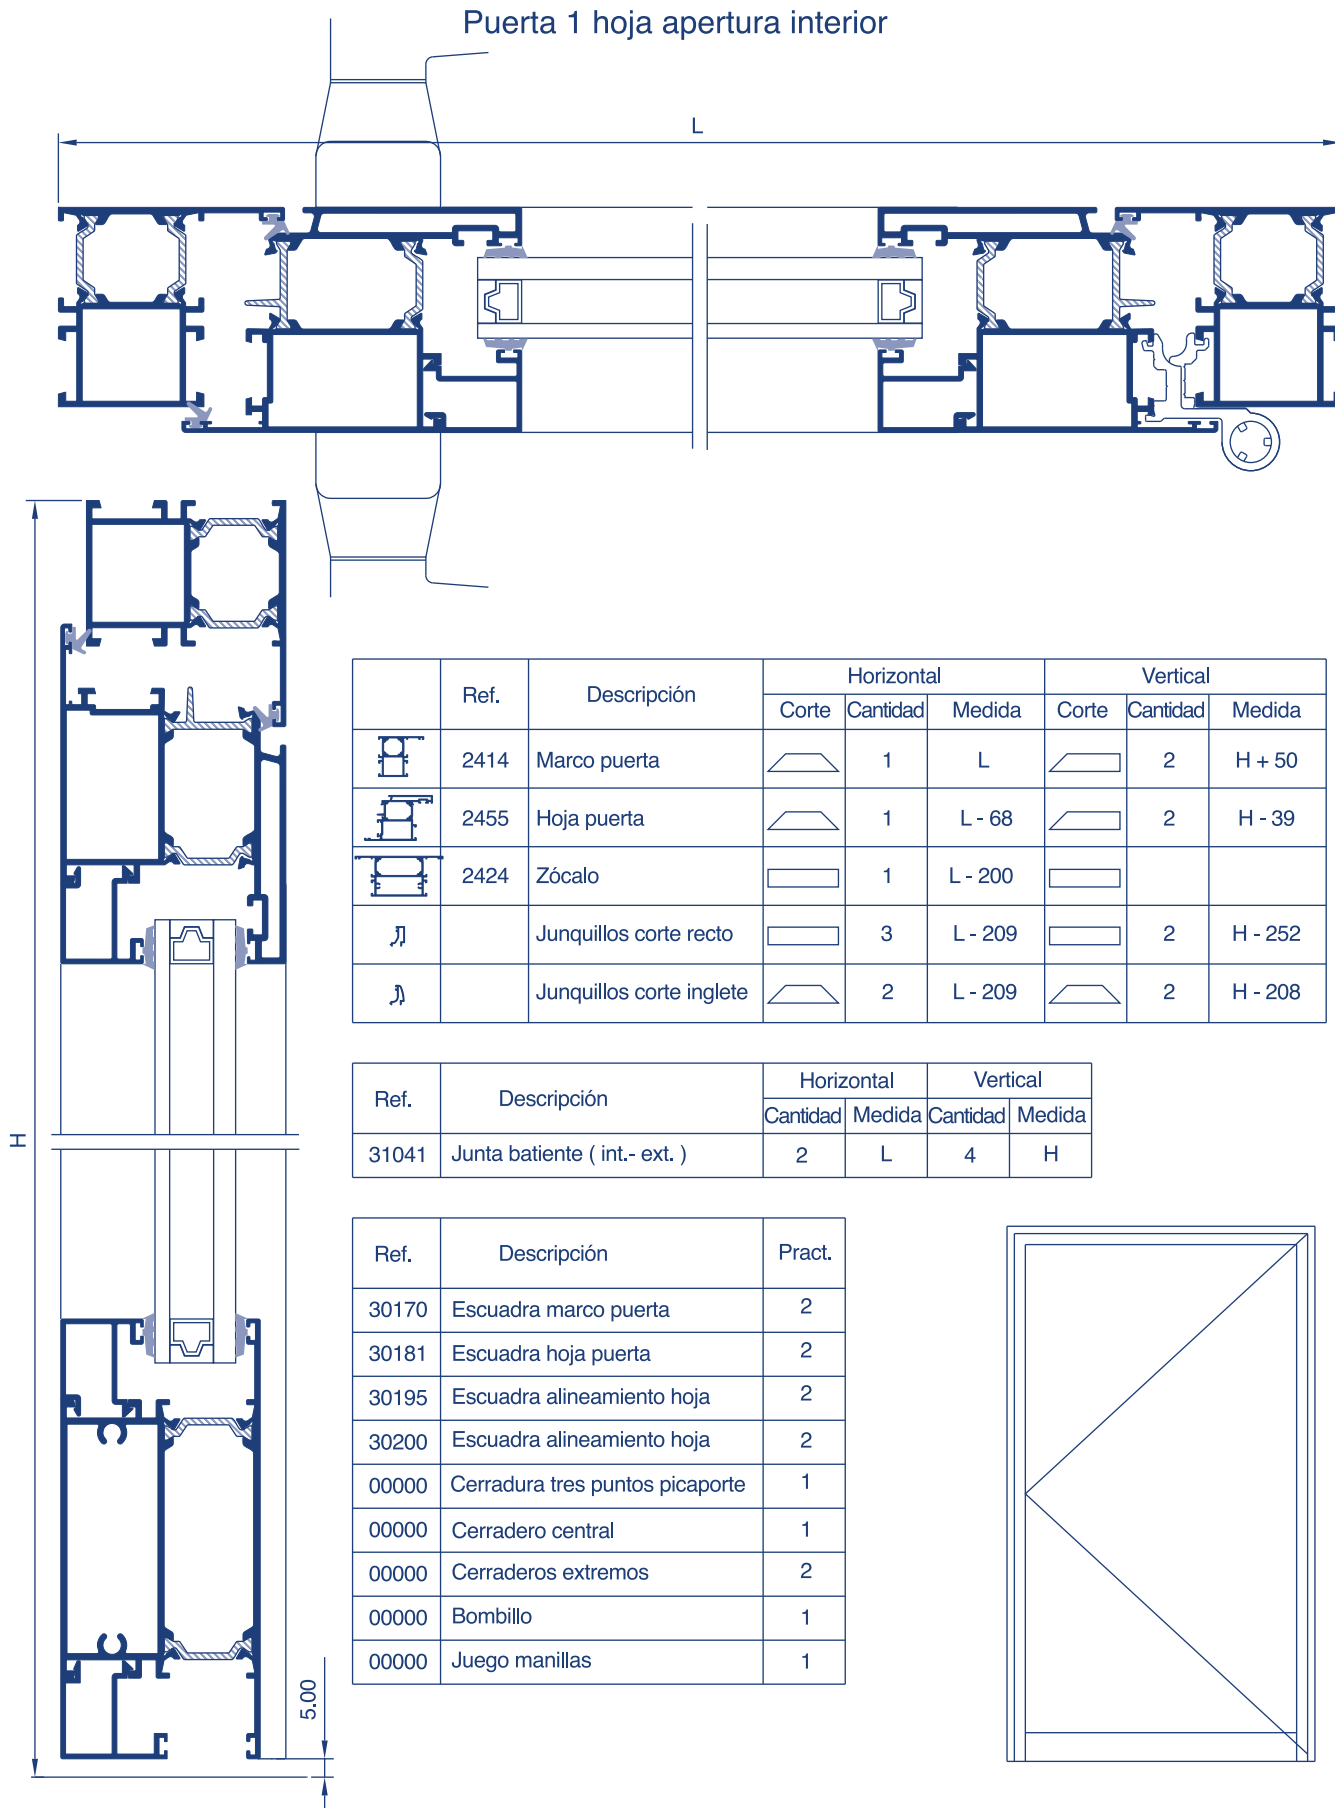

Puerta 1 hoja apertura interior con fijo lateral

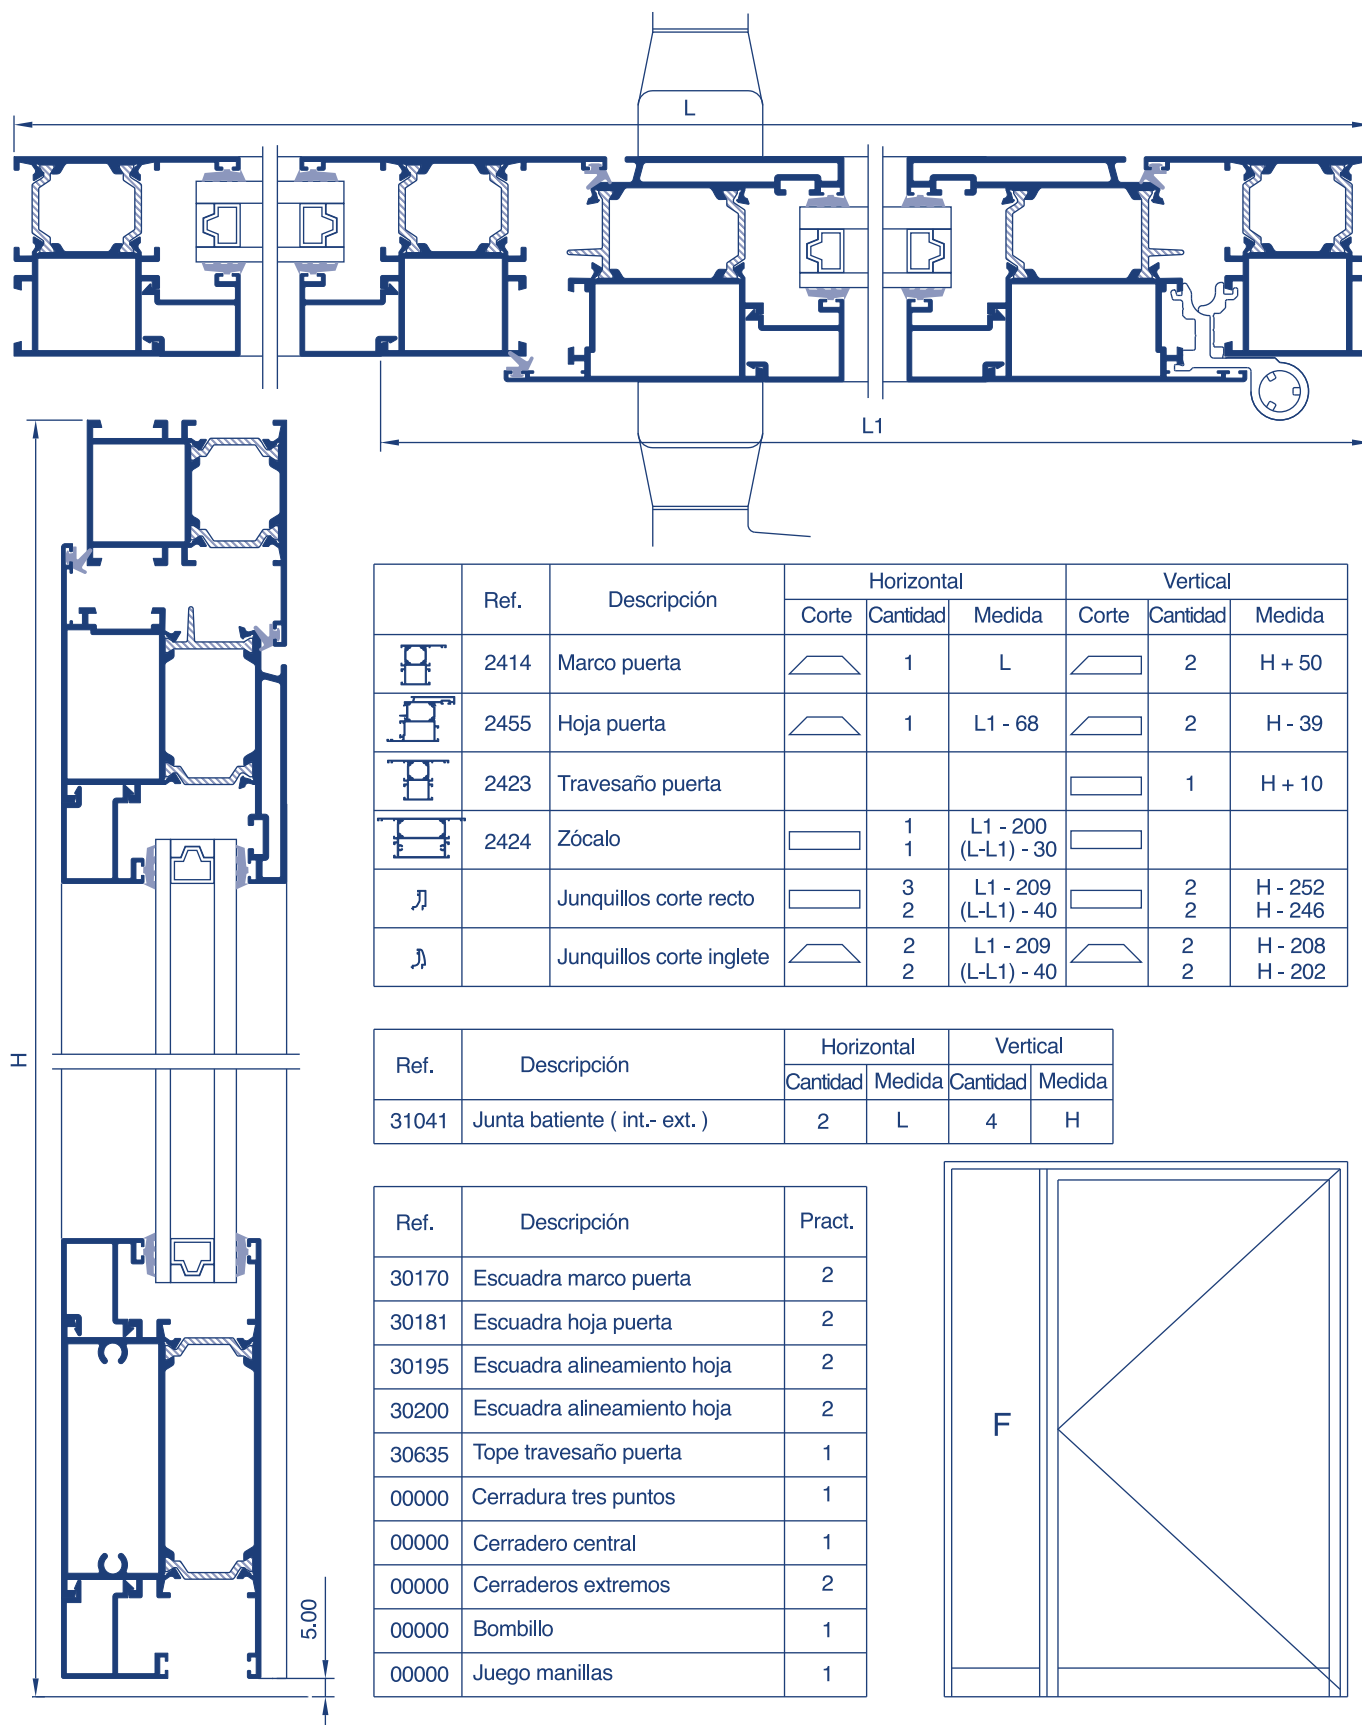



Puerta 2 hojas apertura interior

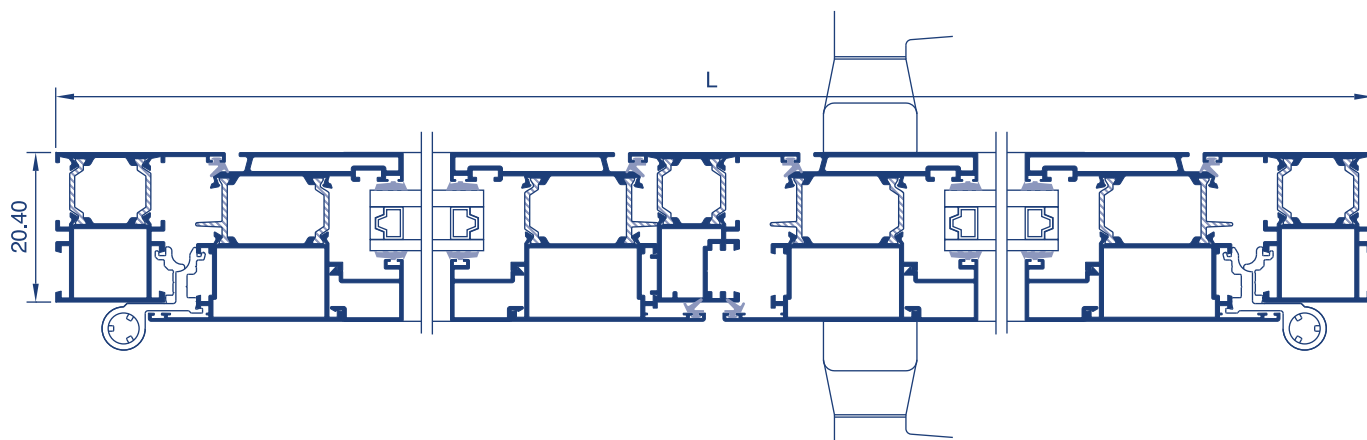



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2414	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2455	Hoja puerta		2	L/2 - 37		4	H - 39
	2416	Inversor recto					1	H - 74
	2424	Zócalo		2	L/2 - 169			
		Junquillos corte recto		6	L/2 - 179		4	H - 252
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 179		4	H - 208

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30459	Juego tapas inversora	1
00000	Juego pasadores hoja pasiva	1
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

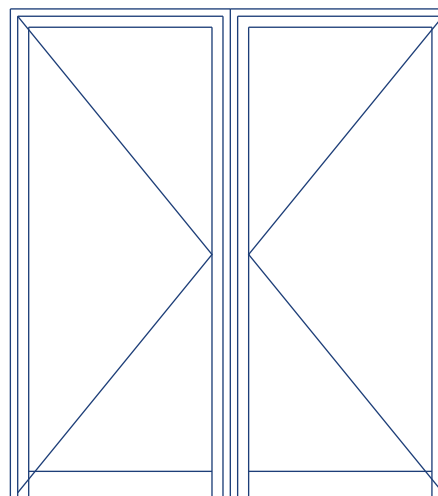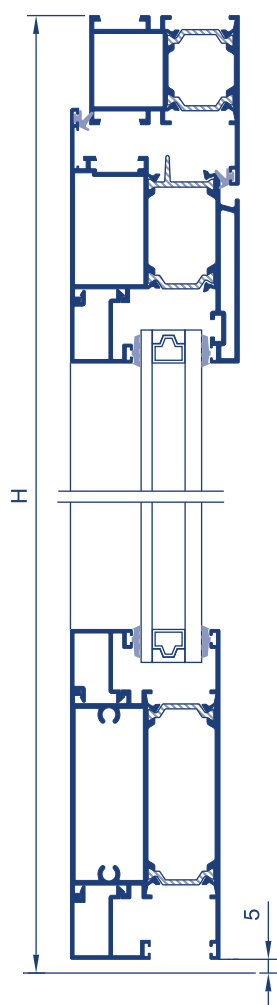


Puerta Oscilo - Paralela

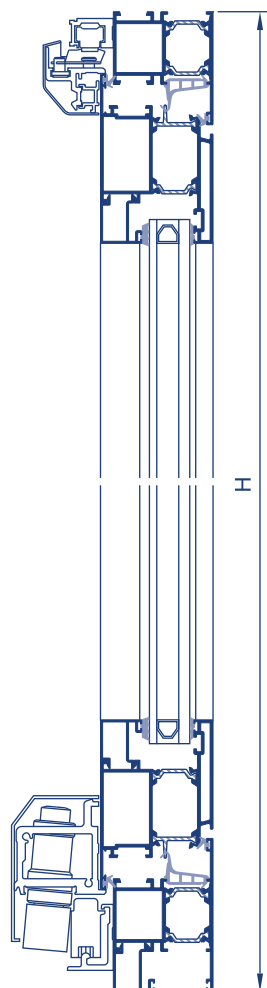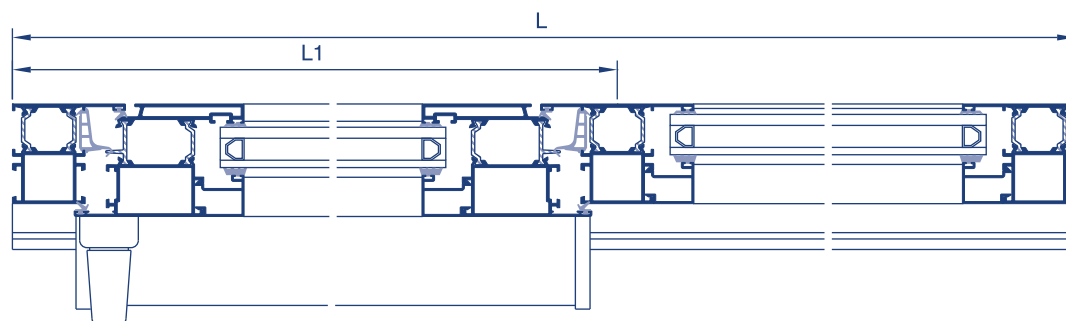



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2414	Marco puerta		1	L		2	H
	2455	Hoja recta puerta		2	L1 - 48		2	H - 90
	2423	Travesaño puerta		1	L - 70		1	H - 92
		Junquillos corte inglete		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 231 H - 102
		Junquillos corte recto		2 2 1	L1 - 189 (L-L1) - 60 L - 70		2 2	H - 275 H - 146

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L1	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L1	4	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30635	Tope travesaño	4
00000	Kit oscilo-paralela	1

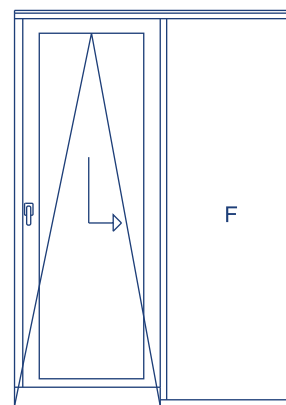


Puerta Plegable 3 hojas

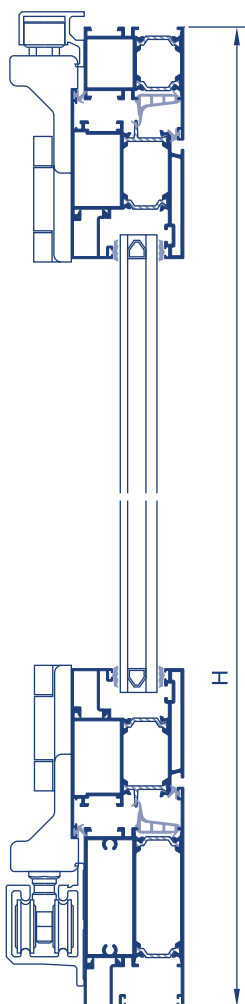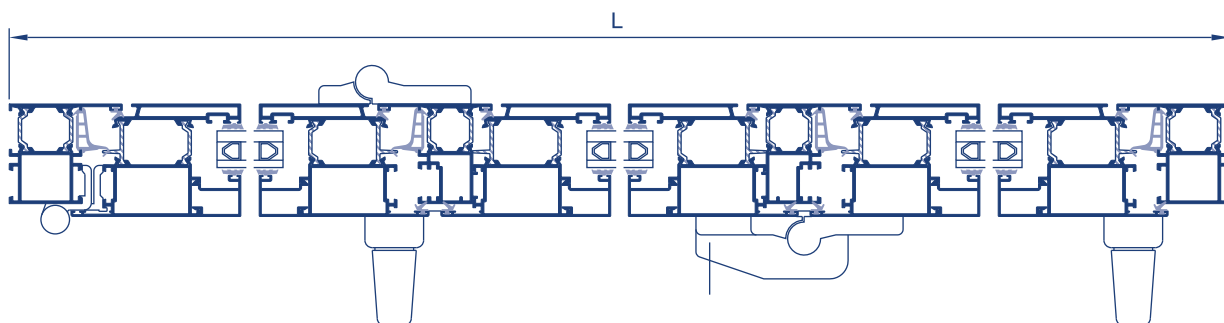


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2414	Marco puerta		1	L		2	H
	2455	Hoja recta puerta		3	L/3 - 26		3	H - 126
	2416	Inversor recto					2	H - 195
	2424	Zócalo		1	L - 70			
		Junquillos corte inglete		3	L/3 - 168		3	H - 267
		Junquillos corte recto		3	L/3 - 168		3	H - 311
				1	L - 70			

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L	4	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	12	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	12
30200	Escuadra alineamiento hoja	12
30461	Juego tapas inversora	2
00000	Kit oscilo-paralela	1

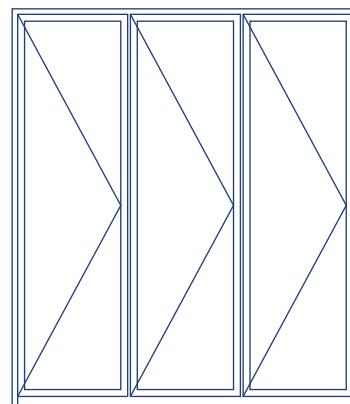

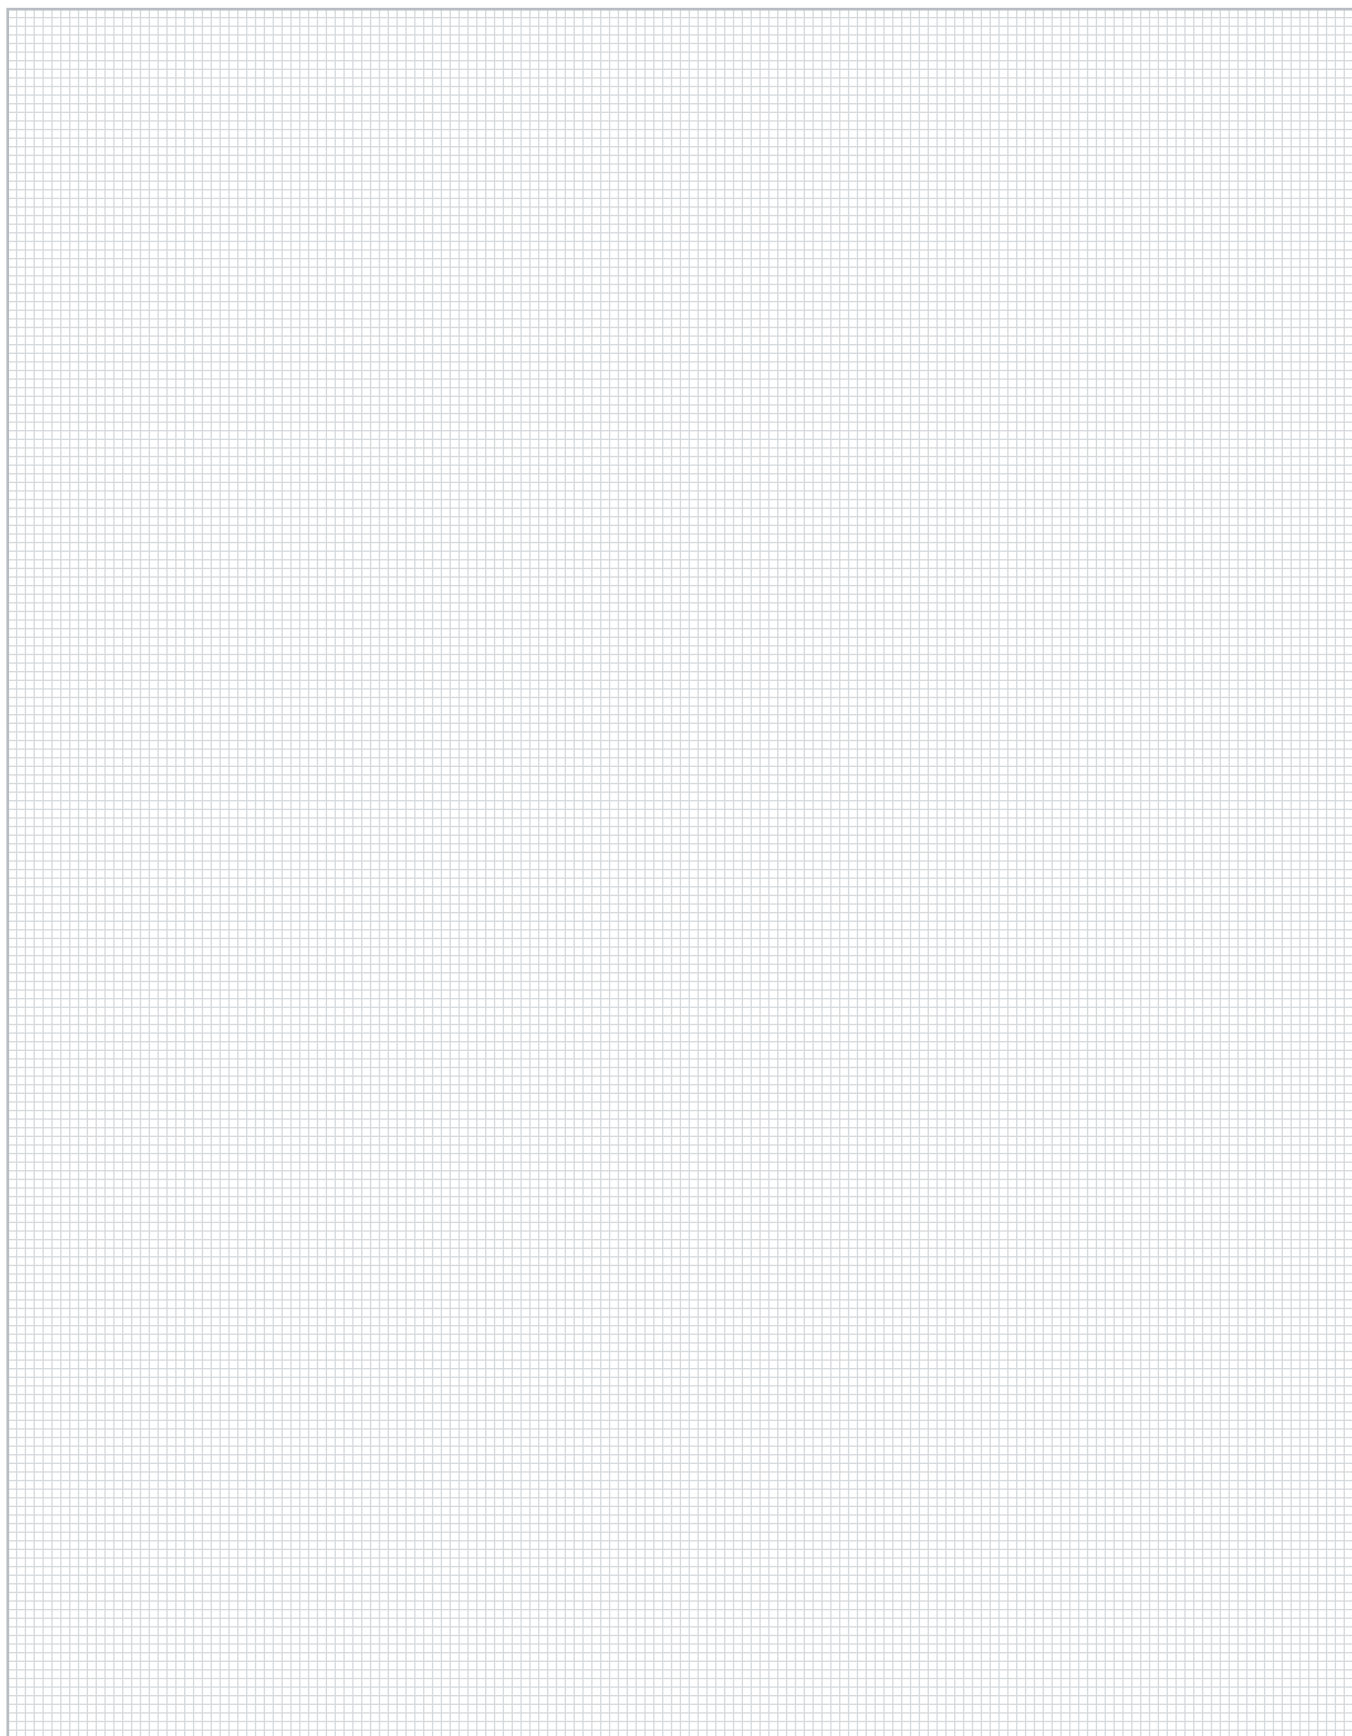

DOMO 65RT

SISTEMA PRACTICABLE
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.

Practicable cámara europea.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.

Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.

Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.


Drenaje de hoja invisible.

Profundidad del marco 67 / 73 mm.

Profundidad de hoja 74 mm.

Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.

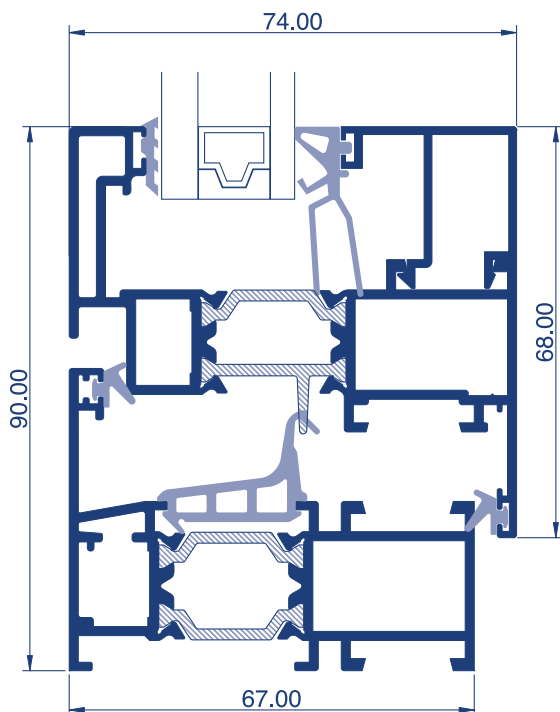

INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 65RT, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.





Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1650
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,7 W/m ² K



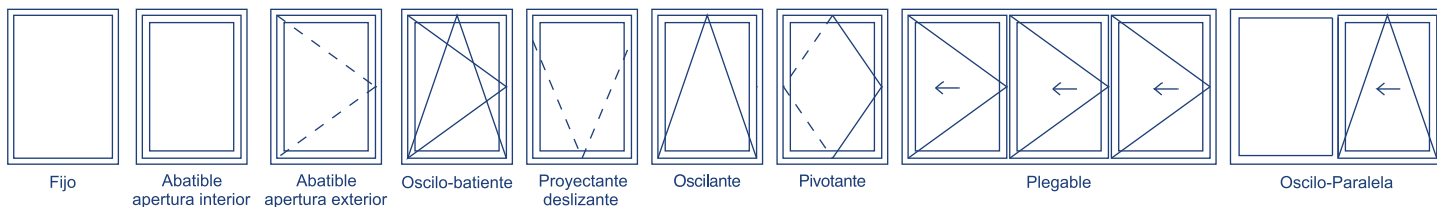





Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
3601		Marco ventana recto patilla larga	1209	57.3	25.6582	6.8015
3602		Hoja ventana curva	1282	62.6	33.7891	9.3256
3603		Hoja ventana recta	1307	63.6	34.3348	10.2030
3604		Marco puerta recto	1385	66.0	28.8674	12.4115
3605		Hoja puerta curva	1817	88.6	47.3885	29.8627
3606		Hoja puerta recta	1842	90.1	48.3600	31.6166
3607		Inversor	1275	62.6	27.0362	8.8784
3608		Cond. marco recto alargad. 75mm	1081	57.9	2.8620	72.9087
3609		Cond. marco recto alargad. 100mm	1183	63.0	3.0374	109.9864
3610		Travesaño ventana	1291	63.9	26.9697	10.4995
3611		Travesaño puerta	1491	73.2	31.4931	18.8711
3612		Zócalo 120mm	2341	107.1	51.0366	79.0274
3613		Esquinero 90°	1485	71.4	37.3664	37.3664
3614		Unión de marcos	1019	51.3	21.3419	4.9165
3615		Esquinero regulable	899	44.3	3.2054	14.7099
3616		Hoja balconera curva	1558	76.1	41.0987	17.2820
3618		Marco 120mm recto	1715	84.5	12.4676	92.5538
3619		Marco ventana curvo patilla larga	1250	61.4	29.6617	7.3063
3620		Condensación marco recto	841	46.5	2.0646	28.8029
3621		Marco ventana recto	1167	56.4	24.0921	6.0293
2348		Mástil esquinero	1213	55.6	13.7173	14.4630
2603		Junquillo curvo 9.7	262	12.3		





Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2609	⌒	Junquillo grapa 9.7	184	8.11		
2801	⌒	Junquillo curvo 11.5	254	15.0		
2802	⌒	Junquillo curvo 14	227	14.9		
2803	⌒	Junquillo curvo 17.5	233	15.4		
2804	⌒	Junquillo curvo 22.5	267	17.4		
2805	⌒	Junquillo curvo 29	286	18.8		
2806	⌒	Junquillo recto 11.5	237	15.5		
2807	⌒	Junquillo recto 14	249	16.3		
2808	⌒	Junquillo recto 17.5	249	16.3		
2809	⌒	Junquillo recto 22.5	316	18.2		
2810	⌒	Junquillo recto 29	302	19.7		
2811	⌒	Junquillo grapa 11.5	192	10.9		
2812	⌒	Junquillo recto 35	356	20.8		
2813	⌒	Junquillo curvo 35	340	19.9		
2814	—	Pletina cremona	157	4.71		
2819	⌒	Junquillo grapa 17.5	214	12.0		
2820	⌒	Junquillo grapa 22.5	232	13.1		
2821	⌒	Junquillo grapa 14	203	11.4		
2822	⌒	Junquillo grapa 29	254	14.0		
2823	⌒	Junquillo grapa 35	273	15.2		
2824	⌒	Junquillo curvo 25.7	278	18.0		
2825	⌒	Junquillo grapa 25.7	226	13.6		


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2826		Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2827		Junquillo recto 38	330	21.3		
2828		Remate inferior hoja	395	20.4		
2829		Remate pavimento	246	10.2		

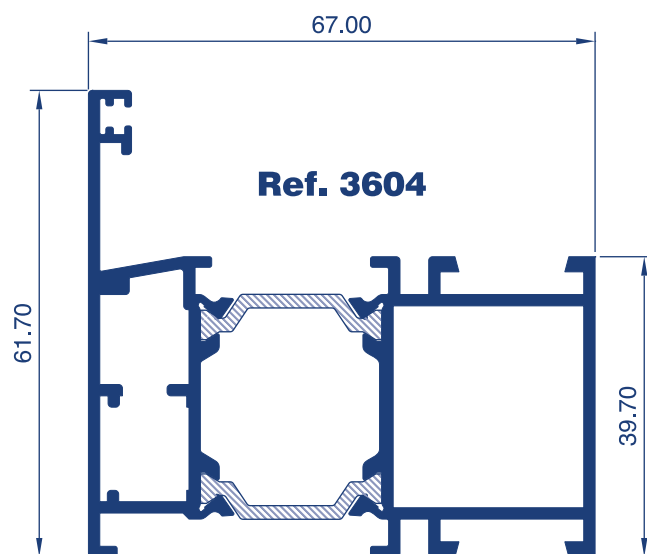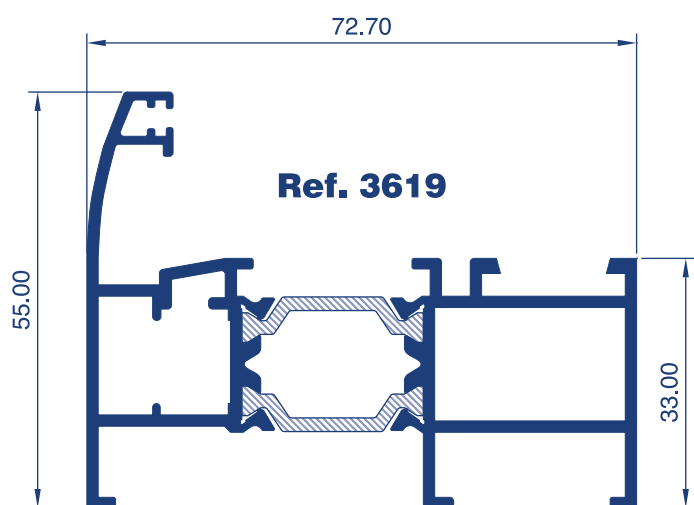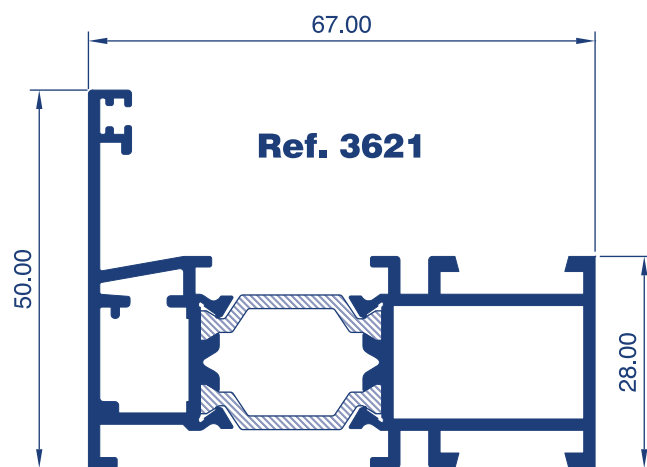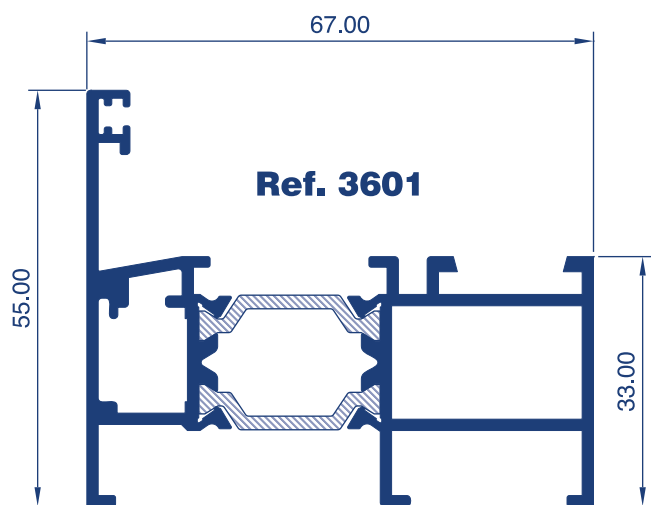

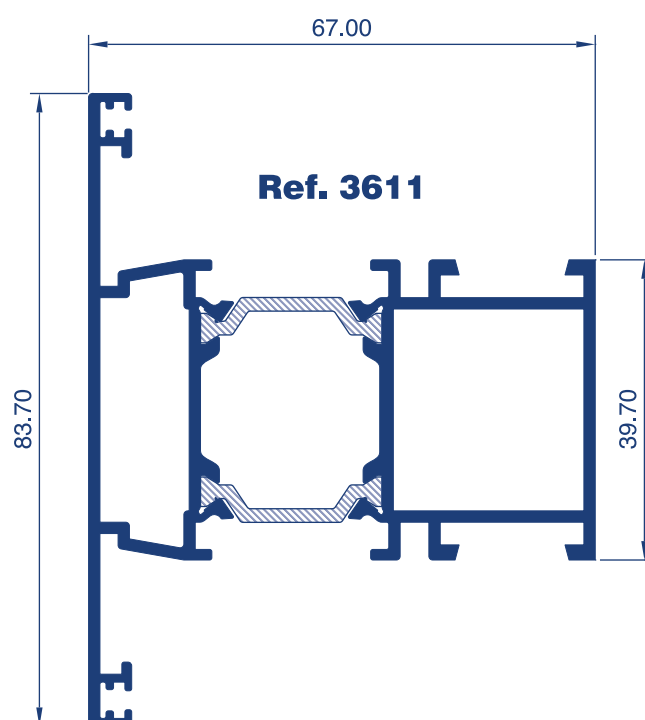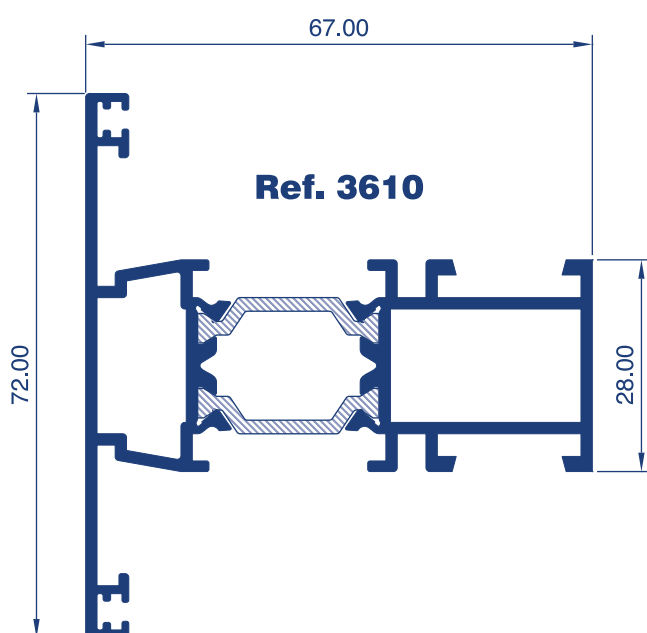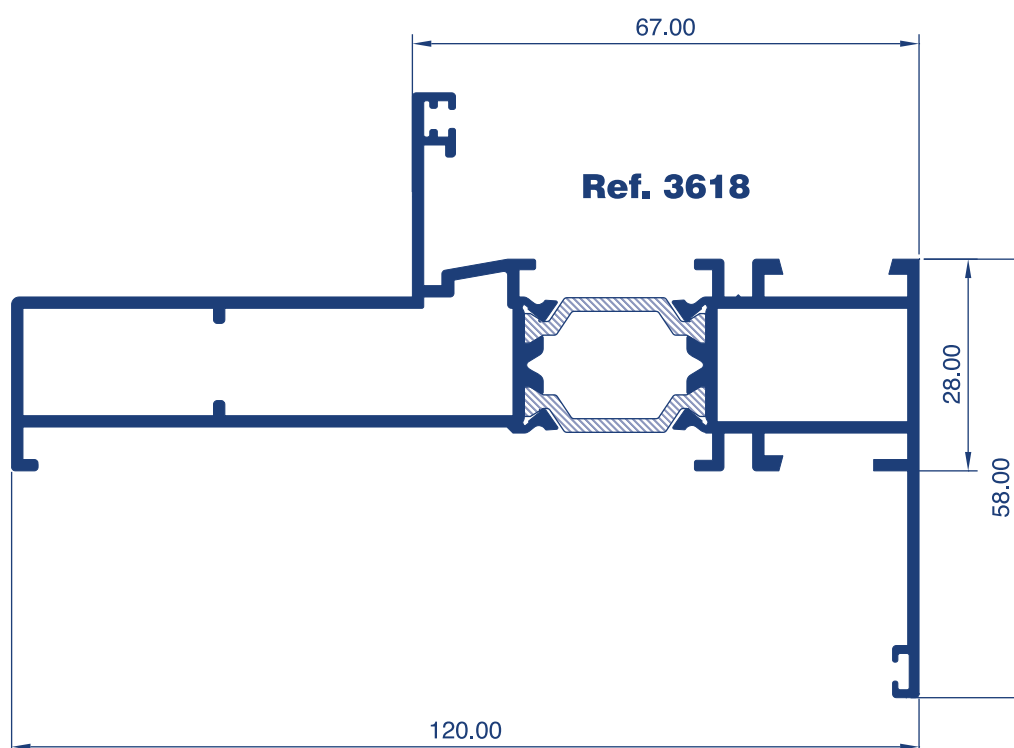


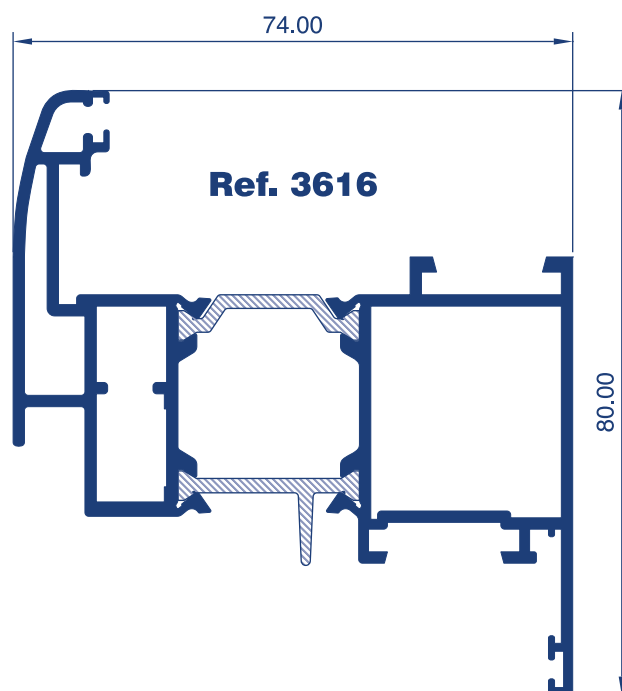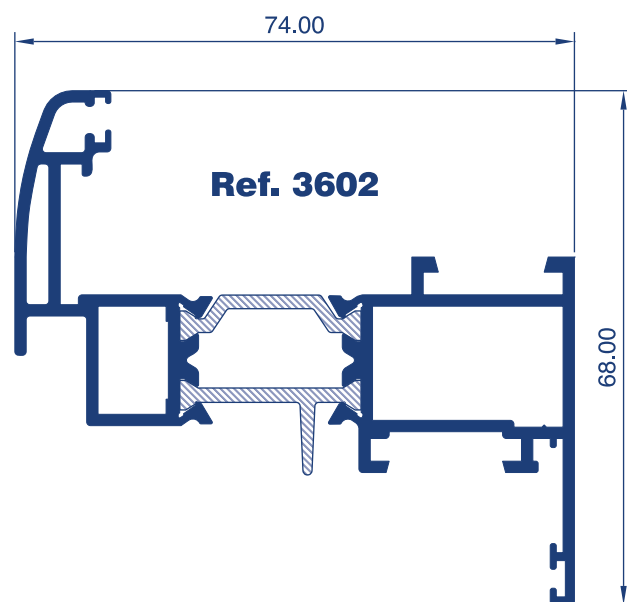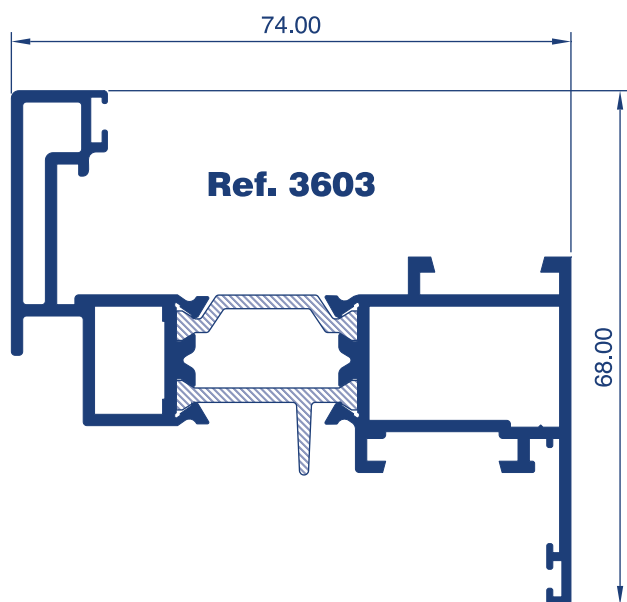

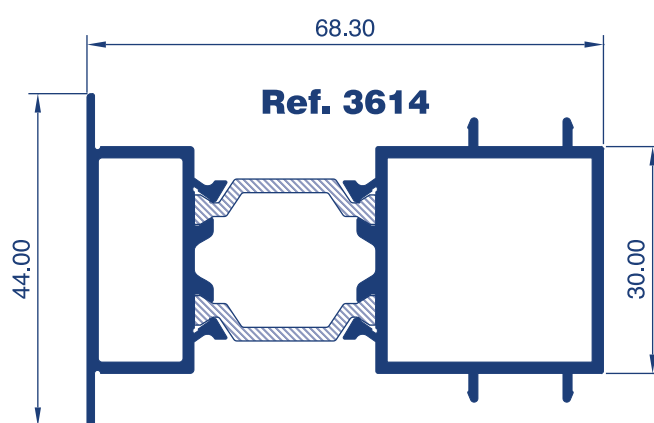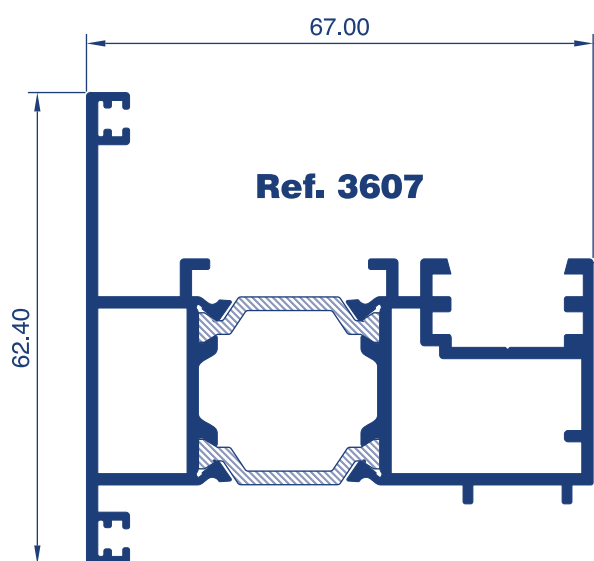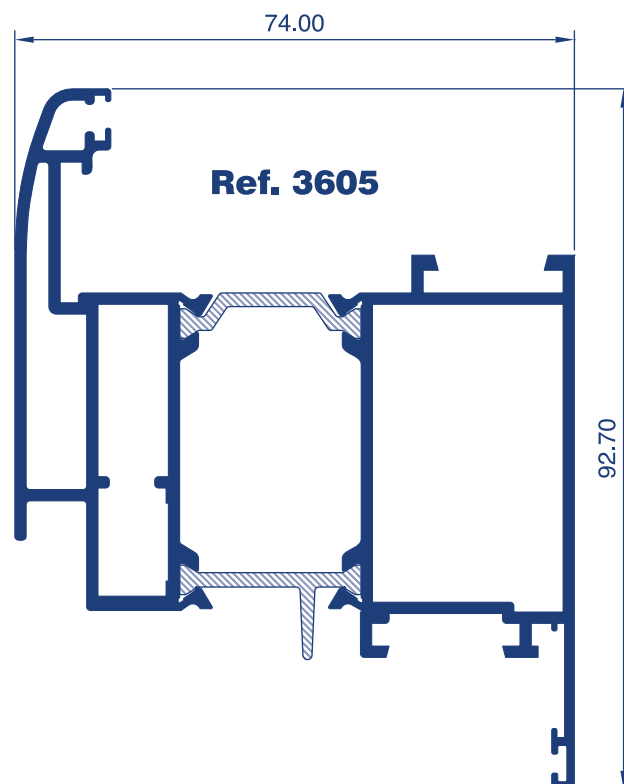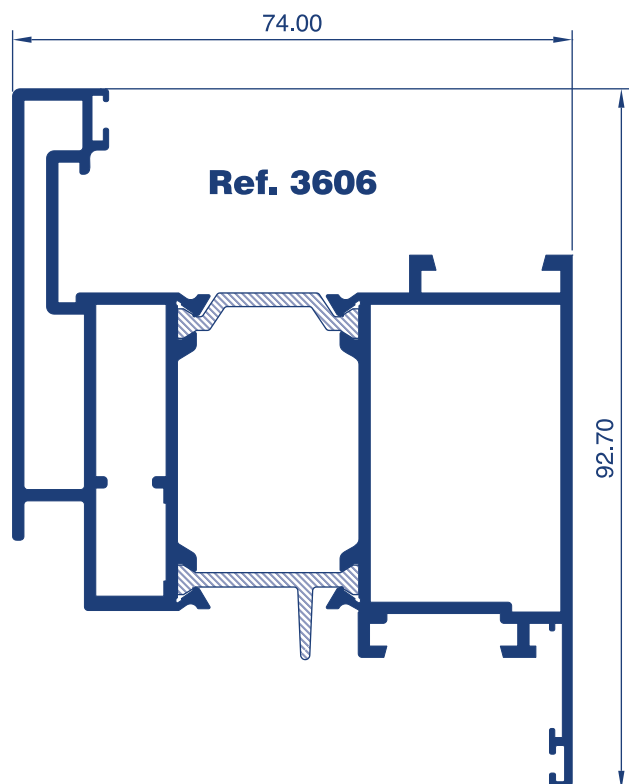

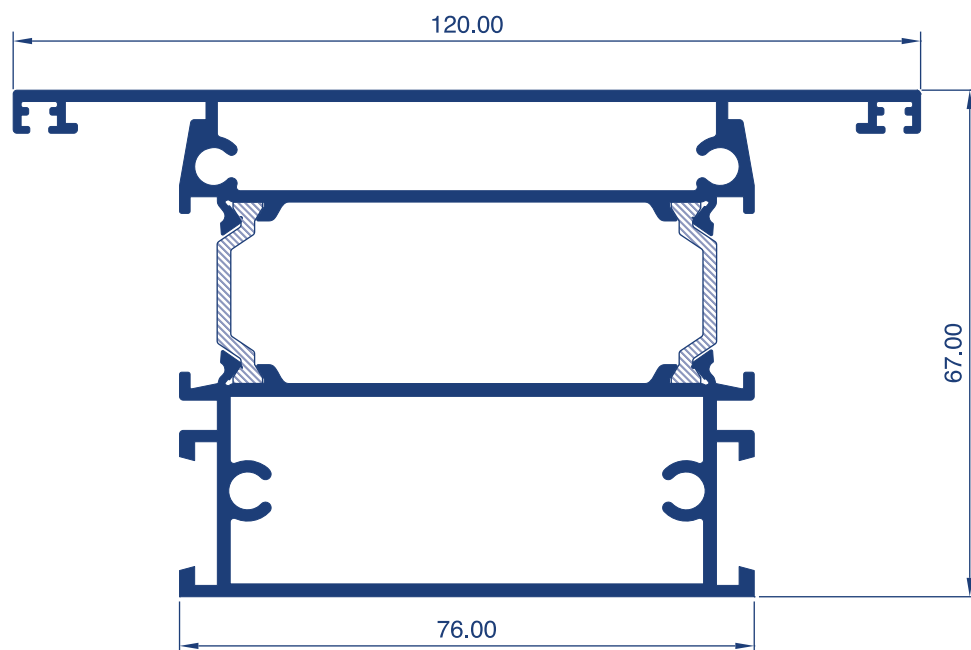

Ref. 3612

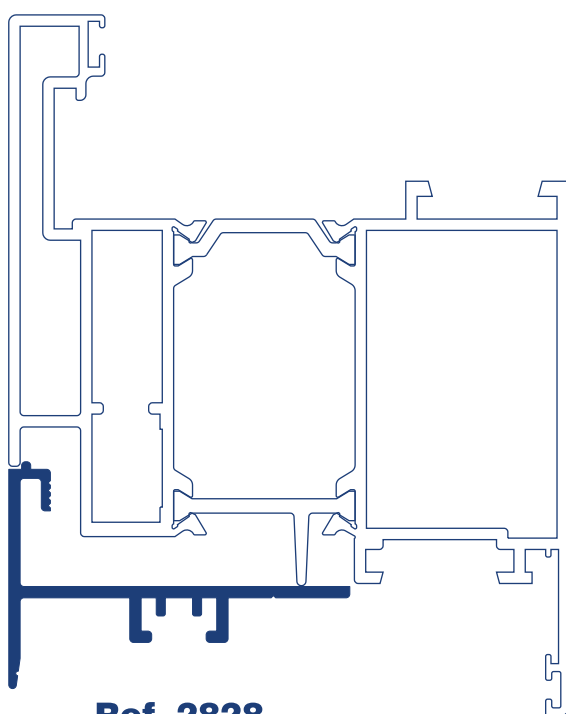



Ref. 2828

Ref. 2814




Ref. 2829

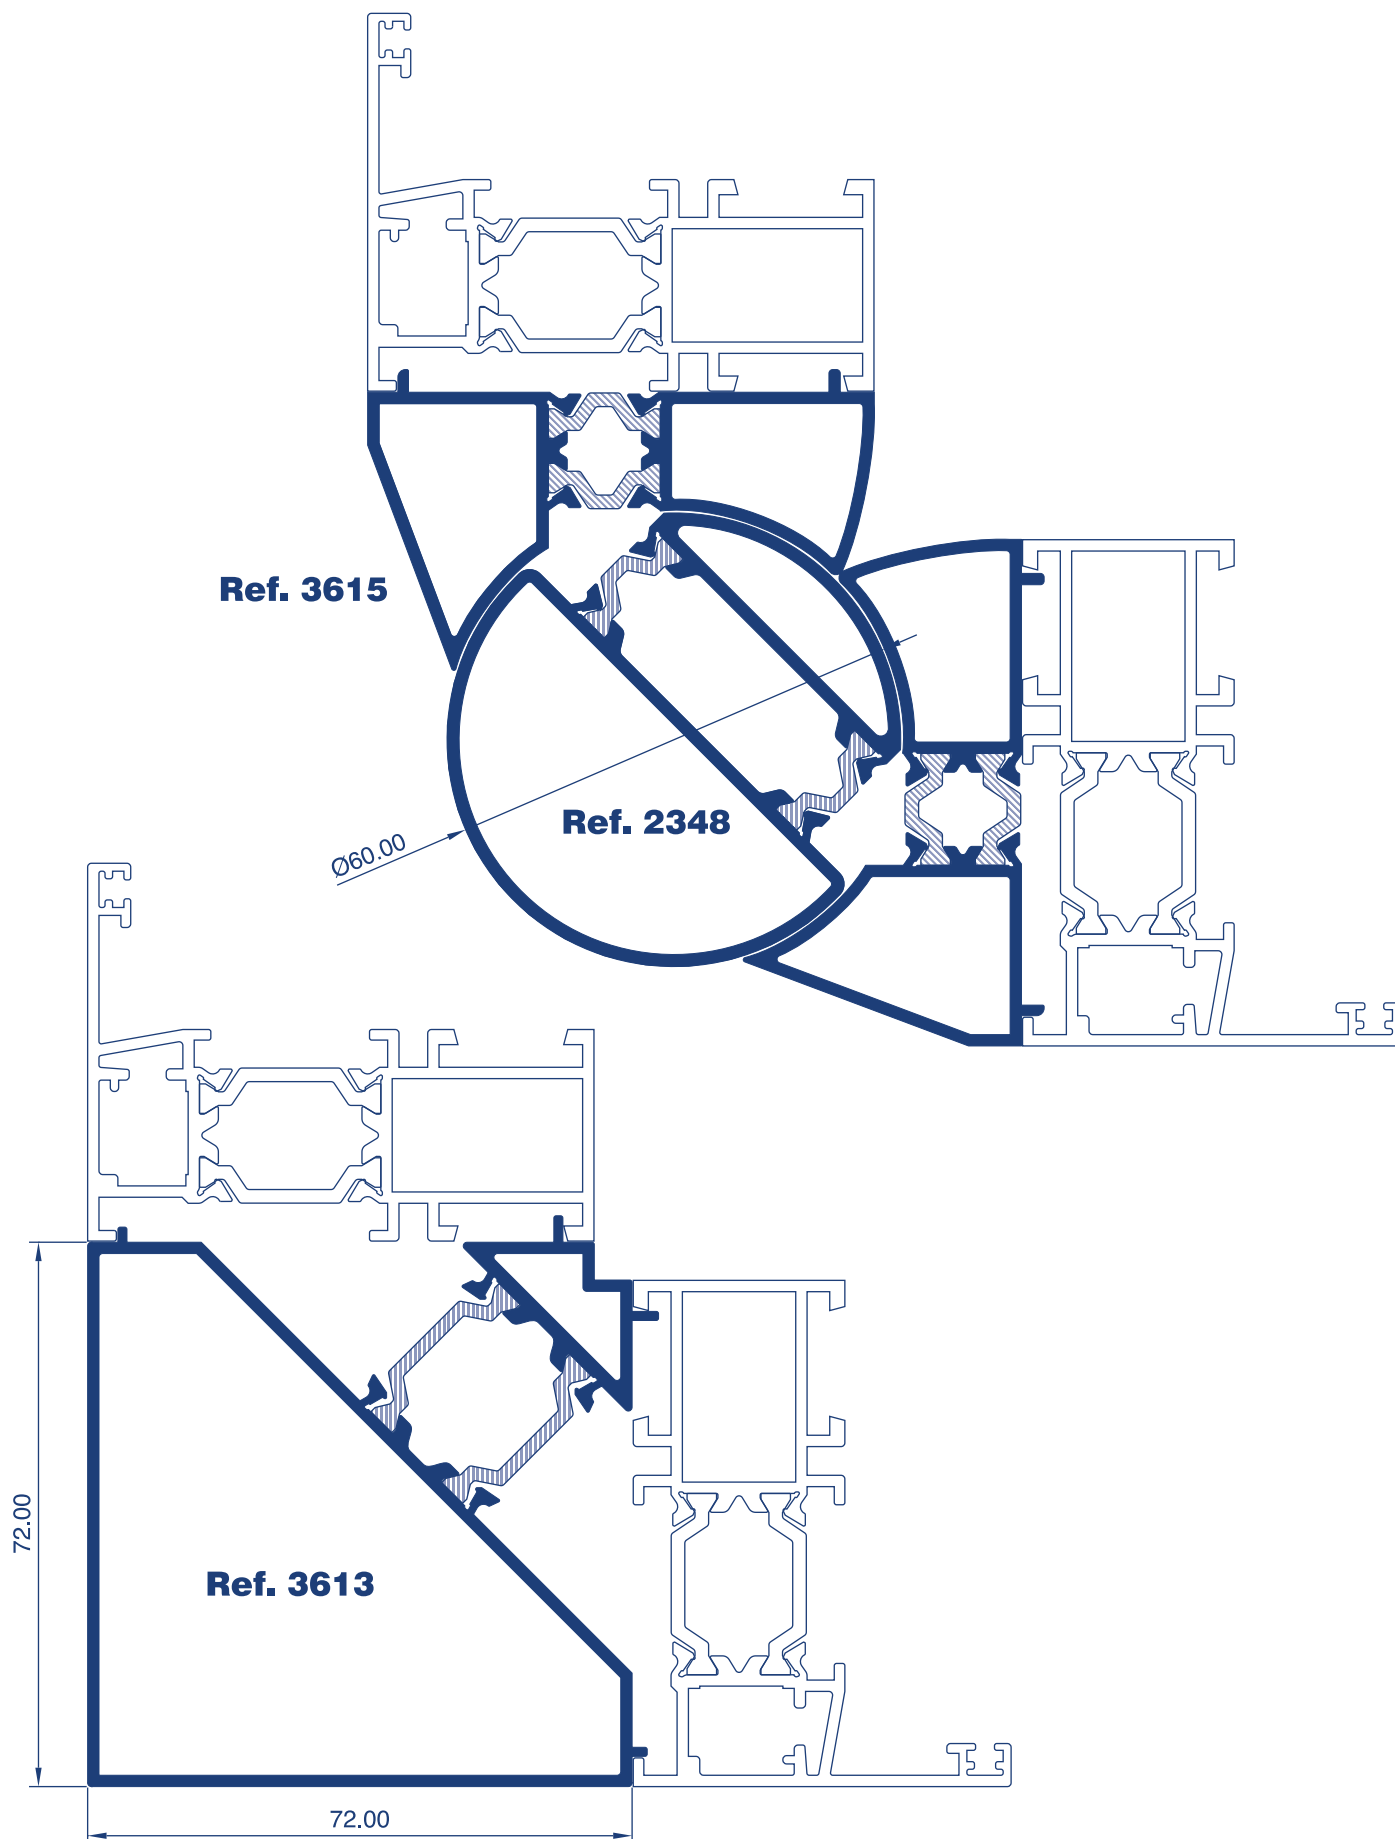


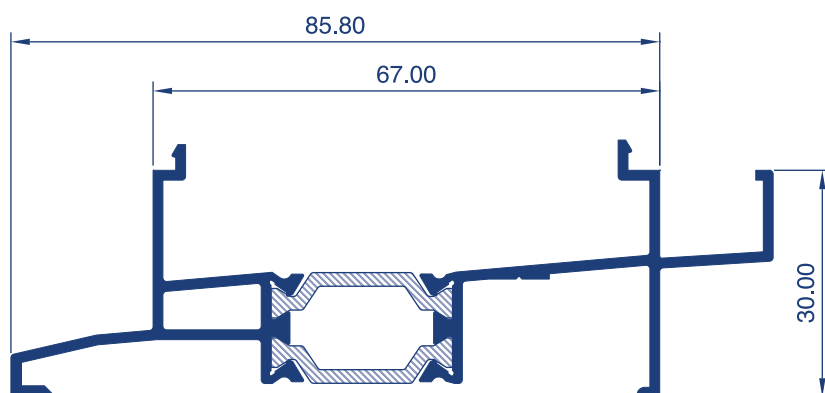


Ref. 3620

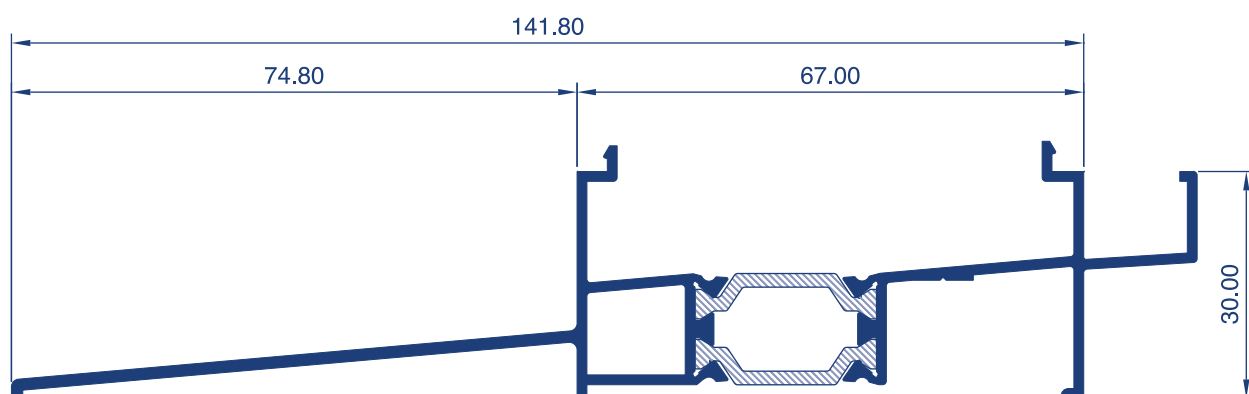


Ref. 3608

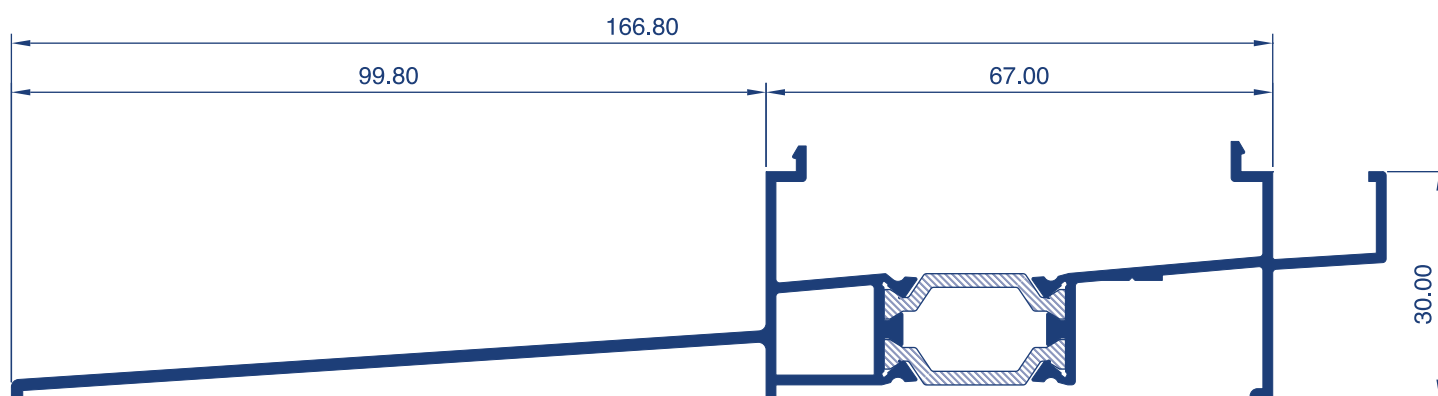

Ref. 3609










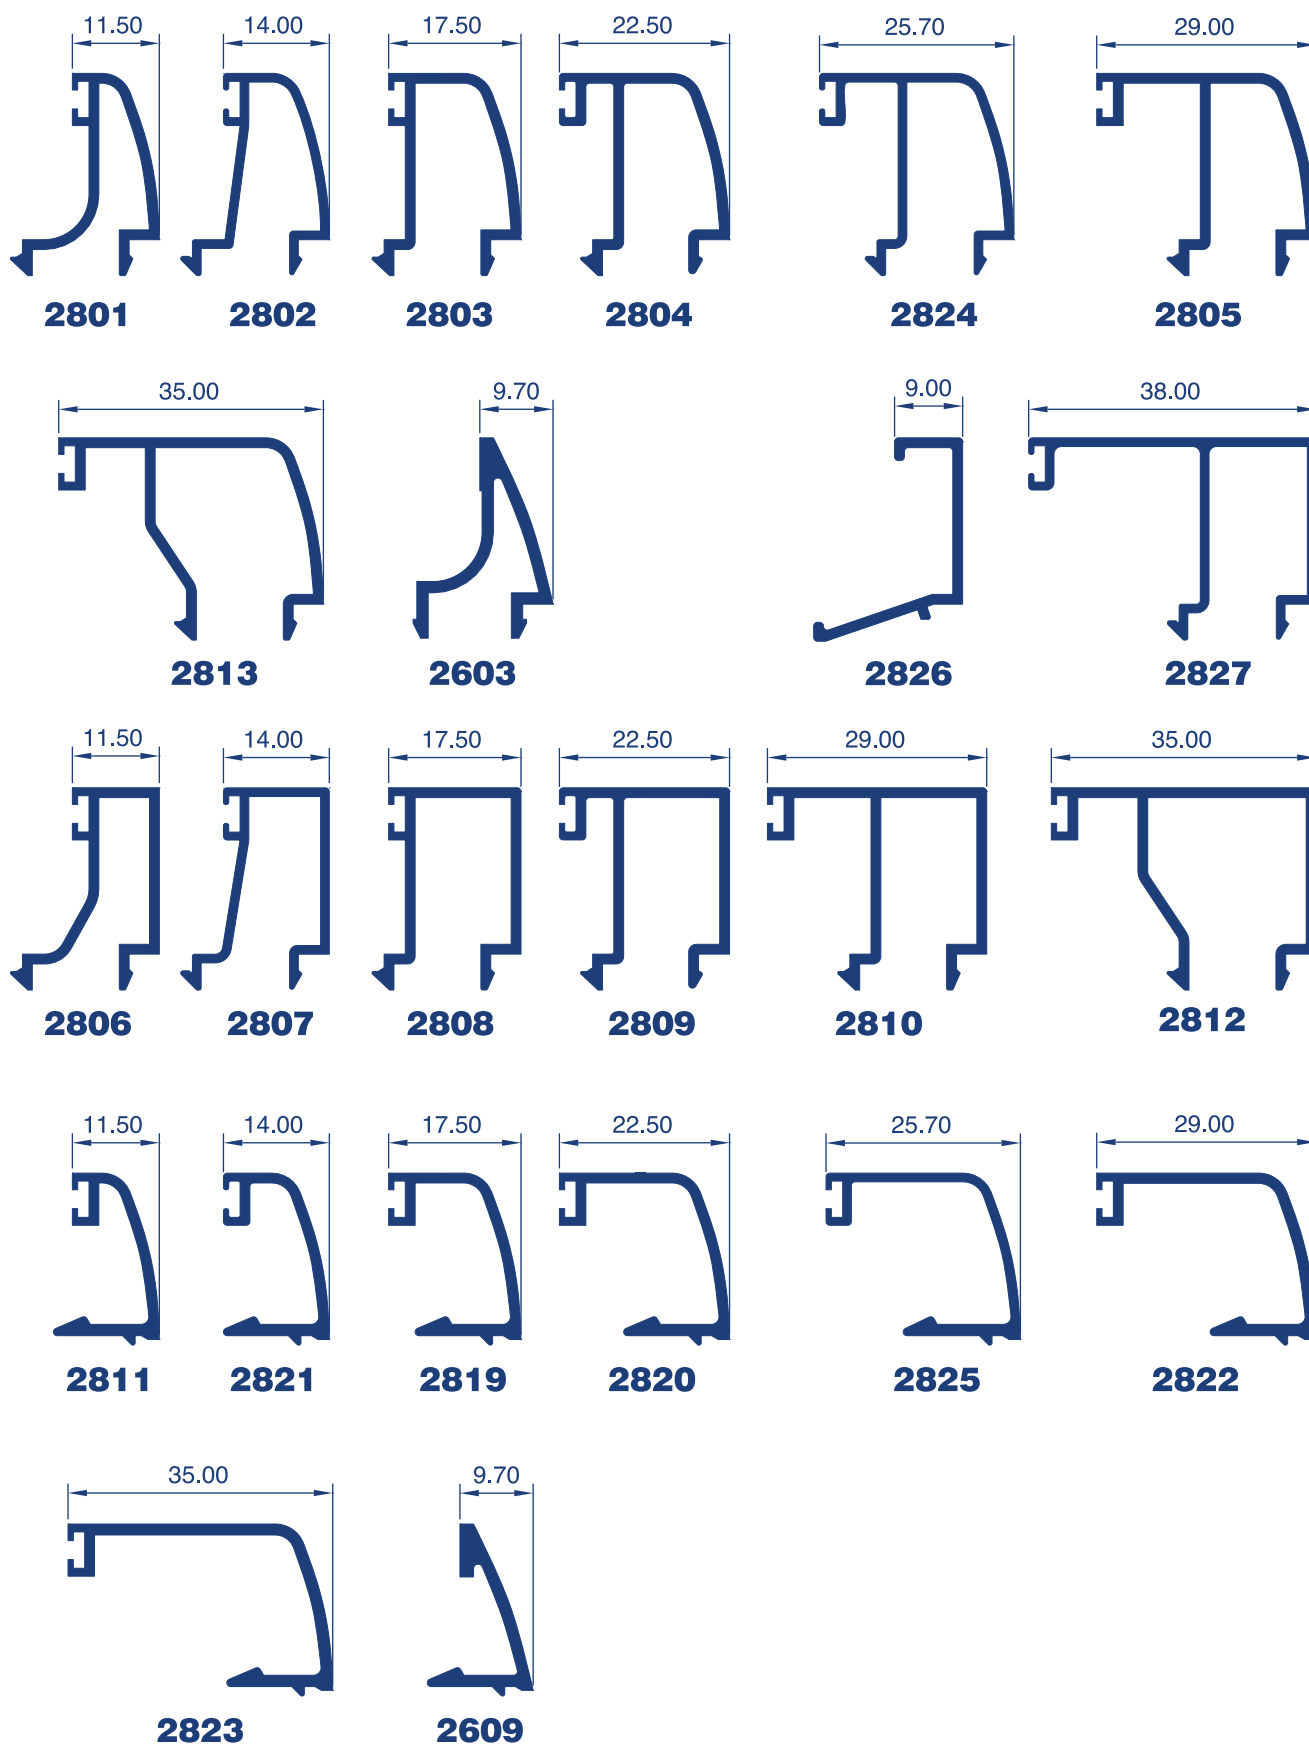







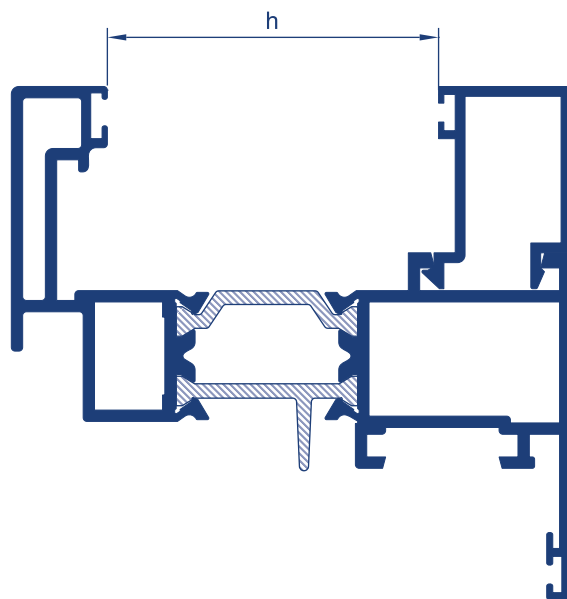


HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR


Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9.0mm)	52 mm
curvo	2801 (11.5mm)	49 mm
recto	2806 (11.5mm)	49 mm
curvo	2802 (14mm)	47 mm
recto	2807 (14mm)	47 mm
curvo	2803 (17.5mm)	43 mm
recto	2808 (17.5mm)	43 mm
curvo	2804 (22.5mm)	38 mm
recto	2809 (22.5mm)	38 mm
curvo	2824 (26mm)	35 mm
curvo	2805 (29mm)	32 mm
recto	2810 (29mm)	32 mm
curvo	2813 (35mm)	26 mm
recto	2812 (35mm)	26 mm
recto	2827 (38mm)	23 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

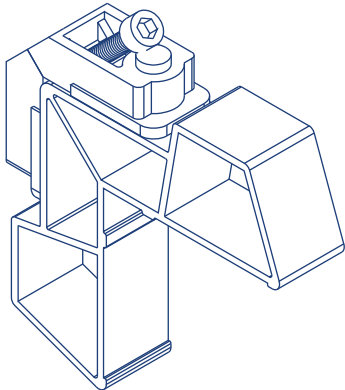
 Ref. 31051 Junta central E.P.D.M. 120ml / caja	 Ref. 31056 Ángulo vulcanizado E.P.D.M. 400uds / caja
 Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión 300ml / caja	 Ref. 31066 Junta acristalamiento interior 75ml / caja
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja	 Ref. 30628 Escuadra de vértice 9x14 200uds / bolsa
 Ref. 30170 Escuadra de tetón 24x26 250uds / caja	 Ref. 30200 Escuadra alineación 30x15x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30181 Escuadra de tetón 24x39 150uds / caja	 Ref. 30184 Escuadra alineación con excéntricas 50X15x7 250uds / caja
 Escuadra 24x39  Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14  Ref. 30187 Suplemento escuadra 25x25 70uds / caja	

 Ref. 30457 Juego tapa inversora 25uds / caja	 Ref. 31065 Junta de arrastre x ml
 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa	 Ref. 30371 negro 30373 blanco Tapa salida de aguas x ud


DOMO 65 RT

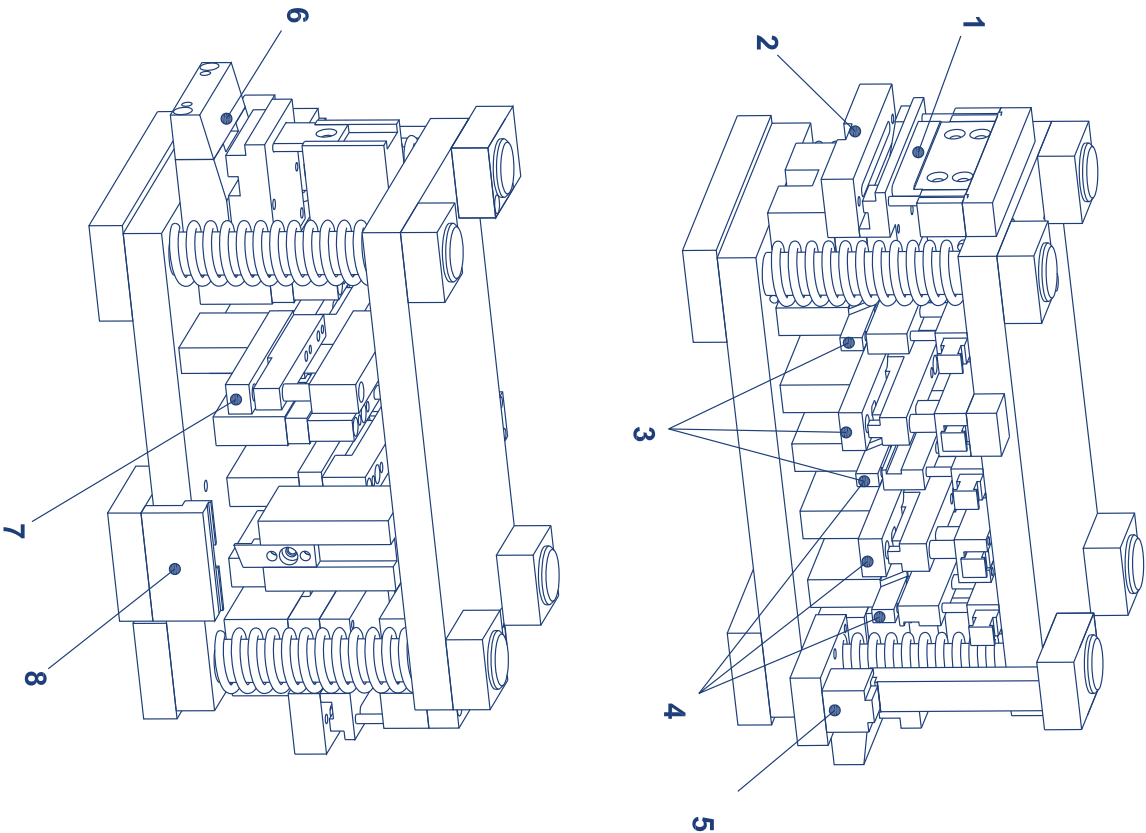


1.- MECANIZADO CREMONA.
2.- MECANIZADO PLETINA.

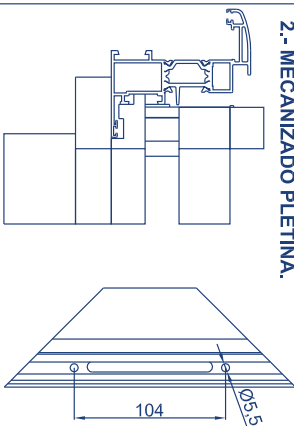


3.- MEC. ESCUADRA HOJA PUERTA

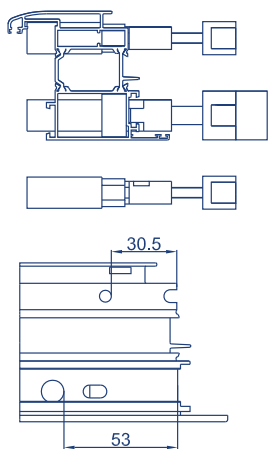


4.- MEC. ESCUADRA EN MARCO DE PUERTA,
Y PARA HOJA Y MARCO DE VENTANA.

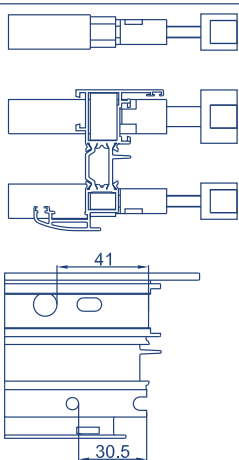


5.- MEC. PASO HERRAJE.

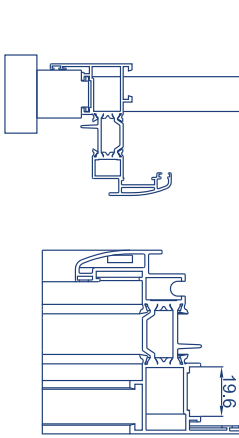


6.- MEC. SALIDA AGUAS MARCOS Y
TRAVERSAÑOS.

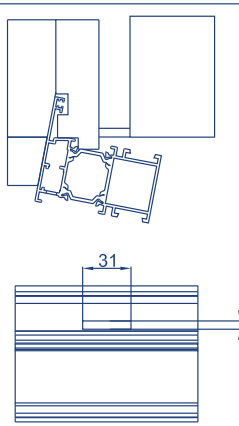



7.- MECANIZADO TOPE T.

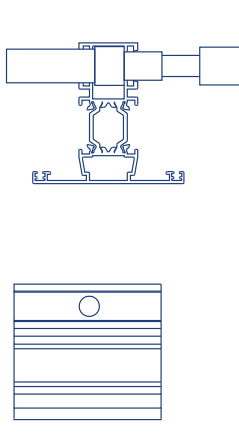

8.- MECANIZADO AIREACIÓN HOJA VENTANA

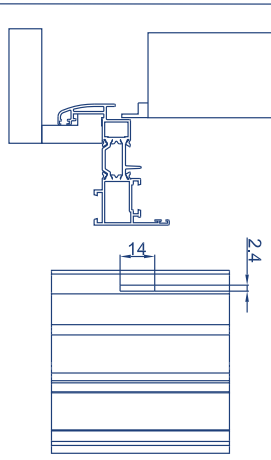


Ventana 1 hoja apertura interior - marco 3621 y hoja 3603

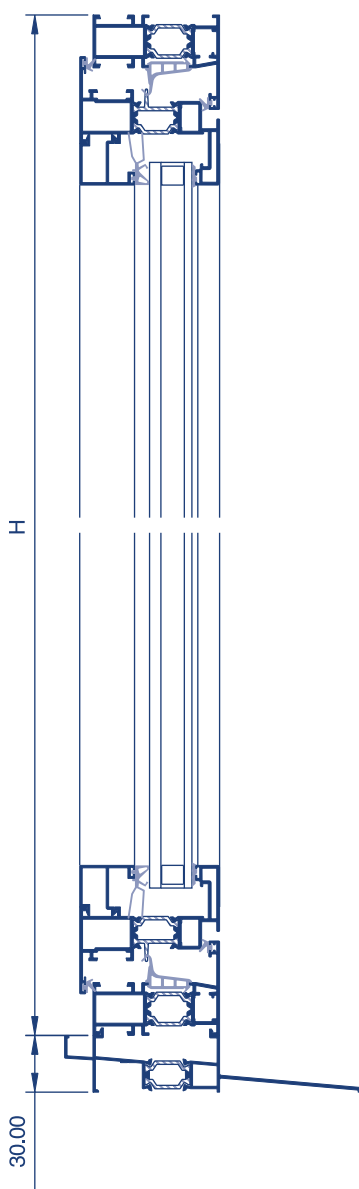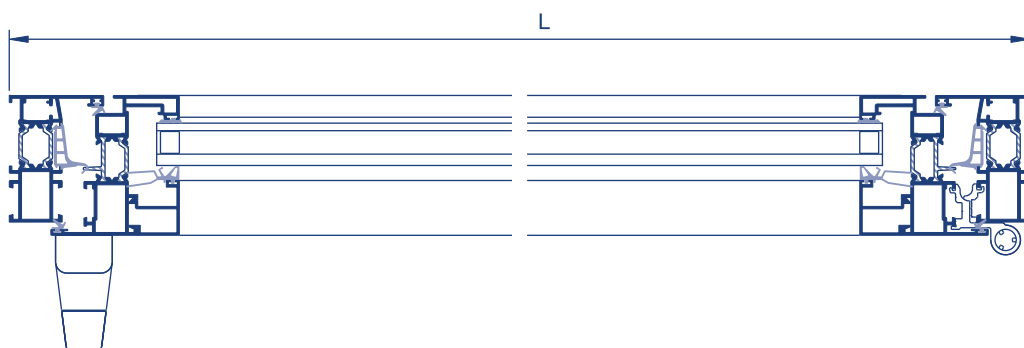



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3621	Marco ventana		2	L		2	H
	3603	Hoja ventana		2	L - 44		2	H - 44
	3608	Condensación		1	L			
		Junquillos curvos		2	L - 136		2	H - 136
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H - 180
	2814	Pletina cremona					1	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	2	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra interior hoja y marco	8	8
30628	Escuadra exterior hoja y marco	8	8
30184	Escuadra alin. ext. hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4




Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior - marco 3621 y hoja 3603

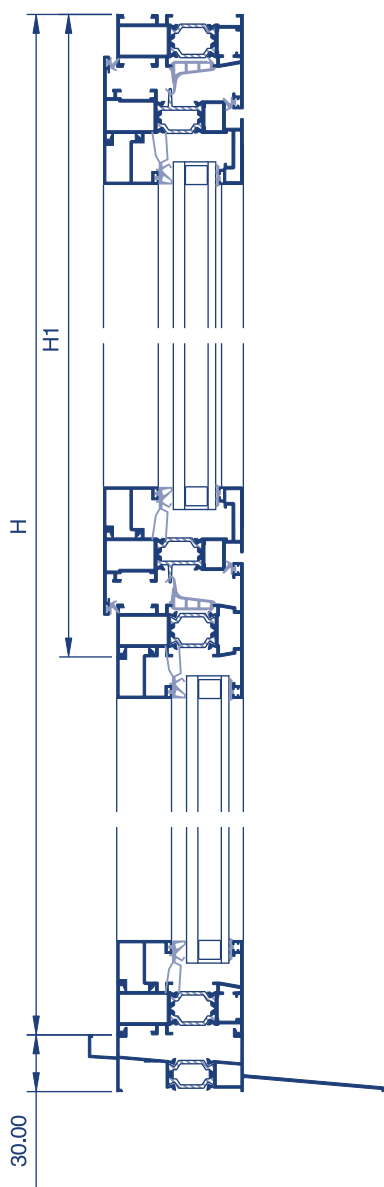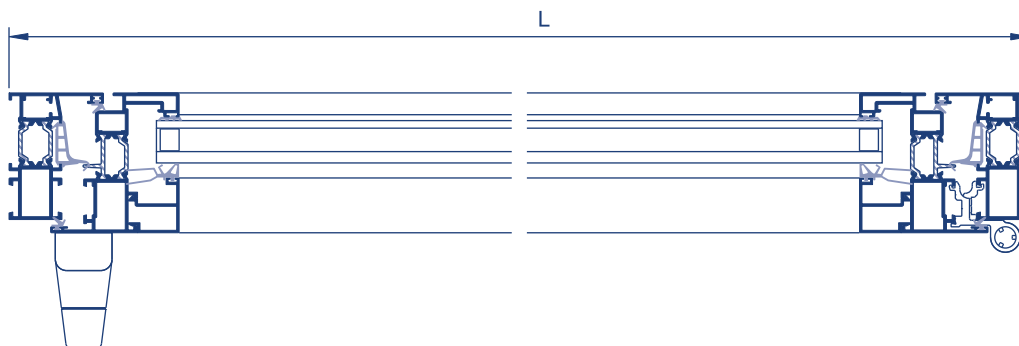



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3621	Marco ventana		2	L		2	H
	3603	Hoja ventana		2	L - 44		2	H1 - 44
	3610	Travesaño ventana		1	L - 46			
	3608	Condensación		1	L			
		Junquillos curvos		2	L - 136		2	H1 - 136
				2	L - 56		2	(H-H1) - 28
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H1 - 180
				2	L - 56		2	(H-H1) - 72
	2814	Pletina cremona					1	H1 / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H1
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H1
31066	Junta acristalamiento int.	4	L	2	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra interior hoja y marco	8	8
30628	Escuadra exterior hoja y marco	8	8
30184	Escuadra alin. ext. hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	2	2
30630	Tope travesaño ventana	2	2

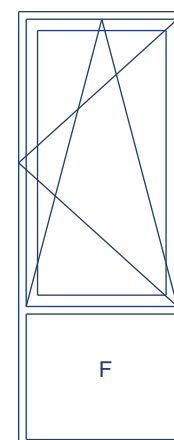


Ventana 2 hojas apertura interior - marco 3621 y hoja 3603

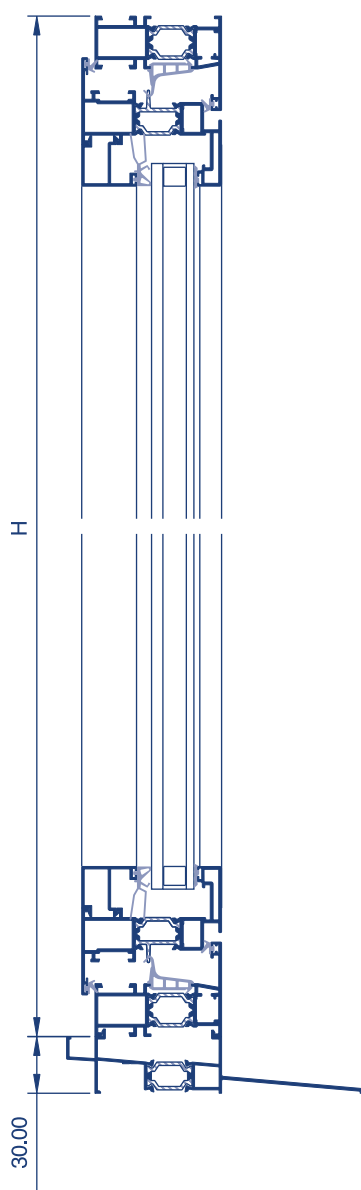
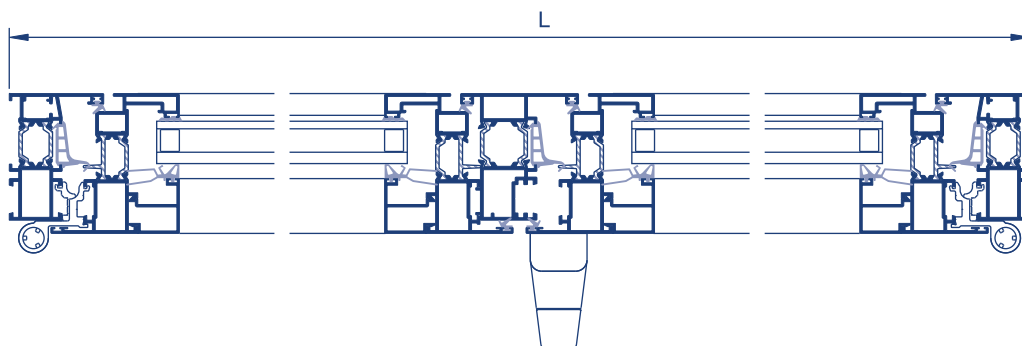


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3621	Marco ventana		2	L		2	H
	3603	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H - 44
	3607	Inversor					1	H - 115
	3608	Condensación		1	L			
		Junquillos curvos		4	L/2 - 117		4	H - 136
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 117		4	H - 180
	2814	Pletina cremona					1	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra interior hoja y marco	12	12
30628	Escuadra exterior hoja y marco	12	12
30184	Escuadra alin. ext. hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	8	8
30457	Juego tapas inversor	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4




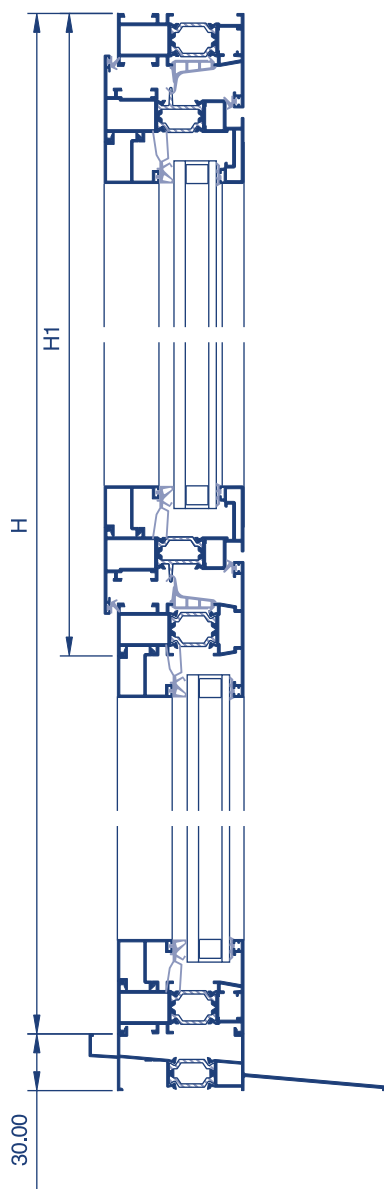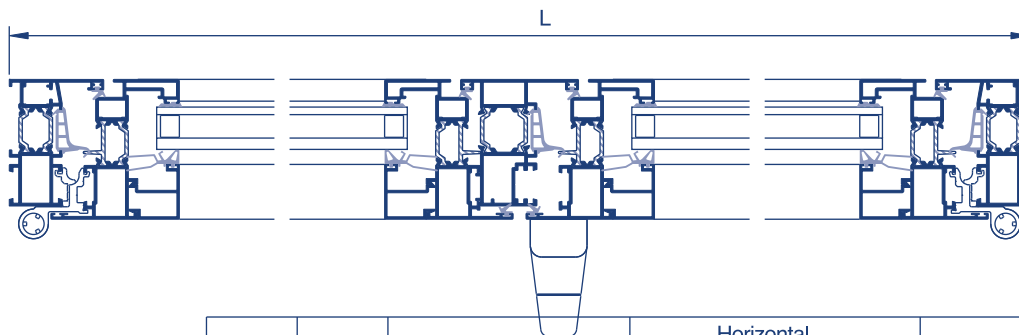Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior - marco 3621 y hoja 3603


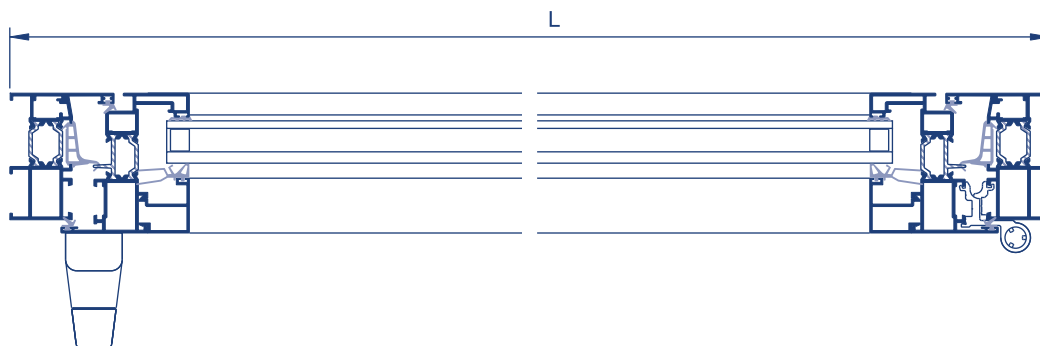
	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3621	Marco ventana		2	L		2	H
	3603	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H1 - 44
	3607	Inversor					1	H1 - 115
	3610	Travesaño ventana		1	L - 46			
	3608	Condensación		1	L			
		Junquillos curvos	 	4 2	L/2 - 117 L - 56	 	4 2	H1 - 136 (H-H1) - 28
		Junquillos corte recto	 	4 2	L/2 - 117 L - 56	 	4 2	H1 - 180 (H-H1) - 72
	2814	Pletina cremona					1	H1 / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	3	H1
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H1
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra interior hoja y marco	12	12
30628	Escuadra exterior hoja y marco	12	12
30184	Escuadra alin. ext. hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	8	8
30457	Juego tapas inversor	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4
30630	Tope travesaño ventana	2	2

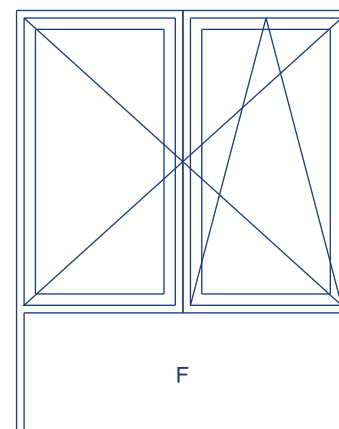



Ventana 1 hoja apertura interior - marco 3601 y hoja 3603





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3601	Marco ventana patilla larga		2	L		2	H
	3603	Hoja ventana		2	L - 54		2	H - 54
	3608	Condensación		1	L			
		Junquillos curvos		2	L - 146		2	H - 146
		Junquillos corte recto		2	L - 146		2	H - 190
	2814	Pletina cremona					1	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	2	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra interior hoja y marco	8	8
30628	Escuadra exterior hoja y marco	8	8
30184	Escuadra alin. ext. hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4

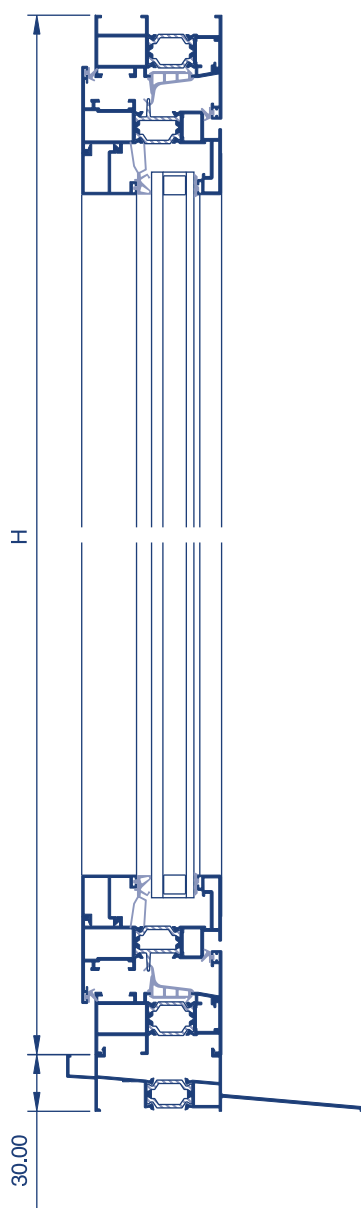


Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior - marco 3601 y hoja 3603

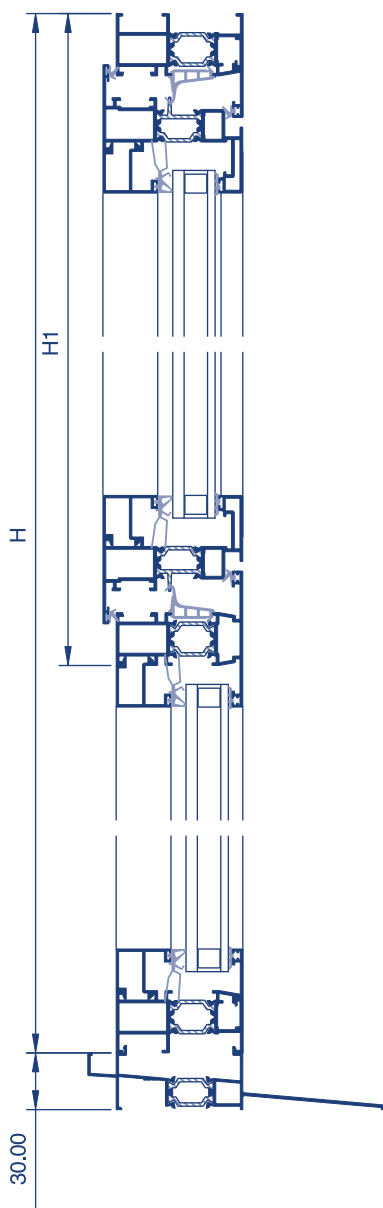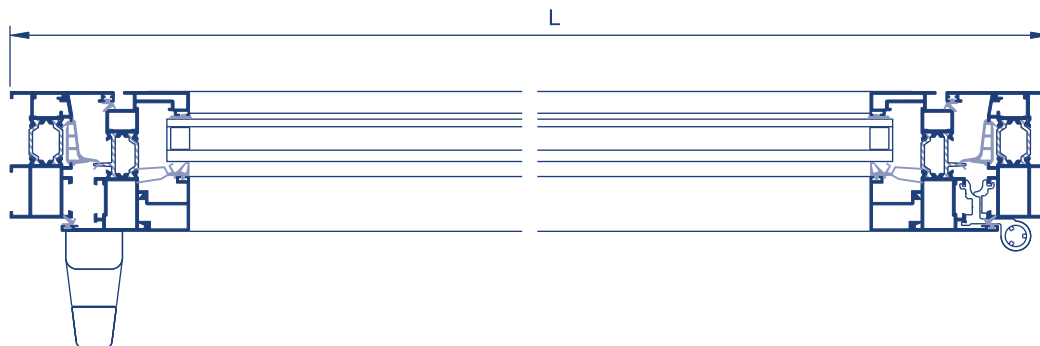



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3601	Marco ventana patilla larga		2	L		2	H
	3603	Hoja ventana		2	L - 54		2	H1 - 49
	3610	Travesaño ventana		1	L - 56			
	3608	Condensación		1	L			
		Junquillos curvos		2	L - 146		2	H1 - 141
				2	L - 66		2	(H-H1) - 33
		Junquillos corte recto		2	L - 146		2	H1 - 185
				2	L - 66		2	(H-H1) - 77
	2814	Pletina cremona					1	H1 / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	2	H1
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H1
31066	Junta acristalamiento int.	4	L	2	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra interior hoja y marco	8	8
30628	Escuadra exterior hoja y marco	8	8
30184	Escuadra alin. ext. hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	2	2
30630	Tope travesaño ventana	2	2

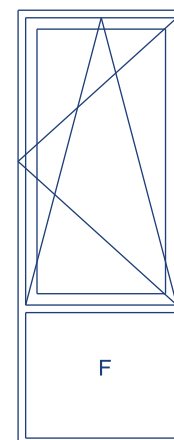


Ventana 2 hojas apertura interior - marco 3601 y hoja 3603

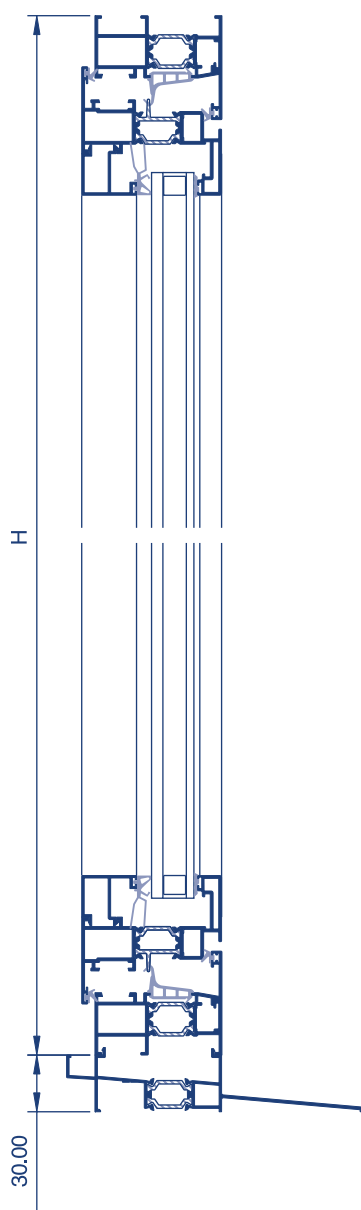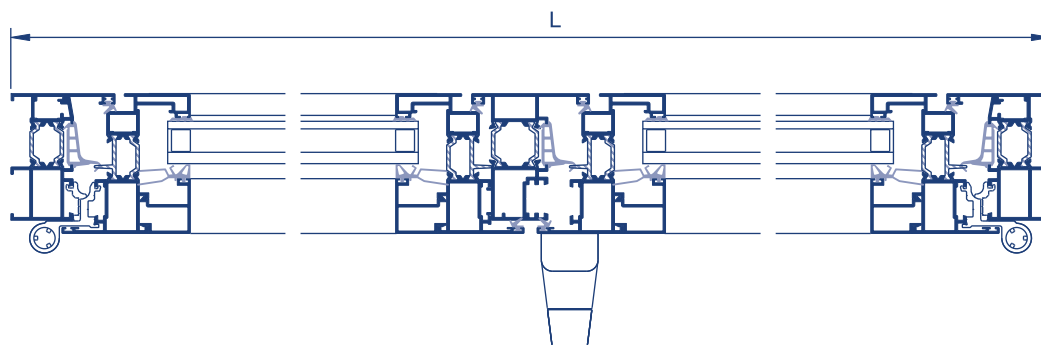



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3601	Marco ventana patilla larga		2	L		2	H
	3603	Hoja ventana		4	L/2 - 30		4	H - 54
	3607	Inversor					1	H - 125
	3608	Condensación		1	L			
		Junquillos curvos		4	L/2 - 122		4	H - 146
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 122		4	H - 190
	2814	Pletina cremona					1	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra interior hoja y marco	12	12
30628	Escuadra exterior hoja y marco	12	12
30184	Escuadra alin. ext. hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	8	8
30457	Juego tapas inversor	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4




Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior - marco 3601 y hoja 3603

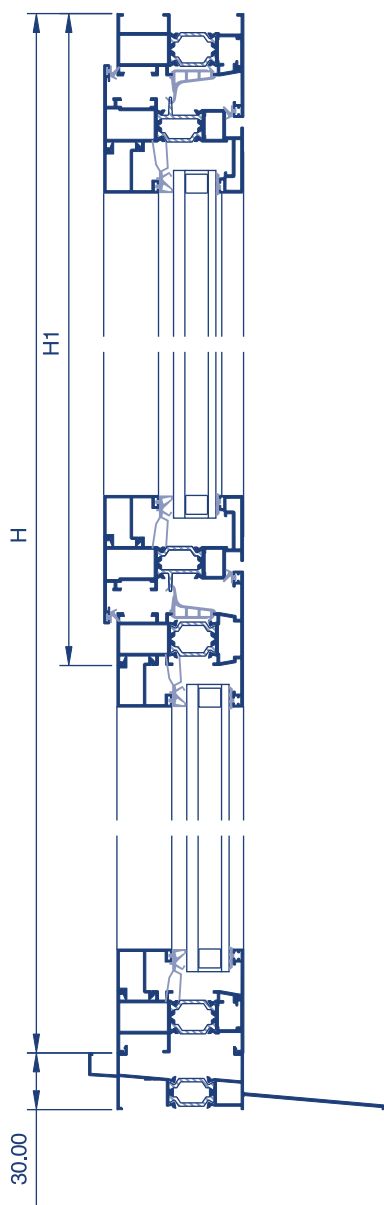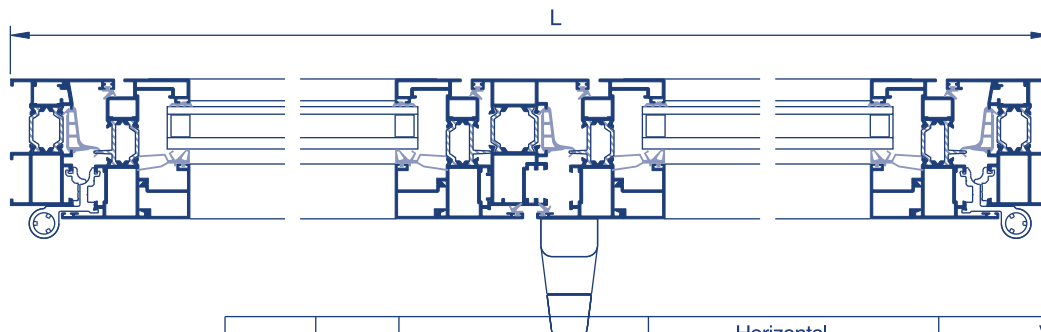



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3601	Marco ventana patilla larga		2	L		2	H
	3603	Hoja ventana		4	L/2 - 30		4	H1 - 49
	3607	Inversor					1	H1 - 120
	3610	Travesaño ventana		1	L - 56			
	3608	Condensación		1	L			
		Junquillos curvos		4	L/2 - 122		4	H1 - 141
				2	L - 66		2	(H-H1) - 33
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 122		4	H1 - 185
				2	L - 66		2	(H-H1) - 77
	2814	Pletina cremona					1	H1 / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra interior hoja y marco	12	12
30628	Escuadra exterior hoja y marco	12	12
30184	Escuadra alin. ext. hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	8	8
30457	Juego tapas inversor	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4
30630	Tope travesaño ventana	2	2

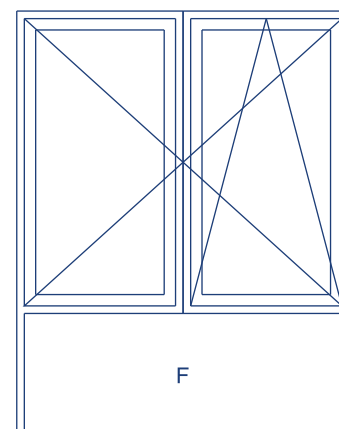

Puerta 1 hoja apertura interior

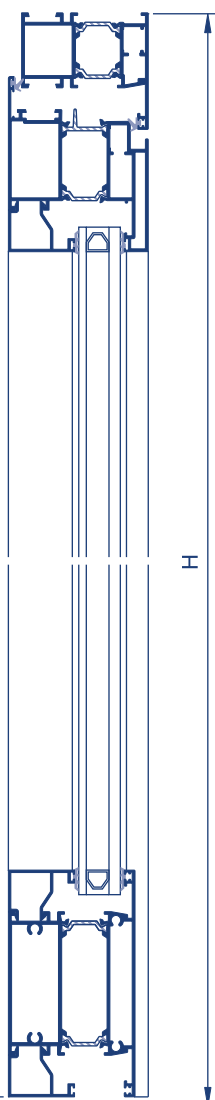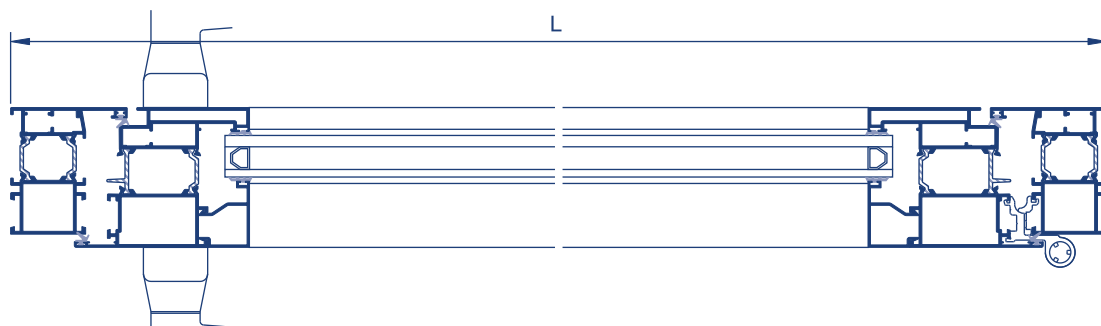


5.00



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3604	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	3606	Hoja puerta		2	L - 67		2	H - 39
	3612	Zócalo		1	L - 199			
		Junquillos corte inglete		2	L - 209		2	H - 207
		Junquillos corte recto		3	L - 209		2	H - 251

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30628	Escuadra exterior hoja y marco	4
30184	Escuadra alin. ext. hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
	Manilla	1
00000	Bisagra	3




Puerta 1 hoja apertura interior y fijo lateral

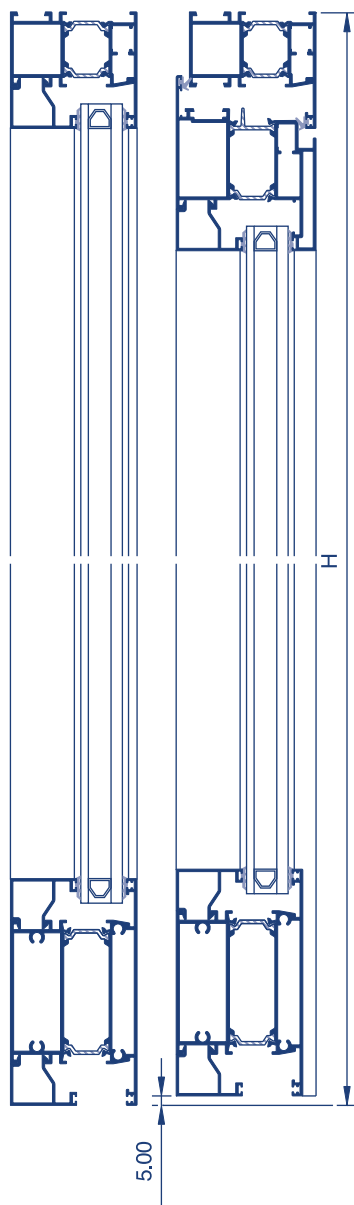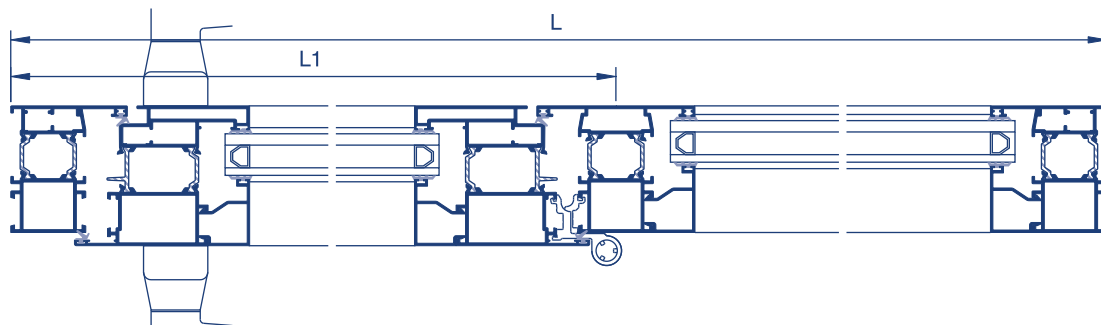



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3604	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	3606	Hoja puerta		2	L1 - 48		2	H - 39
	3612	Zócalo		1 1	L1 - 179 (L-L1) - 50			
	3611	Travesaño puerta					1	H - 35
		Junquillos corte inglete		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 207 H - 138
		Junquillos corte recto		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 251 H - 182

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L1	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30628	Escuadra exterior hoja y marco	4
30184	Escuadra alin. ext. hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
	Manilla	1
00000	Bisagra	3
30635	Tope travesaño	2

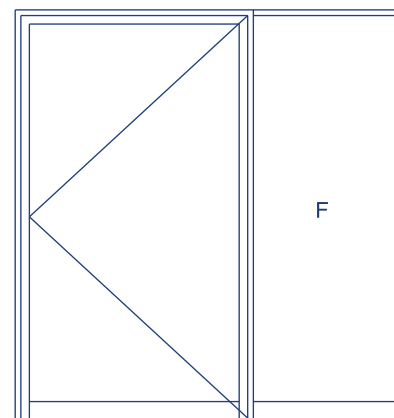


Puerta 2 hojas apertura interior

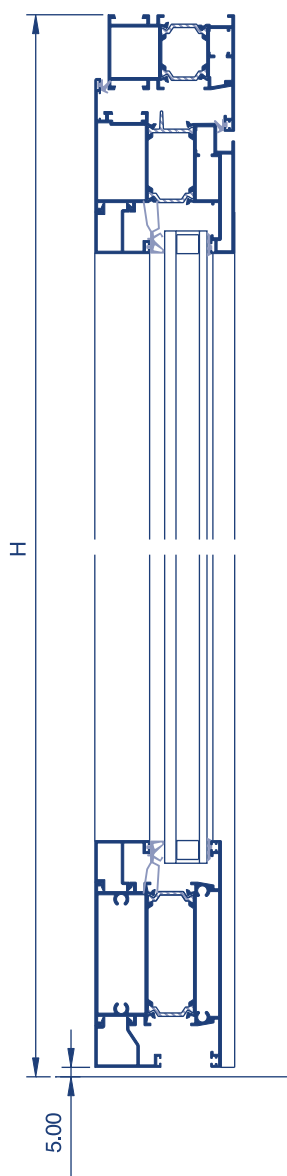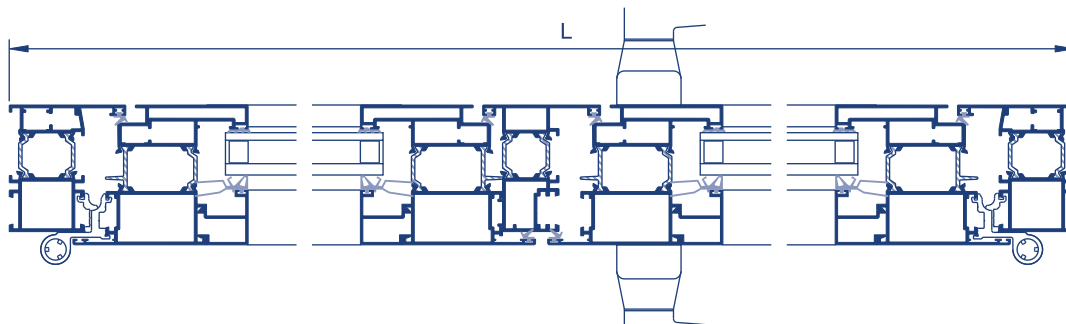



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3604	Marco puerta		2	L		2	H + 50
	3606	Hoja puerta		4	L/2 - 37		4	H - 39
	3607	Inversor					1	H - 75
	3612	Zócalo		2	L / 2 - 168			
		Junquillos curvos		4	L/2 - 178		4	H - 207
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 178		4	H - 251

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30628	Escuadra exterior hoja y marco	6
30184	Escuadra alin. ext. hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Manilla	1
00000	Bisagra	6
30457	Juego tapas inversor	1

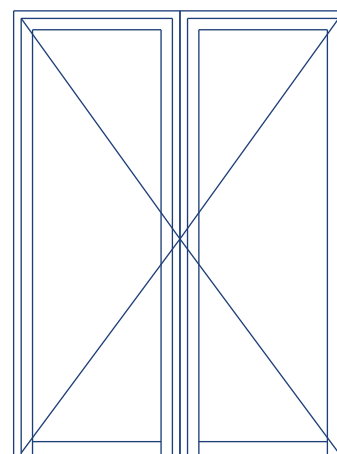


Puerta 2 hojas apertura interior con zócalo inferior e intermedio

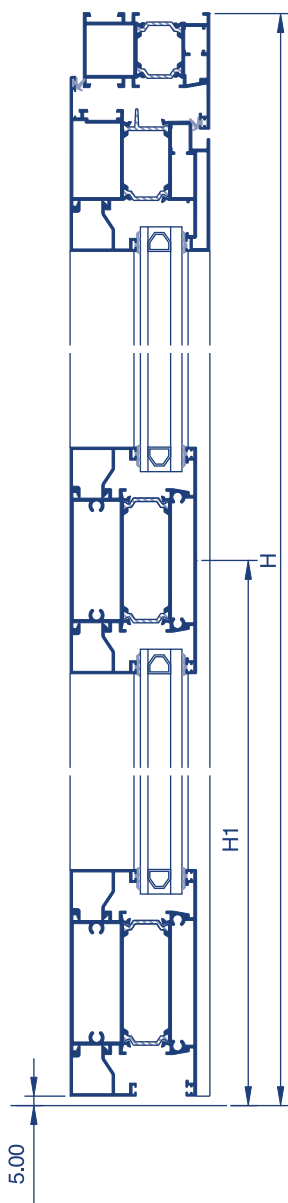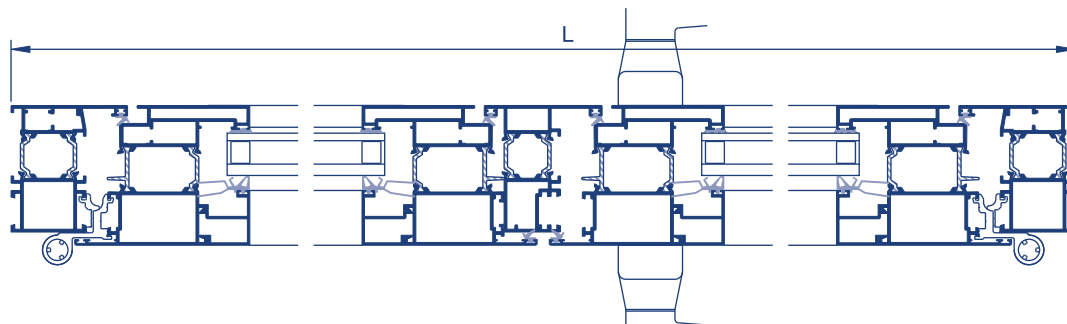



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3604	Marco puerta		2	L		2	H + 50
	3606	Hoja puerta		4	L/2 - 37		4	H - 39
	3607	Inversor					1	H - 75
	3612	Zócalo		4	L/2 - 168			
		Junquillos curvos		10	L/2 - 178		4 4	(H-H1) - 142 H1 - 141
		Junquillos corte recto		10	L/2 - 178		4 4	(H-H1) - 186 H1 - 185

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30628	Escuadra exterior hoja y marco	6
30184	Escuadra alin. ext. hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Manilla	1
00000	Bisagra	6
30457	Juego tapas inversor	1

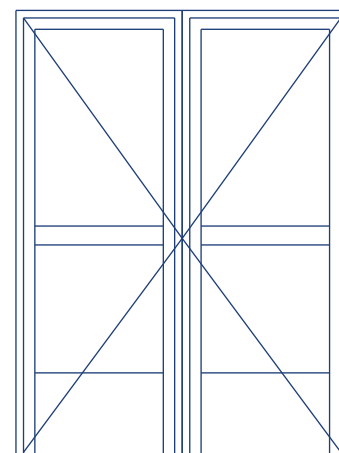


Puerta Oscilo-Paralela

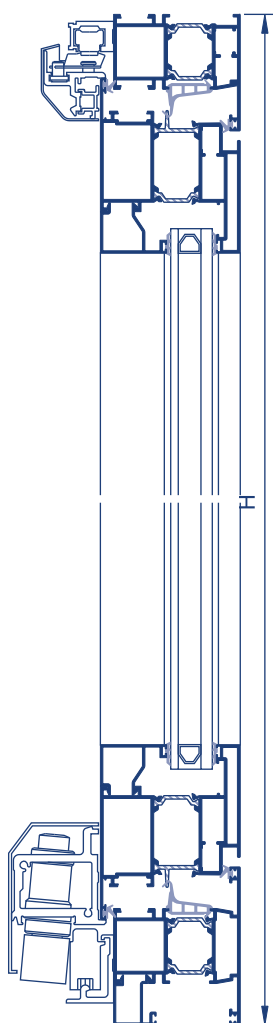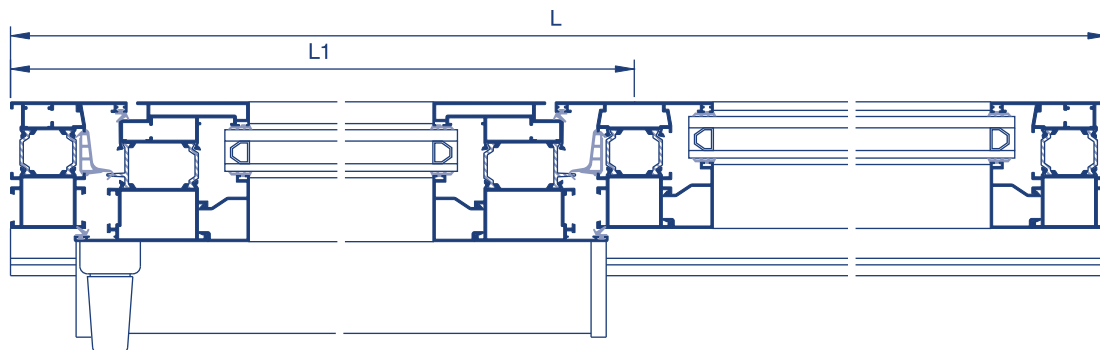


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3604	Marco puerta		1	L		2	H
	3606	Hoja recta puerta		2	L1 - 48		2	H - 90
	3611	Travesaño puerta		1	L - 70		1	H - 92
		Junquillos corte inglete		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 231 H - 102
		Junquillos corte recto		2 2 1	L1 - 189 (L-L1) - 60 L - 70		2 2	H - 275 H - 146

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31051	Junta central	2	L1	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L1	4	H
31056	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30628	Escuadra exterior hoja y marco	6
30184	Escuadra alin. ext. hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30635	Tope travesaño	4
00000	Kit oscilo-paralela	1

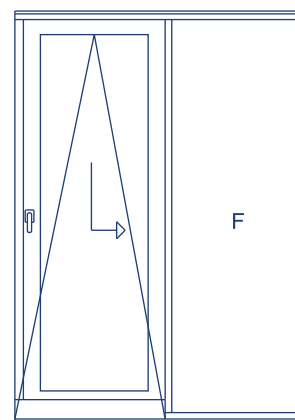

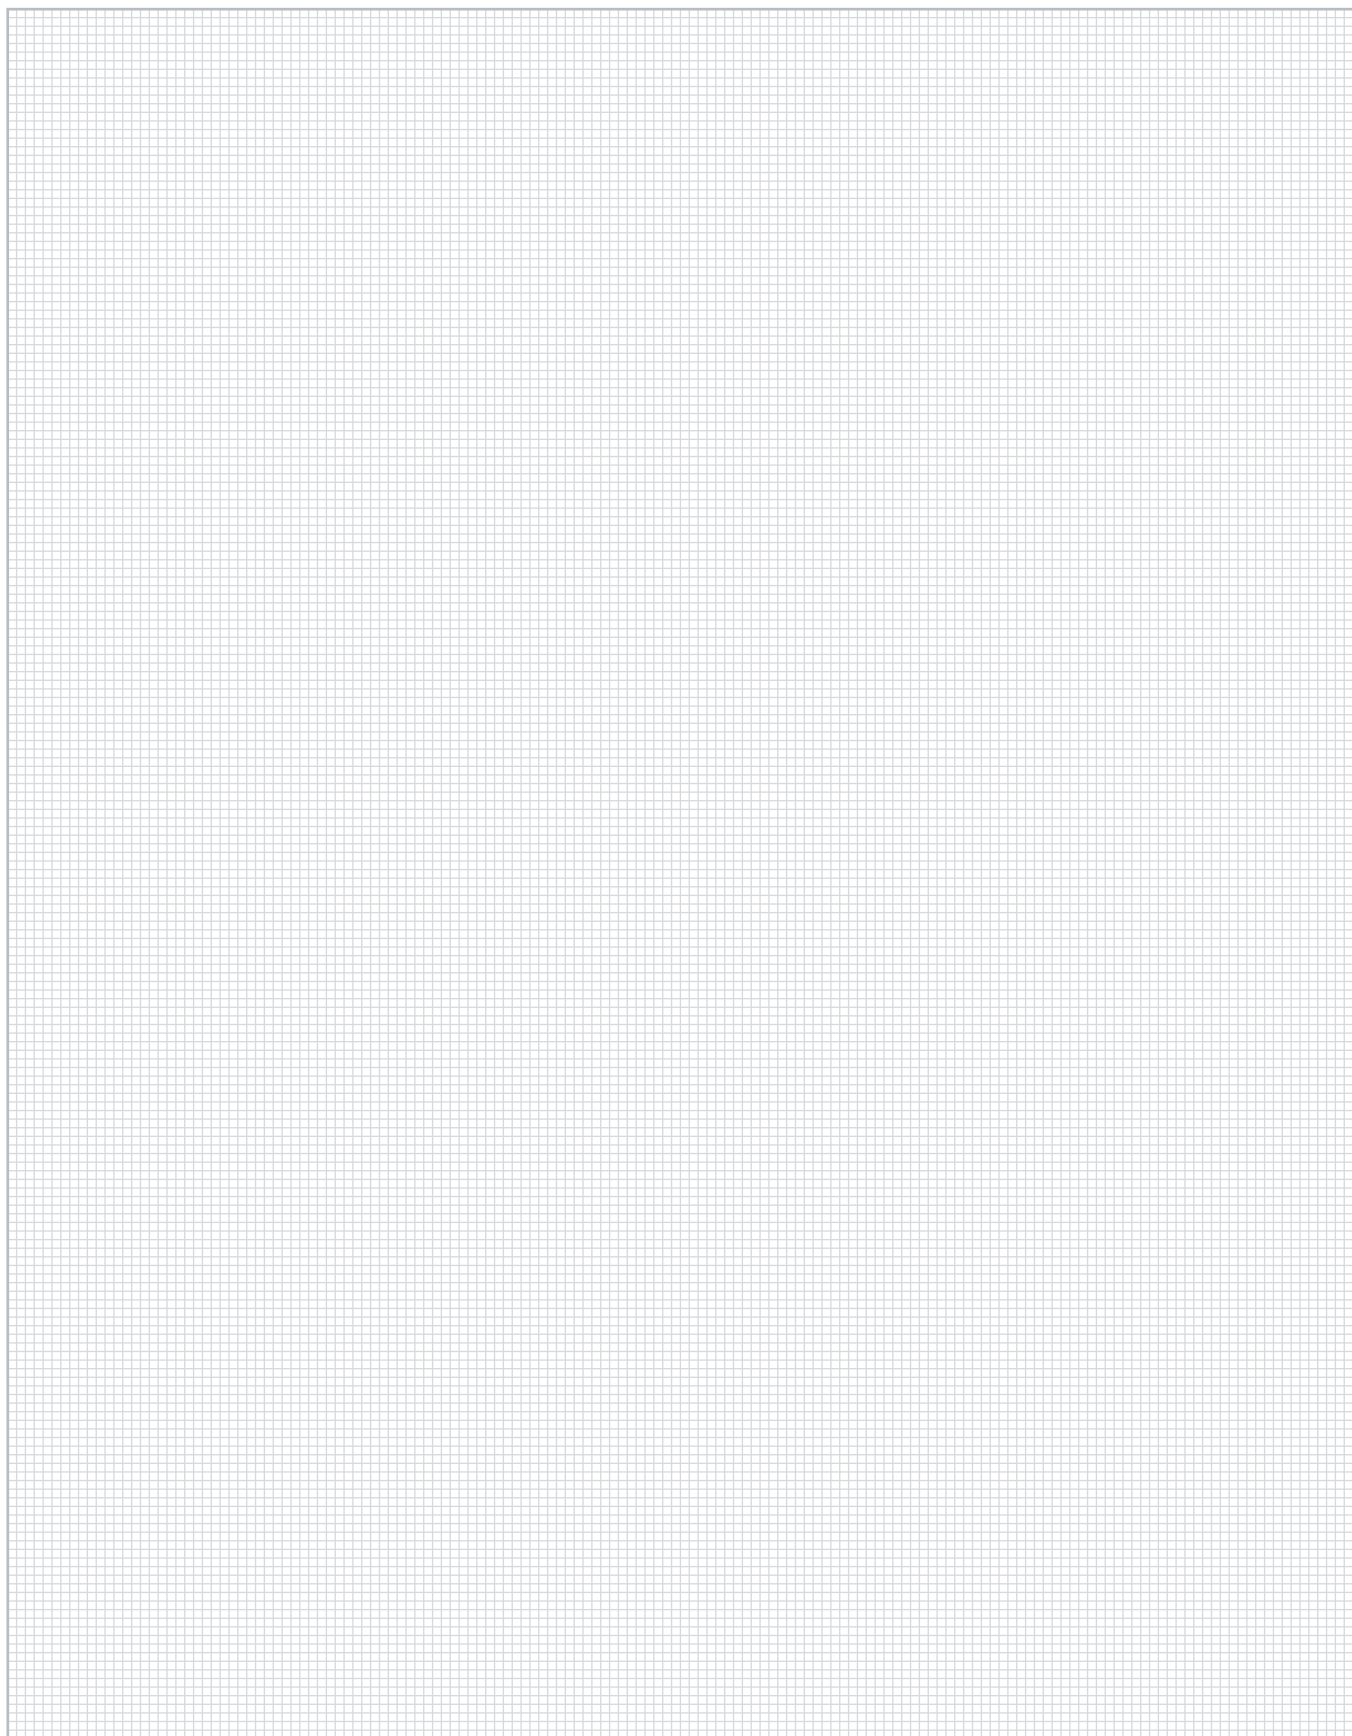

DOMO 75RT

SISTEMA PRACTICABLE
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.

Practicable cámara europea.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.6 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.

Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.

Drenaje de hoja invisible.

Profundidad del marco 76 mm.

Profundidad de hoja 83 mm.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



INDALSU 2011



EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.


(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 75RT, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/14/6 B.E.


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1650
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	33 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,3 W/m ² K

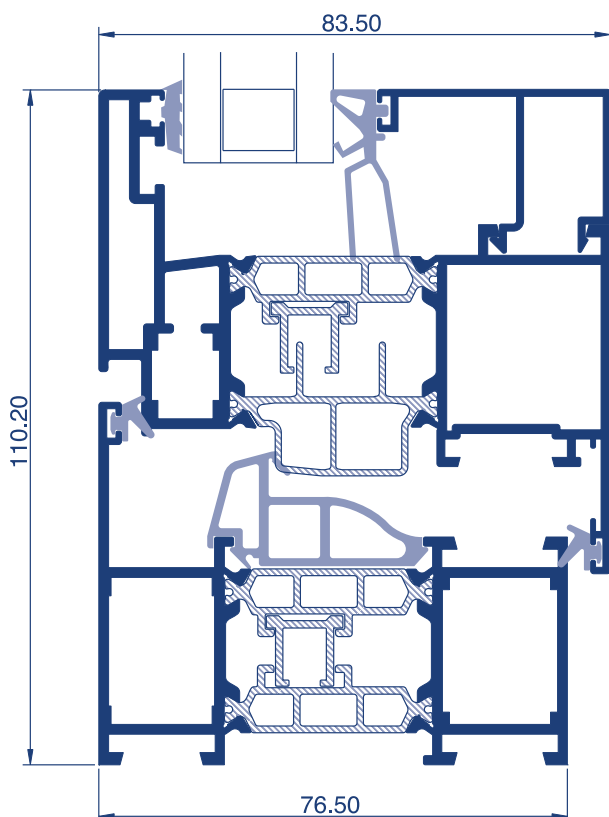


Fijo




Abatible
apertura interior




Oscilo-batiente



Oscilante








Plegable




Oscilo-Paralela

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2501		Marco ventana	1329	59.7	9.4225	38.9137
2502		Hoja ventana	1641	76.4	18.7255	59.0101
2503		Inversor	1299	61.1	7.6507	40.5598
2504		Travesaño	1421	64.9	13.9689	43.9231
2505		Condensación	1050	51.8	3.6427	37.5699
2506		Esquinero	1588	72.5	45.1215	45.1215
2511		Hoja puerta	2036	89.60	34.7585	73.5432
2512		Zócalo	2644	111.80	81.1342	99.5387
2806		Junquillo recto 11.5	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14	238	15.6		
2808		Junquillo recto 17.5	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29	302	19.7		
2812		Junquillo recto 35	356	20.8		
2814		Pletina cremona	157	12.0		
2826		Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2827		Junquillo recto 38	330	21.3		
3402		Bandeja 61 mm	335	16.8		
3453		Bandeja 86 mm	450	22.5		

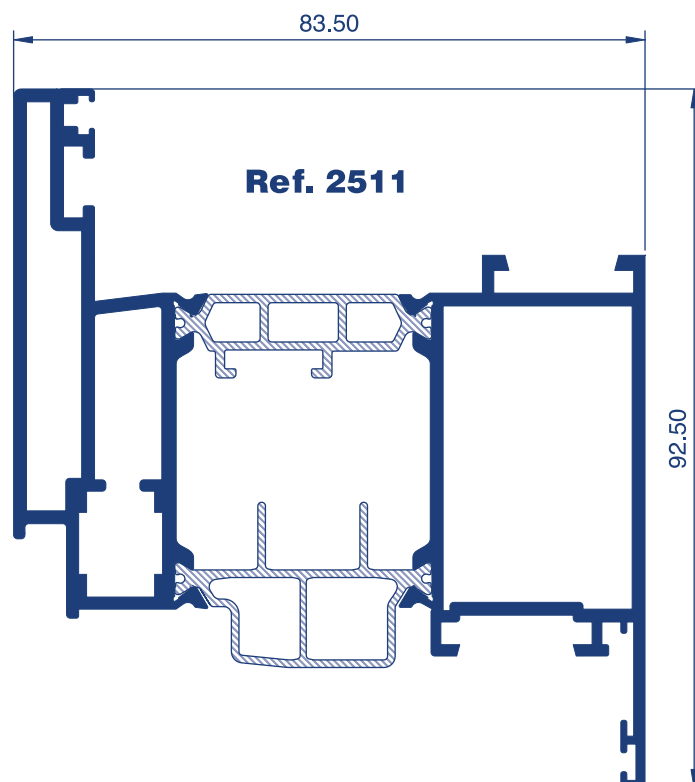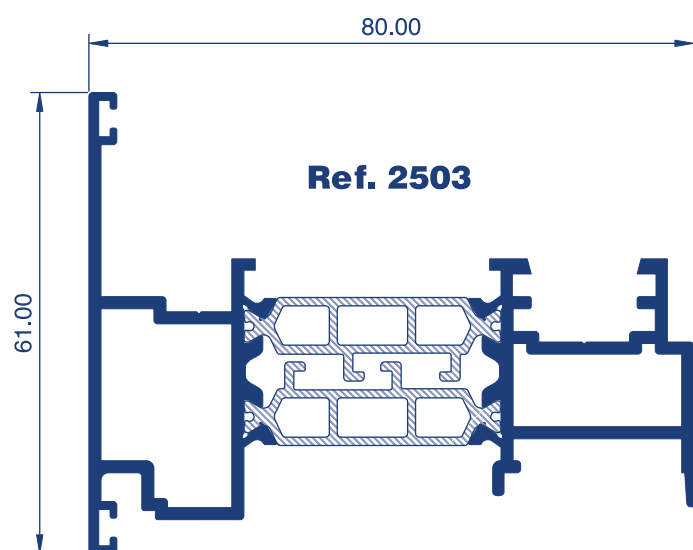
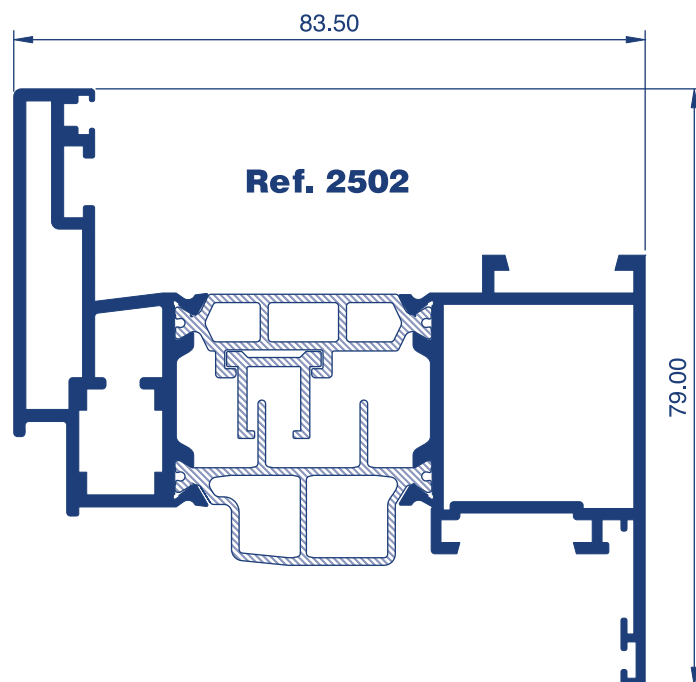
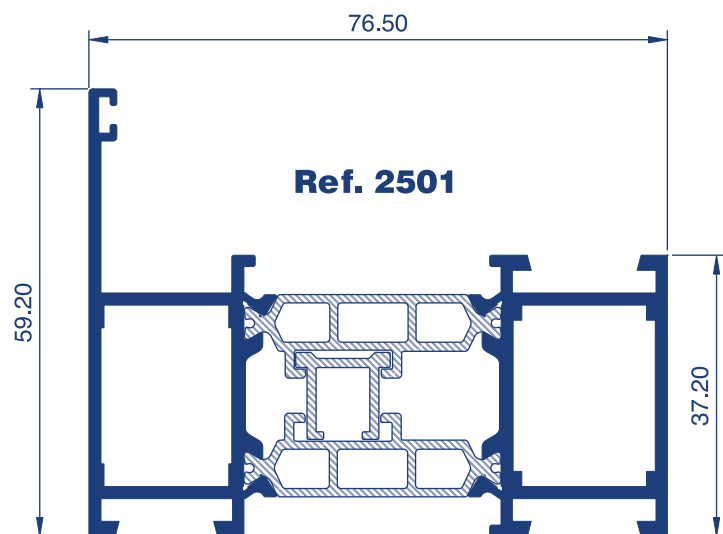


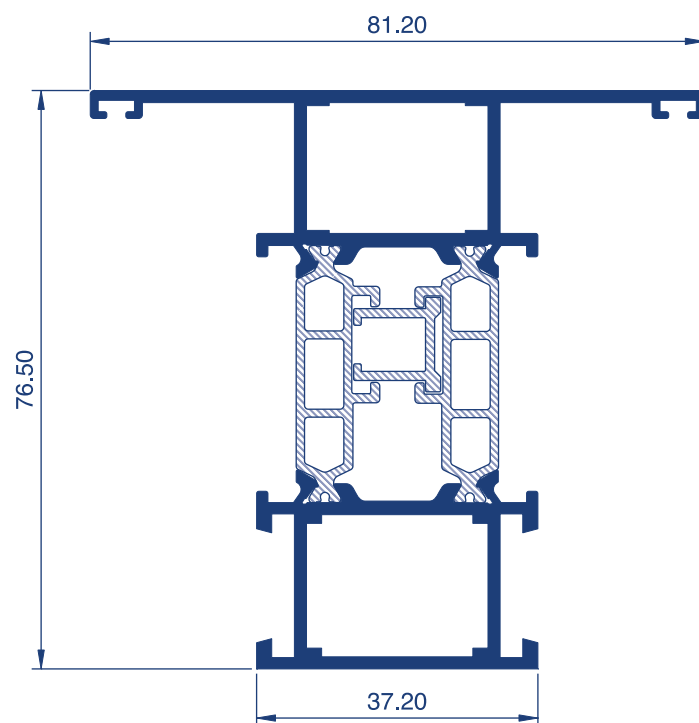



Ref. 2504

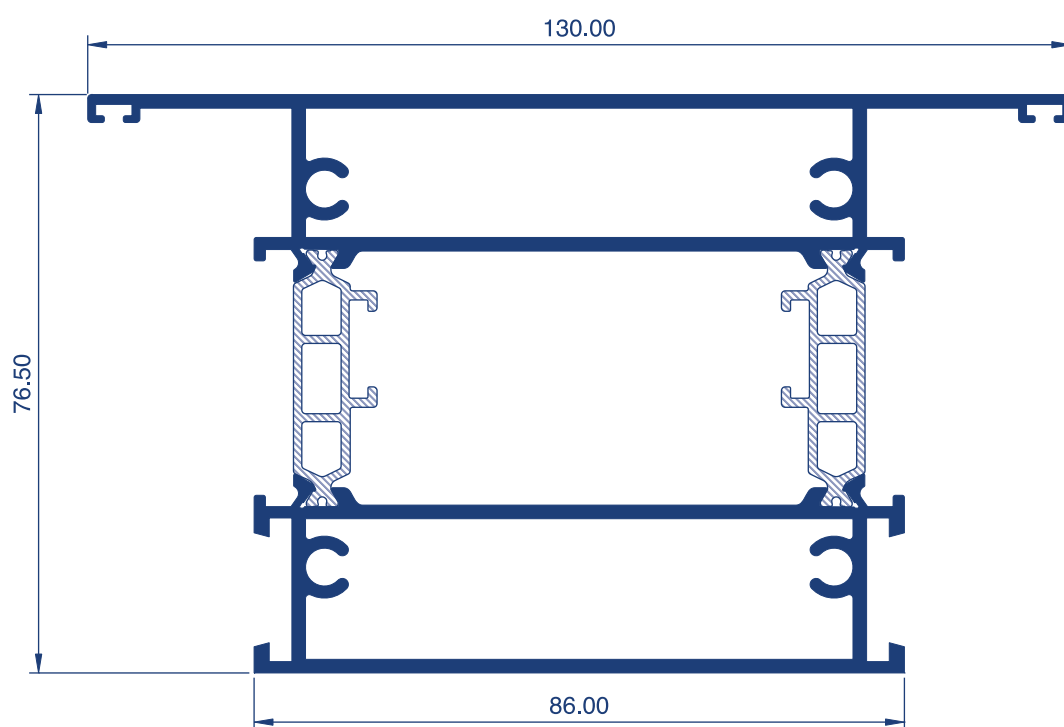

Ref. 2512

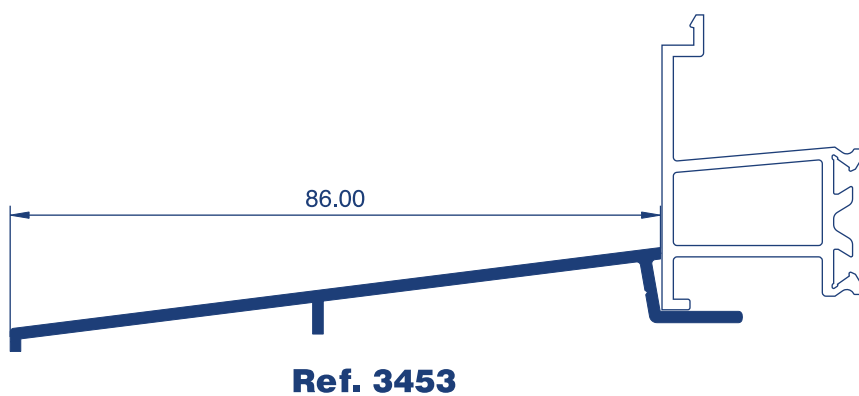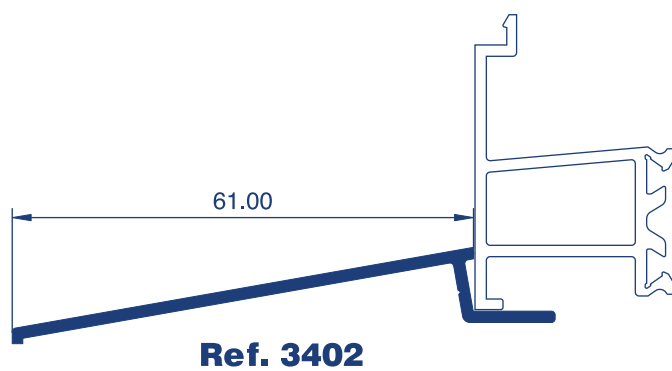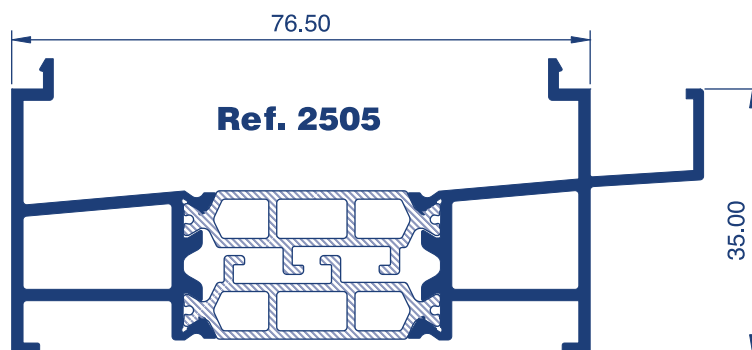


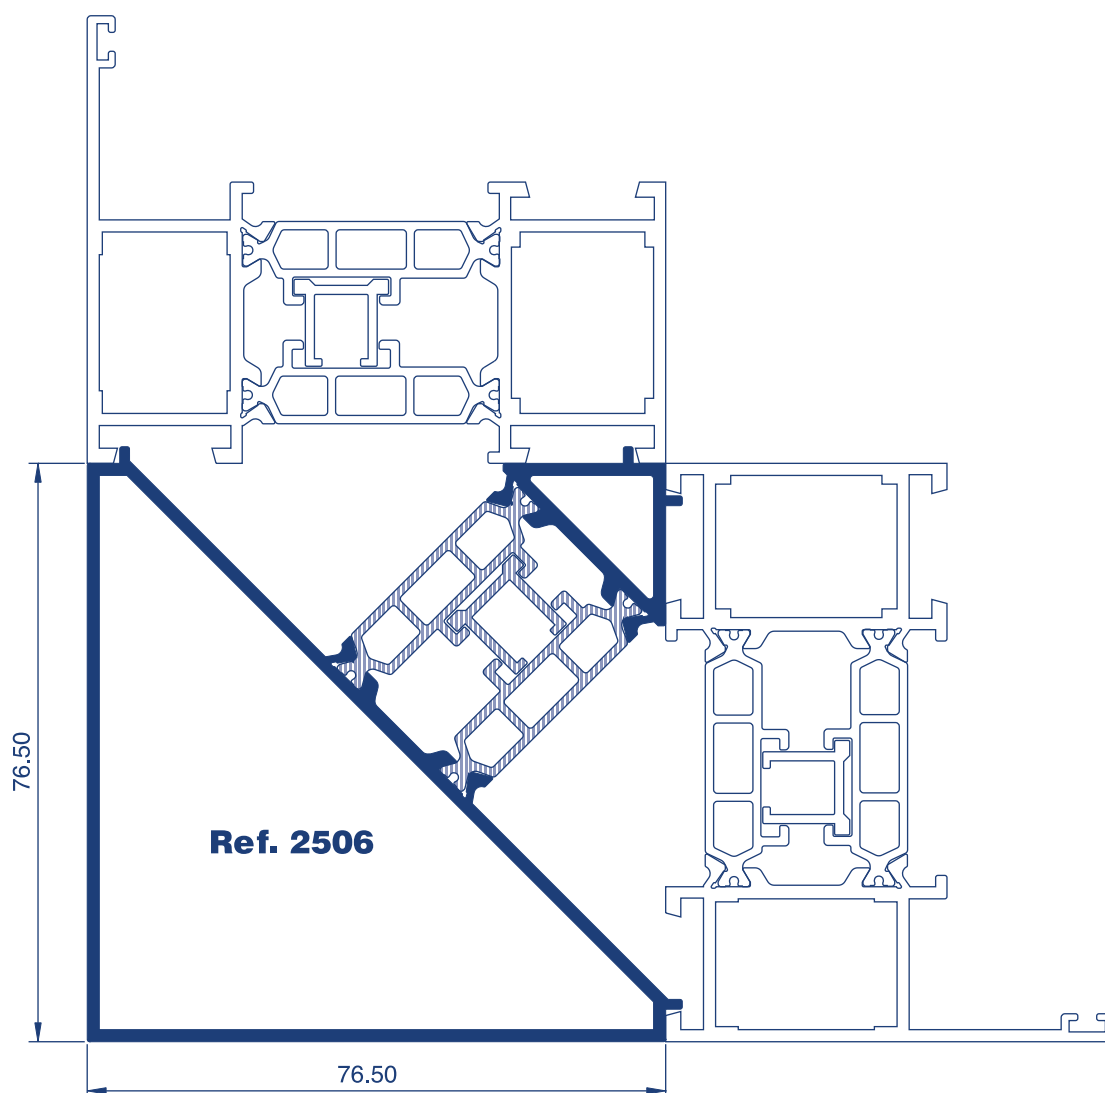


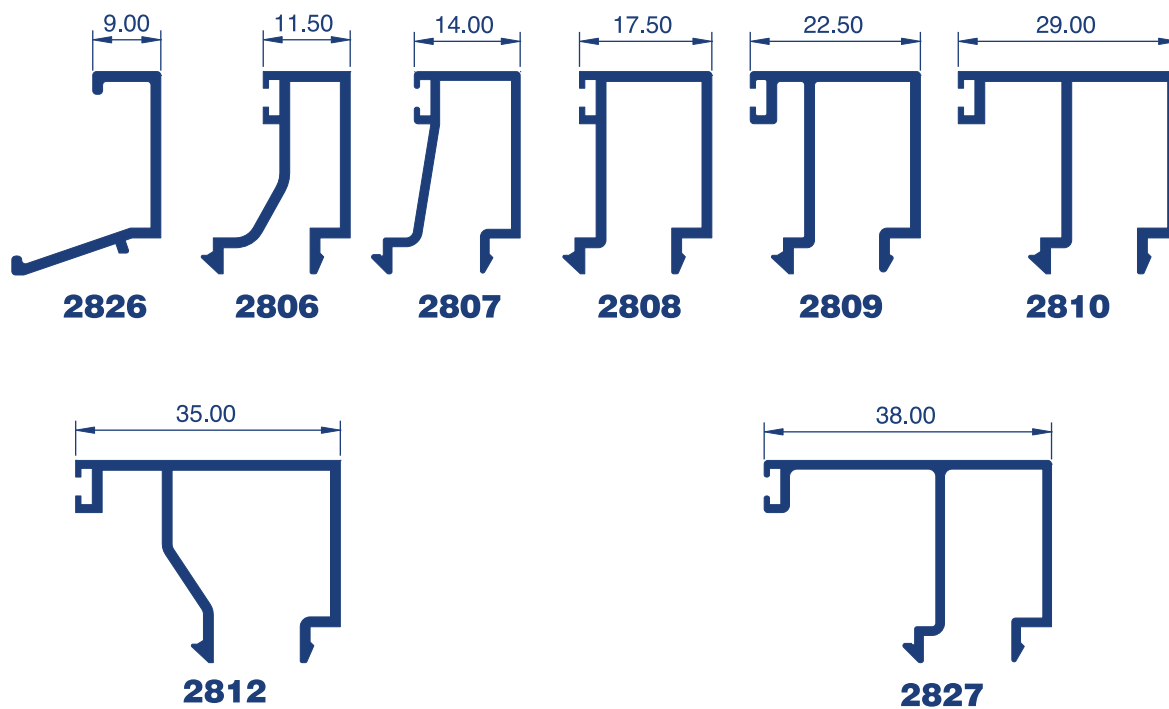

HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR


Referencia	Hueco (h)
2826 (9.0mm)	64.00 mm
2806 (11.5mm)	61.00 mm
2807 (14.0mm)	59.00 mm
2808 (17.5mm)	55.00 mm
2809 (22.5mm)	50.00 mm
2810 (29.0mm)	44.00 mm
2812 (35.0mm)	38.00 mm
2827 (38.0mm)	35.00 mm









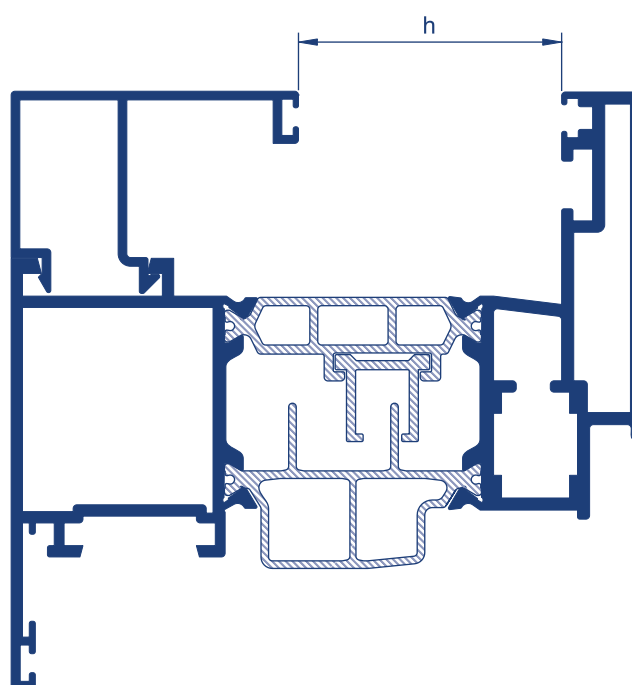


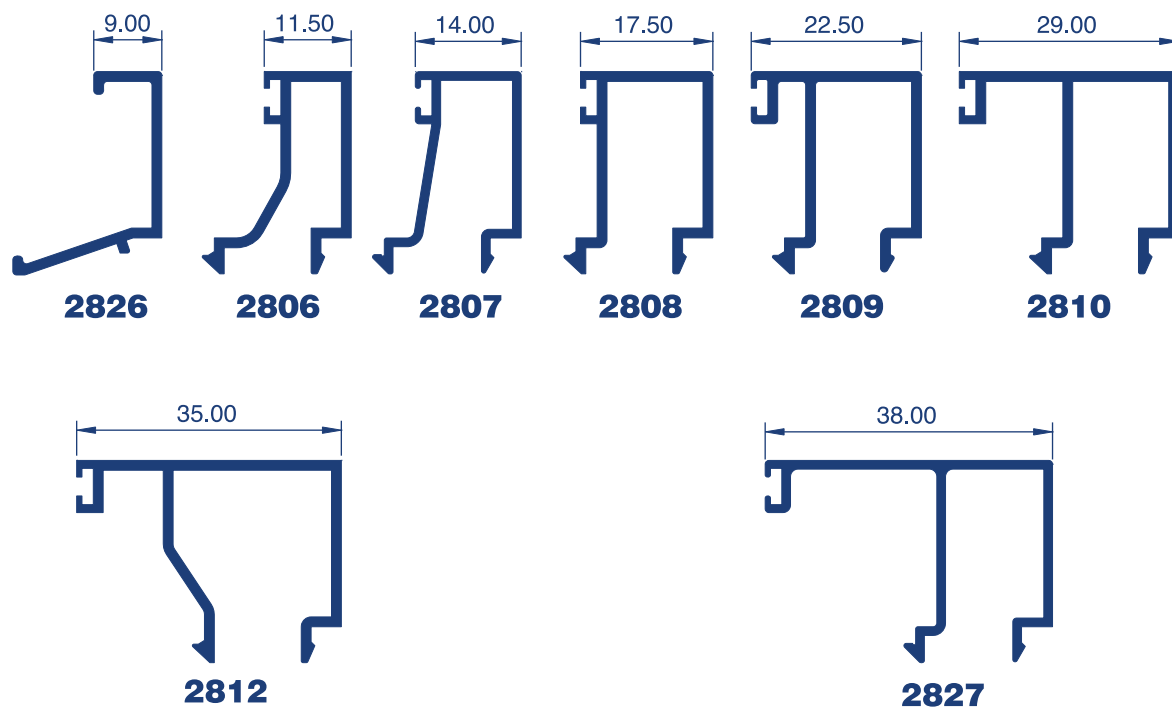

HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR

Referencia	Hueco (h)
2826 (9.0mm)	60.00 mm
2806 (11.5mm)	58.00 mm
2807 (14.0mm)	57.00 mm
2808 (17.5mm)	52.00 mm
2809 (22.5mm)	47.00 mm
2810 (29.0mm)	40.00 mm
2812 (35.0mm)	34.00 mm
2827 (38.0mm)	31.00 mm

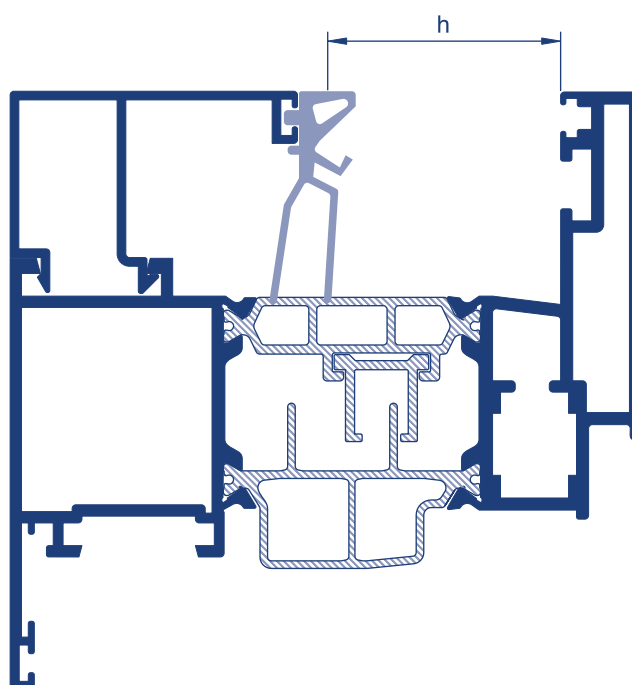


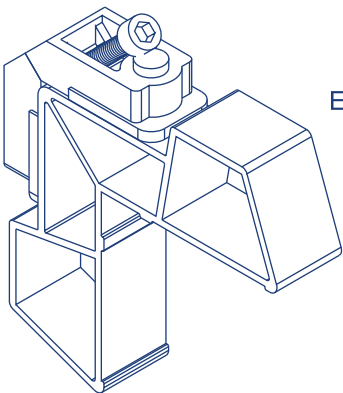 Ref. 31057 Angulo vulcanizado E.P.D.M. 40uds / caja	 Ref. 31052 Junta central E.P.D.M. 52ml / caja
 Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión 300ml / caja	 Ref. 31066 Junta acústica acristalamiento int. 75ml / caja
 Ref. 30171 Escuadra de tetón 16x24 250uds / caja	 Ref. 30628 Escuadra de vértice 9x14 200uds / bolsa
 Ref. 30170 Escuadra de tetón 24x26 250uds / caja	 Ref. 30195 Escuadra alineación 30x9x2.4 250uds / bolsa
 Ref. 30181 Escuadra de tetón 24x39 150uds / caja	 Ref. 30200 Escuadra alineación 30x15x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Escuadra 24x39	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14  Ref. 30187 Suplemento escuadra 25x25 70uds / caja

[illegible]


DOMO 75 RT - DOMO 50 PUERTA

Nota: La hoja de puerta ref. 2511, se mecaniza en el troquel MULTUSOS

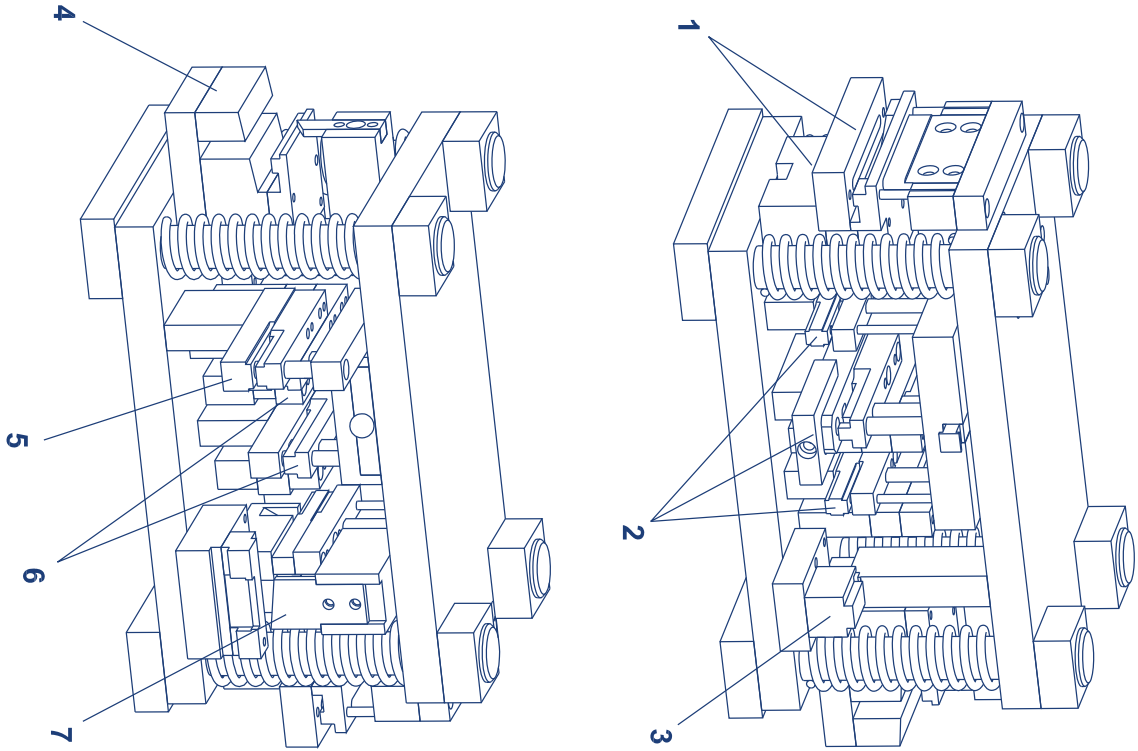


- 1.- MECANIZADO CREMONA Y MECANIZADO PLETINA.
- 2.- MECANIZADO ESCUADRA DE HOJA S/ PRACTICABLE.
- MECANIZADO ESCUADRA PERFIL PUERTA (colocar suplemento).
- 3.- MECANIZADO PASO HERRAJE.
- 4.- MECANIZADO SALIDA AGUAS HOJAS.
- 5.- MECANIZADO TOPE T.
- 6.- MECANIZADO ESCUADRA DE MARCOS.
- 7.- MECANIZADO SALIDA AGUAS MARCOS.





1.- MECANIZADO CREMONA.





3.- MECANIZADO PASO HERRAJE.







2.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA PRACTICABLE Y PERFIL PUERTA





4.- MECANIZADO S/A HOJA.





5.- MECANIZADO TOPE T.




6.- MECANIZADO ESCUADRA MARCO



7.- MECANIZADO S/A MARCO.





Ventana 1 hoja apertura interior

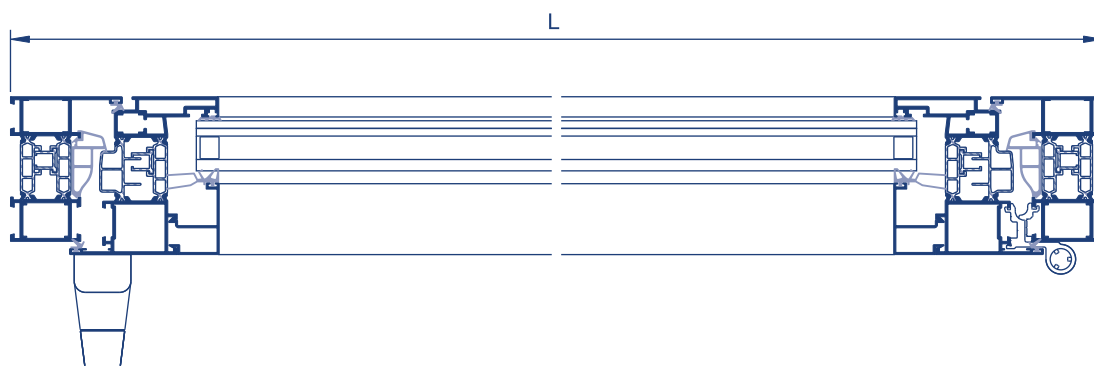



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco ventana		2	L		2	H
	2502	Hoja ventana		2	L - 63		2	H - 63
	2505	Condensación		1	L			
	3402	Bandeja		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L - 177		2	H - 221
	2814	Pletina cremona					1	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	2	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30171	Escuadra marco	8	8
30170	Escuadra hoja int.	4	4
30628	Escuadra hoja ext.	4	4
30195	Escuadra alineamiento ext. hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4

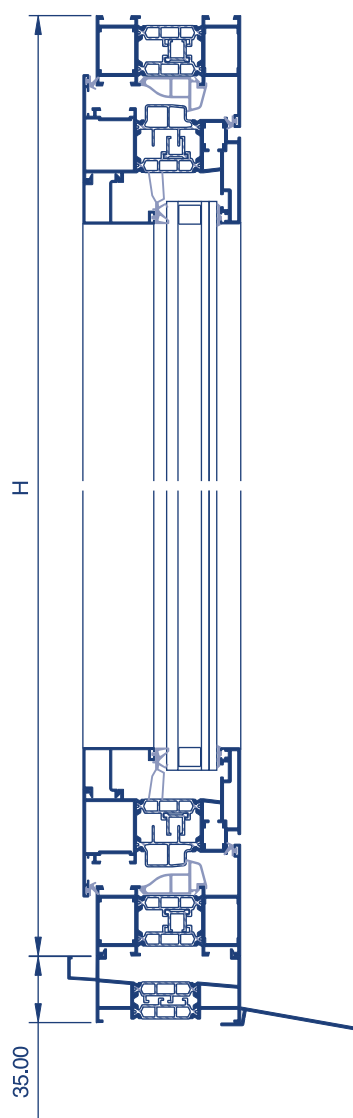


Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior

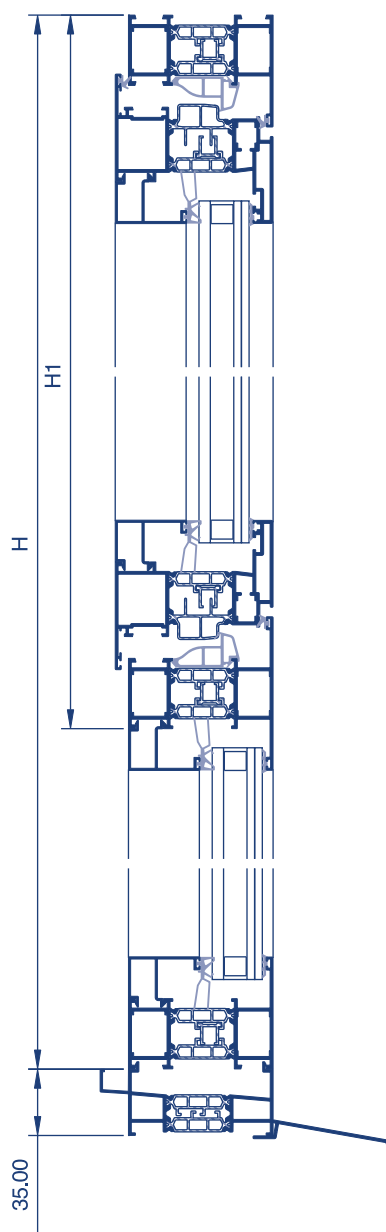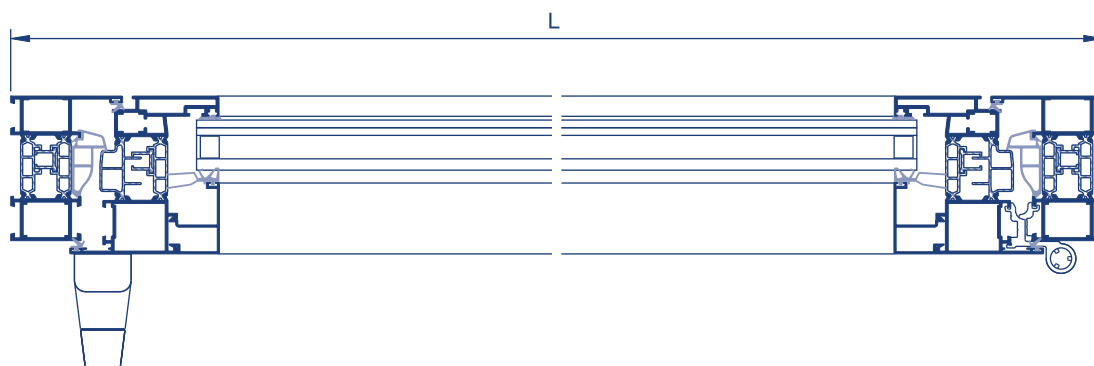



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco ventana		2	L		2	H
	2502	Hoja ventana		2	L - 63		2	H1 - 63
	2504	Travesaño		1	L - 66			
	2505	Condensación		1	L			
	3402	Bandeja		1	L			
		Junquillos corte recto		2 2	L - 177 L - 74		2 2	H1 - 221 (H-H1) - 81
	2814	Pletina cremona					1	H1 / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L	2	H1
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H1
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	2	H1
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30171	Escuadra marco	8	8
30170	Escuadra hoja int.	4	4
30628	Escuadra hoja ext.	4	4
30195	Escuadra alineamiento ext. hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4
30631	Tope travesaño	2	2

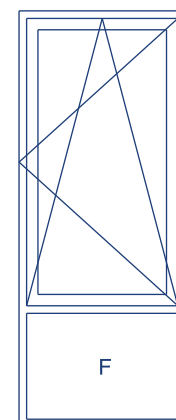


Ventana 2 hojas apertura interior

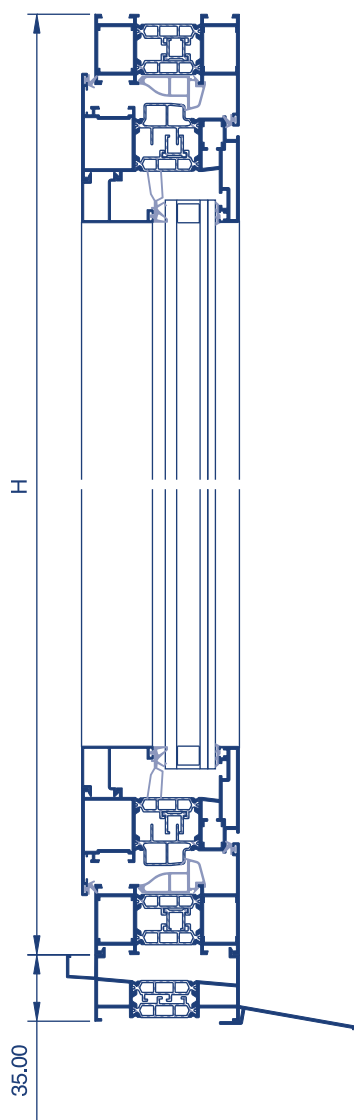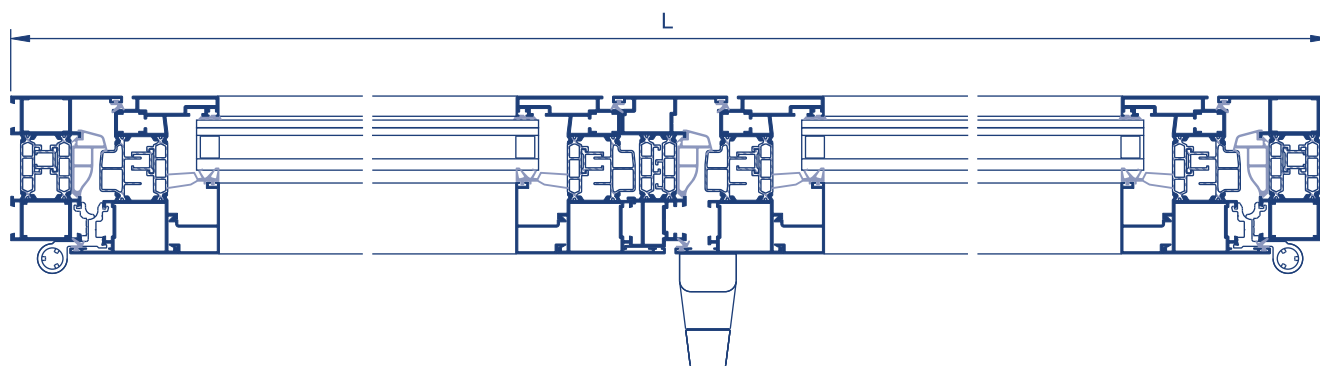

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco ventana		2	L		2	H
	2502	Hoja ventana		4	L/2 - 34		4	H - 63
	2503	Inversor					1	H - 129
	2505	Condensación		1	L			
	3402	Bandeja		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 148		4	H - 221
	2814	Pletina cremona					2	H / 2


Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	4	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30171	Escuadra marco	8	8
30170	Escuadra hoja int.	8	8
30628	Escuadra hoja ext.	8	8
30195	Escuadra alineamiento ext. hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	8	8
30463	Juego tapas inversor	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4



Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior



L

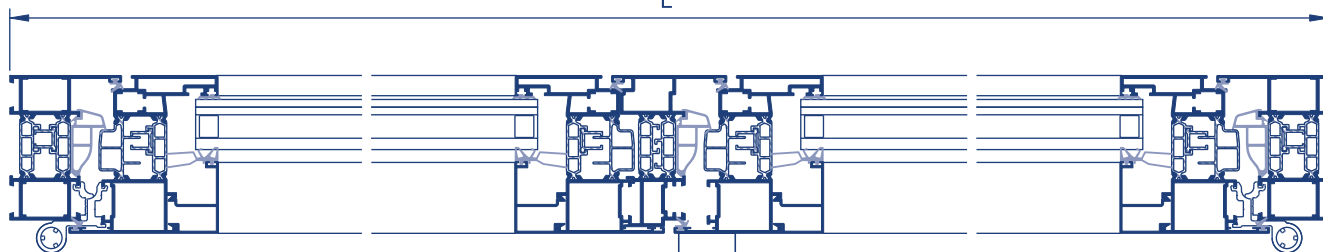


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco ventana		2	L		2	H
	2502	Hoja ventana		4	L/2 - 34		4	H1 - 63
	2503	Inversor					1	H1 - 129
	2504	Travesaño		1	L - 66			
	2505	Condensación		1	L			
	3402	Bandeja		1	L			
		Junquillos corte recto		4 2	L/2 - 148 L - 74		4 2	H1 - 221 (H-H1) - 81
	2814	Pletina cremona					2	H1 / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L	3	H1
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H1
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	4	H1
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30171	Escuadra marco	8	8
30170	Escuadra hoja int.	8	8
30628	Escuadra hoja ext.	8	8
30195	Escuadra alineamiento ext. hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	8	8
30463	Juego tapas inversor	1	1
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4
30631	Tope travesaño	2	2

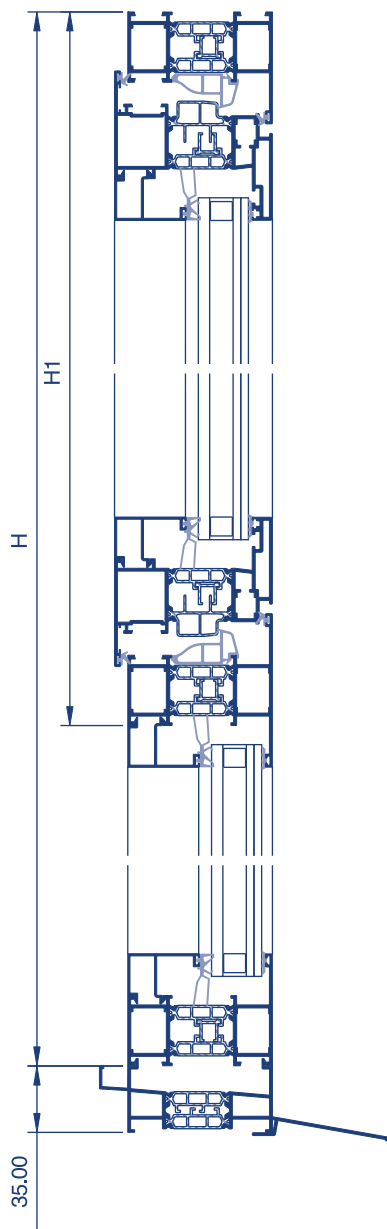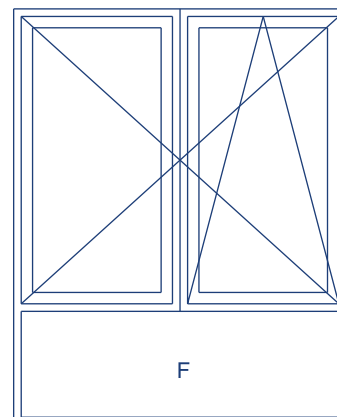



Puerta 1 hoja apertura interior

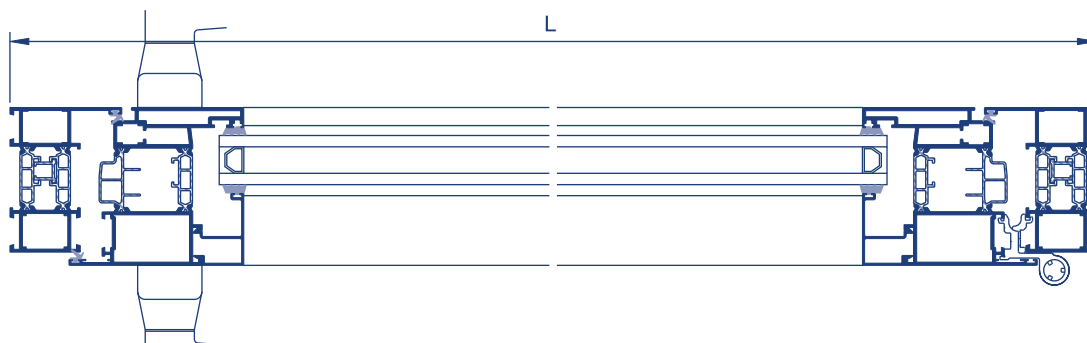



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2511	Hoja recta puerta		2	L - 62		2	H - 36
	2512	Zócalo		1	L - 193			
		Junquillos corte inglete		2	L - 203		2	H - 215
		Junquillos corte recto		2	L - 203		2	H - 259

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30171	Escuadra marco puerta	4
30181	Escuadra hoja puerta	2
30628	Escuadra exterior hoja	2
30195	Escuadra alin. ext. hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
	Manilla	1
00000	Bisagra	3

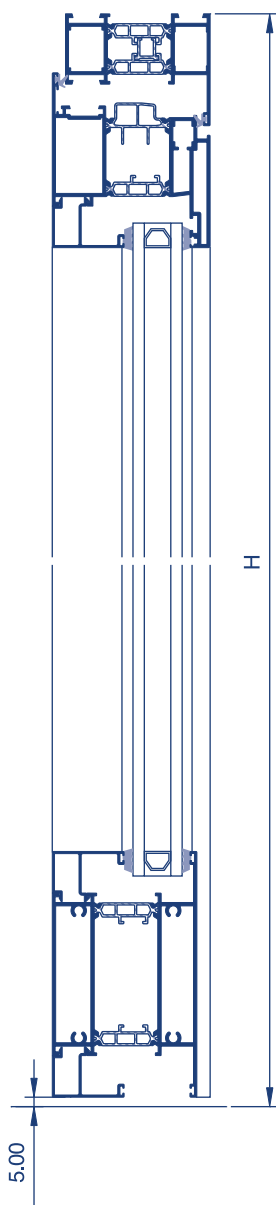


Puerta 1 hoja apertura interior con fijo lateral

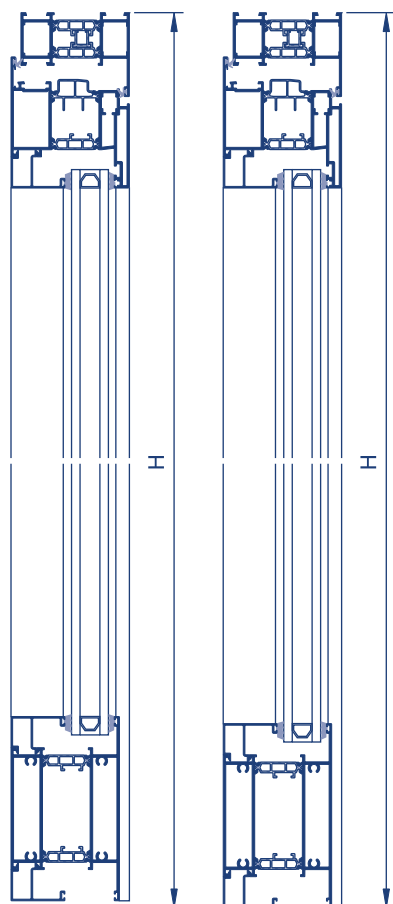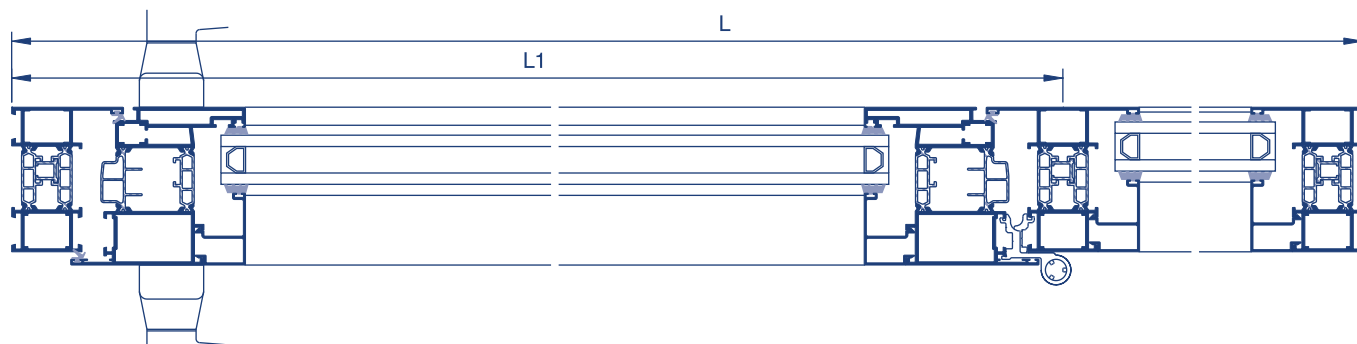



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2511	Hoja recta puerta		2	L/1 - 44		2	H - 36
	2504	Travesaño					1	H - 32
	2512	Zócalo		1	L1 - 175 (L-L1) - 46			
		Junquillos corte inglete		2	L1 - 185 (L-L1) - 56		2	H - 215 H - 210
		Junquillos corte recto		2	L1 - 185 (L-L1) - 56		2	H - 259 H - 254

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30171	Escuadra marco puerta	4
30181	Escuadra hoja puerta	2
30628	Escuadra exterior hoja	2
30195	Escuadra alin. ext. hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
30631	Tope de travesaño	1
	Manilla	1
00000	Bisagra	3

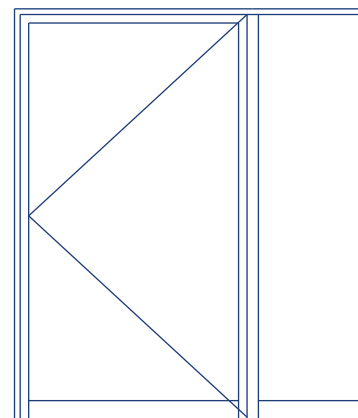


Puerta 2 hojas apertura interior

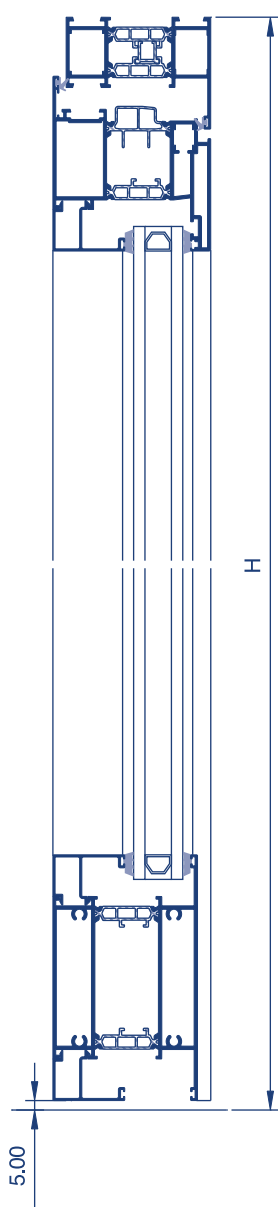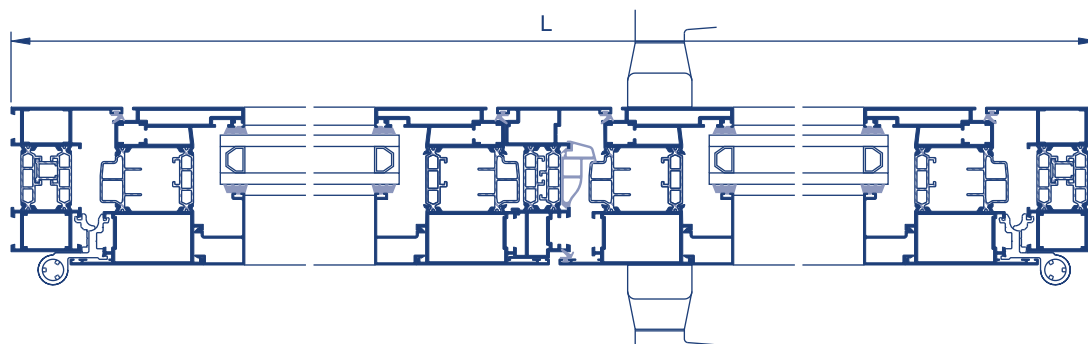



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2511	Hoja recta puerta		2	L/2 - 34		4	H - 36
	2503	Inversor recto					1	H - 69
	2512	Zócalo		2	L/2 - 165			
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 170		4	H - 215
		Junquillos corte recto		2	L/2 - 170		4	H - 259

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	12	H

Ref.	Descripción	Pract.
30171	Escuadra marco puerta	4
30181	Escuadra hoja puerta	4
30628	Escuadra exterior hoja	4
30195	Escuadra alin. ext. hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30463	Juego tapas inversor	1
	Manilla	1
00000	Bisagra	6

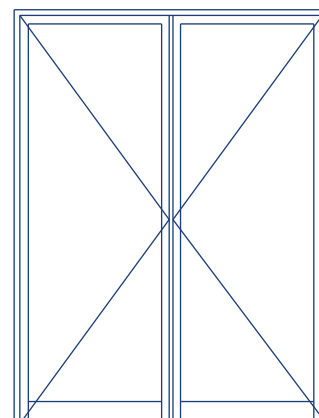


Puerta 2 hojas apertura interior con fijo lateral

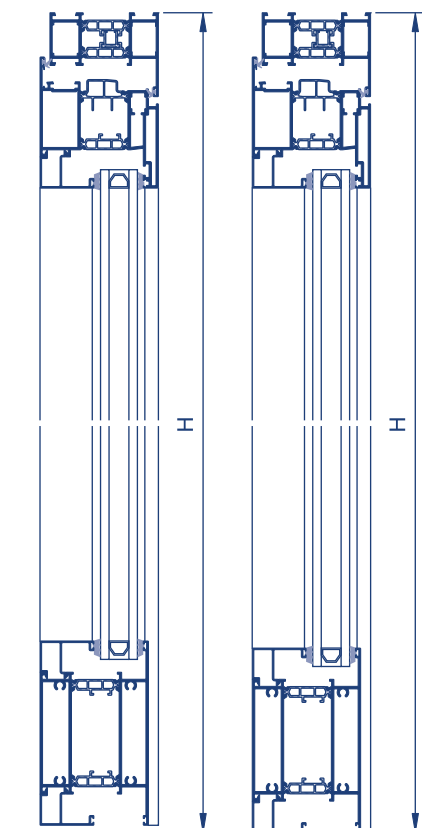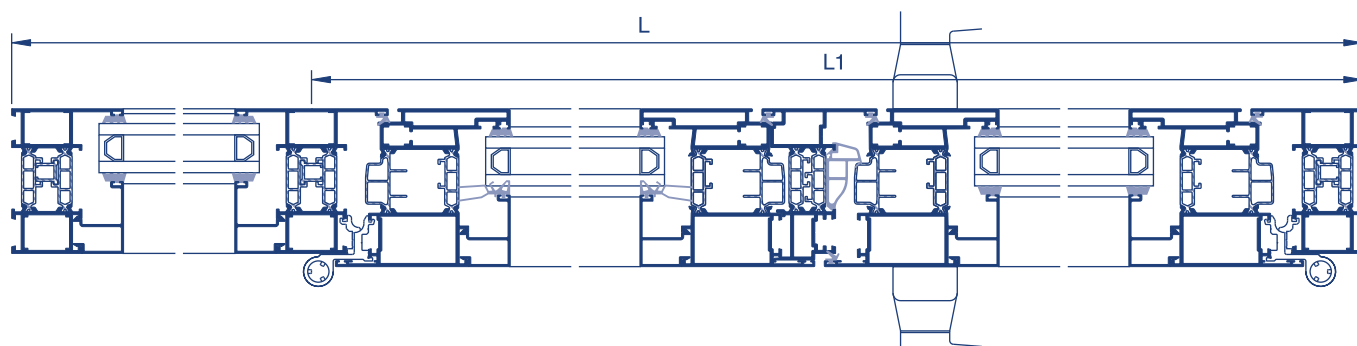



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2511	Hoja recta puerta		2	L1/2 - 24		4	H - 36
	2503	Inversor recto					1	H - 69
	2504	Travesaño					1	H - 32
	2512	Zócalo		2 1	L1/2 - 155 (L-L1) - 46			
		Junquillos corte inglete		4 2	L1/2 - 165 (L-L1) - 56		4 2	H - 215 H - 210
		Junquillos corte recto		2 2	L1/2 - 165 (L-L1) - 56		4 2	H - 259 H - 254

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	12	H

Ref.	Descripción	Pract.
30171	Escuadra marco puerta	4
30181	Escuadra hoja puerta	4
30628	Escuadra exterior hoja	4
30195	Escuadra alin. ext. hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30463	Juego tapas inversor	1
30631	Tope travesaño	1
	Manilla	1
00000	Bisagra	6

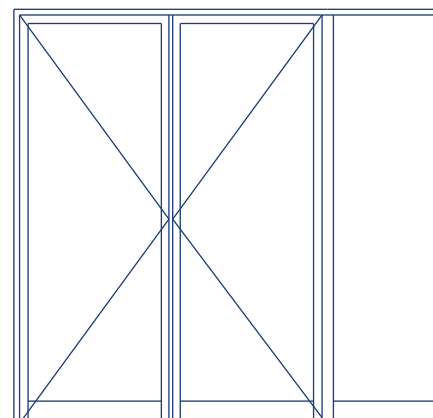


Puerta Oscilo - Paralela

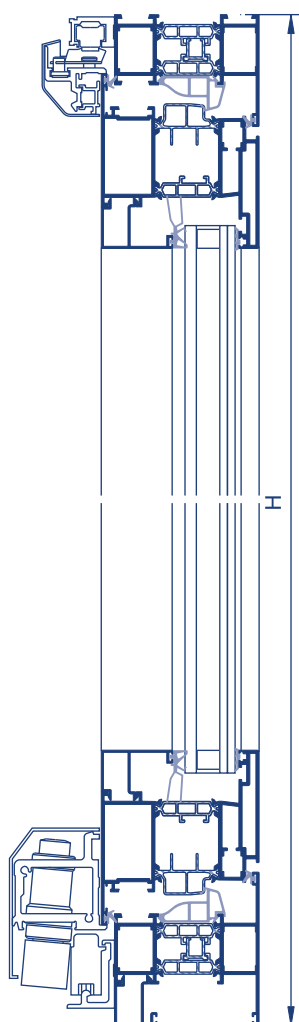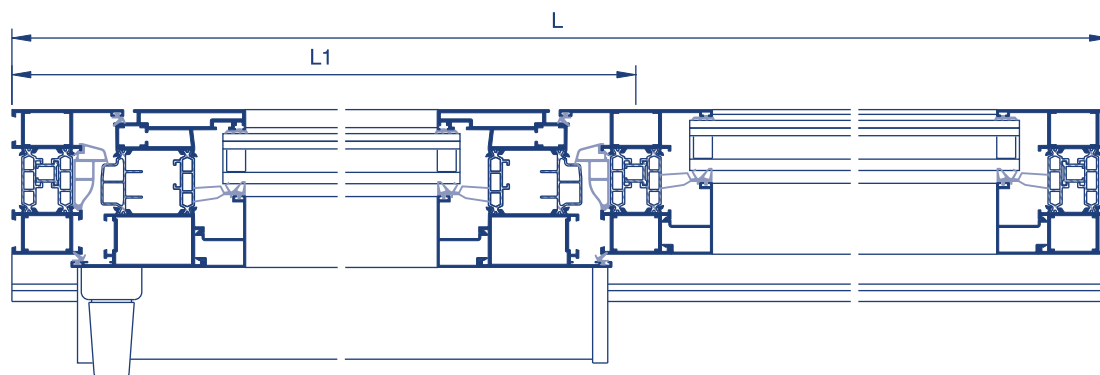



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco ventana		1	L		2	H
	2511	Hoja recta puerta		2	L1 - 44		2	H - 84
	2504	Travesaño ventana		1	L - 64		1	H - 86
		Junquillos corte recto		2 2 1	L1 - 185 (L-L1) - 56 L - 74		2 2	H - 269 H - 140

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L1	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L1	4	H
31066	Junta acristalamiento int.	4	L1	4	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30171	Escuadra marco	4
30170	Escuadra hoja int.	4
30628	Escuadra hoja ext.	4
30195	Escuadra alineamiento ext. hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30631	Tope travesaño	4
00000	Kit oscilo-paralela	1

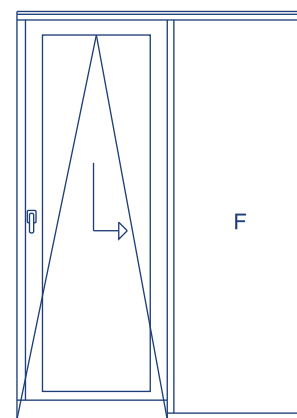


Puerta Plegable 3 hojas

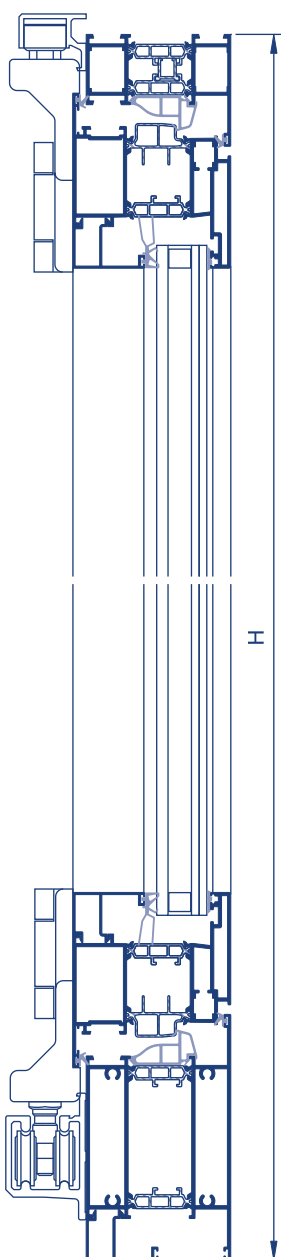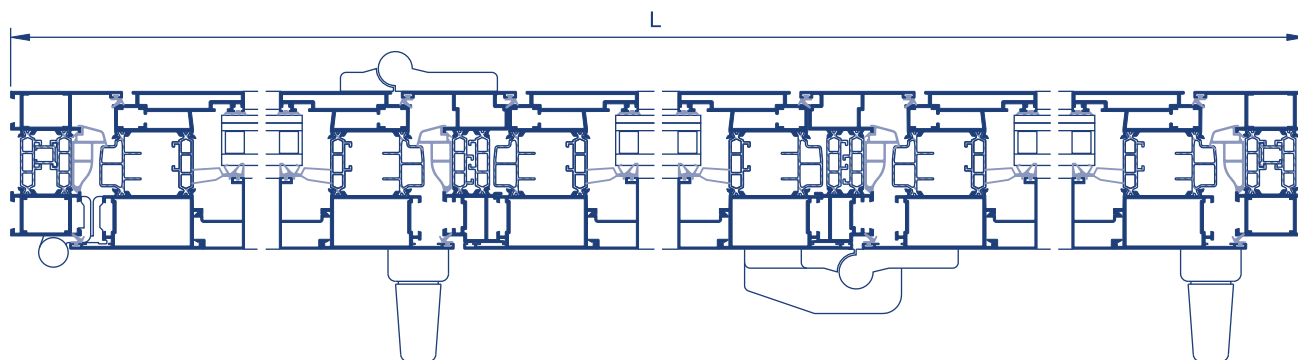


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2501	Marco puerta		1	L		2	H
	2511	Hoja recta puerta		6	L/3 - 24		6	H - 133
	2503	Inversor recto					2	H - 203
	2512	Zócalo		1	L - 64			
		Junquillos corte inglete		6	L/3 - 165		6	H - 274
		Junquillos corte recto		6 1	L/3 - 165 L - 80		6	H - 318

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L	4	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	12	L	12	H
31066	Junta acristalamiento int.	2	L	6	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30170	Escuadra hoja int.	12
30628	Escuadra hoja ext.	12
30195	Escuadra alineamiento ext. hoja	12
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	12
30463	Juego tapas inversor	2
00000	Kit plegable	1

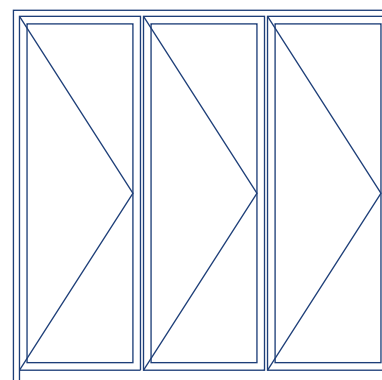

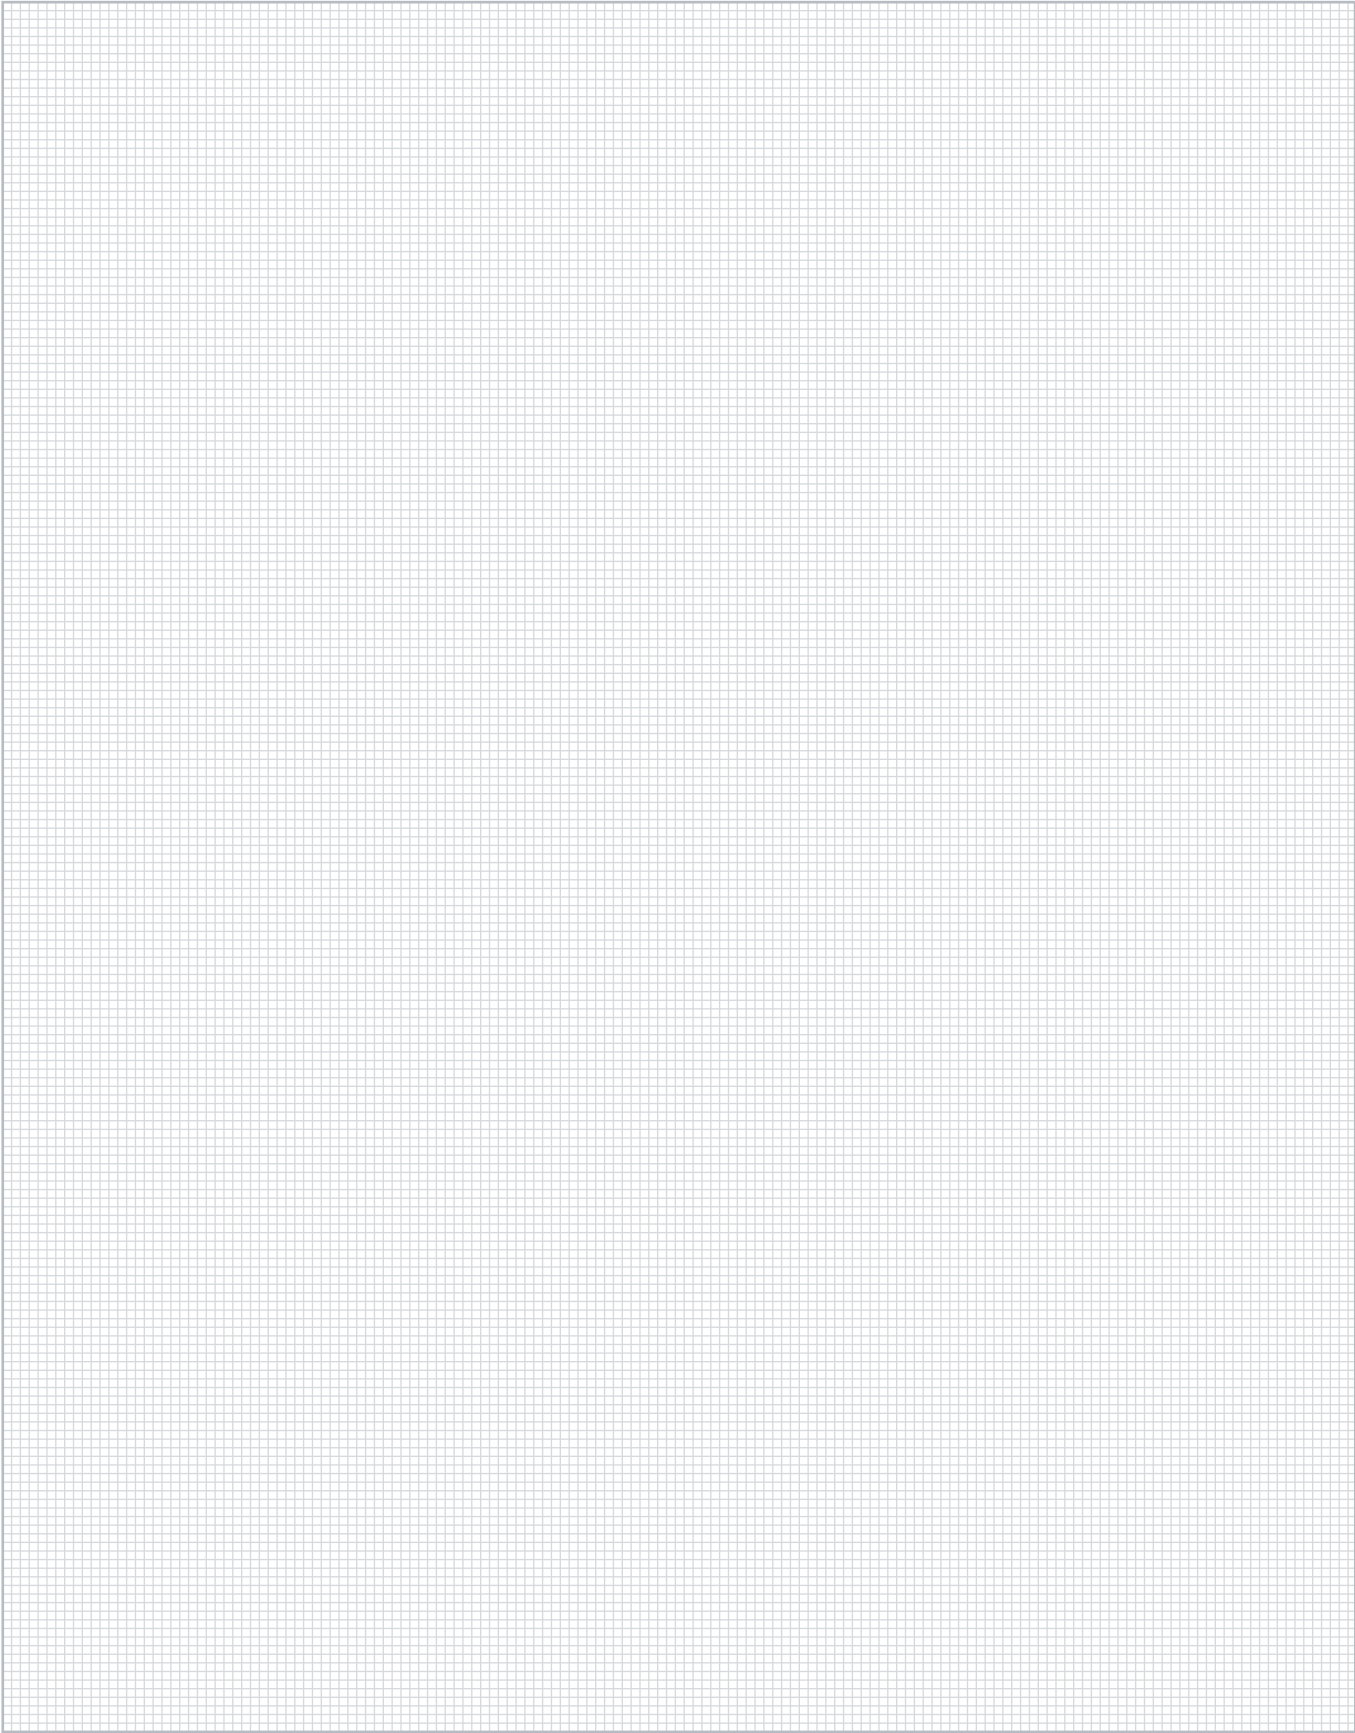

DOMO 75RT HOJA OCULTA

SISTEMA PRACTICABLE
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

Sistema que permite la uniformidad de la carpintería vista desde el exterior, de forma que no se distingan las partes fijas de las abatibles.

Rotura puente térmico.

Practicable cámara europea.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.6 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión.

Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central y junta exterior.

Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.

Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.

Drenaje de hoja invisible.

Profundidad del marco 76 mm.

Profundidad de hoja 77 mm.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.




INDALSU 2011

EN 14351-1


LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organismo Notificado N°0370


Sistema DOMO 75RT HOJA OCULTA, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,2\text{m}^2$ Acristalamiento 6/12/6 B.E.

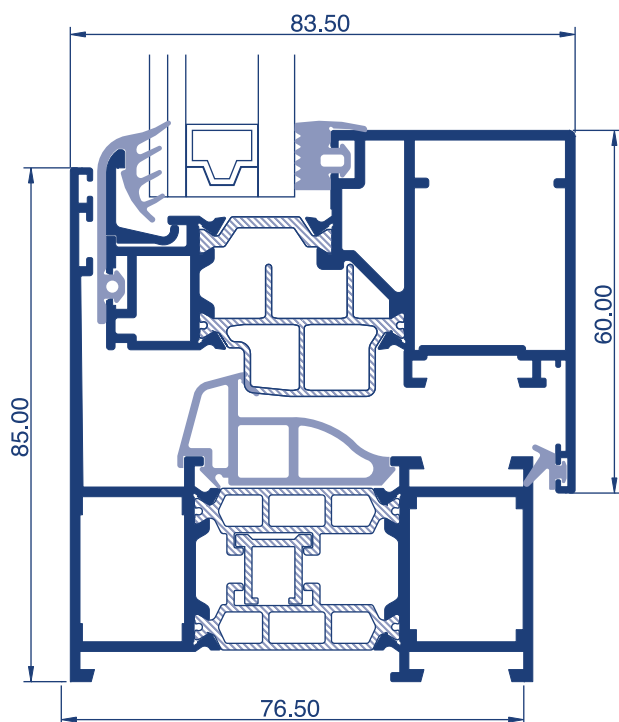


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1350
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	33 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,3 W/m ² K




Fijo



Abatible
apertura interior




Oscilo-batiente




Oscilante


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2505		Condensación	1050	51.8	3.6427	37.5699
2506		Esquinero	1588	72.5	45.1215	45.1215
2507		Marco	1451	64.4	45.4316	22.1905
2508		Hoja	1399	66.7	32.3236	10.7643
2509		Junquillo hoja	116	12.0		
2510		Junquillo 38mm y altura 47.6mm	586	34.8		
2513		Travesaño asimétrico	1575	70.8	48.8993	28.0887
2514		Travesaño simétrico	1731	76.9	53.3478	45.1749
2827		Junquillo 38mm y altura 22.0mm	330	21.3		
3402		Bandeja 61 mm	335	16.8		
3453		Bandeja 86 mm	450	22.5		

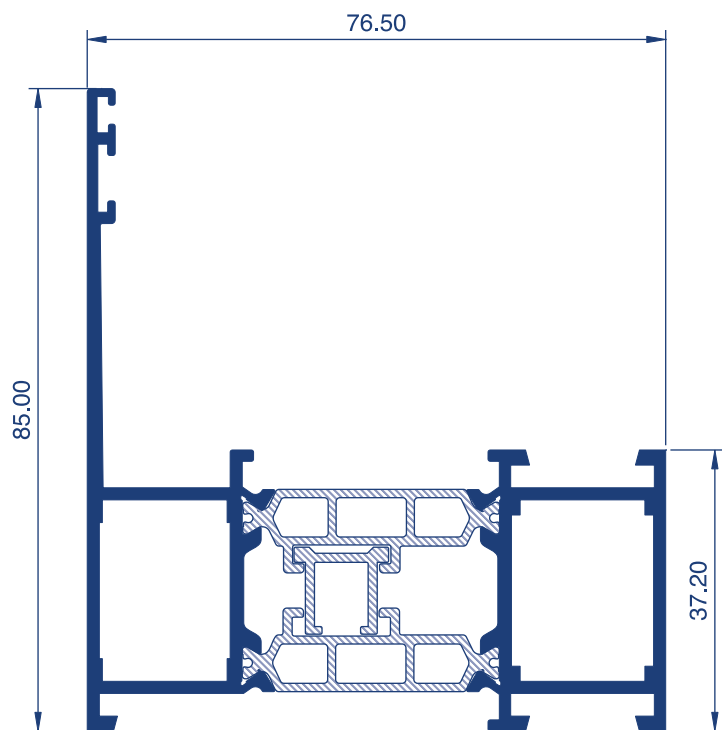


Ref. 2507

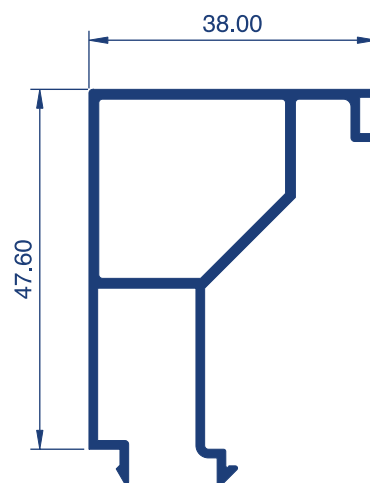


Ref. 2510

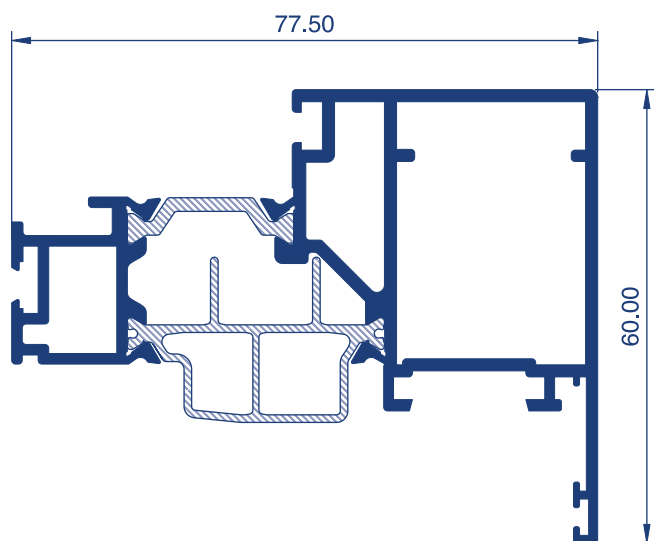


Ref. 2508

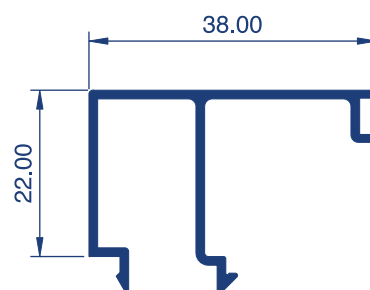


Ref. 2827




Ref. 2509

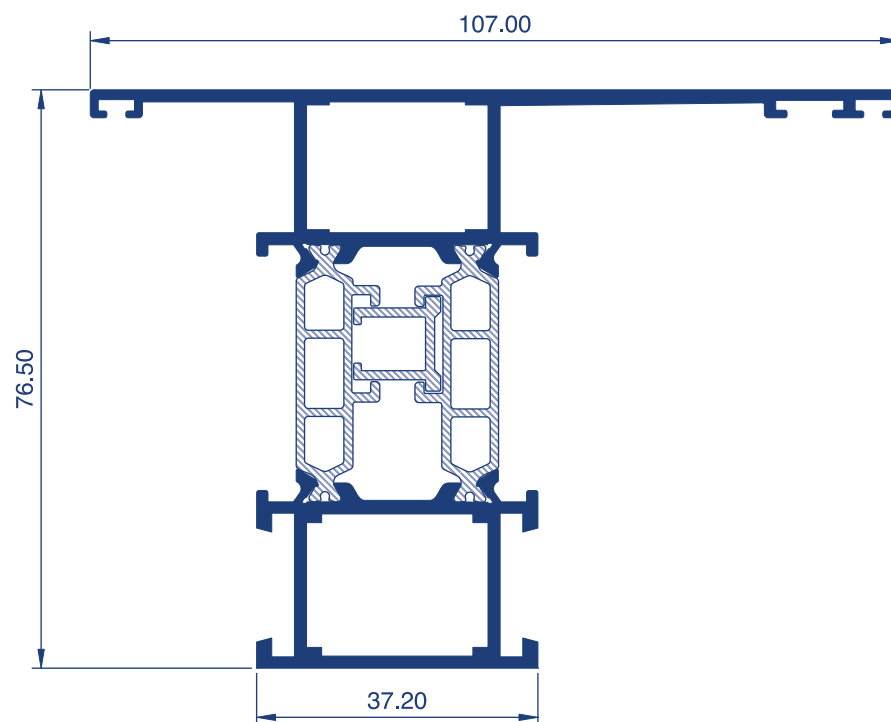


Ref. 2513

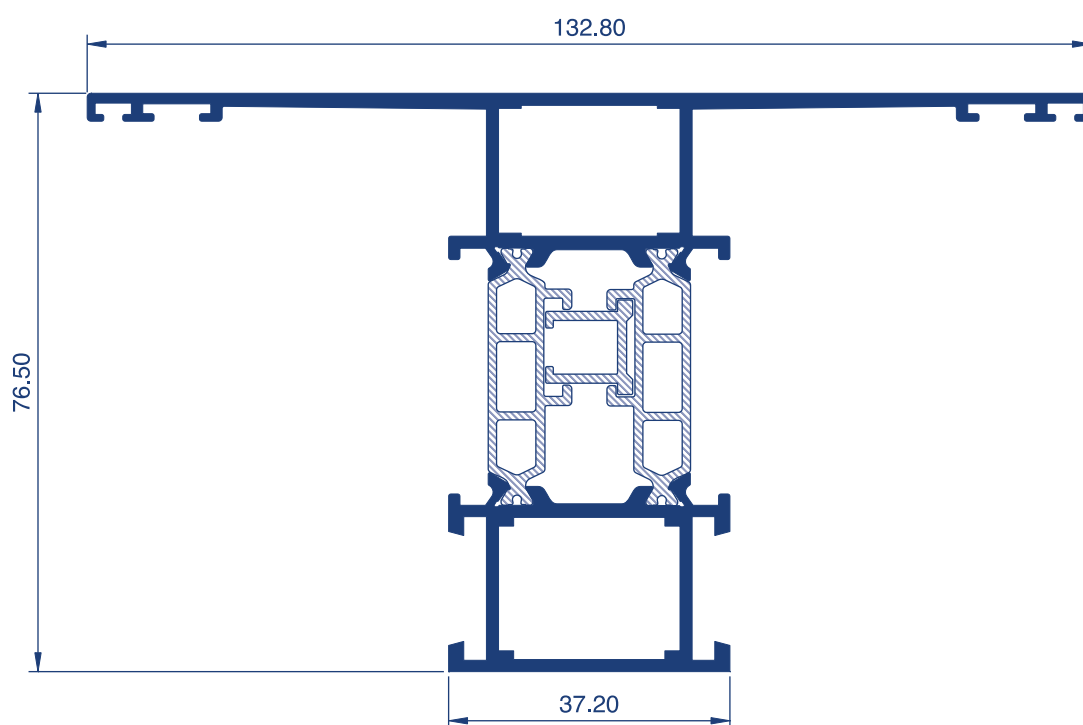

Ref. 2514

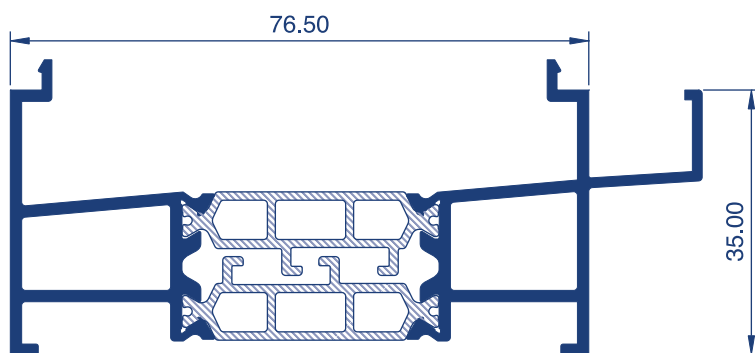


Ref. 2505










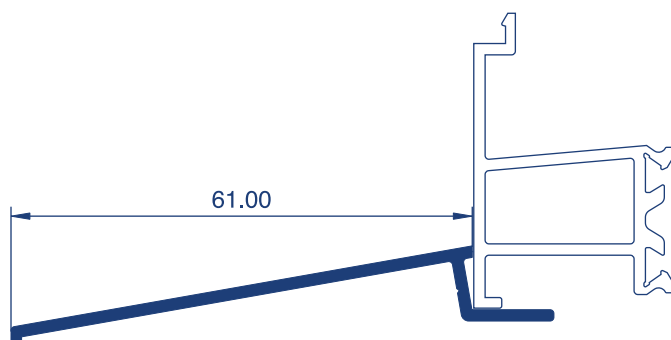


Ref. 3402




Ref. 3453

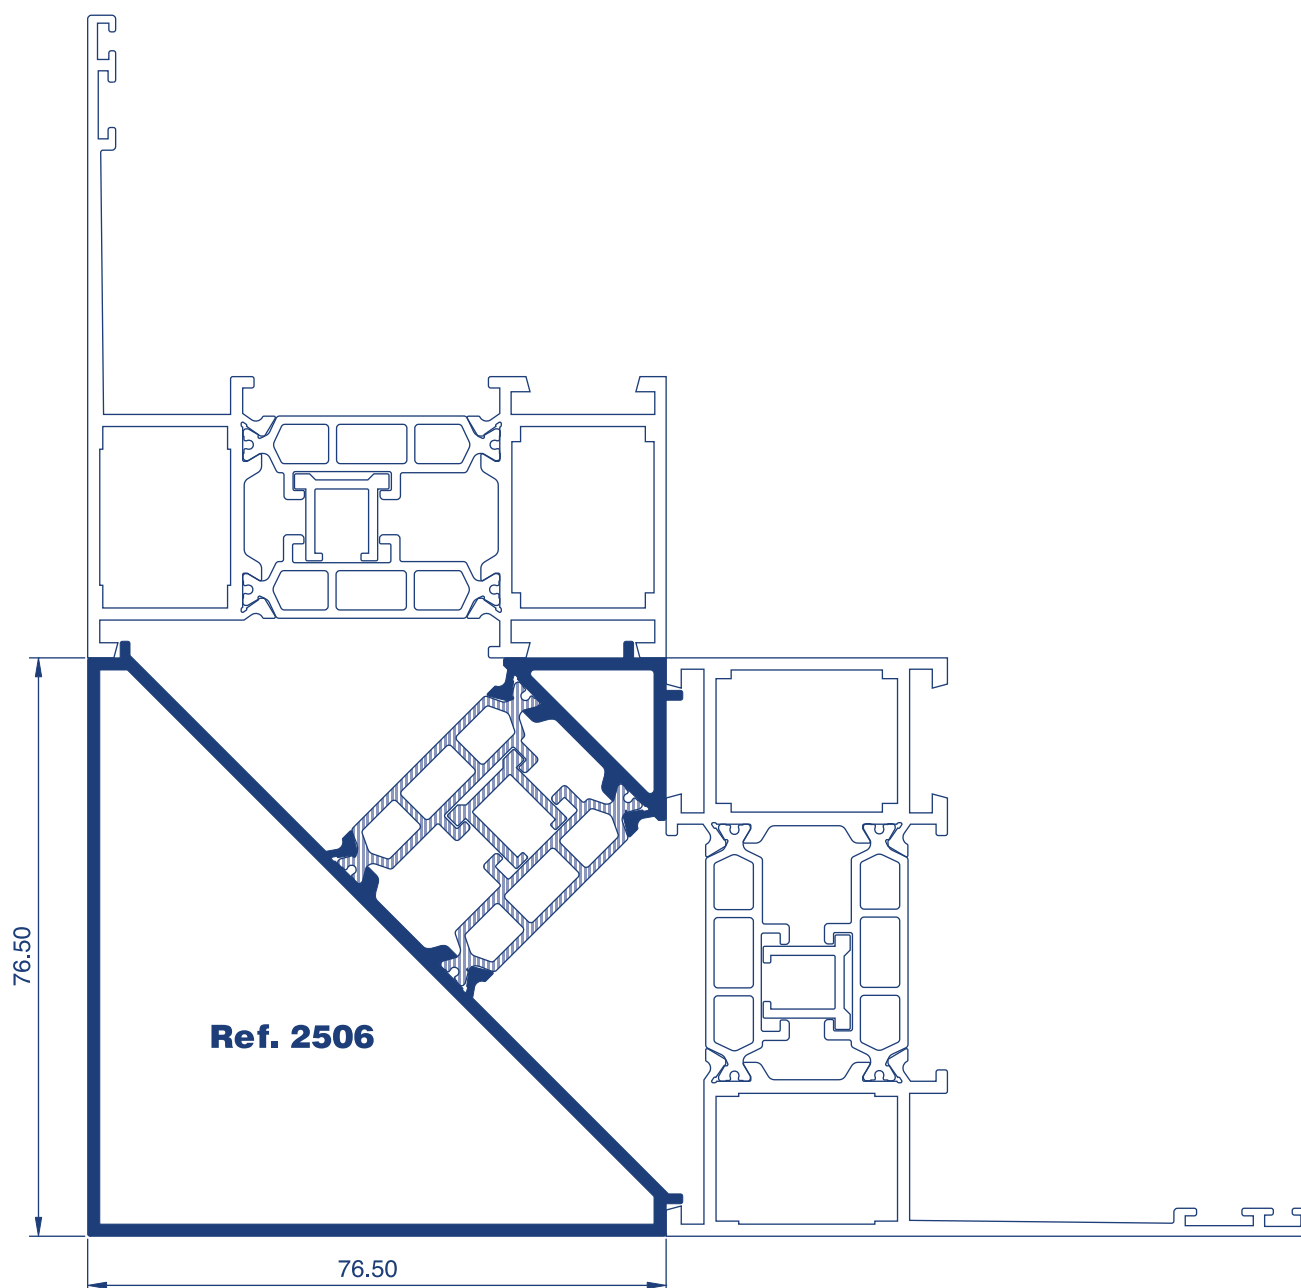



 Ref. 31057 Angulo vulcanizado E.P.D.M. 40uds / caja	 Ref. 31052 Junta central E.P.D.M. 52ml / caja
 Ref. 31058 Angulo vulcanizado para junta exterior HO E.P.D.M. 20uds / bolsa	 Ref. 31062 Junta exterior HO 75ml / caja
 Ref. 30628 Escuadra de vértice 9x14 200uds / bolsa	 Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión 300ml / caja
 Ref. 30171 Escuadra de tetón 16x24 250uds / caja	 Ref. 30615 Escuadra alineación 25x8.5x1.2 50uds / bolsa
 Ref. 30170 Escuadra de tetón 24x26 250uds / caja	 Ref. 30200 Escuadra alineación 30x15x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30371 negro 30373 blanco Tapa salida de aguas x ud	 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa
 Ref. 30631 Tope de zanca 20x18 300uds / caja	

DOMO 75RT HOJA OCULTA


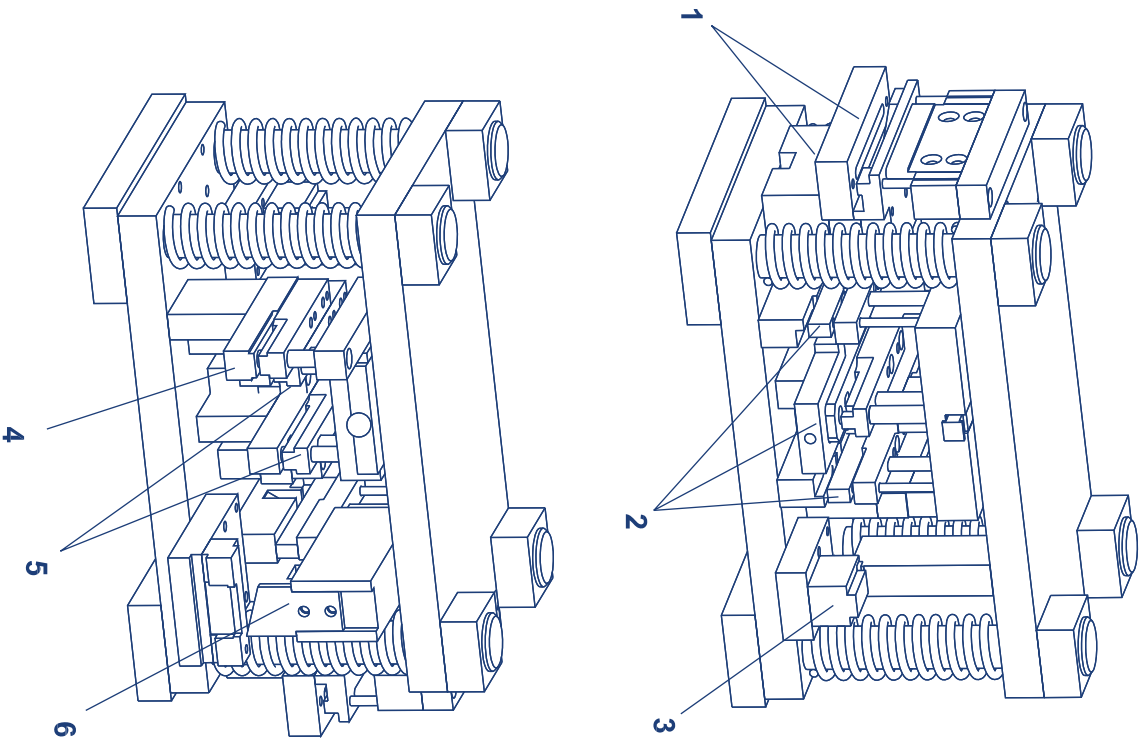


- 1.- MECANIZADO CREMONA Y MECANIZADO PLETINA.
- 2.- MECANIZADO ESCUADRA DE HOJA OCULTA.
- MECANIZADO ESCUADRA PERFIL PUERTA (colocar suplemento).
- 3.- MECANIZADO PASO HERRAJE.
- 4.- MECANIZADO TOPE T.
- 5.- MECANIZADO ESCUADRA DE MARCOS.
- 6.- MECANIZADO SALIDA AGUAS MARCOS.





1.- MECANIZADO CREMONA.





3.- MECANIZADO PASO HERRAJE.





2.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA OCULTA, CON SUPLEMENTO ESCUADRA PERFIL PUERTA





4.- MECANIZADO TOPE T.




5.- MECANIZADO ESCUADRA MARCO



6.- MECANIZADO S/A MARCO.




Ventana 1 hoja apertura interior

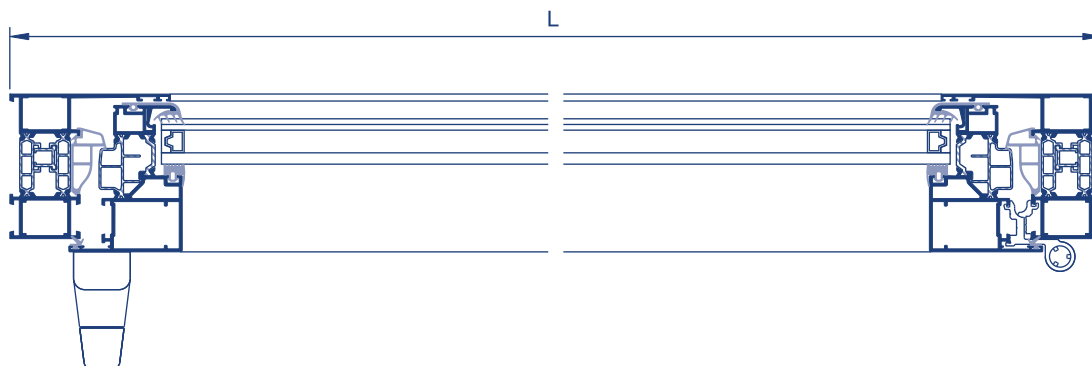



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2507	Marco hoja oculta		2	L		2	H
	2508	Hoja oculta		2	L - 63		2	H - 63
	3402	Bandeja		1	L			
	2509	Junquillo hoja oculta		2	L - 148		2	H - 176
	2814	Pletina cremona					1	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L	2	H
31062	Junta exterior	2	L	2	H
31041	Junta batiente	2	L	2	H
	Junta acristalamiento int.	2	L	2	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			
31058	Angulo vulcanizado para j. exterior	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30171	Escuadra marco	8	8
30170	Escuadra hoja int.	4	4
30628	Escuadra hoja ext.	4	4
30615	Escuadra alineamiento ext. marco	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30371	Tapa salida de aguas	4	4




Ventana 1 hoja apertura interior con fijo lateral, travesaño asimétrico

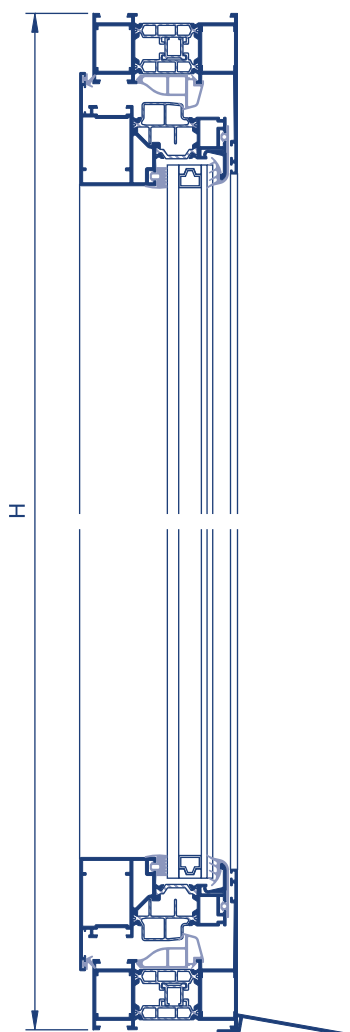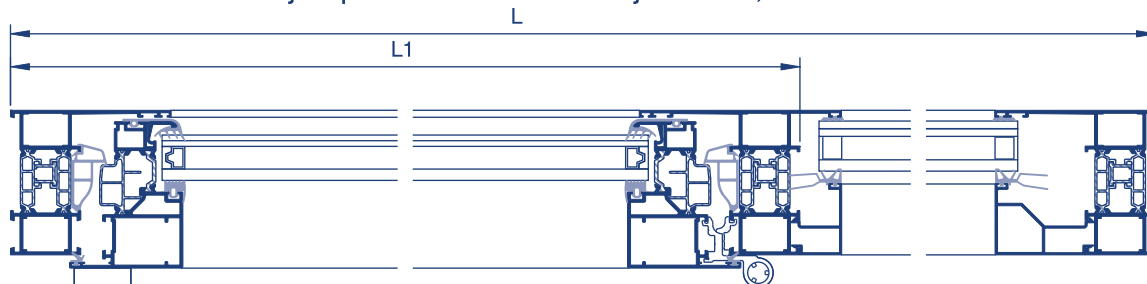



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2507	Marco hoja oculta		2	L		2	H
	2508	Hoja oculta		2	L1 - 63		2	H - 63
	2513	Travesaño asimétrico					1	H - 65
	3402	Bandeja		1	L			
	2509	Junquillo hoja oculta		2	L1 - 148		2	H - 176
	2510	Junquillo fijo hoja oculta		2	(L - L1) - 37		1	H - 170
	2827	Junquillo recto					1	H - 170
	2814	Pletina cremona					1	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L1	2	H
31062	Junta exterior	2	L1	2	H
31041	Junta batiente	2	L1	2	H
	Junta acristalamiento int.	2	L - L1	2	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			
31058	Angulo vulcanizado para j. exterior	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30171	Escuadra marco	8	8
30170	Escuadra hoja int.	4	4
30628	Escuadra hoja ext.	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
30615	Escuadra alineamiento marco	4	4
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30631	Tope travesaño	2	2
30371	Tapa salida de aguas	4	4




Ventana 1 hoja apertura interior con fijo lateral, travesaño simétrico

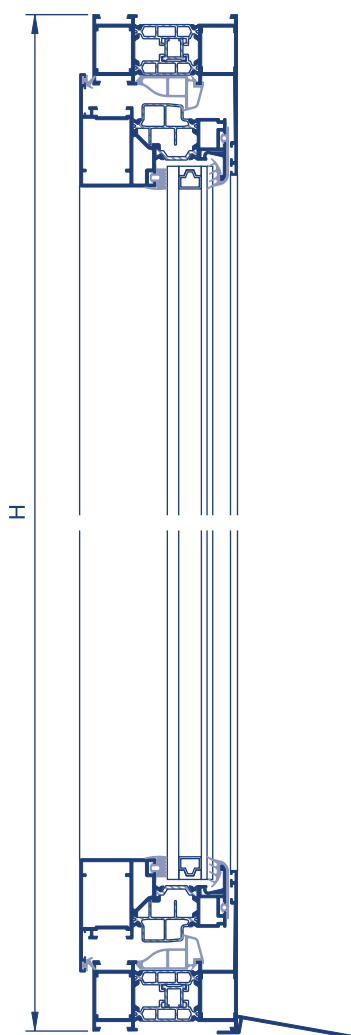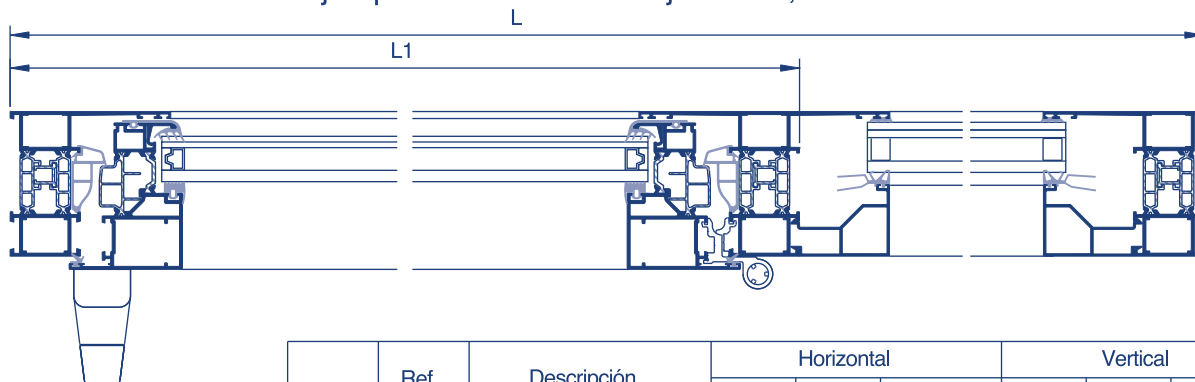


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2507	Marco hoja oculta		2	L		2	H
	2508	Hoja oculta		2	L1 - 63		2	H - 63
	2514	Travesaño simétrico					1	H - 65
	3402	Bandeja		1	L			
	2509	Junquillo hoja oculta		2	L1 - 148		2	H - 176
		Junquillo recto fijo		2	(L - L1) - 37		2	H - 170
	2814	Pletina cremona					1	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31052	Junta central	2	L1	2	H
31062	Junta exterior	2	L1	2	H
31041	Junta batiente	2	L1	2	H
	Junta acristalamiento int.	2	L - L1	2	H
31057	Angulo vulcanizado para j. central	4			
31058	Angulo vulcanizado para j. exterior	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30171	Escuadra marco	8	8
30170	Escuadra hoja int.	4	4
30628	Escuadra hoja ext.	4	4
30200	Escuadra alineamiento int. hoja	4	4
30615	Escuadra alineamiento marco	4	4
	Kit oscilo-batiente 2 hojas	—	1
	Kit practicable 2 hojas	1	—
30631	Tope travesaño	2	2
30371	Tapa salida de aguas	4	4



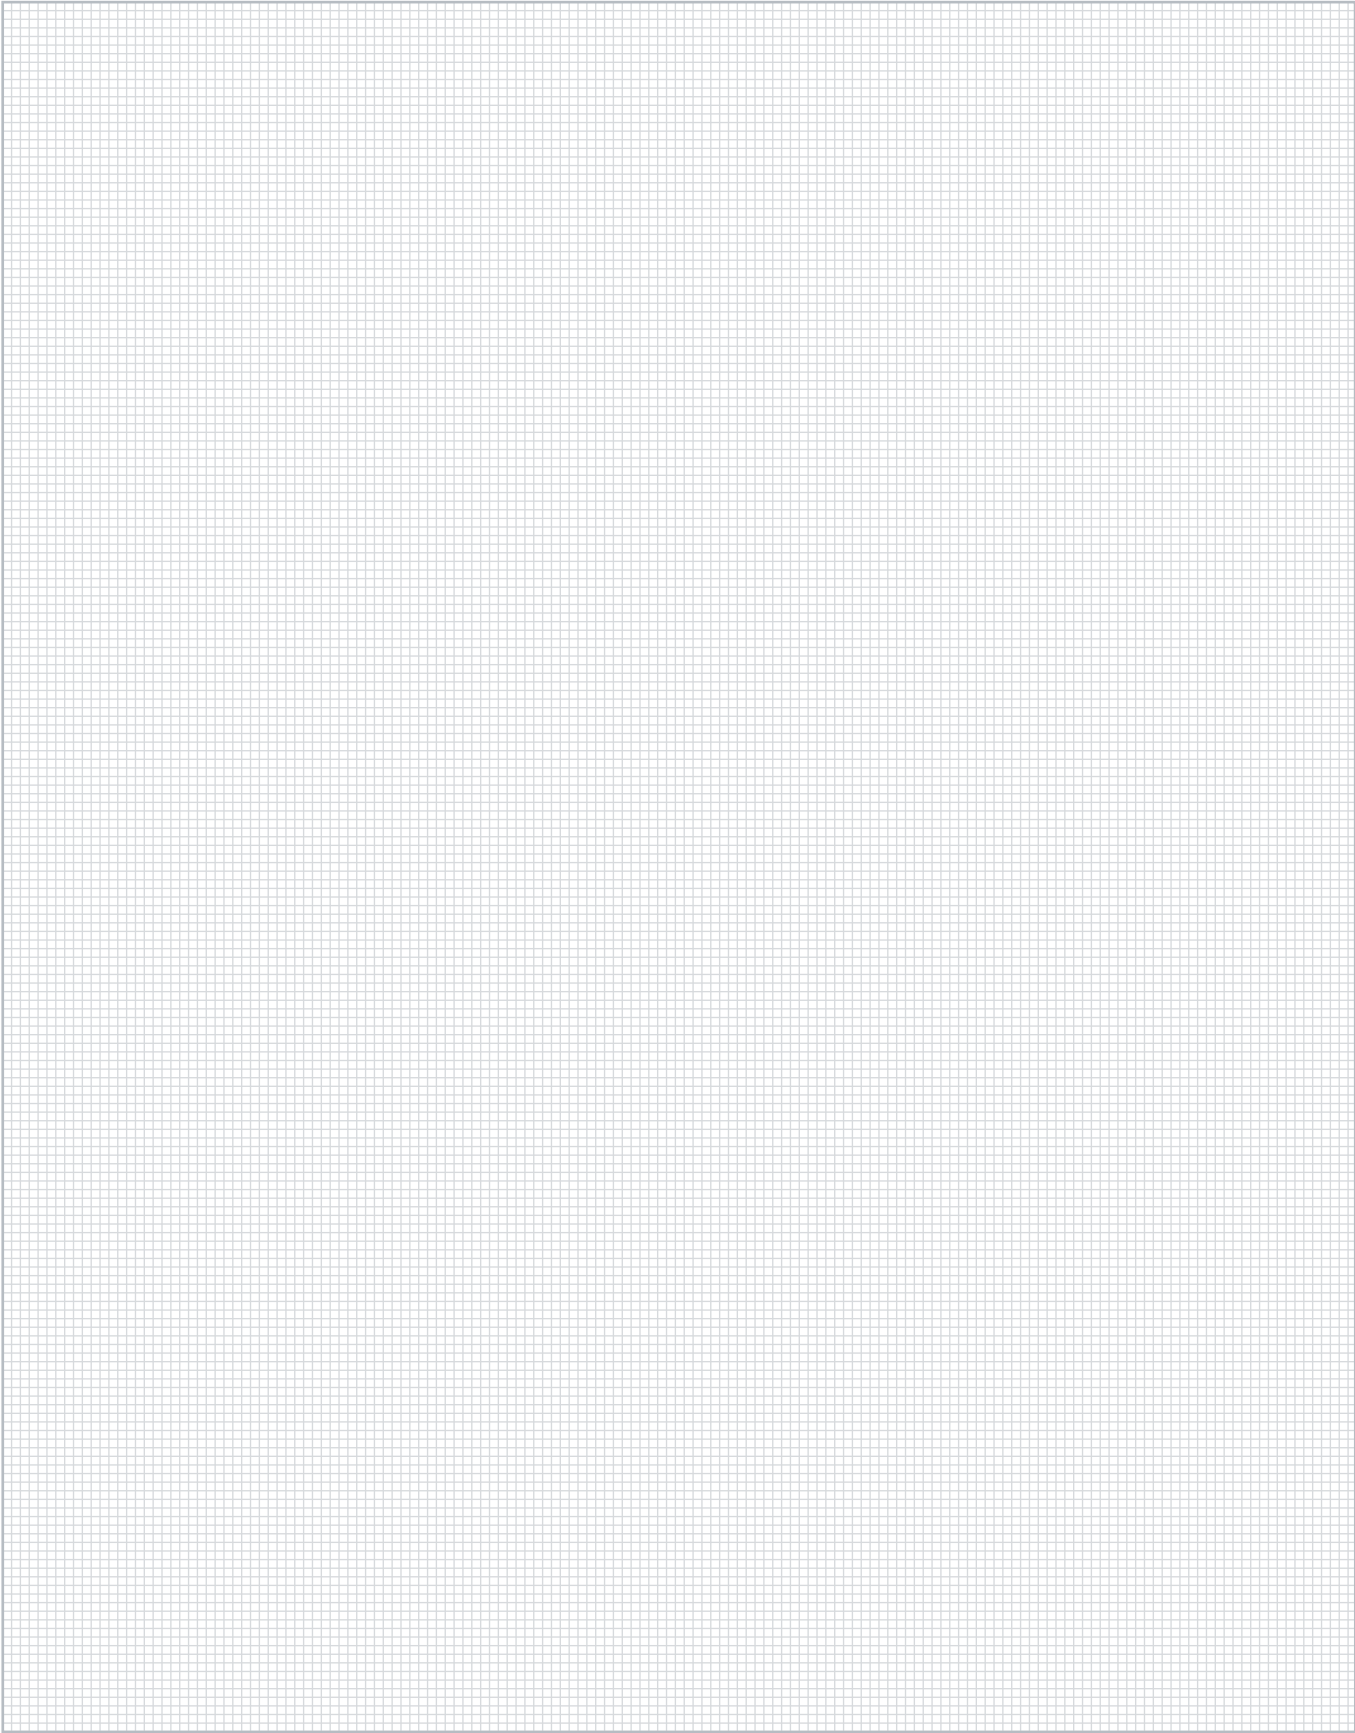



CARACTERÍSTICAS

Practicable.

Perfiles de extrusión en aleación 6063.

Espesor general 2.0 mm.



Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón.


Escuadras de alineamiento en acero Inox.

Profundidad de marco 50 mm.


Profundidad de hoja 50 mm.

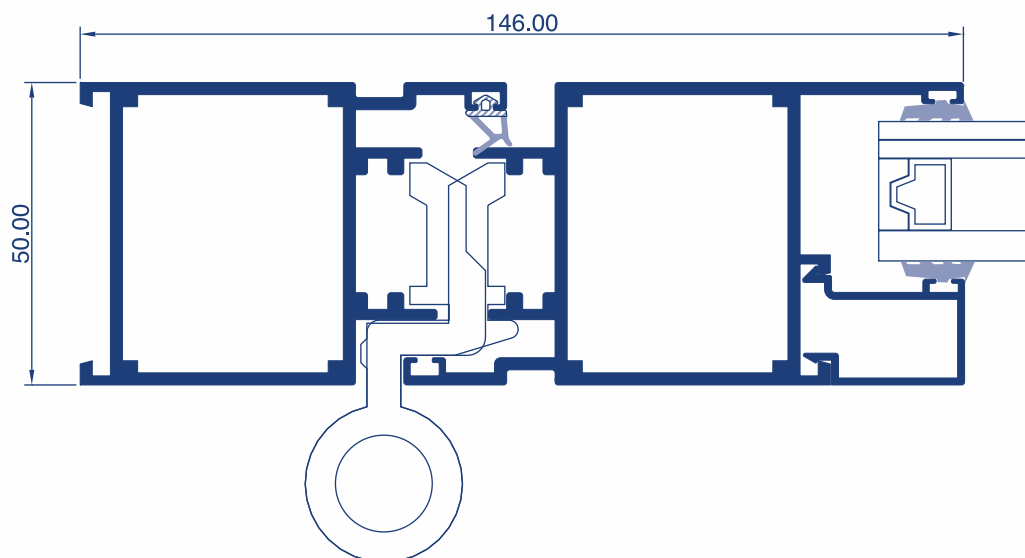


Abatible
apertura interior




Abatible
apertura exterior



Abatible
apertura interior 2 hojas









Abatible
apertura exterior 2 hojas




vaivén


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
3701		Marco	1428	50.9	19.3952	22.4153
3702		Hoja	1633	60.4	22.9176	34.6032
3703		Hoja inversora	1633	60.4	22.0673	34.6032
3704		Travesaño	1774	67.6	25.6092	63.3000
3705		Zócalo	2244	84.3	36.0172	178.3386
3706		Marco liso	1301	47.5	19.1909	20.0346
3707		Complemento marco	259	13.4		
3708		Complemento puerta vaiven	392	20.0		
3709		Inversor de apertura	1088	39.7	10.0561	5.6783
3710		Travesaño 96 mm	1447	53.8	21.1828	27.8344
3711		Complemento apertura interior	1040	38.5	10.4510	4.8969
2806		Junquillo recto 11.5	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14	238	15.6		
2808		Junquillo recto 17.5	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29	302	19.7		
2812		Junquillo recto 35	356	20.8		
2814		Pletina cremona	157	12.0		
2826		Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2827		Junquillo recto 38	330	21.3		

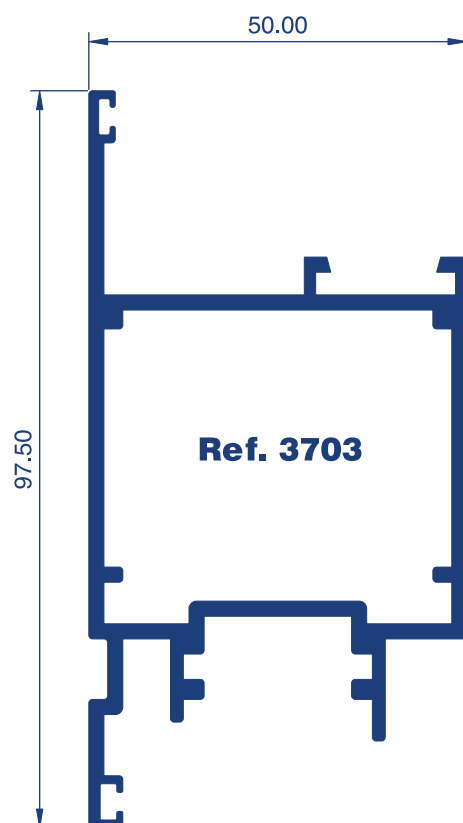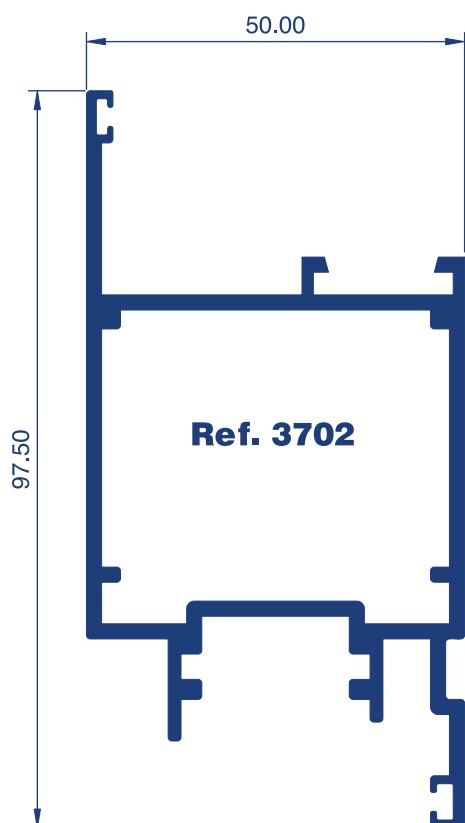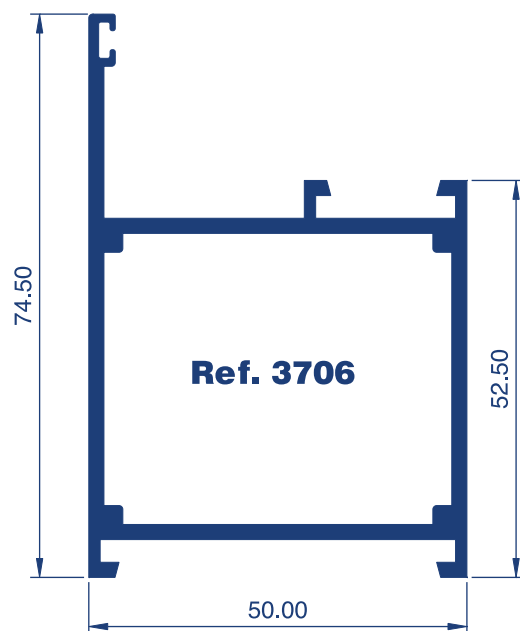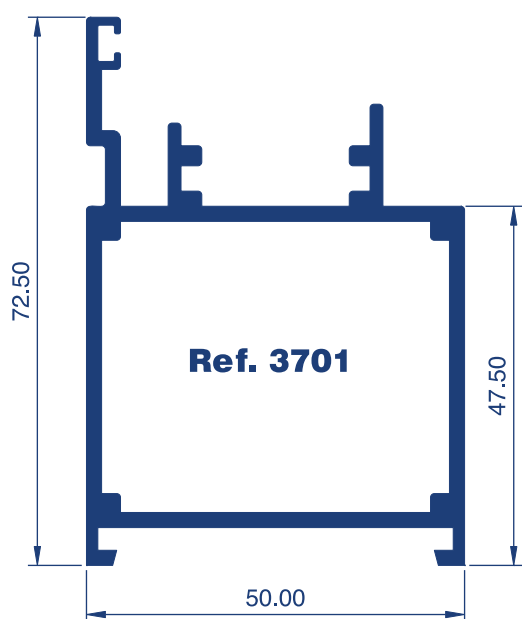

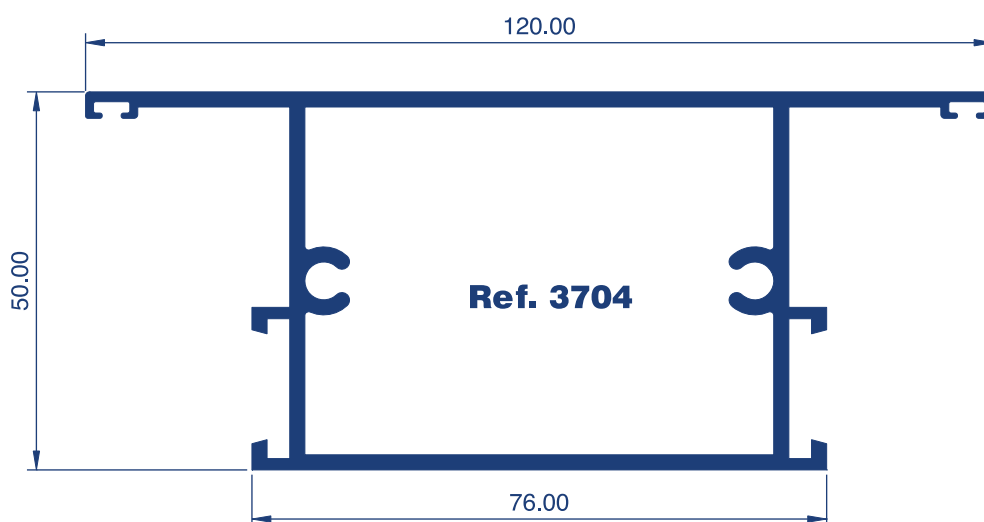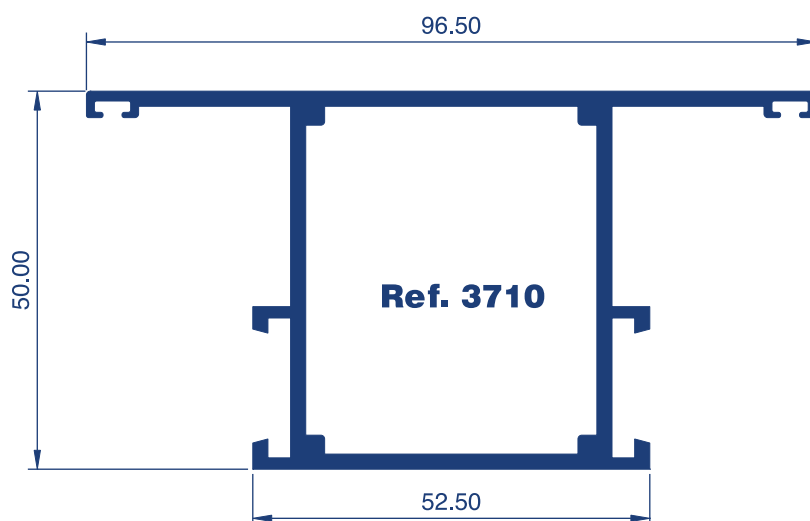


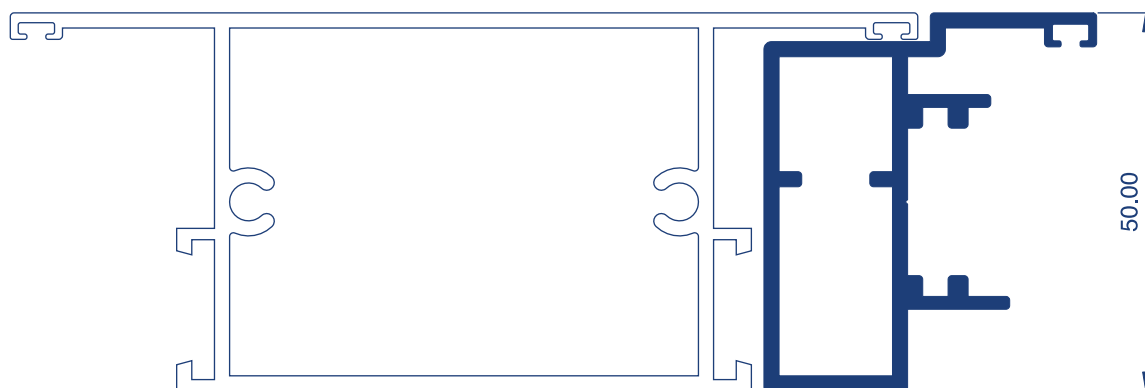




Ref. 3711

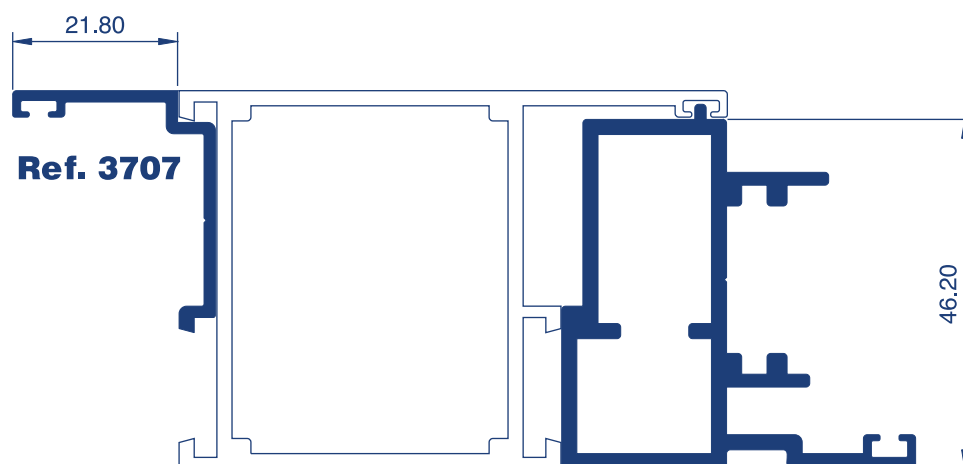


Ref. 3709


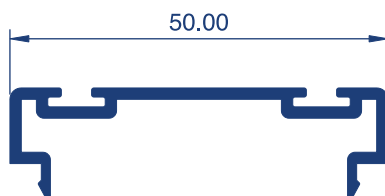


Ref. 3708

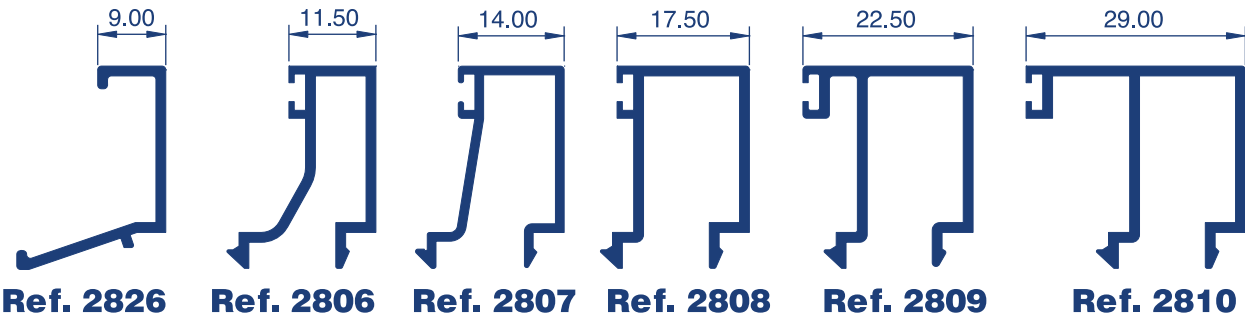


Referencia	Hueco
2826	37.50
2806	35.00
2807	32.50
2808	29.00
2809	24.00
2810	17.50
2812	11.50
2827	8.50

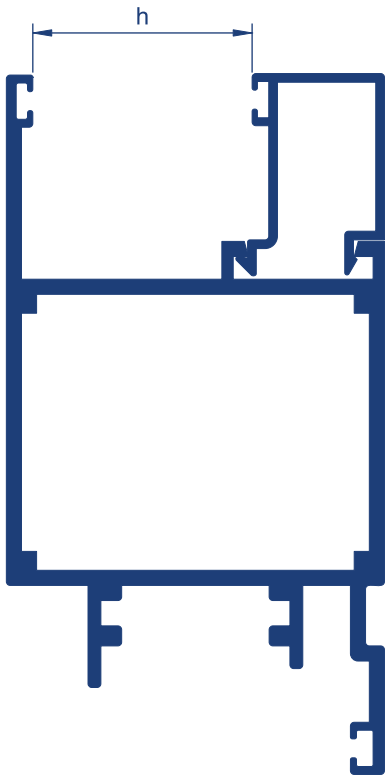

 200ml / caja	Ref. 31042 Junta batiente ext. e int.	
 x ml	Ref. 31065 Junta de arrastre	
 100uds / caja	Ref. 30172 Escuadra de tetón 40x38	
 250uds / caja	Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14	
8uds / caja	Ref. 30055 Bisagra canal puerta 2 palas	


DOMO 75 RT - DOMO 50 PUERTA

Nota: La hoja de puerta ref. 2511, se mecaniza en el troquel MULTUSOS

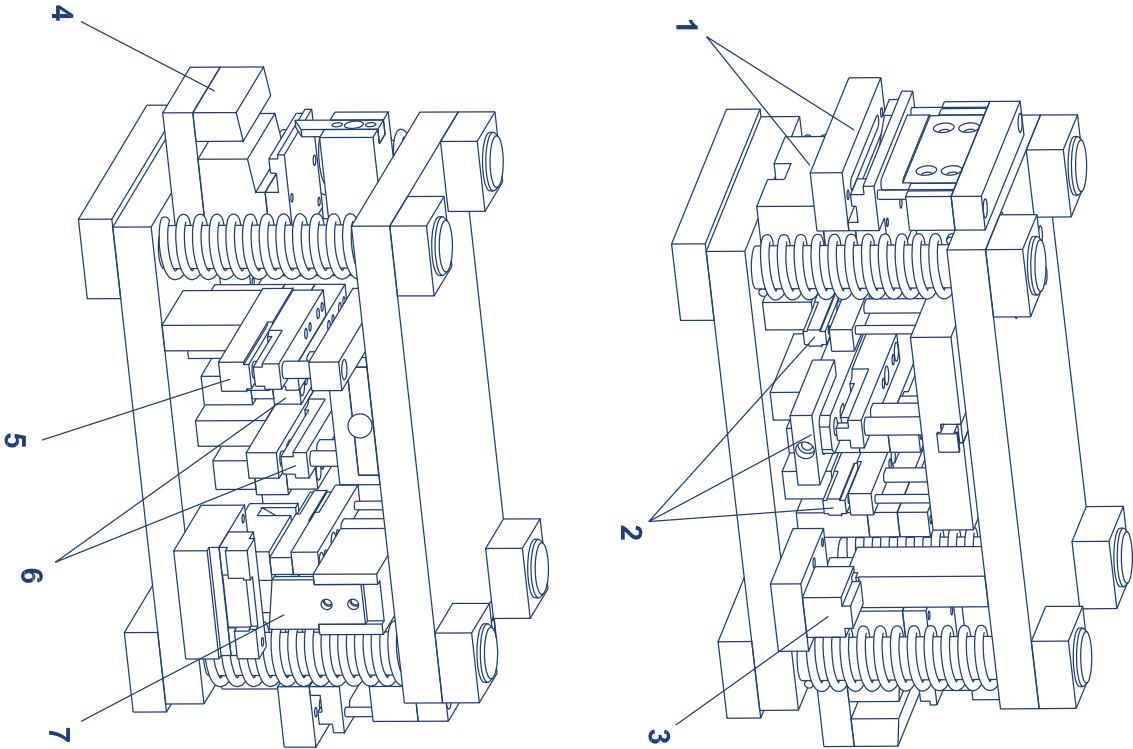


- 1.- MECANIZADO CREMONA Y MECANIZADO PLETINA.
- 2.- MECANIZADO ESCUADRA DE HOJA S/ PRACTICABLE.
- MECANIZADO ESCUADRA PERFIL PUERTA (colocar suplemento).
- 3.- MECANIZADO PASO HERRAJE.
- 4.- MECANIZADO SALIDA AGUAS HOJAS.
- 5.- MECANIZADO TOPE T.
- 6.- MECANIZADO ESCUADRA DE MARCOS.
- 7.- MECANIZADO SALIDA AGUAS MARCOS.




1.- MECANIZADO CREMONA.





3.- MECANIZADO PASO HERRAJE.





2.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA PRACTICABLE Y PERFIL PUERTA





4.- MECANIZADO S/A HOJA.





5.- MECANIZADO TOPE T.





6.- MECANIZADO ESCUADRA MARCO



7.- MECANIZADO S/A MARCO.




Puerta 1 hoja

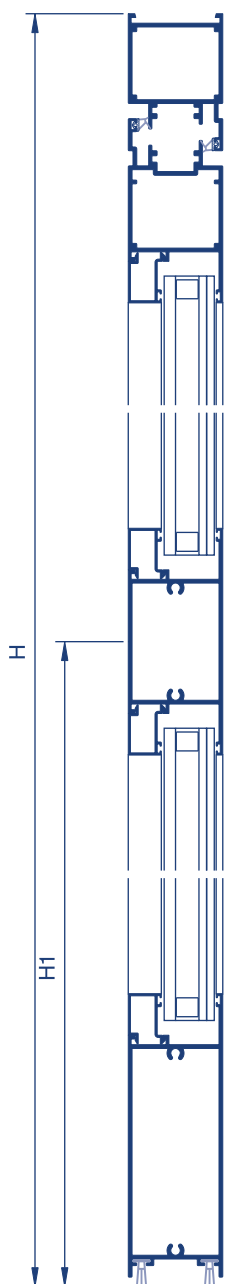
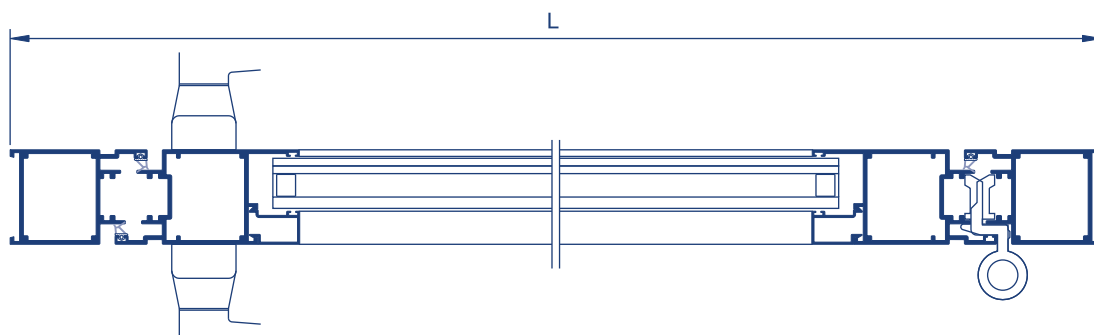


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3701	Marco		1	L		2	H + 50
	3702	Hoja		1	L - 111		2	H - 60
	3704	Travesaño		1	L - 262			
	3705	Zócalo		1	L - 262			
		Junquillos corte recto		4	L - 262		2 2	(H-H1) - 213 H1 - 215

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31042	Junta batiente	2	L	4	H
31065	Junta arrastre	2	L		

Ref.	Descripción	
30172	Escuadra marco y hoja	4
30055	Bisagra canal puerta 2 palas	2
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

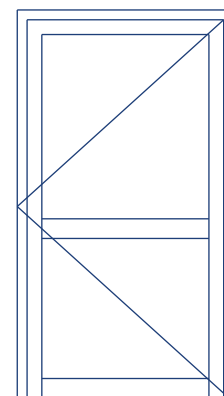


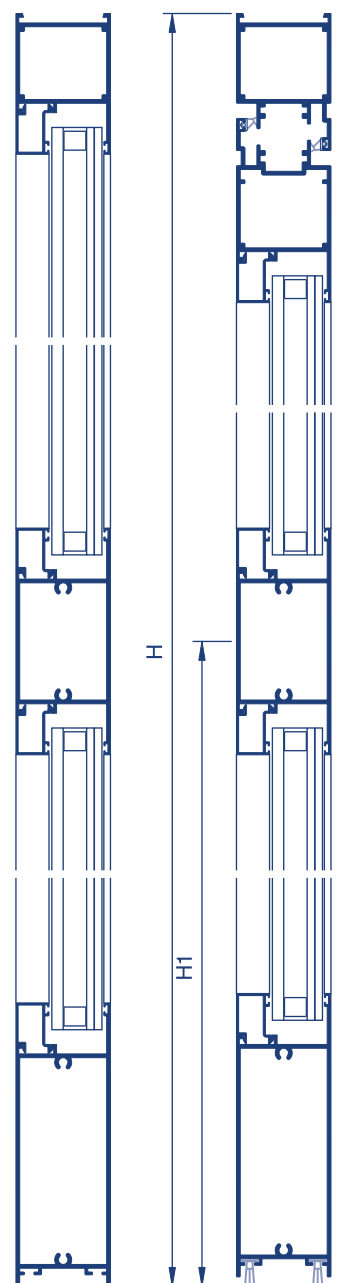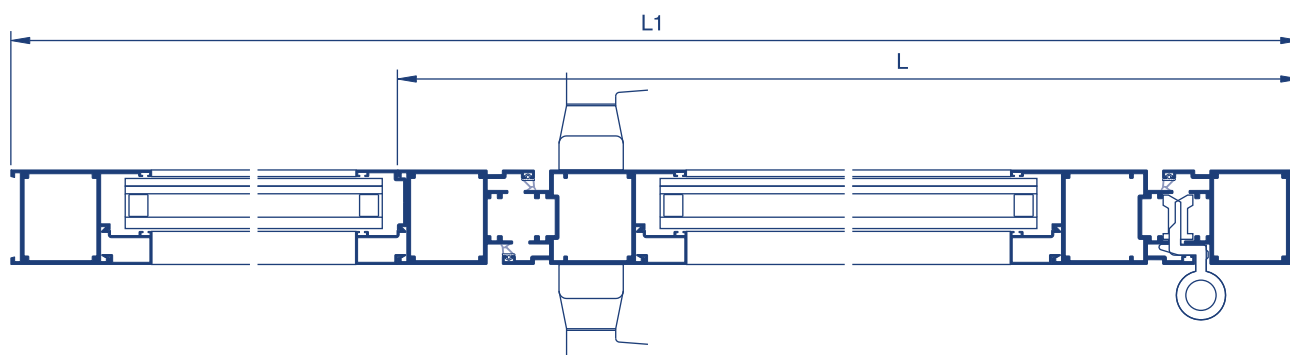Puerta 1 hoja + fijo lateral


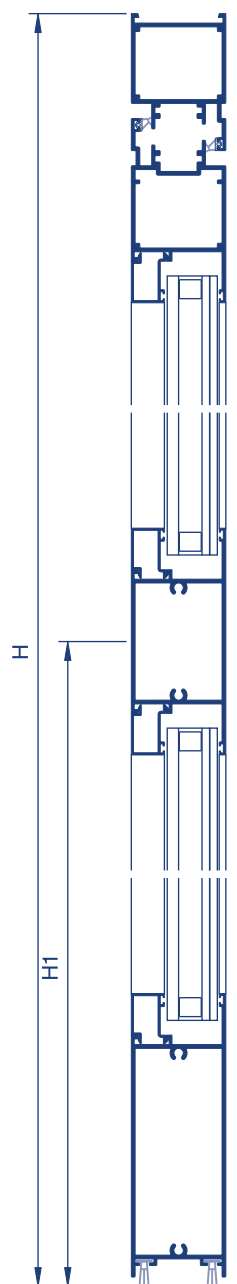
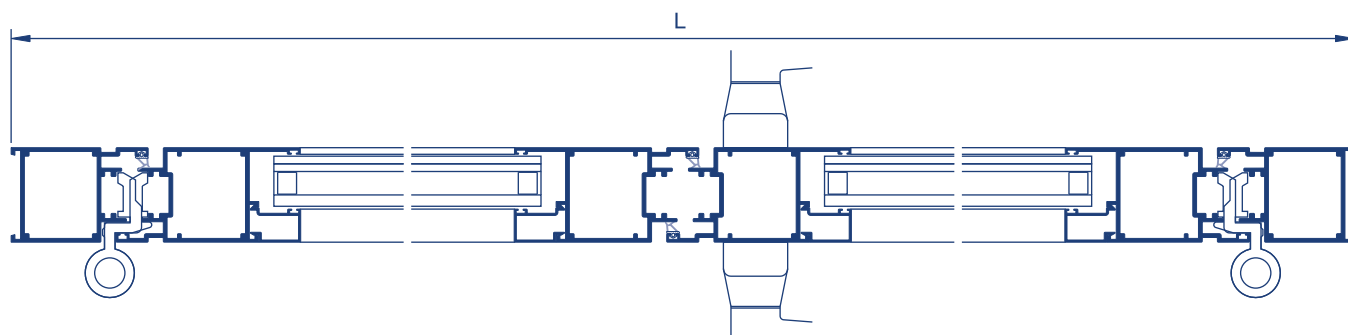
	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3701	Marco		1	L		2	H + 50
	3702	Hoja		1	L - 111		2	H - 60
	3704	Travesaño		1	L - 262			
				1	(L1 - L) - 52			
	3705	Zócalo		1	L - 262			
				1	(L1 - L) - 52			
	3706	Marco liso		1	L1 - L		1	H + 50
	3707	Complemento marco					1	H + 50
		Junquillos hoja		4	L - 262		2	(H-H1) - 213
							2	H1 - 215
		Junquillos fijo		4	(L1 - L) - 52		2	(H-H1) - 134
							2	H1 - 209

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31042	Junta batiente	2	L	4	H
31065	Junta arrastre	2	L		

Ref.	Descripción	
30172	Escuadra marco y hoja	5
30055	Bisagra canal puerta 2 palas	2
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

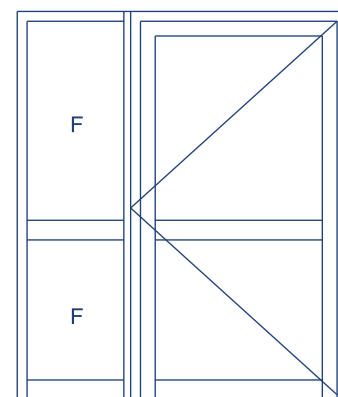


Puerta 2 hojas





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3701	Marco		1	L		2	H + 50
	3702	Hoja		2	L/2 - 47		3	H - 60
	3703	Hoja inversora					1	H - 60
	3704	Travesaño		2	L/2 - 198			
	3705	Zócalo		2	L/2 - 198			
		Junquillos corte recto		8	L/2 - 198		2 2	(H-H1) - 213 H1 - 215

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31042	Junta batiente	2	L	8	H
31065	Junta arrastre	2	L		

Ref.	Descripción	
30172	Escuadra marco y hoja	6
00000	Juego tapas hoja inversora	1
30055	Bisagra canal puerta 2 palas	4
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

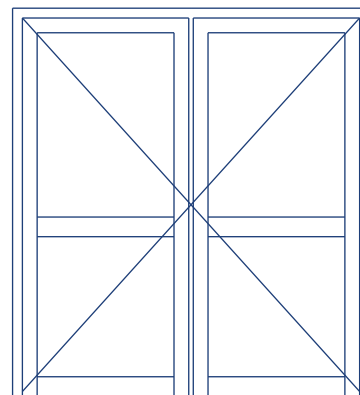


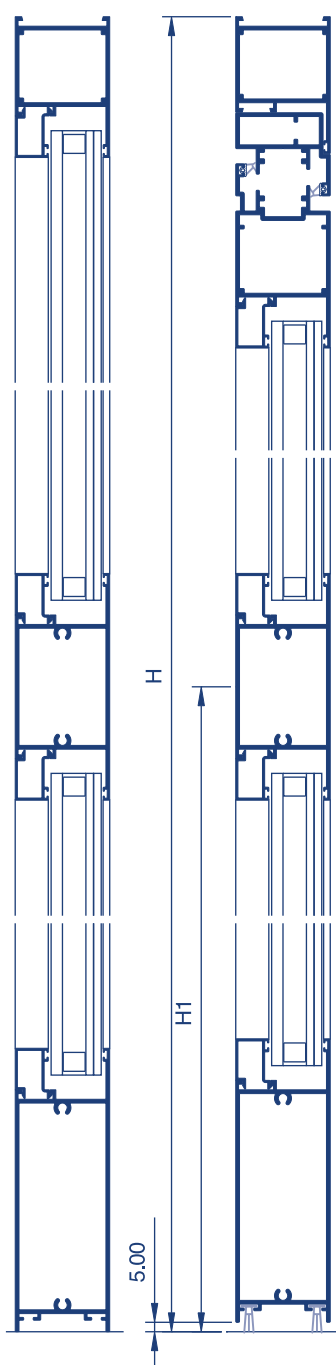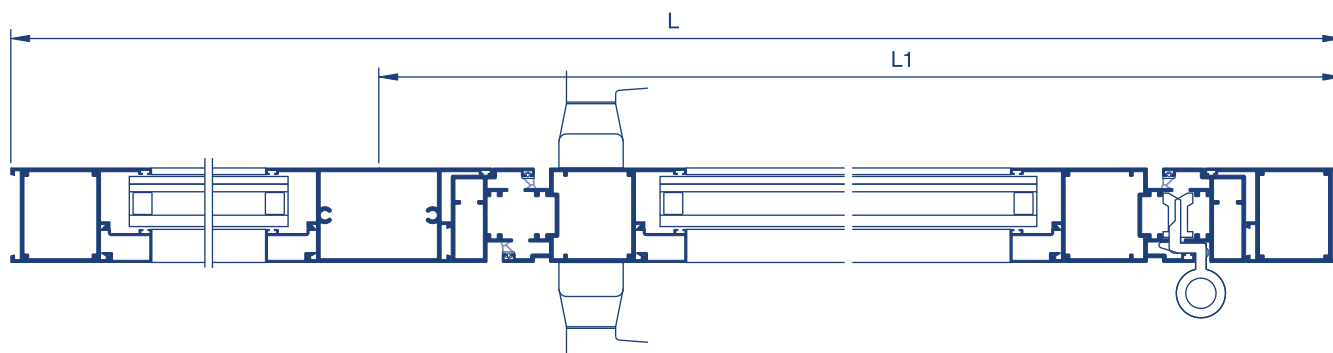Puerta 1 hoja + fijo lateral con inversor apertura


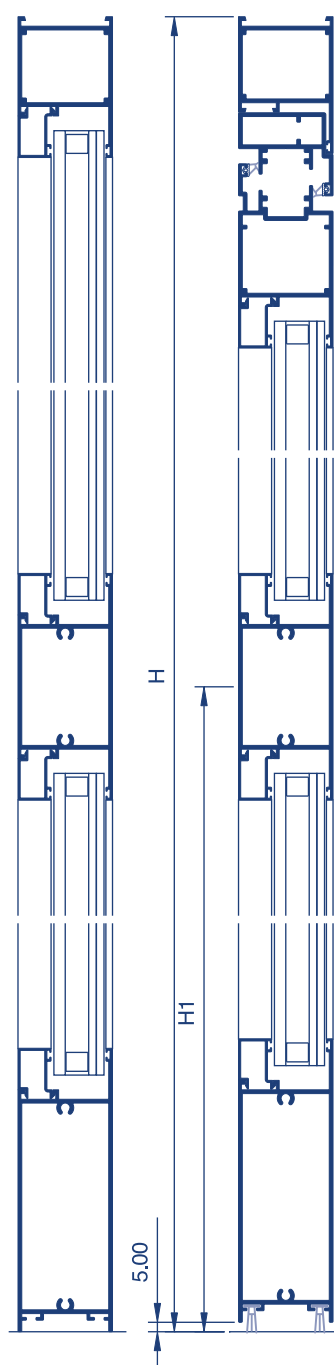
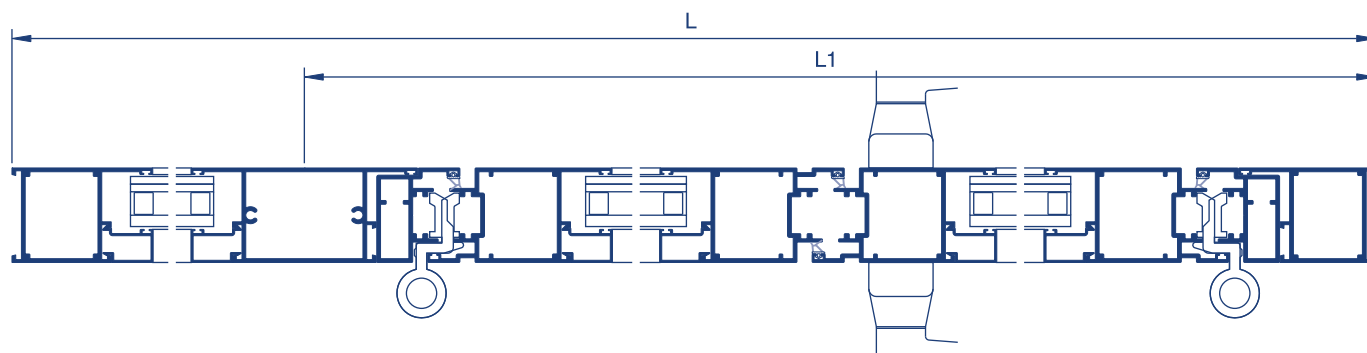
	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3706	Marco liso		1	L		2	H + 50
	3702	Hoja		1	L1 - 144		2	H - 83
	3711	Compl. apertura interior		1	L1 - 90		2	H - 50
	3704	Travesaño		1	L1 - 284			
				1	(L - L1) - 78			
	3705	Zócalo		1	L1 - 284			
				1	(L - L1) - 78			
		Junquillos hoja		4	L - 294		2	(H-H1) - 235
							2	H1 - 210
		Junquillos fijo		4	(L - L1) - 89		2	(H-H1) - 135
							2	H1 - 210

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31042	Junta batiente	2	L1	4	H
31065	Junta arrastre	2	L		

Ref.	Descripción	
30172	Escuadra marco y hoja	4
30180	Escuadra compl. apertura interior	2
30055	Bisagra canal puerta 2 palas	3
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

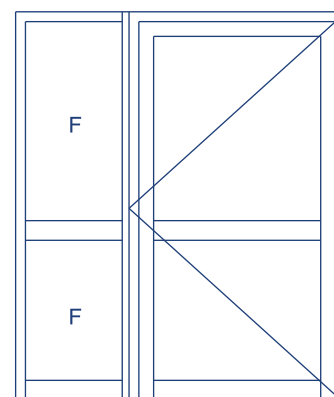


Puerta 2 hojas + fijo lateral con inversor apertura





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3706	Marco liso		1	L		2	H + 50
	3702	Hoja		2	(L1/2) - 63		3	H - 83
	3703	Hoja inversora					1	H - 83
	3711	Compl. apertura interior		1	L1 - 90		2	H - 50
	3704	Travesaño		2	(L1/2) - 204			
				1	(L - L1) - 78			
	3705	Zócalo		2	(L1/2) - 204			
				1	(L - L1) - 78			
		Junquillos hoja		8	(L1/2) - 218		4	(H-H1) - 235
							4	H1 - 210
		Junquillos fijo		4	(L - L1) - 89		2	(H-H1) - 135
							2	H1 - 210

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31042	Junta batiente	2	L1	4	H
31065	Junta arrastre	2	L		

Ref.	Descripción	
30172	Escuadra marco y hoja	6
30180	Escuadra compl. apertura interior	2
30055	Bisagra canal puerta 2 palas	6
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1

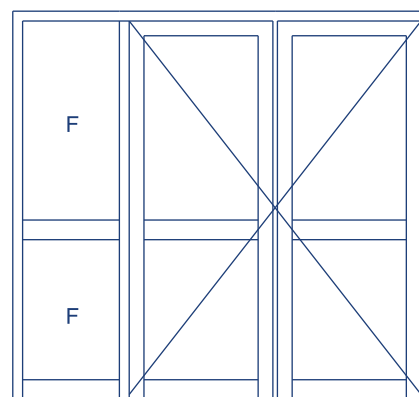


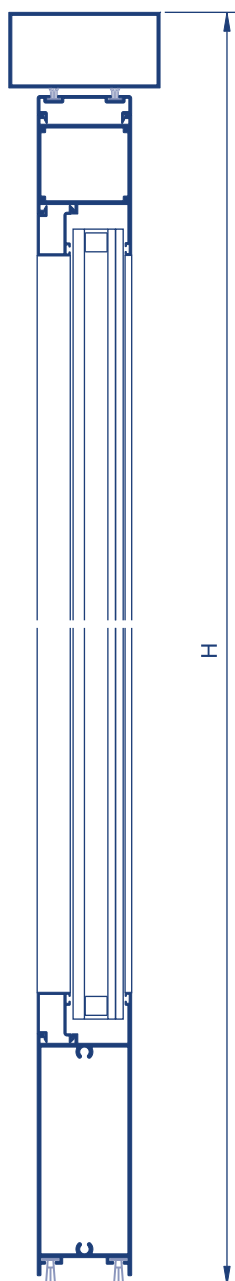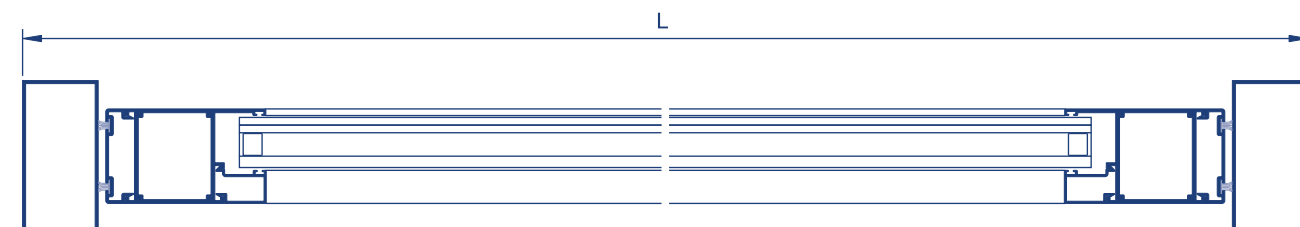Puerta 1 hoja vaiven


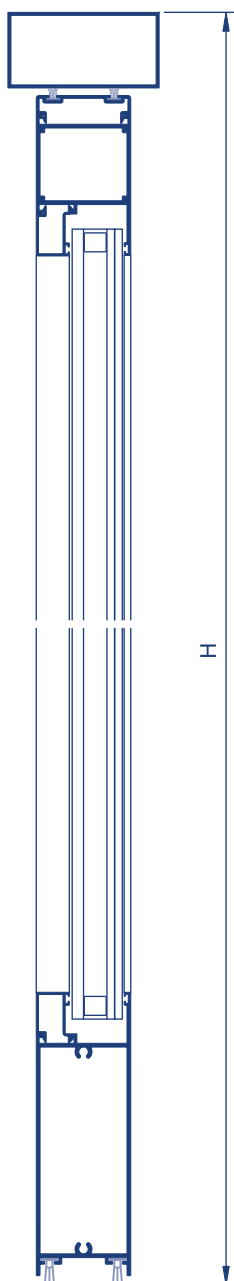
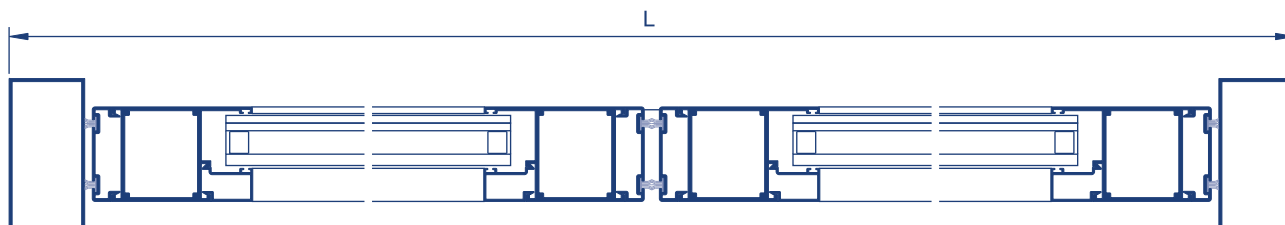
	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	510	Tubo 80 x 40		1	L		2	H + 50
	3706	Hoja		1	L - 108		2	H - 59
	3708	Compl. puerta vaiven		1	L - 88		2	H - 49
	3705	Zócalo		1	L - 204			
		Junquillos corte recto		2	L - 214		2	H - 284

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
00000	Cepillo 7 x 6	4	L	4	H
31065	Junta arrastre	2	L		

Ref.	Descripción	
30172	Escuadra hoja	2
00000	Bisagra vaiven	2

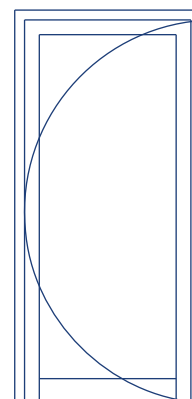


Puerta 2 hojas vaiven




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	510	Tubo 80 x 40		1	L		2	H + 50
	3706	Hoja		2	L/2 - 68		4	H - 59
	3708	Compl. puerta vaiven		2	L/2 - 48		4	H - 49
	3705	Zócalo		2	L/2 - 163			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 173		4	H - 284

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
00000	Cepillo 7 x 6	2	L	8	H
31065	Junta arrastre	2	L		

Ref.	Descripción	
30172	Escuadra hoja	4
00000	Bisagra vaiven	4

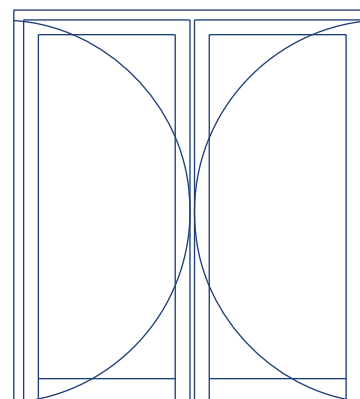

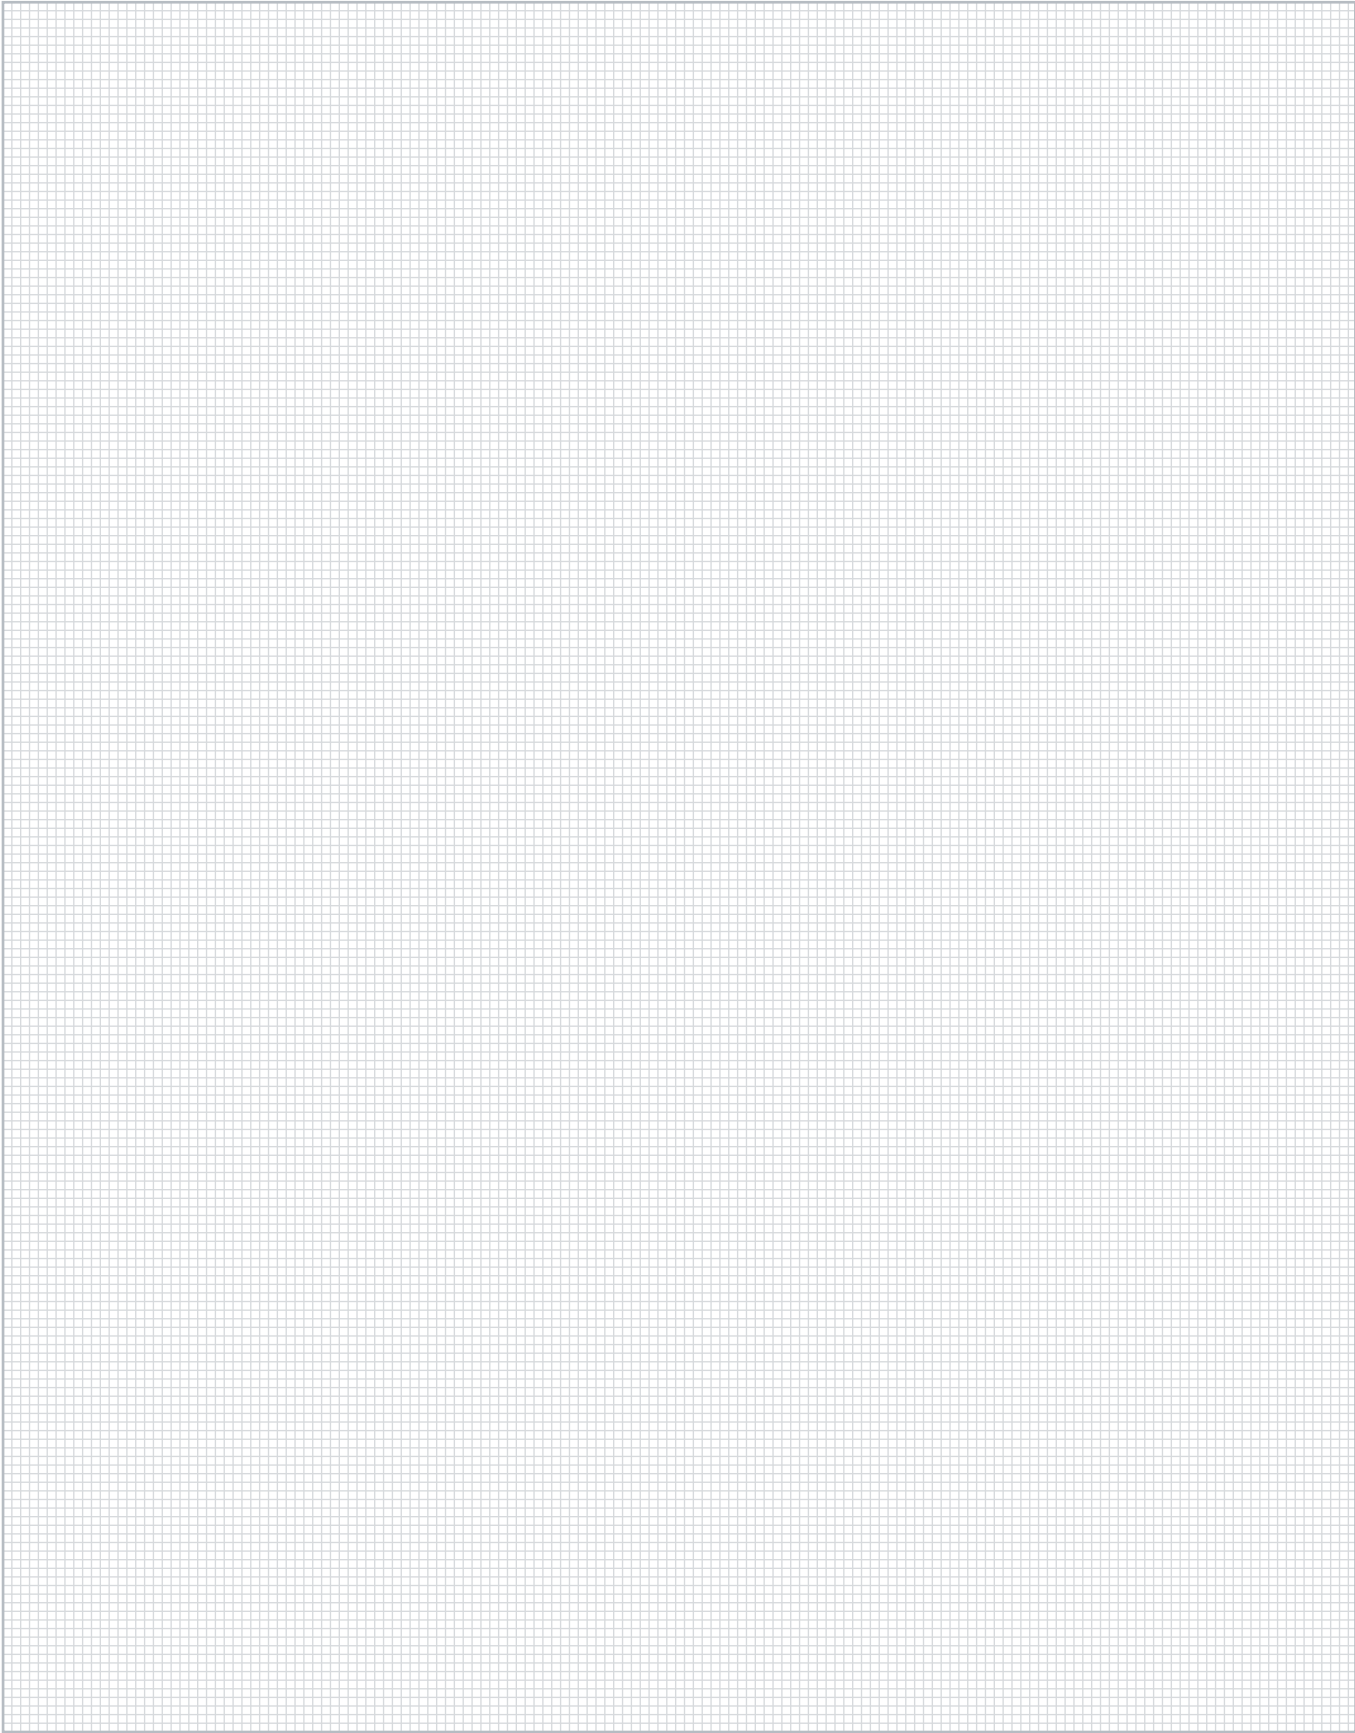

CARACTERÍSTICAS




Sistema de lamas fijas y móviles.

Perfiles de extrusión de aleación 6063.







Espesor de perfiles de 1.3 mm y 1.4 mm.







Juntas de estanqueidad en E.P.D.M.





Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle de tetón.

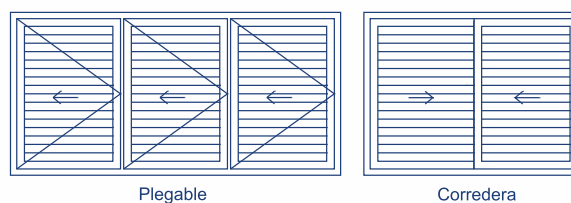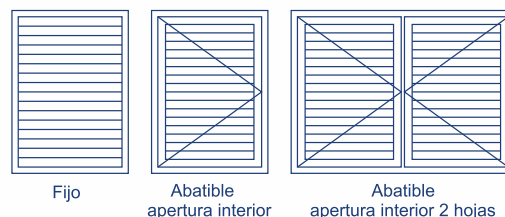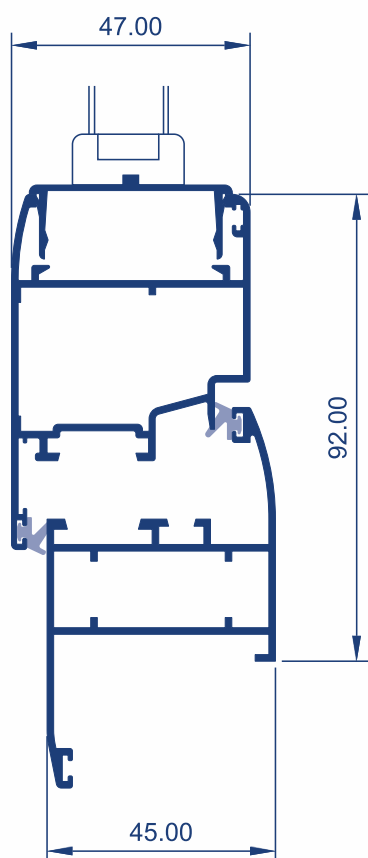

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
210		Lama fija	313	22.0		
211		Lama móvil	513	34.6		
212		Lama compensadora	395	26.7		
2011		Marco recto	659	37.0	5.4932	3.6773
2012		Marco curvo	737	40.8	7.2013	4.4696
2013		Marco curvo con resalte	810	44.8	11.2046	4.7619
2014		Marco recto puerta	745	41.8	6.6811	7.5319
2015		Marco curvo puerta	802	44.4	8.6370	8.7243
2022		Travesaño de 72 mm	813	45.5	6.3427	7.0435
2023		Travesaño de 84 mm	898	50.3	7.5707	12.7711
2046		Inversor recto	845	45.2	6.7711	6.5828
2047		Inversor curvo	899	47.5	8.3394	7.2929
2050		Adaptador	281	17.6	0.4156	1.3014
2052		Hoja ventana	896	50.2	10.2637	9.8550
2054		Zócalo	1267	60.5	13.2156	41.6416
2055		Hoja puerta	1091	54.9	13.3265	18.9327
2062		Marco curvo con solape	845	46.4	9.1780	8.9199
5070		Terminal de lamas	265	16.1	0.3509	1.1773
5111		Hoja corredera	948	45.6	8.6309	12.2969
5334		Hoja plegable para cristal	1050	50.5	9.0265	16.1796
5335		Marco	832	42.0	9.7855	3.8711
5336		Guía superior de empotrar	1199	43.3	12.7863	8.6499
5337		Inversor doble hoja	219	10.7	0.1749	0.3154
5338		Tapa decorativa guía sup. superp	680	34.0	9.4039	19.6815
5340		Guía superior superpuesta	1823	50.8	10.5513	48.8575
5341		Tapa lateral	540	22.8	0.7983	9.9473
5342		Guía inferior empotrada	362	18.0	0.8546	1.8096
5343		Guía inferior superpuesta	567	28.2	1.0116	11.5390

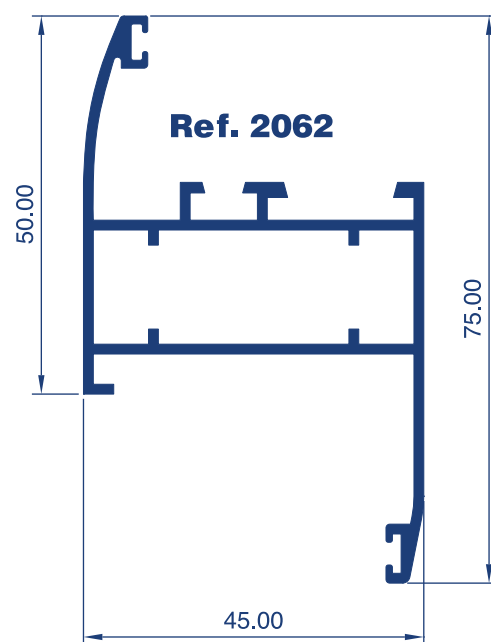
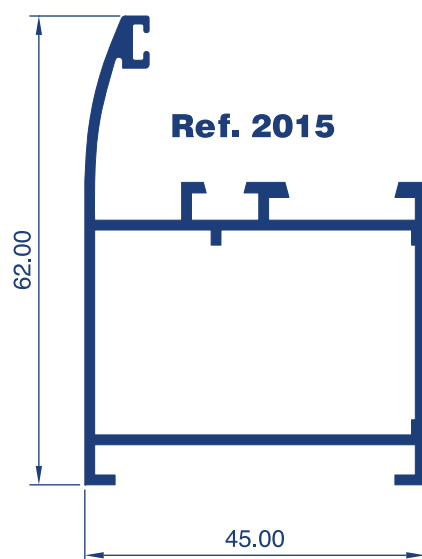
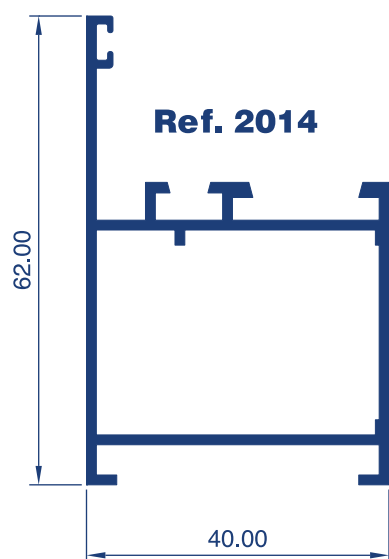
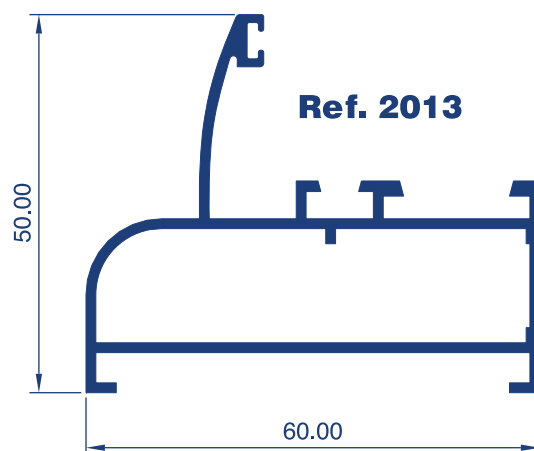
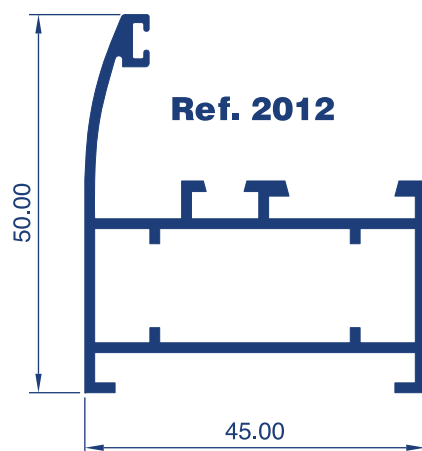
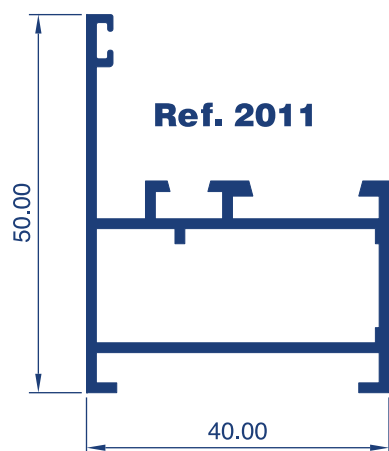


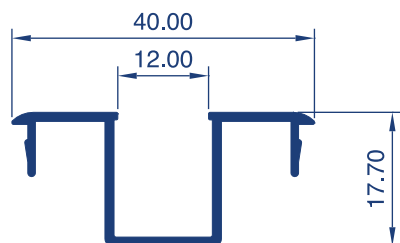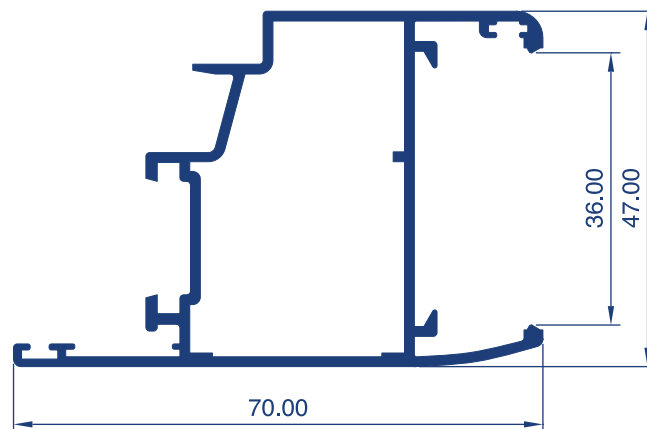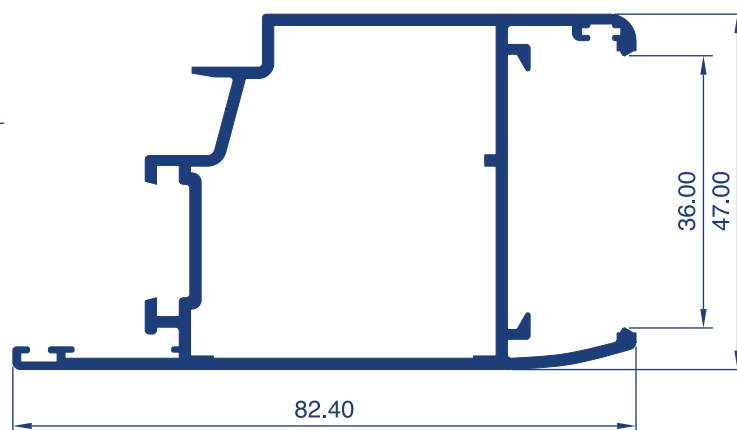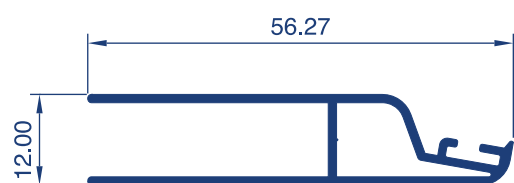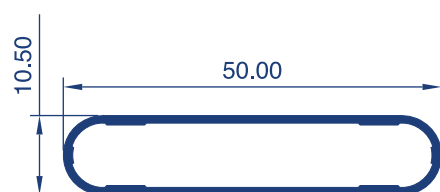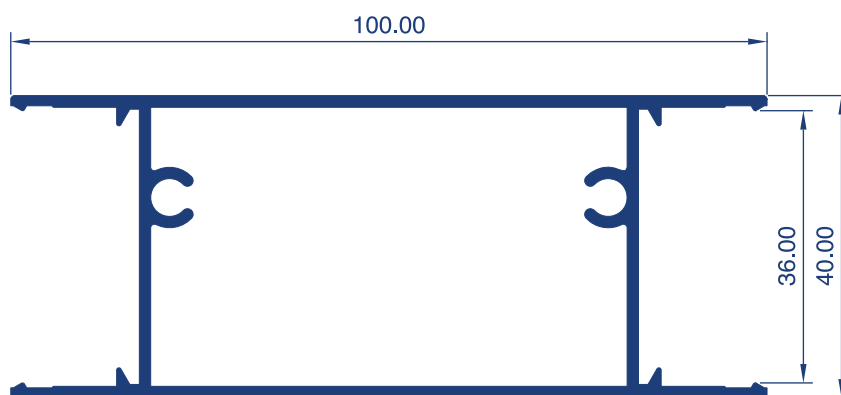
**Ref. 2050****Ref. 2052****Ref. 211****Ref. 2055****Ref. 212****Ref. 210****Ref. 2054**

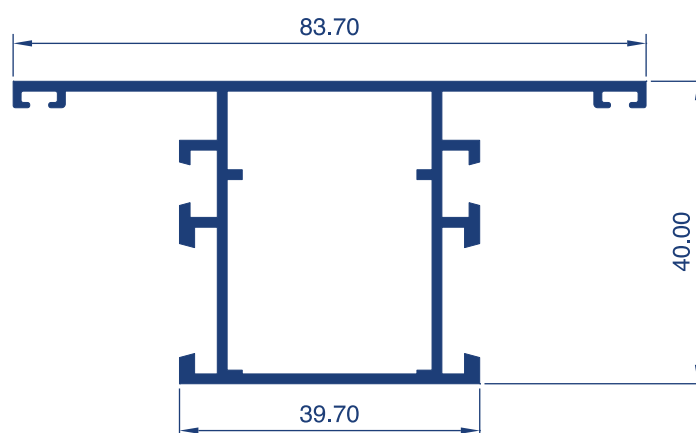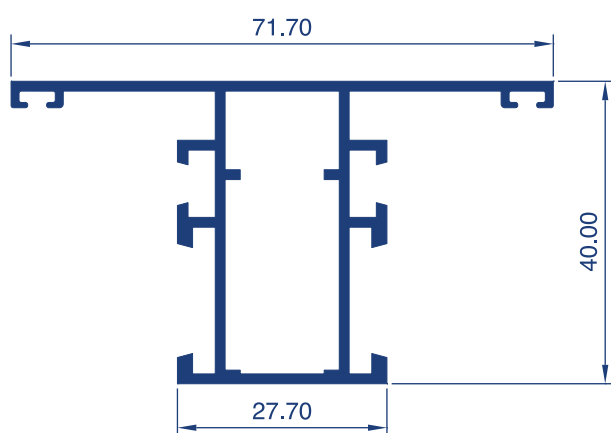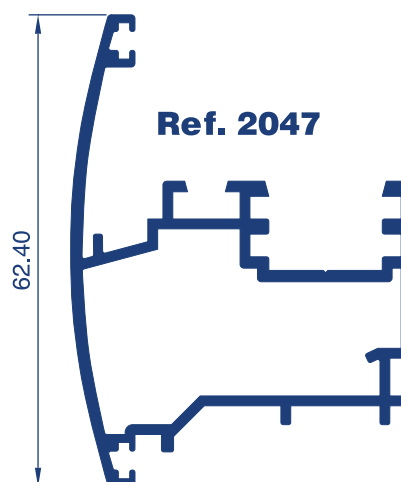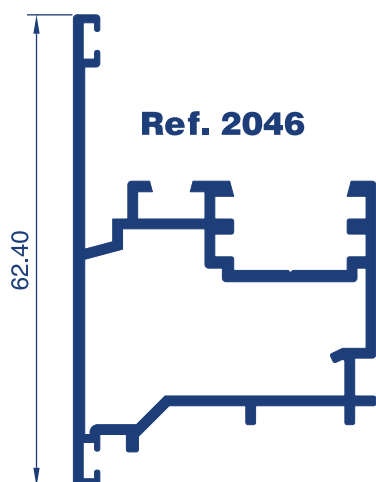


Ref. 2022

Ref. 2023

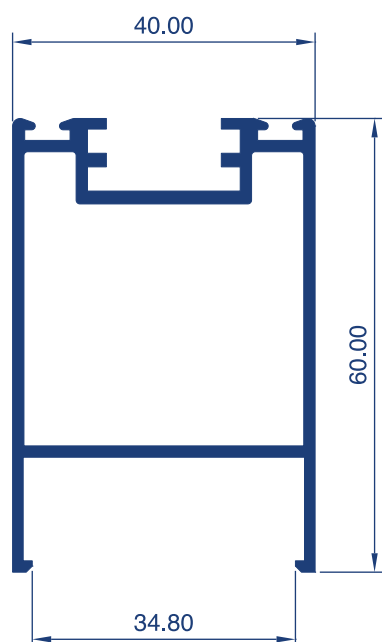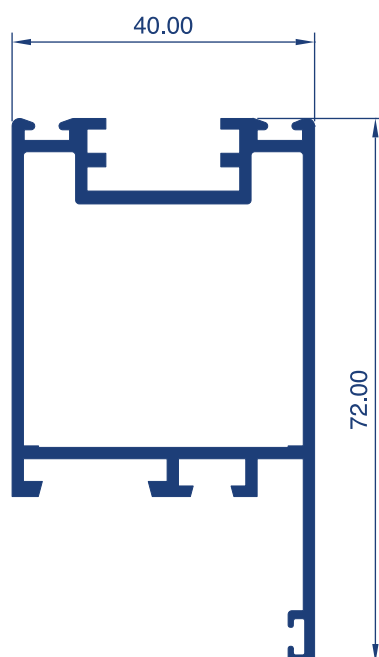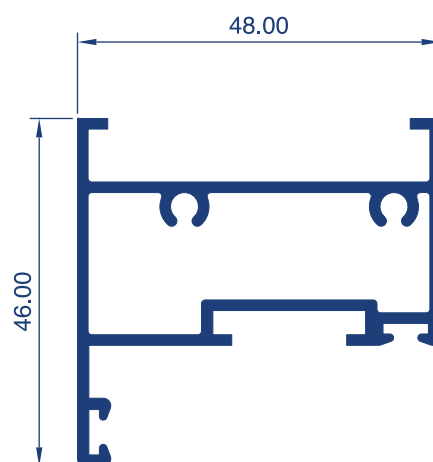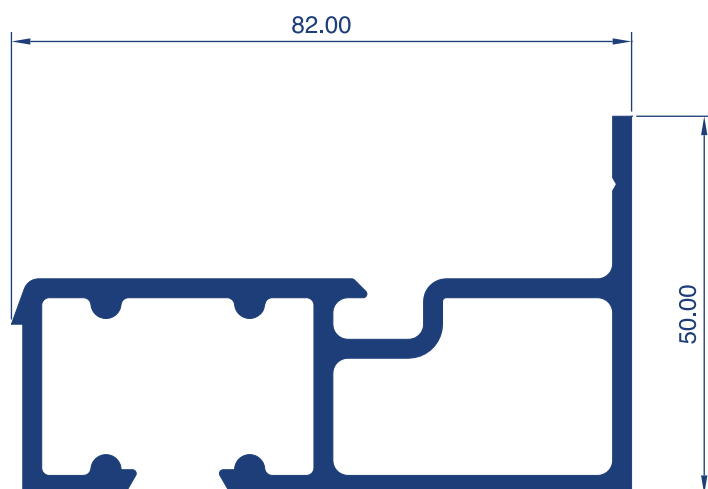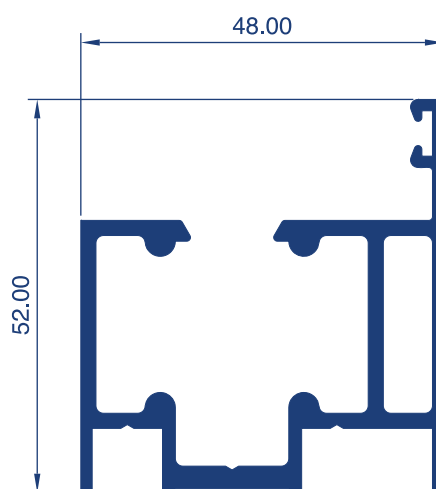
**Ref. 5111****Ref. 5334****Ref. 5335****Ref. 5070****Ref. 5340****Ref. 5336**

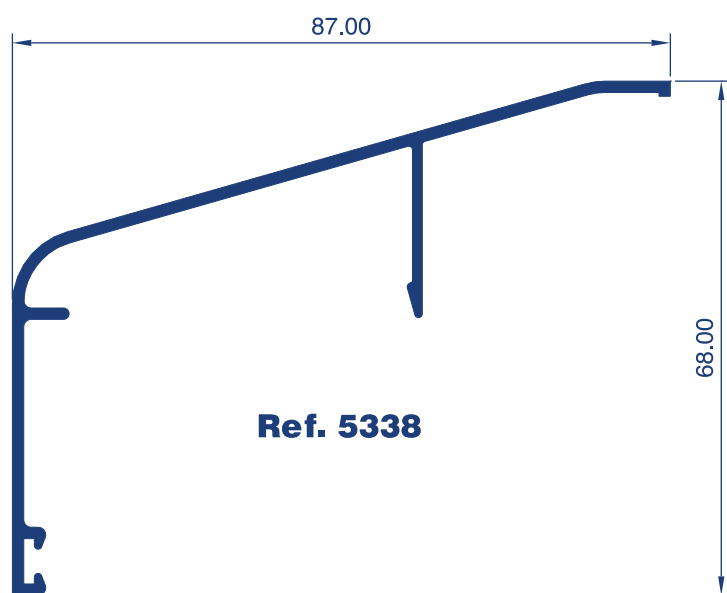


Ref. 5338




Ref. 5337

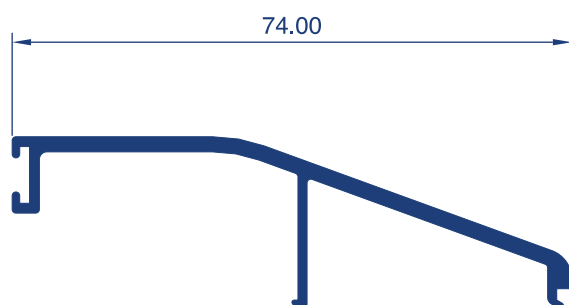

Ref. 5341

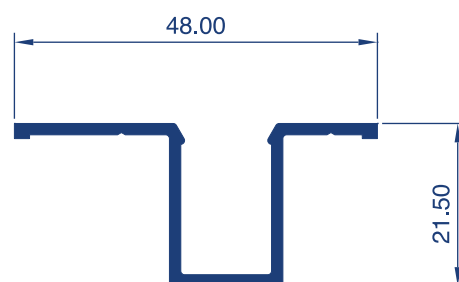


Ref. 5342

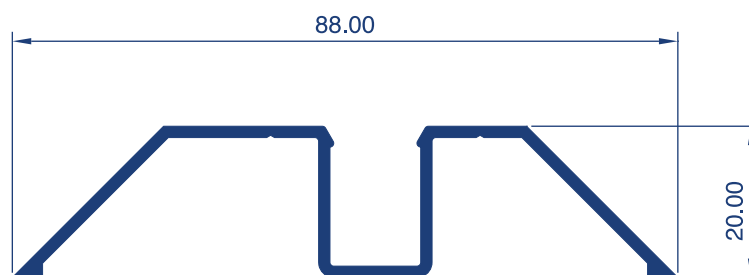


Ref. 5343

Ventana 1 hoja

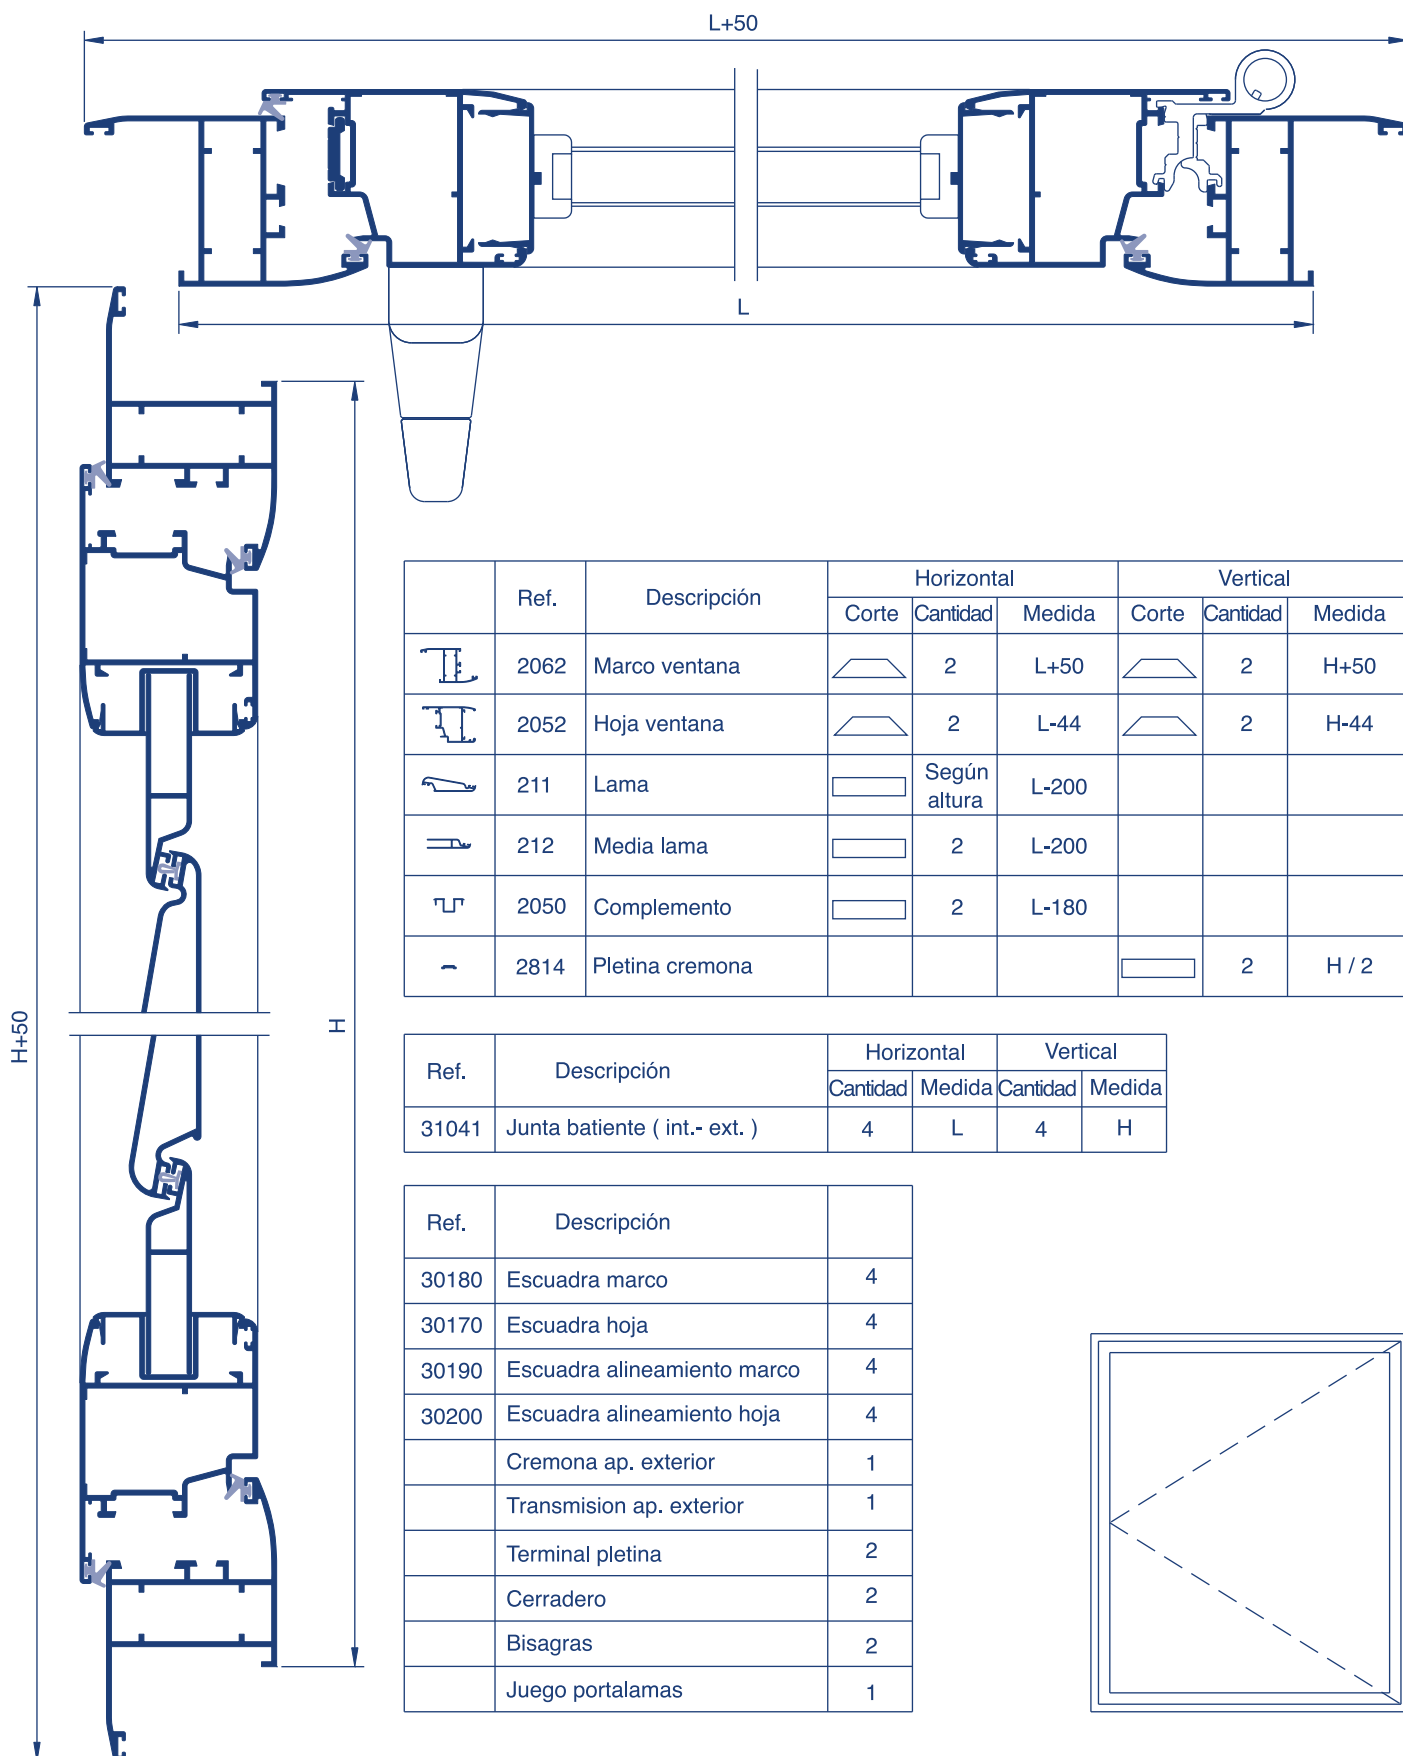


Ventana 2 hojas

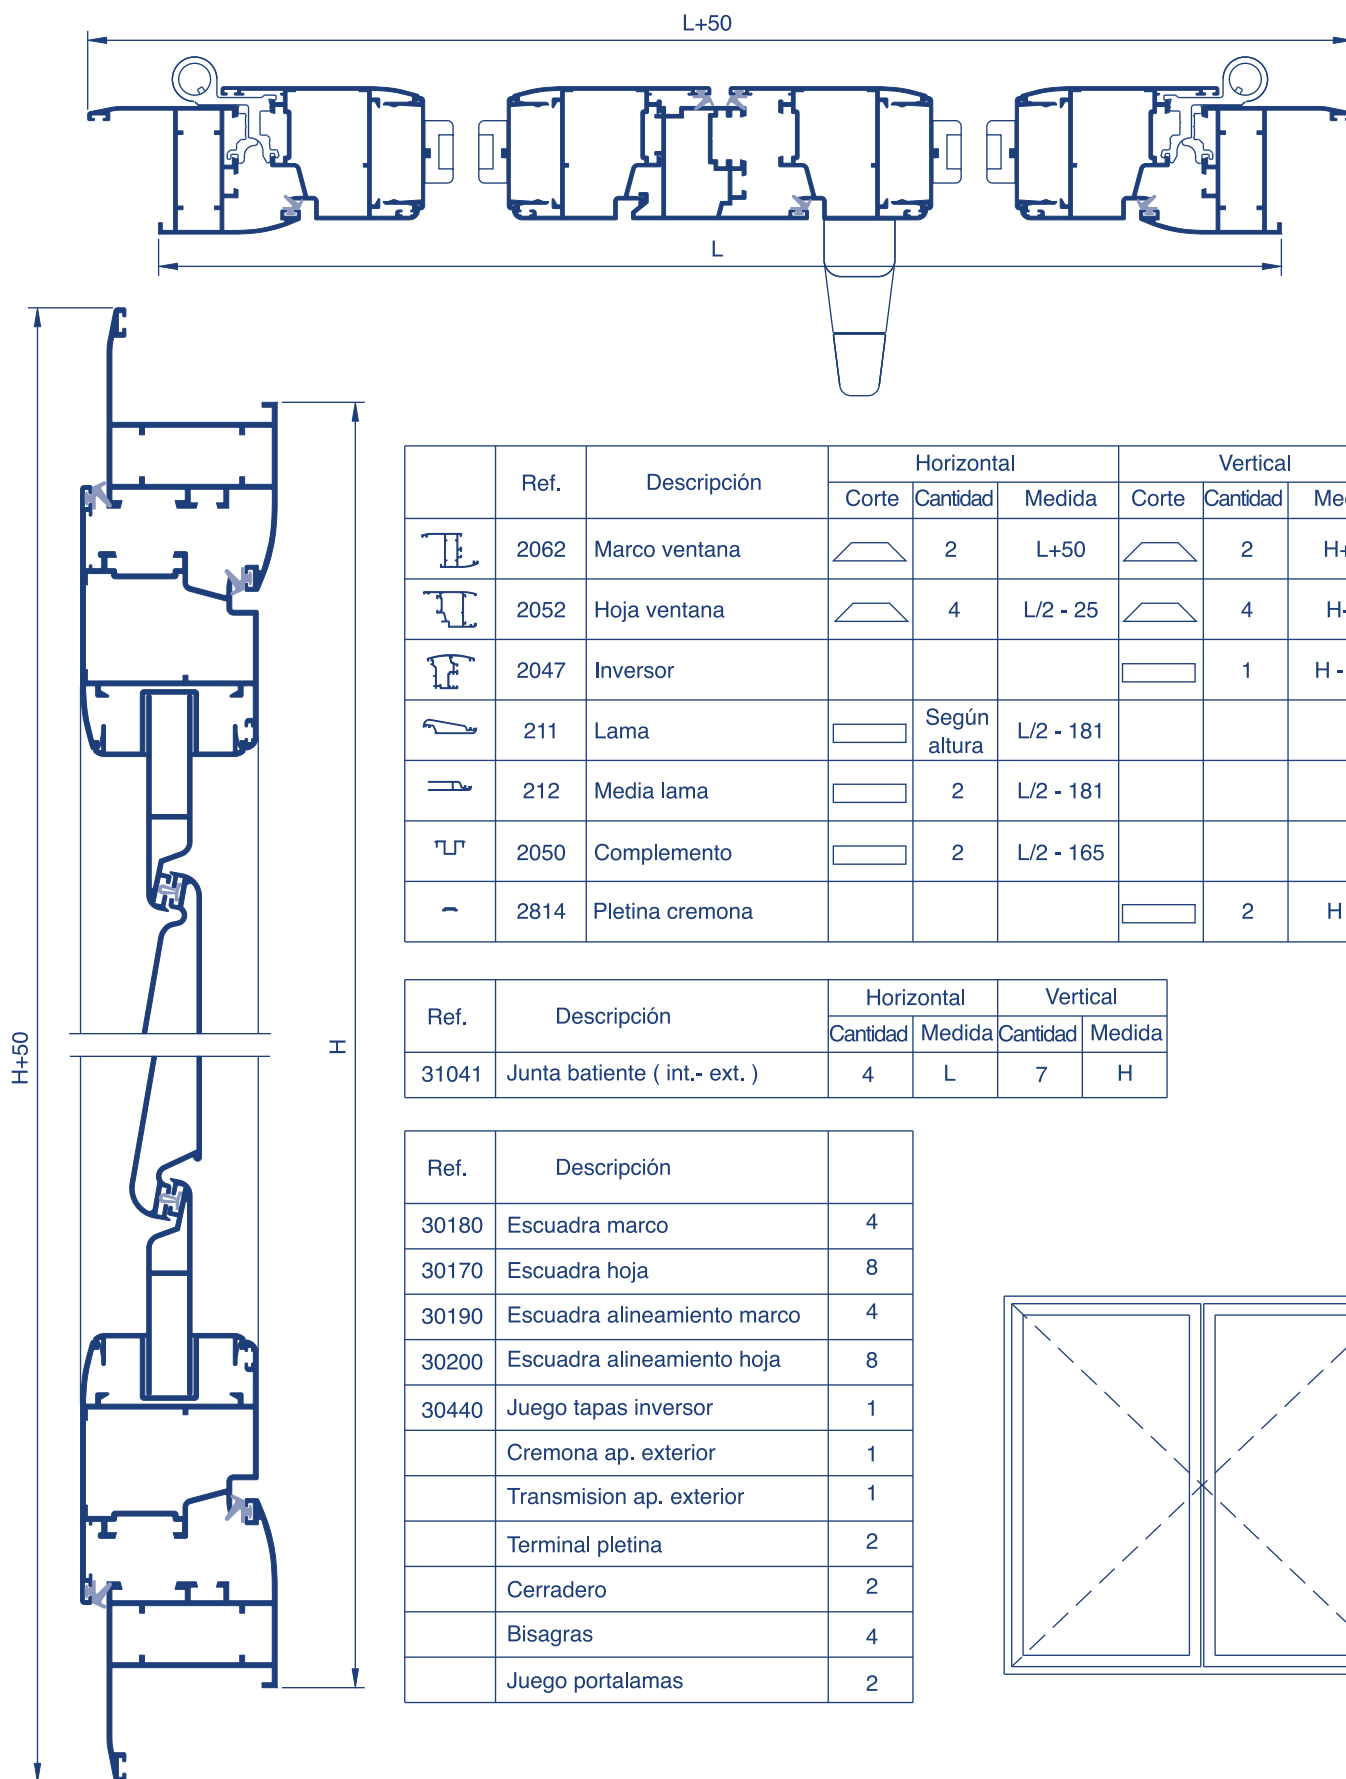


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2062	Marco ventana		2	L+50		2	H+50
	2052	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H-44
	2047	Inversor					1	H - 113
	211	Lama		Según altura	L/2 - 181			
	212	Media lama		2	L/2 - 181			
	2050	Complemento		2	L/2 - 165			
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	7	H

Ref.	Descripción	
30180	Escuadra marco	4
30170	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento marco	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30440	Juego tapas inversor	1
	Cremona ap. exterior	1
	Transmision ap. exterior	1
	Terminal pletina	2
	Cerradero	2
	Bisagras	4
	Juego portalamas	2

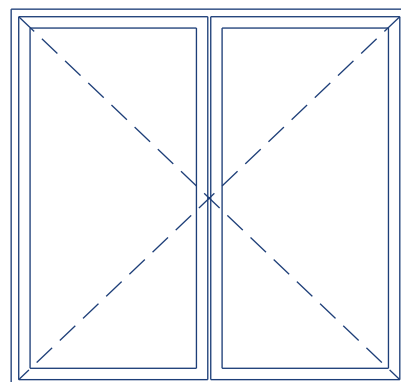

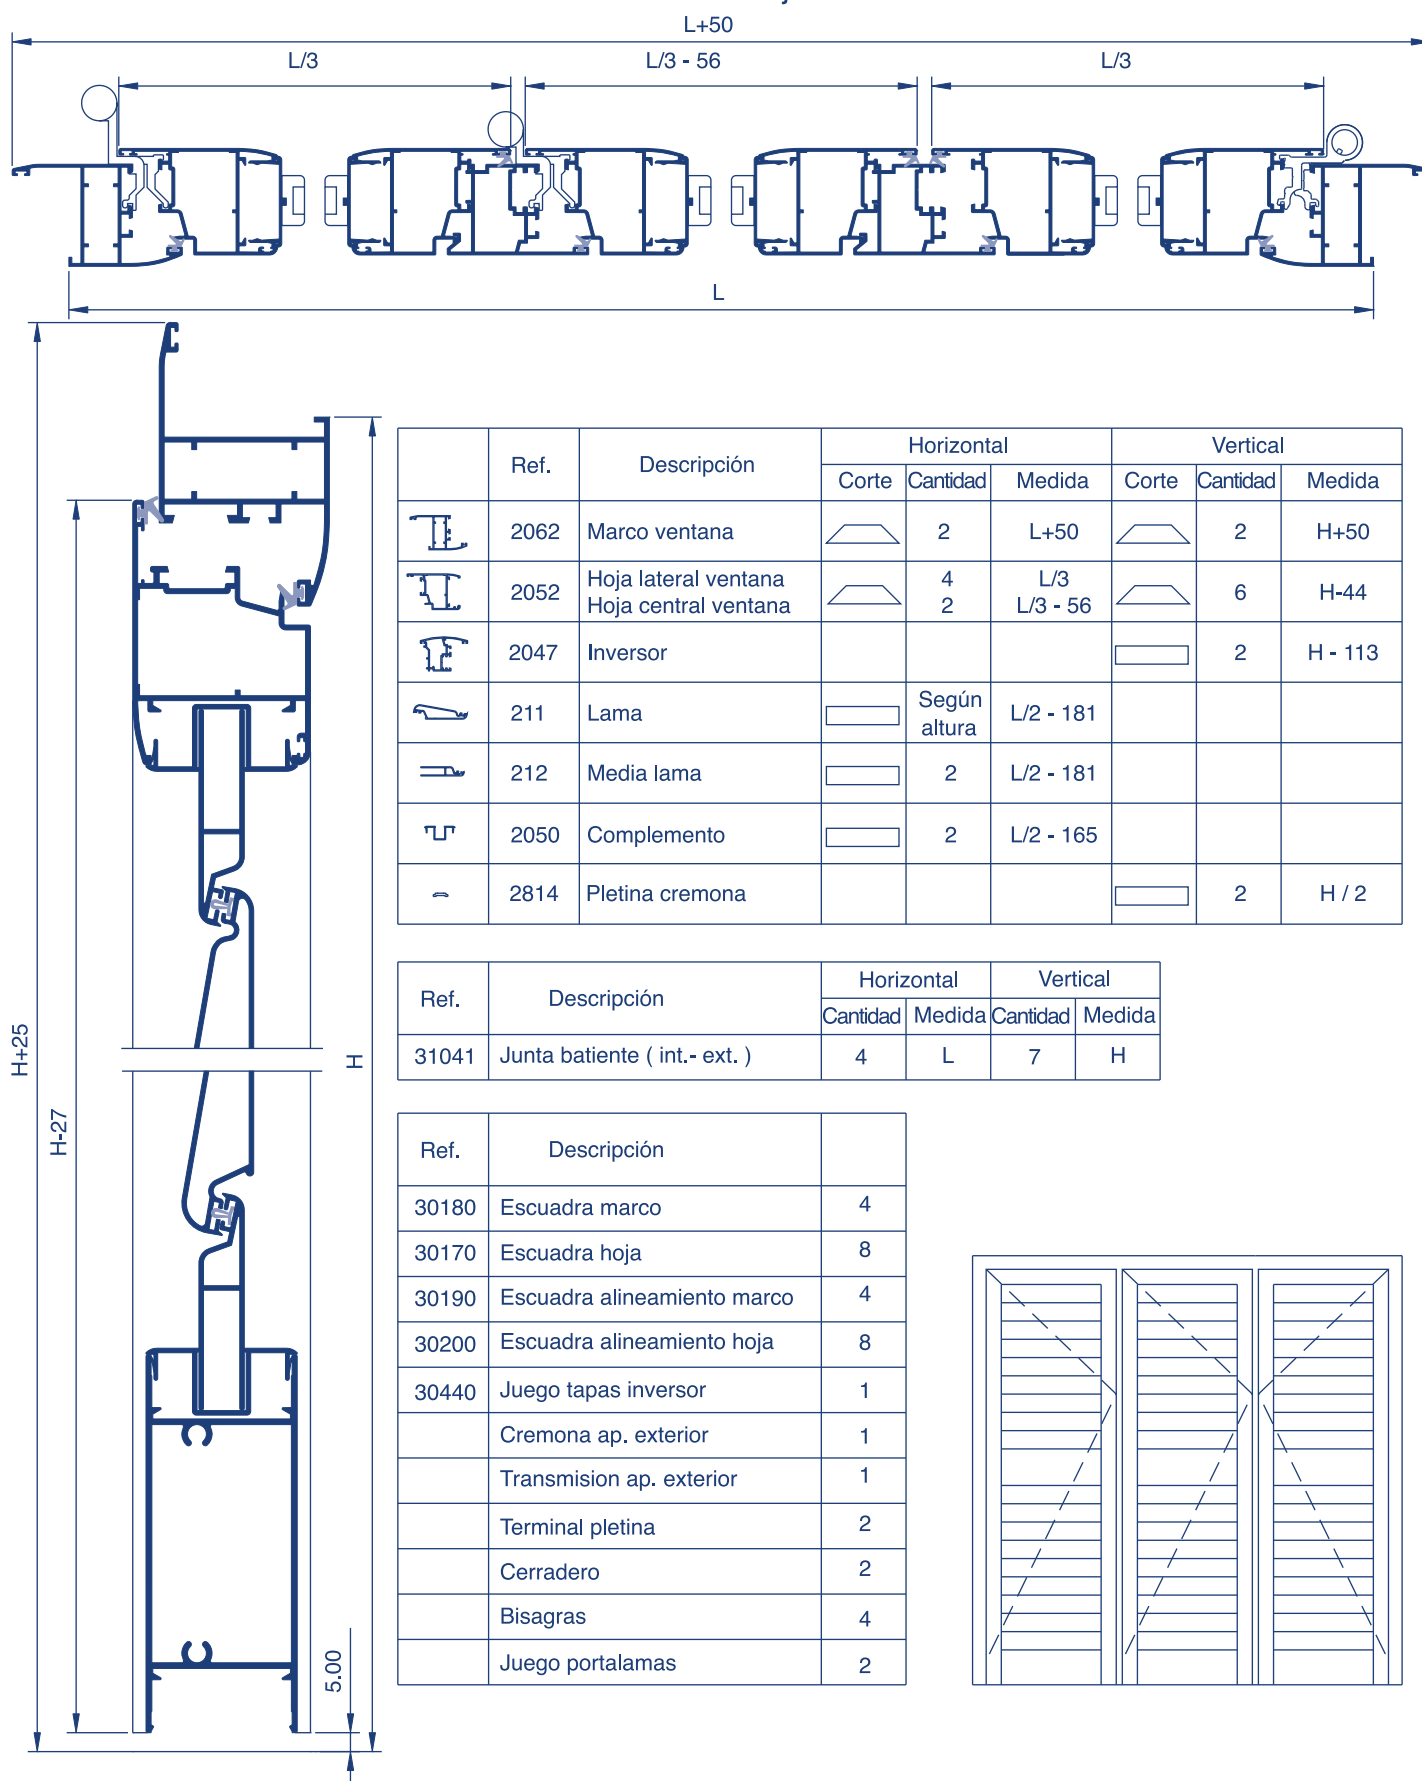Puerta 3 hojas


DOMO 70RT

SISTEMA CORREDERA
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

Corredera corte recto.

Rotura puente térmico en marcos.


Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de juntas de E.P.D.M.

Anchura marco 207 mm.

Anchura hoja 28 mm.

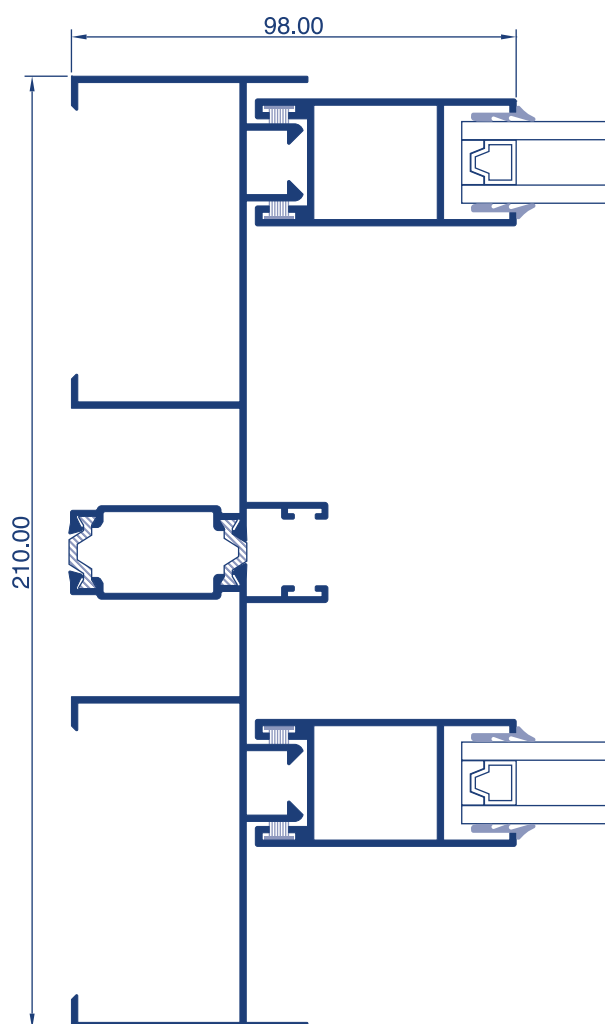

INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 70RT, ventana doble corredera
de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/10/4 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	49 (-2,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,0 W/m ² K







Corredera






Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
101		Condensación marco fijo	690	33.4		
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.8		
104		Hoja lateral doble cristal	729	36.1	3.6845	7.7989
105		Hoja lateral cristal sencillo	772	38.4	3.7908	9.2573
106		Hoja central cristal sencillo	786	40.8	4.5735	9.1531
107		Hoja central doble cristal	743	38.5	4.4526	7.7674
108		Marco lateral	729	35.5	1.8372	20.3643
110		Hoja ruedas doble cristal	674	35.4	2.5300	6.1788
111		Hoja ruedas cristal sencillo	719	37.8	2.6427	7.3871
113		Marco superior	856	43.5	3.8748	22.2950
114		Marco inferior	1288	61.6	7.9867	25.1347
117		Marco superior doble ventana	887	45.7	5.8298	24.2749
123		Marco inferior doble ventana R.T.	2581	130.5	20.2509	402.9143
124		Marco fijo doble ventana R.T.	2160	110.1	15.4181	344.1314
125		Marco lateral doble ventana R.T.	2484	122.9	19.7454	339.3020
126		Marco lateral con apoyo	697	38.9	1.6176	16.8289
127		Marco superior	821	44.3	2.9258	17.0310
128		Marco inferior abierto	735	39.4	2.6453	13.2864
129		Esquinero	1493	67.9	50.4053	50.4053
130		Unión de marcos	1269	58.2	18.8788	39.4955
131		Marco super. con fijo incorporado	1334	67.4	9.9130	24.5638







Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
132		Marco fijo	807	42.7	4.6040	17.8410
133		Marco infer. con fijo incorporado	1183	60.2	9.6670	19.6215
134		Alargadera 148 mm	850	39.5		
135		Marco lateral con resalte	670	34.8	1.5914	17.9447
138		Marco lateral doble corredera	2106	103.0	7.0429	300.5514
139		Marco fijo sin portagomas	778	41.0	4.5350	17.7992
140		Divisor doble cristal	721	37.1	2.6192	6.4759
141		Zócalo doble cristal	1396	68.7	5.5314	69.2549
142		Zócalo cristal sencillo	1442	71.0	5.6482	75.8606
143		Divisor cristal sencillo	813	42.0	2.8527	9.3914
144		Unión 4 hojas	292	15.6	0.6396	0.7122
145		Marco lateral izqu. con guia	1372	70.1	11.0721	98.9396
146		Marco lateral dcho. con guia	1372	70.1	11.0721	108.3361
147		Bandeja lisa 60 mm	408	20.6		
148		Bandeja lisa 90 mm	518	26.6		
149		Bandeja lisa 120 mm	632	32.6		
154		Hoja lateral 59 mm doble cristal	721	38.0	3.6685	8.0985
155		Hoja lateral 59 mm cristal sencillo	767	40.3	3.7749	9.5726
156		Marco lateral izq. guia 140 mm	1445	73.7	11.1622	138.4158
157		Marco lateral dcho. guia 140 mm	1445	73.7	11.1622	150.7395
158		Marco superior 54 mm con fijo	1509	72.8	18.9032	31.1973
159		Marco fijo 40 mm	840	44.2	7.0716	20.4356



Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
160		Marco inferior 58 mm con fijo	1647	79.1	22.5619	33.9926
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
2121		Travesaño ventana	942	47.3	9.1396	7.5951
2123		Travesaño puerta	1040	52.1	13.9805	10.9040
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14 mm	233	15.4		
2803		Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5 mm	300	17.4		
2805		Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5 mm	267	15.7		
2807		Junquillo recto 14 mm	238	15.7		
2808		Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811		Junquillo grapa 11.5 mm	192	12.0		
2812		Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813		Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2819		Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820		Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14 mm	203	12.0		
2822		Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		



Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2824		Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9 mm	189	10.7		

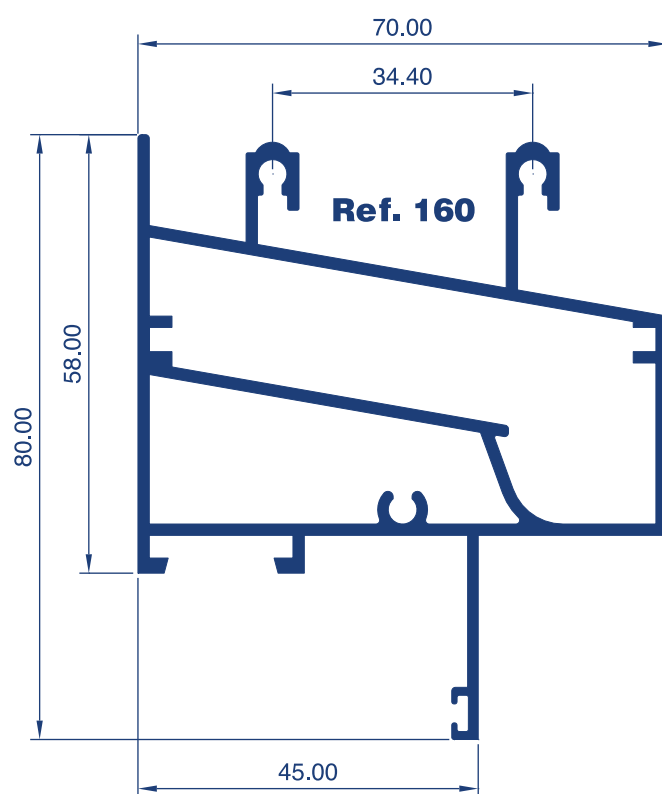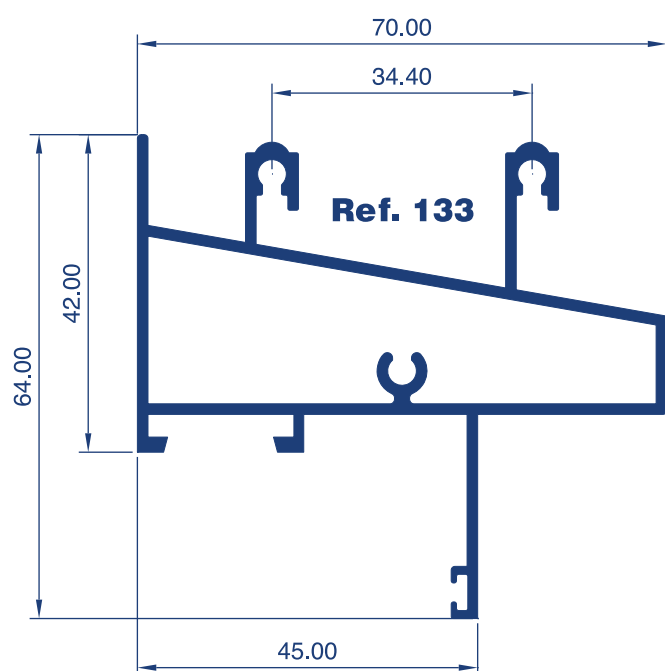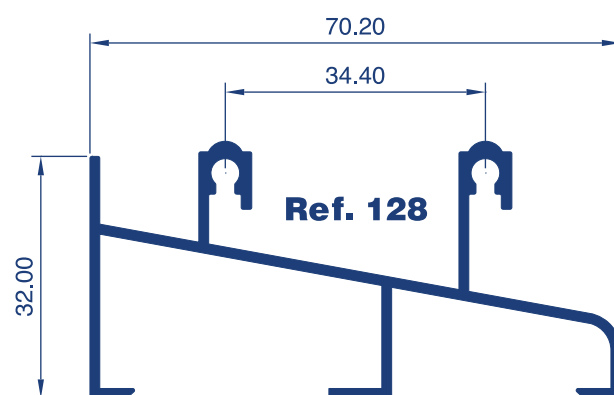
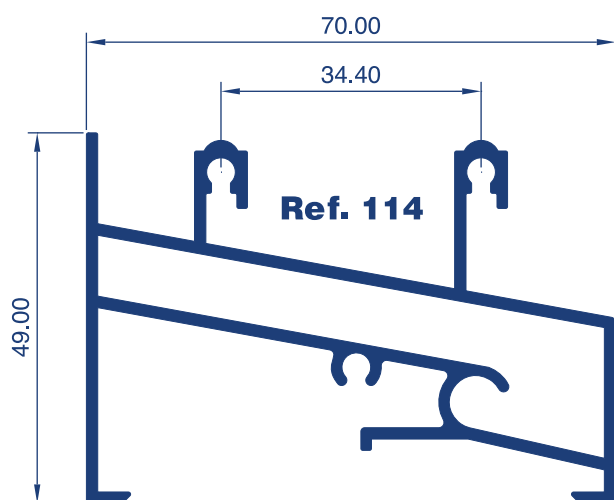


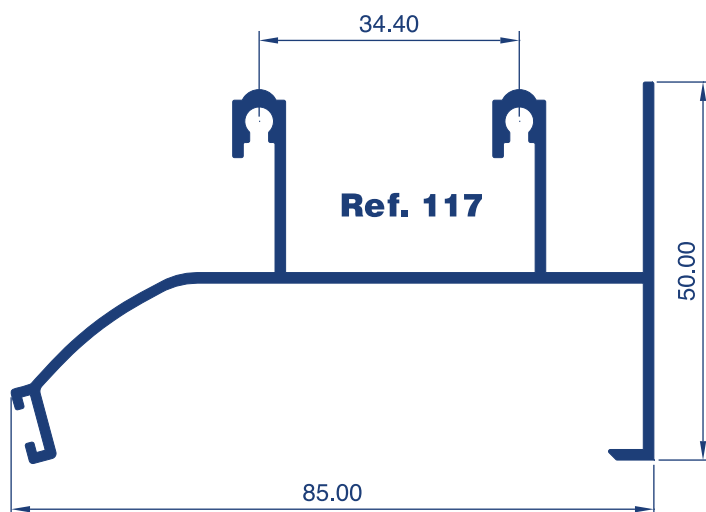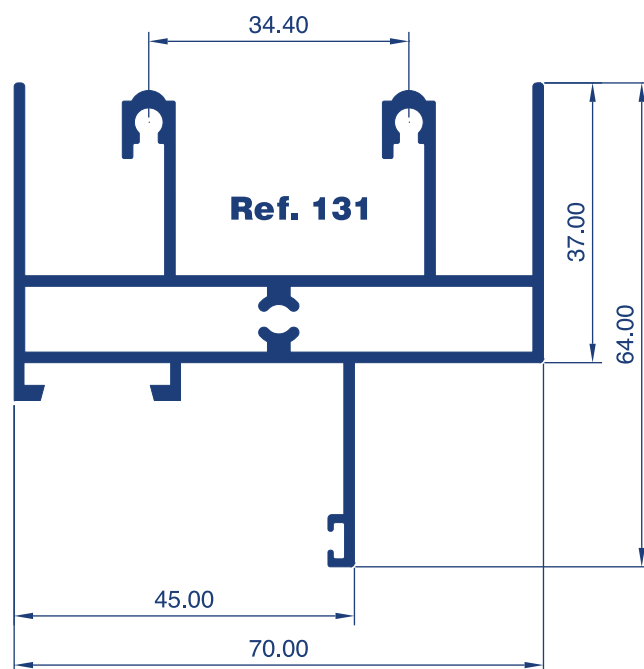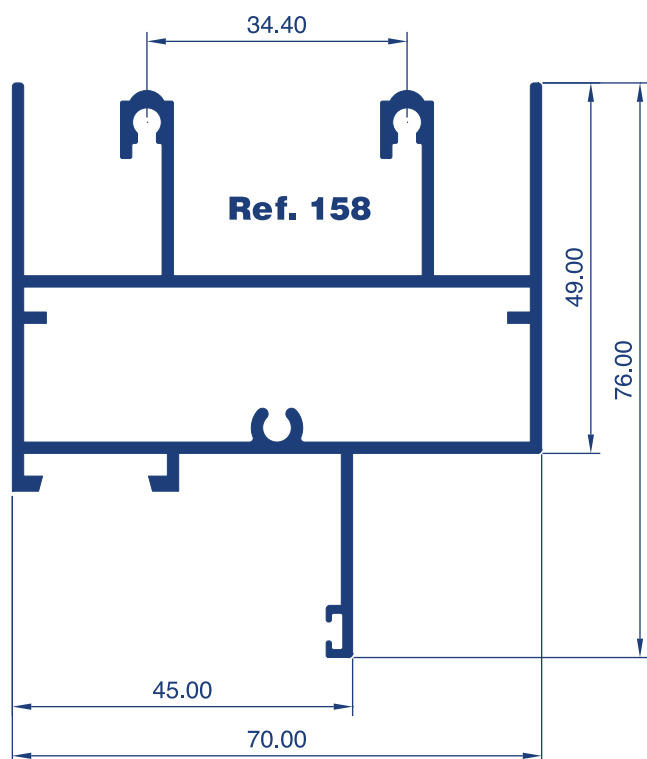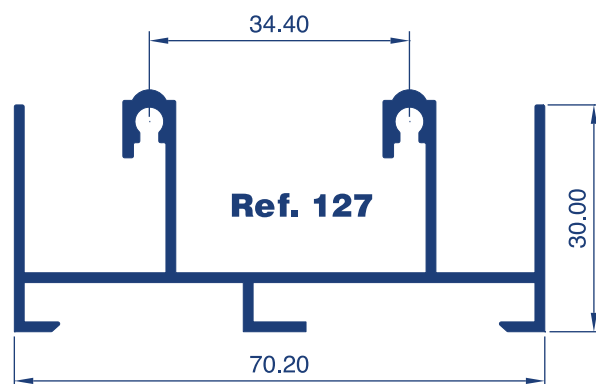
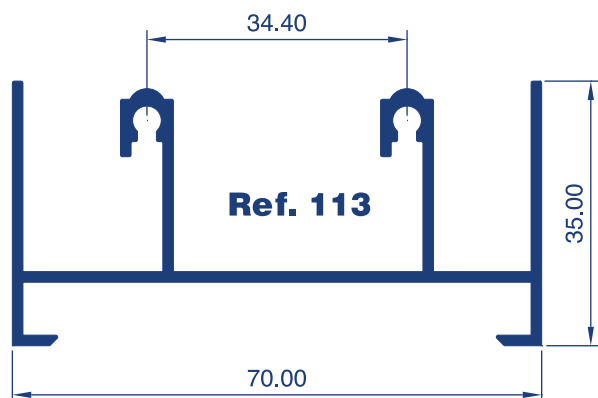


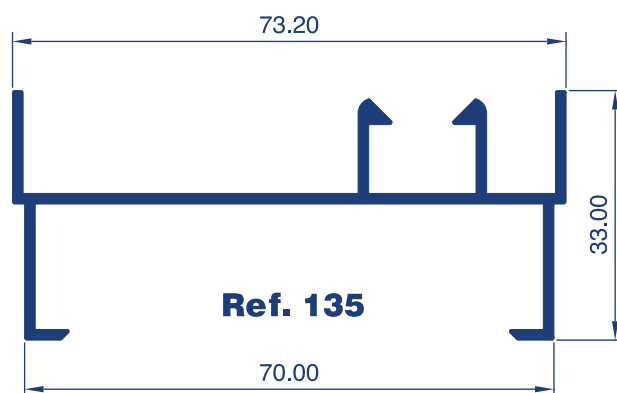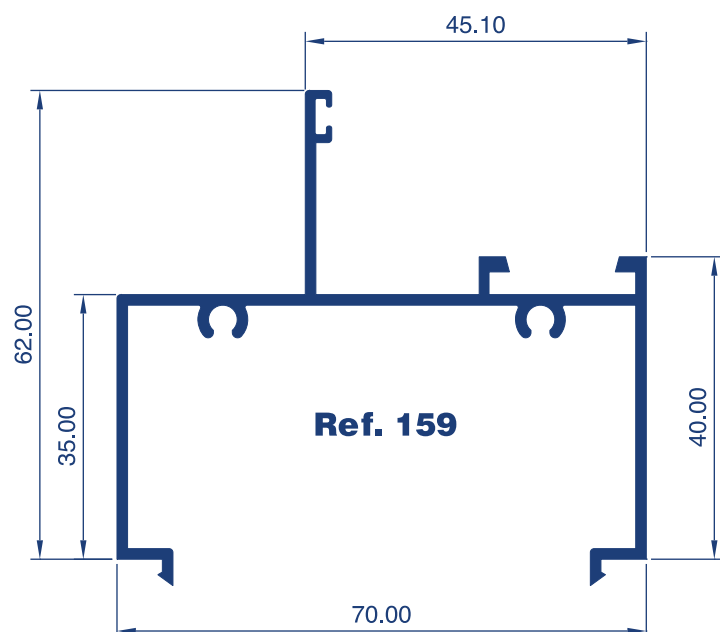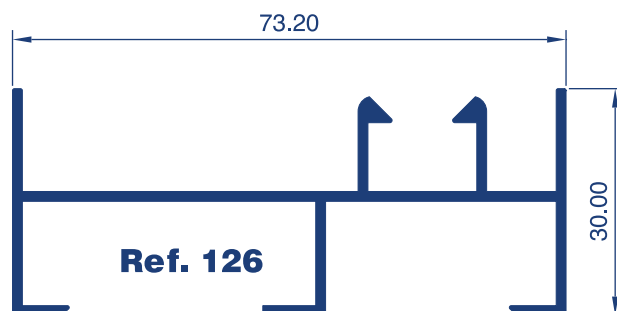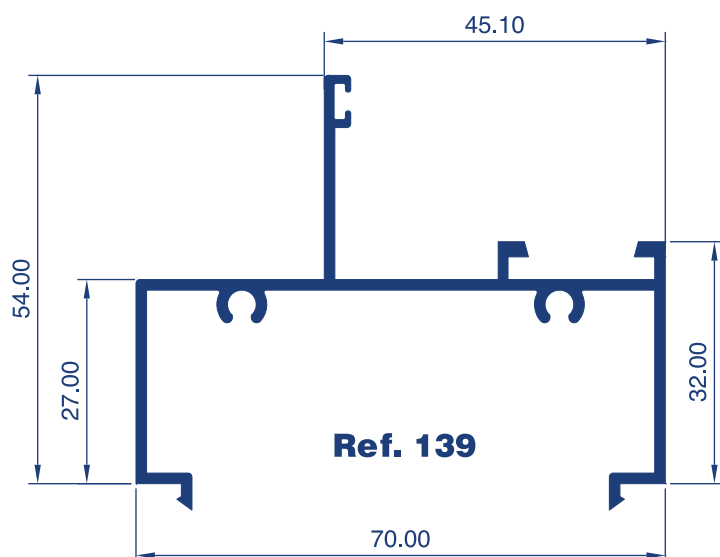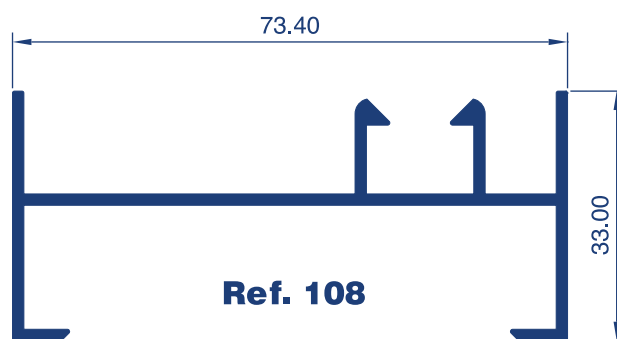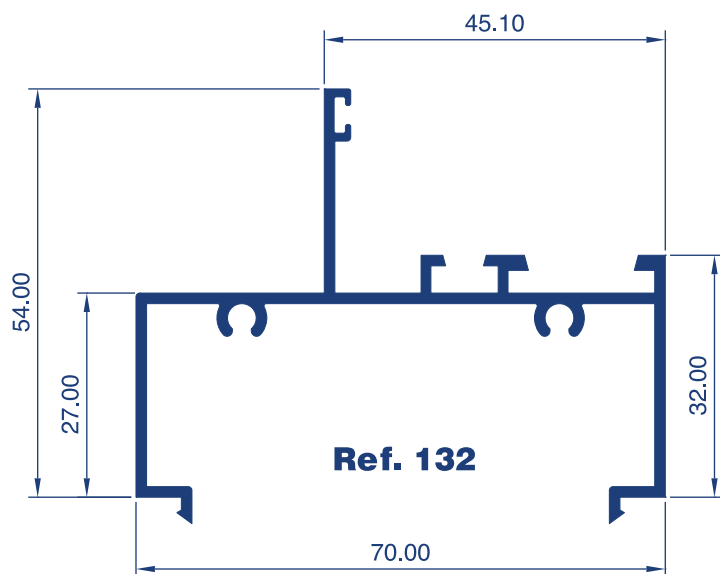


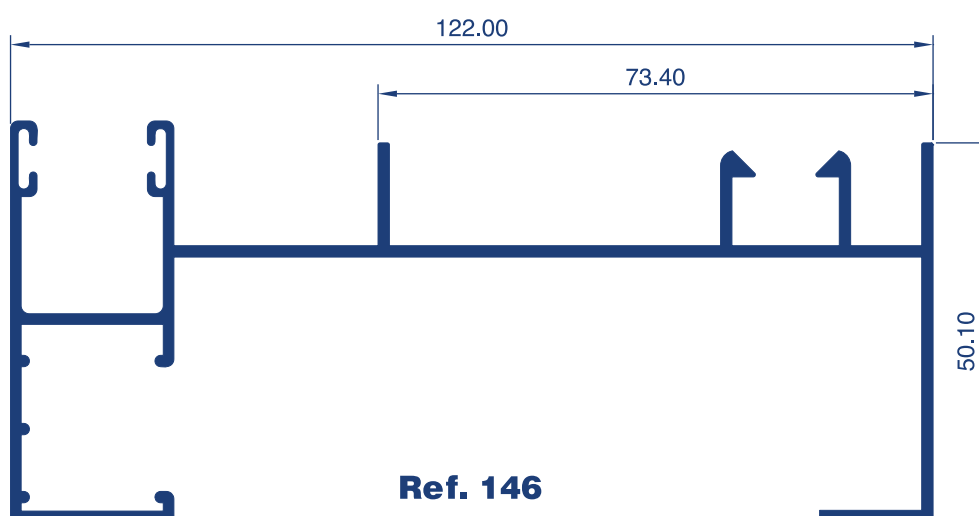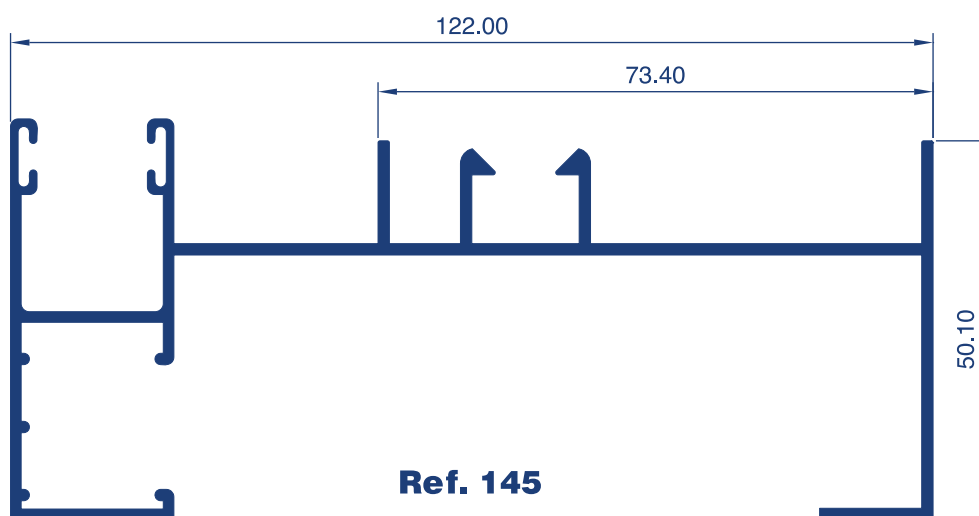

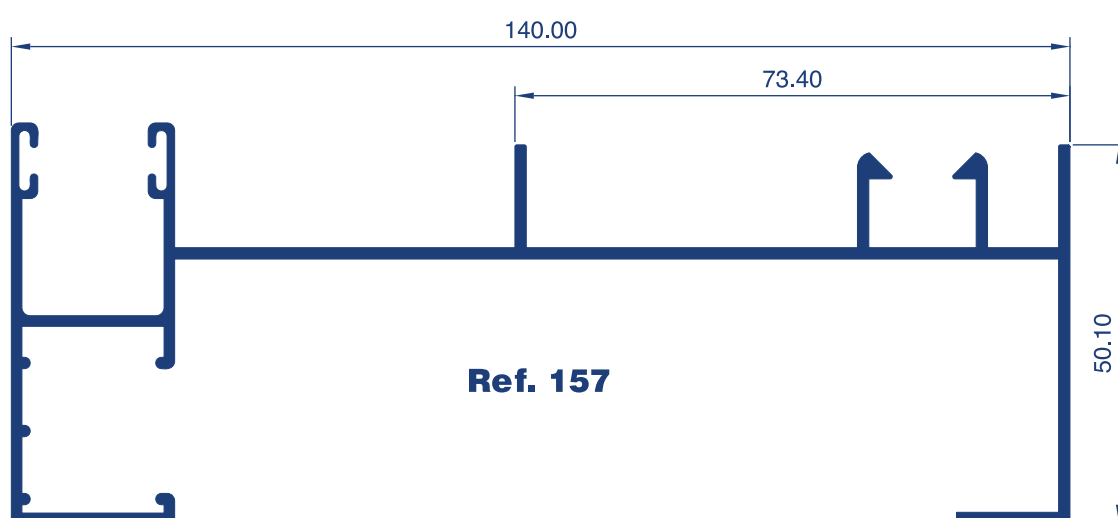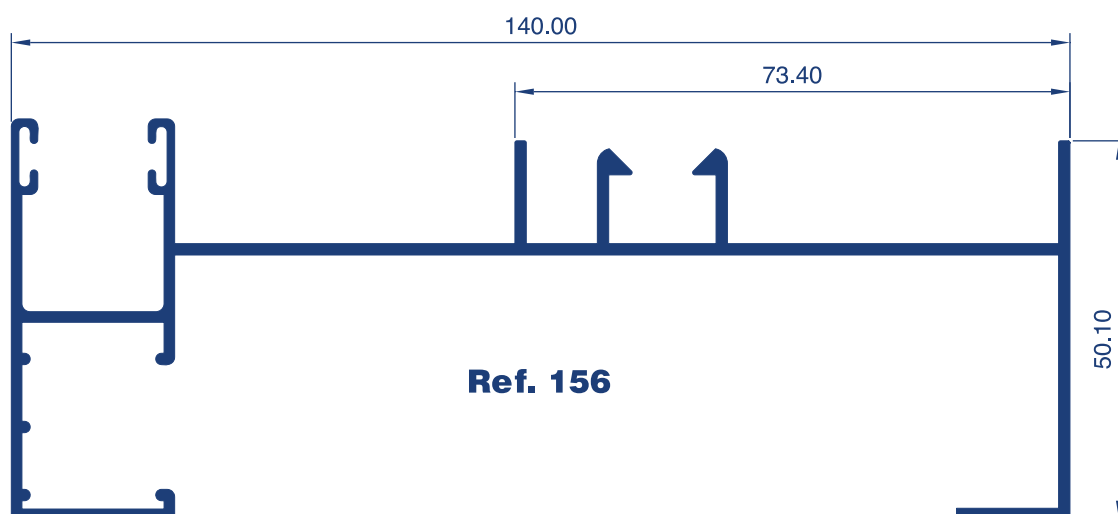


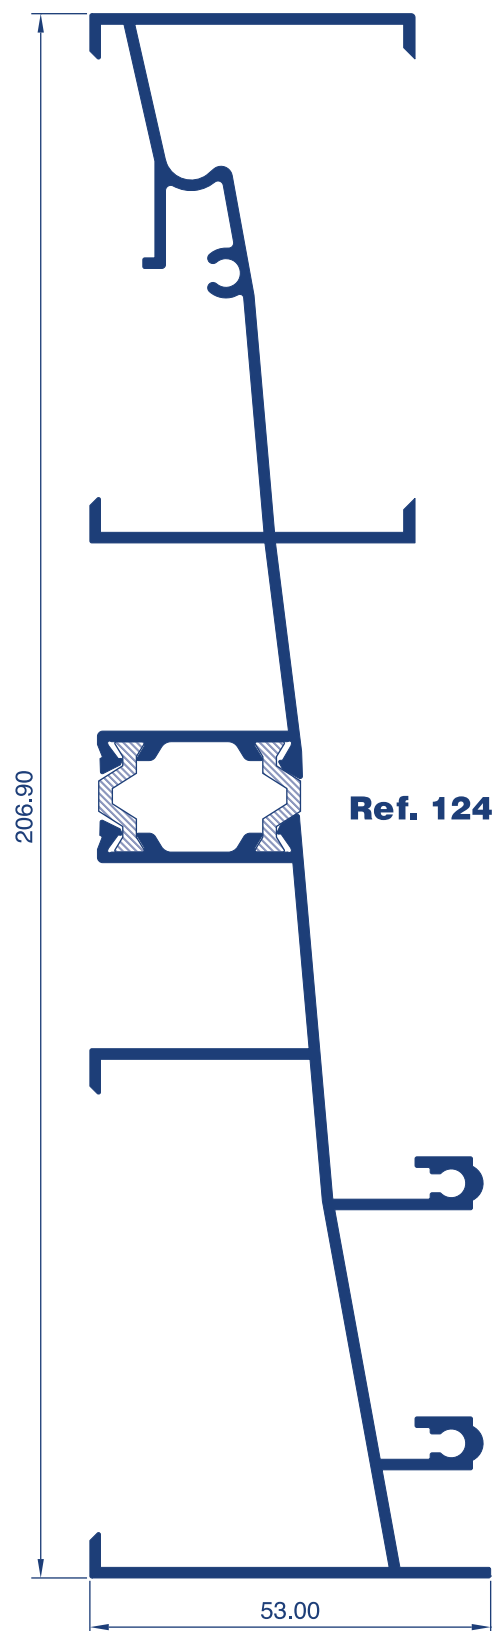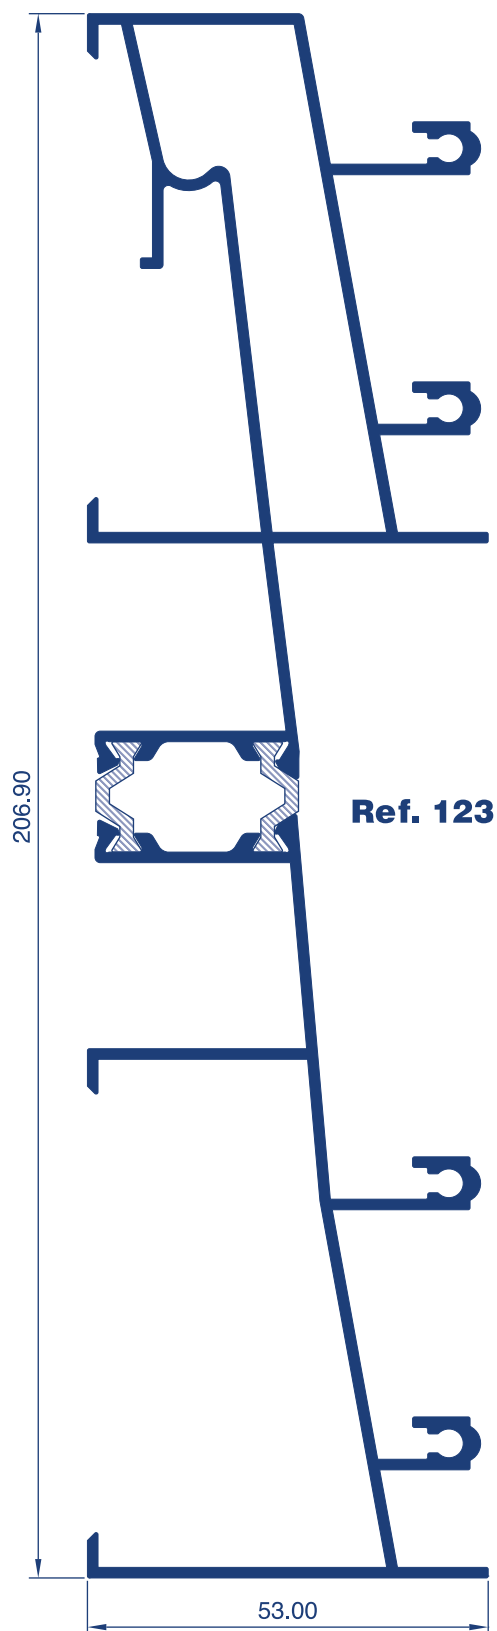

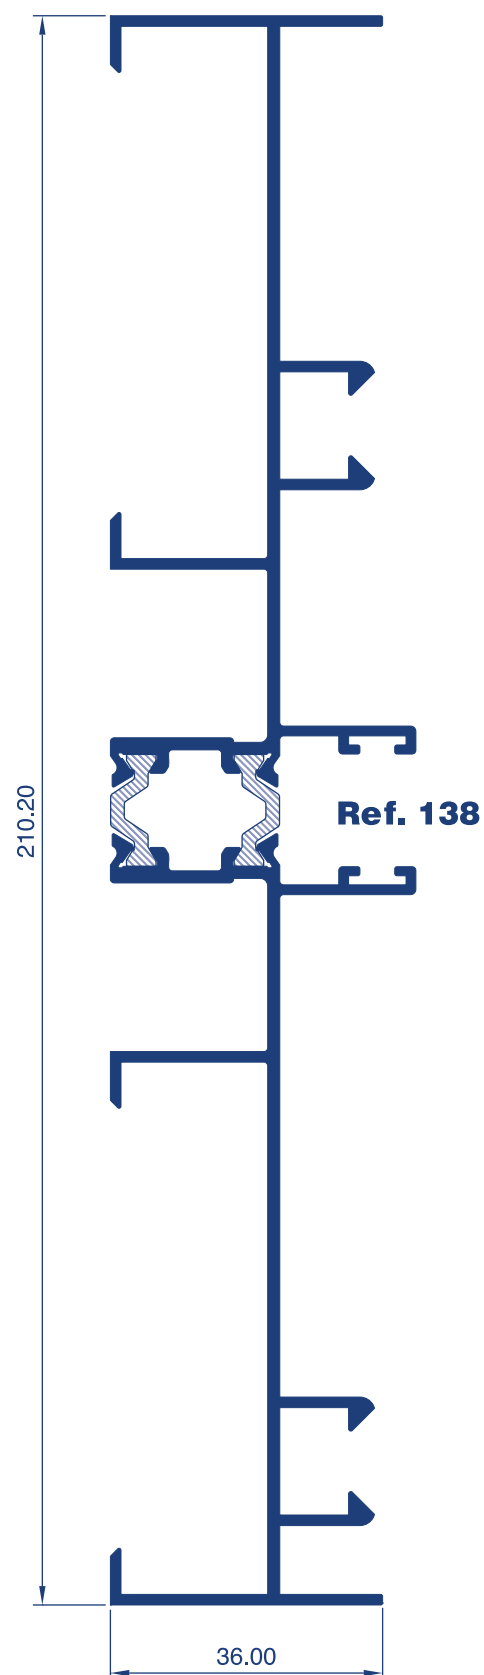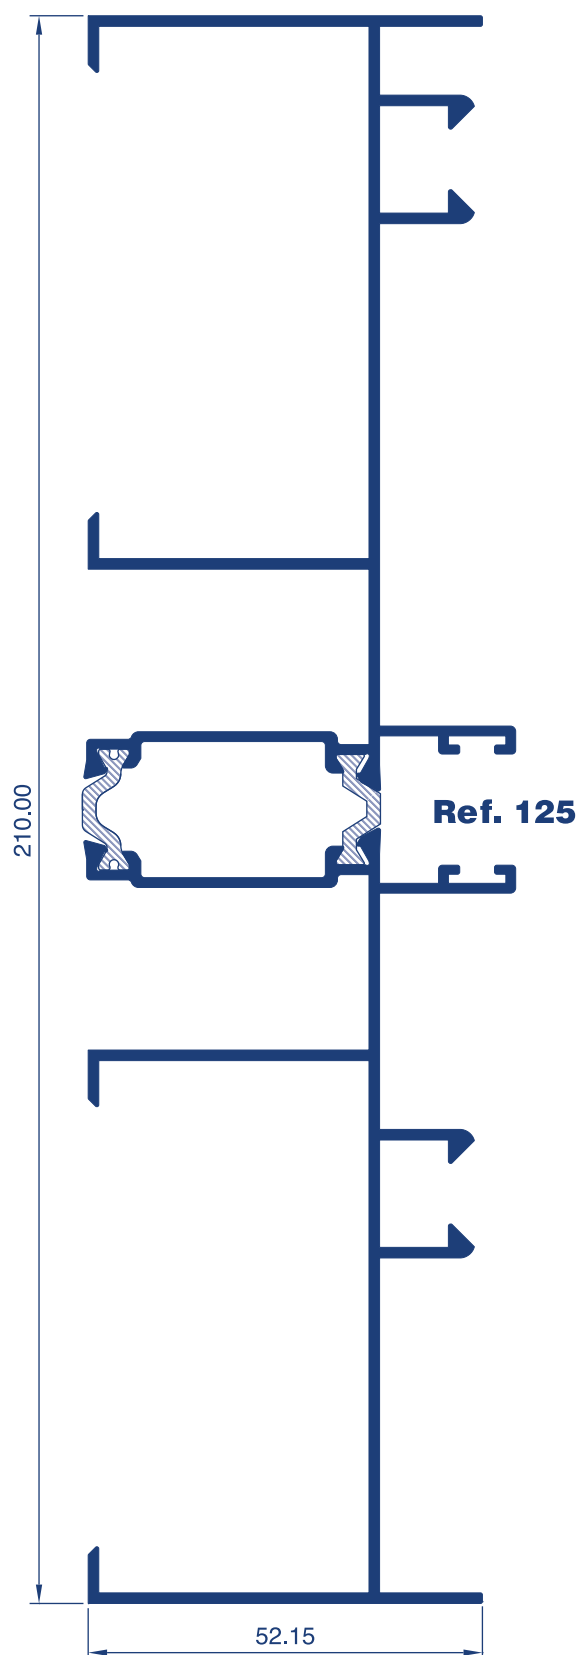


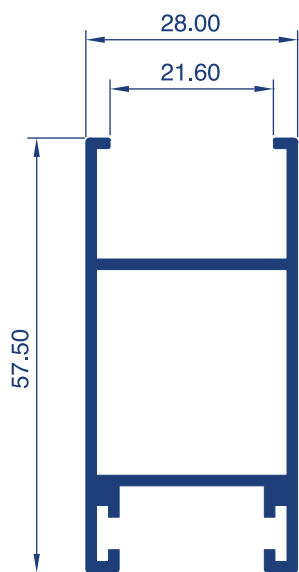


Ref. 104

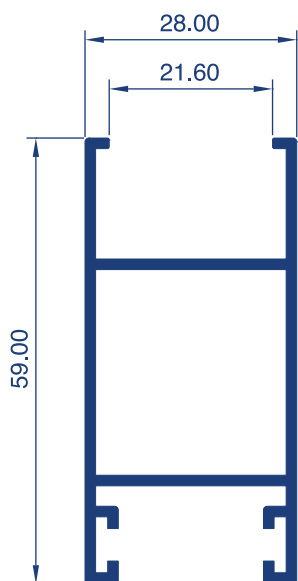


Ref. 154

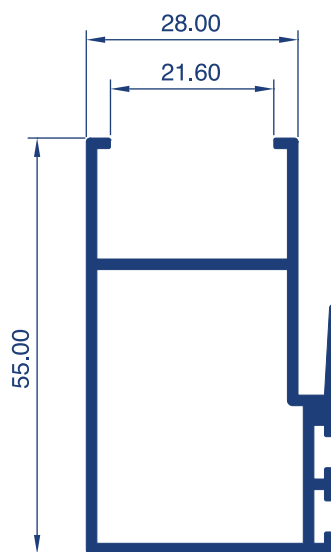


Ref. 107

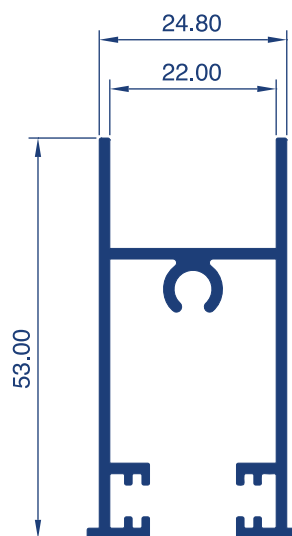


Ref. 110

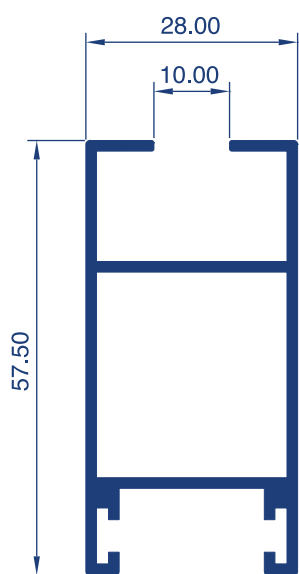


Ref. 105

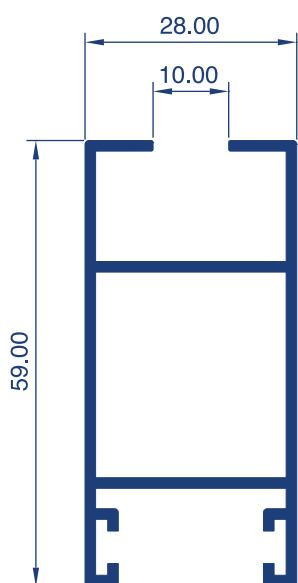




Ref. 155

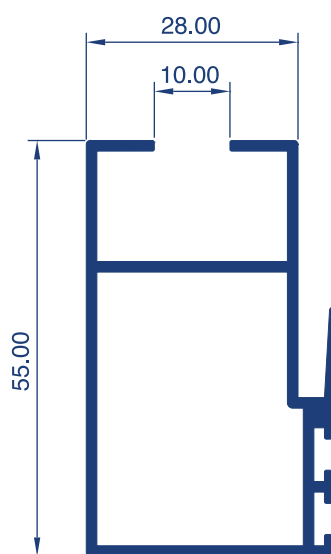




Ref. 106

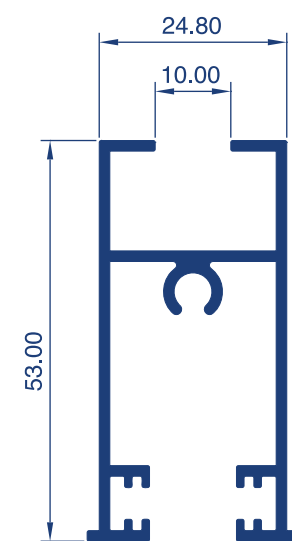



Ref. 111

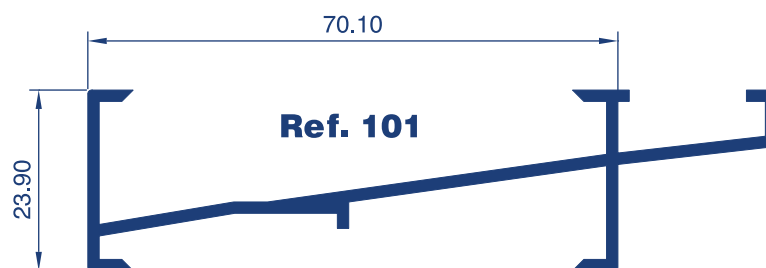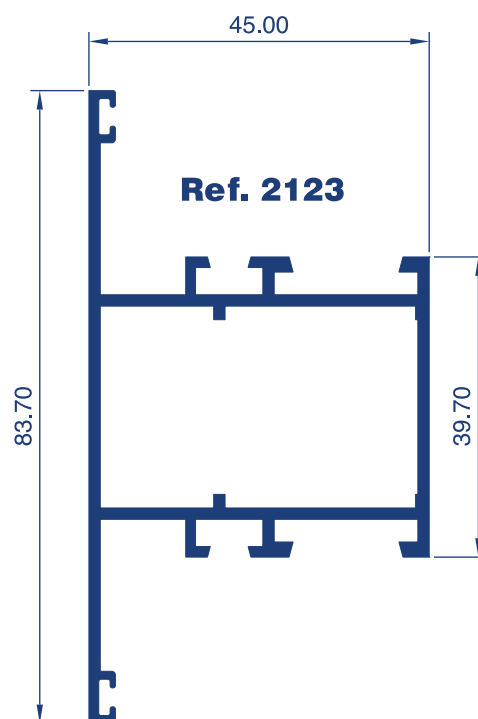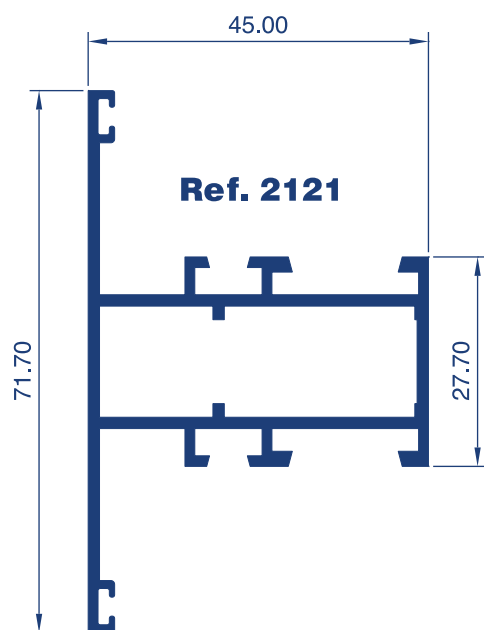


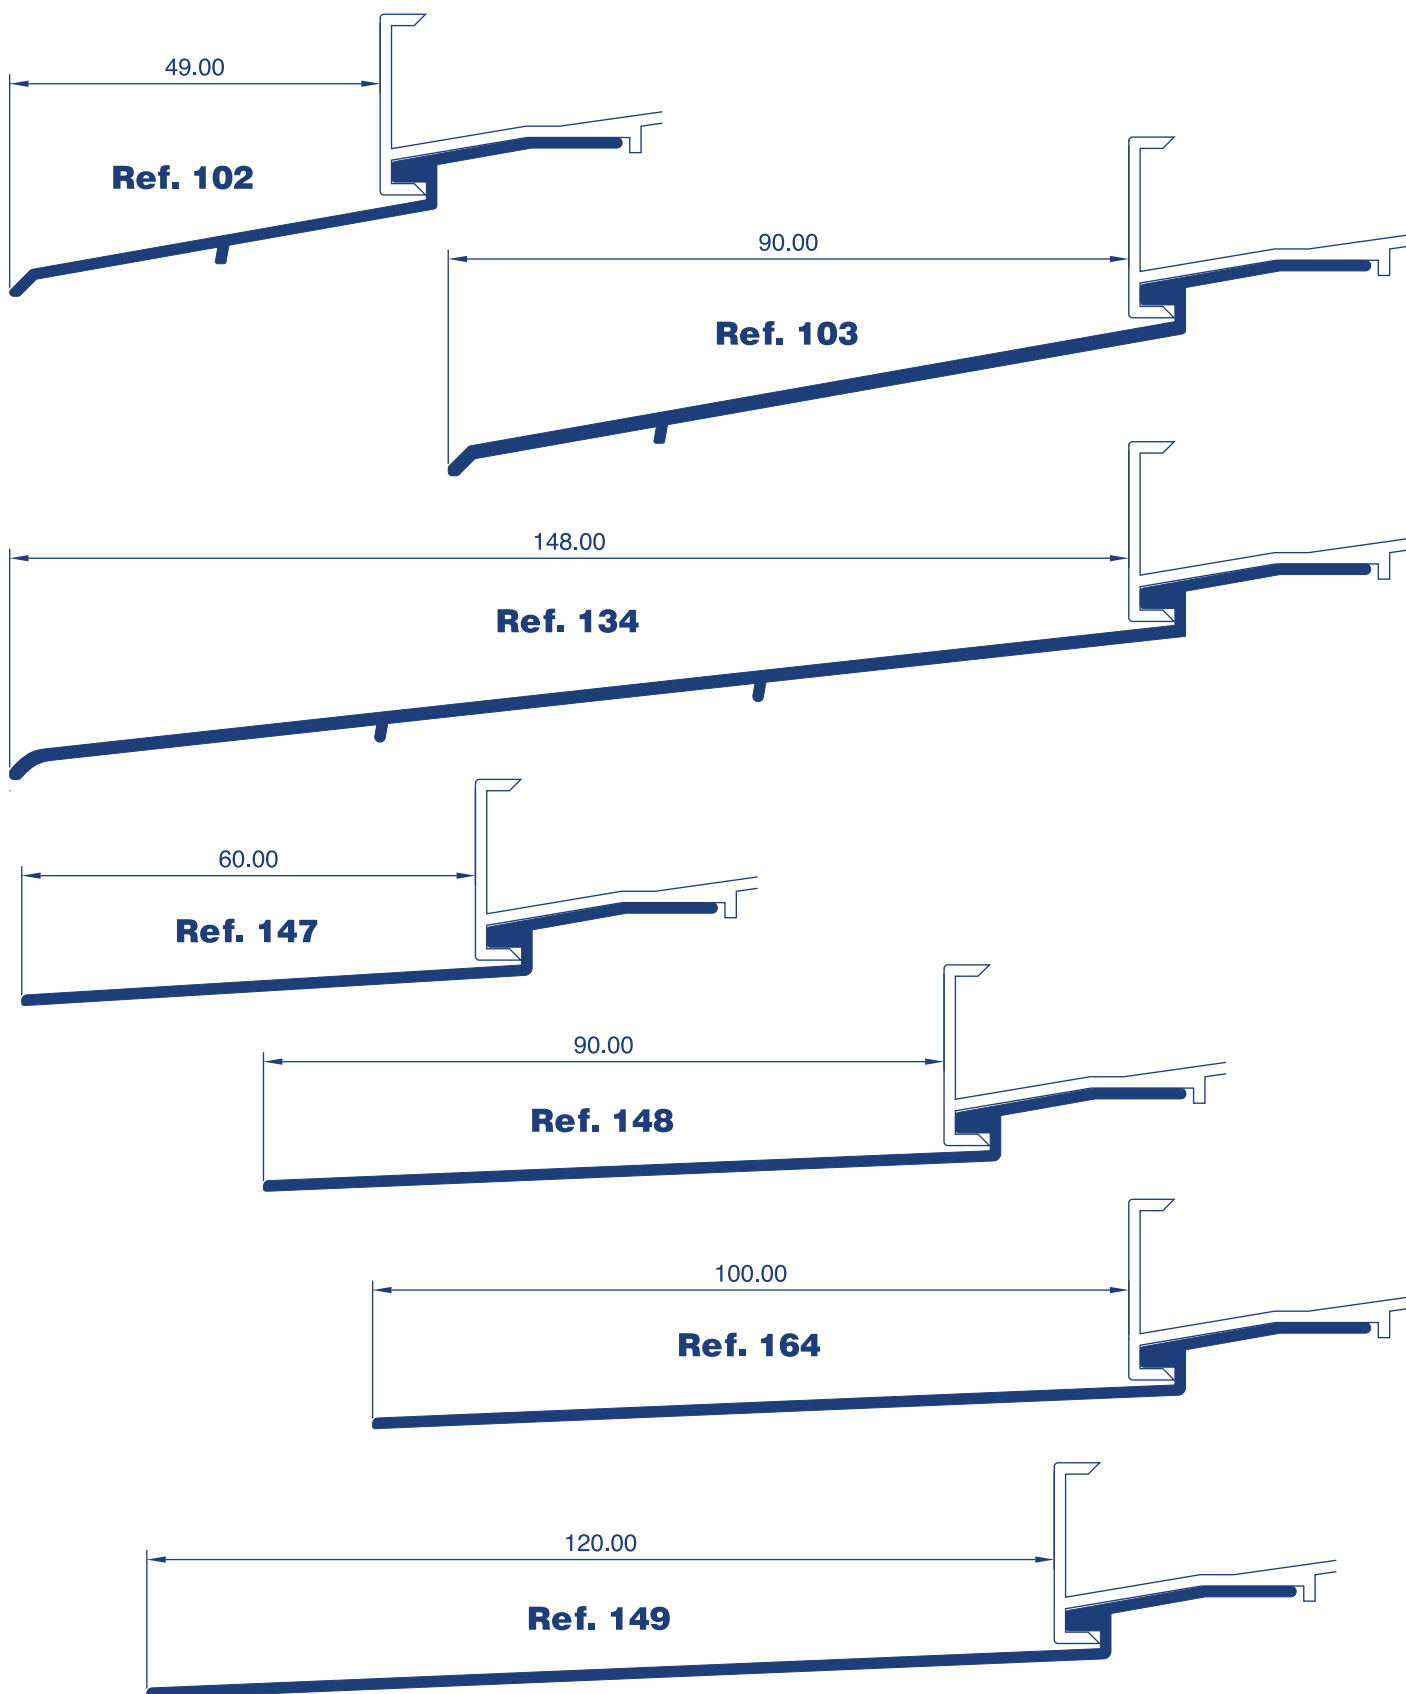

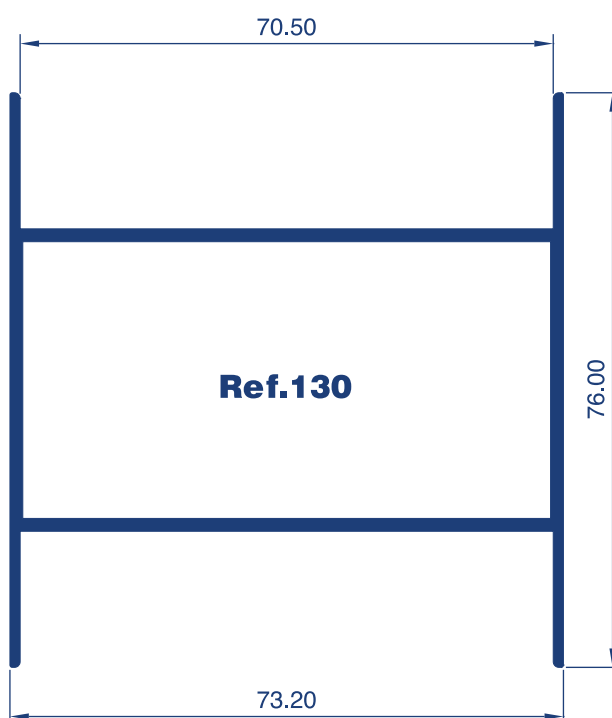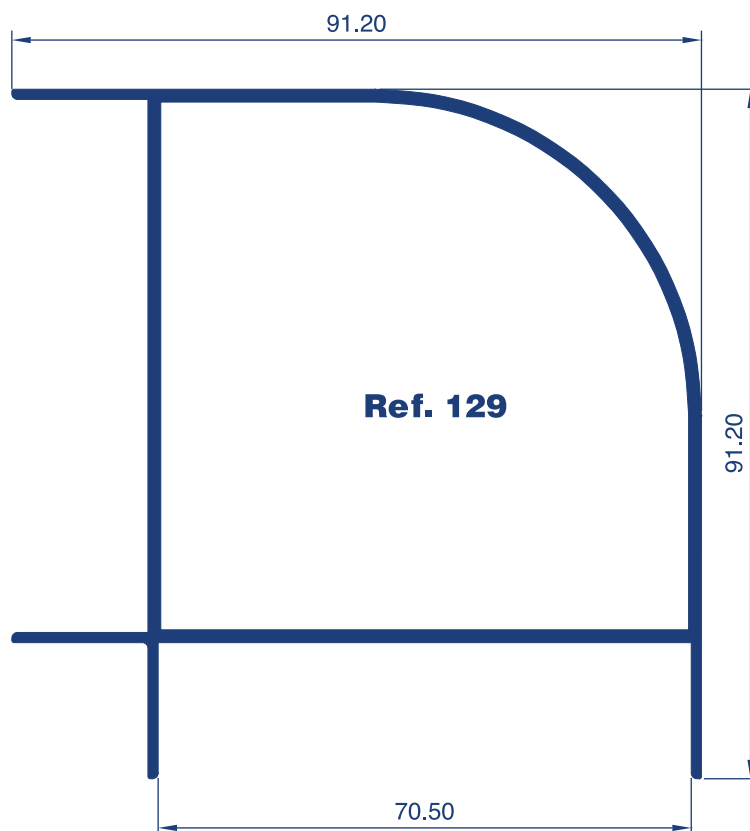

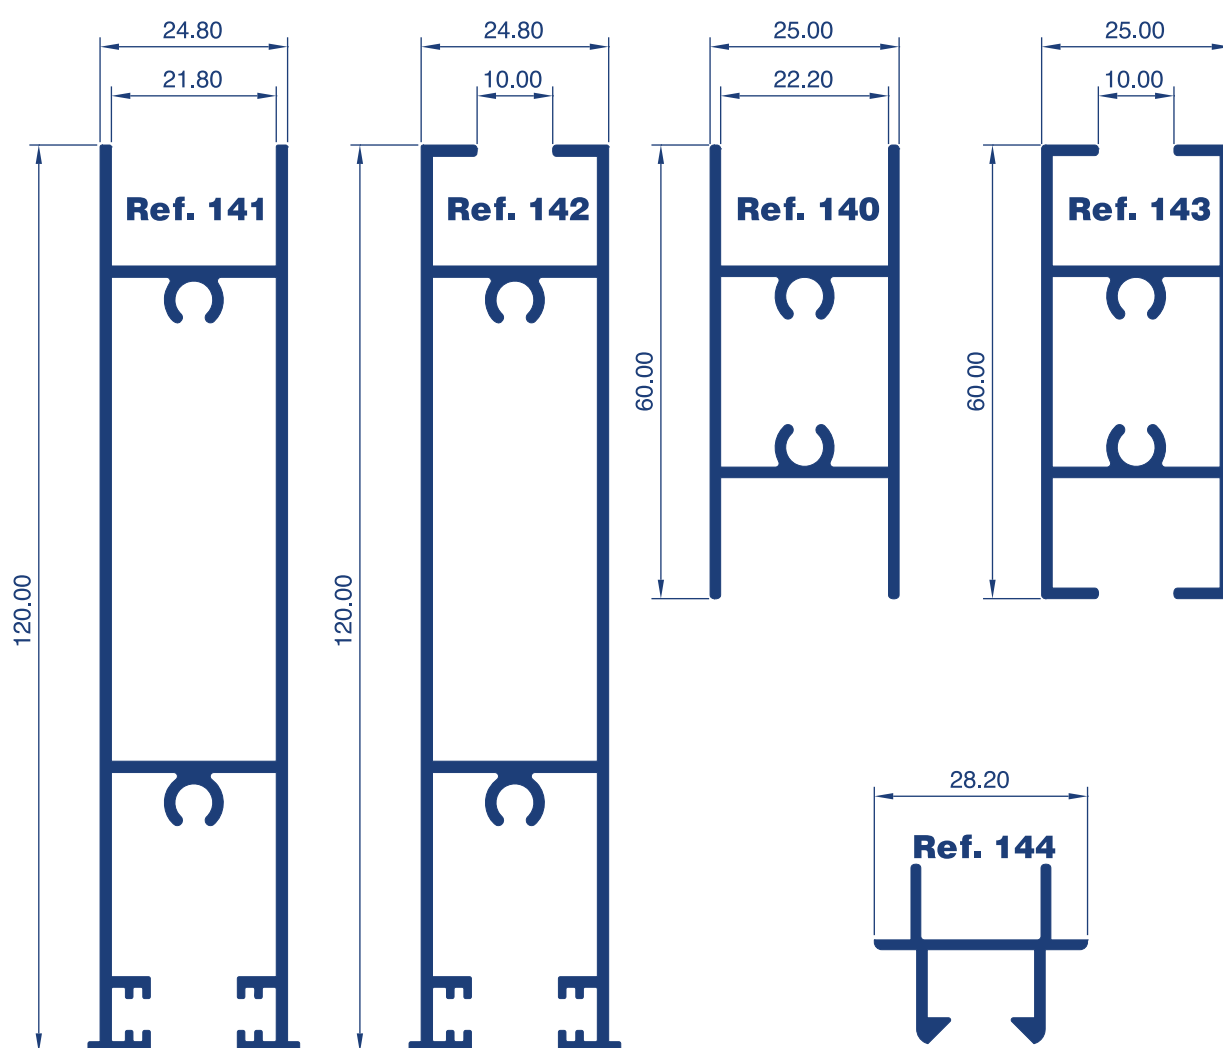








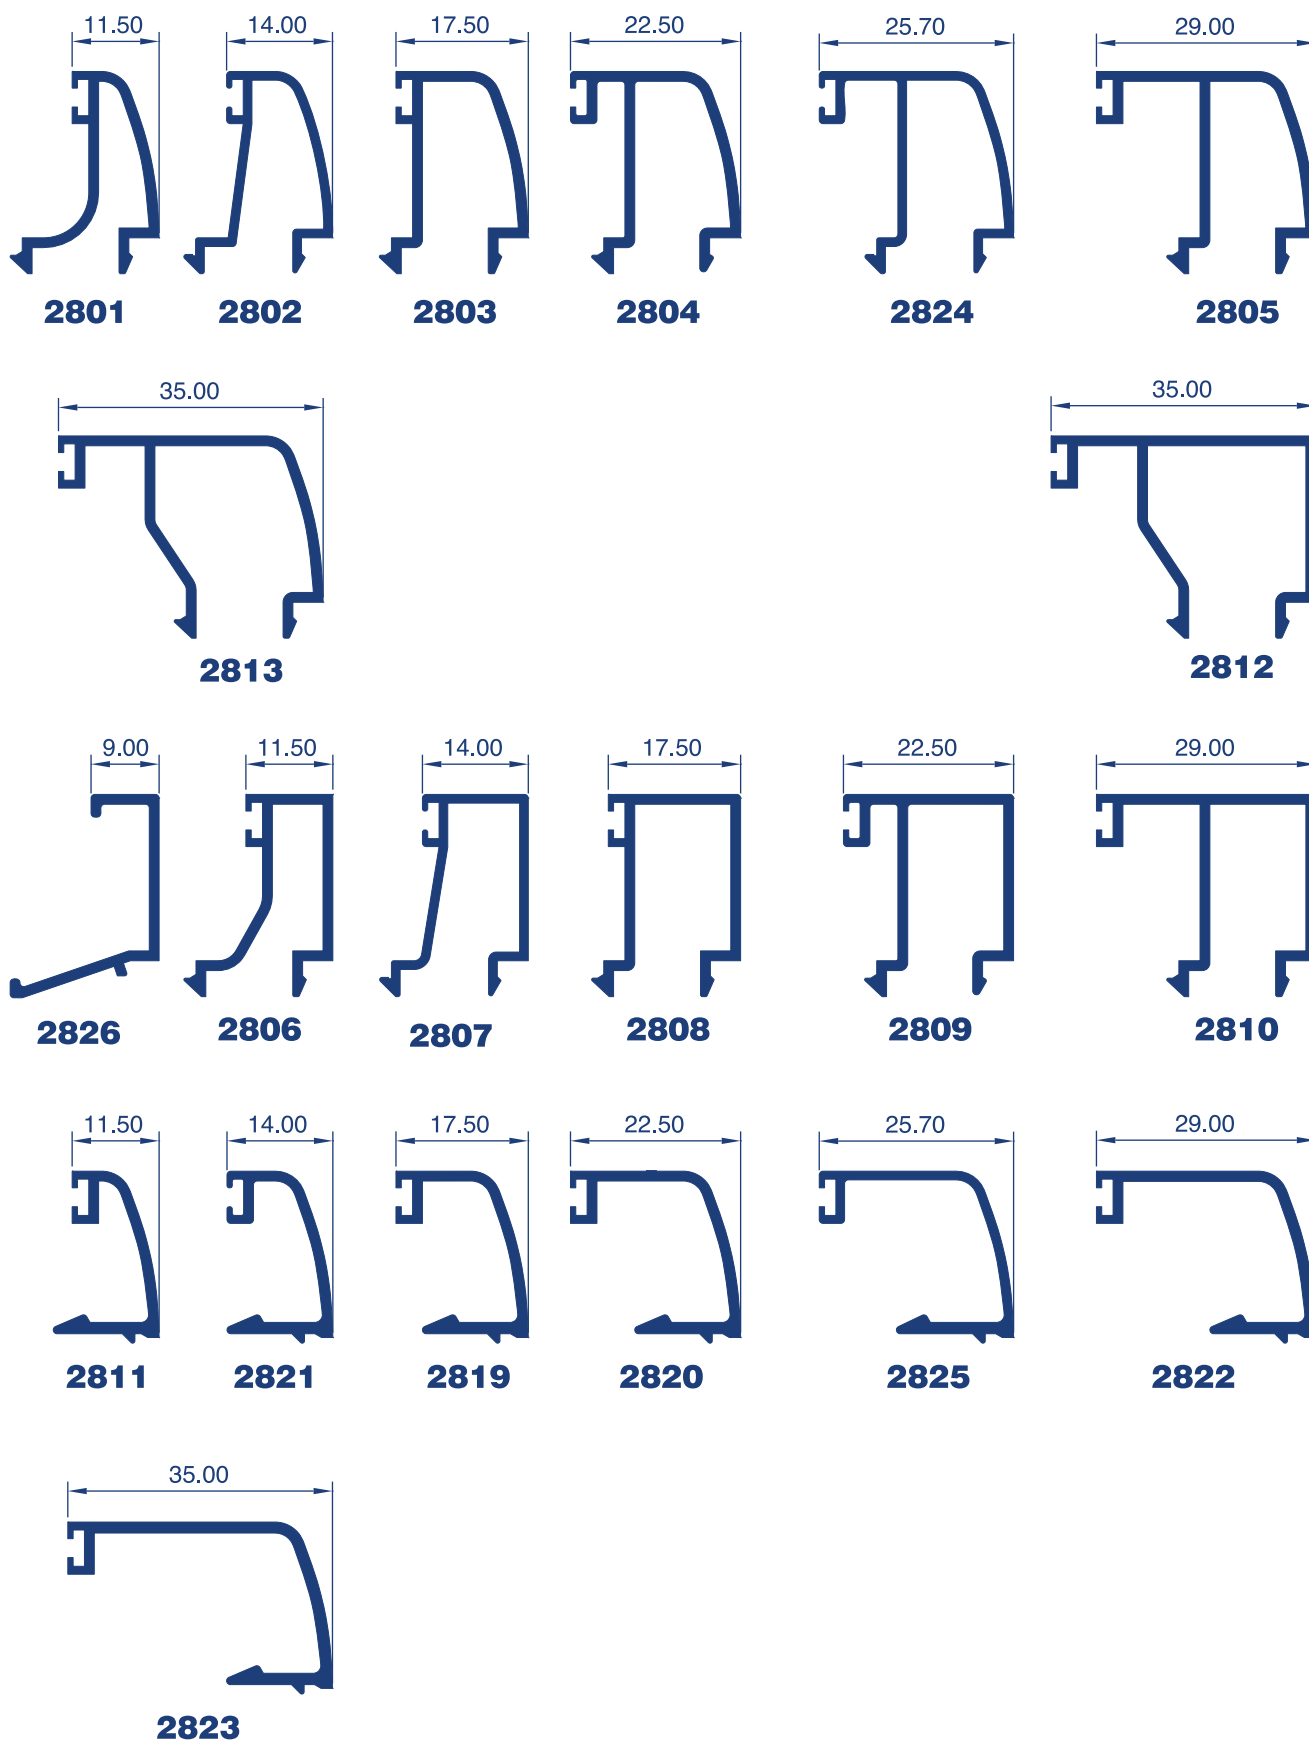


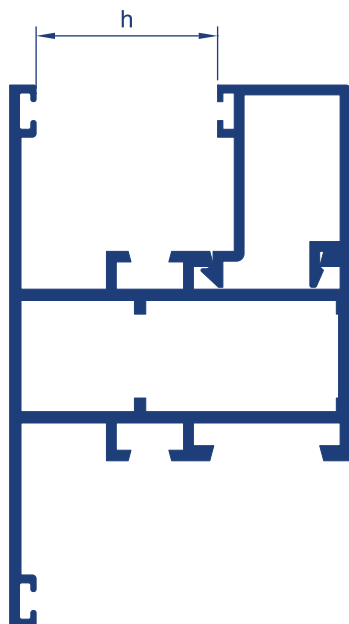


HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR

Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9mm)	30.5 mm
curvo	2801 (11.5mm)	29 mm
recto	2806 (11.5mm)	29 mm
curvo	2802 (14mm)	26.5 mm
recto	2807 (14mm)	26.5 mm
curvo	2803 (17.5mm)	23 mm
recto	2808 (17.5mm)	23 mm
curvo	2804 (22.5mm)	18 mm
recto	2809 (22.5mm)	18 mm
curvo	2824 (26mm)	14.5 mm
curvo	2805 (29mm)	11.5 mm
recto	2810 (29mm)	11.5 mm
curvo	2813 (35mm)	5.5 mm
recto	2812 (35mm)	5.5 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

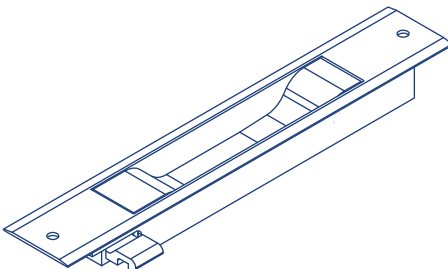	Ref. 30360 Ruleta tandem 2 ruedas		Ref. 30210 Tapeta lateral
x ud		x jgo	
	Ref. 30130 Cortavientos inferior		Ref. 30120 Cortavientos superior
x ud		x ud	
	Ref. 30266 Juego de juntas estanqueidad marco superior		Ref. 30267 Juego de juntas estanqueidad marco inferior
25uds / bolsa		25uds / bolsa	
	Ref. 30275 Juego de juntas estanqueidad marco superior doble ventana		Ref. 30370 Tapa desagüe negra
25uds / bolsa		x ud	
		Ref. 30270 Juego de juntas estanqueidad marco inferior doble ventana	
25uds / bolsa			
			
Ref. 30522 Cierre de embutir negro			
Ref. 30539 Cierre de embutir blanco			
2uds / bolsa			


DOMO 70

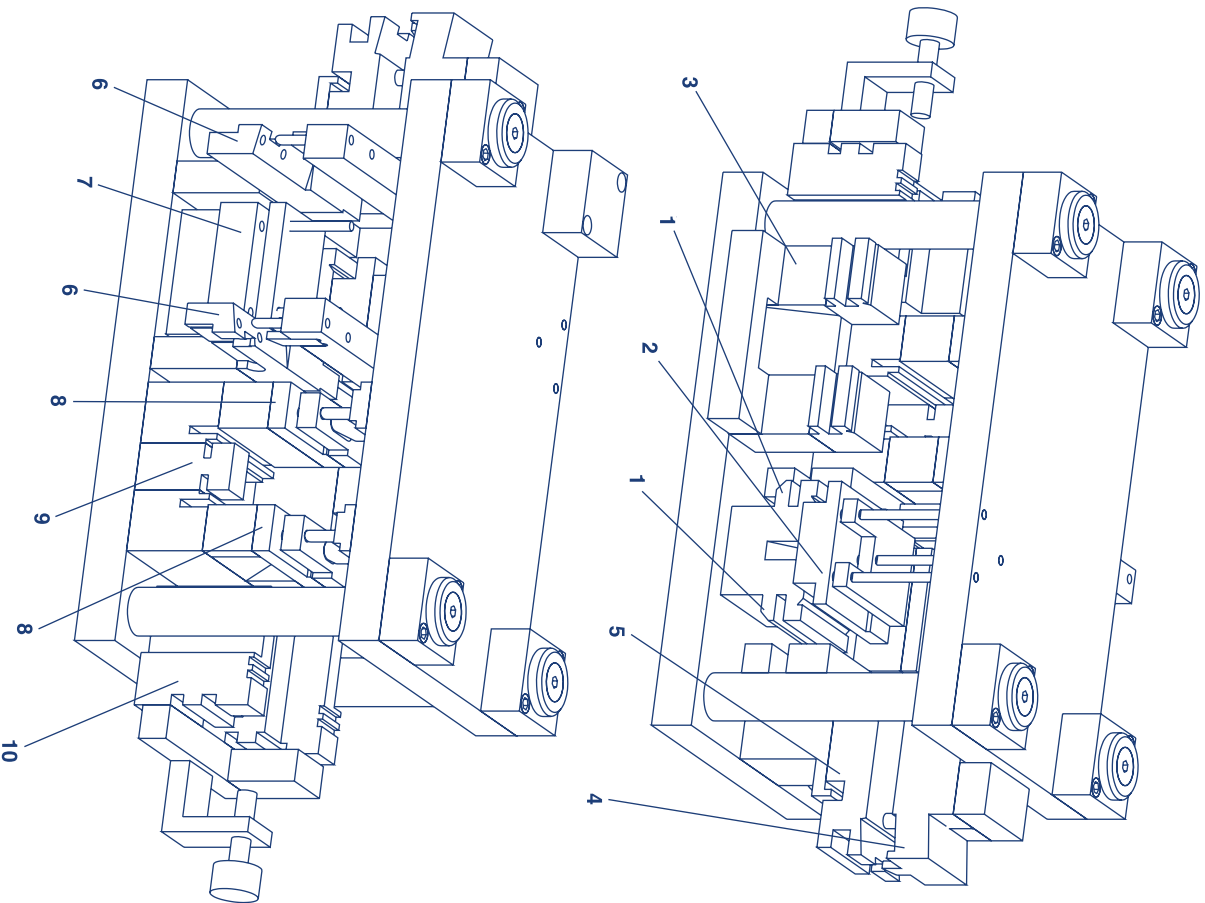

POSICIONES DE MECANIZADO


- 1.- MECANIZADO PESTAÑAS MARCO LATERAL PARA ACOPLE MARCO SUPERIOR E INFERIOR
- 2.- MECANIZADO TALADROS MARCO LATERAL
- 3.- MECANIZADO PESTAÑAS MARCO LATERAL PARA ACOPLE MARCO FIJO
- 4.- MECANIZADO SALIDA DE AGUAS CÁMRA MARCO INFERIOR
- 5.- MECANIZADO SALIDA DE AGUAS CÁMRA MARCO INFERIOR
- 6.- MECANIZADO TALADROS MARCO FIJO
- 7.- MECANIZADO RANURA PARA CARRIL MARCOS SUPERIOR E INFERIOR Y TALADRO DE SUECCIÓN
- 8.- MECANIZADO PESTAÑAS Y TABIQUE CENTRAL HOJAS
- 9.- MECANIZADO MARCO FIJO PARA ACOPLE LATERALES Y ZANCA
- 10.- MECANIZADO MARCO FIJO PARA ACOPLE LATERALES Y ZANCA

POSICIONES 1, 2, 3

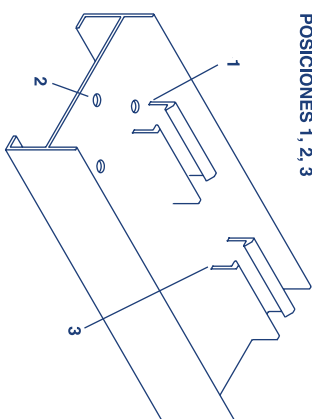


VENTANA DERECHA


VENTANA IZQUIERDA

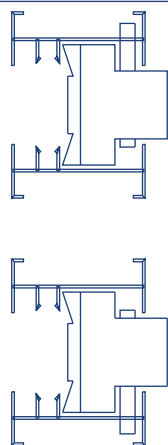


POSICIONES 4, 5

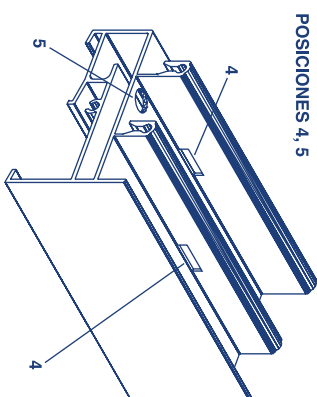


POSICIÓN 6

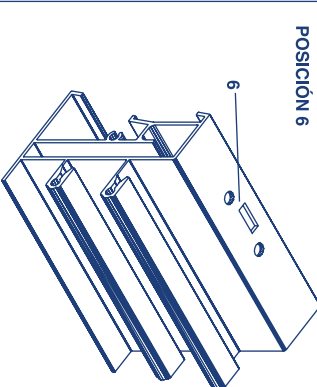


POSICIONES 8, 9

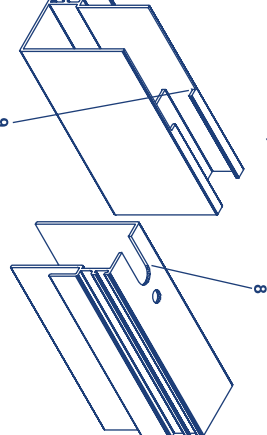

POSICIONES 7, 10

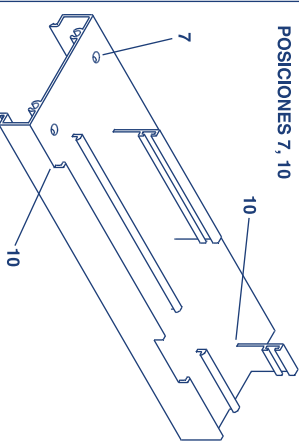


DOMO 70 MARCO CON GUÍA

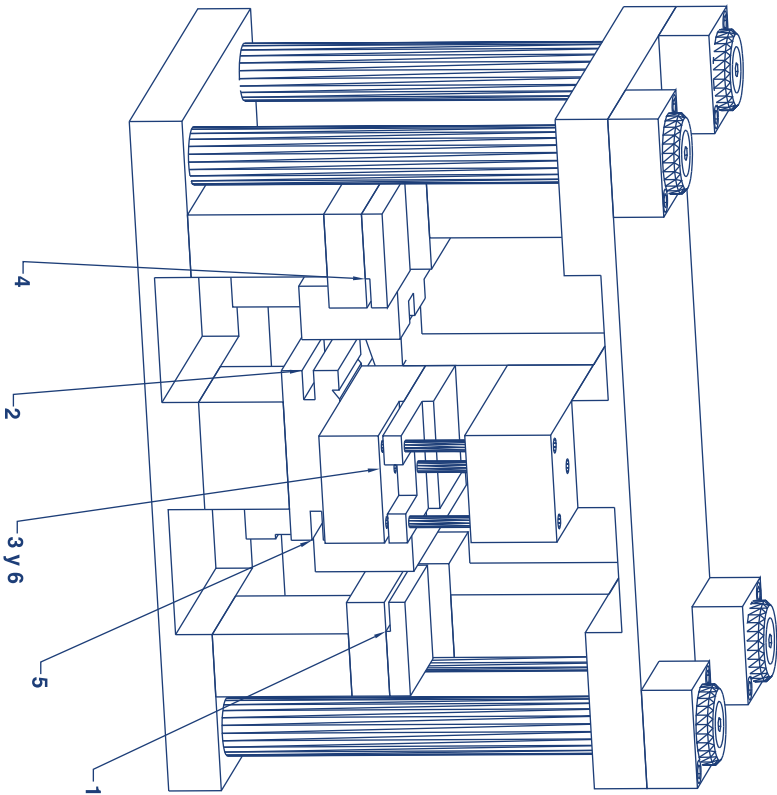


POSICIONES DE MECANIZADO

- 1.- MECANIZADO PESTAÑA LISA MARCO LATERAL PARA ACOPLE MARCO INFERIOR
 - 2.- MECANIZADO PESTAÑAS MARCO LATERAL PARA ACOPLE MARCO INFERIOR
 - 3.- MECANIZADO TALADROS MARCO LATERAL PARA ACOPLE MARCO INFERIOR
 - 4.- MECANIZADO PESTAÑA LISA (CON VARILLA) MARCO LATERAL PARA ACOPLE MARCO SUPERIOR
 - 5.- MECANIZADO PESTAÑAS (CON VARILLA) MARCO LATERAL PARA ACOPLE MARCO SUPERIOR
 - 6.- MECANIZADO TALADROS MARCO LATERAL PARA ACOPLE MARCO SUPERIOR
- (PARA MECANIZAR EL OTRO MARCO LATERAL LA SECUENCIA ES 4, 5, 3, 1, 2, 6)


MECANIZADO 1




MECANIZADO 2




MECANIZADO 3




MECANIZADO 4






MECANIZADO 5





MECANIZADO 6



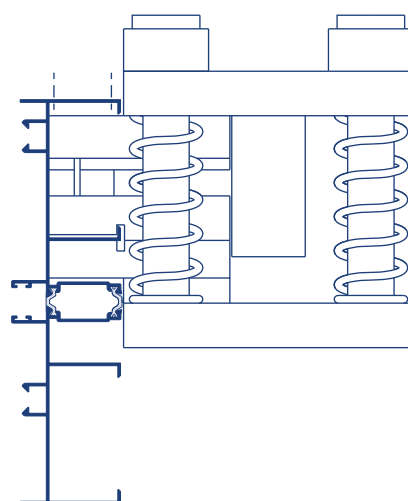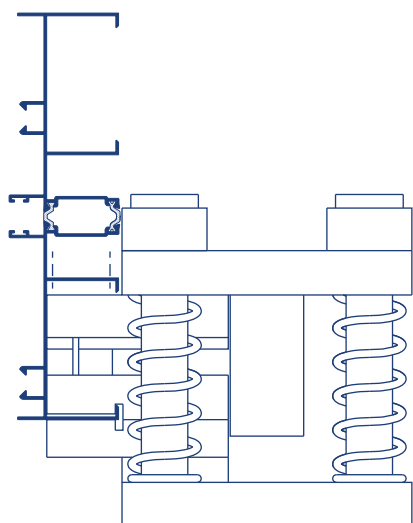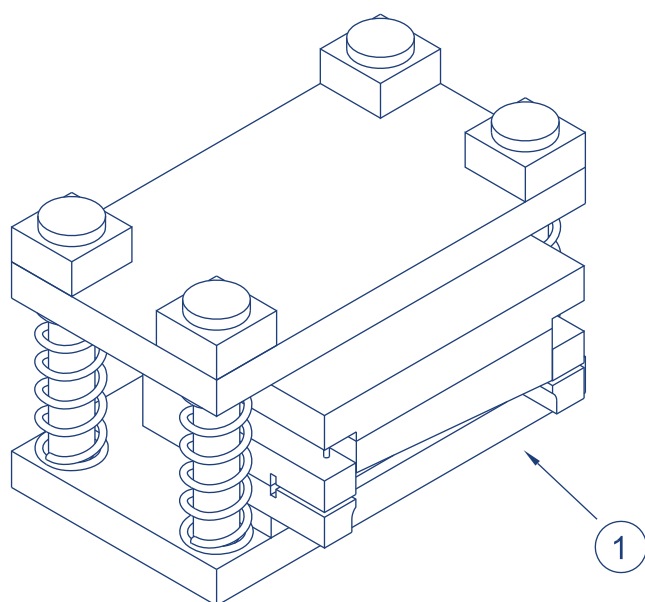


1 Mecanizado de recogedor en marco lateral.

Ventana 2 hojas

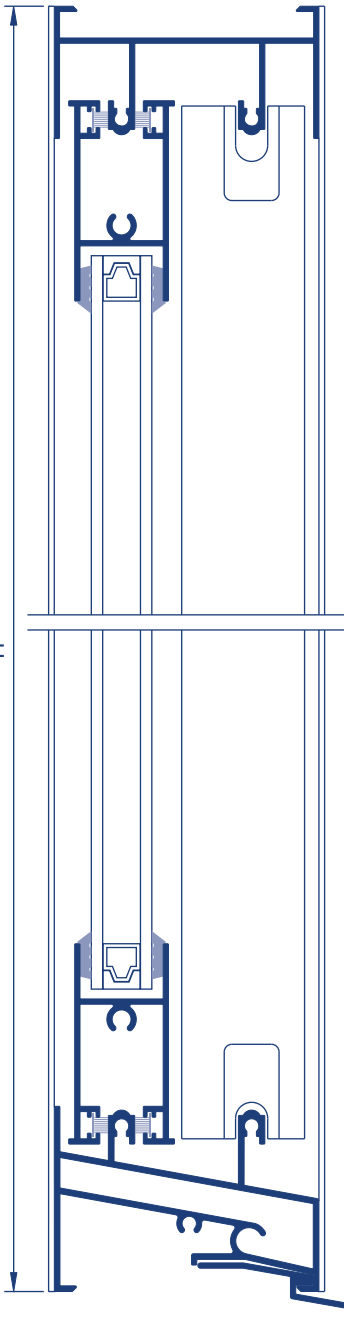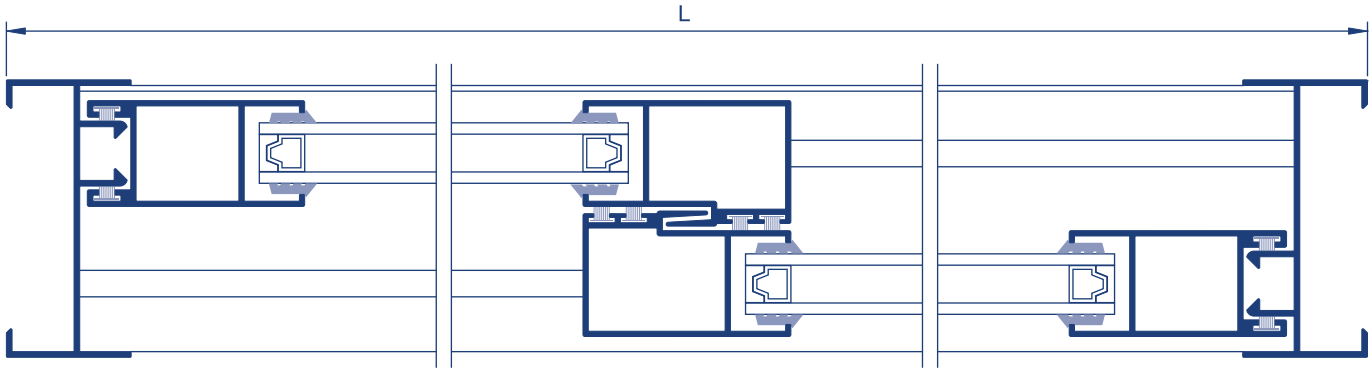


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	114	Marco inferior		1	L - 39			
	113	Marco superior		1	L - 39			
	108	Marco lateral					2	H
	110	Hoja ruedas		4	L/2 - 9			
	104	Hoja lateral					2	H - 67
	107	Hoja centro					2	H - 67
	102	Alargadera		1	L			


Ref.	Descripción	Cantidad
30360	Rodamientos 2 ruedas	4
30210	Tapa lateral	4
30522	Cierre con cerradero	2
00000	Cepillo (7x5.5) Cepillo (7x5.5)	8 L 6 H
30120	Cortavientos superior	1
30130	Cortavientos inferior	1
30266	Juego juntas estanqueidad marco superior	1
30267	Juego juntas estanqueidad marco inferior	1
30370	Tapa desagüe	2

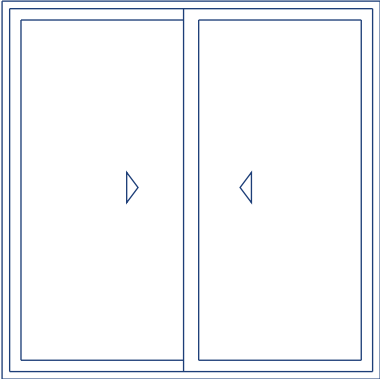

Ventana 2 hojas con fijo inferior

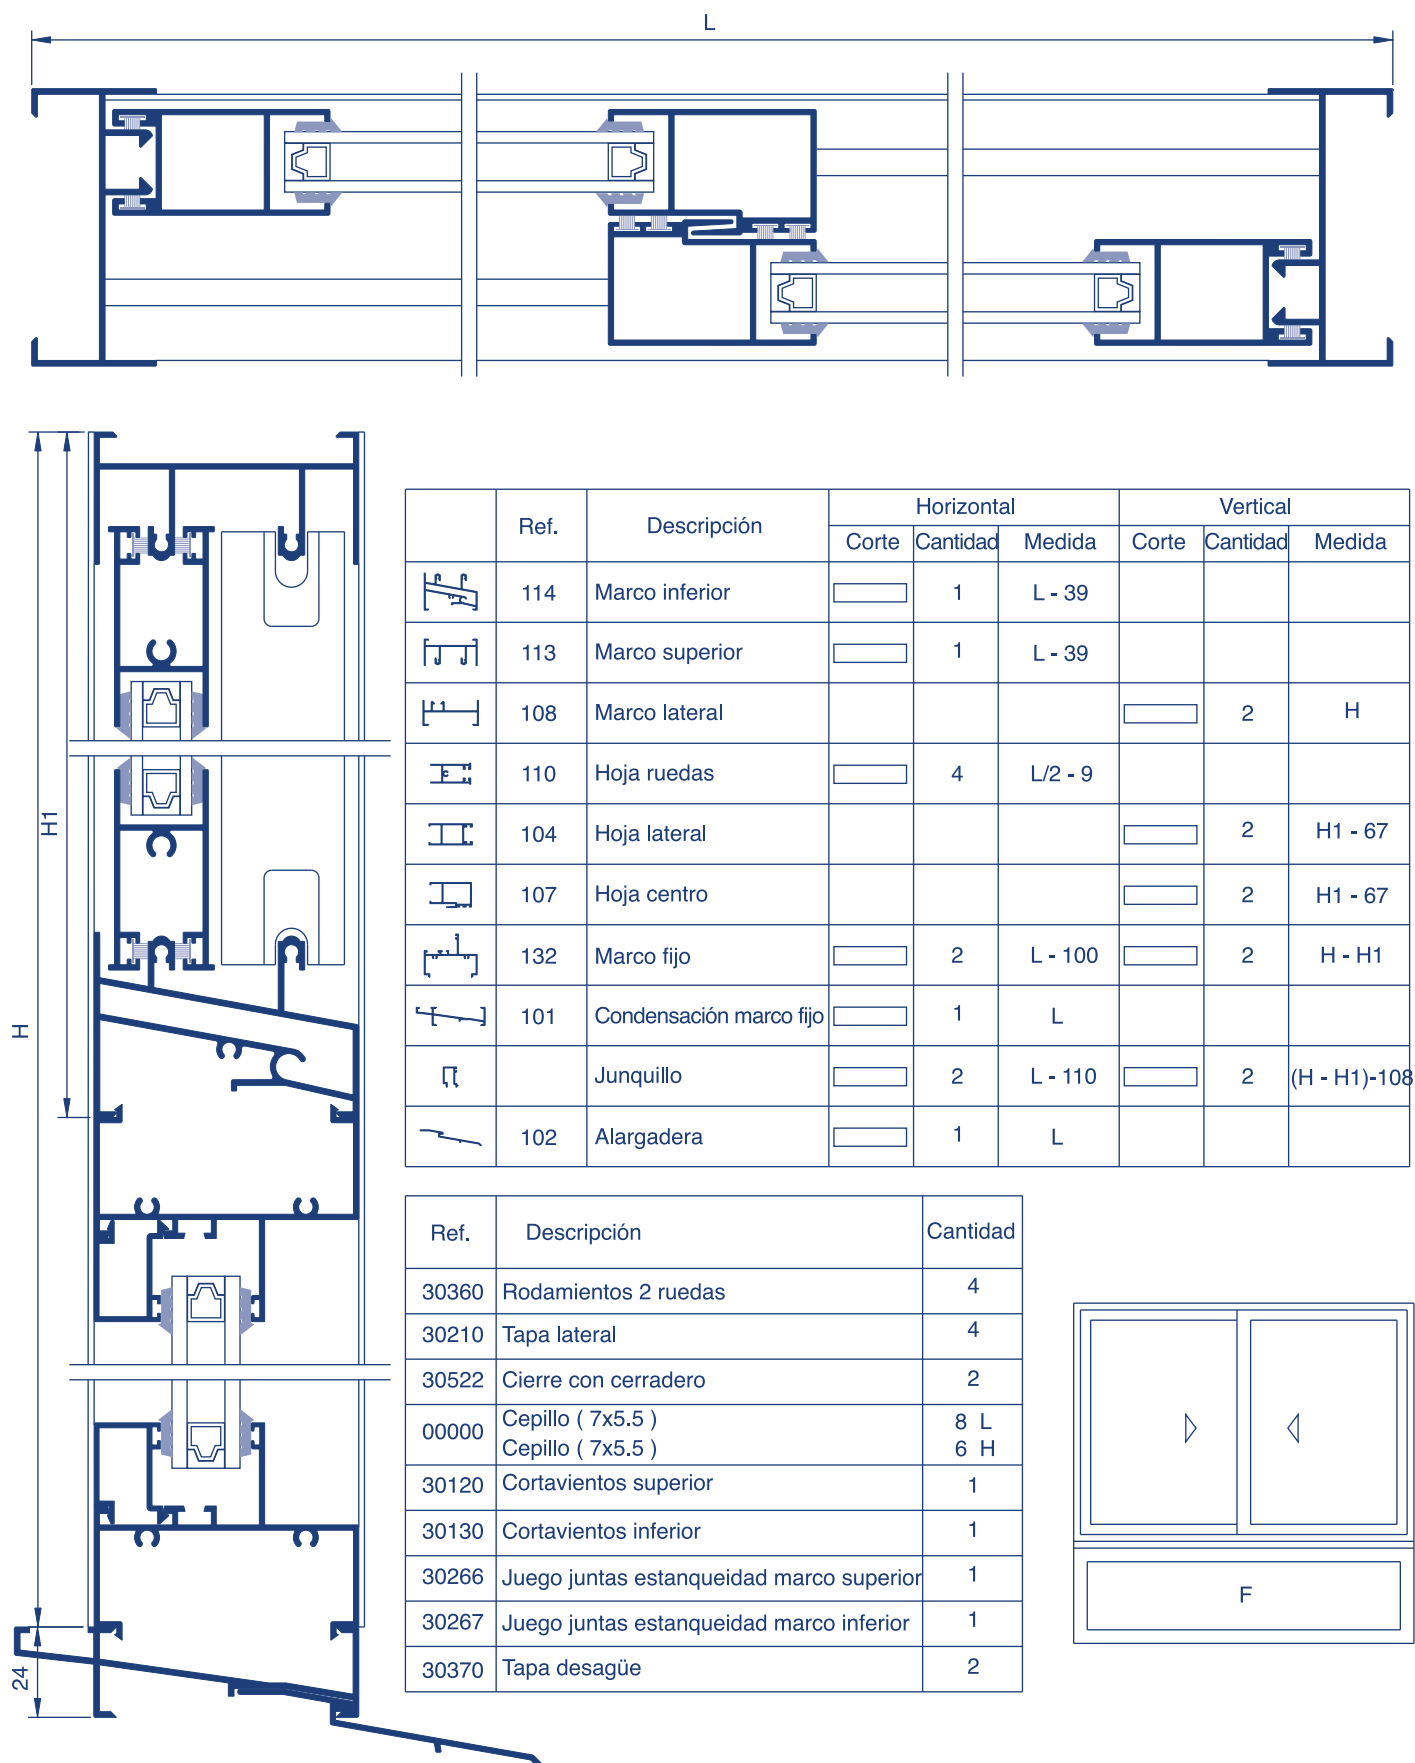



Doble ventana 2 hojas

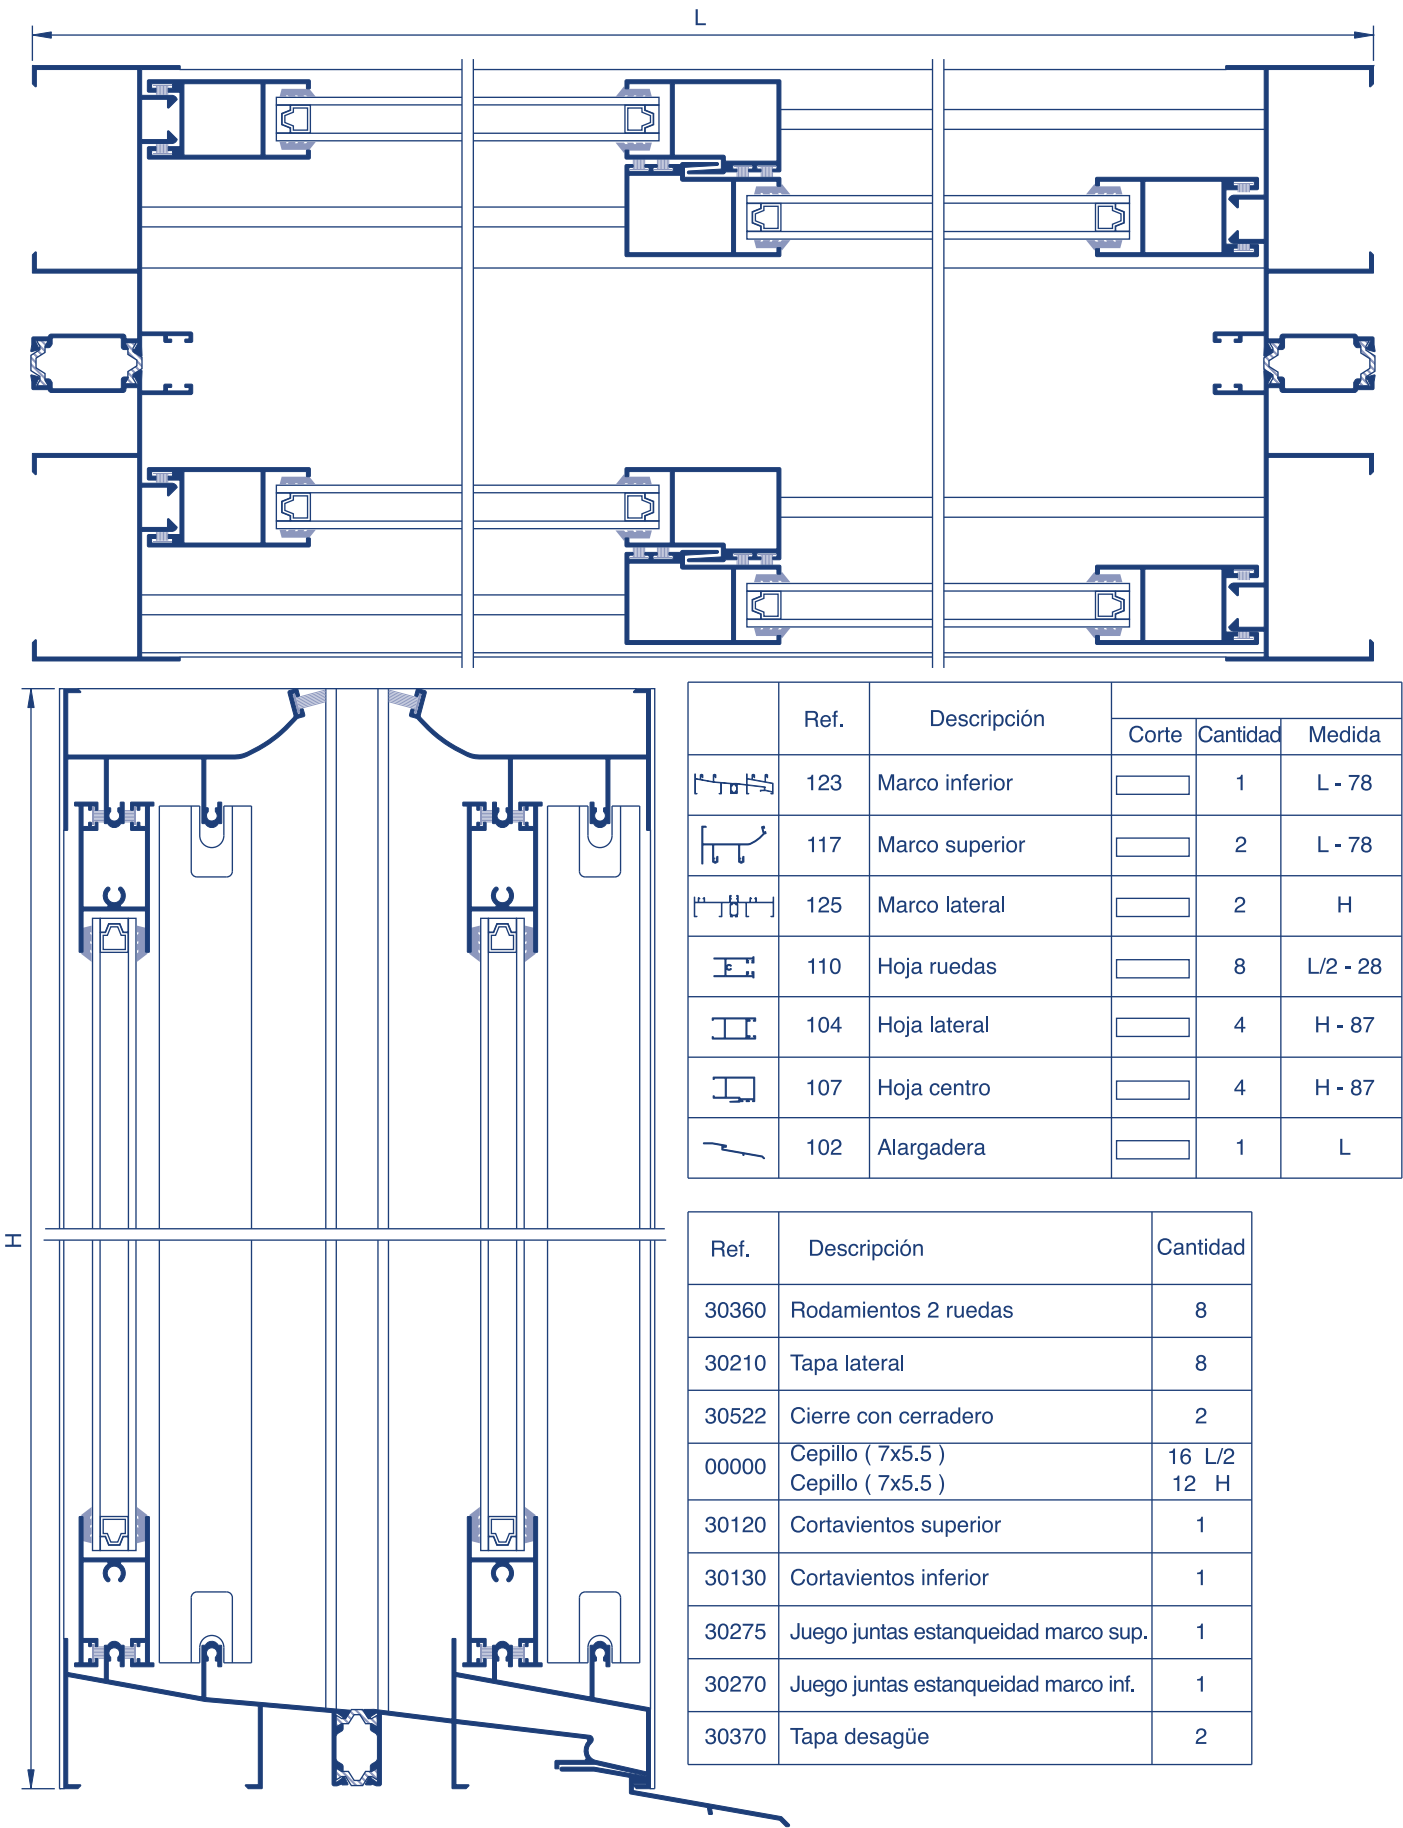

	Ref.	Descripción	Corte		
			Corte	Cantidad	Medida
	123	Marco inferior		1	L - 78
	117	Marco superior		2	L - 78
	125	Marco lateral		2	H
	110	Hoja ruedas		8	L/2 - 28
	104	Hoja lateral		4	H - 87
	107	Hoja centro		4	H - 87
	102	Alargadera		1	L


Ref.	Descripción	Cantidad
30360	Rodamientos 2 ruedas	8
30210	Tapa lateral	8
30522	Cierre con cerradero	2
00000	Cepillo (7x5.5) Cepillo (7x5.5)	16 L/2 12 H
30120	Cortavientos superior	1
30130	Cortavientos inferior	1
30275	Juego juntas estanqueidad marco sup.	1
30270	Juego juntas estanqueidad marco inf.	1
30370	Tapa desagüe	2


Ventana 4 hojas

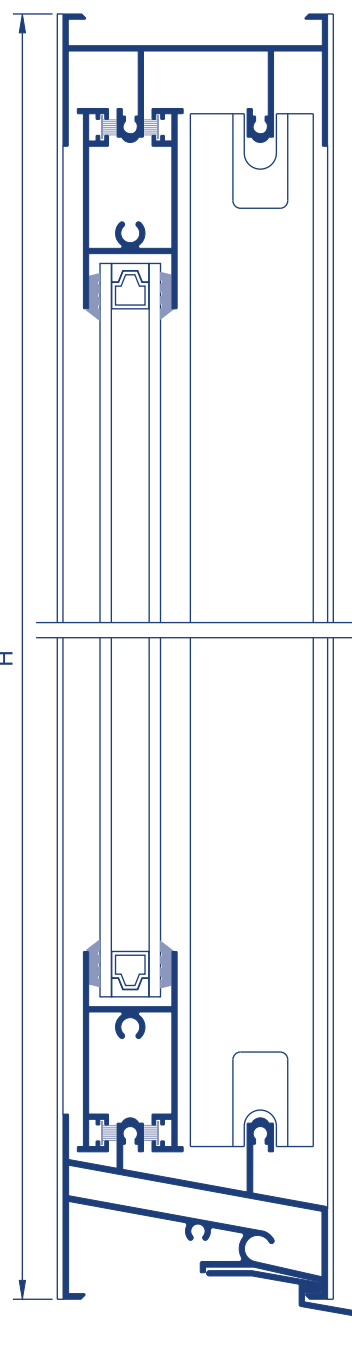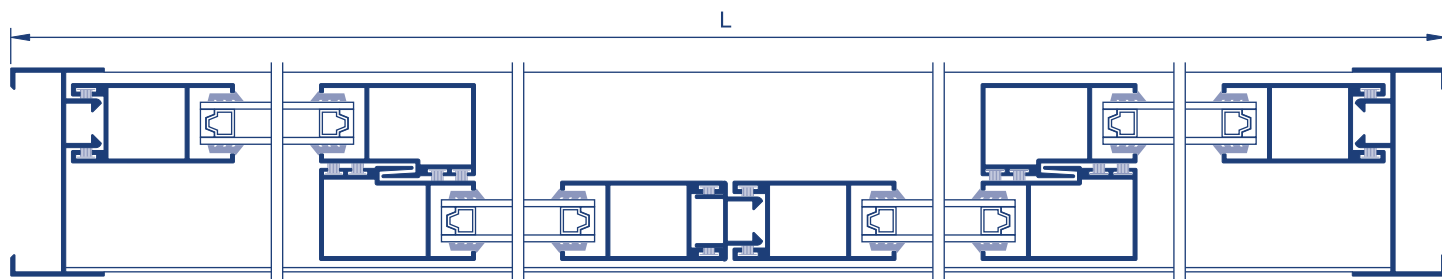

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	114	Marco inferior		1	L - 39			
	113	Marco superior		1	L - 39			
	108	Marco lateral					2	H
	110	Hoja ruedas		8	L/4 + 2			
	104	Hoja lateral					4	H - 67
	107	Hoja centro					4	H - 67
	144	Unión de 4 hojas					1	H - 67
	102	Alargadera		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad
30360	Rodamientos 2 ruedas	8
30210	Tapa lateral	8
30522	Cierre con cerradero	3
00000	Cepillo (7x5.5) Cepillo (7x5.5)	16 L/4 10 H
30120	Cortavientos superior	2
30130	Cortavientos inferior	2
30266	Juego juntas estanqueidad marco super.	1
30267	Juego juntas estanqueidad marco infer.	1
30370	Tapa desagüe	4

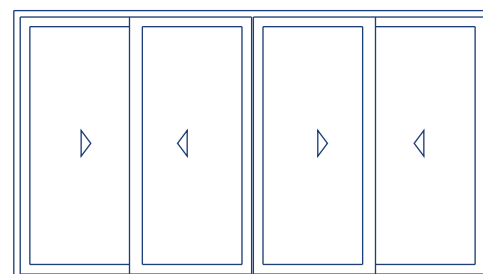

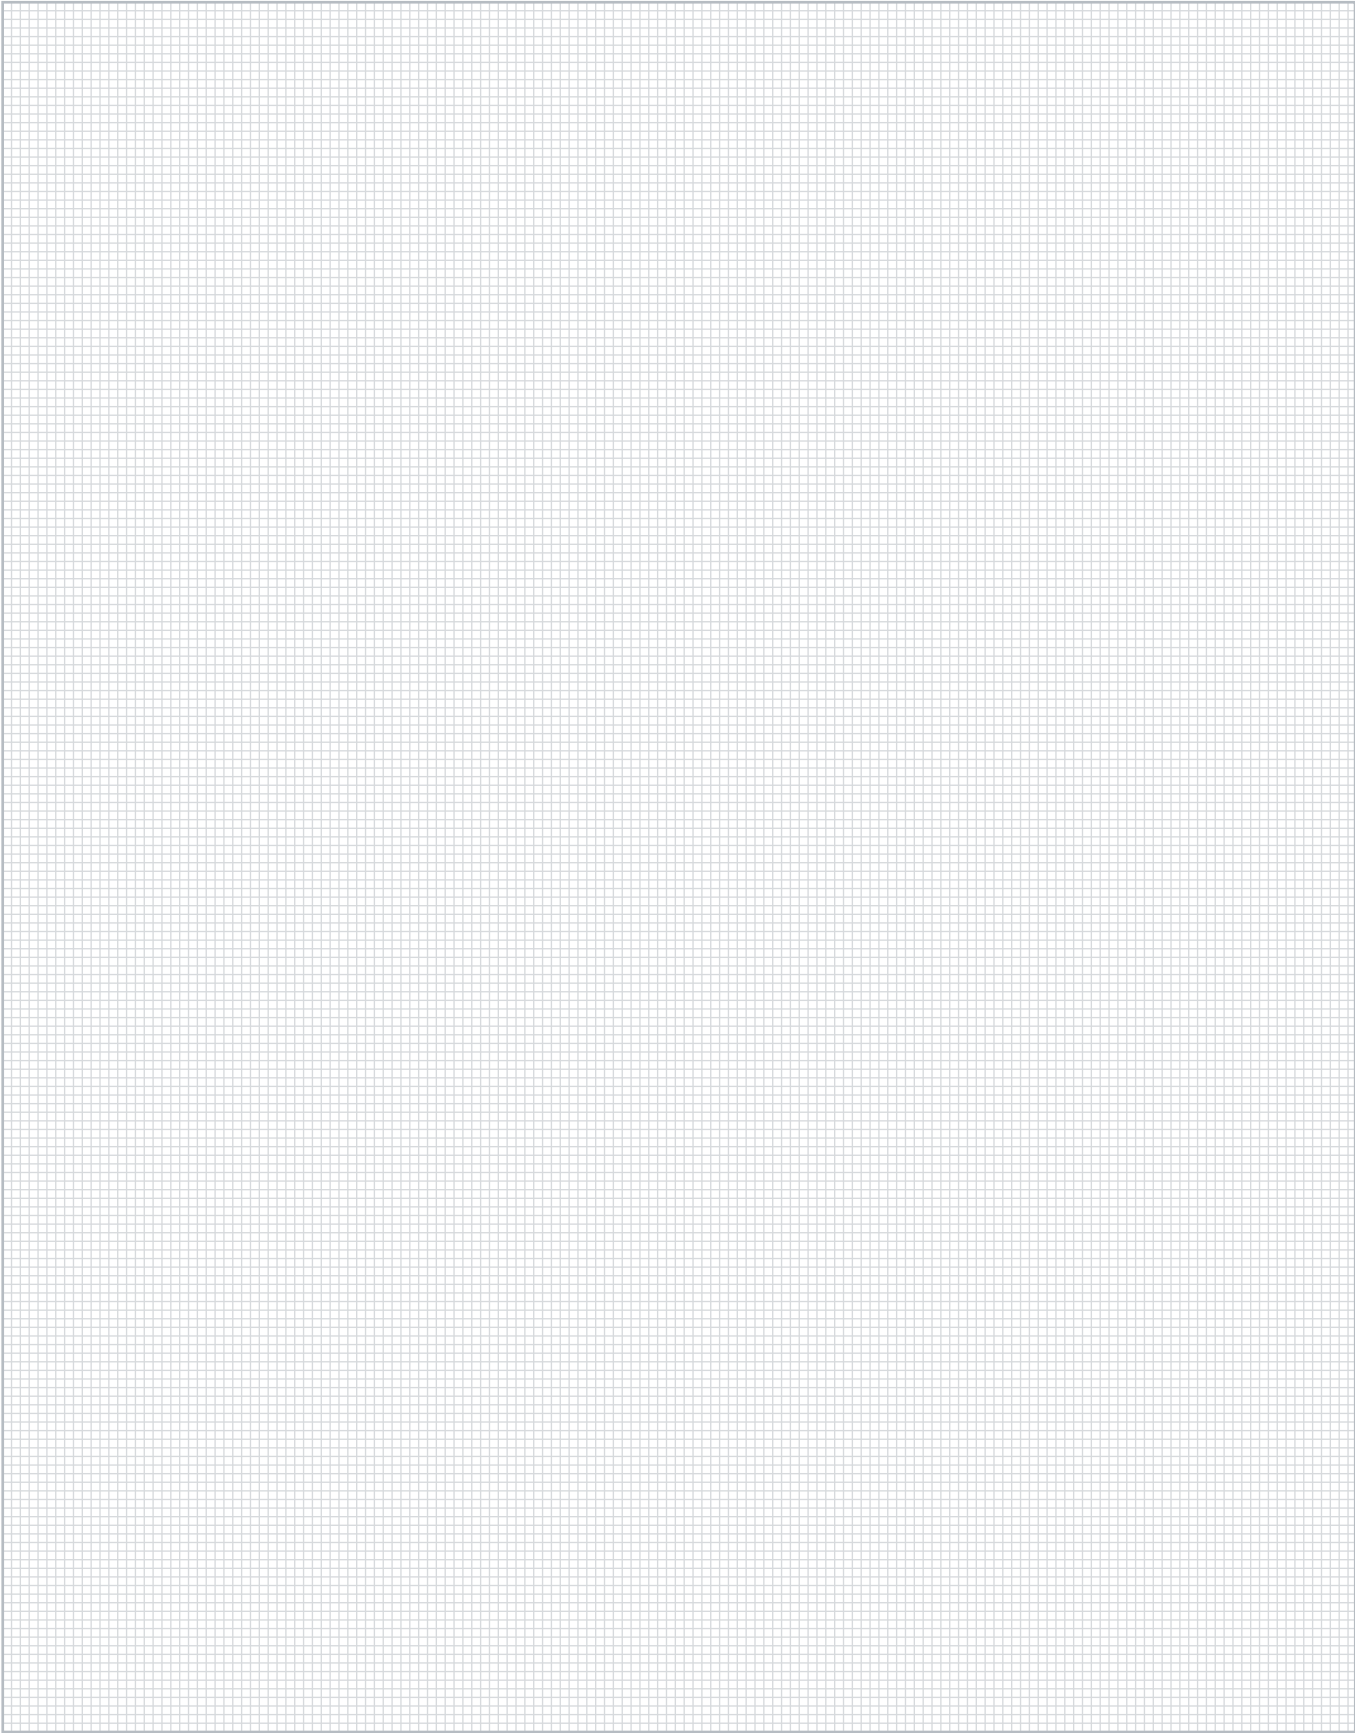



CARACTERÍSTICAS


- Corredera con posibilidad de corte perimetral o corte a testa.
- Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- Espesor general 1.4 mm.
- Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.
- Elección entre junta-felpa o junta termo plástica.
- Escuadras e empalme de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.
- Escuadras de alineación en acero Inox.
- Anchura marco 80 mm.
- Anchura hoja 27.7 mm.
- Posibilidad de hojas de corte perimetral y hojas de corte a testa.
- Aplicación de diferentes tipos de cierres; empotrado con o sin llave.
- Cierre de tres puntos.




INDALSU 2011

EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 80, ventana corredera de dos hojas y medidas $\leq 5,6\text{m}^2$
Acristalamiento 6/10/4 B.E.

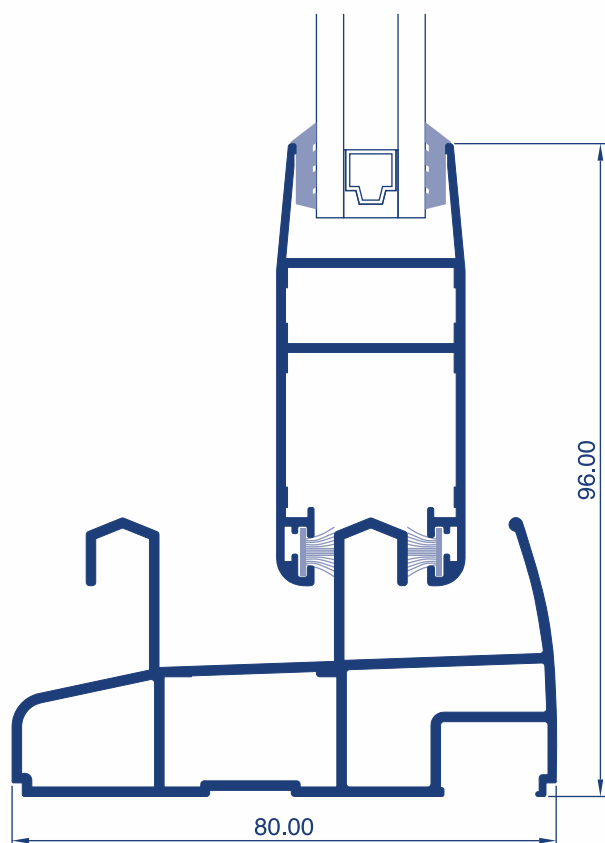

Resistencia a la carga de viento	Clase B3
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1,-2)
Transmitancia térmica (U_w)	4,0 W/m ² K




Corredera


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	637	27.5		
134		Alargadera 148 mm	850	39.5		
2022		Travesaño ventana DOMO 40	813	45.5	6.3427	7.0435
2023		Travesaño puerta DOMO 40	898	50.3	7.5707	12.7711
2121		Travesaño ventana DOMO 45	942	47.3	7.5951	9.1396
2123		Travesaño puerta DOMO 45	1040	52.1	10.9040	13.9805
2605		Tapa refuerzo	86	12.0		
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14 mm	227	15.0		
2803		Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5 mm	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5 mm	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14 mm	238	15.7		
2808		Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811		Junquillo grapa 11.5 mm	192	11.0		
2812		Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813		Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2819		Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2820		Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14 mm	203	11.4		
2822		Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824		Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9 mm	189	10.7		
3204		Hoja ruedas cristal sencillo 10mm	640	35.2	2.4286	7.0743
3205		Hoja lateral cristal sencillo 10mm	716	39.8	3.4186	8.4225
3206		Hoja central cristal sencillo 10mm	707	39.3	4.2097	6.7420
3214		Hoja ruedas doble cristal	599	33.0	2.3270	5.8923
3215		Hoja lateral doble cristal	675	37.5	3.3174	7.0568
3216		Hoja central doble cristal	664	37.0	4.0914	5.6035
3224		Hoja ruedas cristal sencillo 8mm	645	35.5	2.4342	7.2638
3225		Hoja lateral cristal sencillo 8mm	724	40.0	3.4242	8.6439
3226		Hoja central cristal sencillo 8mm	713	39.3	4.2181	6.9264
3305		Hoja perimetral doble cristal	743	42.0	3.6252	9.0957
3306		Hoja perimetral cristal normal	778	43.8	3.6867	10.4027
3307		Hoja perimetral recta	742	42.0	3.7037	9.1300
3310		Unión de marcos	459	18.0	0.0093	9.9997
3322		Marco perietral de 80mm	1231	68.0	6.7861	27.8373
3323		Marco fijo de 80 mm	1104	61.1	5.0421	22.6407


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
3324		Marco monorrail	794	44.4	4.0579	7.9411
3331		Marco perimetral	1250	65.3	7.0618	26.8603
3332		Marco fijo	1032	54.0	4.9838	21.0361
3333		Condensación de marco fijo	724	36.2	1.0624	30.7254
3334		Refuerzo hoja	897	30.8	2.0219	6.6894
3335		Marco perimetral 70 mm	1129	63.3	6.1952	19.7805
3336		Marco fijo curvo 70 mm	1056	58.2	5.5472	16.5983
3337		Marco fijo recto 70 mm	1042	57.8	4.7692	16.4529
3339		Cruce hojas	389	21.2	1.2327	1.5690
3340		Esquinero	1164	57.4	15.3811	15.3811
3341		Adaptador 3 carriles	672	35.8	3.9971	4.9973
3342		Marco fijo para Domo 40	1032	54.0	4.938	20.6319
3345		Marco perimetral 60 mm	901	50.2	4.5311	12.3200
3346		Marco fijo 60 mm	840	46.0	3.7613	11.0410
3347		Hoja perimetral	675	35.0	2.9826	6.2073
3348		Cruce hoja perimetral 57mm	378	21.9	1.2941	1.3890
3351		Marco perimetral	1280	66.8	7.6854	28.2543
3353		Marco perimetral 72 mm	1232	64.0	7.4721	23.3839
3361		Marco pert. rodadura postiza	1272	66.3	7.0601	28.0969
3362	•	Guia de rodadura	97	12.0		
3412		Vierteaguas	200	11.7		

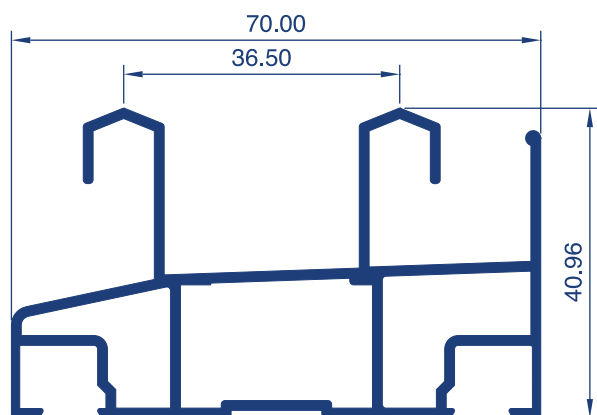


Ref. 3335

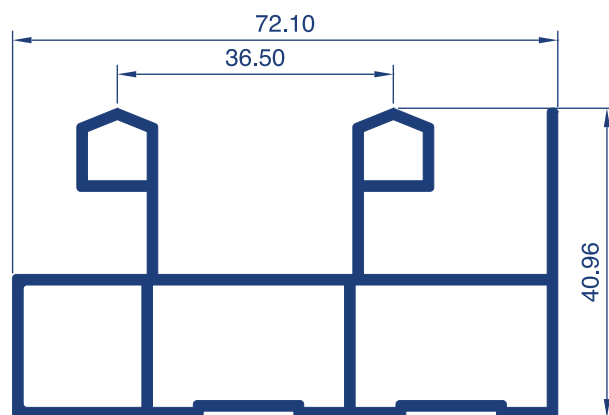


Ref. 3353

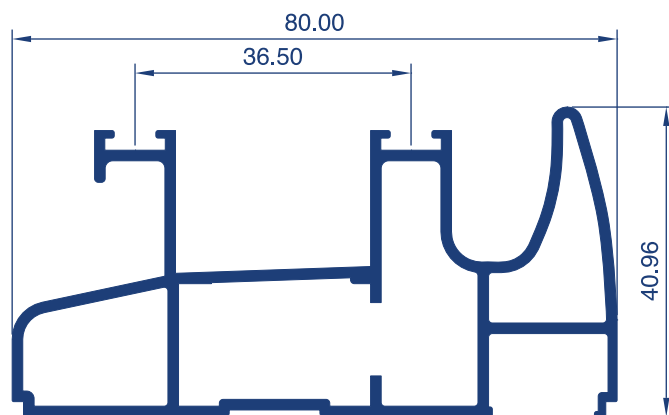


Ref. 3361

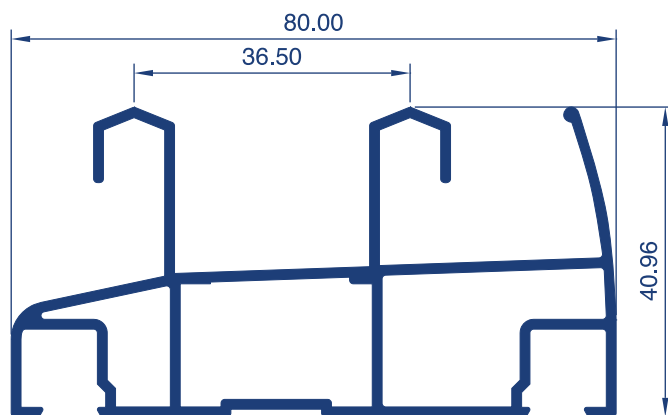




Ref. 3322

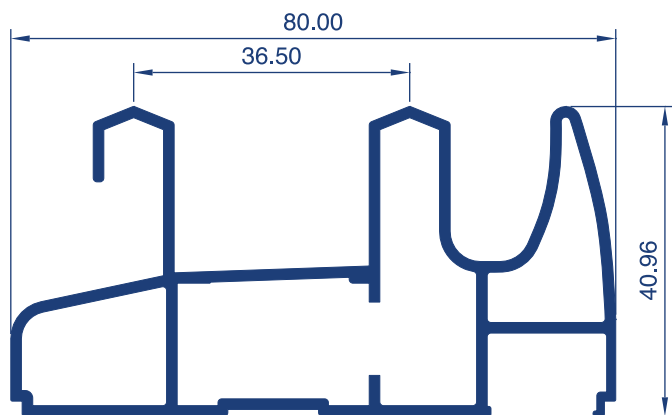


Ref. 3351

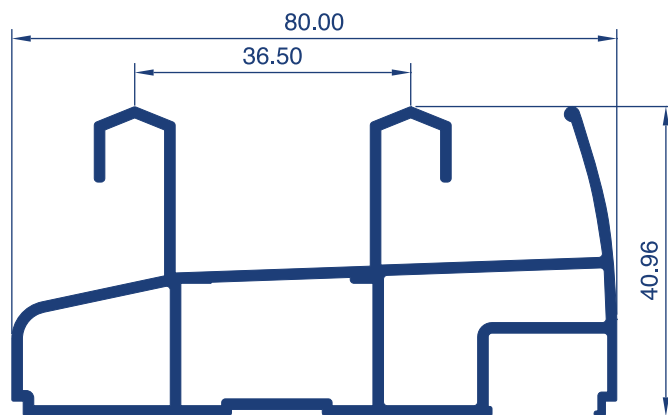


Ref. 3331

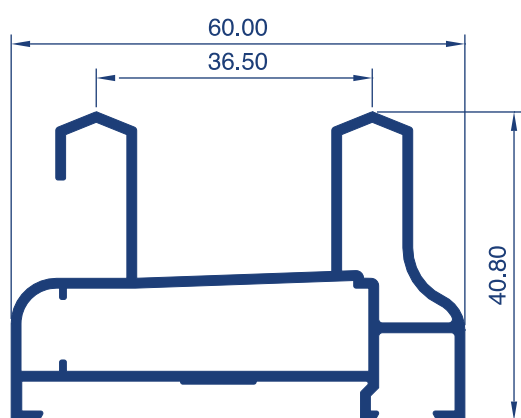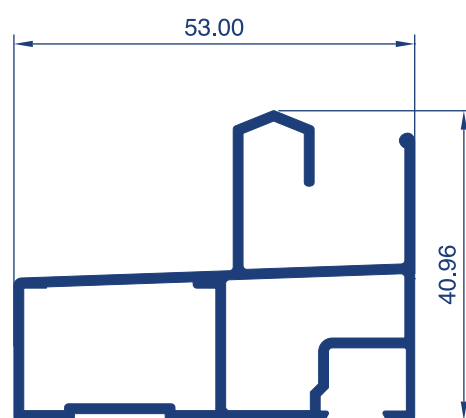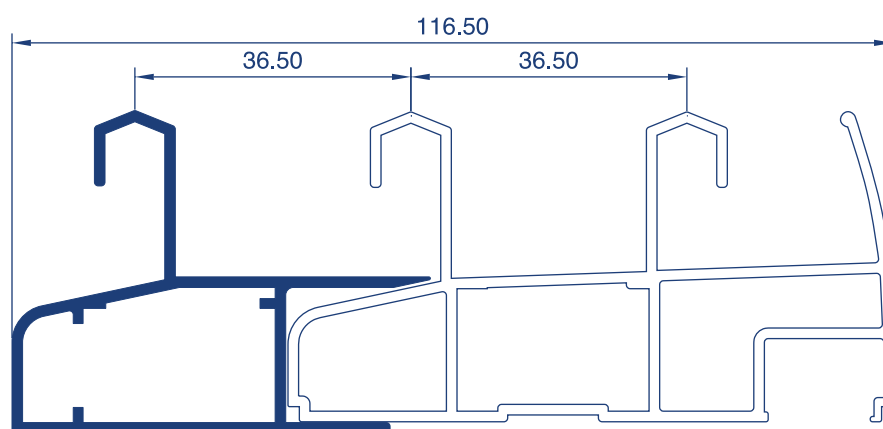
**Ref. 3345****Ref. 3324****Ref. 3341**

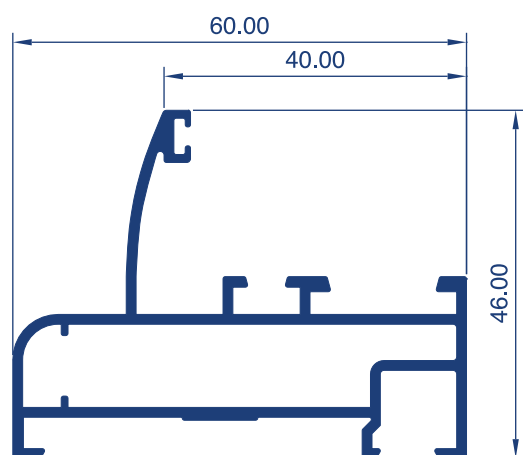


Ref. 3346

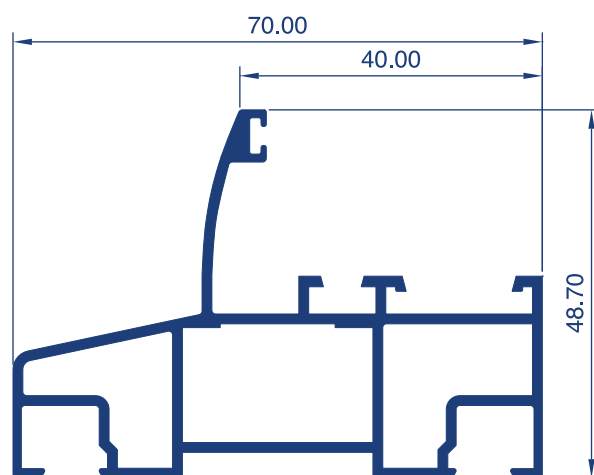


Ref. 3336

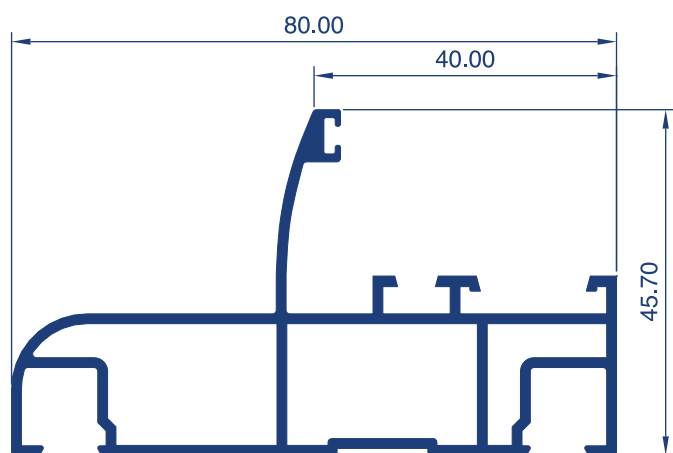


Ref. 3323

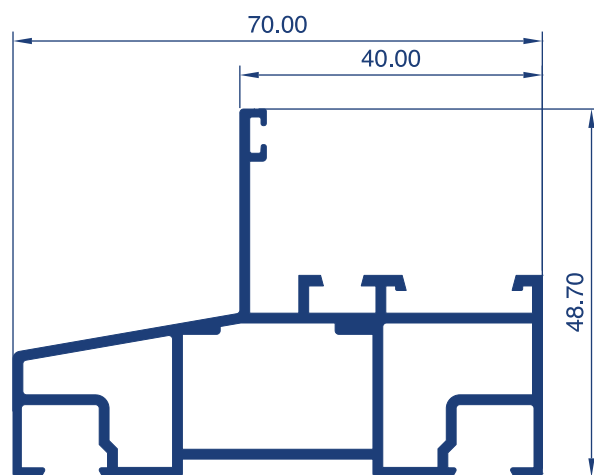







Ref. 3337

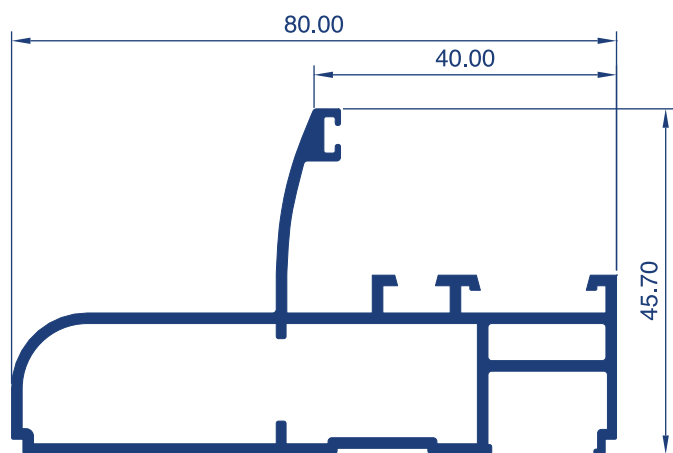


Ref. 3342

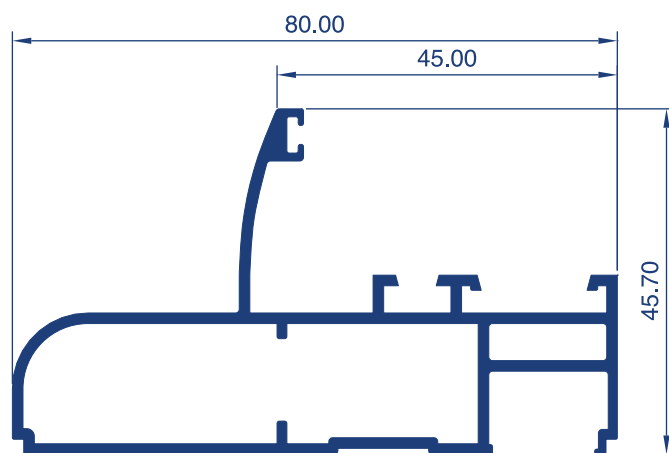


Ref. 3332

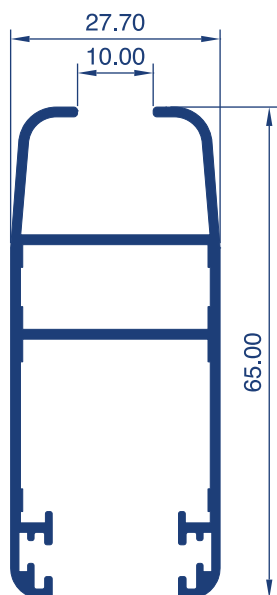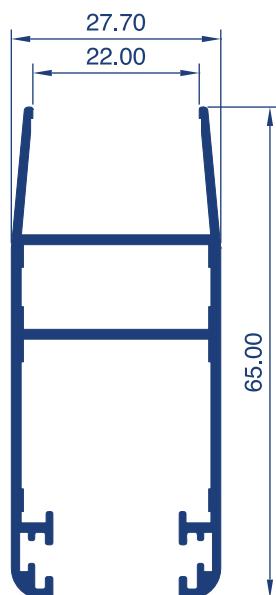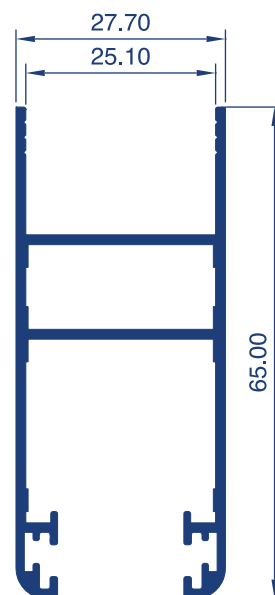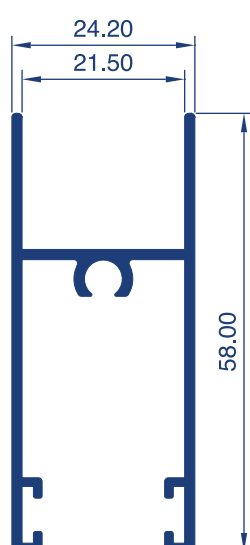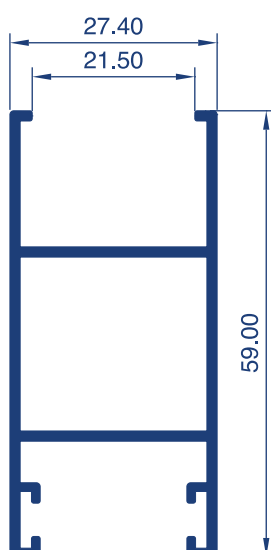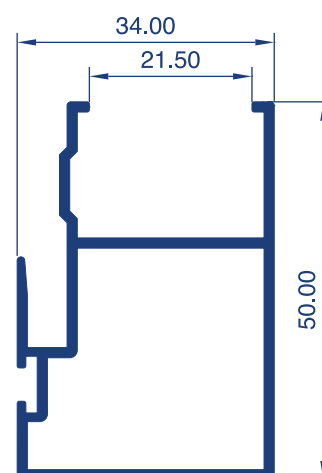
**Ref. 3306****Ref. 3305****Ref. 3307****Ref. 3214****Ref. 3215****Ref. 3216**

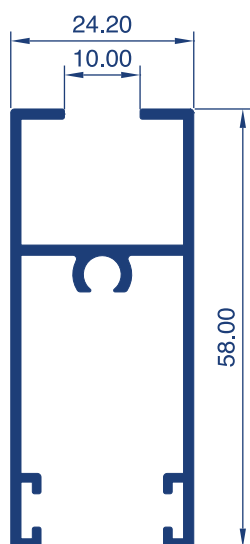


Ref. 3204

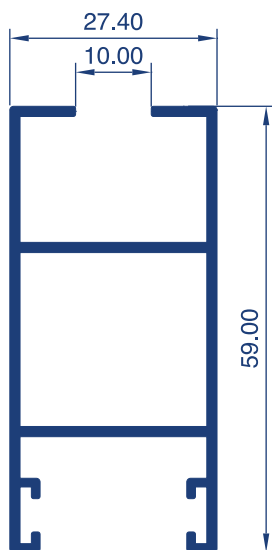


Ref. 3205

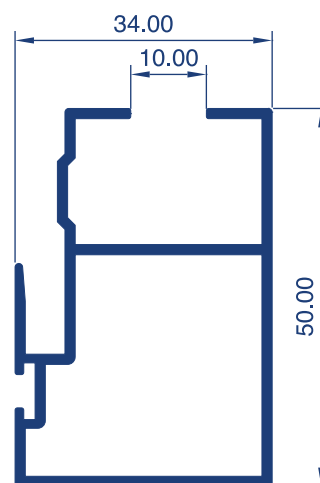


Ref. 3206

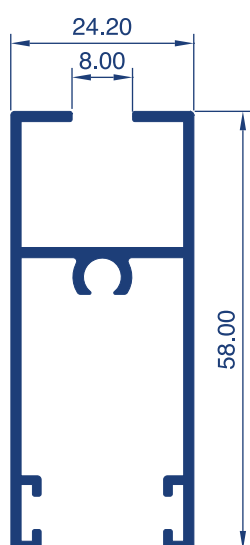






Ref. 3224




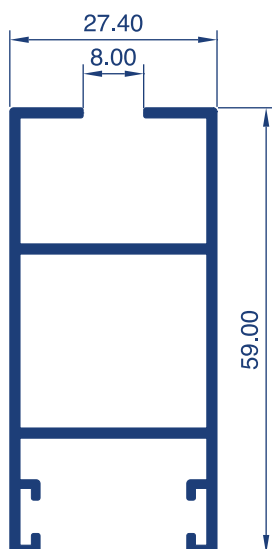






Ref. 3225




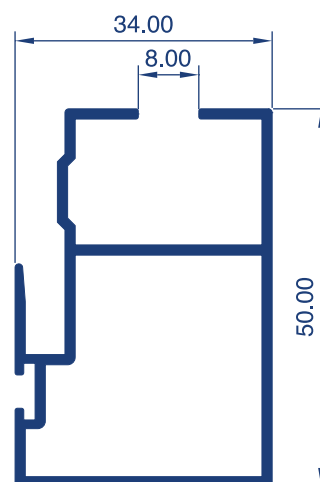



Ref. 3226

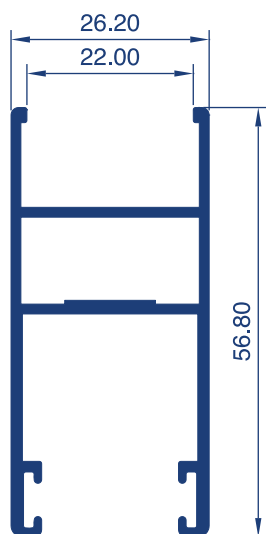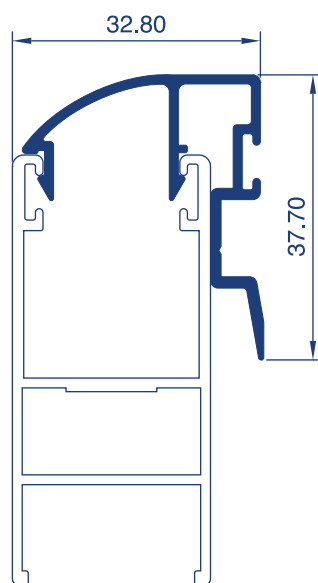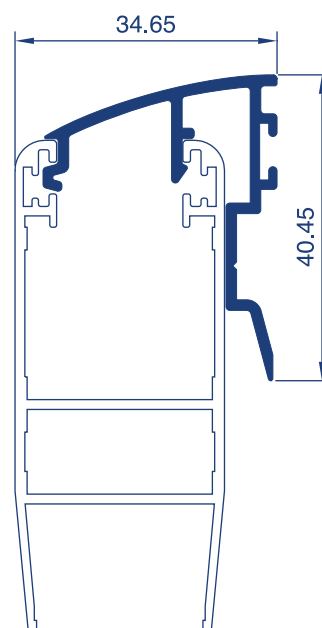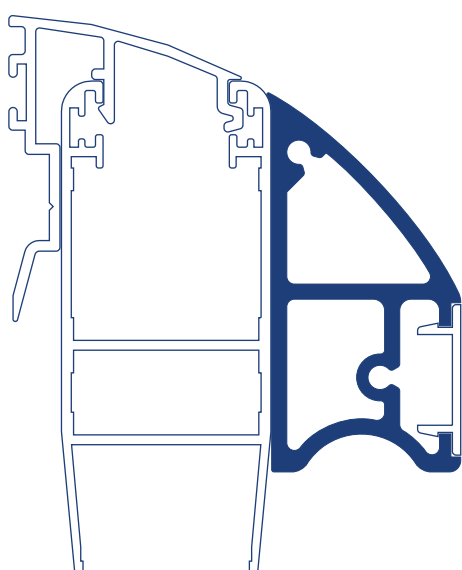
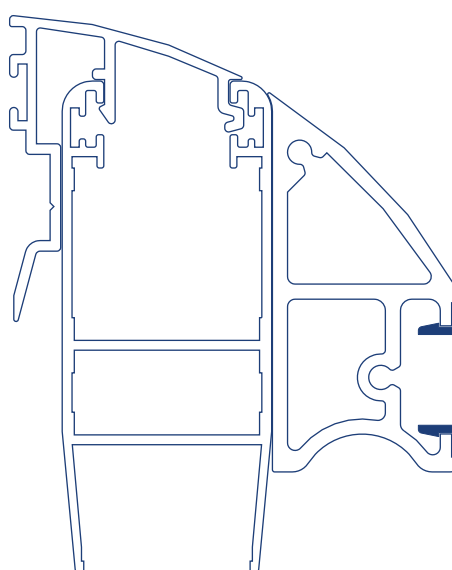
**Ref. 3347****Ref. 3348****Ref. 3339****Ref. 3334****Ref. 2605**

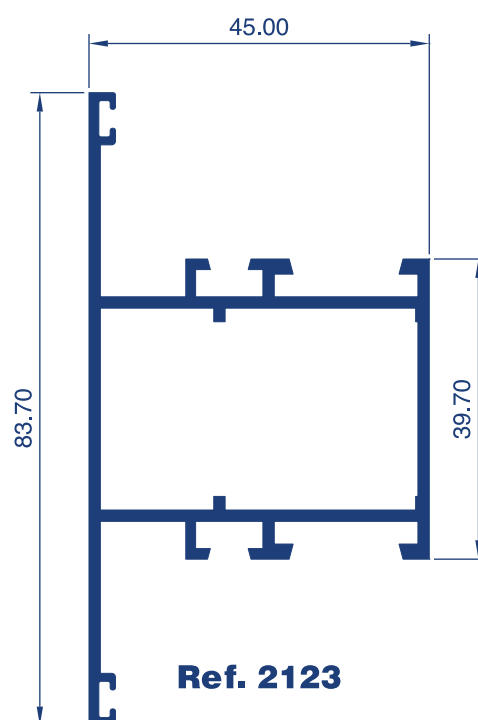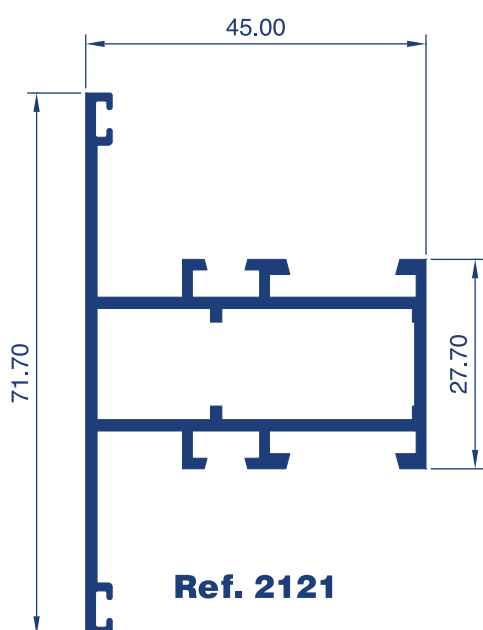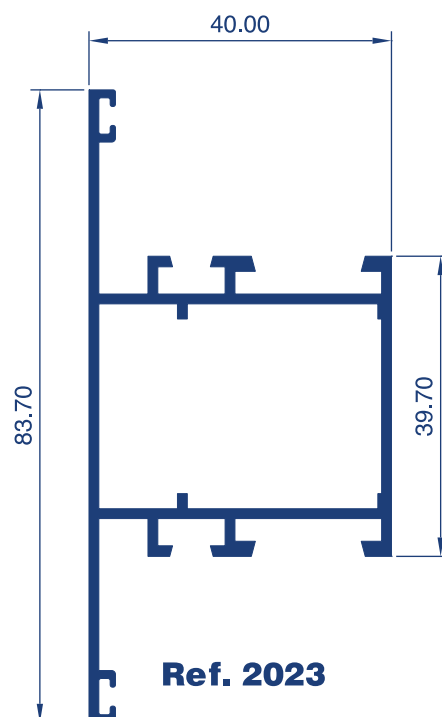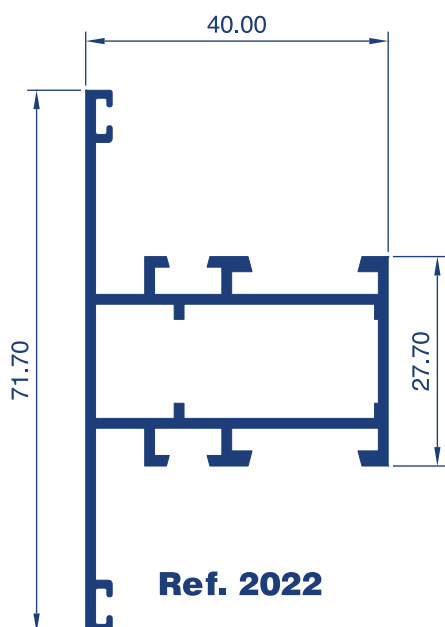

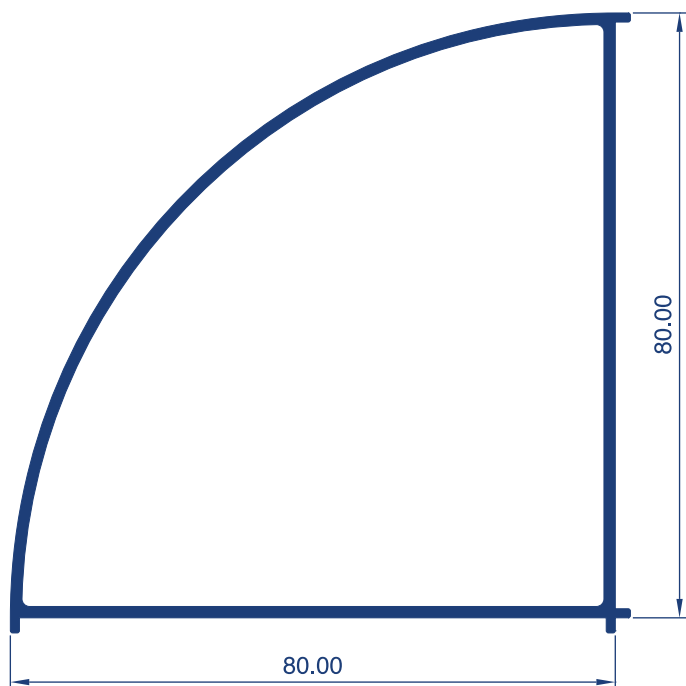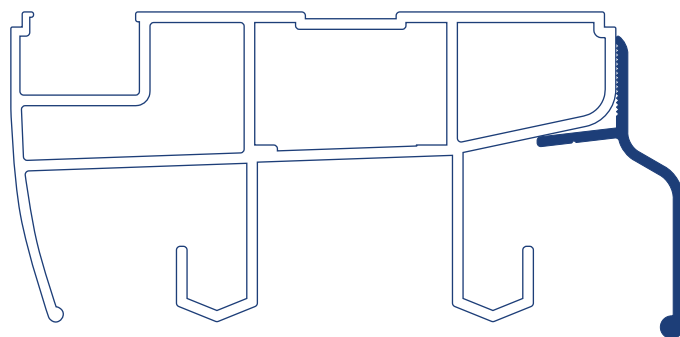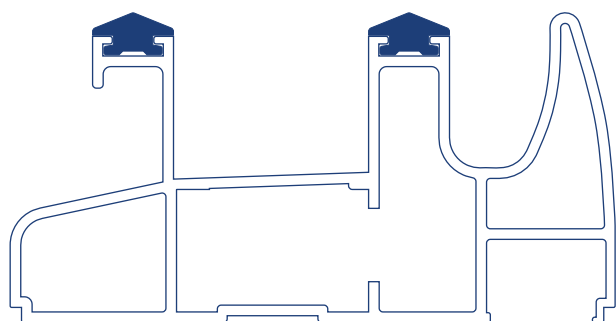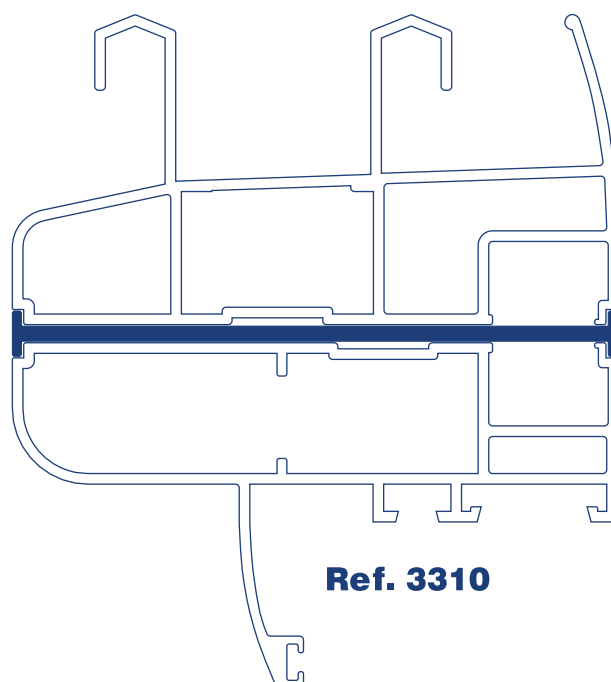**Ref. 3340****Ref. 3412****Ref. 3362****Ref. 3310**







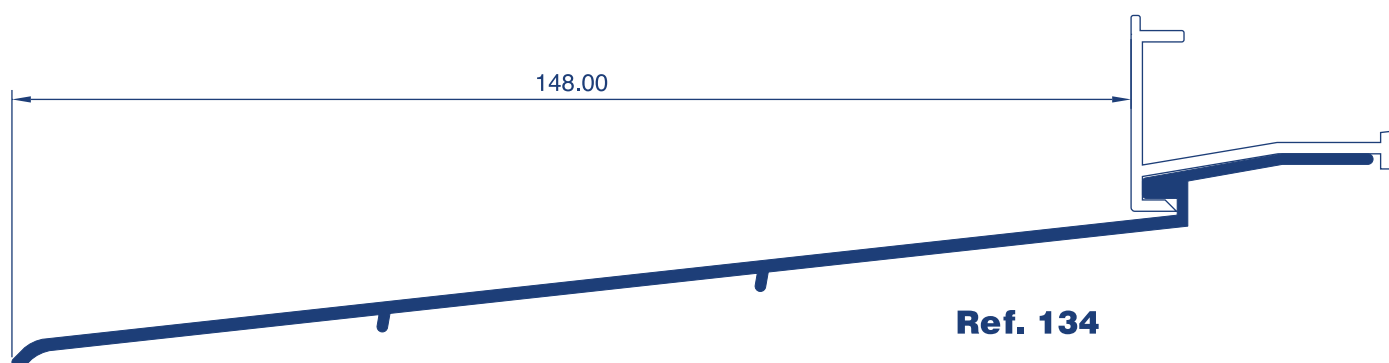
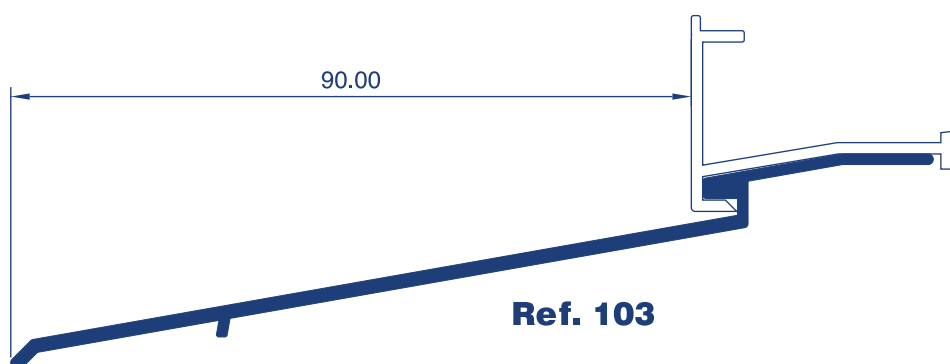
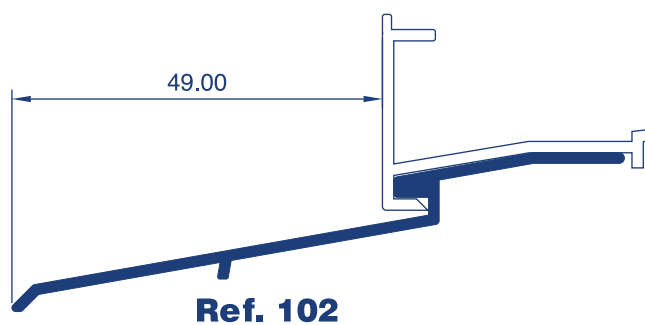
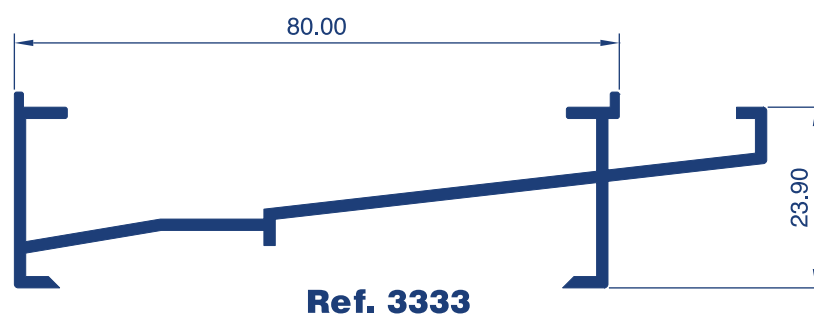






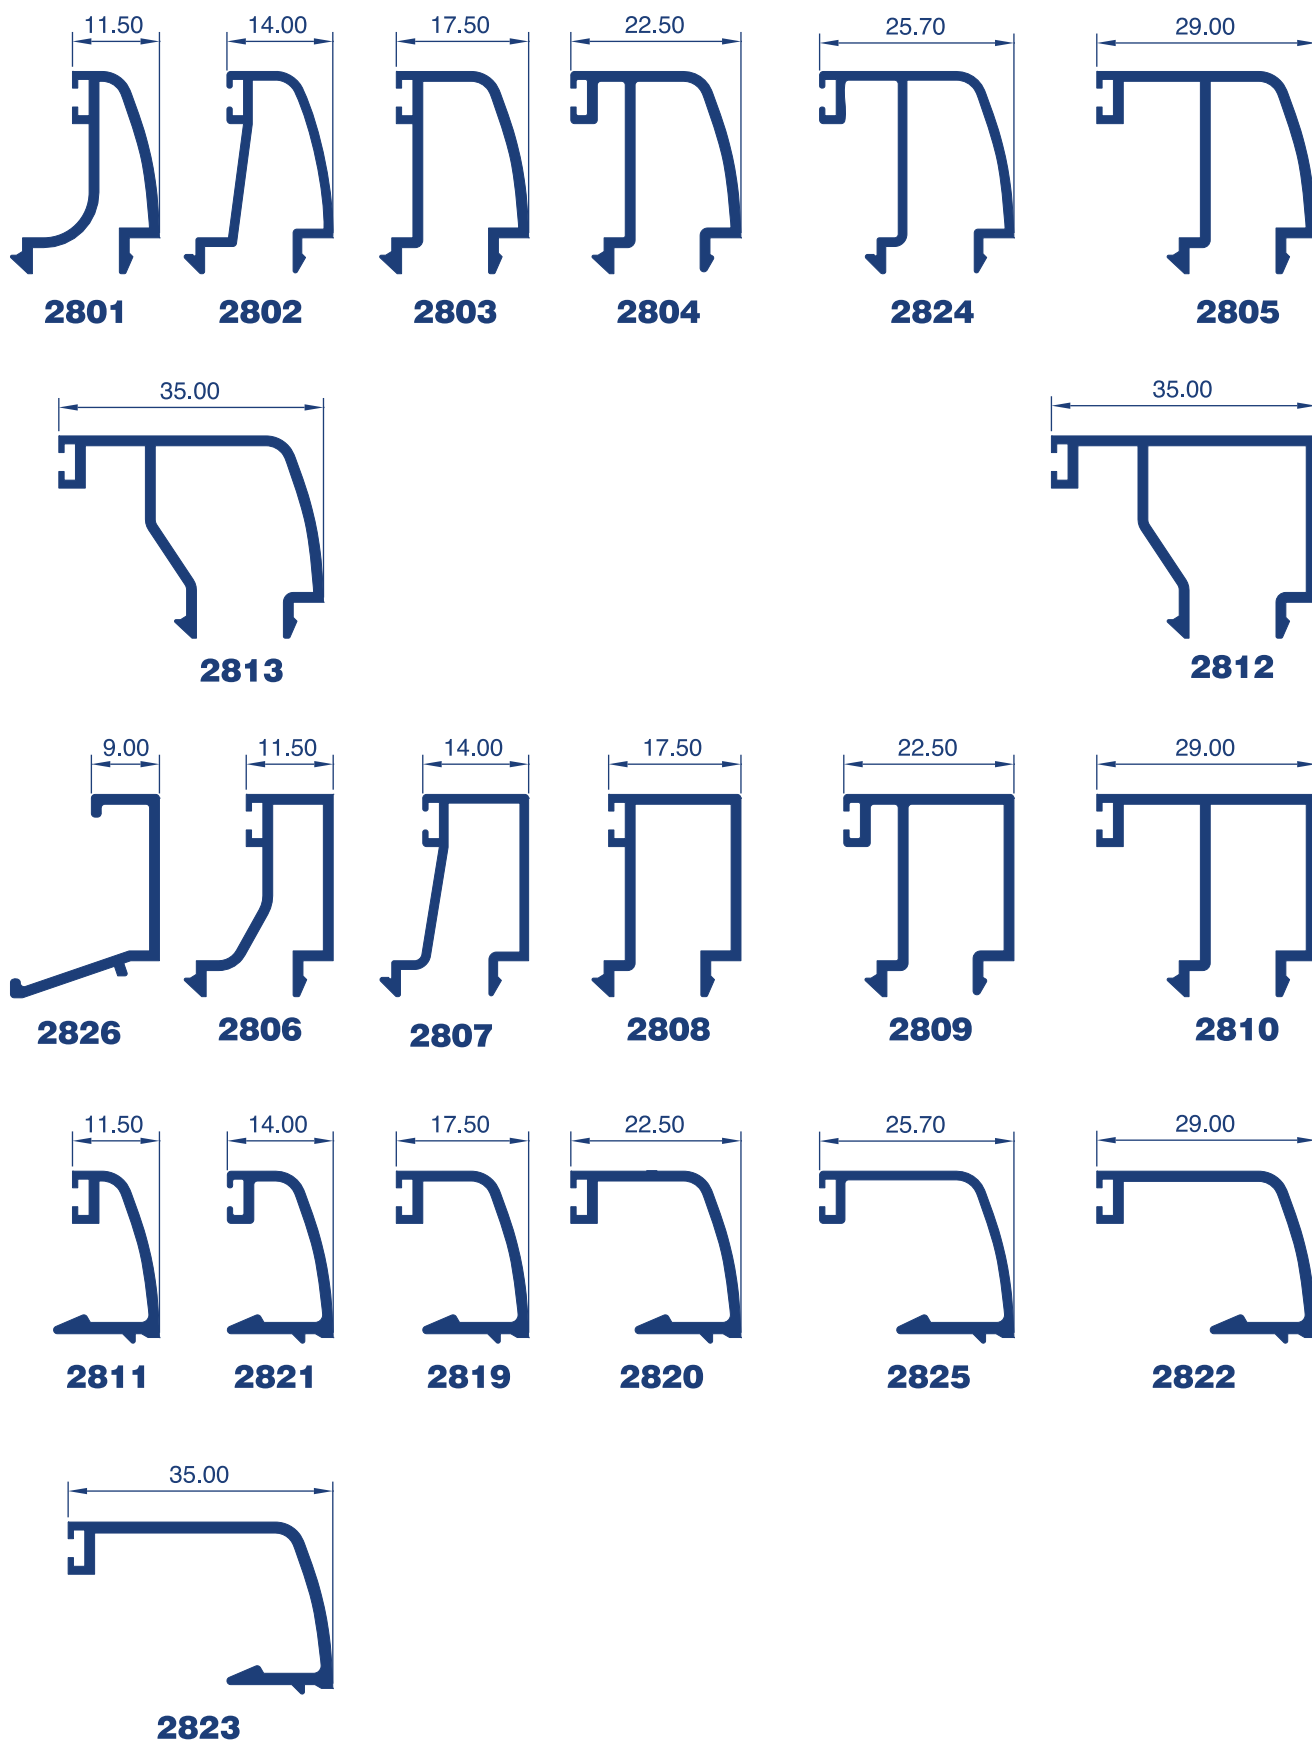


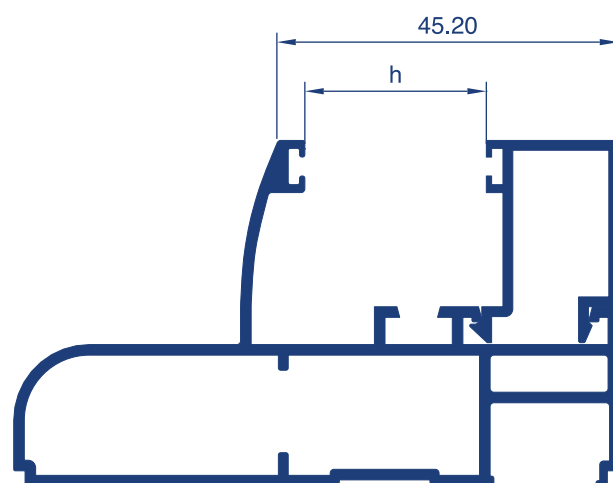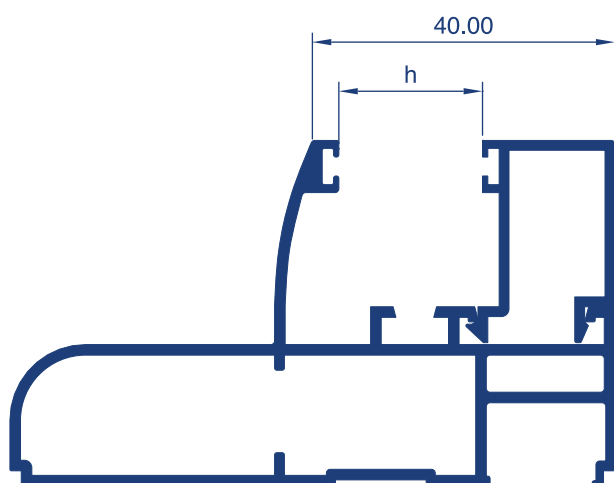


Con marcos y travesaños DOMO 40			Con marcos y travesaños DOMO 45		
Junquillo		Hueco (h)	Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9mm)	26.5 mm	recto	2826 (9mm)	31.5 mm
curvo	2801 (11.5mm)	24 mm	curvo	2801 (11.5mm)	29 mm
recto	2806 (11.5mm)	24 mm	recto	2806 (11.5mm)	29 mm
curvo	2802 (14mm)	21.5 mm	curvo	2802 (14mm)	26.5 mm
recto	2807 (14mm)	21.5 mm	recto	2807 (14mm)	26.5 mm
curvo	2803 (17.5mm)	18 mm	curvo	2803 (17.5mm)	23 mm
recto	2808 (17.5mm)	18 mm	recto	2808 (17.5mm)	23 mm
curvo	2804 (22.5mm)	13 mm	curvo	2804 (22.5mm)	18 mm
recto	2809 (22.5mm)	13 mm	recto	2809 (22.5mm)	18 mm
curvo	2824 (26mm)	9.5 mm	curvo	2824 (26mm)	14.5 mm
curvo	2805 (29mm)	6.5 mm	curvo	2805 (29mm)	11.5 mm
recto	2810 (29mm)	6.5 mm	recto	2810 (29mm)	11.5 mm
			curvo	2813 (35mm)	5.5 mm
			recto	2812 (35mm)	5.5 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

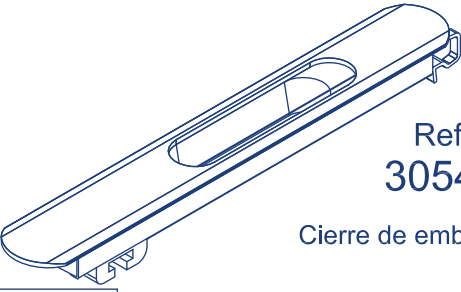
 Ref. 30664 Ruleta simple 1 rueda Peso máximo admisible: Por ruleta simple 40Kg Por hoja 80Kg 4uds / bolsa	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja
 Ref. 30663 Ruleta tandem 2 ruedas Peso máximo admisible: Por ruleta tandem 75Kg Por hoja 150Kg 4uds / bolsa	 Ref. 30624 Escuadra de tetón 24x10.5 250uds / caja
 Ref. 30430 Juego tapas cruce x jgo	 Ref. 30190 Escuadra de alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30123 Cortavientos sup / inf x ud	 Ref. 30466 Tapa refuerzo hoja de acero x ud
 Ref. 30709 Cepillo 7x7 225ml / rollo	 Ref. 30309 Amortiguador lateral x ud
 Ref. 30543 Cierre de embutir negro Ref. 30542 Cierre de embutir blanco x ud	 Ref. 30677 Gancho marco perimetral superpuesto x ud
	 Ref. 30678 Gancho hoja x ud

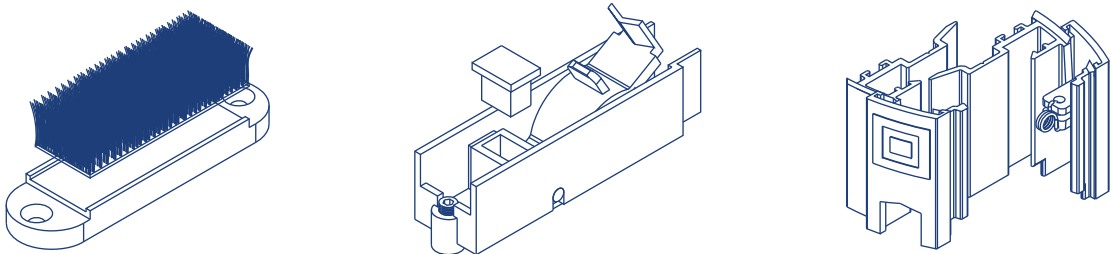 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 500jgos / bolsa	 Ref. 30375 Desagüe con válvula negra x ud
Ref. 30305 Kit base DOMO 80  x kit	


DOMO 80 - 85RT PERIMETRALES

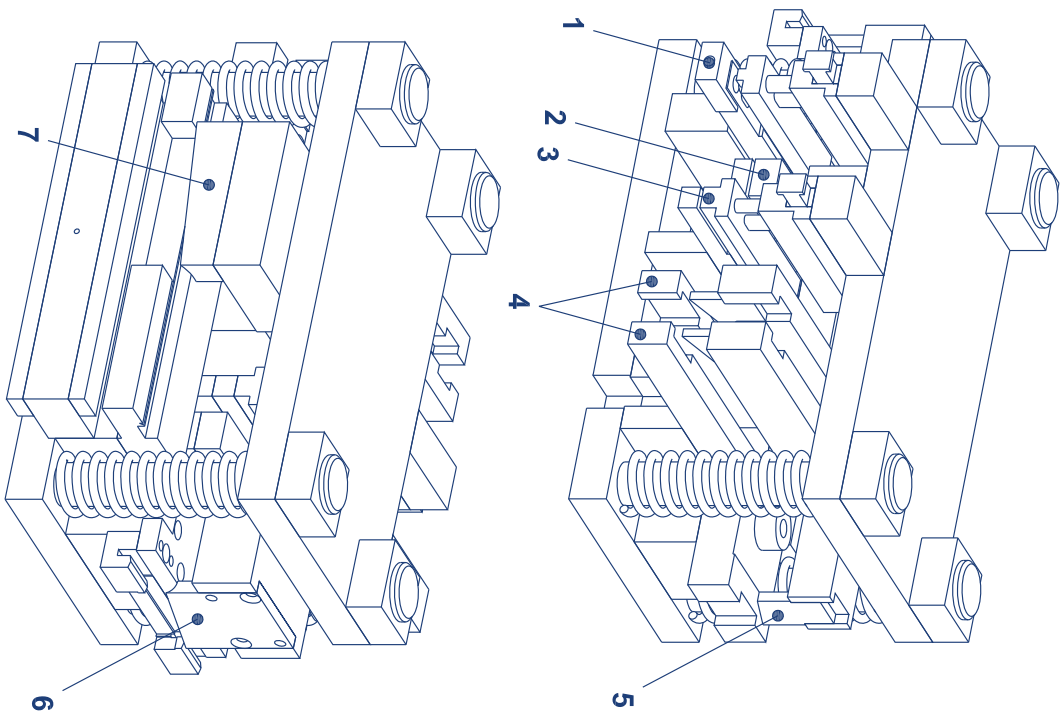


1.- MECANIZADO ESCUADRA.




2.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA SIN RPT.




3.- MECANIZADO ESCUADRA PERFILES:

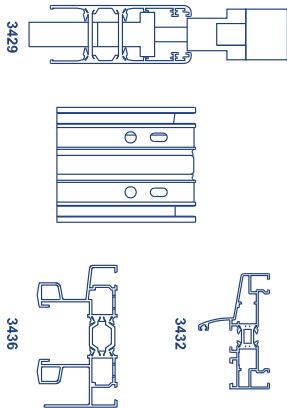


4.- MECANIZADO DESAGÜE CÁMARA.

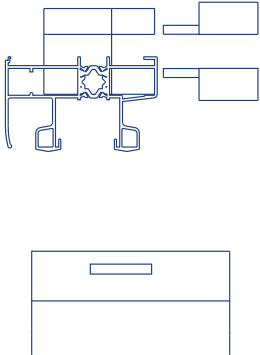


5.- MECANIZADO DESAGÜE CARRIL.

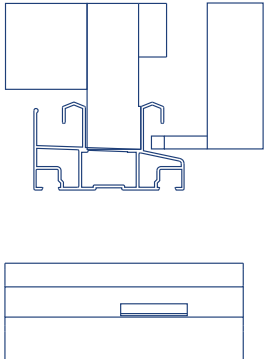



6.- MECANIZADO ALOJAMIENTO GATILLO.

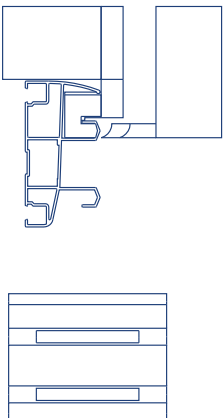

7.- MECANIZADO CIERRE (2 CORTES).

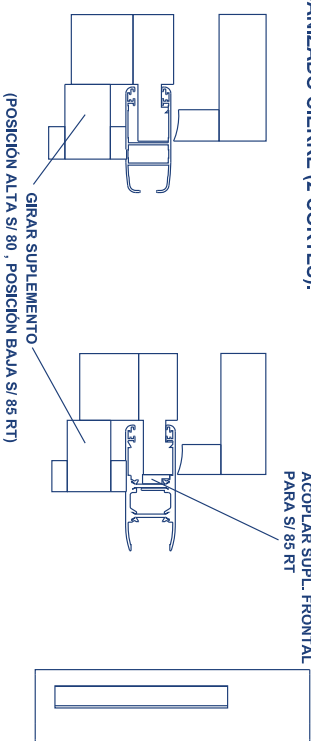


Ventana 2 hojas

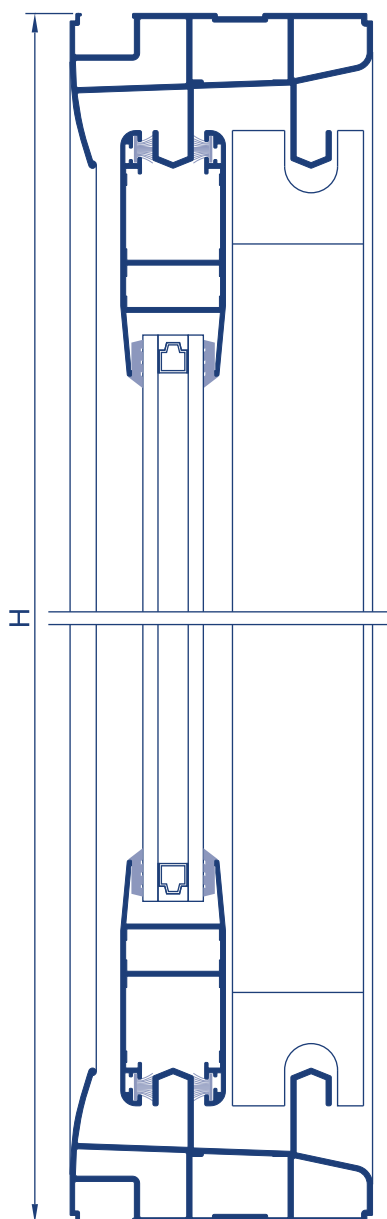
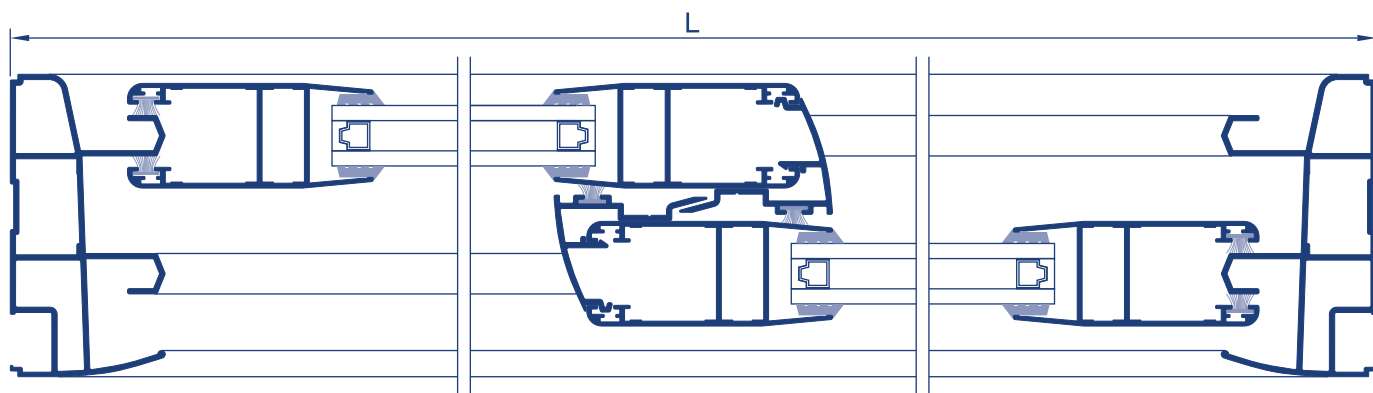


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral		4	L/2 - 3		4	H - 62
	3339	Cruce de hojas					2	H - 142

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30624	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4	L
	Cepillo (7x7)	6	H
30123	Cortavientos	2	
30663	Rodamientos	4	

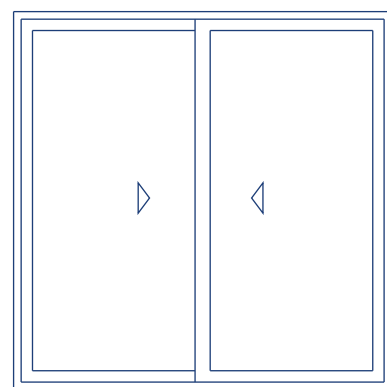


Ventana 2 hojas con refuerzo

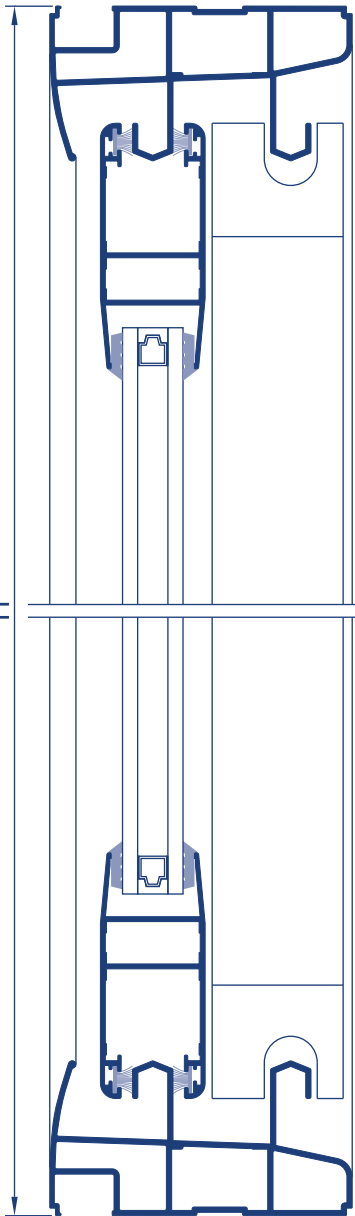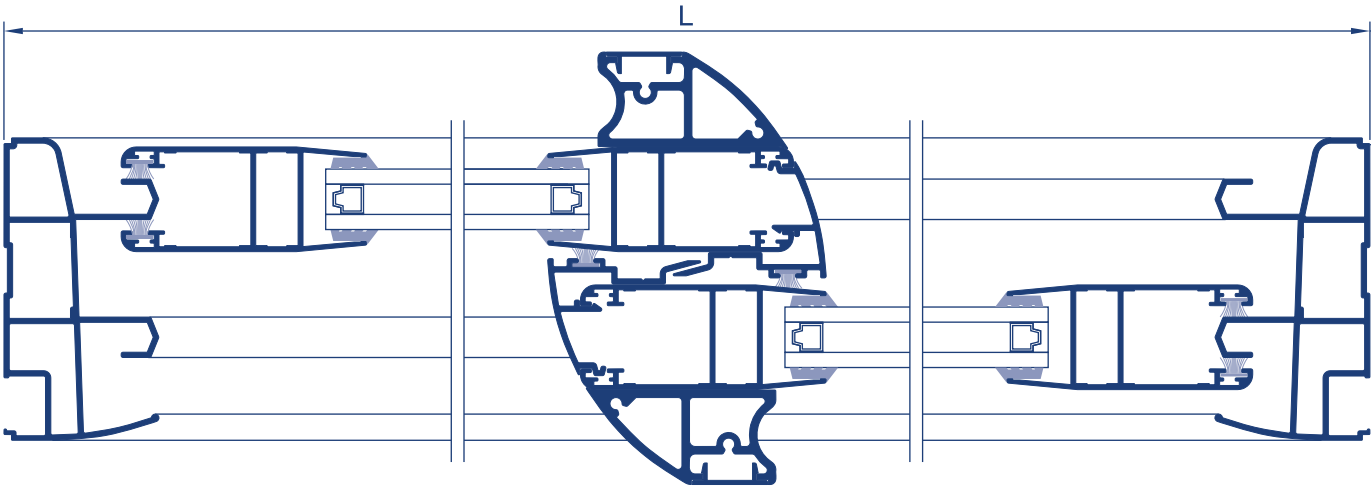





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral		4	L/2 - 3		4	H - 62
	3339	Cruce de hojas					2	H - 142
	3334	Refuerzo hoja					2	H - 142
	2605	Tapa refuerzo hoja					2	H - 142

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30624	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7) Cepillo (7x7)	4 6	L H
30123	Cortavientos	2	
30663	Rodamientos	4	
30466	Tapa refuerzo hoja	4	

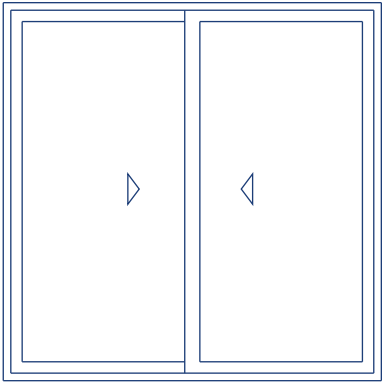


Ventana 2 hojas con fijo inferior

L

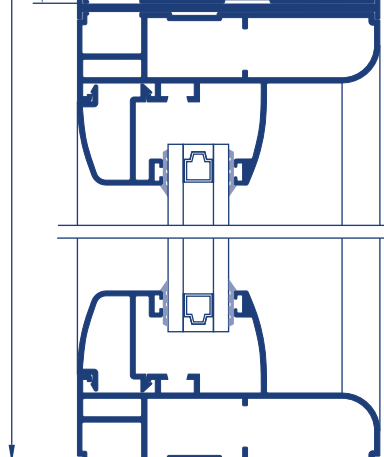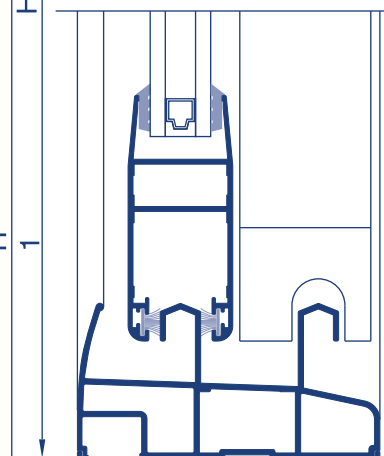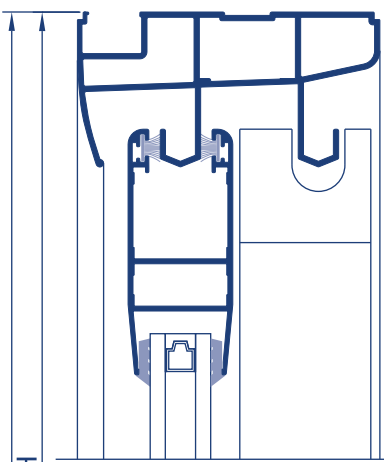
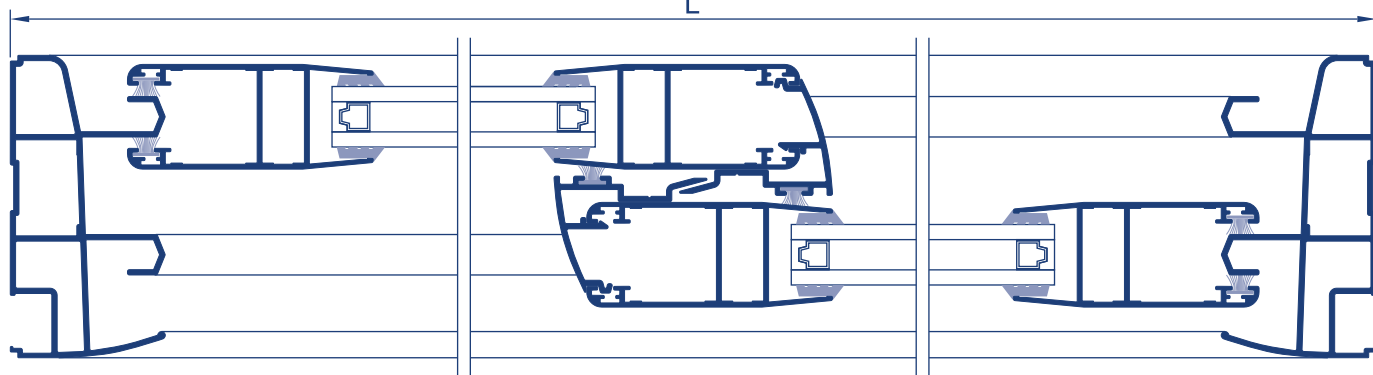


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral		4	L/2 - 3		4	H - 62
	3339	Cruce de hojas					2	H - 142
	3332	Marco fijo perimetral		2	L		2	(H1 - H)-2
	3310	Unión de marcos		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 48		2	(H1 - H)-94
		Junquillos corte inglete		2	L - 48		2	(H1 - H)-50

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30624	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4	L
	Cepillo (7x7)	6	H
30123	Cortavientos	2	
30663	Rodamientos	4	

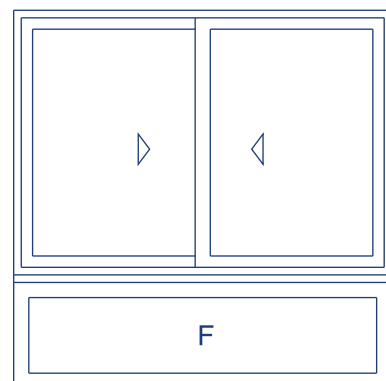


Ventana 2 hojas con fijo inferior dividido

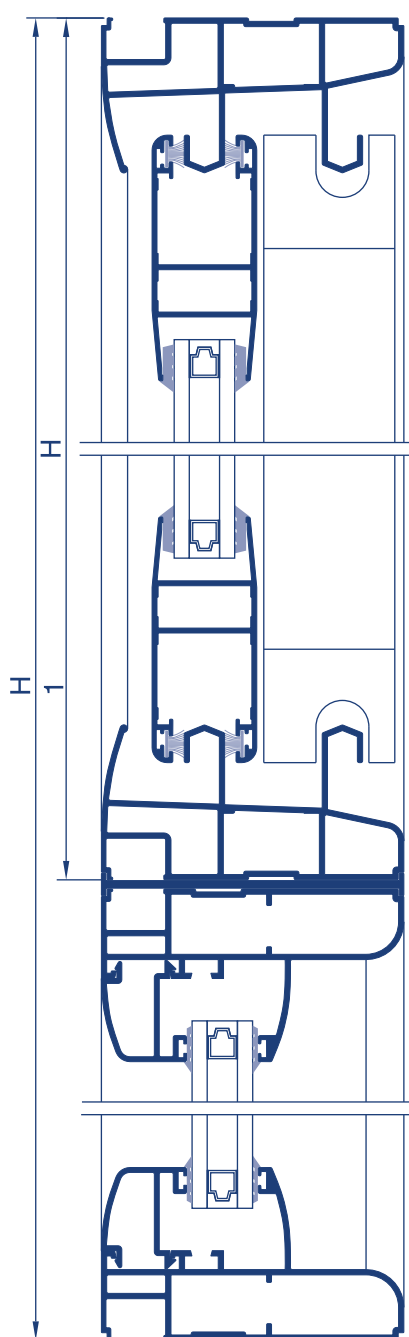
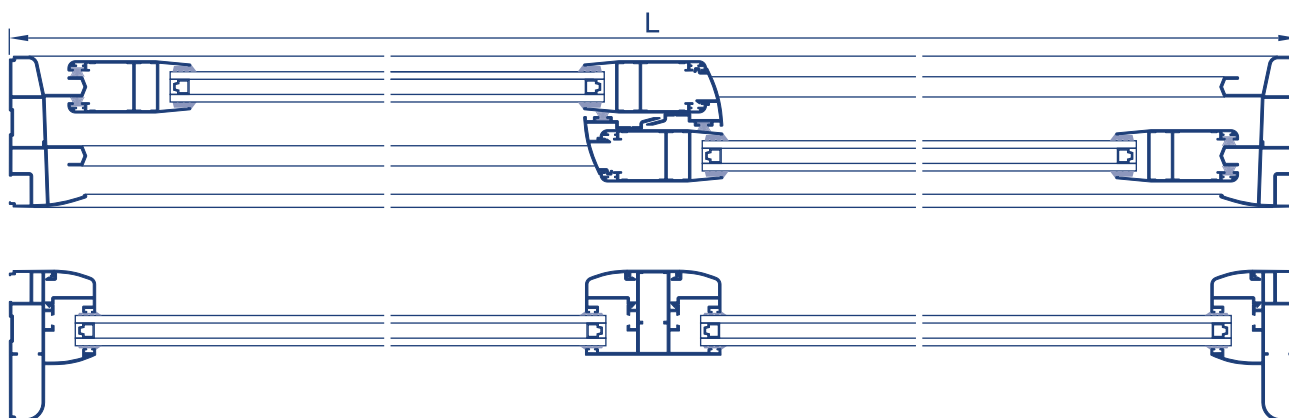


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral		4	L/2 - 3		4	H - 62
	3339	Cruce de hojas					2	H - 142
	3332	Marco fijo perimetral		2	L		2	(H1 - H)-2
	3310	Unión de marcos		1	L			
	2121	Travesaño ventana					1	(H1-H)-40
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 38		4	(H1 - H)-94
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 38		4	(H1 - H)-50

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30624	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7) Cepillo (7x7)	4 6	L H
30123	Cortavientos	2	
30663	Rodamientos	4	
30630	Tope travesaño ventana	2	

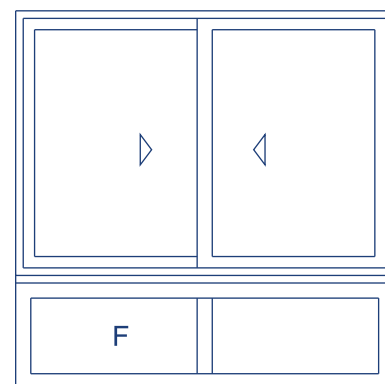


Ventana 2 hojas corte recto

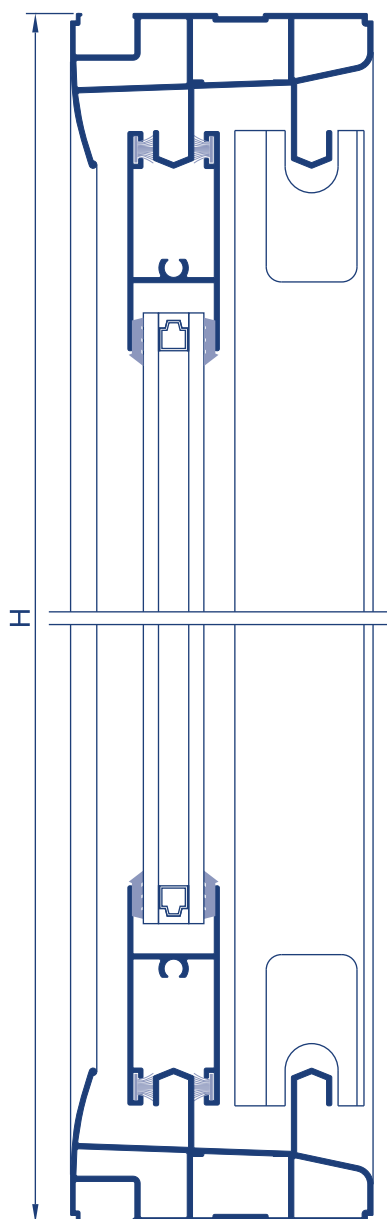
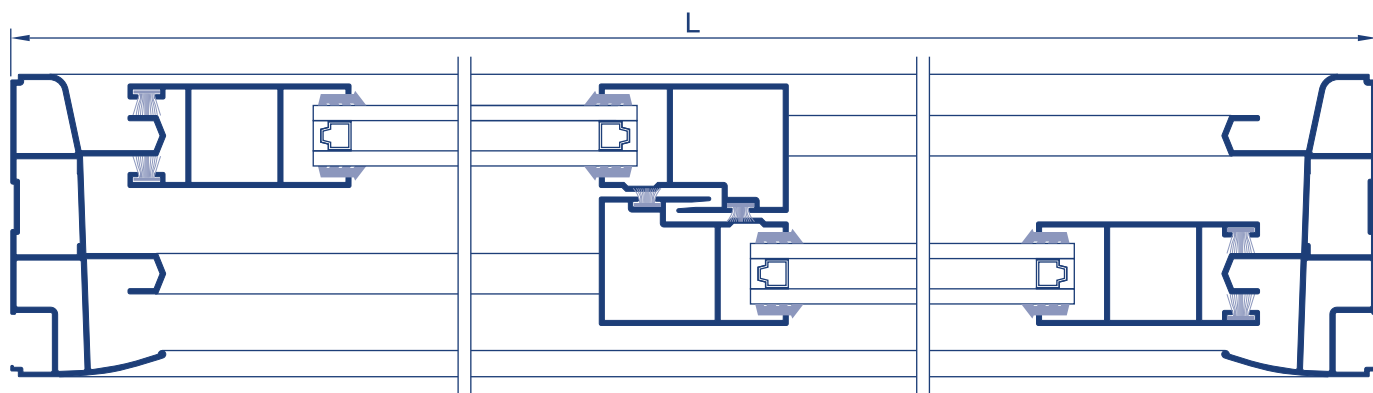


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3214	Hoja ruedas		4	L/2 - 24			
	3215	Hoja lateral					2	H - 62
	3216	Hoja central					2	H - 122

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
	Cierre con cerradero	2	
	Juego tapas hoja centro	2	
	Cepillo (7x9)	4	L
	Cepillo (7x9)	6	H
30123	Cortavientos	2	
	Rodamientos	4	

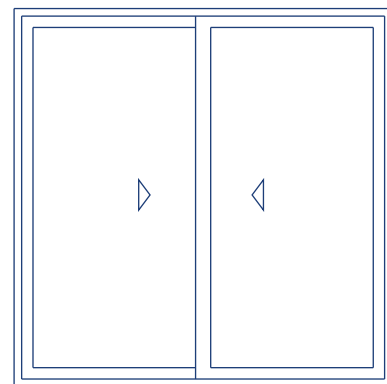


Ventana 3 hojas en 2 carriles

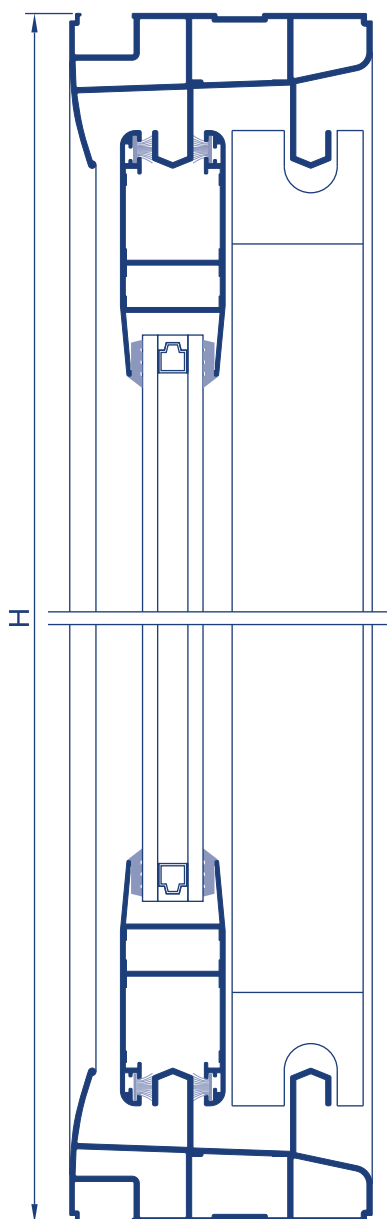
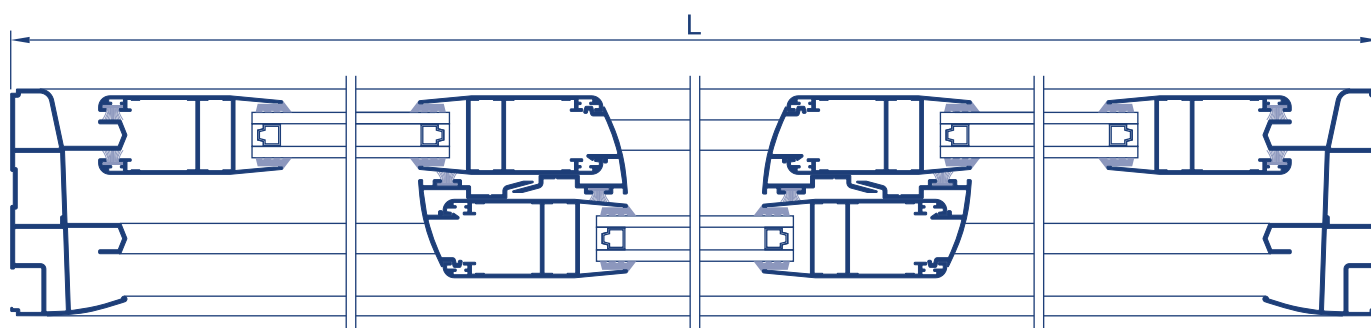


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral laterales		6	$(L-62/3)+38$		6	H - 62
	3339	Cruce de hojas					4	H - 142

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30624	Escuadra hoja	12	
30190	Escuadra alineamiento hoja	24	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	4	
30709	Cepillo (7x7)	4	L
	Cepillo (7x7)	6	H
30123	Cortavientos	4	
30663	Rodamientos	6	





Ventana 3 hojas en 3 carriles

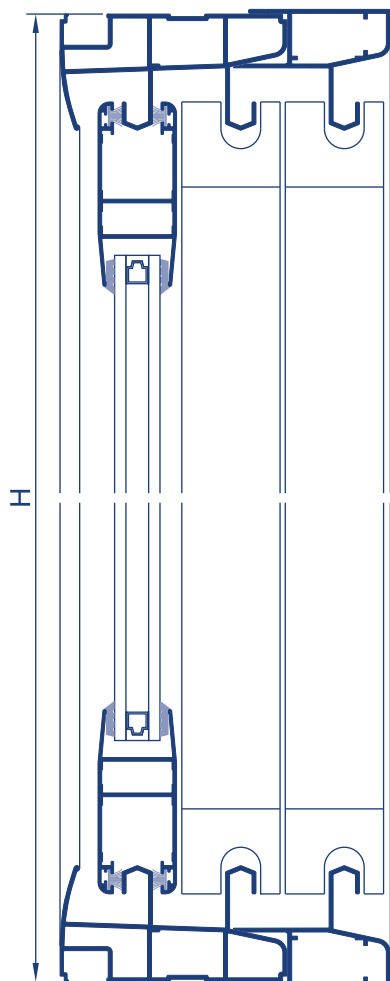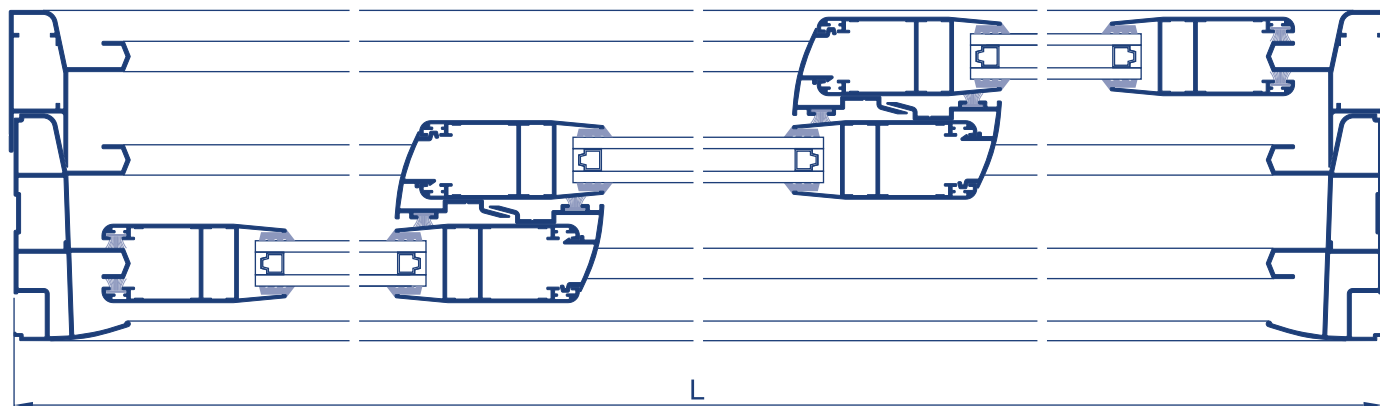

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3341	Adaptador 3 carriles		2	L + 4		2	H + 4
	3305	Hojas laterales Hoja central		4 2	(L-62/3)+28 (L-62/3)+56		6	H - 62
	3339	Cruce de hojas					4	H - 142

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30624	Escuadra hoja	12	
30190	Escuadra alineamiento hoja	24	
30543	Cierre con cerradero	3	
30677	Gancho marco	3	
30678	Gancho hoja	3	
30430	Juego tapas hoja centro	4	
30709	Cepillo (7x7) Cepillo (7x7)	4 6	L H
30123	Cortavientos	4	
30663	Rodamientos	6	



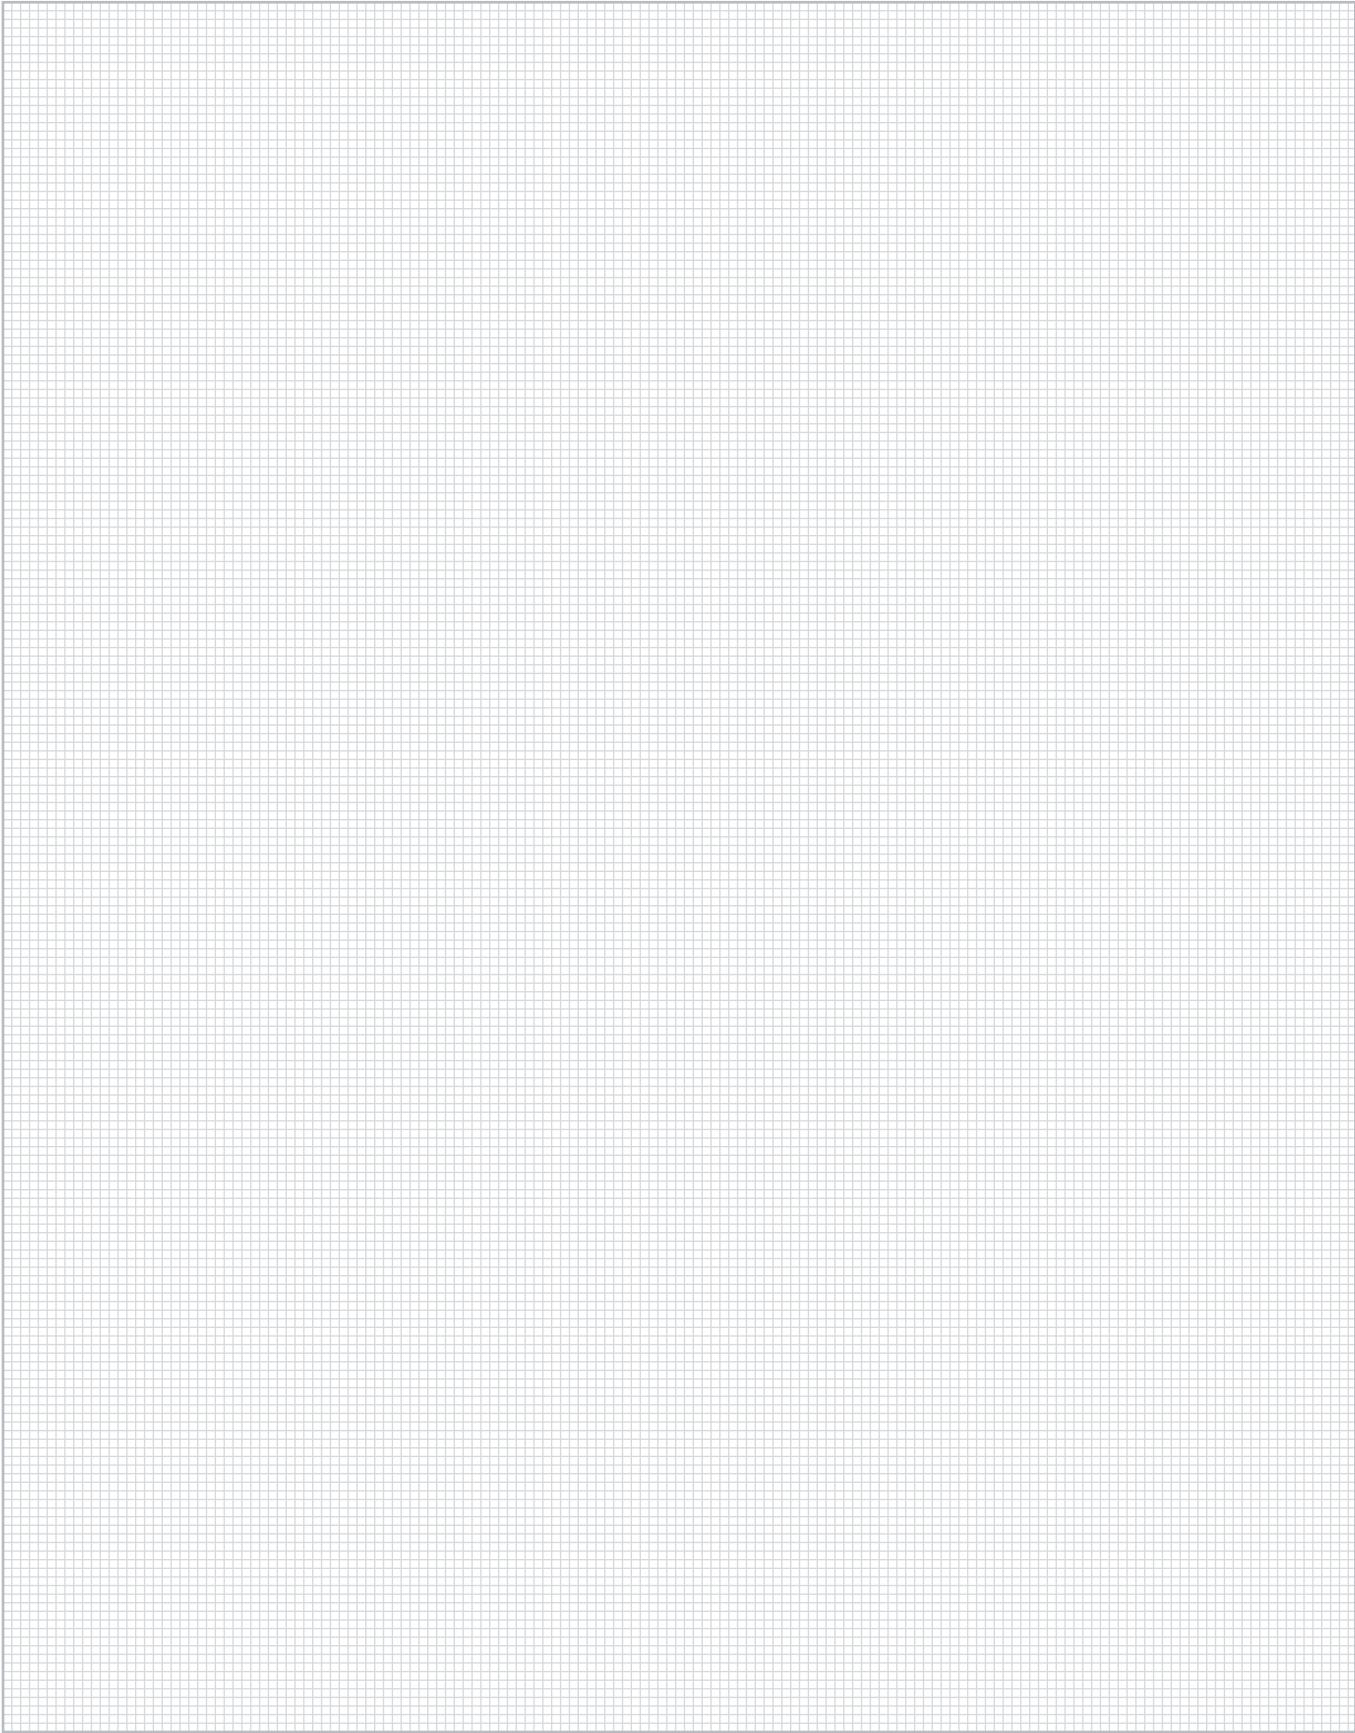

DOMO 85RT PERIMETRAL

SISTEMA CORREDERA
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

- Rotura puente térmico.
- Corte a inglete
- Corredera perimetral.
- Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- Espesor general 1.6 mm.
- Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.
- Juntas de polipelo.
- Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón.
- Escuadras de alineamiento en acero Inox.
- Profundidad de marco 85 mm.
- Profundidad de hoja 32 mm.
- Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.
- Posibilidad de diferentes tipos de cierres; embutidos con o sin llave.
- Cierre de tres puntos.




INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 85RT PERIMETRAL, ventana
corredera de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.

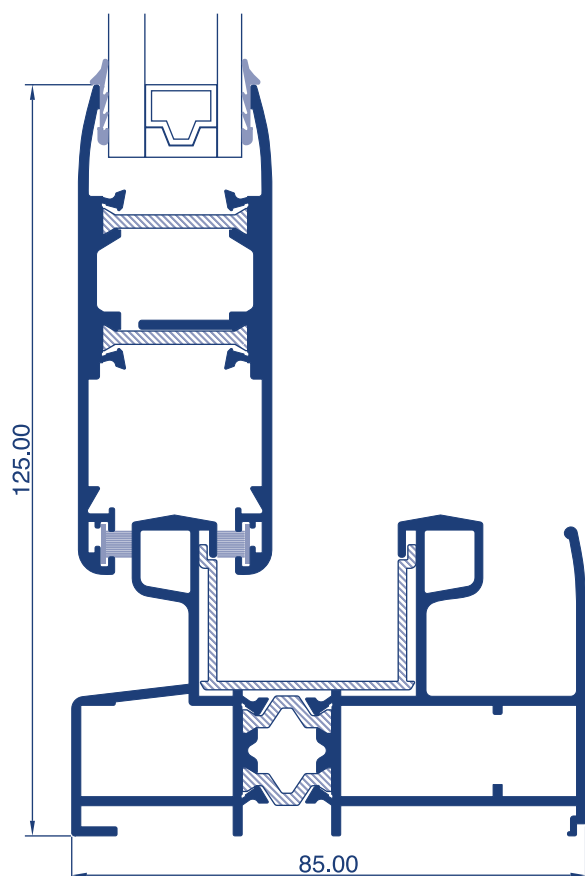


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1,-2)
Transmitancia térmica (U_w)	3,1 W/m ² K



Corredera

DOMO 85RT CORTE RECTO

SISTEMA CORREDERA
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

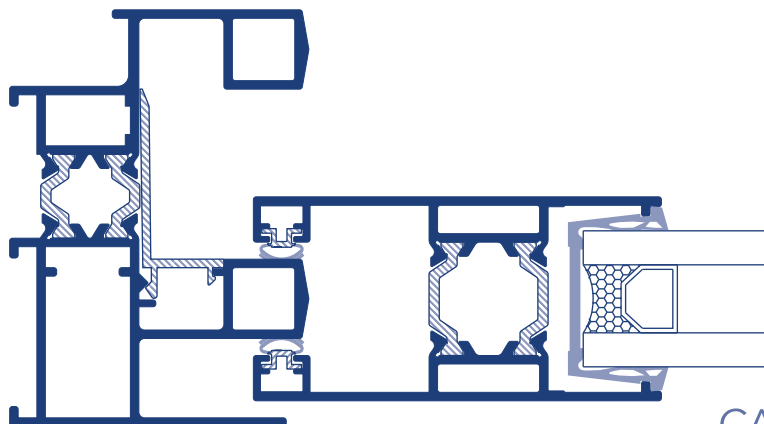

CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.

Corte a inglete en el marco y corte a testa en las hojas.


Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Profundidad de marco 60 mm.

Profundidad de hoja 32 mm.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.

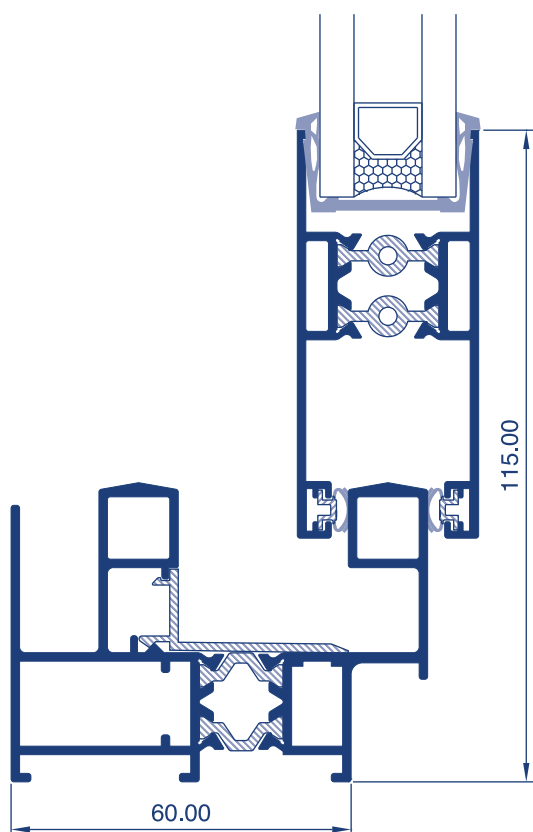

INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 85RT CORTE RECTO, ventana
corredera de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/6 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1,-2)
Transmitancia térmica (U_w)	3,1 W/m ² K









Corredera




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2321		Travesaño ventana DOMO 45 RT	1056	50.6	9.7882	7.8534
2323		Travesaño puerta DOMO 45RT	1218	57.6	11.6486	14.4303
2334		Condensación marco fijo	980	52.1	2.1970	44.8412
2348		Montante esquinero regulable	1213	55.6	14.4630	13.7173
2421		Travesaño ventana DOMO 60RT	1058	50.6	19.0870	6.9546
2423		Travesaño puerta DOMO 60RT	1218	57.6	18.0739	14.4304
2605		Tapa refuerzo hoja	86	12.0		
3400		Unión de marco perimetral y fijo	951	46.7	2.2306	27.1878
3401		Marco perimetral	1669	81.8	12.9043	44.7989
3402		Bandeja 61mm	335	16.8	21.5846	9.2720
3404		Refuerzo hoja	1088	37.6	3.9928	12.1239
3405		Hoja perimetral	1355	49.9	9.2720	21.5846
3406		Hoja perimetral recta	1369	50.3	9.4623	21.9683
3407		Guia de rodadura	130	12.0		
3408		Marco fijo 85 mm	1364	66.3	6.8126	31.1197
3409		Cruce de hojas	394	20.6	2.0625	2.1885
3411		Marco perimetral 3 carriles	2241	109.8	17.0085	135.7983
3412		Vierteaguas	200	12.0	0.1950	0.8665
3413		Marco perimetral	1739	82.9	16.5879	45.4761
3414		Unión de marcos fijos	956	46.8	2.2545	27.1245
3415		Unión de marcos	945	46.5	2.2068	27.0400
3416		Divisor de cristal	962	46.8	4.5495	15.0978




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
3417		Esquinero regulable	962	47.7	2.5545	21.9389
3418		Remate marco inferior	216	12.5		
3419		Junquillo corredera	130	12.0		
3422		Hoja perimetral	1434	57.3	8.5110	22.3765
3424		Marco fijo recto 85mm	1413	67.4	7.0475	32.4004
3429		Hoja perimetral 78 mm	978	47.0	7.3308	17.6375
3432		Marco fijo 81.50 mm	1294	66.7	5.2339	28.3417
3436		Marco perimetral 81.50 mm	1423	73.2	11.1788	34.0726
3437		Marco perimetral simétrico	1204	58.0	10.3664	19.2024
3446		Marco fijo 81.50 mm	1213	62.6	4.6644	30.7314
3449		Marco perimetral simétrico 65 mm	1213	62.6	4.6644	30.7314
3452		Marco perimetral 3 carriles	2395	113.8	23.3631	140.9485
3453		Bandeja 86 mm	450	22.50		
3470		Marco perimetral 73.5mm	1609	75.30	14.3552	33.7254
3471		Hoja ruedas corte recto	1020	51.80	6.6910	14.1090
3472		Hoja lateral corte recto	1108	55.20	9.0492	15.7249
3473		Hoja central corte recto	564.5	27.36	3.8132	2.4977
3474		Hoja central refuerzo corte recto	1232	47.03	8.4787	25.2441
3475		Marco fijo	1043	50.70	5.2608	16.5424
3476		Unión marcos	85.92	12.00		
3477		Vierteaguas	243	14.10	0000	00000
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2802	⌒	Junquillo curvo 14 mm	233	15.4		
2803	⌒	Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804	⌒	Junquillo curvo 22.5 mm	300	17.4		
2805	⌒	Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806	⌒	Junquillo recto 11.5 mm	267	15.7		
2807	⌒	Junquillo recto 14 mm	238	15.7		
2808	⌒	Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809	⌒	Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810	⌒	Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811	⌒	Junquillo grapa 11.5 mm	192	12.0		
2812	⌒	Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813	⌒	Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2814	—	Pletina cremona	157	12.0		
2819	⌒	Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820	⌒	Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821	⌒	Junquillo grapa 14 mm	203	12.0		
2822	⌒	Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823	⌒	Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824	⌒	Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825	⌒	Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826	⌒	Junquillo recto 9 mm	189	10.7		




Referencia	Sección	Designación
31200		Tapamarco (perfil termoplástico) DOMO 85RT perimetral
31201		Tapamarco (perfil termoplástico) DOMO 85RT corte recto
31205		Cruce de hojas (perfil termoplástico) DOMO 85RT perimetral
31206		Cruce de hojas (perfil termoplástico) DOMO 85RT corte recto
31235		Perfil unión 4 hojas (perfil termoplástico)

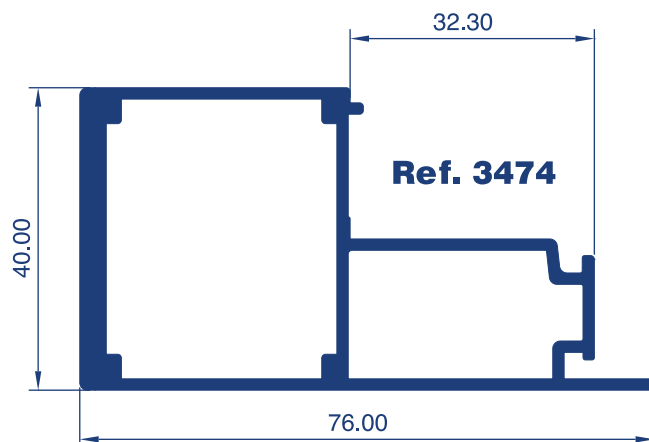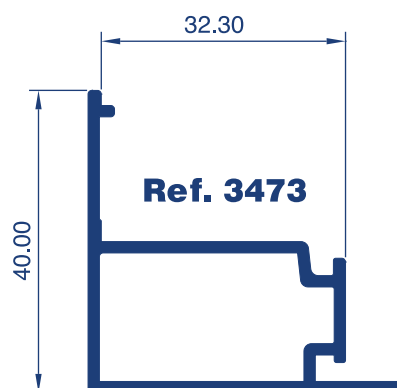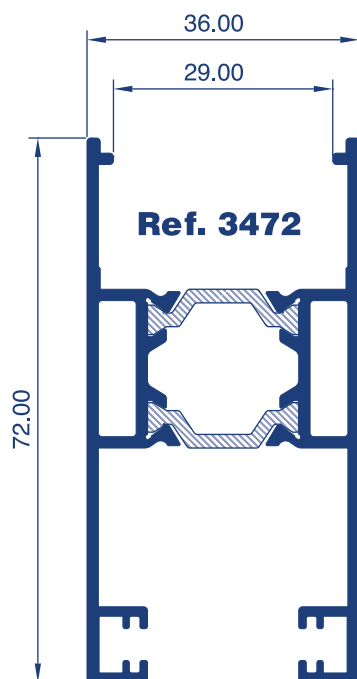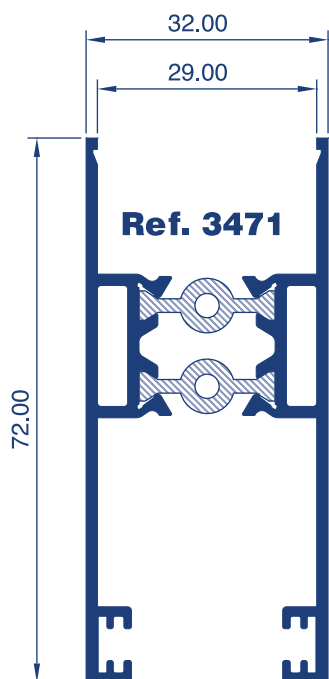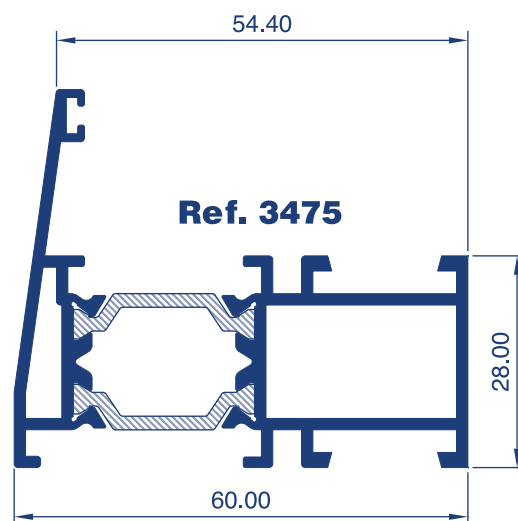
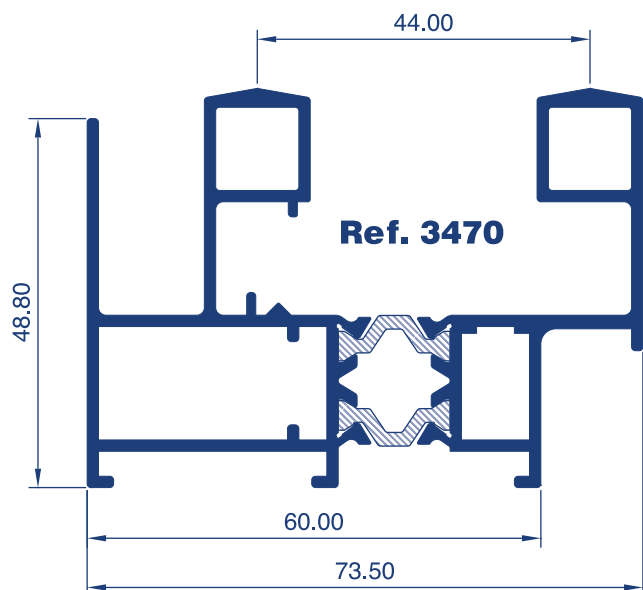



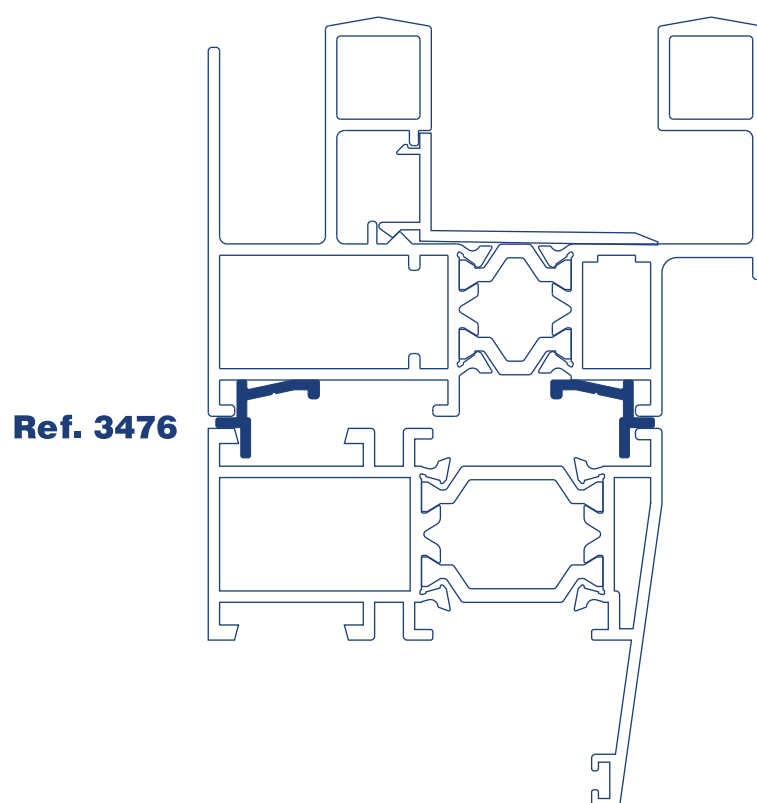
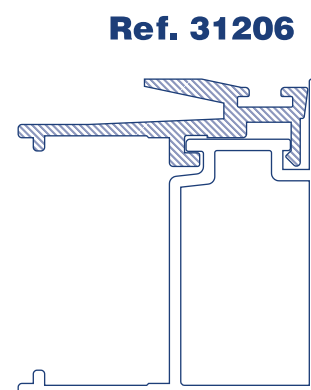
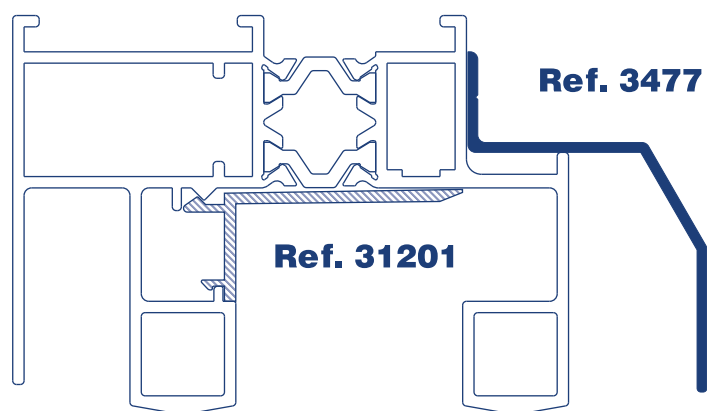



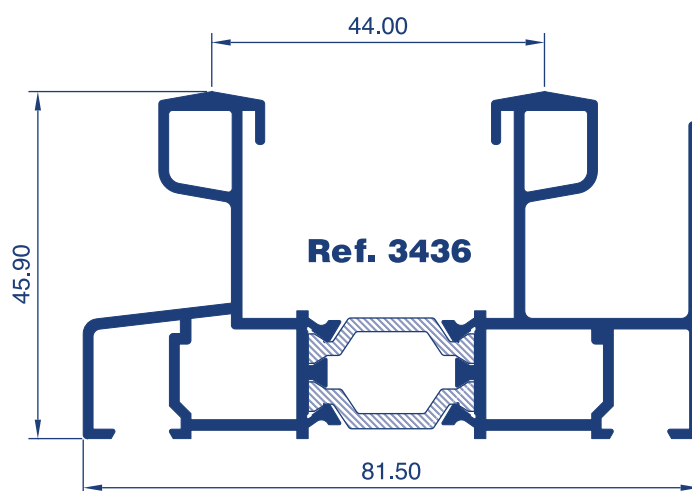
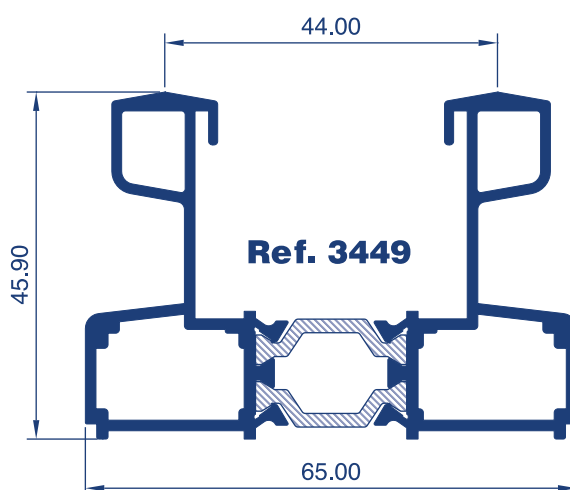
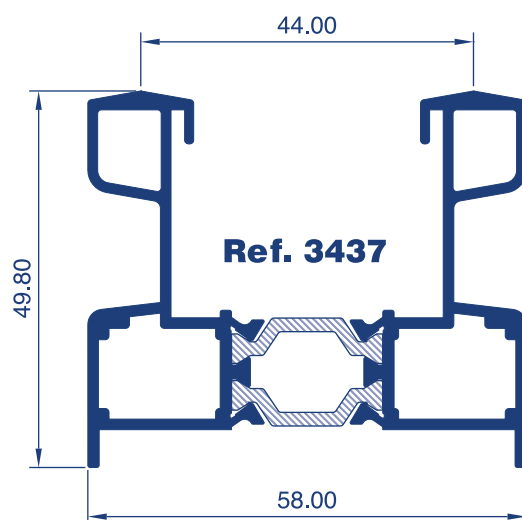


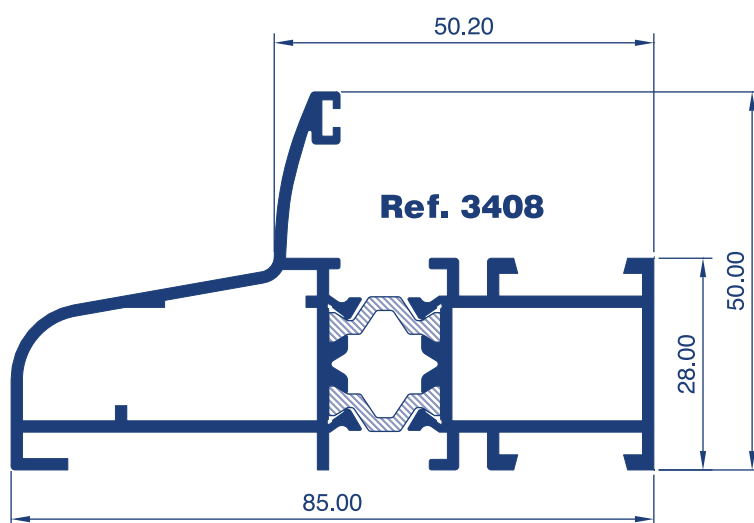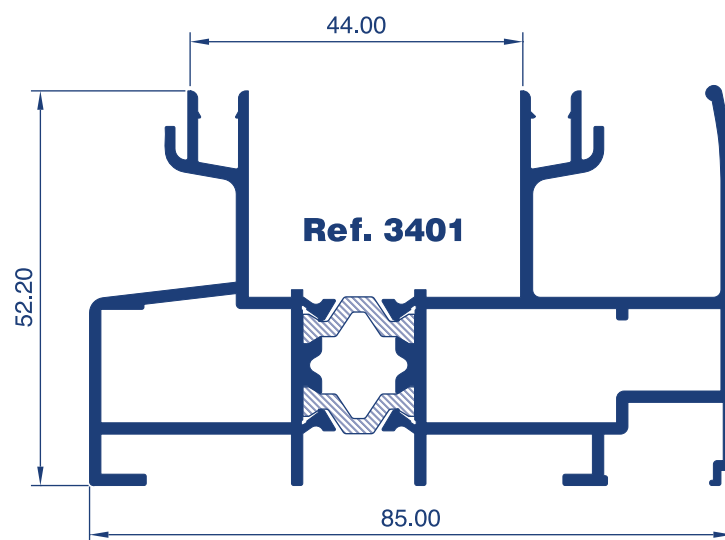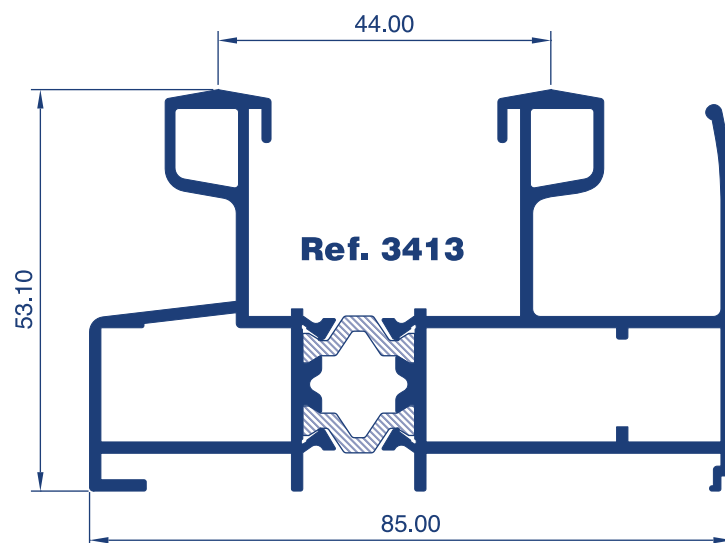


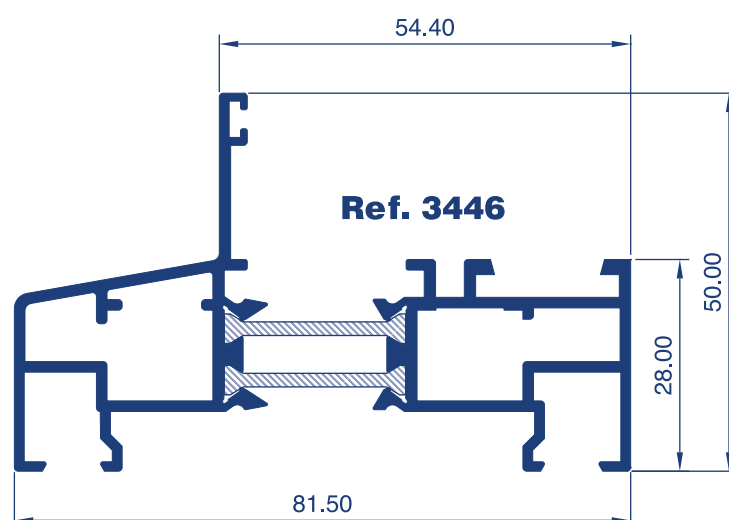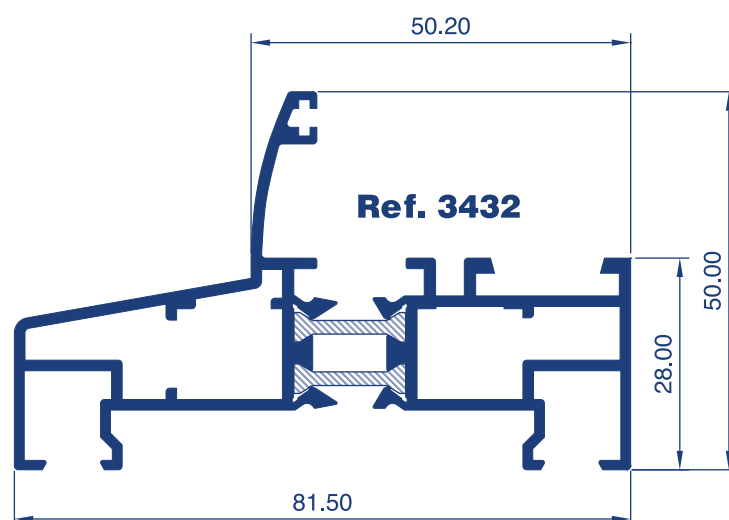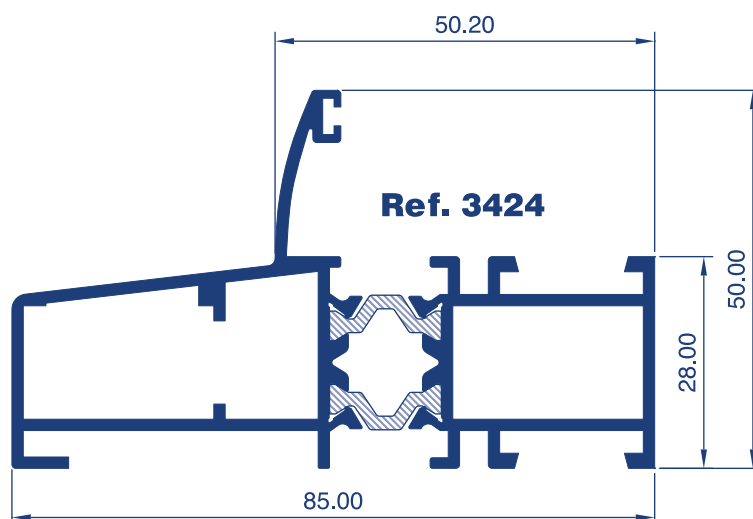


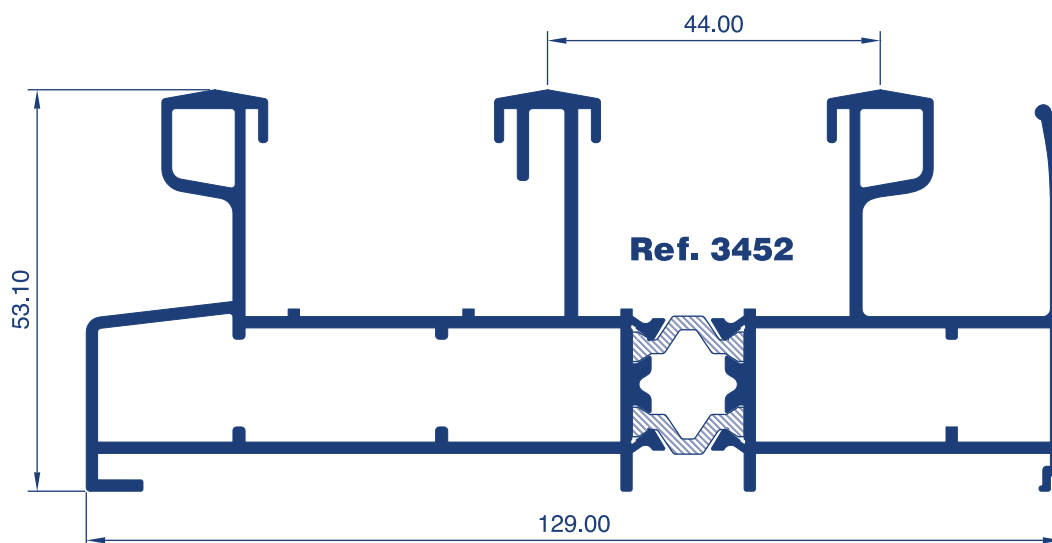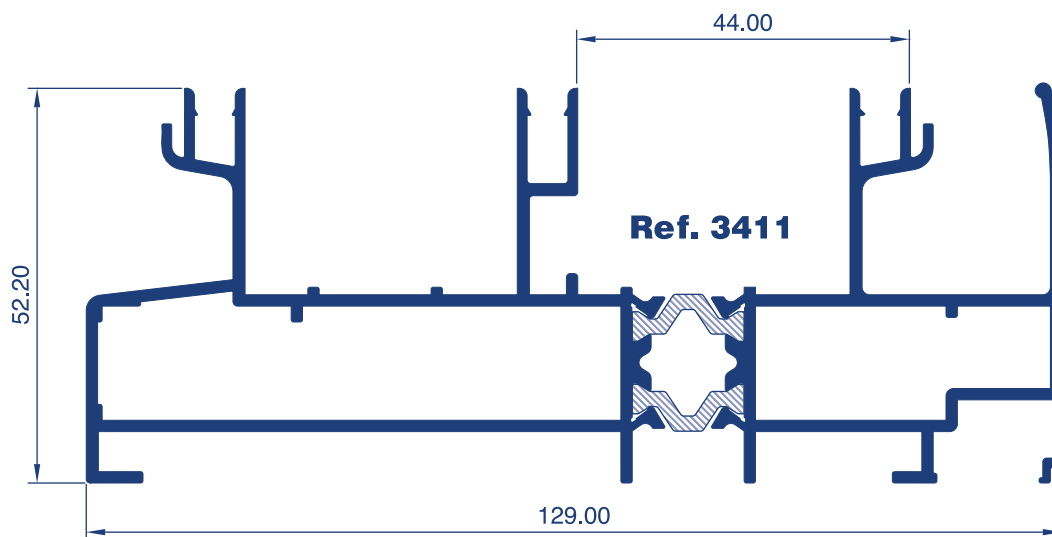

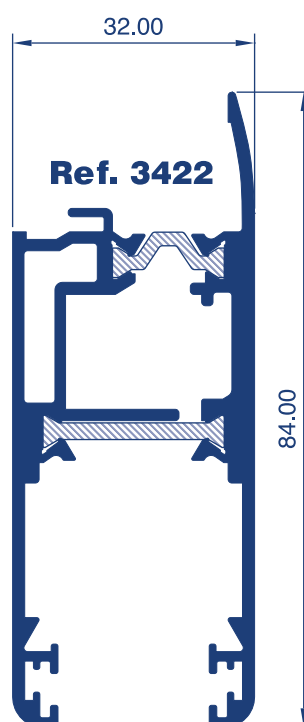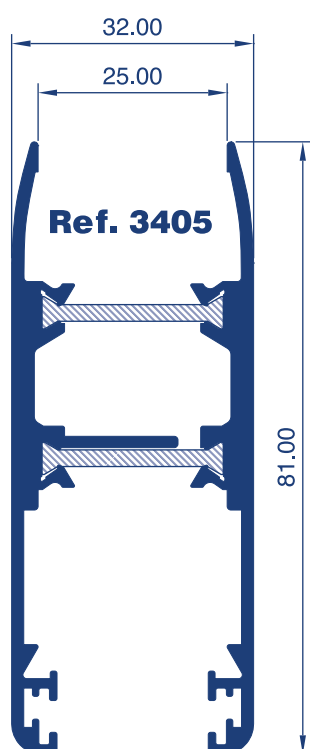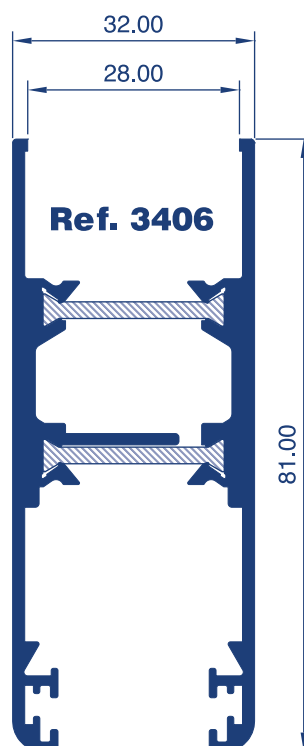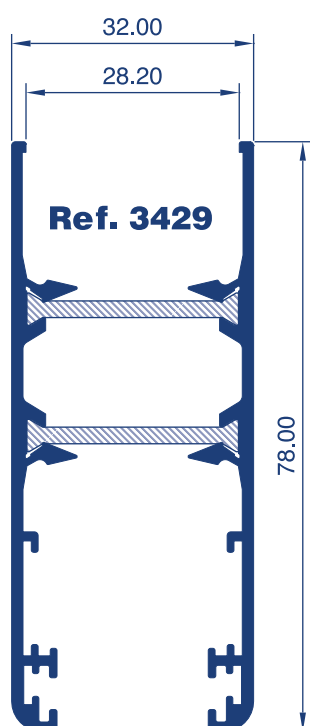


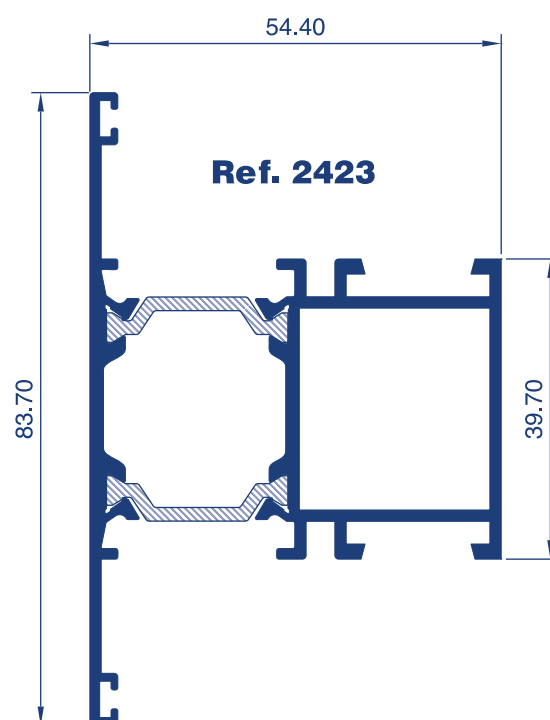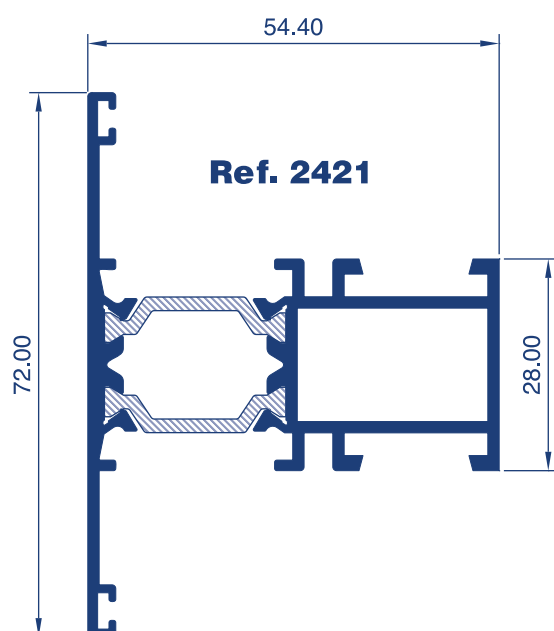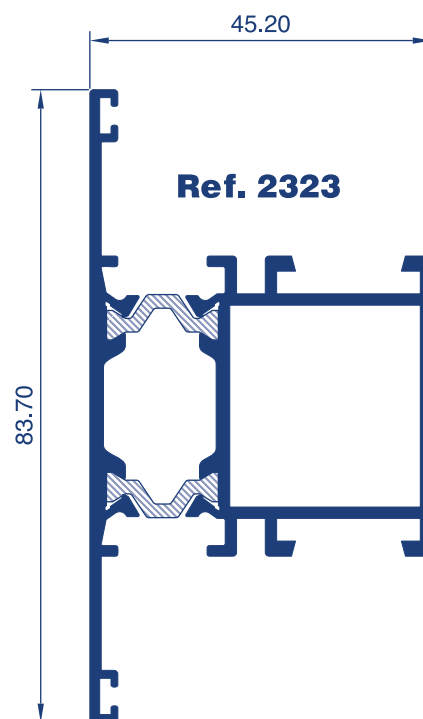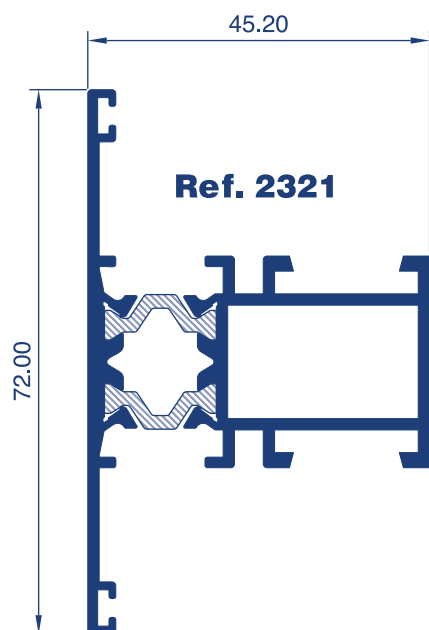

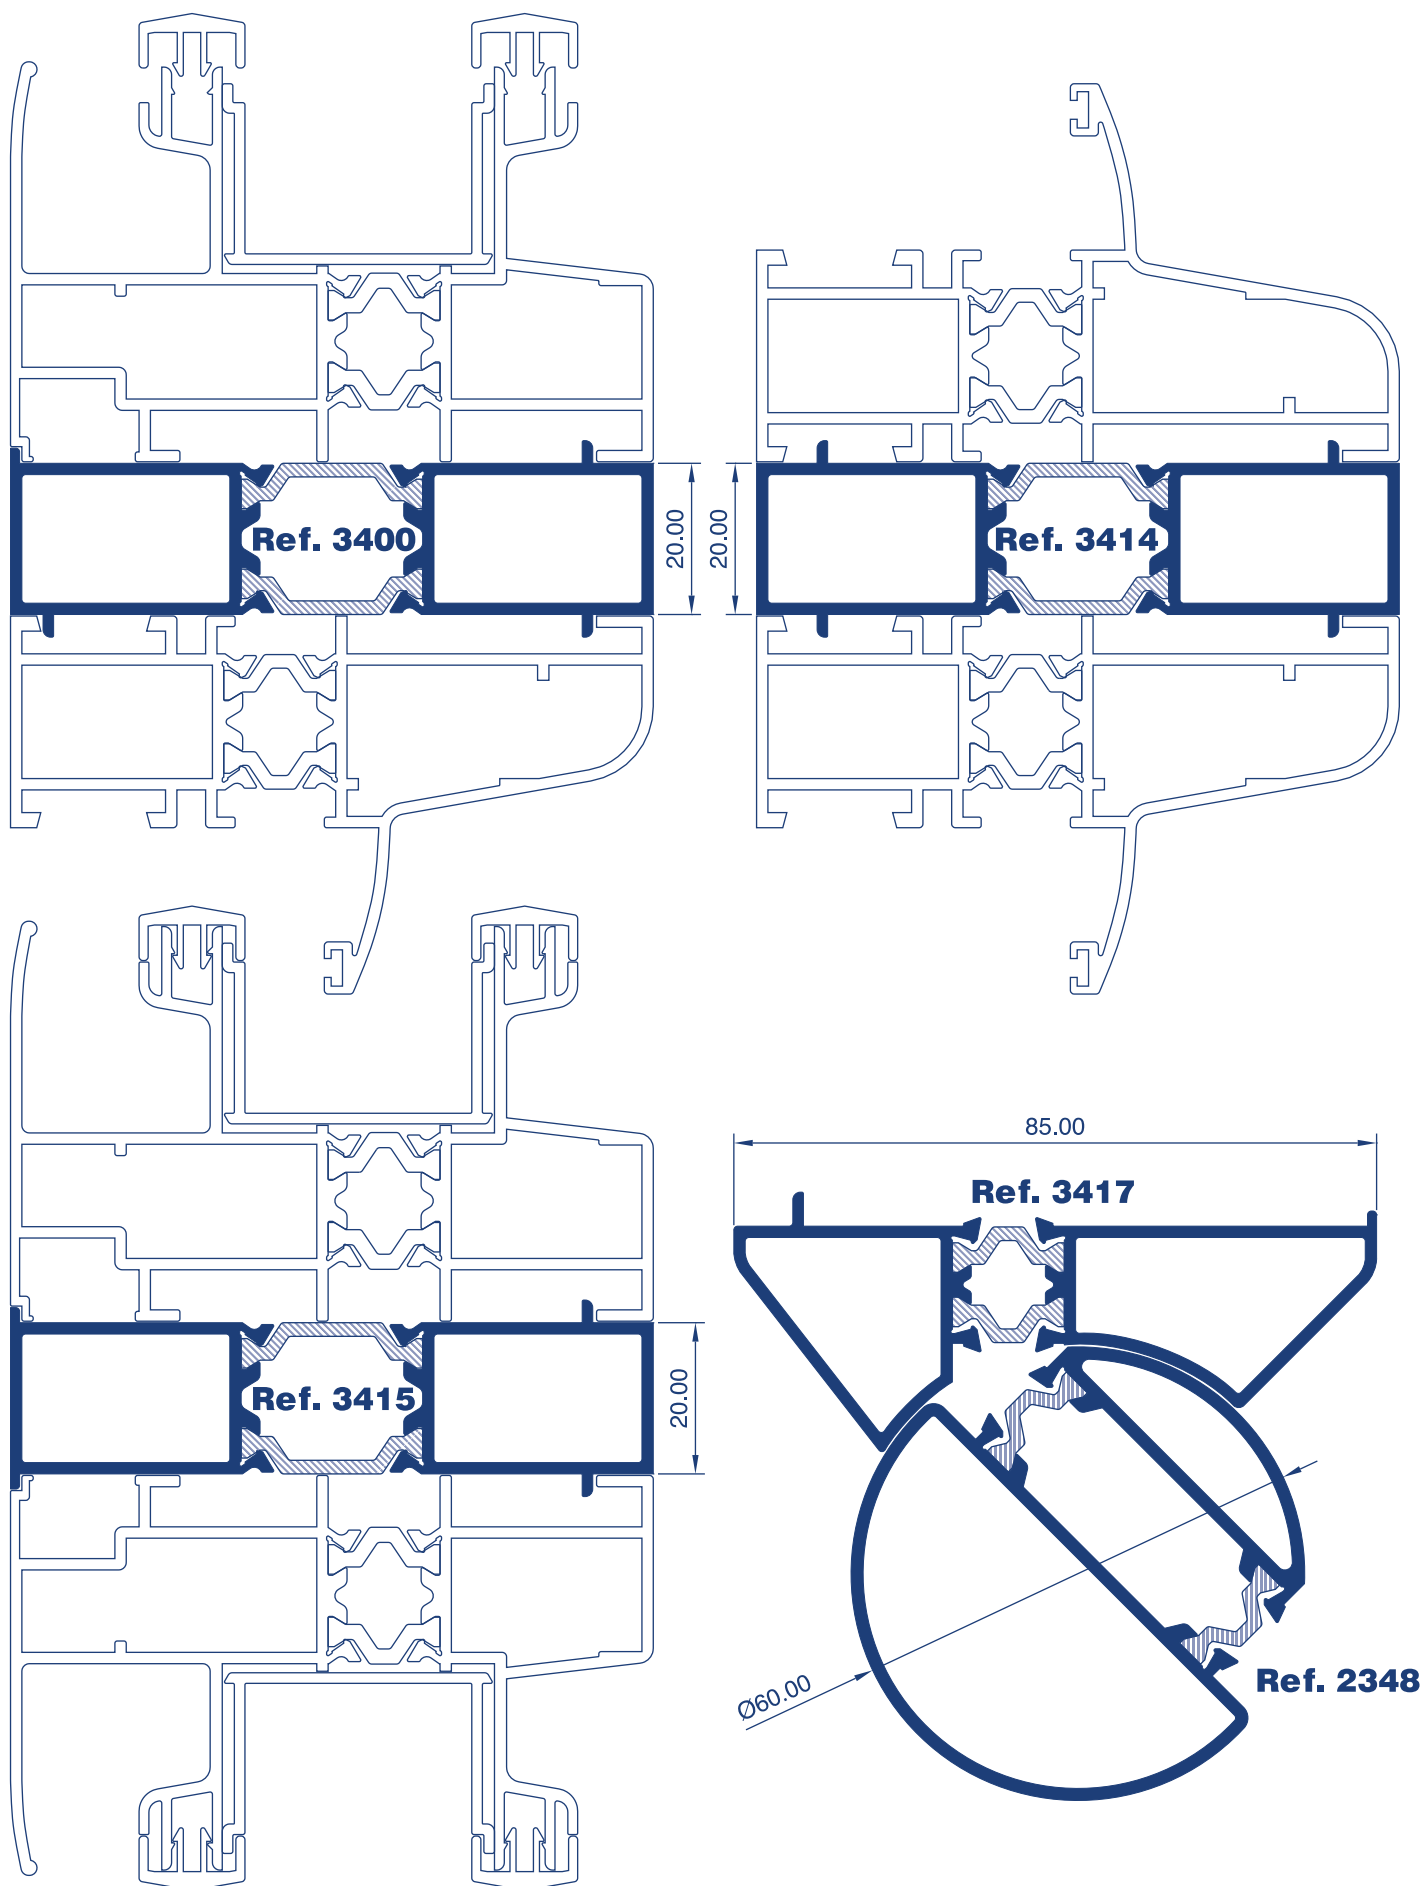


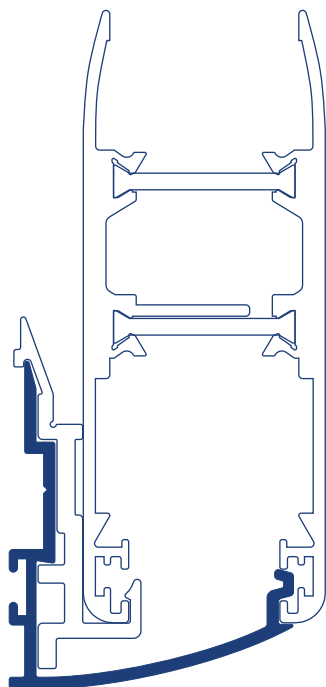


Ref. 3409

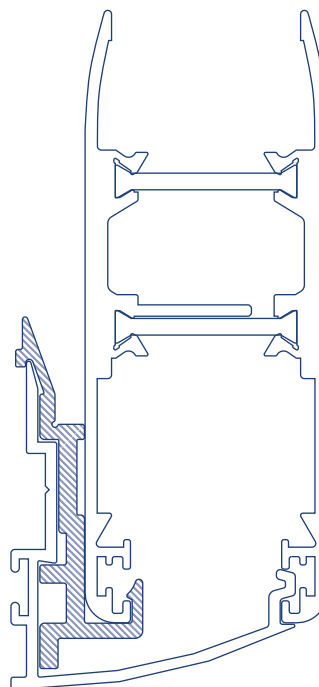

Ref. 31205

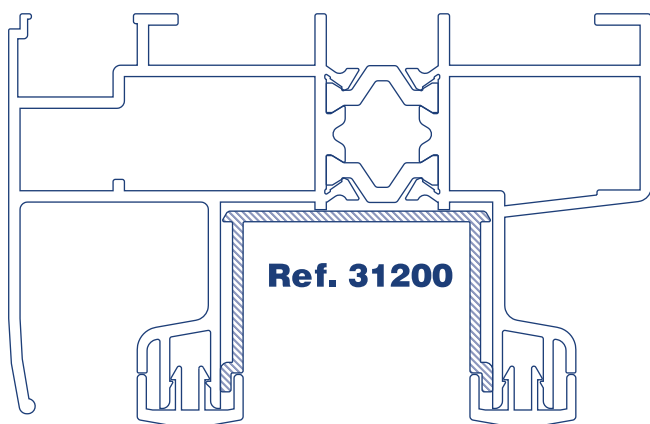






Ref. 31200

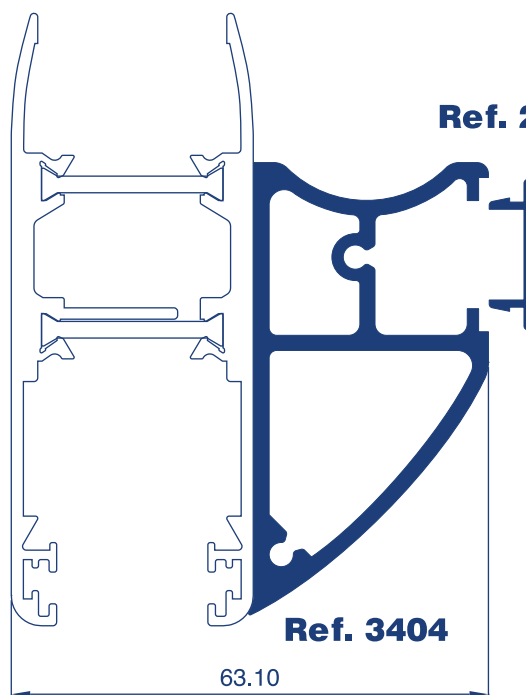



Ref. 2605

Ref. 3404

63.10







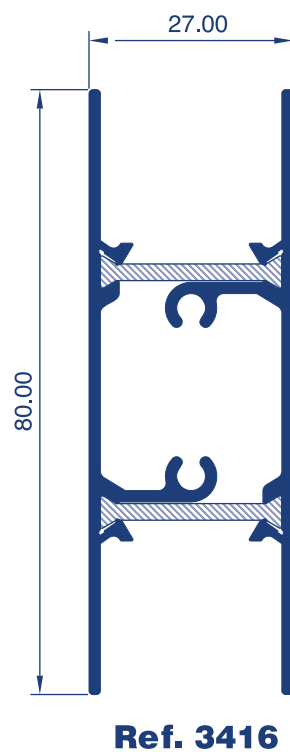
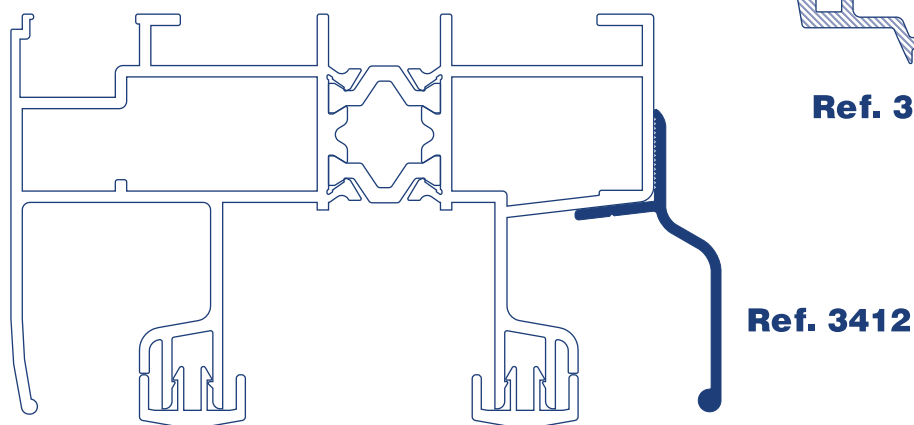

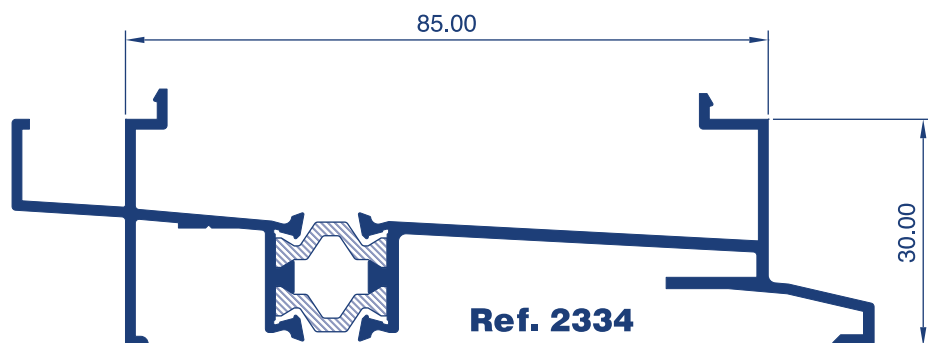
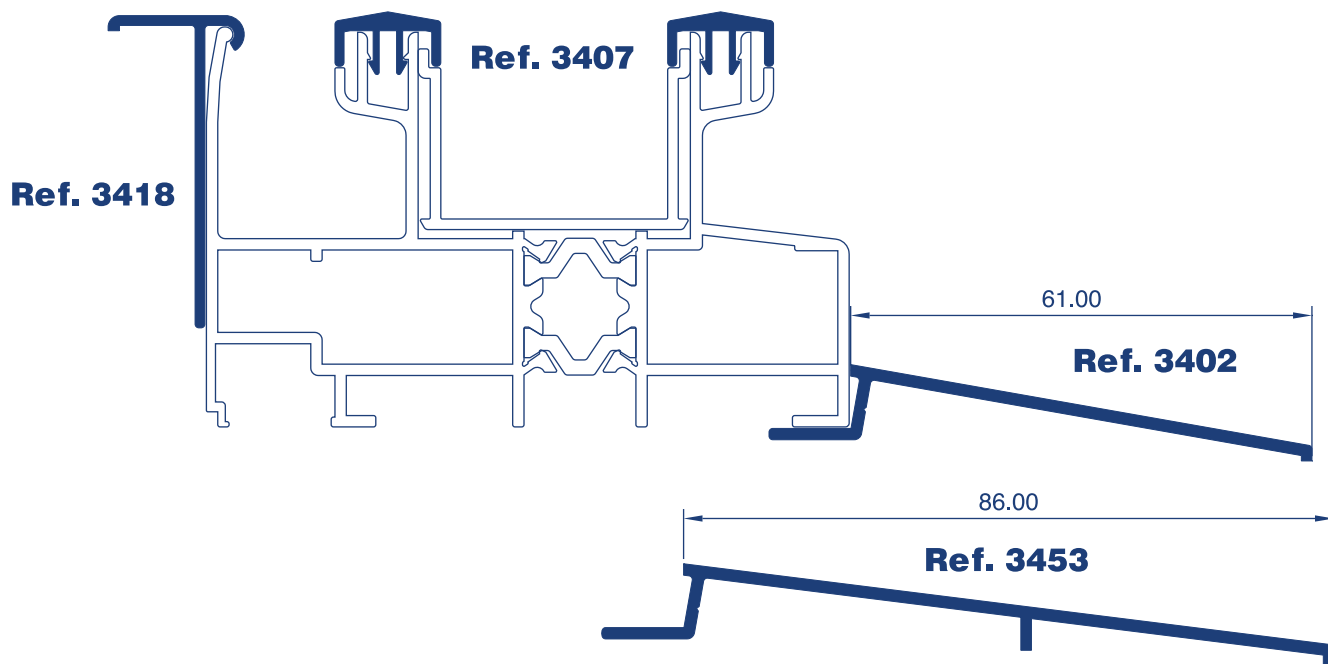








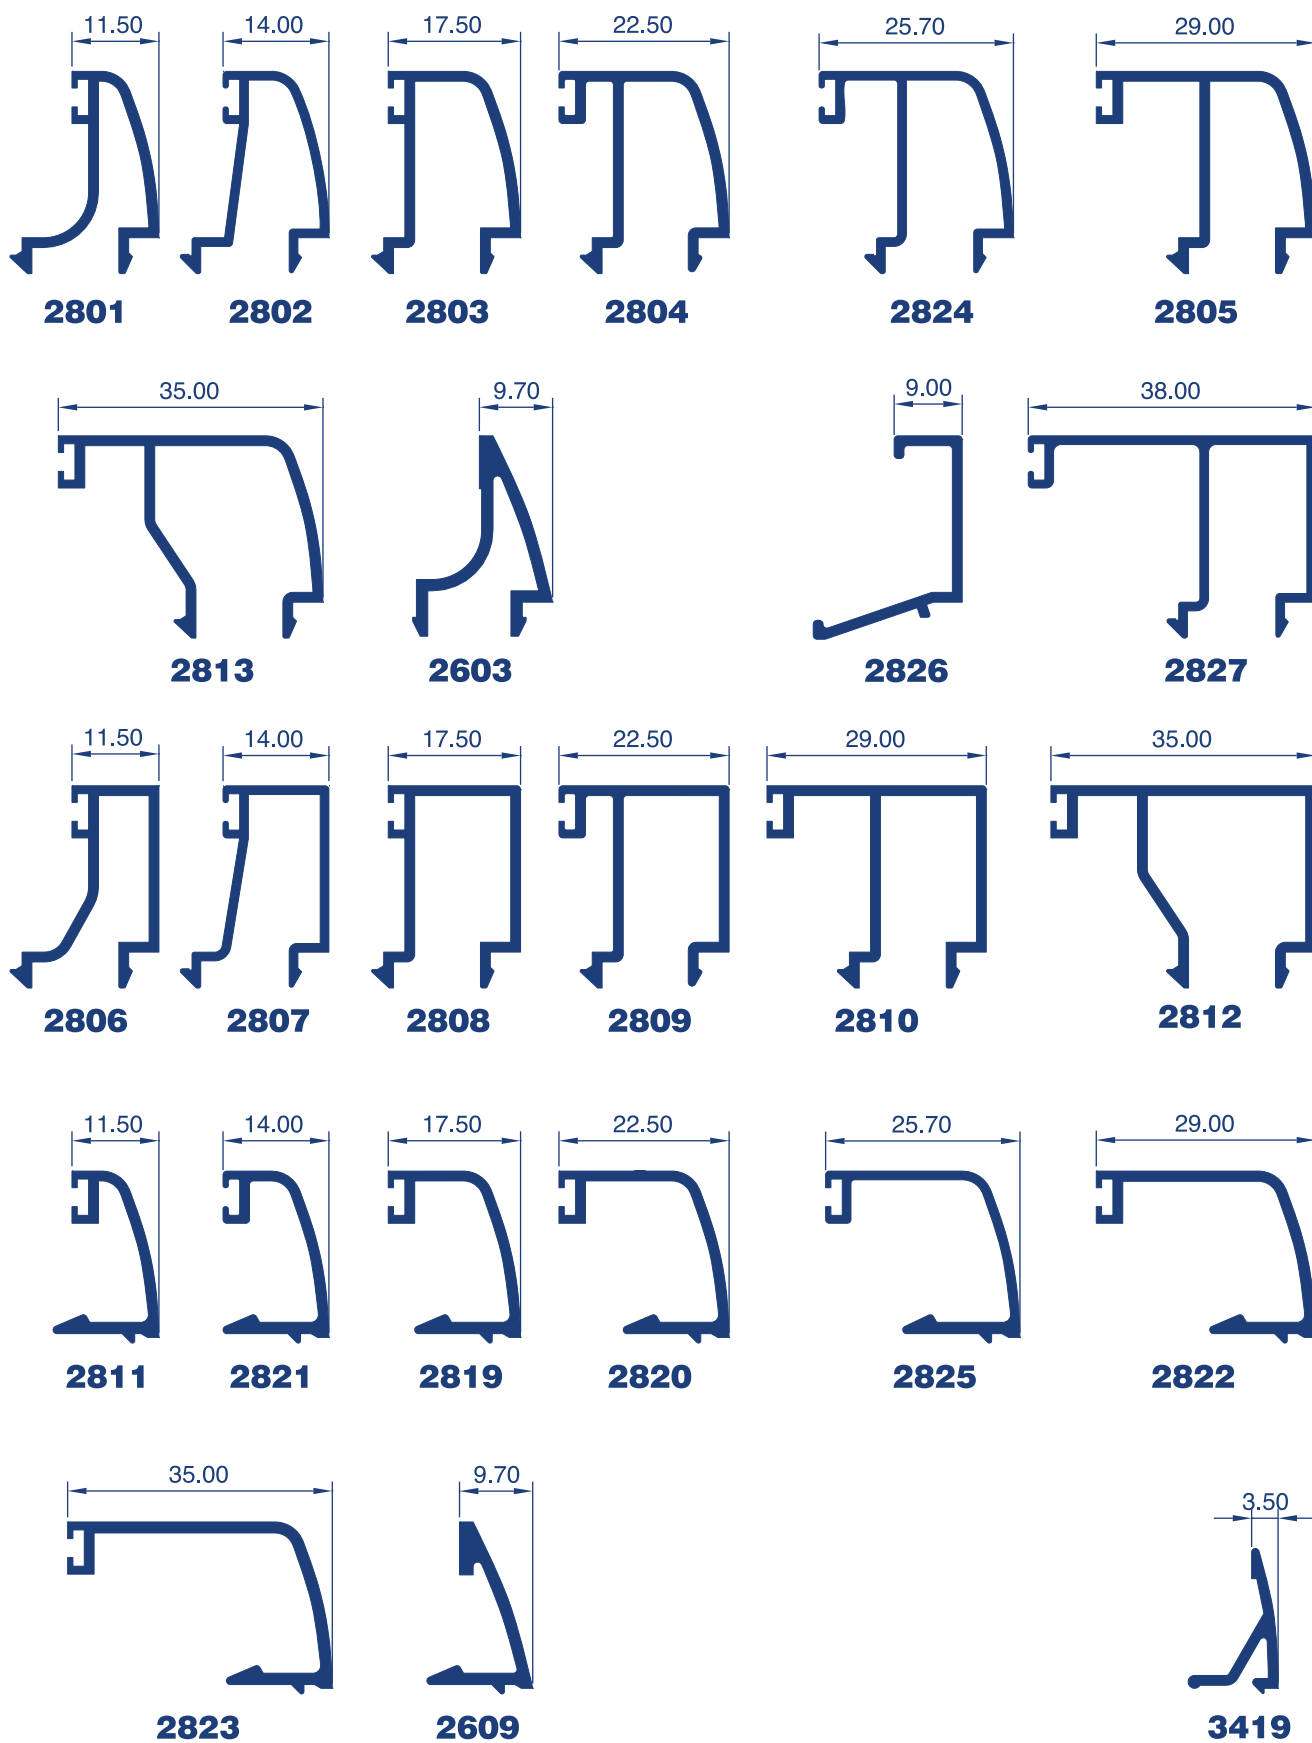


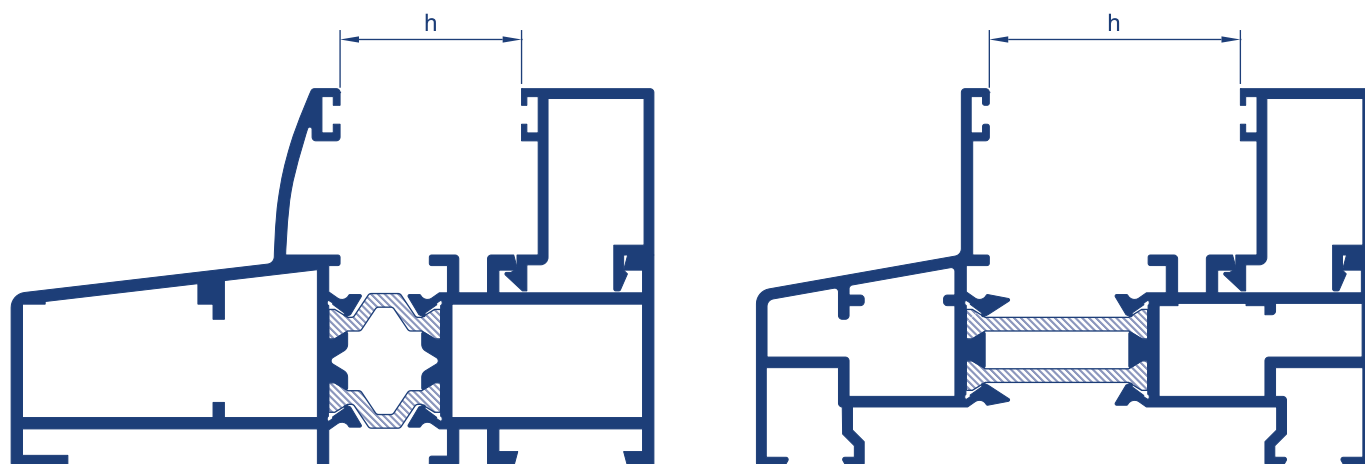


Con marcos y travesaños DOMO 45RT			Con marcos y travesaños DOMO 60RT		
Junquillo		Hueco (h)	Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9mm)	32 mm	recto	2826 (9mm)	41 mm
curvo	2801 (11.5mm)	29 mm	curvo	2801 (11.5mm)	38 mm
recto	2806 (11.5mm)	29 mm	recto	2806 (11.5mm)	38 mm
curvo	2802 (14mm)	26.5 mm	curvo	2802 (14mm)	36 mm
recto	2807 (14mm)	26.5 mm	recto	2807 (14mm)	36 mm
curvo	2803 (17.5mm)	23 mm	curvo	2803 (17.5mm)	32 mm
recto	2808 (17.5mm)	23 mm	recto	2808 (17.5mm)	32 mm
curvo	2804 (22.5mm)	18 mm	curvo	2804 (22.5mm)	27 mm
recto	2809 (22.5mm)	18 mm	recto	2809 (22.5mm)	27 mm
curvo	2824 (26mm)	15.5 mm	curvo	2824 (26mm)	25 mm
curvo	2805 (29mm)	11.5 mm	curvo	2805 (29mm)	21 mm
recto	2810 (29mm)	11.5 mm	recto	2810 (29mm)	21 mm
curvo	2813 (35mm)	5.5 mm	curvo	2813 (35mm)	15 mm
recto	2812 (35mm)	5.5 mm	recto	2812 (35mm)	15 mm
			recto	2827 (38mm)	12 mm


Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

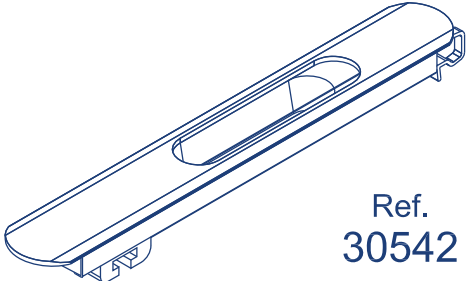 Ref. 30669 Ruleta simple 1 rueda Peso máximo admisible: Por ruleta simple 40Kg Por hoja 80Kg 50uds / bolsa x ud	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja
 Ref. 30668 Ruleta tandem 2 ruedas Peso máximo admisible: Por ruleta tandem 60Kg Por hoja 120Kg 50uds / bolsa x ud	 Ref. 30185 Escuadra de tetón 17x14 250uds / caja
 Ref. 30400 Juego tapas cruce 150jgos / caja x ud	 Ref. 30186 Escuadra de tetón 14x12 250uds / caja
 Ref. 30410 Juego tapas refuerzo x ud	 Ref. 30628 Escuadra de vértice 9x14 250uds / bolsa
 Ref. 30121 Cortavientos sup / inf x ud	 Ref. 30190 Escuadra de alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30543 Cierre de embutir negro Ref. 30542 Cierre de embutir blanco x ud	 Ref. 30677 Gancho marco perimetral superpuesto x ud
	 Ref. 30678 Gancho hoja x ud

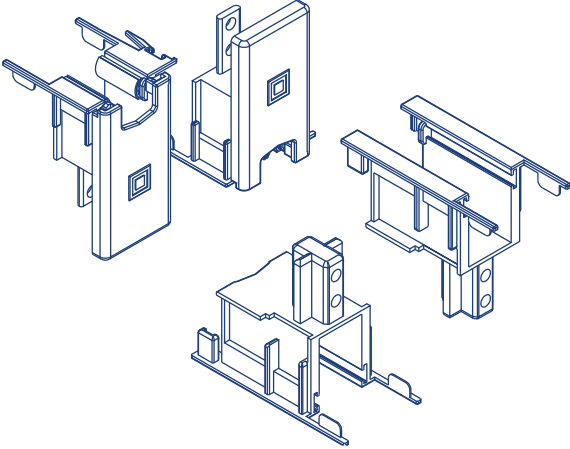
 Ref. 31069 Junta flocada 7x6	 Ref. 30709 Cepillo 7x7 225ml / rollo
 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30645 Grapa de ajuquillar 200uds / bolsa	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa	 Ref. 30375 Desagüe con válvula negra x ud
 Ref. 30310 Amortiguador lateral 80uds / bolsa	Ref. 30372 Desagüe DOMO 85RT corte recto
 Ref. 30411 Juegos tapas hojas DOMO 85RT corte recto	

 Ref. 30265 Juego juntas estanqueidad DOMO 85RT corte recto 1 Juego (4uds)	Ref. 30127 Cortavientos sup / inf DOMO 85RT corte recto
 Ref. 31068 Junta acristalar DOMO 85RT corte recto	


DOMO 80 - 85RT PERIMETRALES

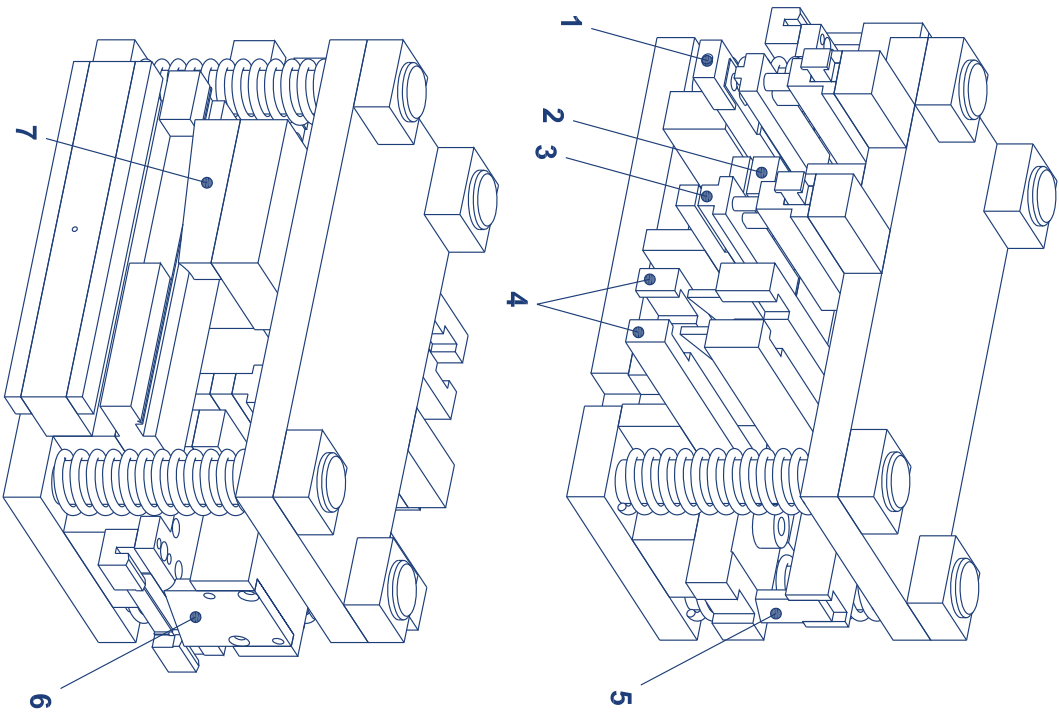


1.- MECANIZADO ESCUADRA.




2.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA SIN RPT.




3.- MECANIZADO ESCUADRA PERFILES:

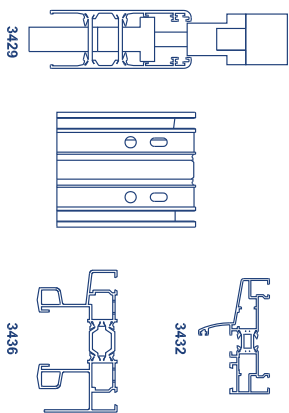


4.- MECANIZADO DESAGÜE CÁMARA.

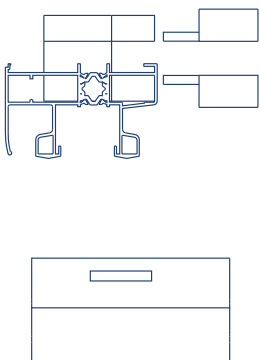


5.- MECANIZADO DESAGÜE CARRIL.

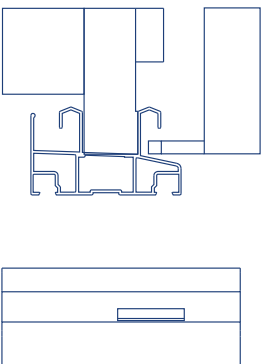


6.- MECANIZADO ALOJAMIENTO GATILLO.















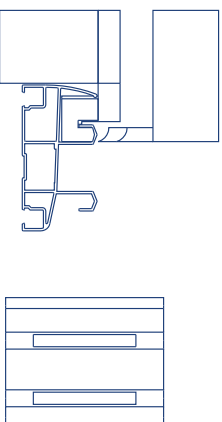


7.- MECANIZADO CIERRE (2 CORTES).


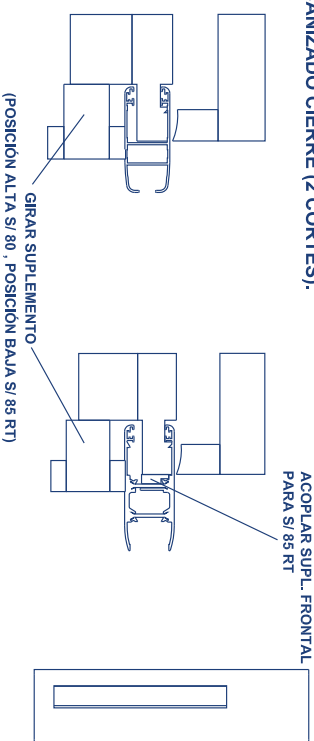


DOMO 85RT CORTE RECTO

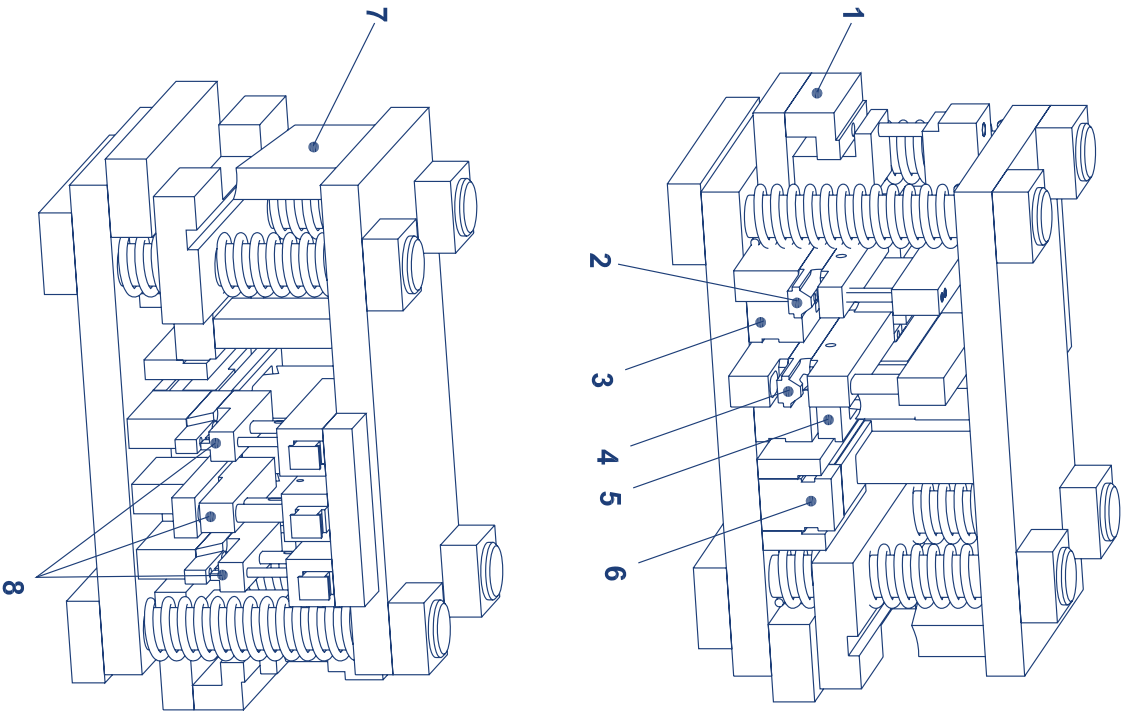


1.- MECANIZADO DRENAJE EN MARCO.  	2.- MECANIZADO TALADROS. (ANTES REALIZAR PASO CARRIL EN POSIC. 3 ó 5)  
3.- MECANIZADO PASO CARRIL EN HOJA. (2 CORTES)  	4.- MECANIZADO PASO CABEZA TORNILLOS. (ANTES REALIZAR PASO CARRIL EN POSIC. 3 ó 5)  
5.- MECANIZADO PASO CARRIL EN HOJA DE CRUCE.  	6.- MECANIZADO PESTAÑAS EN HOJAS. (ANTES REALIZAR PASO CARRIL EN POSIC. 3 ó 5)  
7.- MECANIZADO CIERRE.  	8.- MECANIZADO ESCUADRA.  

Ventana 2 hojas corte recto

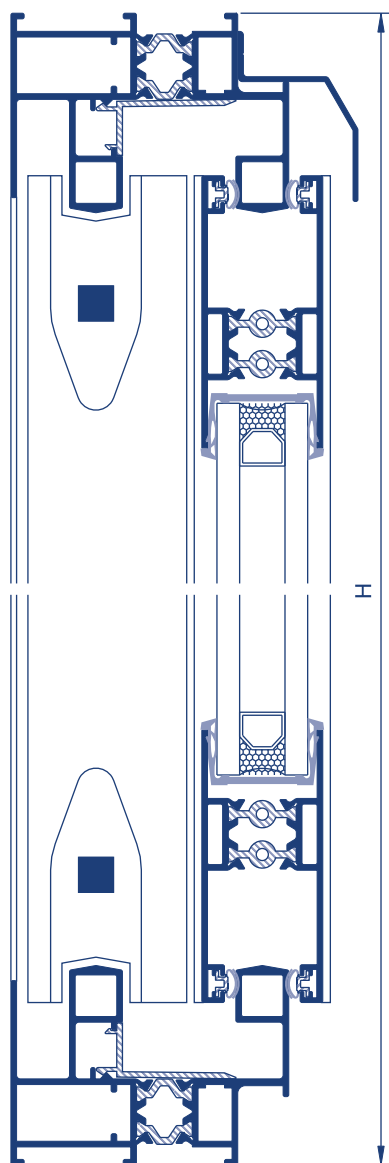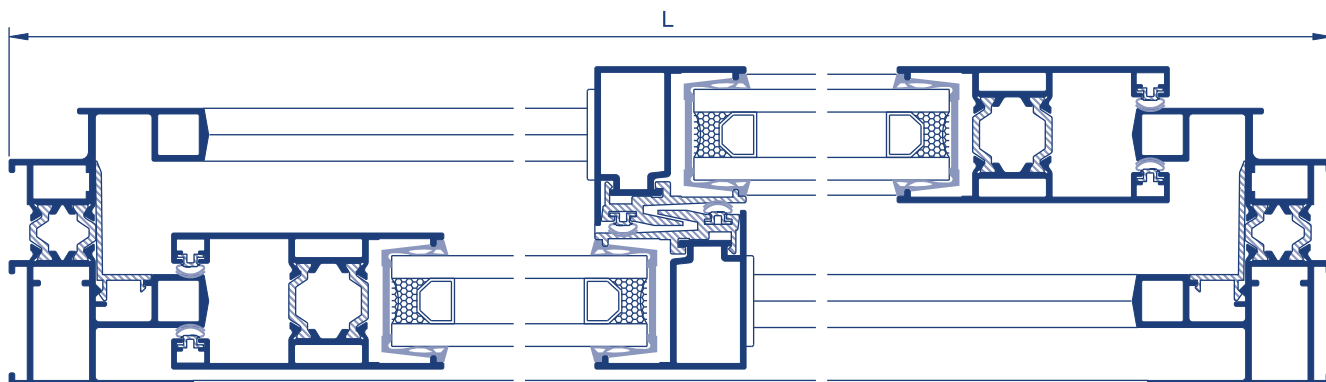



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H
	3471	Hoja de ruedas		4	L - 48			
	3472	Hoja lateral					2	H - 43
	3473	Hoja central					2	H - 43
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 43
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3477	Vierteaguas		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30628	Escuadra marco	4	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30668	Rodamientos	4	
30411	Juego tapas hojas	2	
30265	Juego juntas estanqueidad	2	
31069	Junta flocada Junta flocada	4 6	L H
30127	Cortavientos	2	
30372	Desagües	2	

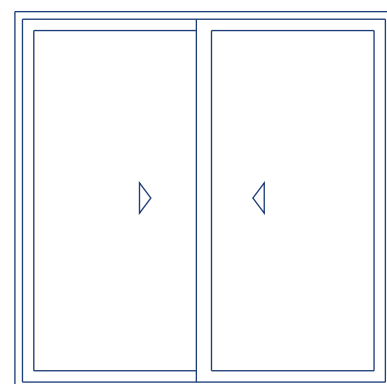


Ventana 2 hojas + fijo inferior corte recto

L

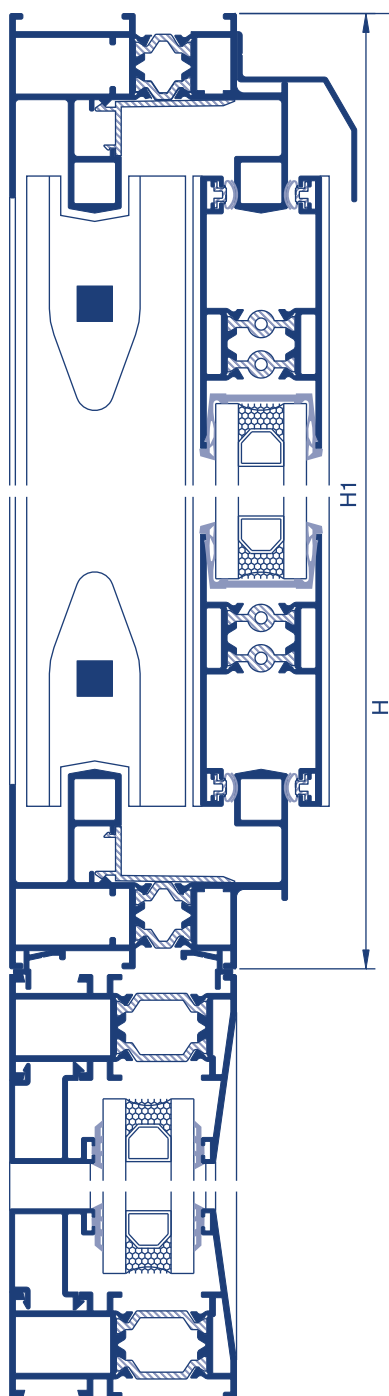
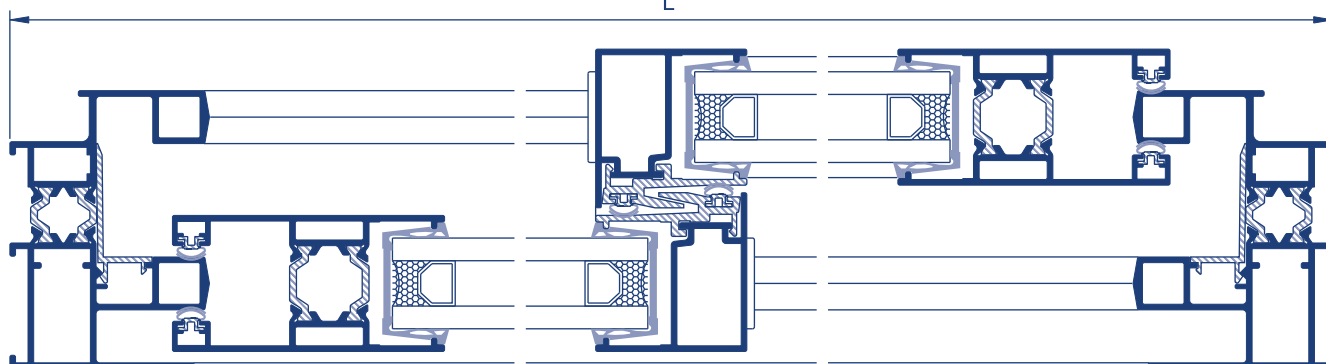


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H1
	3471	Hoja de ruedas		4	L - 48			
	3472	Hoja lateral					2	H1 - 43
	3473	Hoja central					2	H1 - 43
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H1 - 43
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H1
	3477	Vierteaguas		1	L			
	3475	Marco fijo		2	L		2	(H - H1)-2
	3476	Unión de marcos		2	L			
		Junquillo		2	L - 56		2	(H-H1)-102

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco y fijo	8	
30628	Escuadra marco y fijo	4	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30668	Rodamientos	4	
30411	Juego tapas hojas	2	
30265	Juego juntas estanqueidad	2	
31069	Junta flocada	4	L
	Junta flocada	6	H
30127	Cortavientos	2	
30372	Desagües		

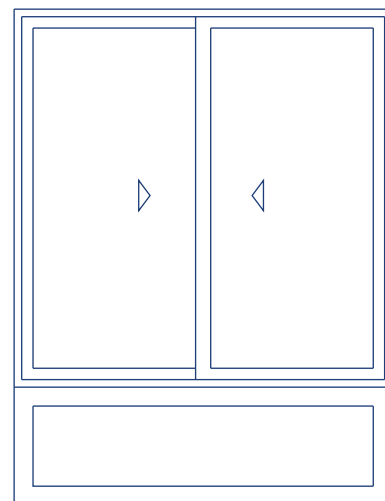


Ventana 2 hojas con refuerzo corte recto

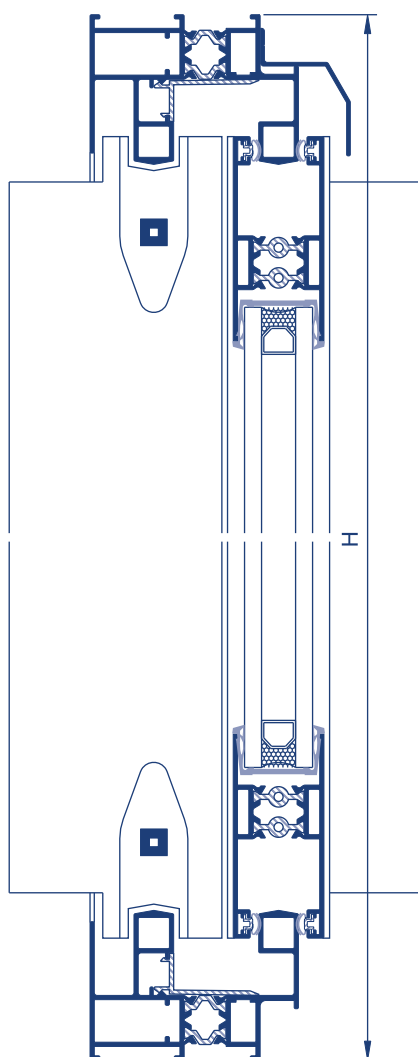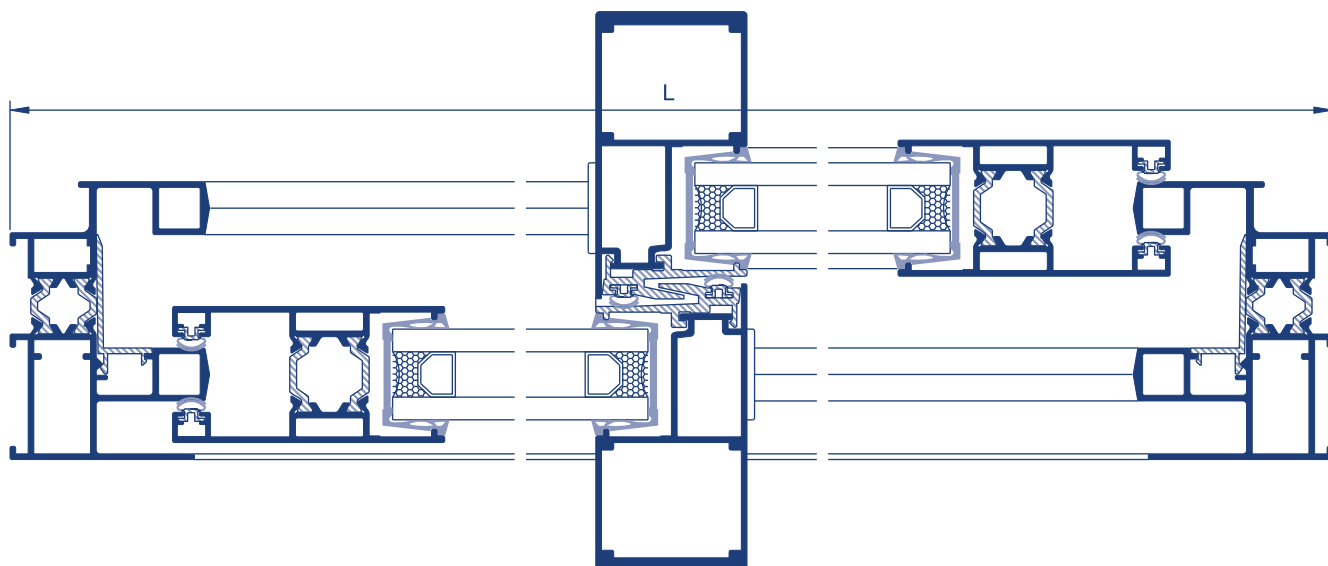


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H
	3471	Hoja de ruedas		4	L - 48			
	3472	Hoja lateral					2	H - 43
	3474	Hoja central con refuerzo					2	H - 43
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 43
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3477	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30628	Escuadra marco	4	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30668	Rodamientos	4	
30411	Juego tapas hojas	2	
30265	Juego juntas estanqueidad	2	
31069	Junta flocada Junta flocada	4 6	L H
30127	Cortavientos	2	
30372	Desagües		

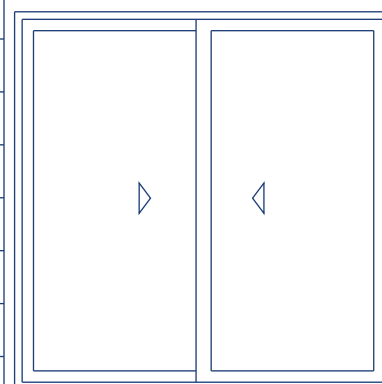


Ventana 2 hojas marco 3401 y hoja 3405

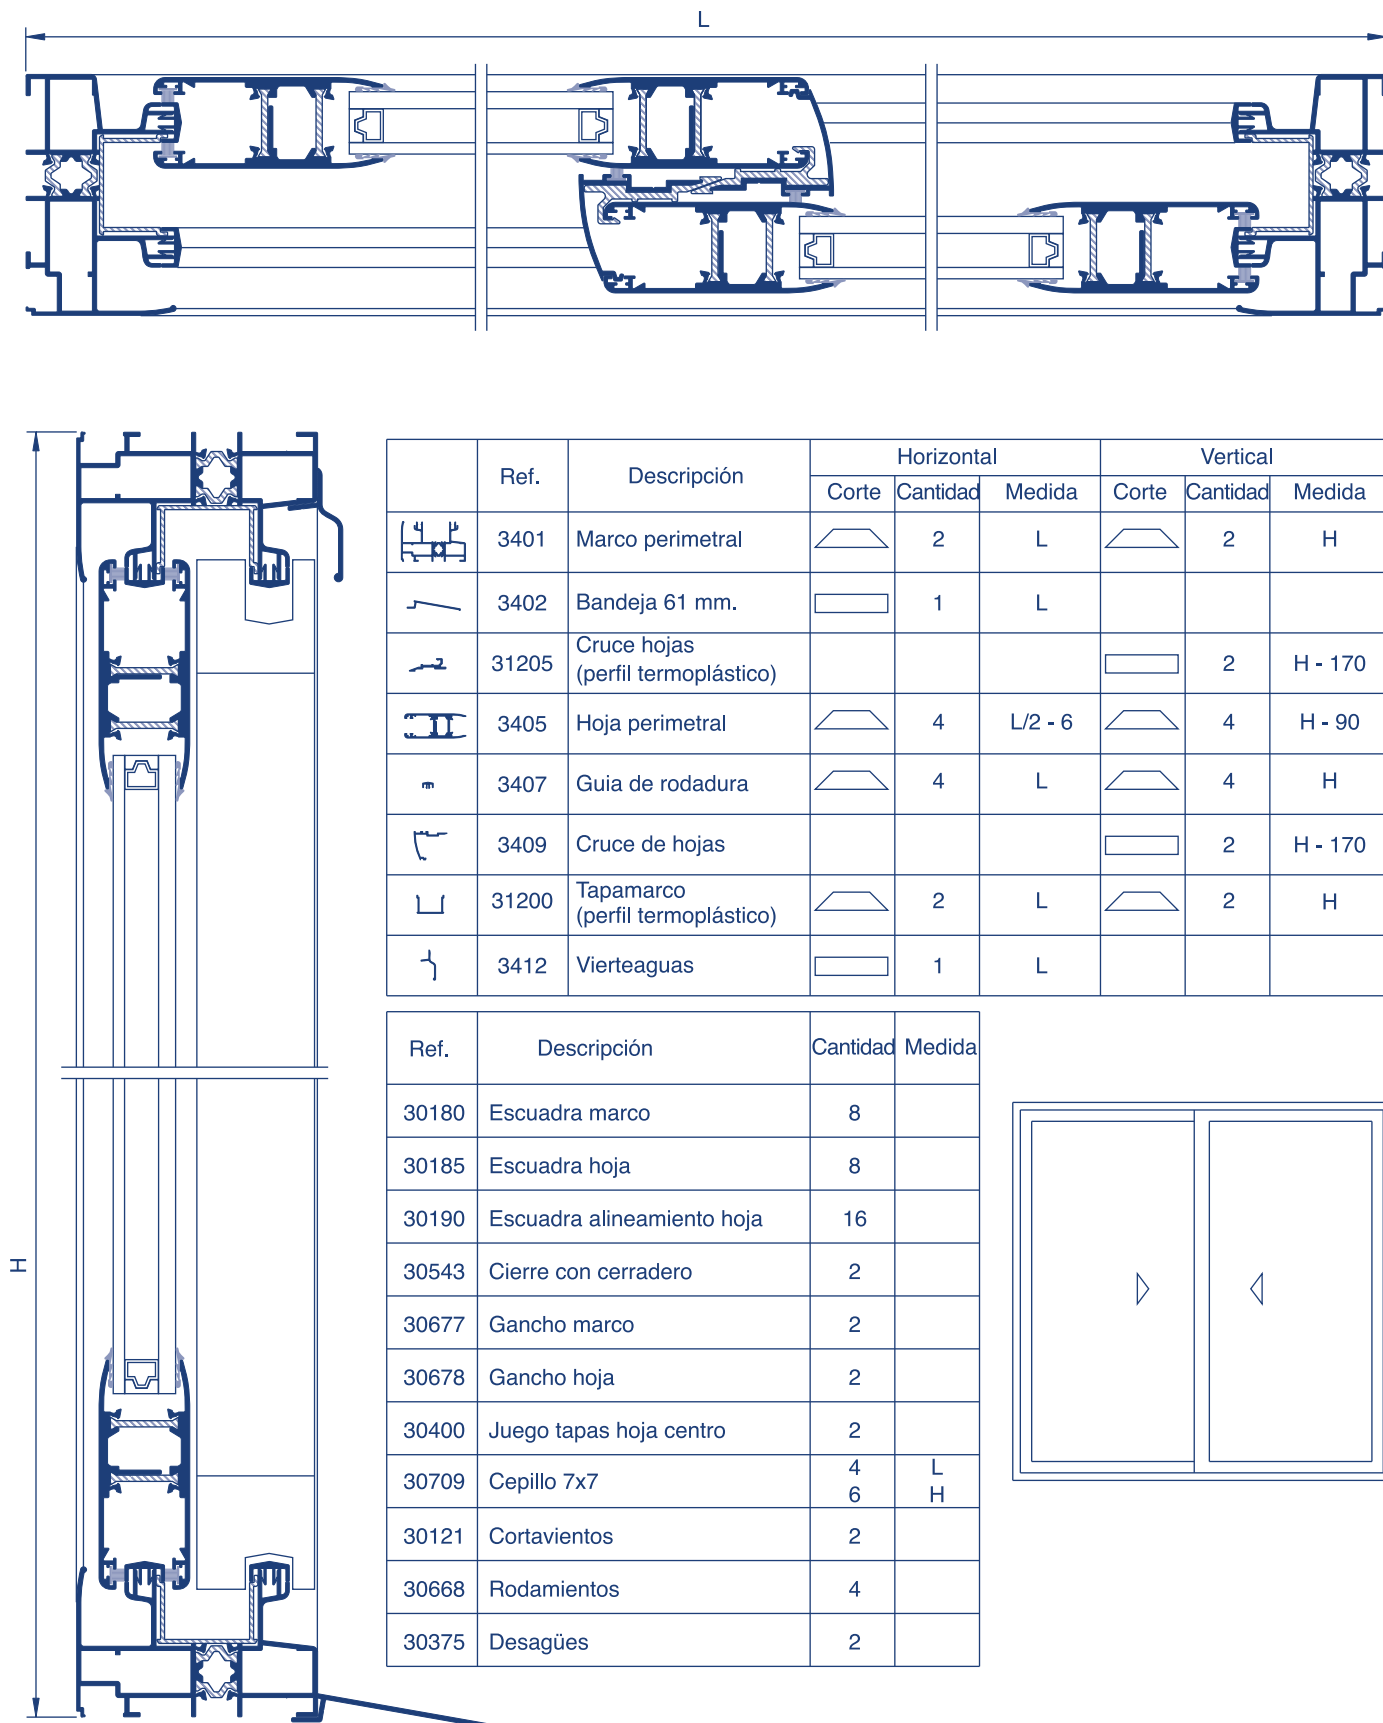

Ventana 2 hojas con fijo inferior, marco 3401 y hoja 3405

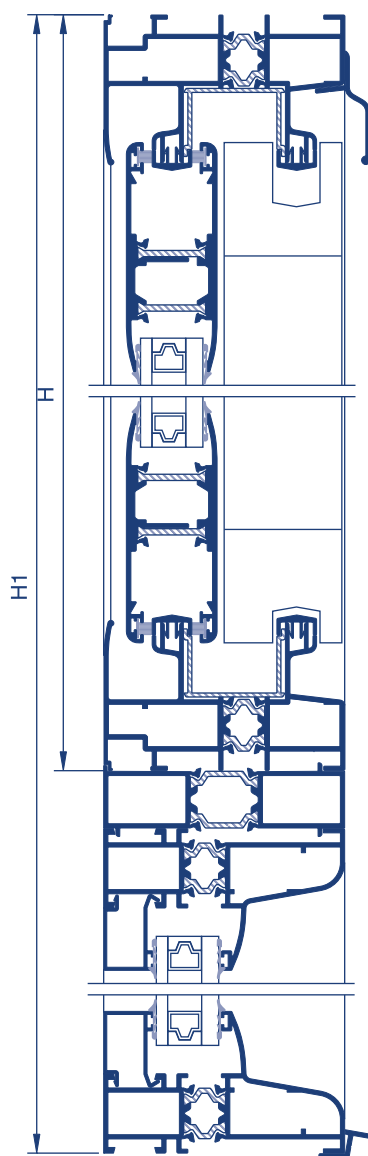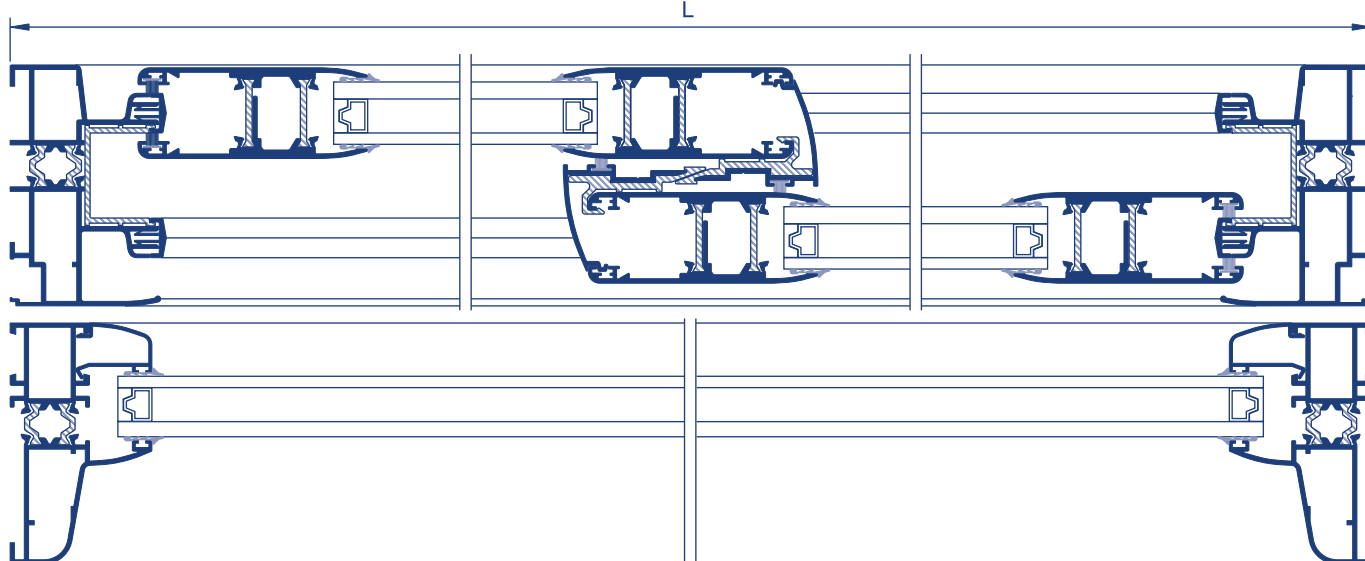


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3401	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 170
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 6		4	H - 90
	3407	Guía de rodadura		4	L		4	H
	3409	Cruce de hojas					2	H - 170
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			
	3400	Unión de marco y fijo		1	L			
	3408	Marco fijo		2	L		2	(H1 - H)-20
		Junquillos corte recto		2	L - 56		2	(H1 - H)-120
		Junquillos corte inglete		2	L - 56		2	(H1 - H)-76


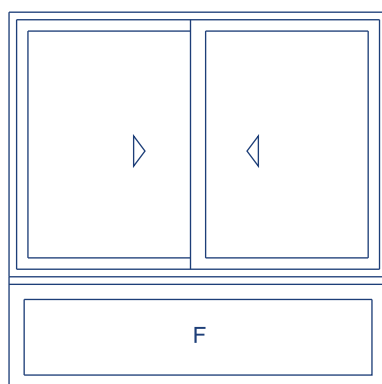


Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	16	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	

Ventana 2 hojas con refuerzo, marco 3401 y hoja 3405

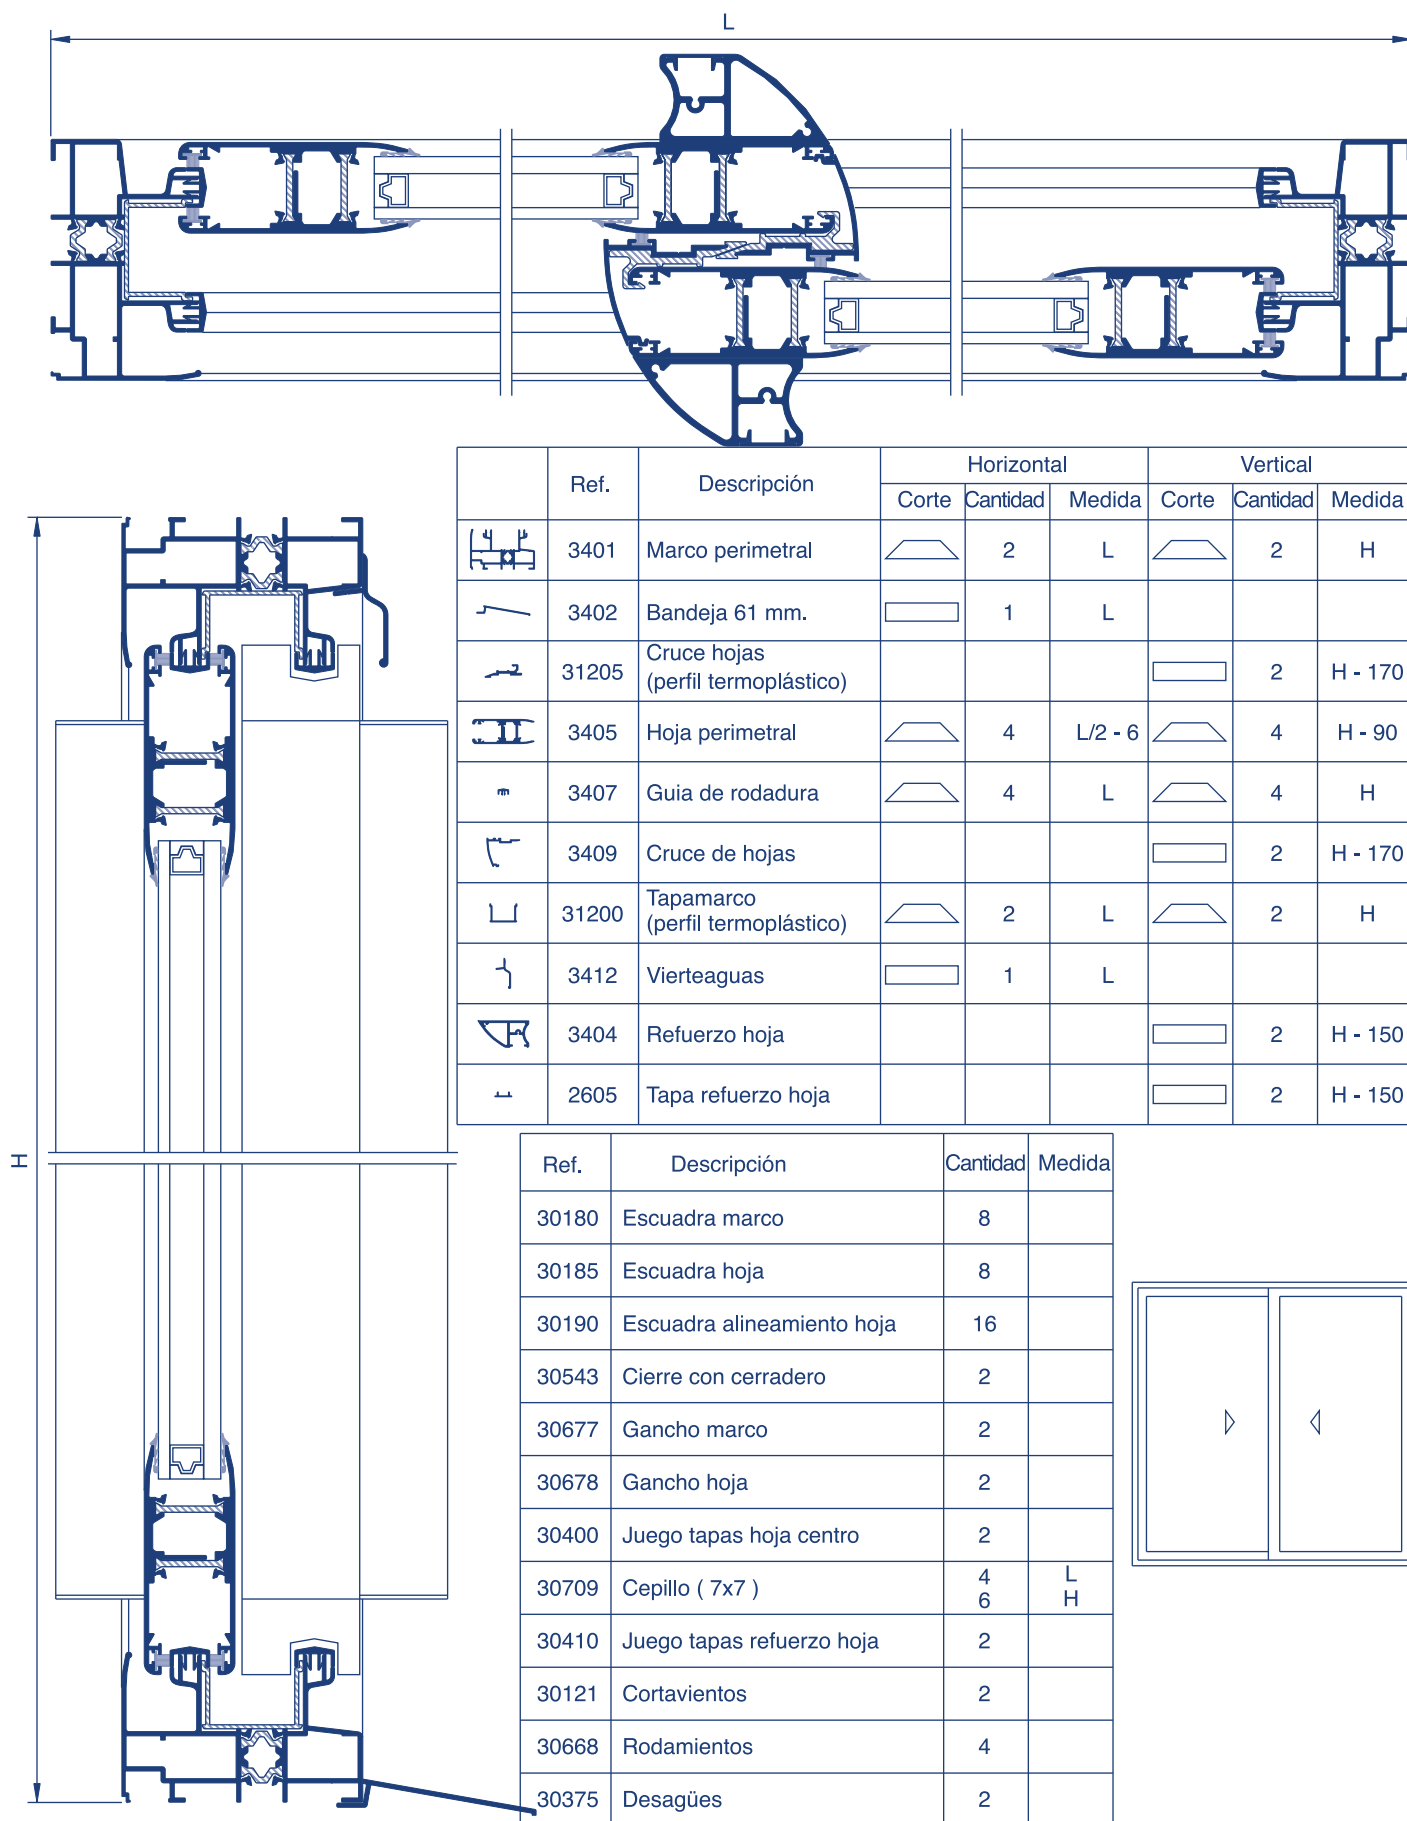


Ventana 2 hojas marco 3413 y hoja 3405

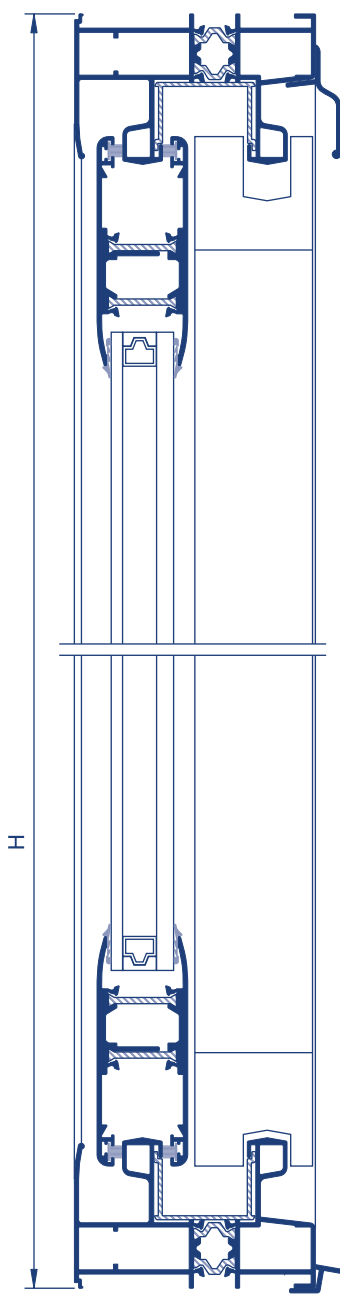
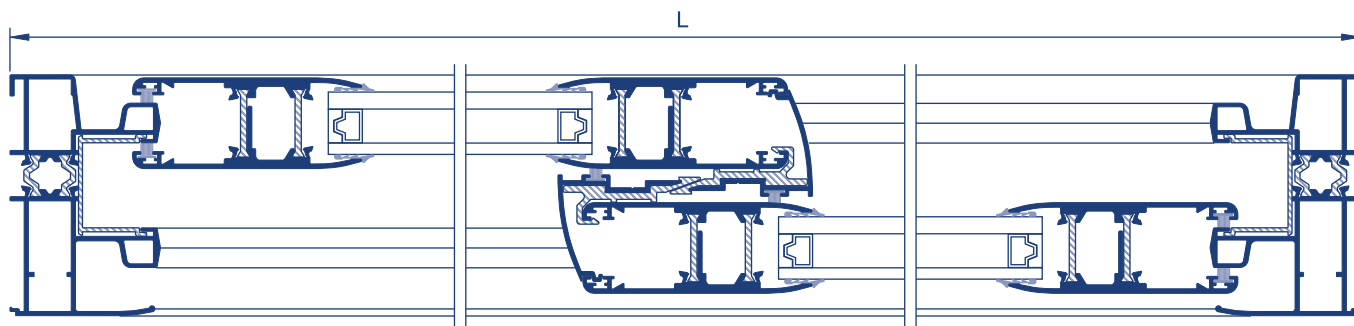


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 166
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 7		4	H - 86
	3409	Cruce de hojas					2	H - 166
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo 7x7	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	

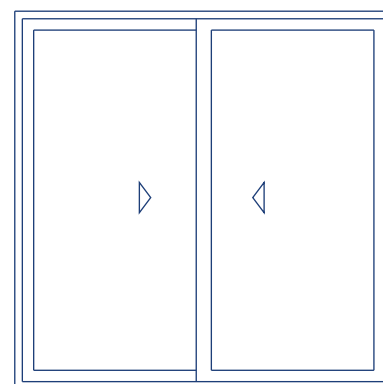


Ventana 2 hojas marco 3413 y hoja 3422

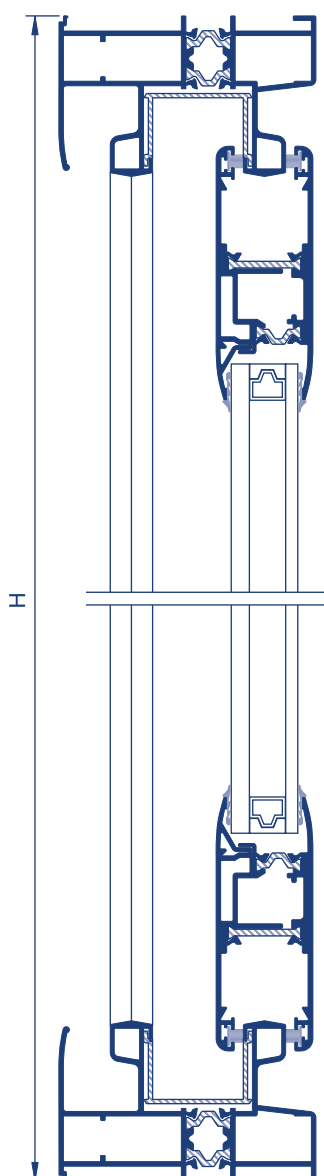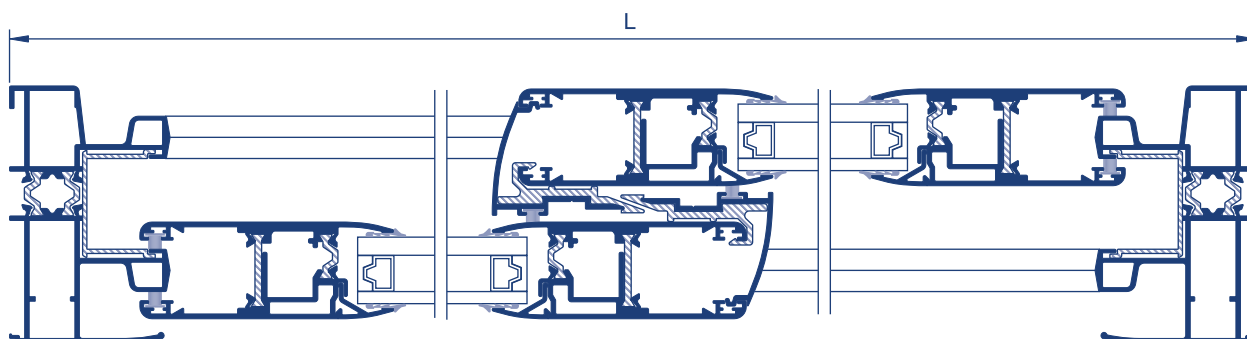


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3422	Hoja perimetral		4	L/2 - 5		4	H - 86
	3419	Junquillo		4	L/2 - 137		4	H - 217
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 166
	3409	Cruce de hojas					2	H - 166
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	


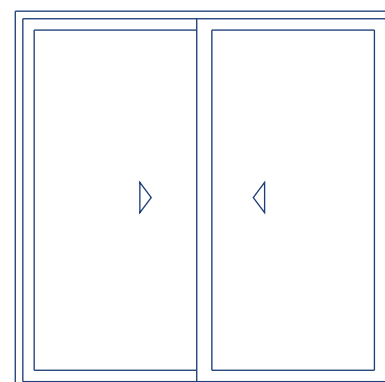


Ventana 2 hojas marco 3436 y hoja 3405

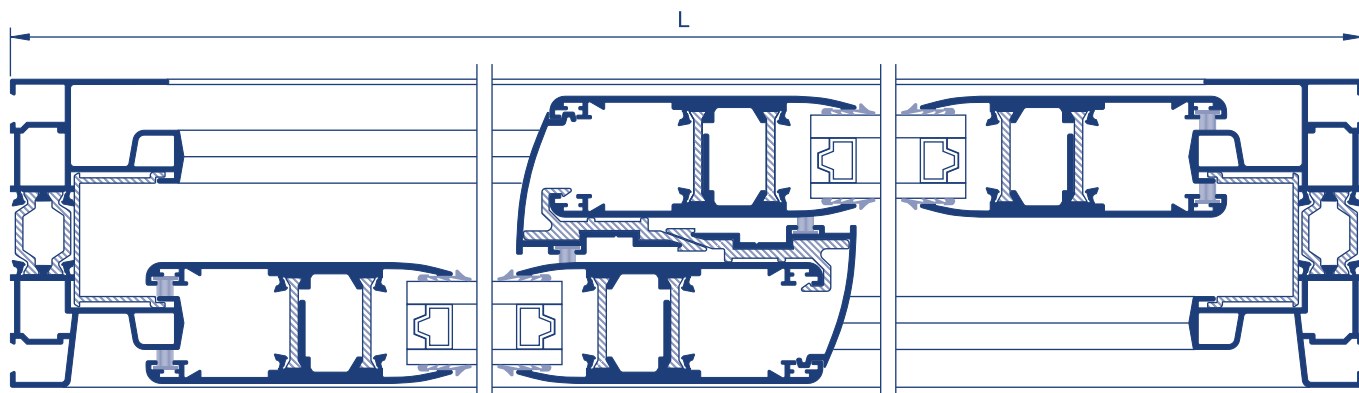


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3436	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 152
	3405	Hoja perimetral		4	L / 2		2	H - 72
	3409	Cruce de hojas					2	H - 152
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			


Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30186	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	

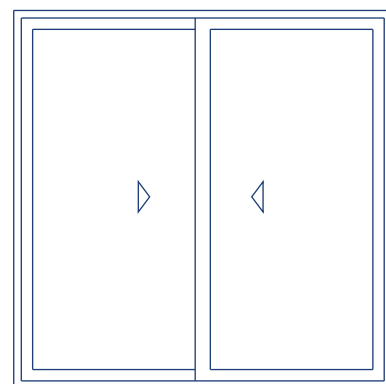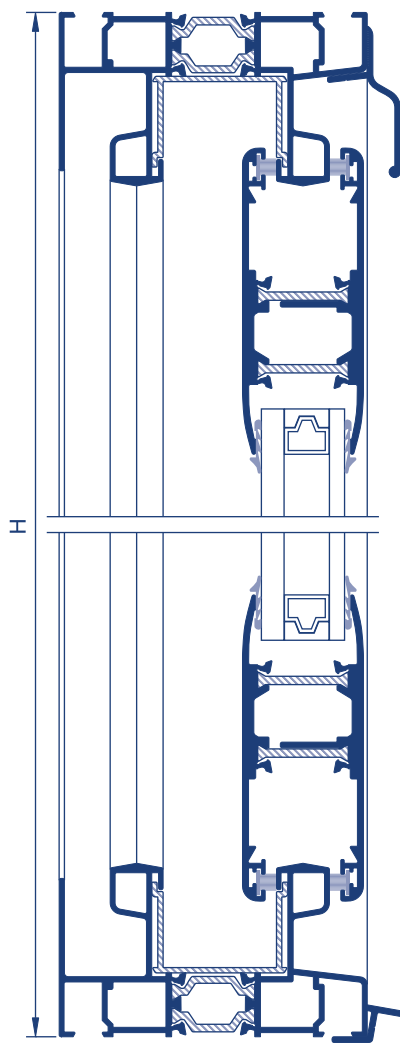


Ventana 2 hojas marco 3436 y hoja 3429

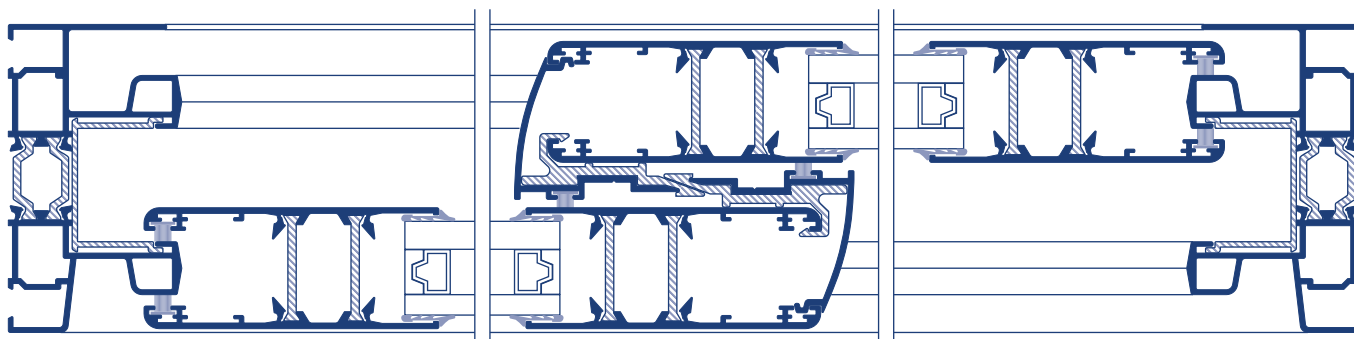



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3436	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 152
	3429	Hoja perimetral		4	L / 2		2	H - 72
	3409	Cruce de hojas					2	H - 152
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			

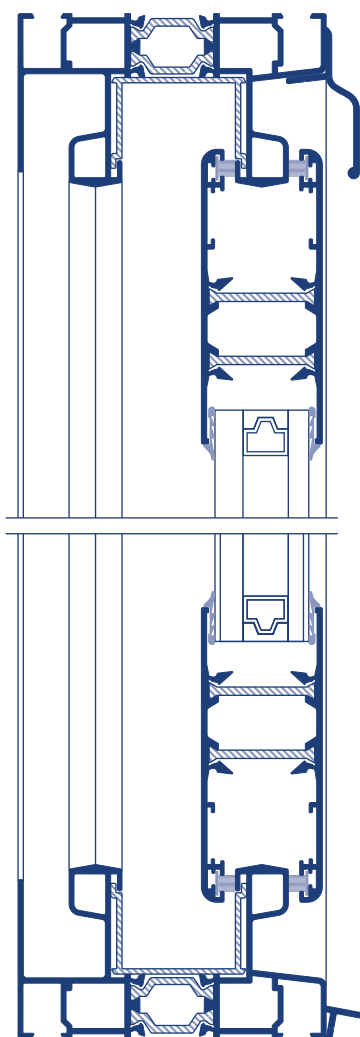

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30186	Escuadra marco	8	
30174	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30200	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	

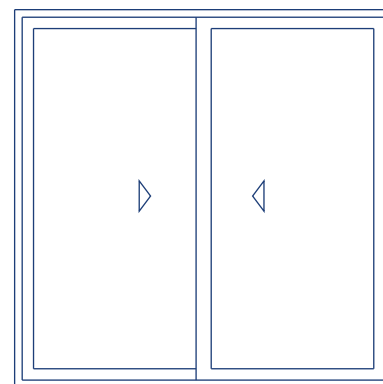


Ventana 2 hojas marco 3437 y hoja 3405

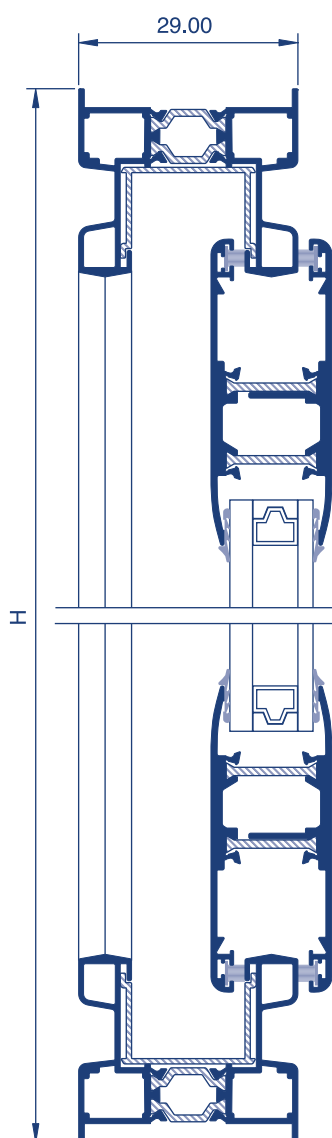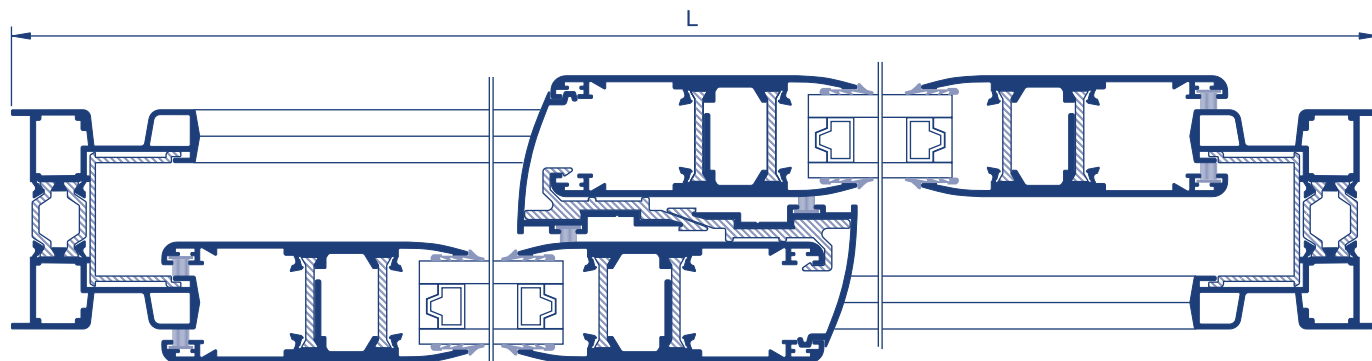


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3437	Marco perimetral		2	L		2	H
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 160
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 4		4	H - 80
	3409	Cruce de hojas					2	H - 160
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30186	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	


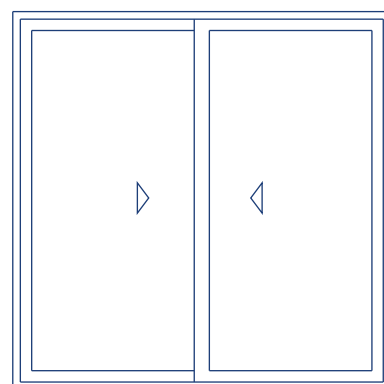


Ventana 2 hojas marco 3437 y hoja 3422

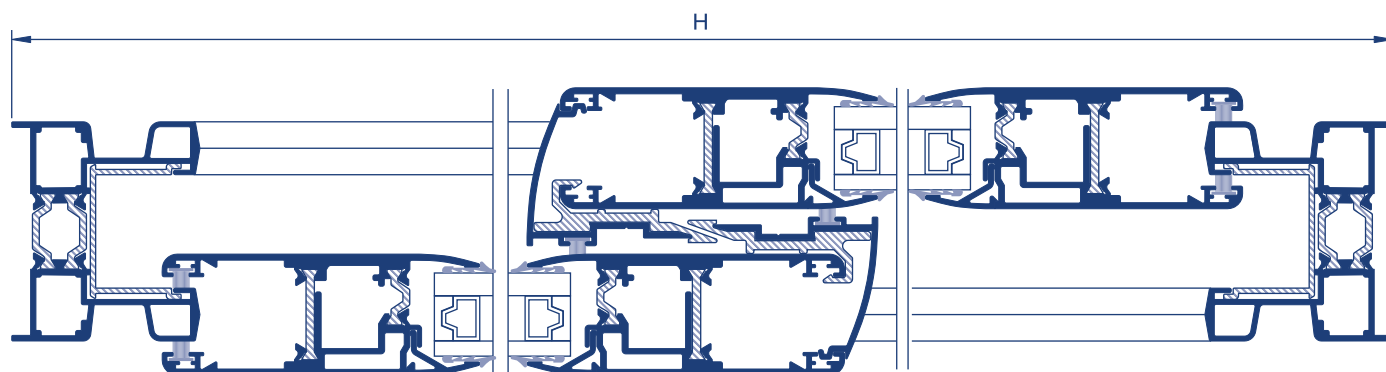


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3437	Marco perimetral		2	L		2	H
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 160
	3422	Hoja perimetral		4	L/2 - 2		4	H - 80
	3419	Junquillo		4	L/2 - 133		4	H - 211
	3409	Cruce de hojas					2	H - 160
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H


Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30186	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	4	

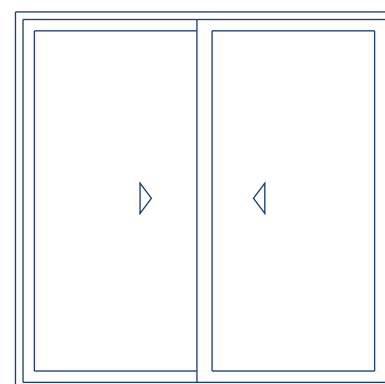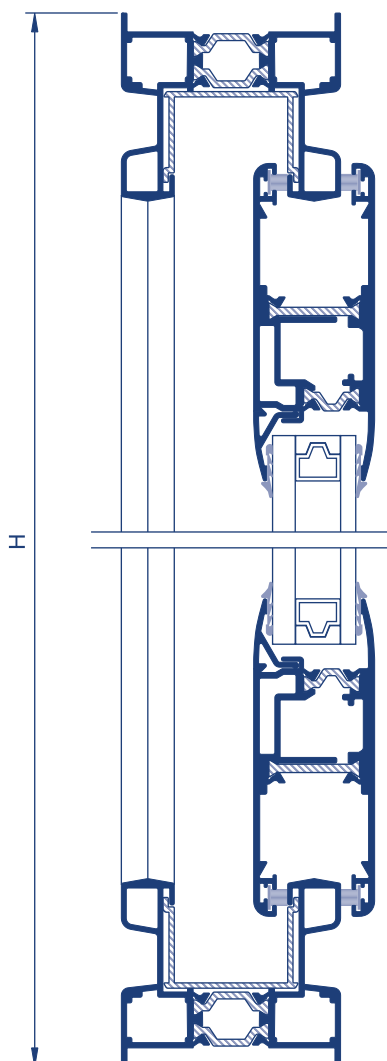

Ventana 3 hojas

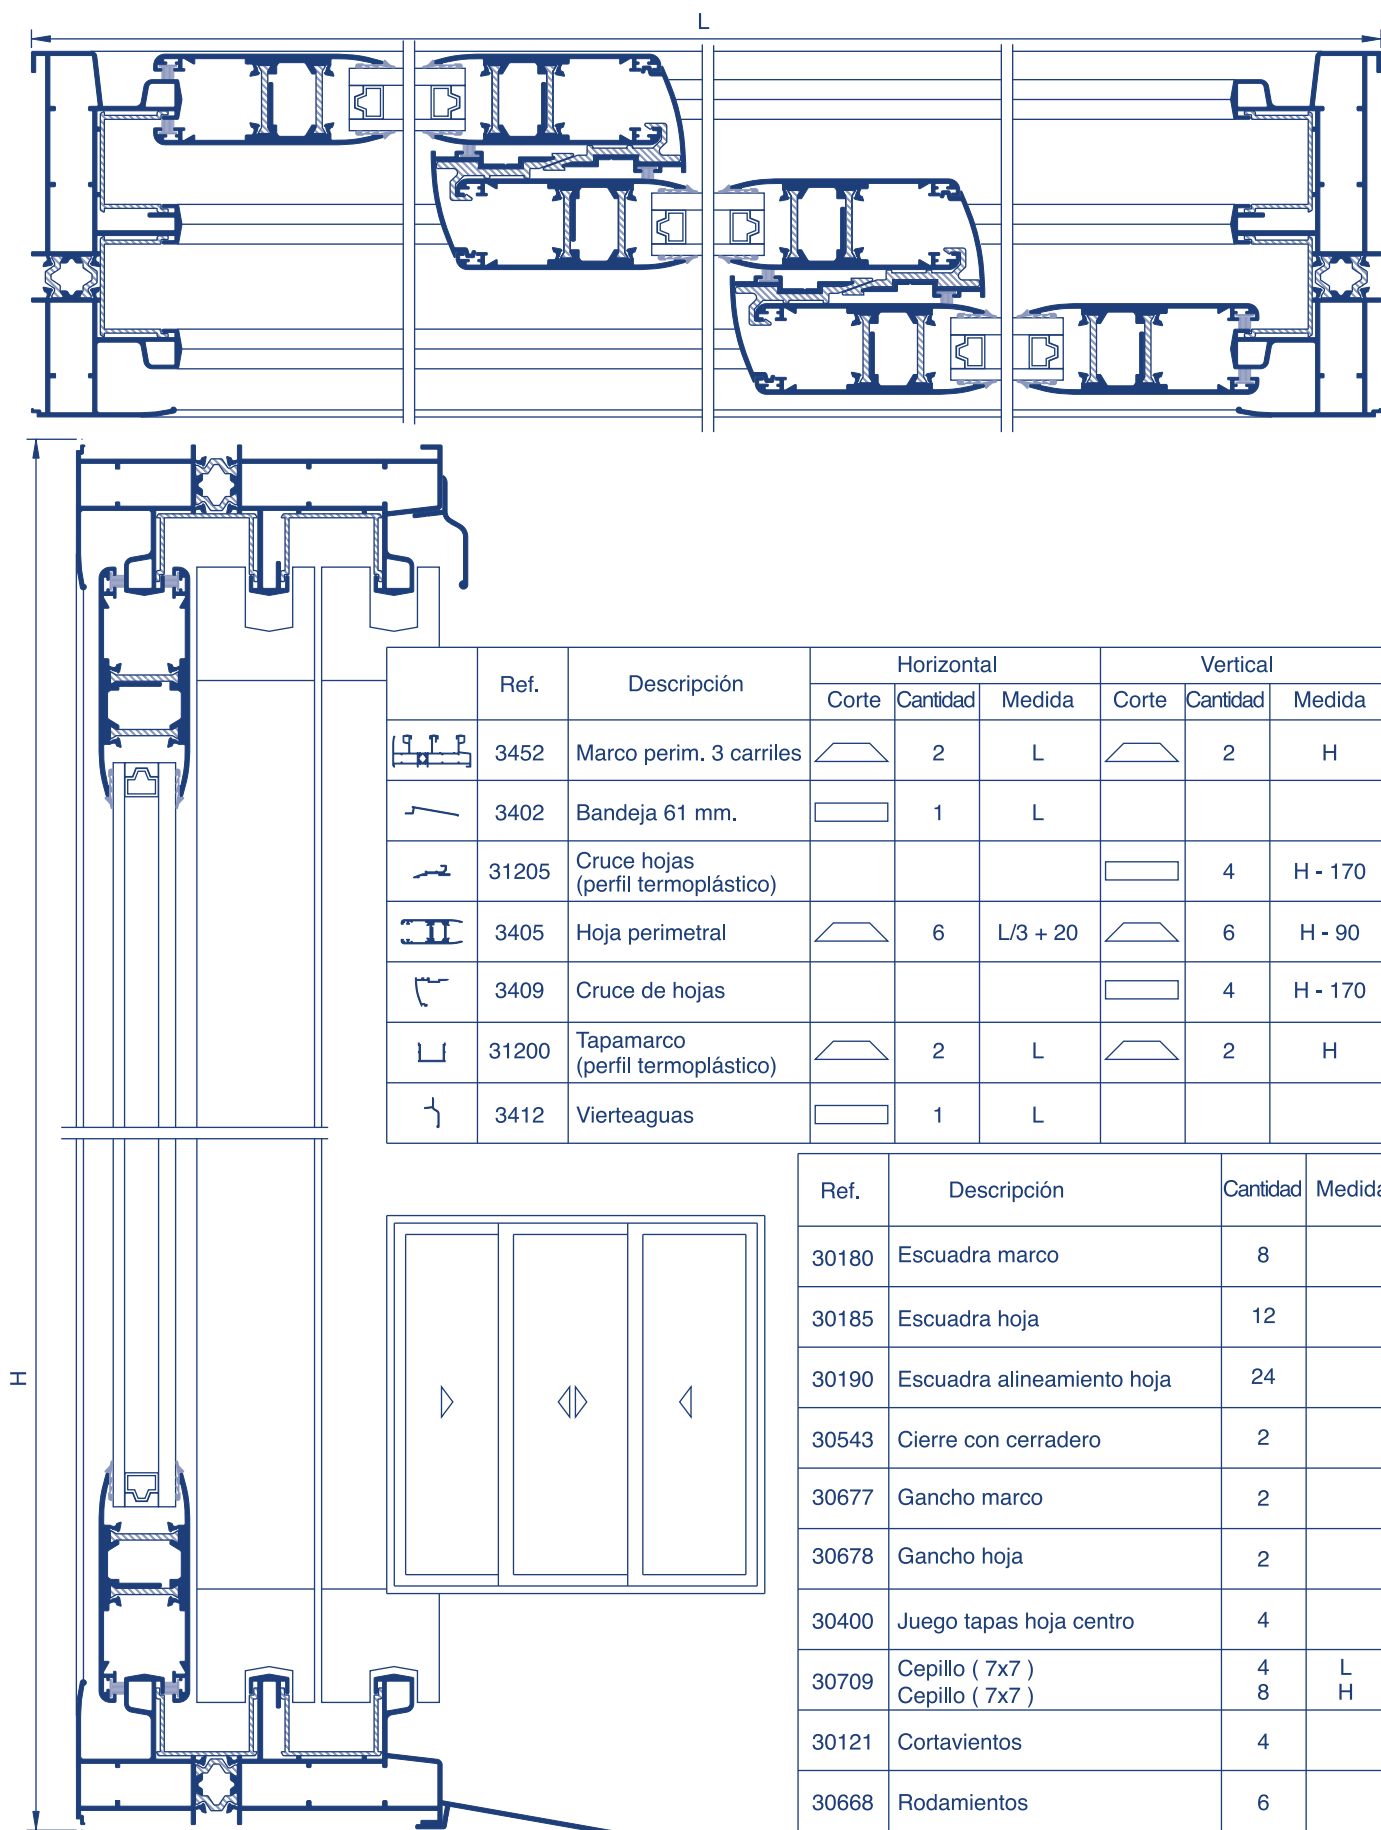


Ventana 4 hojas

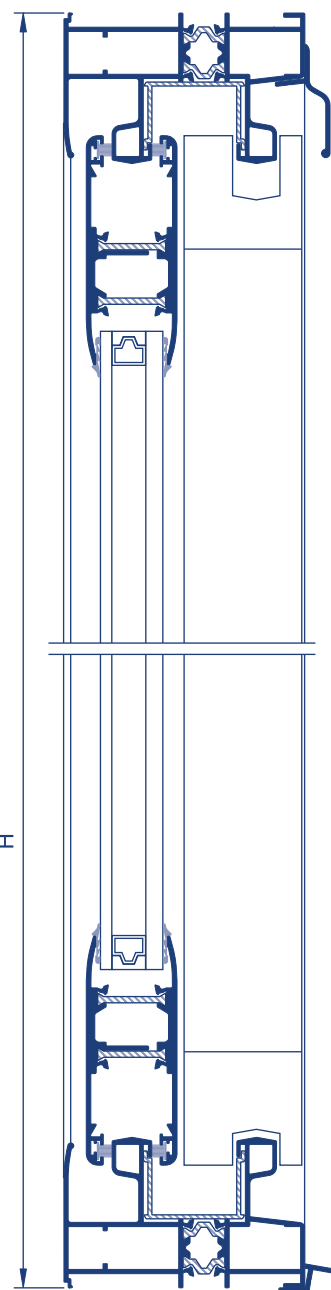

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					4	H - 146
	3405	Hoja perimetral		8	L/4 + 13		8	H - 86
	31235	Perfil unión 4 hojas (perfil termoplástico)					1	H - 86
	3409	Cruce de hojas					4	H - 146
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	16	
30190	Escuadra alineamiento hoja	32	
30543	Cierre con cerradero	3	
30677	Gancho marco	3	
30678	Gancho hoja	3	
30400	Juego tapas hoja centro	4	
30709	Cepillo (7x7) Cepillo (7x7)	4 8	L H
30121	Cortavientos	4	
30668	Rodamientos	8	

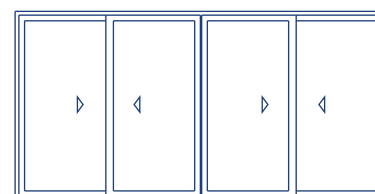

DOMO 125RT

SISTEMA CORREDERA-ELEVABLE
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS


- Rotura de puente térmico.
- Tipo corredera elevable.
- Corte a inglete.
- Perfilería de extrusión en aleación 6063.
- Espesor general 1,8mm.
- Acristalamiento por medio de juntas EPDM.
- Junta de estanqueidad en EPDM.
- Escuadras de empalme en aluminio inyectado con pulsante de anclaje.
- Escuadras de alineación en zamac.
- Perfil de rodadura con posibilidad de renovación.
- Anchura marco 125 mm.
- Anchura hoja 52 mm.
- Rodamientos para una resistencia de 250 Kg por hoja.
- Distintos tipos de cierre; empotrado, con o sin llave, cierre de tres puntos.




INDALSU 2011

EN 14351-1
LGA Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370


Sistema DOMO 125RT, ventana corredera elevable de dos hojas elevables y medidas 3x2.2mm Acristalamiento 3+3/10/3+3 B.E.

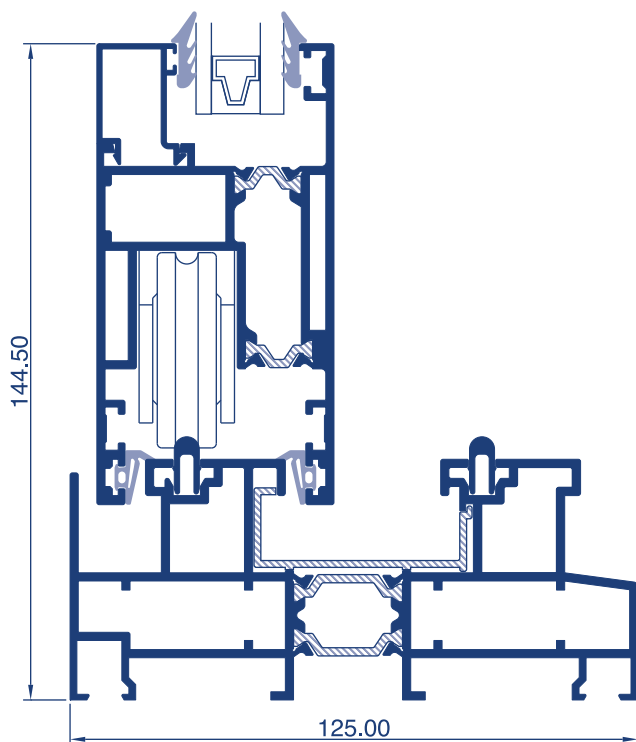


Resistencia a la carga de viento	Clase C4
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	7A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1,-2)
Transmitancia térmica (U_w)	3,1 W/m²K




Corredera Elevable



Corredera Elevable





Corredera Elevable con fijo








Corredera

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2608		Suplemento cierre				
2620		Marco perimetral RPT	2870	1 18.8	26.4529	161.9944
2621		Hoja perimetral RPT	2263	88.7	34.9779	53.0692
2622		Cruce hojas RPT	605	29.0	10.3295	4.8017
2623		Tapacanal marco RPT	119	3.3		
2627		Guia rodadura	110	5.1		
2640		Marco perimetral 1 hoja	1739	70.8	13.7540	27.6504
2641		Perfil central 1 hoja	1048	50.0	5.8042	13.9768
2642		Marco fijo 1 hoja	1115	51.9	9.9769	16.0691
2659		Perfil exterior 1 hoja	586	27.5		
2806		Junquillo recto 11.5	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14	238	15.6		
2808		Junquillo recto 17.5	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29	302	19.7		
2812		Junquillo recto 35	356	20.8		
2814		Pletina cremona	157	4.71		
2826		Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2827		Junquillo recto 38	330	21.3		
2863		Bandeja adaptable 70 mm.	308	16.4		
3412		Vierteaguas	200	11.7		
31215		Cruce hojas (perfil termoplástico)				


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
31216		Tapa marco (perfil termoplástico)				

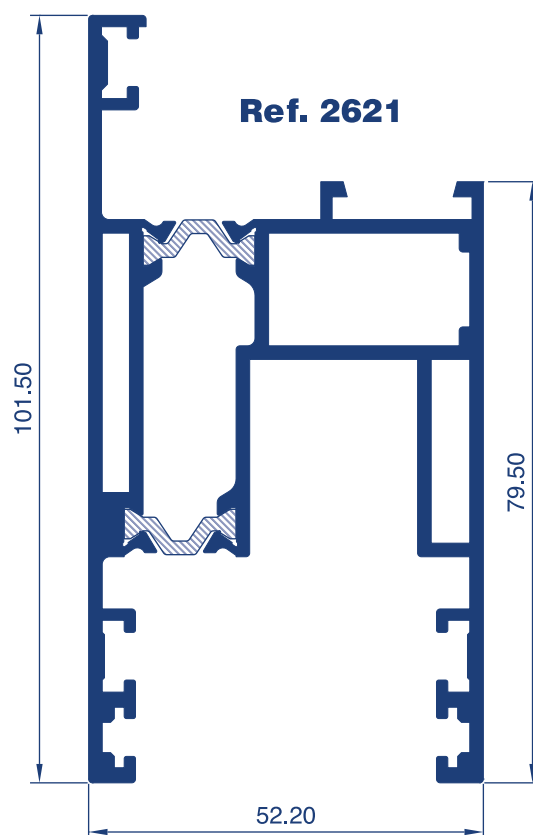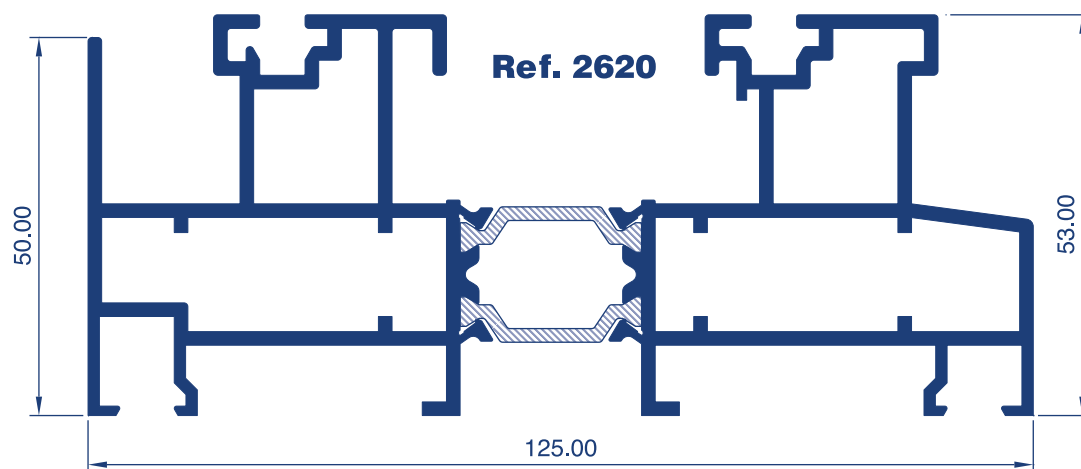

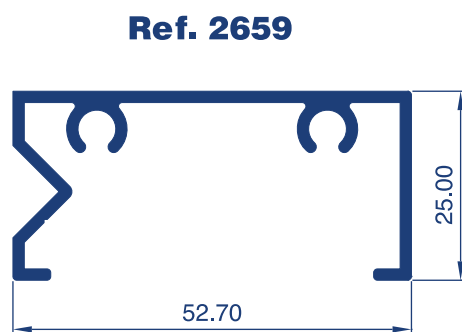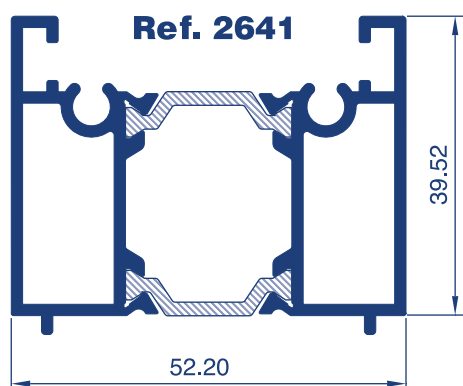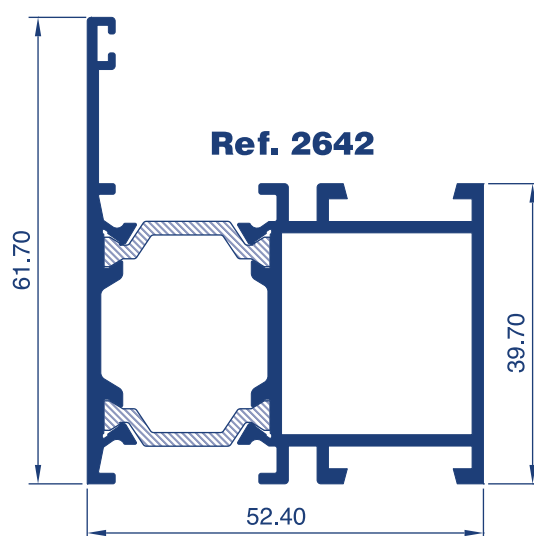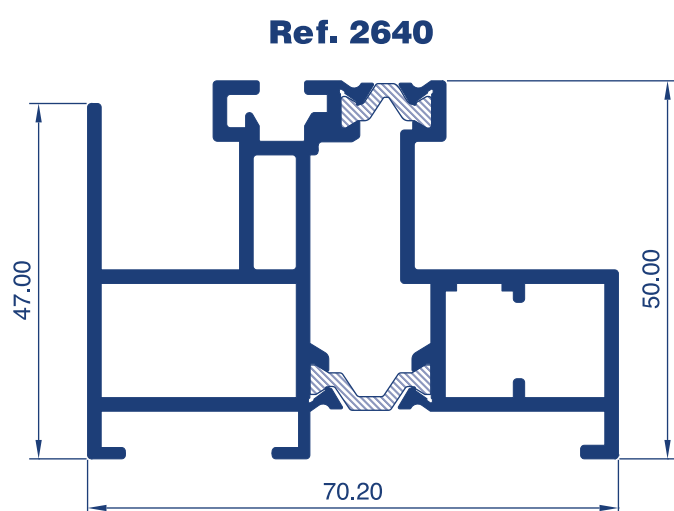





Ref. 2623




Ref. 2627

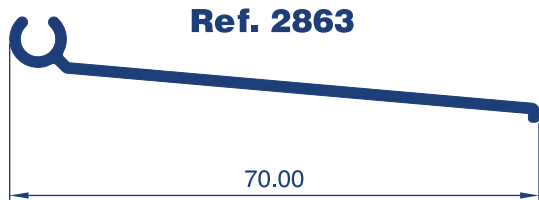


Ref. 2863

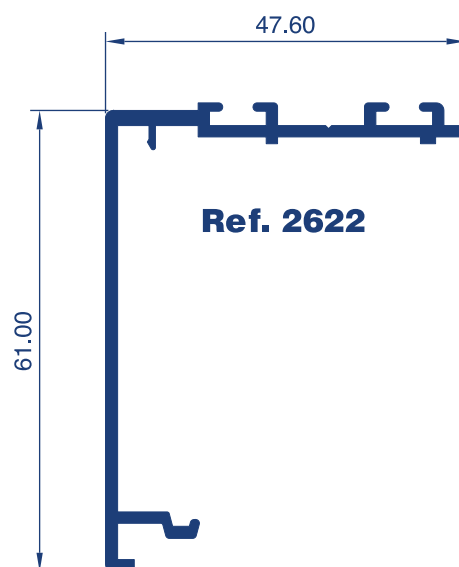

Ref. 2622

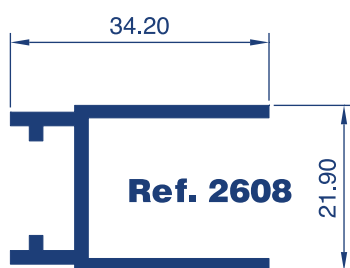


Ref. 2608

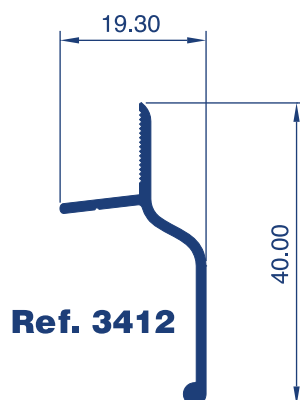


Ref. 3412


Ref. 2814

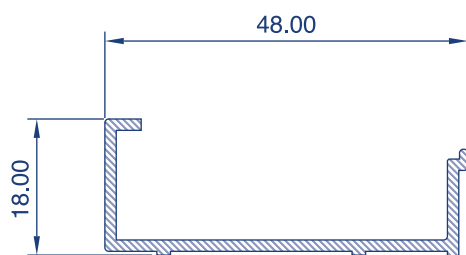


Ref. 31216

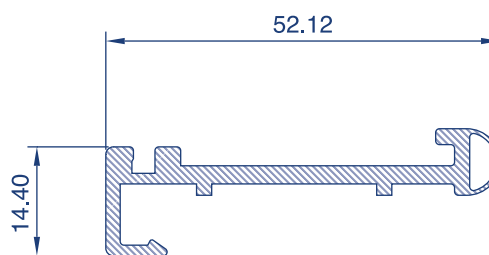

Ref. 31215





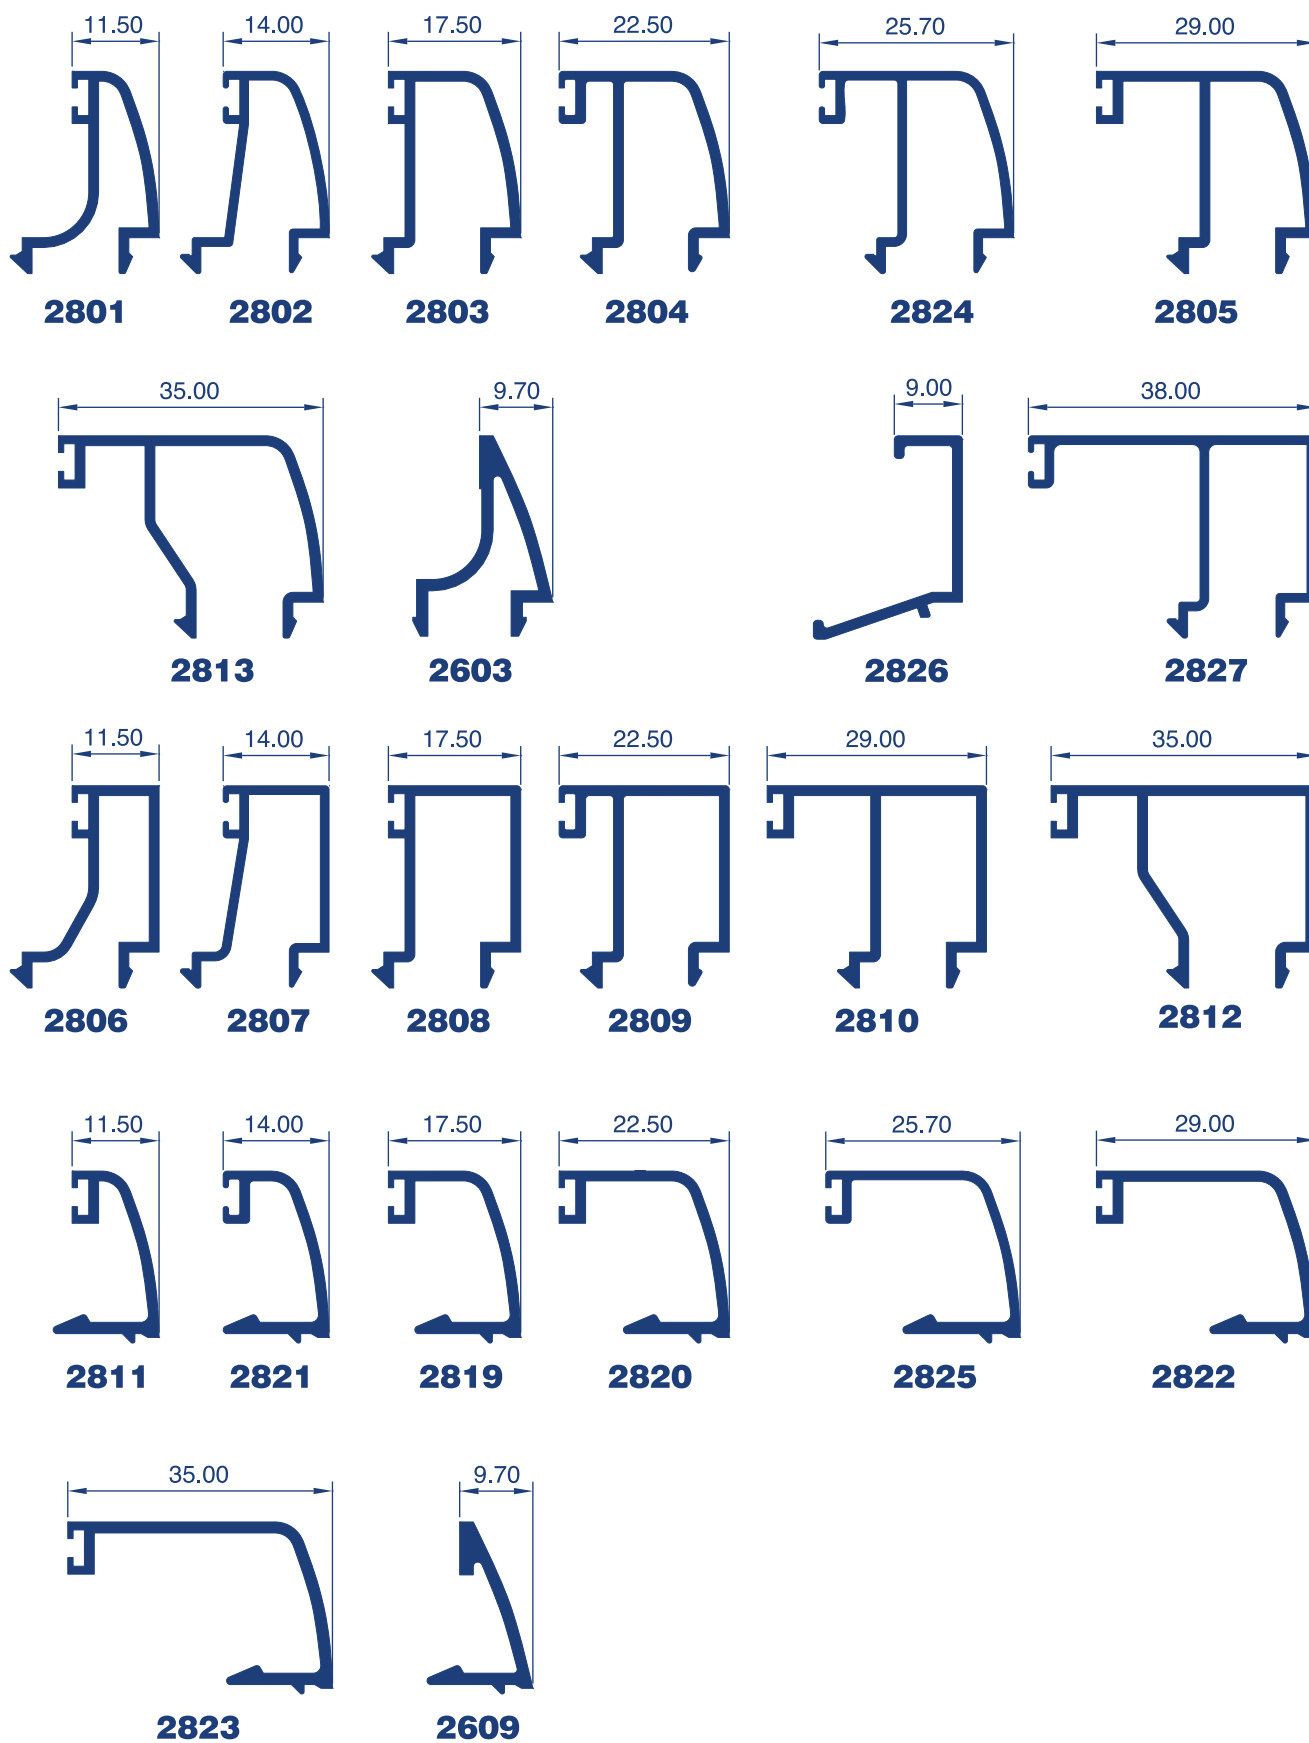


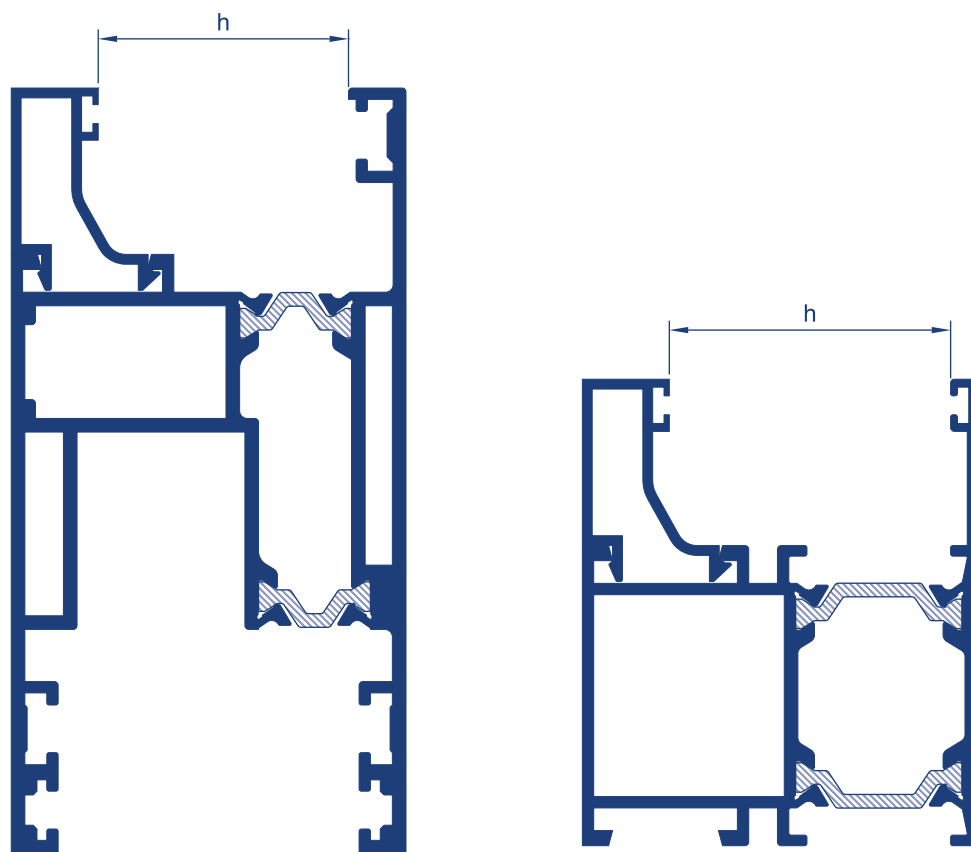


HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR

Hueco en hoja 2621	
Referencia	Hueco (h)
2826 (9.0mm)	35.50 mm
2806 (11.5mm)	33.00 mm
2807 (14.0mm)	30.50 mm
2808 (17.5mm)	27.00 mm
2809 (22.5mm)	22.00 mm
2810 (29.0mm)	15.50 mm
2812 (35.0mm)	9.50 mm
2827 (38.0mm)	6.50 mm

Hueco en marco 2642	
Referencia	Hueco (h)
2826 (9.0mm)	39.00 mm
2806 (11.5mm)	37.00 mm
2807 (14.0mm)	34.00 mm
2808 (17.5mm)	31.00 mm
2809 (22.5mm)	26.00 mm
2810 (29.0mm)	19.00 mm
2812 (35.0mm)	13.00 mm
2827 (38.0mm)	10.00 mm

 Ref. 31061 Junta elevable 200ml / caja	 Ref. 30709 Cepillo 7x7 225ml / rollo
 Ref. 30195 Escuadra de alineación 30x9x2.4 250uds / bolsa	
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja	
 Ref. 30464 Juego tapa cruce de hojas x ud	
 Ref. 30126 Cortavientos superior x ud	
 Ref. 30122 Cortavientos inferior x ud	
 Ref. 30375 Desagüe con válvula negro x ud	

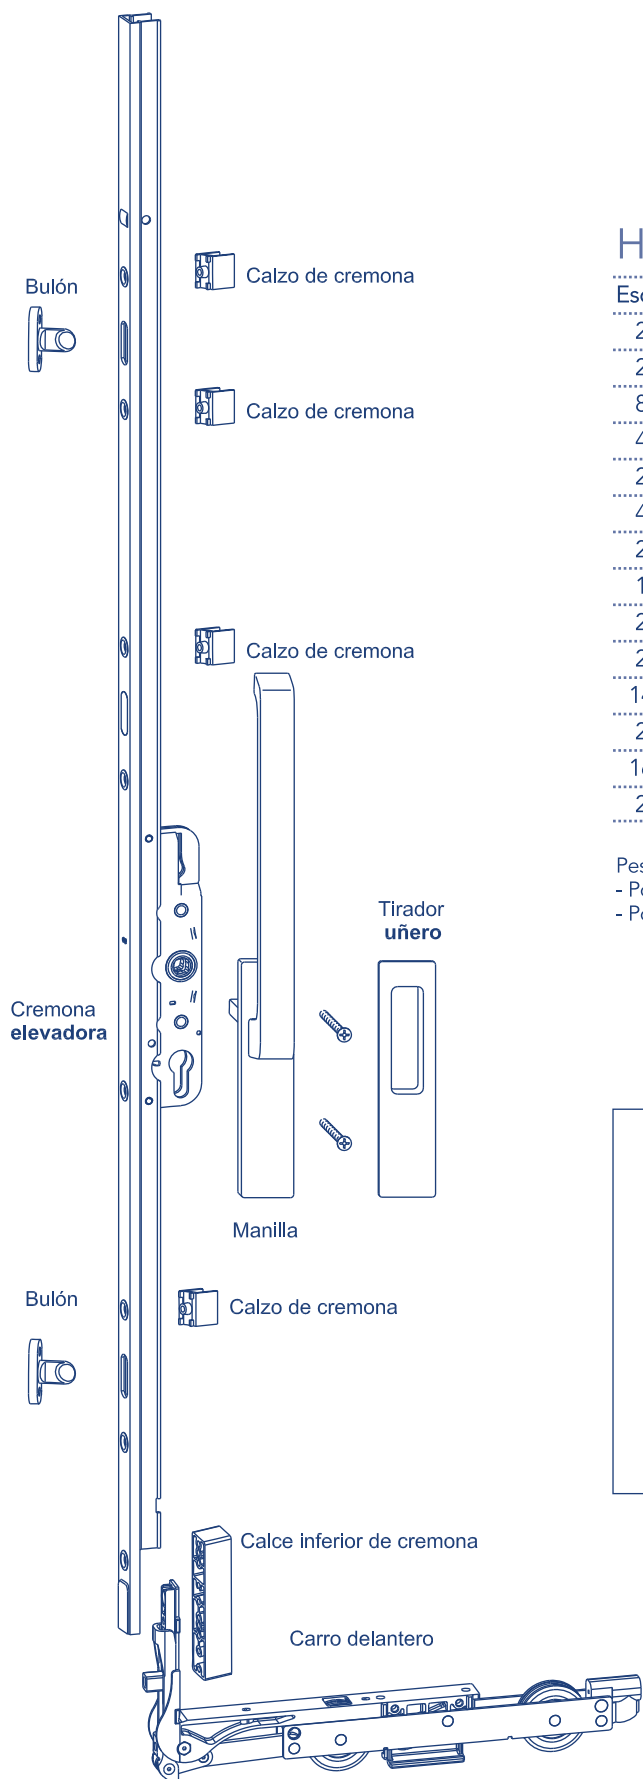

Herraje Elevadora

Esquema 2 hojas elevables

- 2 Guarnición carros
- 2 Calzo inferior cremona
- 8 Calzo cremona
- 4 Bulón cierre elevadora
- 2 Manilla interior
- 4 Tornillo manilla
- 2 Tirador uñero exterior negro
- 1 Bolsa tope
- 2 Cremona elevadora
- 2 Barra de conexión
- 14 Tornillo fijación cremona
- 2 Tornillo fijación carro vertical
- 16 Tornillo fijación carros y bulones
- 2 Tornillo fijación carro al calce

Peso máximo admisible:

- Por hoja 300Kg
- Por hoja con tandem adicional 400Kg

ACCESORIOS



*Roseta de
recubrimiento
exterior



Tope 90

Carro trasero

Varilla de conexión

Carro delantero

Calce inferior de cremona

Calzo de cremona

Manilla

Tirador
uñero


Cremona
elevadora

Bulón

Bulón

Seguro antielevación

Cerradero




Herraje Corredera en línea

Esquema 2 hojas	Ref.
4 Tandem regulable	30670
2 Manilla negra	30476
4 Tornillos para manillas	30660
2 Cremona corredera en línea	30555
6 Cerradero plano	30580
2 Seguro antielevación	30365



Peso máximo admisible:
- Por ruleta tandem 160Kg
- Por hoja 320Kg

Cremona
corredera en línea




Manilla

Cerradero




DOMO 125 - 125 RT

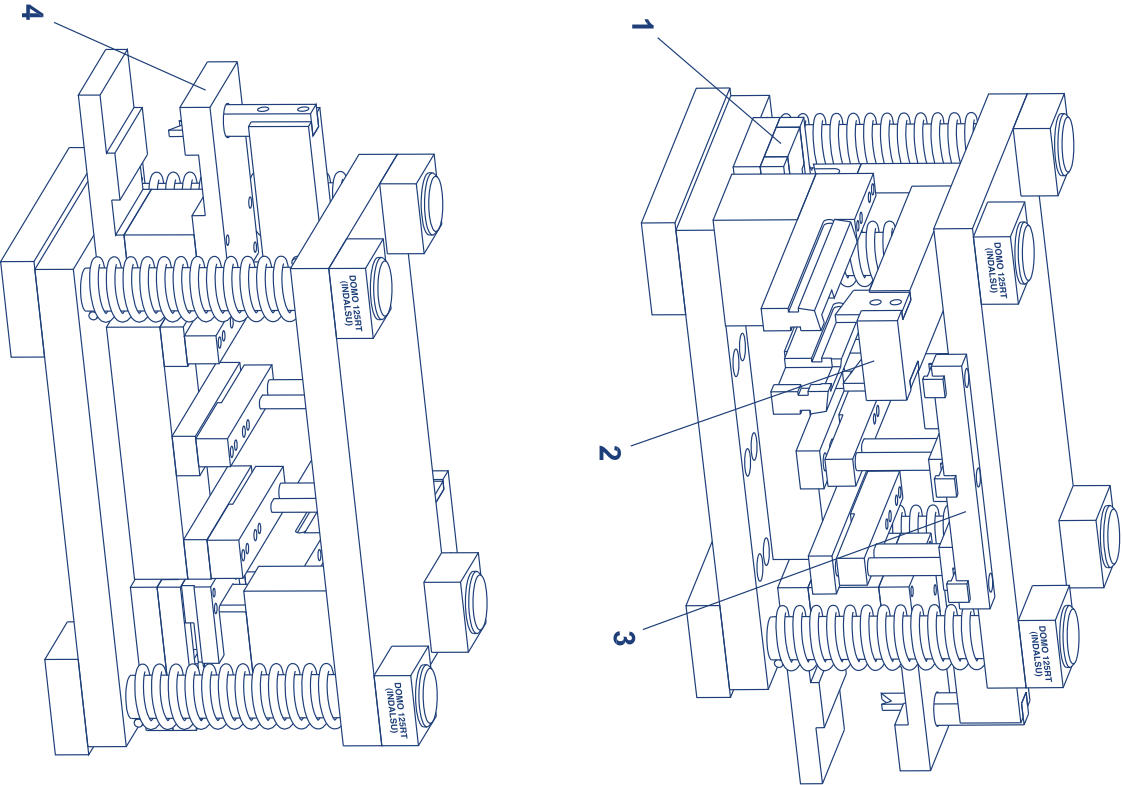


- 1.- MECANIZADO TAPETA.
- 2.- MECANIZADO SALIDA AGUAS DIRECTA EN MARCOS.
- 3.- MECANIZADO ESCUADRA MARCOS Y HOJAS.
- 4.- MECANIZADO SALIDA AGUAS INDIRECTA EN MARCOS.


1.- MECANIZADO TAPETA.

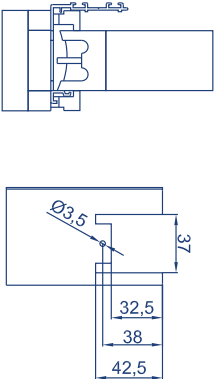


2.- MECANIZADO S/A DIRECTA MARCOS.

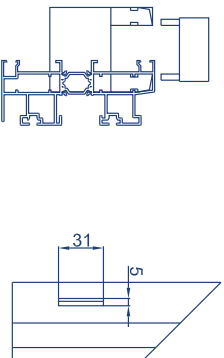


3.- MECANIZADO ESCUADRA MARCO 2600

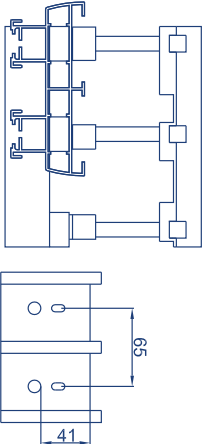


3.- MECANIZADO ESCUADRA MARCO 2620

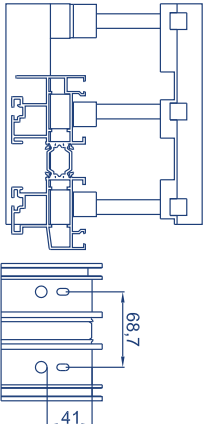


3.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA 2621

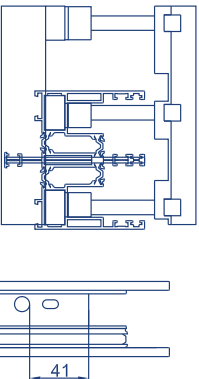



3.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA 2602

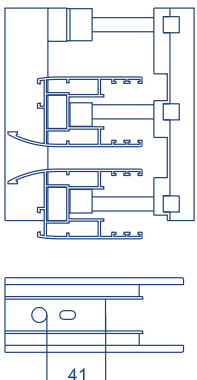

4.- MECANIZADO S/A INDIRECTA MARCOS

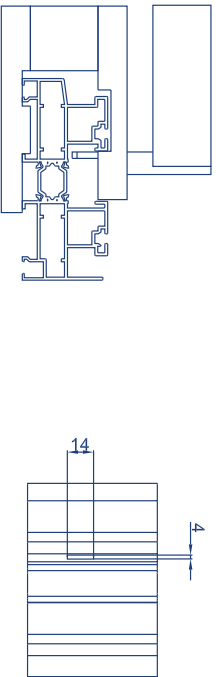


Ventana 2 hojas elevables

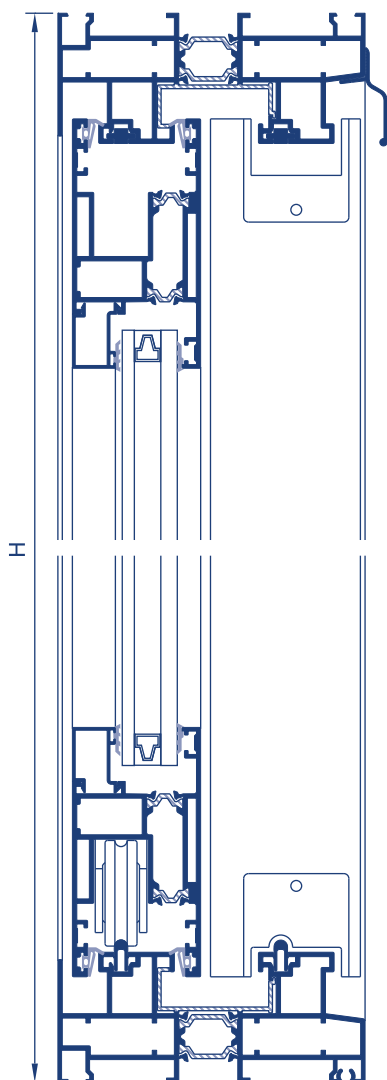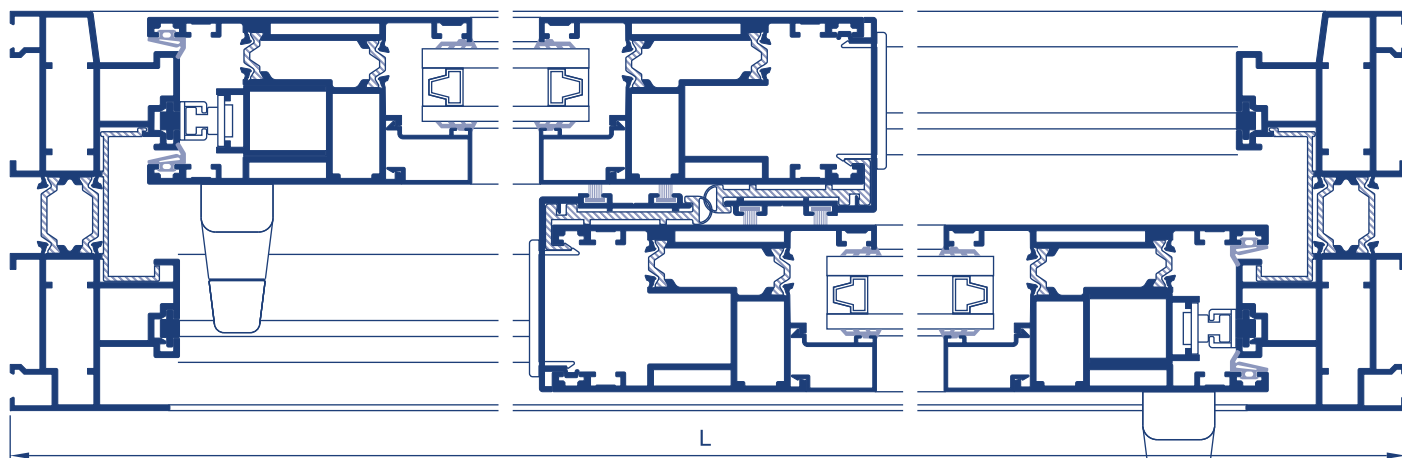



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2620	Marco perimetral rpt		2	L		2	H
	2621	Hoja perimetral rpt		4	L/2 + 5		4	H - 87
	2622	Cruce de hojas rpt					2	H - 87
	31215	Cruce hojas (Perfil termoplástico)					2	H - 87
	31216	Tapa canal marco (Perfil termoplástico)		2	L		2	H
	2623	Tapa canal marco		2	L		4	H
	2627	Guia de rodadura		2	L			
	2863	Bandeja adaptable		1	L			
	3412	Vierteaguas		1	L			
		Junquillo		4	L/2 - 154		4	H-288

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31061	Junta elevable	8	L / 2	4	H
30709	Cepillo 7x7			4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	16
30195	Escuadra alineamiento hoja	24
30464	Juego tapas cruce de hojas	2
	Kit corredera elevable	2
30122	Cortavientos inferior	1
30126	Cortavientos superior	1
30375	Tapa salida de aguas	4

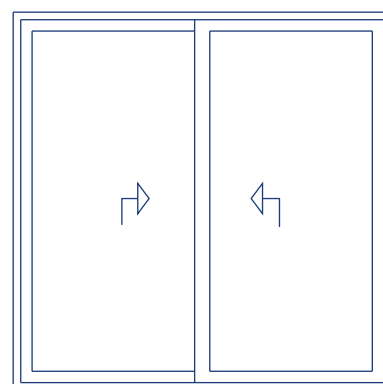


Ventana 1 hoja elevable + fijo

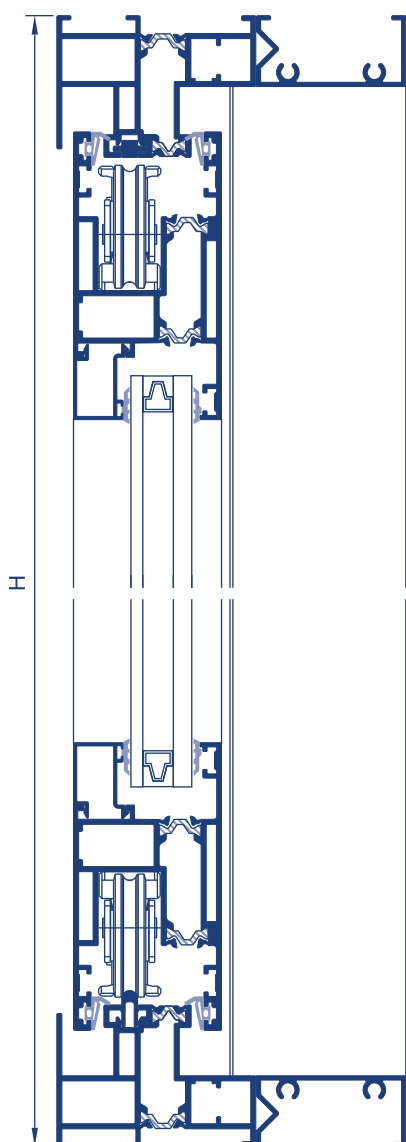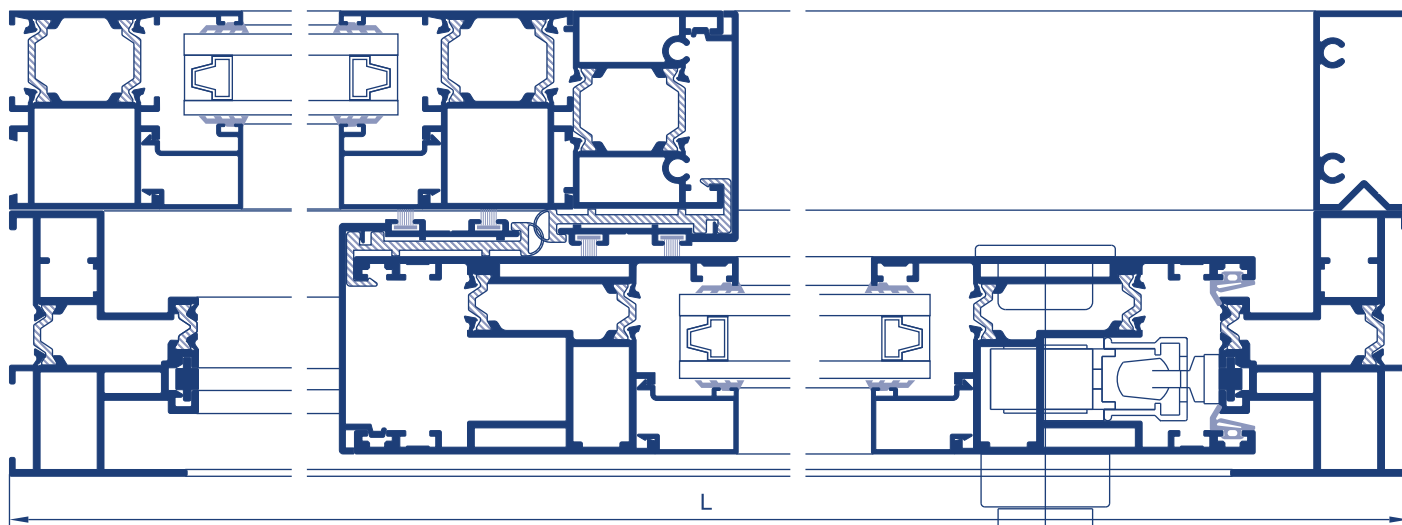

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2640	Marco perimetral 1 hoja		2	L		2	H
	2621	Hoja perimetral rpt		2	L/2 + 8		2	H - 82
	2641	Acople hoja central					1	H - 50
	2642	Marco fijo		2	L/2 + 9		2	H
	2659	Perfil exterior		2	L/2 - 9		1	H - 50
	2622	Cruce de hojas rpt					2	H - 87
	31215	Cruce hojas (Perfil termoplástico)					2	H - 87
	2623	Tapa canal marco rtp		1	L		2	H
	2627	Guia de rodadura		1	L			
		Junquillo hoja		2	L/2 - 151		2	H-285
		Junquillo fijo		2	L/2 - 70		2	H-123

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31061	Junta elevable	4	L / 2	2	H
30709	Cepillo 7x7			4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra marco y hoja	8
30170	Escuadra fijo	4
30628	Escuadra exterior marco	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	8
30464	Juego tapas cruce de hojas	1
	Kit corredera elevable	2
30122	Cortavientos inferior	1
30126	Cortavientos superior	1
30375	Tapa salida de aguas	4

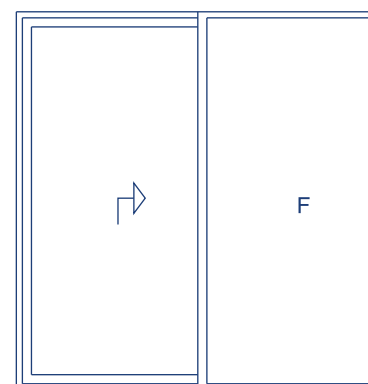



CARACTERÍSTICAS

Tipo corredera elevable.

Corte a inglete.

Perfilería de extrusión en aleación 6063.

Espesor general 1.8mm.

Acristalamiento por medio de juntas EPDM.

Elección entre junta-felpa o junta de EPDM.

Escuadras de empalme en aluminio inyectado con pulsante de anclaje.

Escuadras de alineación en acero Inox.


Perfil de rodadura con posibilidad de renovación.

Anchura marco 125 mm.

Anchura hoja 52 mm.

Rodamientos para una resistencia de 250 Kg por hoja.

Diferentes tipos de cierre; empotrado, con o sin llave, cierre de tres puntos.

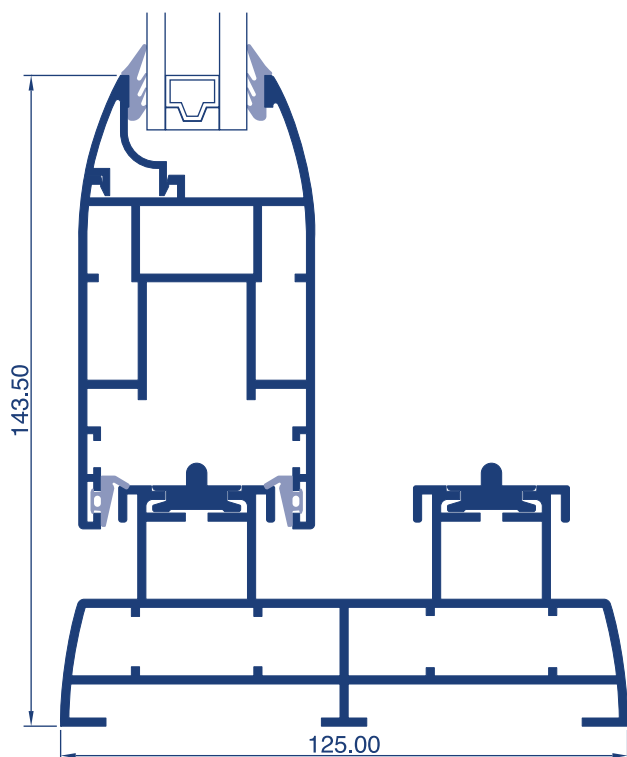

INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.


(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 125, ventana corredera elevable de dos hojas elevables y medidas 3x2.2mm Acristalamiento 3+3/10/3+3 B.E.


Resistencia a la carga de viento	Clase C4
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	7A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1,-2)
Transmitancia térmica (U_w)	



Corredera Elevable










Corredera Elevable





Corredera

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2600		Marco perimetral	2681	108.4	25.4396	140.5563
2602		Hoja perimetral	1941	80.5	27.9999	41.9734
2603		Junquillo clip	262	12.3		
2604		Cruce de hojas	913	38.3	12.5025	11.8605
2605		Tapacanal	86	12.0		
2606		Guia rodadura	302	12.0		
2608		Suplemento cierre	421	18.5		
2609		Junquillo grapa	184	12.0		
2610		Divisor hoja	1269	54.7	11.9751	26.9810
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14 mm	227	15.0		
2803		Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5 mm	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2811		Junquillo grapa 11.5 mm	192	11.0		
2813		Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2814		Pletina cremona	157	12.0		
2819		Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820		Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14 mm	203	12.0		
2822		Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824		Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
3412		Vierteaguas	200	12.0		

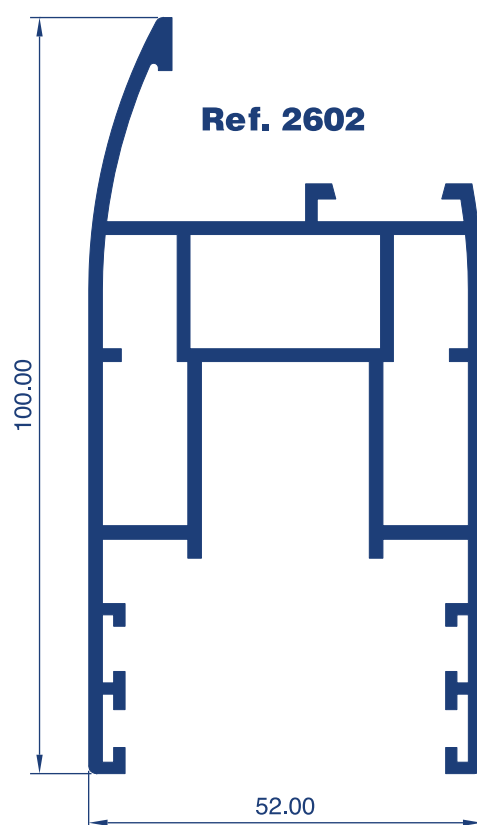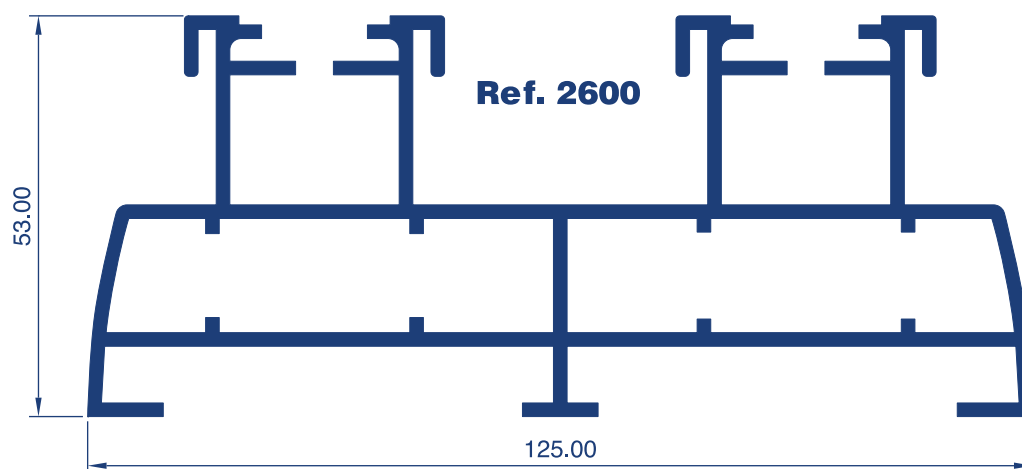



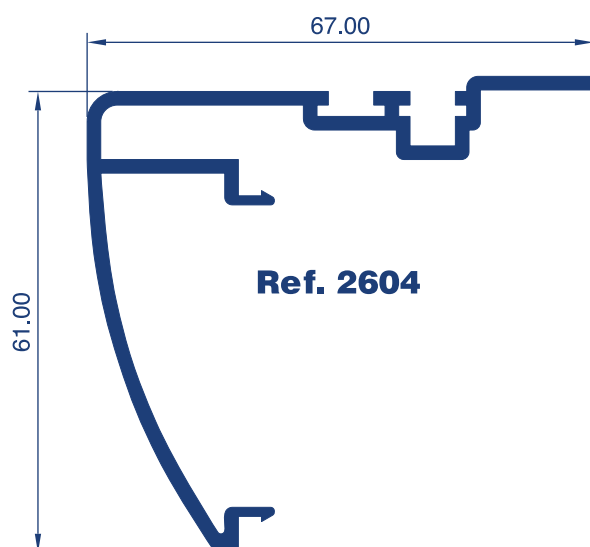
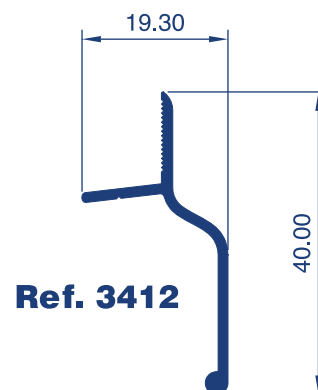
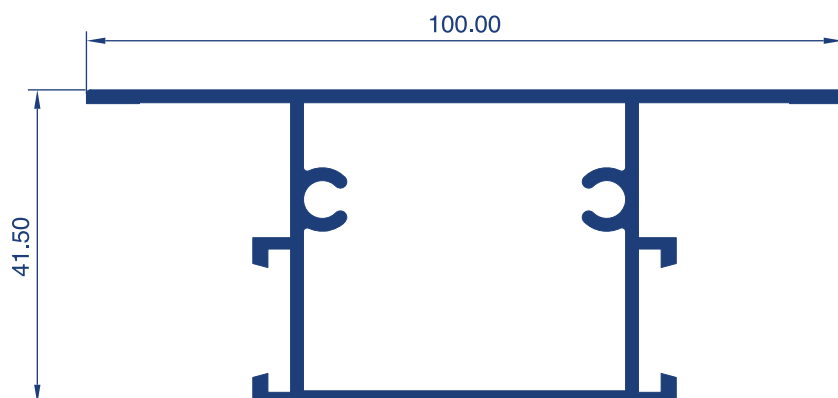
**Ref. 2605****Ref. 2608****Ref. 2606****Ref. 2604****Ref. 3412****Ref. 2610****Ref. 2814**

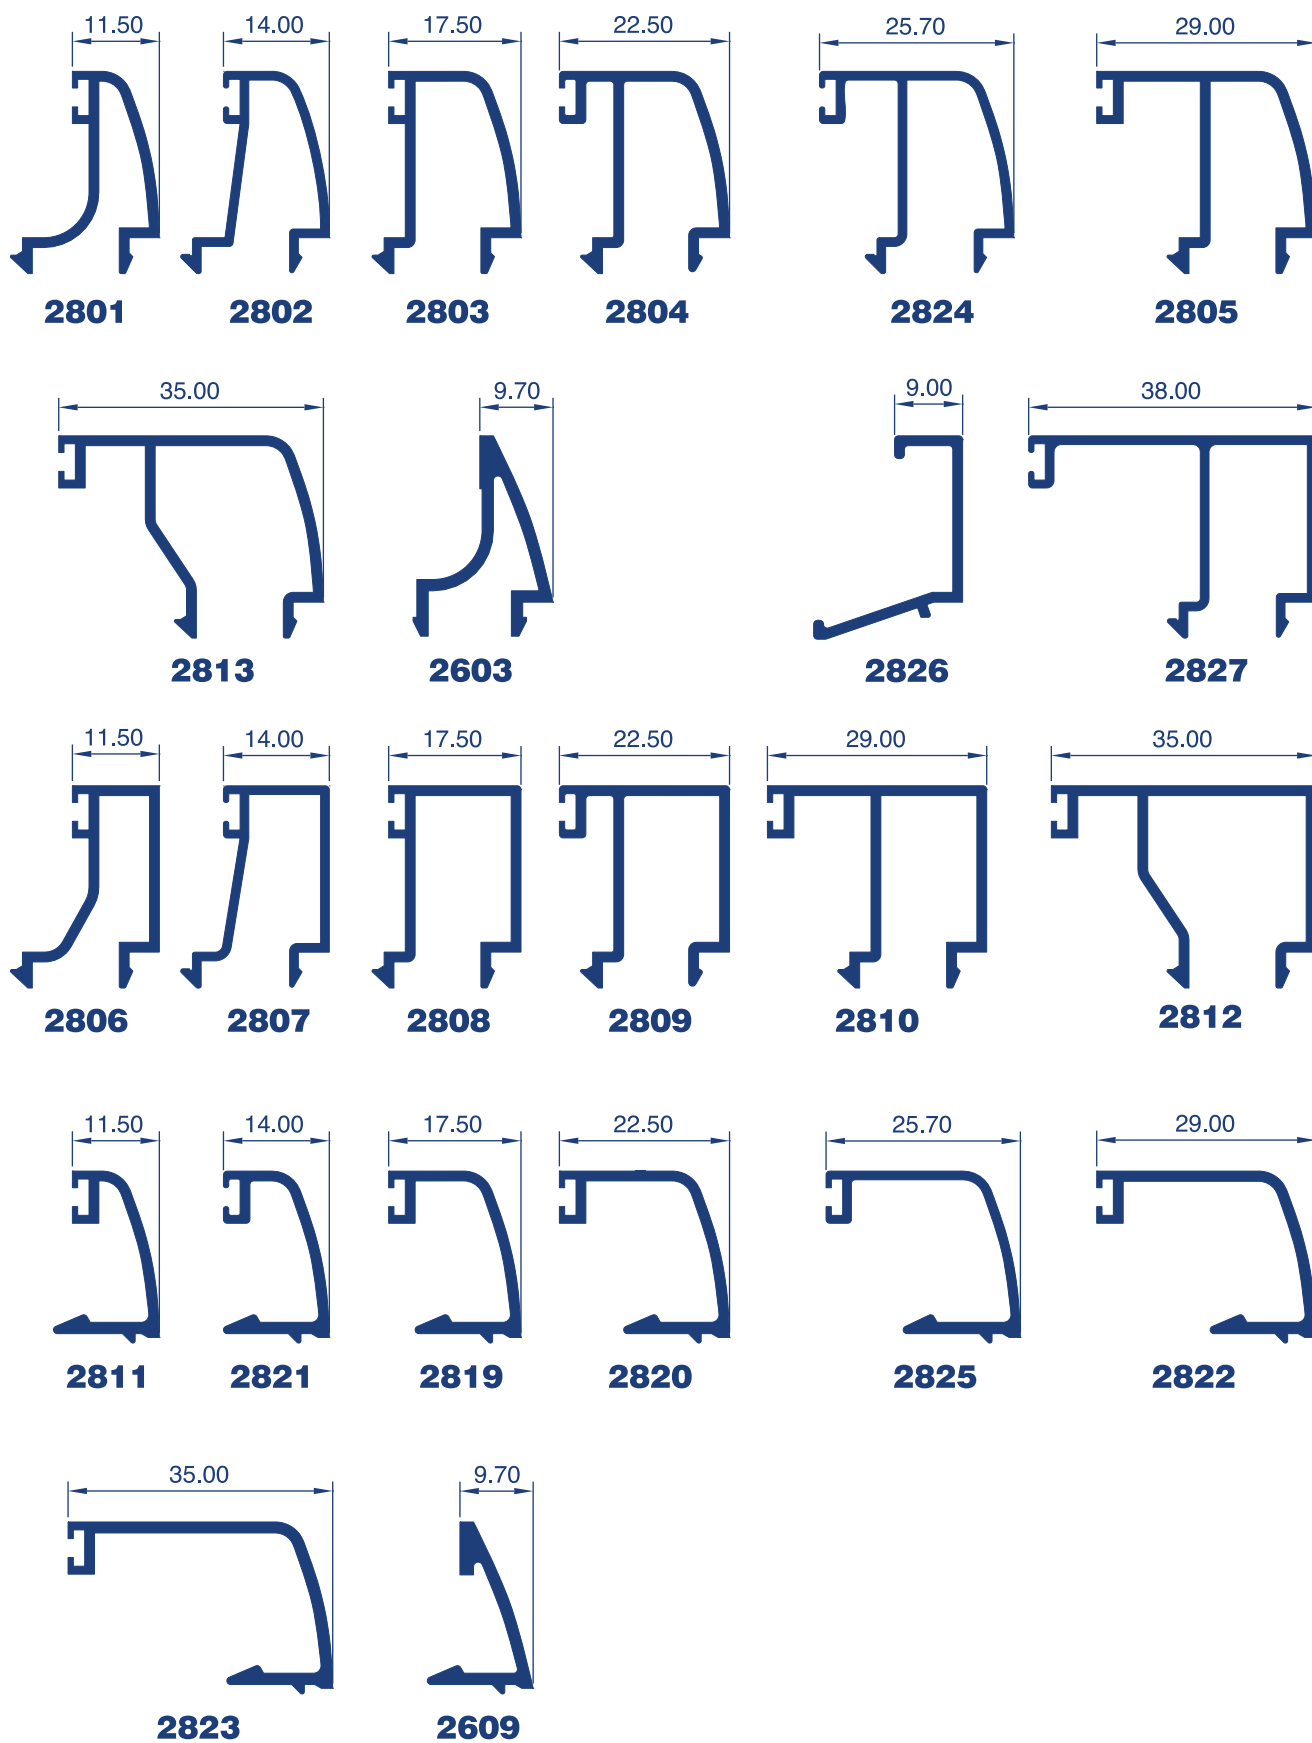


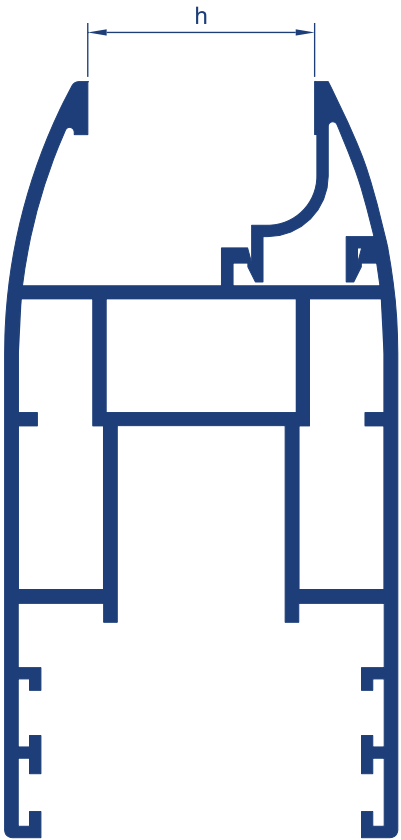

HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR

Hueco en hoja 2602		
Referencia	Referencia	Hueco (h)
2603 (9.7mm)	2609	30.00 mm
2801 (11.5mm)	2811	28.00 mm
2802 (14.0mm)	2821	26.00 mm
2803 (17.5mm)	2819	22.50 mm
2804 (22.5mm)	2820	17.50 mm
2824 (25.7mm)	2825	14.00 mm
2805 (29.0mm)	2822	11.00 mm
2813 (35.0mm)	2823	5.00 mm

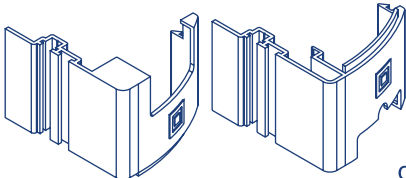 Ref. 31061 Junta elevable 200ml / caja	 Ref. 30710 Cepillo 7x9 225ml / rollo
 Ref. 30615 Escuadra alineación 25x8.5x1.2 50uds / bolsa	
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja	
 Ref. 30465 Juego tapas cruce de hojas x ud	
 Ref. 30125 Cortavientos superior x ud	
 Ref. 30124 Cortavientos inferior x ud	
 Ref. 30375 Desagüe con válvula negro x ud	

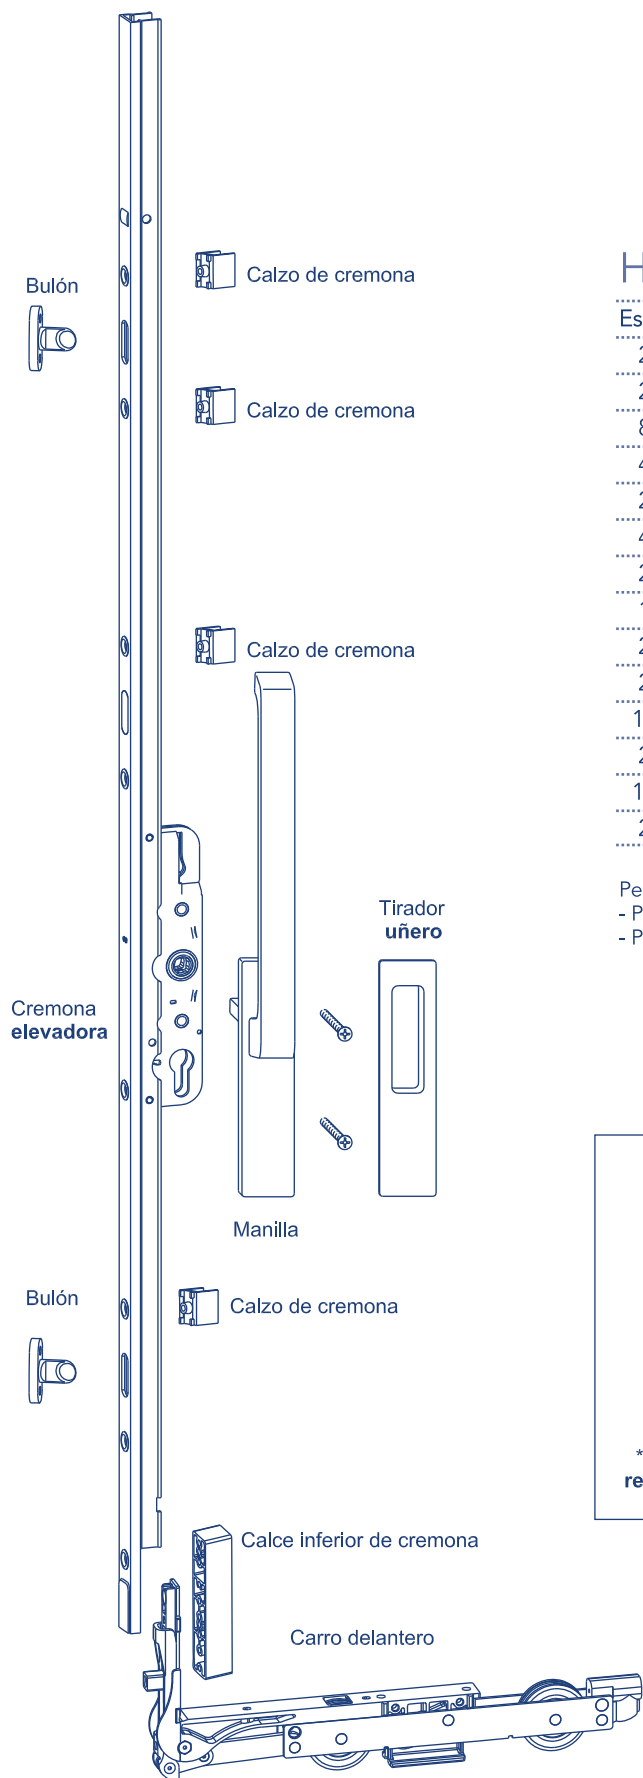

Herraje Elevadora

Esquema 2 hojas elevables

- 2 Guarnición carros
- 2 Calzo inferior cremona
- 8 Calzo cremona
- 4 Bulón cierre elevadora
- 2 Manilla interior
- 4 Tornillo manilla
- 2 Tirador uñero exterior negro
- 1 Bolsa tope
- 2 Cremona elevadora
- 2 Barra de conexión
- 14 Tornillo fijación cremona
- 2 Tornillo fijación carro vertical
- 16 Tornillo fijación carros y bulones
- 2 Tornillo fijación carro al calce

Peso máximo admisible:

- Por hoja 300 Kg
- Por hoja con tandem adicional 400Kg

ACCESORIOS


*Roseta de
recubrimiento
exterior



Tope 90




Varilla de conexión



Carro trasero

Seguro antielevación

Cerradero




Herraje Corredera en línea

Esquema 2 hojas	Ref.
4 Tandem regulable	30670
2 Manilla negra	30476
4 Tornillos para manillas	30660
2 Cremona corredera en línea	30555
6 Cerradero plano	30580
2 Seguro antielevación	30365



Peso máximo admisible:
- Por ruleta tandem 160Kg
- Por hoja 320 Kg

Cremona
corredera en línea




Manilla

Cerradero




DOMO 125 - 125 RT

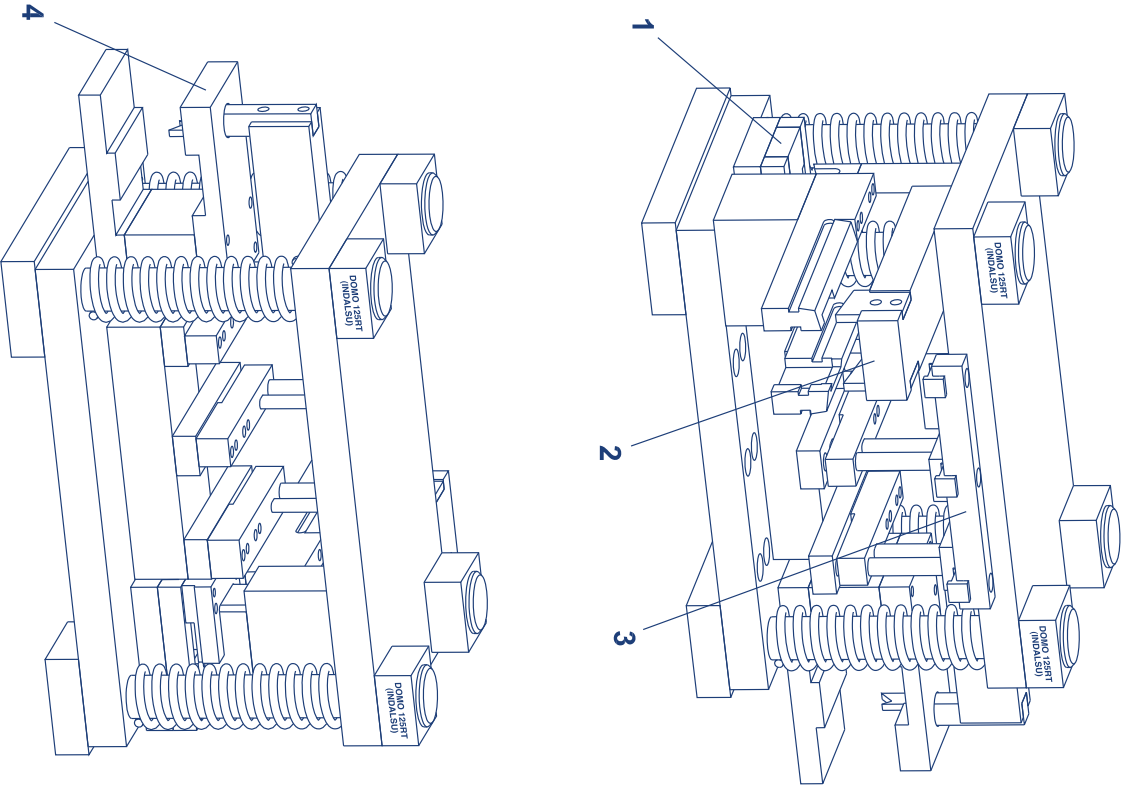


- 1.- MECANIZADO TAPETA.
- 2.- MECANIZADO SALIDA AGUAS DIRECTA EN MARCOS.
- 3.- MECANIZADO ESCUADRA MARCOS Y HOJAS.
- 4.- MECANIZADO SALIDA AGUAS INDIRECTA EN MARCOS.


1.- MECANIZADO TAPETA.

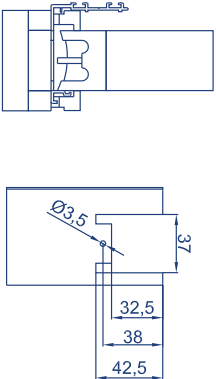


2.- MECANIZADO S/A DIRECTA MARCOS.

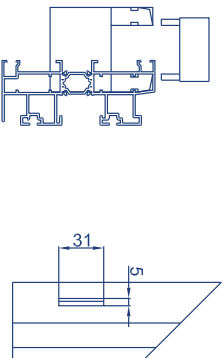


3.- MECANIZADO ESCUADRA MARCO 2600

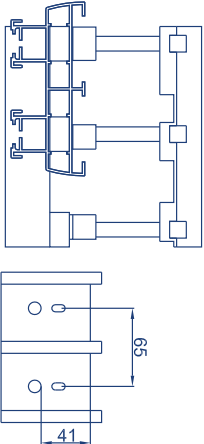


3.- MECANIZADO ESCUADRA MARCO 2620

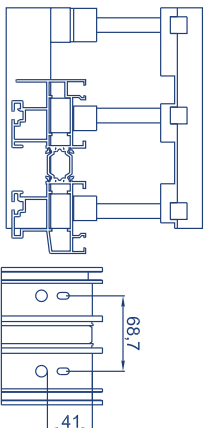


3.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA 2621

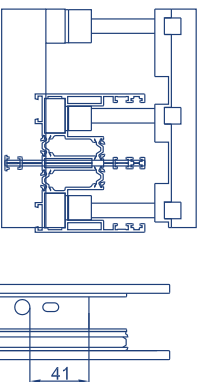


3.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA 2602

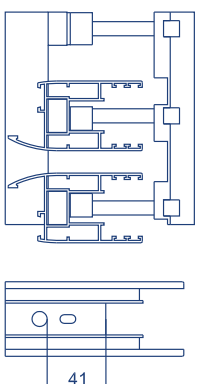

4.- MECANIZADO S/A INDIRECTA MARCOS

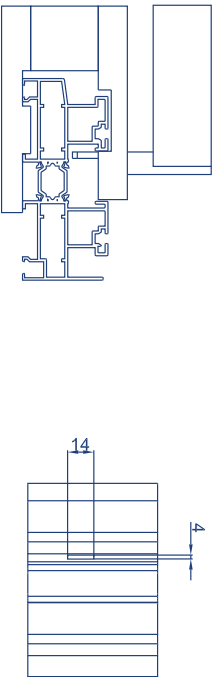



Ventana 2 hojas elevable

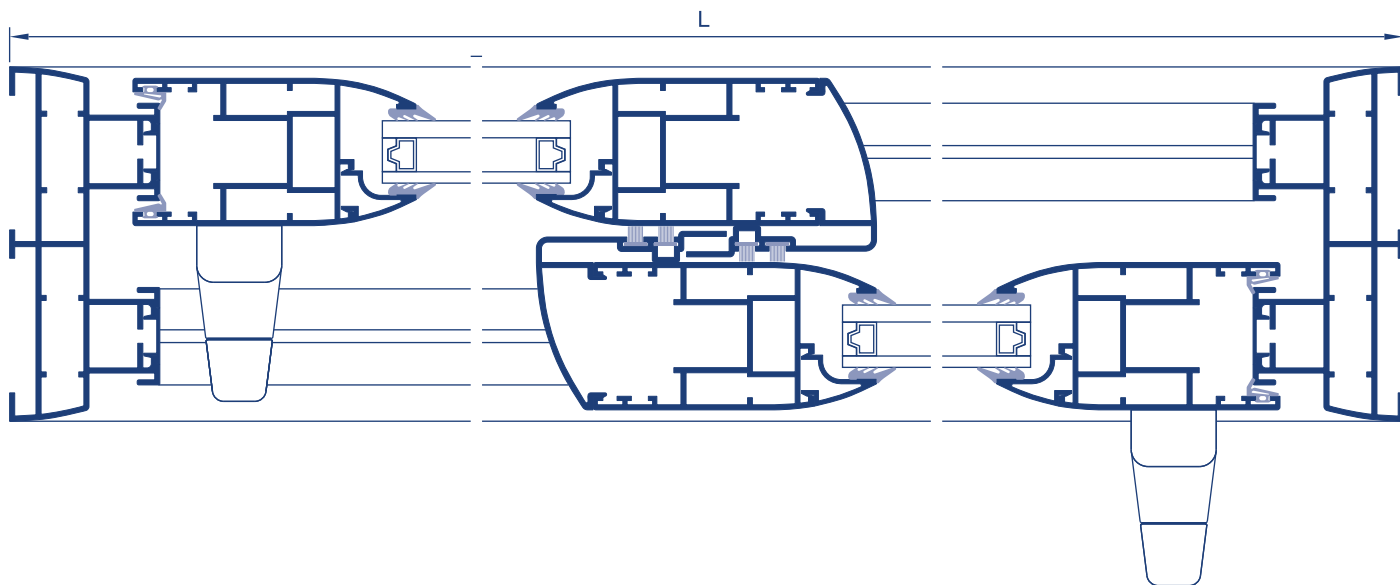



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2600	Marco perimetral		2	L		2	H
	2602	Hoja perimetral		4	L/2 - 5.5		4	H - 91
	2604	Cruce de hojas					1	H - 181
	2603	Junquillo clip					4	H - 243
	2609	Junquillo grapa		4	L/2 - 160			
	2605	Tapa marco		2	L		4	H
	2606	Guia de rodamiento		2	L			

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31061	Junta elevable	8	L / 2	4	H
30710	Cepillo (7x9)			4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	16
30615	Escuadra alineamiento hoja	16
30465	Juego tapas cruce de hojas	2
30124	Cortavientos inferior	1
30125	Cortavientos superior	1
	Kit corredera elevable	2
30375	Tapa salida de aguas	4

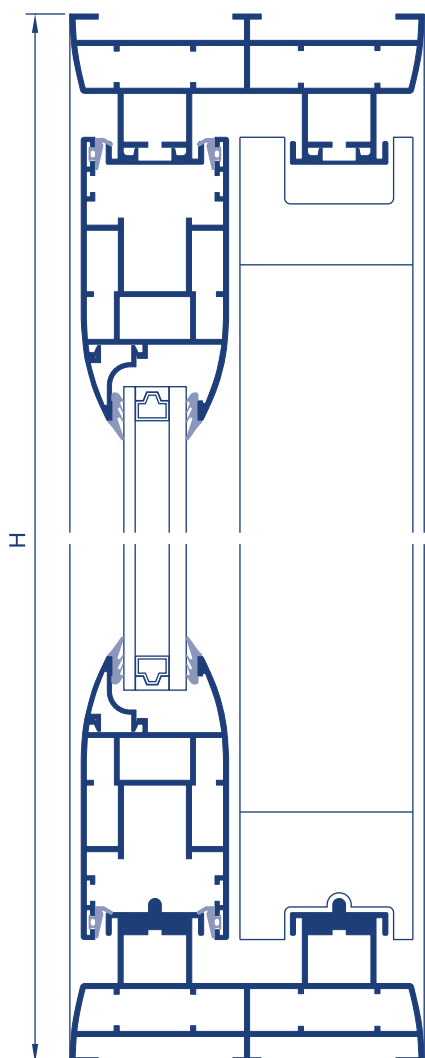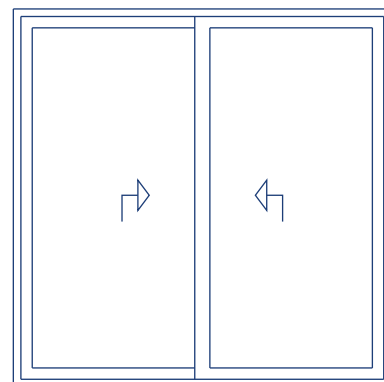


Ventana 2 hojas en línea

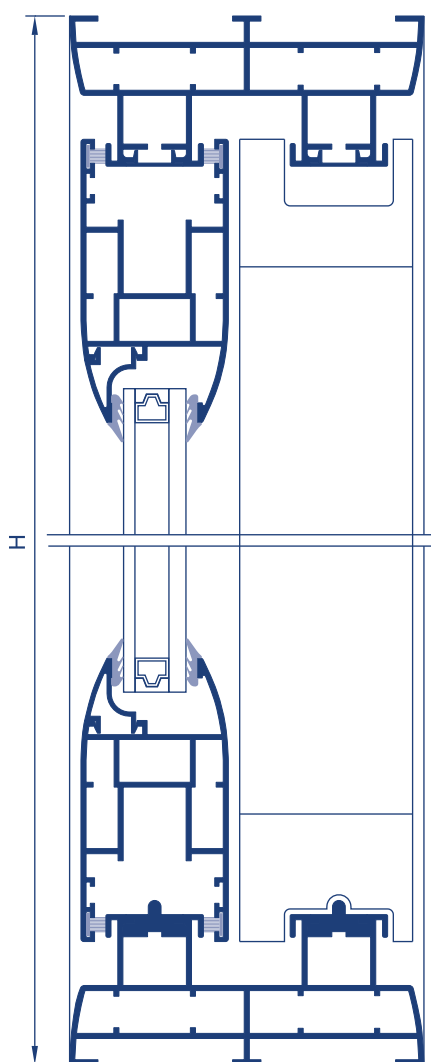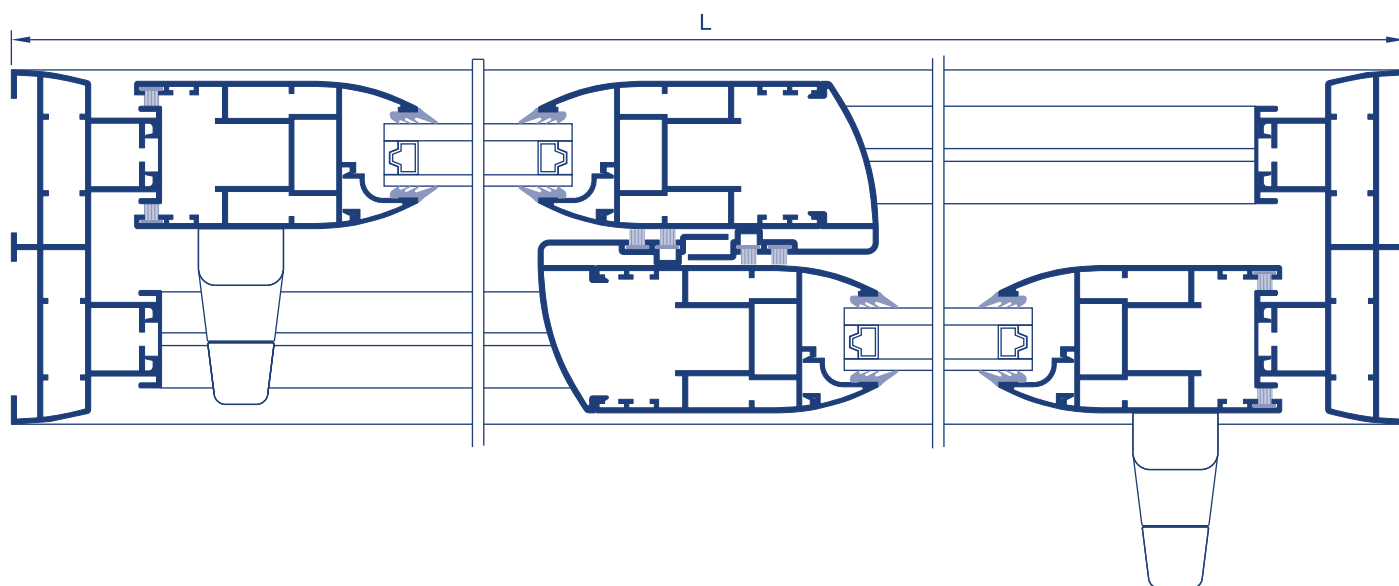


	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2600	Marco perimetral		2	L		2	H
	2602	Hoja perimetral		4	L/2 - 3.5		4	H - 87
	2604	Cruce de hojas					1	H - 177
	2603	Junquillo clip					4	H - 239
	2609	Junquillo grapa		4	L/2 - 158			
	2605	Tapa marco		2	L		4	H
	2606	Guia de rodamiento		2	L			

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30710	Cepillo (7x9)	8	L / 2	8	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	16
30615	Escuadra alineamiento hoja	16
30465	Juego tapas cruce de hojas	2
30124	Cortavientos inf / sup	2
	Kit corredera en línea	1
30375	Tapa salida de aguas	4

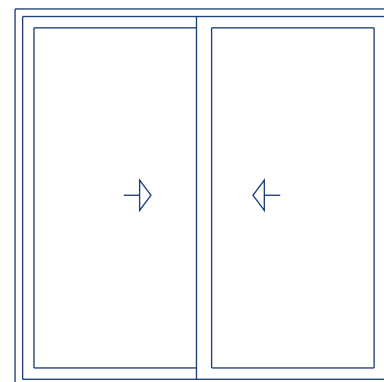

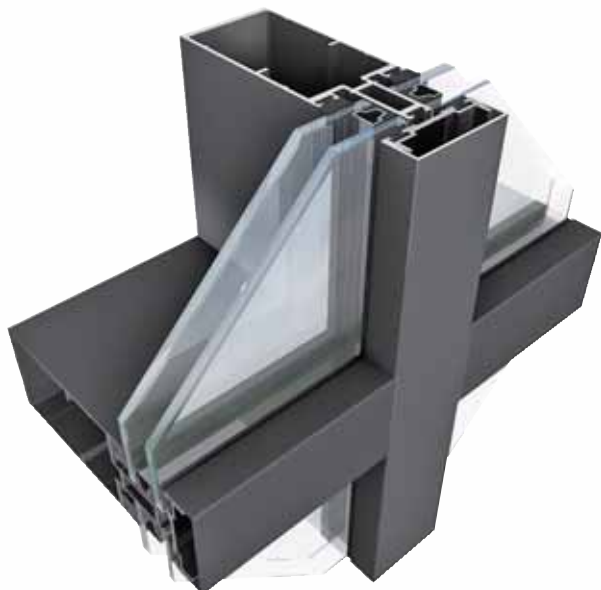

CARACTERÍSTICAS


Estructura portante a base de perfiles verticales (montantes) y horizontales (travesaños).

Posibilidad de sistema de perfil visto, semiestructural y estructural.




Sección interior vista de 50 mm y 56 mm, tanto en montantes como en travesaños.




Juntas de estanquidad en E.P.D.M.



Sistema rápido de fijación montante - travesaño.




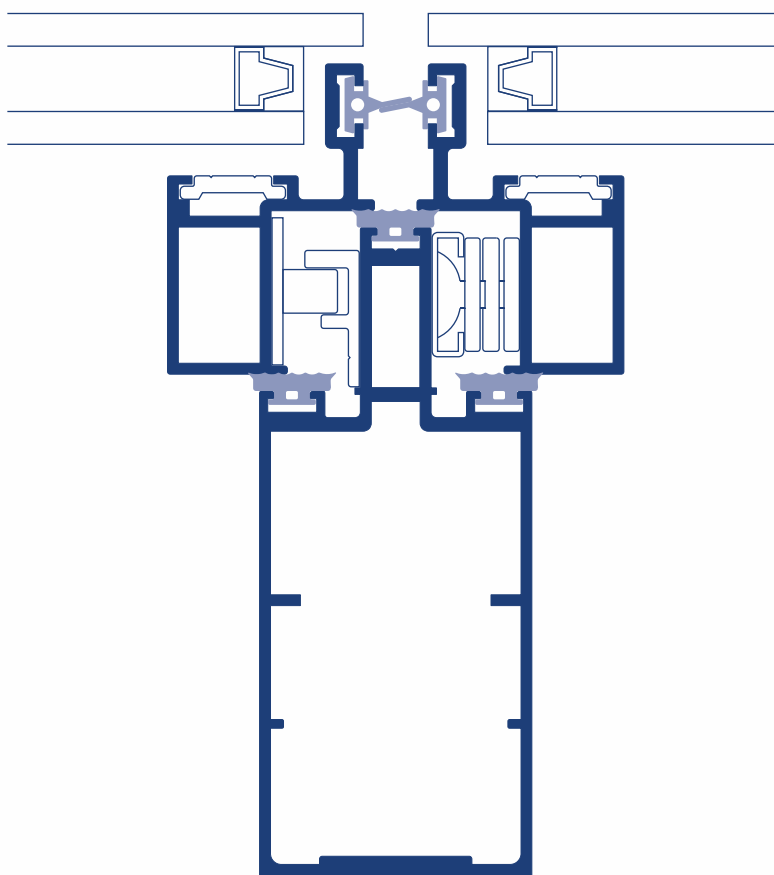




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2814	-	Pletina pegado silicona estructural	157	4.71		
4001		Montante 50 x 90mm	2416	75.7	28.2402	137.5241
4002		Travesaño 50 x 40mm	1617	52.6	14.6786	26.0206
4003		Anclaje tapas horizontal y vertical	437	16.1		
4004		Tapa vertical	338	17.6	0.4643	4.6640
4005		Tapa horizontal	322	16.8	0.3433	4.3333
4006		Marco perimetral	246	12.2		
4007		Hoja estructural	923	33.5	8.5455	5.1416
4008		Montante 56 x 120mm	3564	89.2	56.5296	331.8033
4009		Travesaño 56 x 50mm	1992	60.9	24.3306	44.8605
4010		Extensión	991	49.3	14.6786	26.0206
4011		Unión montantes de 50mm	1604	47.6	13.0281	30.1692
4012		Tope travesaño	1369	33.5		
4018		Unión montantes de 56mm	3227	57.7	26.4779	143.1123
4020		Montante 50 x 140mm	3079	94.6	40.9872	381.3207
4021		Suplemento	249	13.0		
4022		Travesaño de remate	1588	54.4	7.3143	46.2168
4023		Hoja semiestructural	953	36.2	12.4592	5.3244
4024		Hoja estructural vidrio sin decalar	929	41.1	5.0604	10.8998
4027		Hoja semiestructural RPT	1051	45.2	5.8372	25.4847
4029		Anclaje tapa horizontal elíptica	416	16.0		
4030		Tapa horizontal elíptica	1553	63.0	19.8708	62.8053

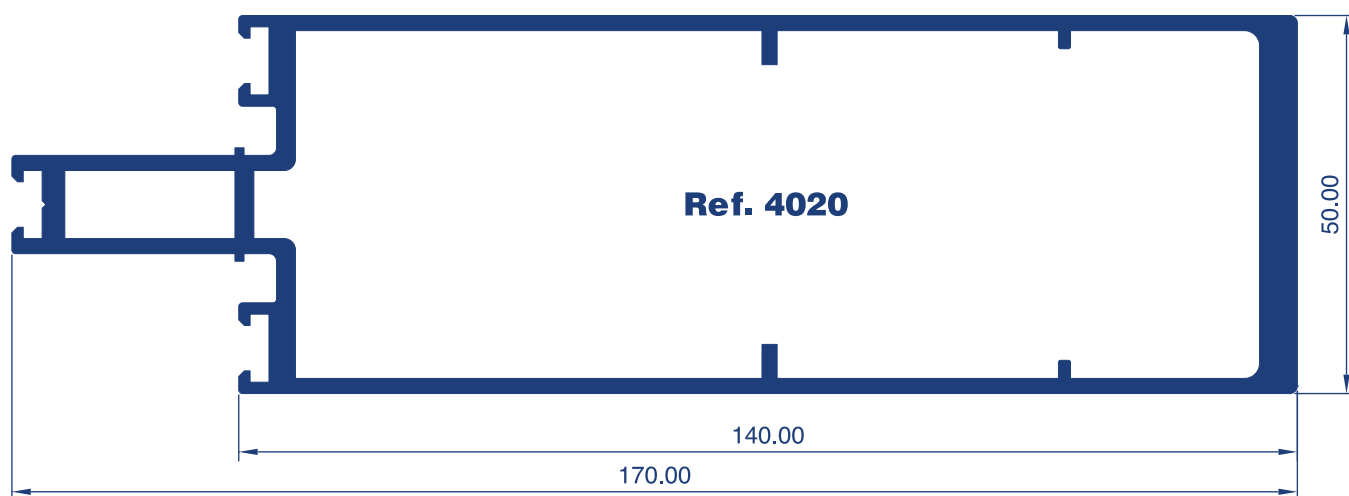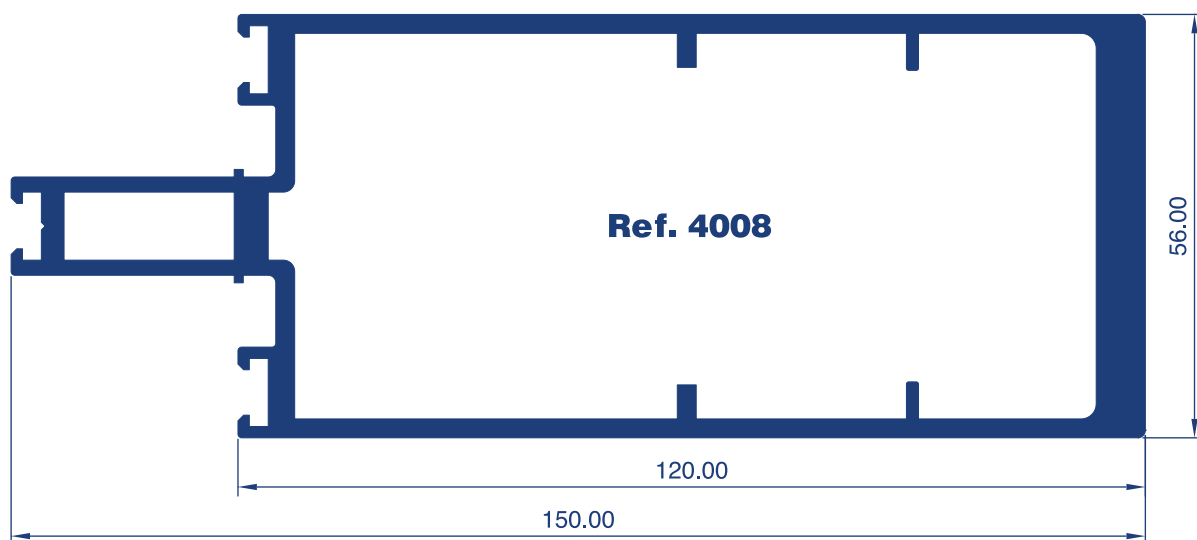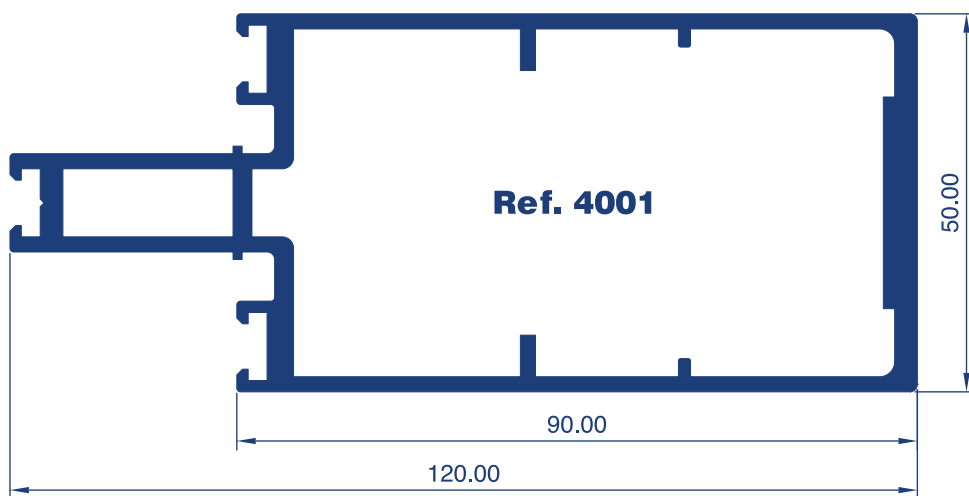

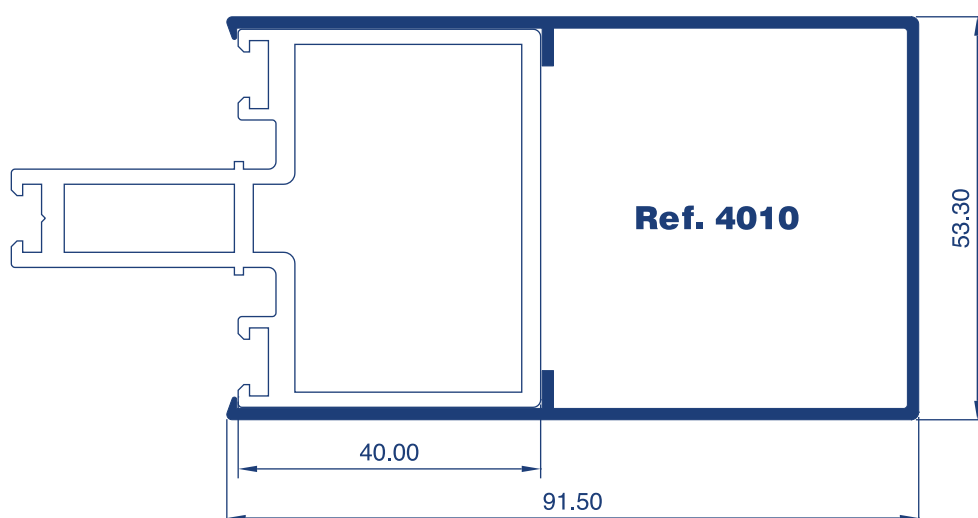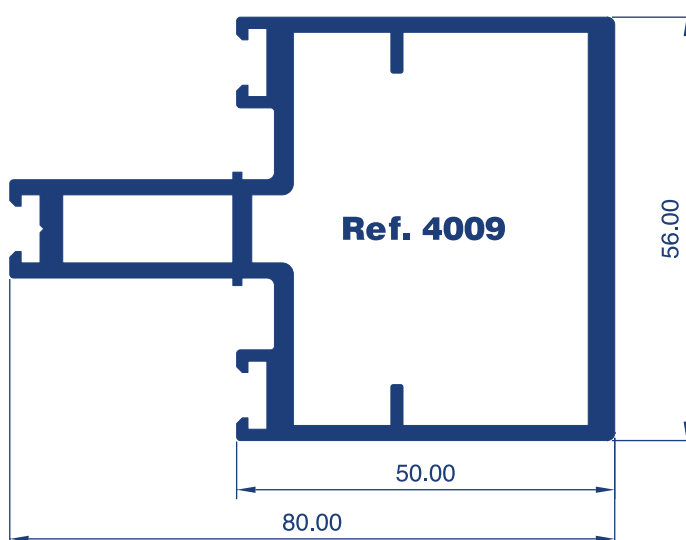
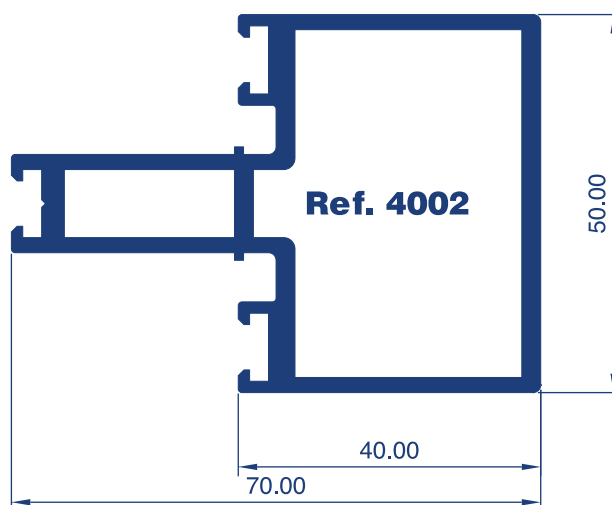


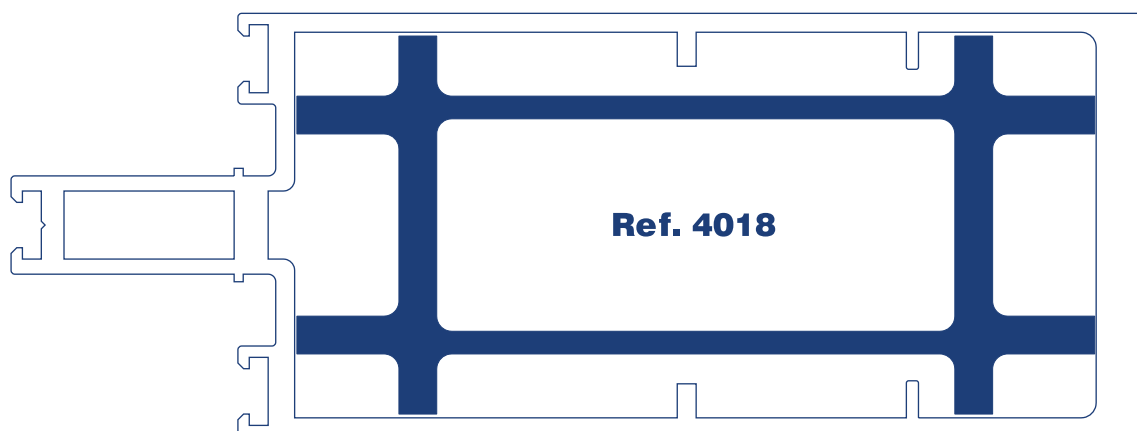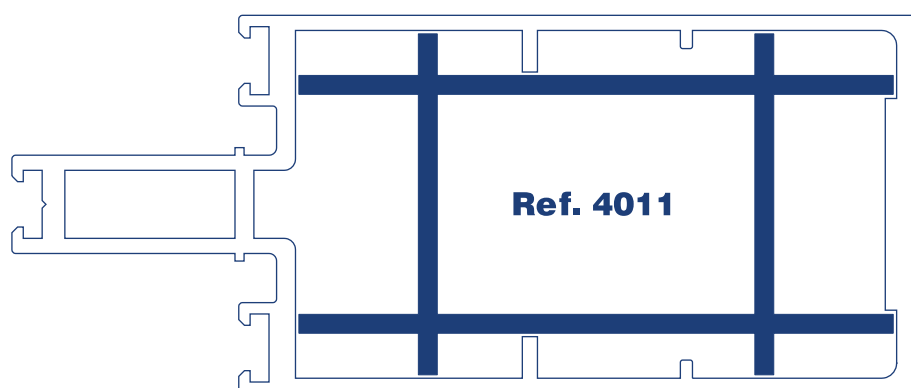

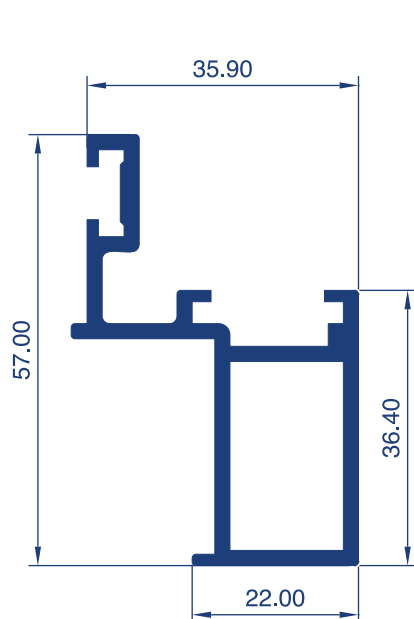
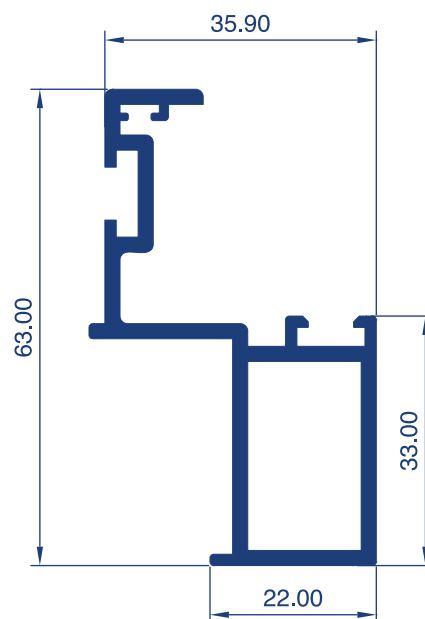
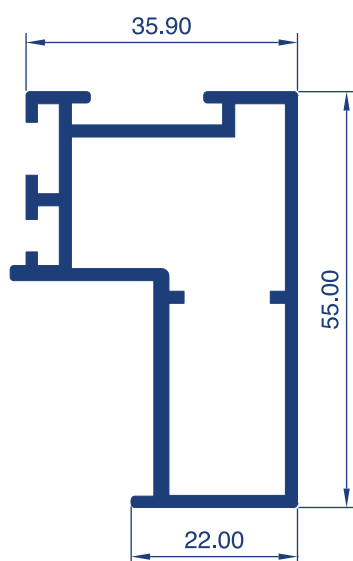
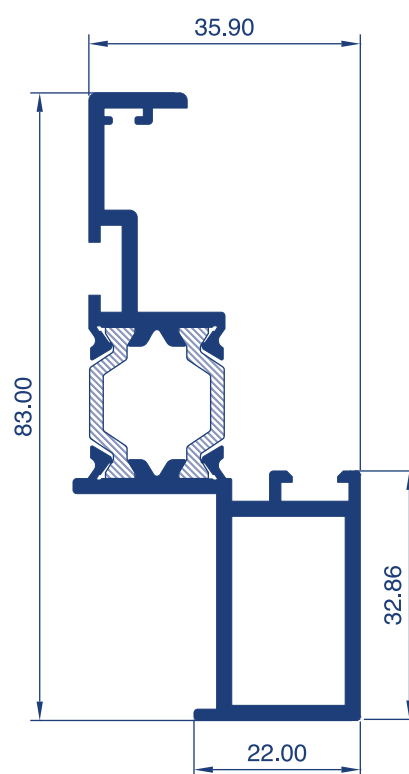
**Ref. 4007****Ref. 4023****Ref. 4024****Ref. 4027**









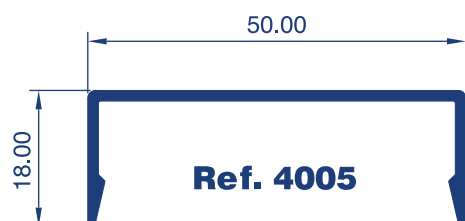
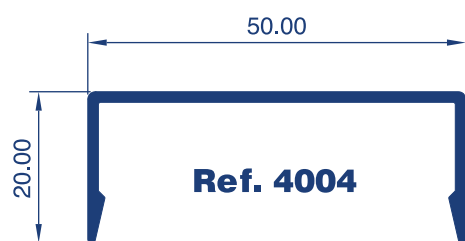





Ref. 4003

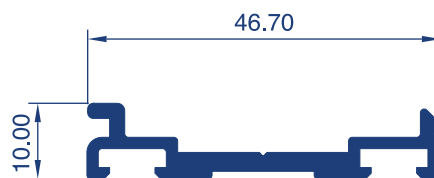
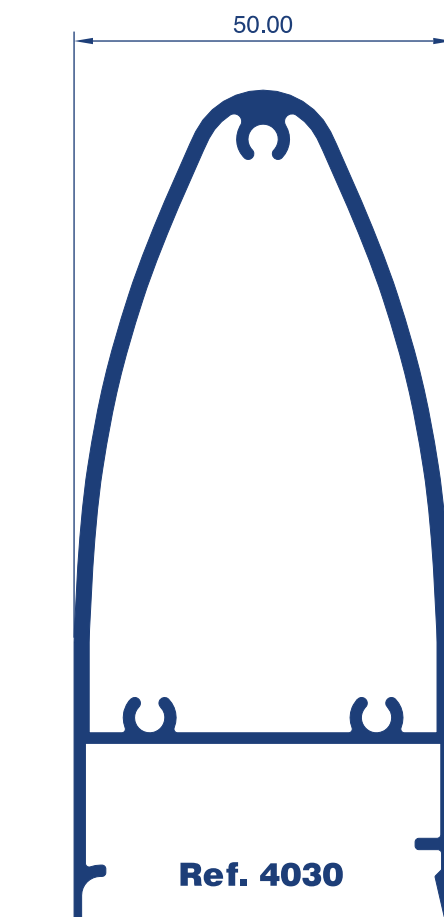


Ref. 4029

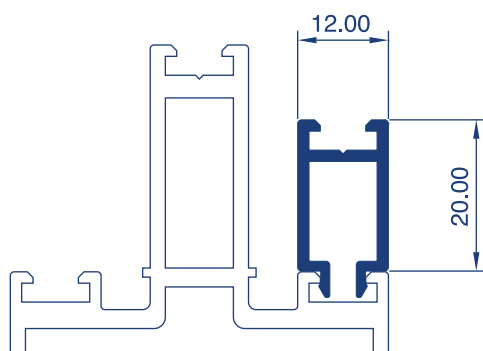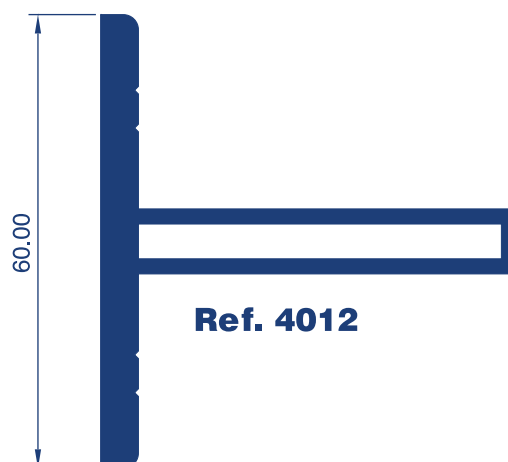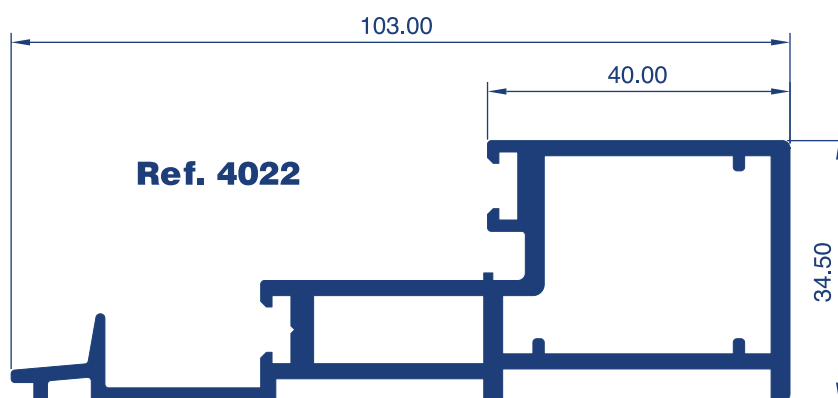
**Ref. 4021****Ref. 4012****Ref. 4006****Ref. 2814****Ref. 4022**

 Ref. 31112 Junta travesaño 200ml / caja	 Ref. 30940 Tope travesaño x ud
 Ref. 31113 Junta montante 100ml / caja	 Ref. 30503 Ángulo anclaje forjado x ud
 Ref. 31070 Junta exterior fachada estructural y semiestructural 200ml / caja	 Ref. 30945 Omega anclaje forjado para montante de 50mm x ud
 Ref. 30941 Anclaje lateral hoja x ud	 Ref. 30780 Anclaje hoja fachada x ud
 Ref. 30942 Anclaje inferior hoja x ud	 Ref. 30276 Junta estanqueidad travesaño 50mm x ud
 Ref. 30943 Pasador hoja fachada x ud	 Ref. 30277 Junta estanqueidad travesaño 56mm x ud
 Ref. 30195 Escuadra alineación 30x9x2.4mm 250uds / bolsa	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja

	Ref. 30502 Pletina complemento anclaje	
x ud		
	Ref. 30946 Anclaje exterior hoja estructural	
x ud		
	Ref. 30947 Soporte vidrio hoja estructural	
x ud		
	Ref. 30944 Antigiro	
x ud		

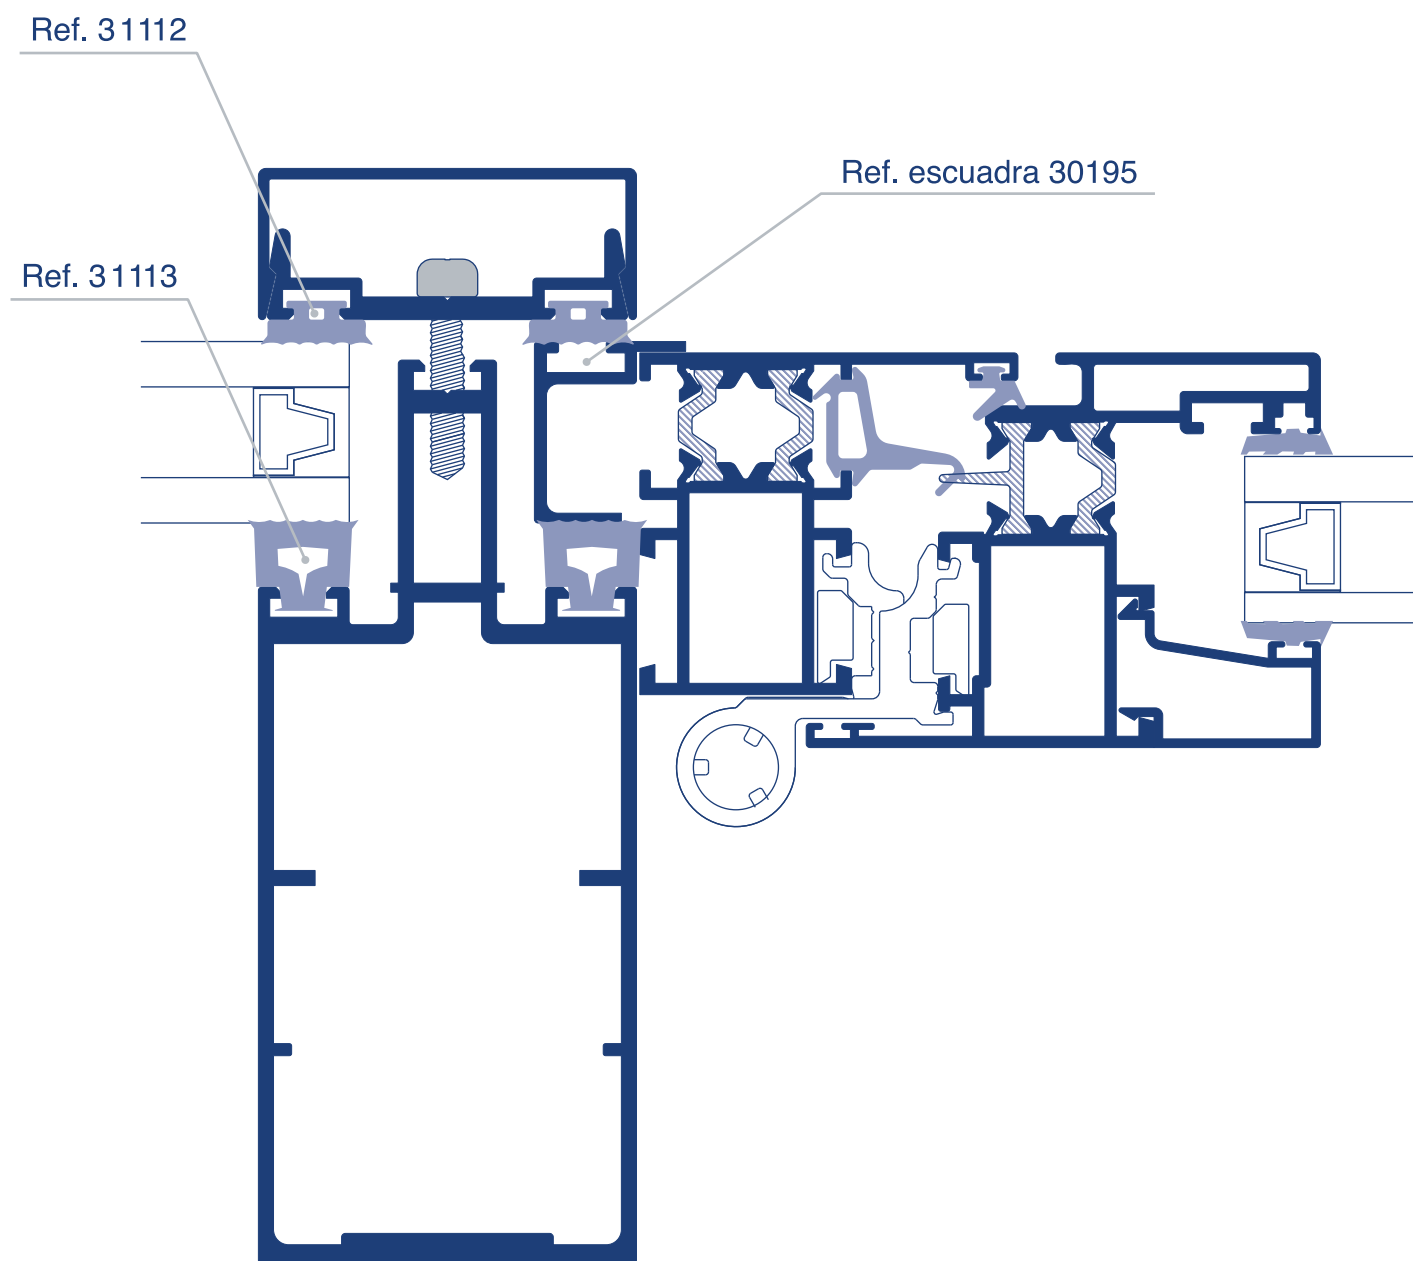


MURO INVERTIDO
Sección Horizontal - Apertura Practicable





Ref. 31112

Ref. 31113


Ref. escuadra 30195

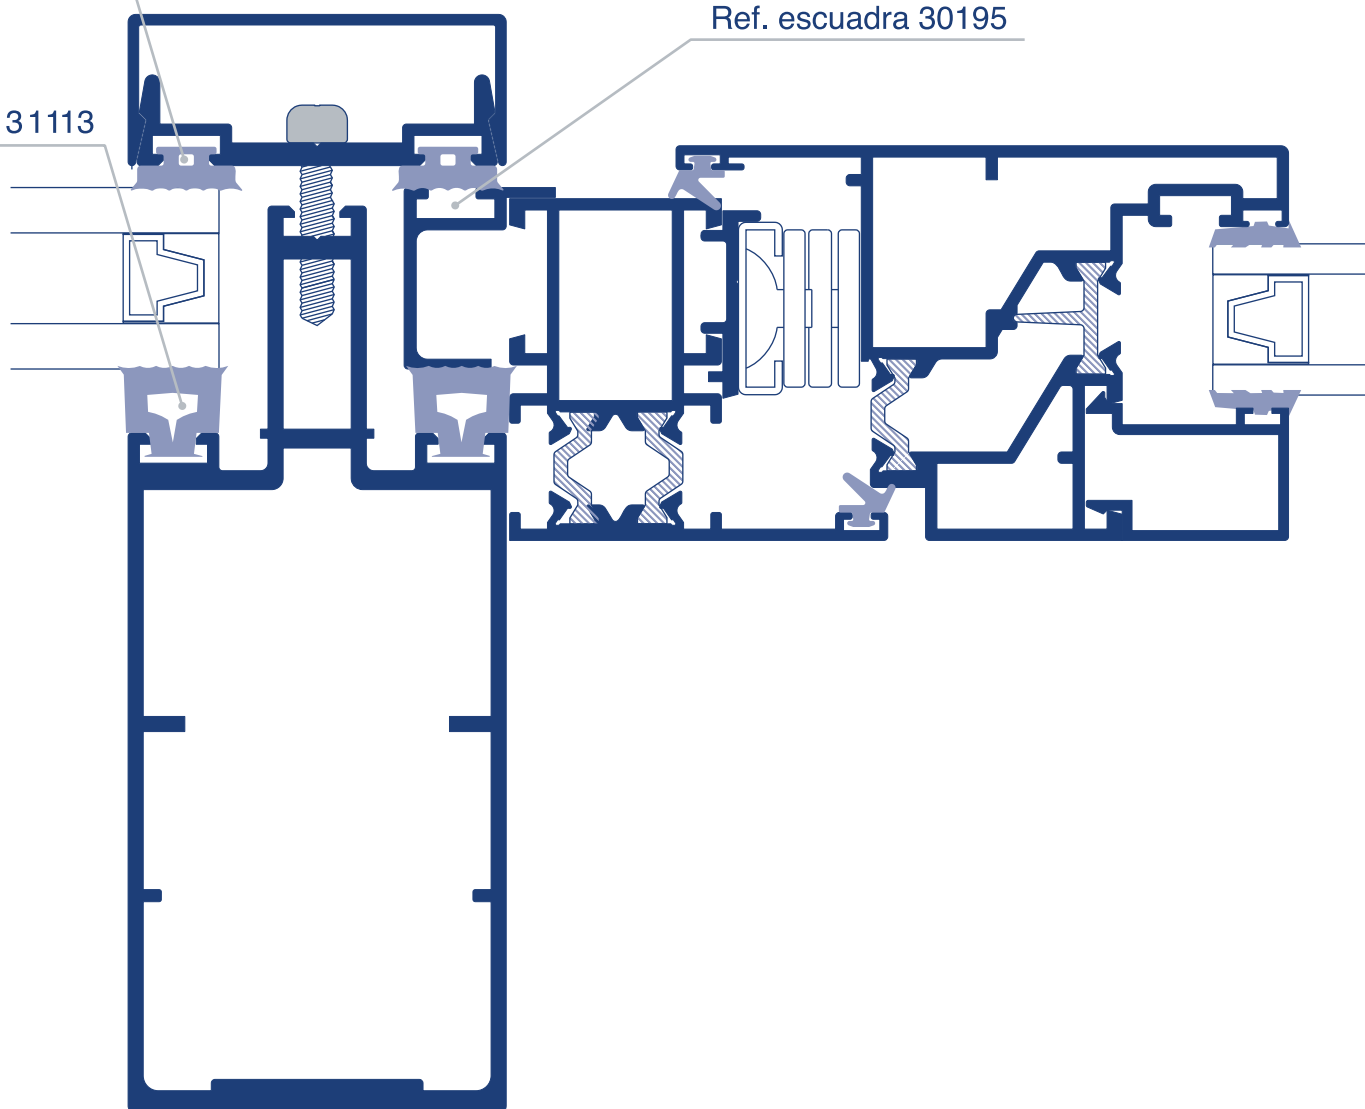



MURO INVERTIDO
Sección Horizontal - Apertura Proyectante

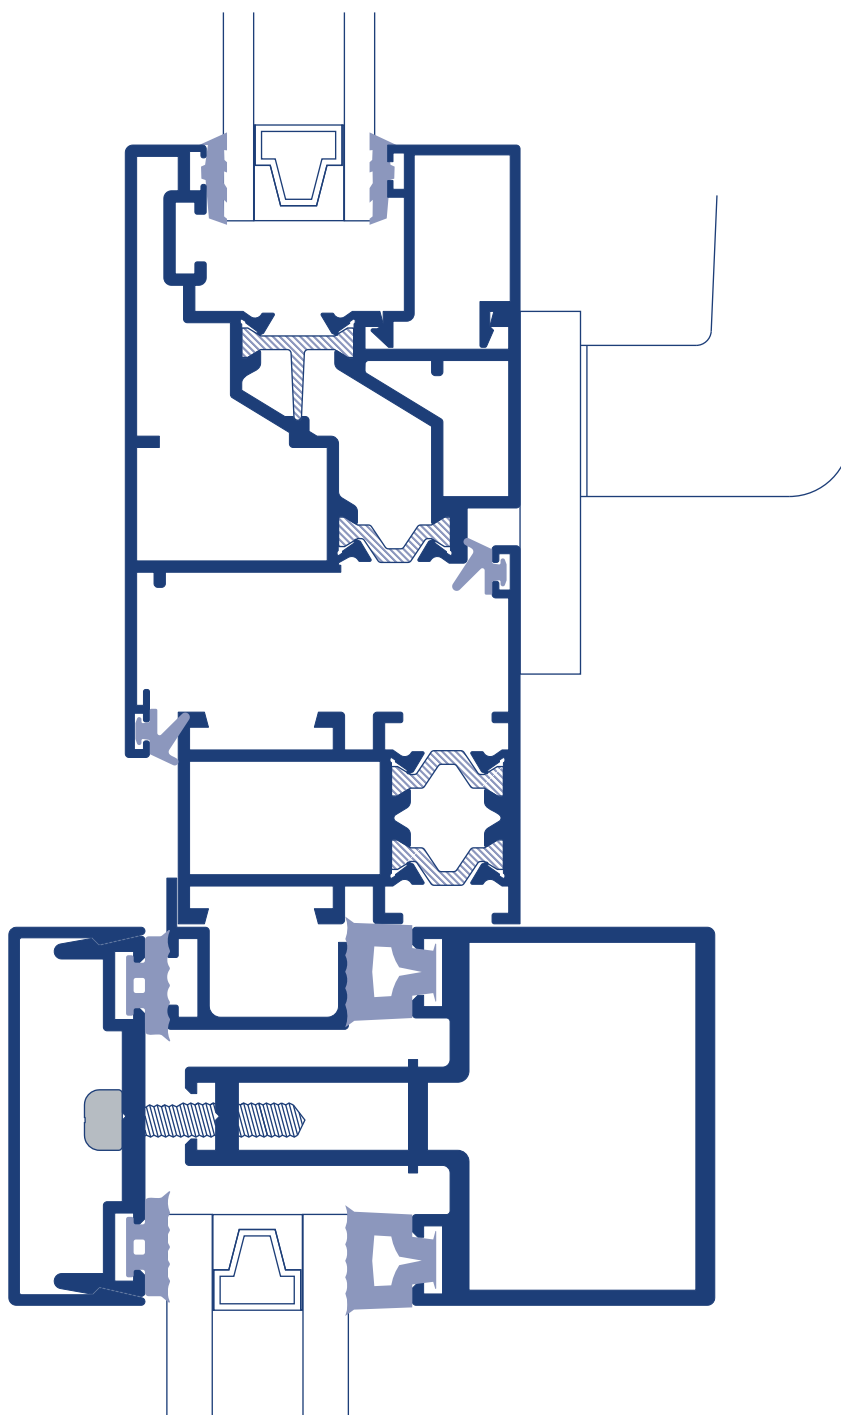


MURO INVERTIDO
Sección Vertical - Apertura Proyectante

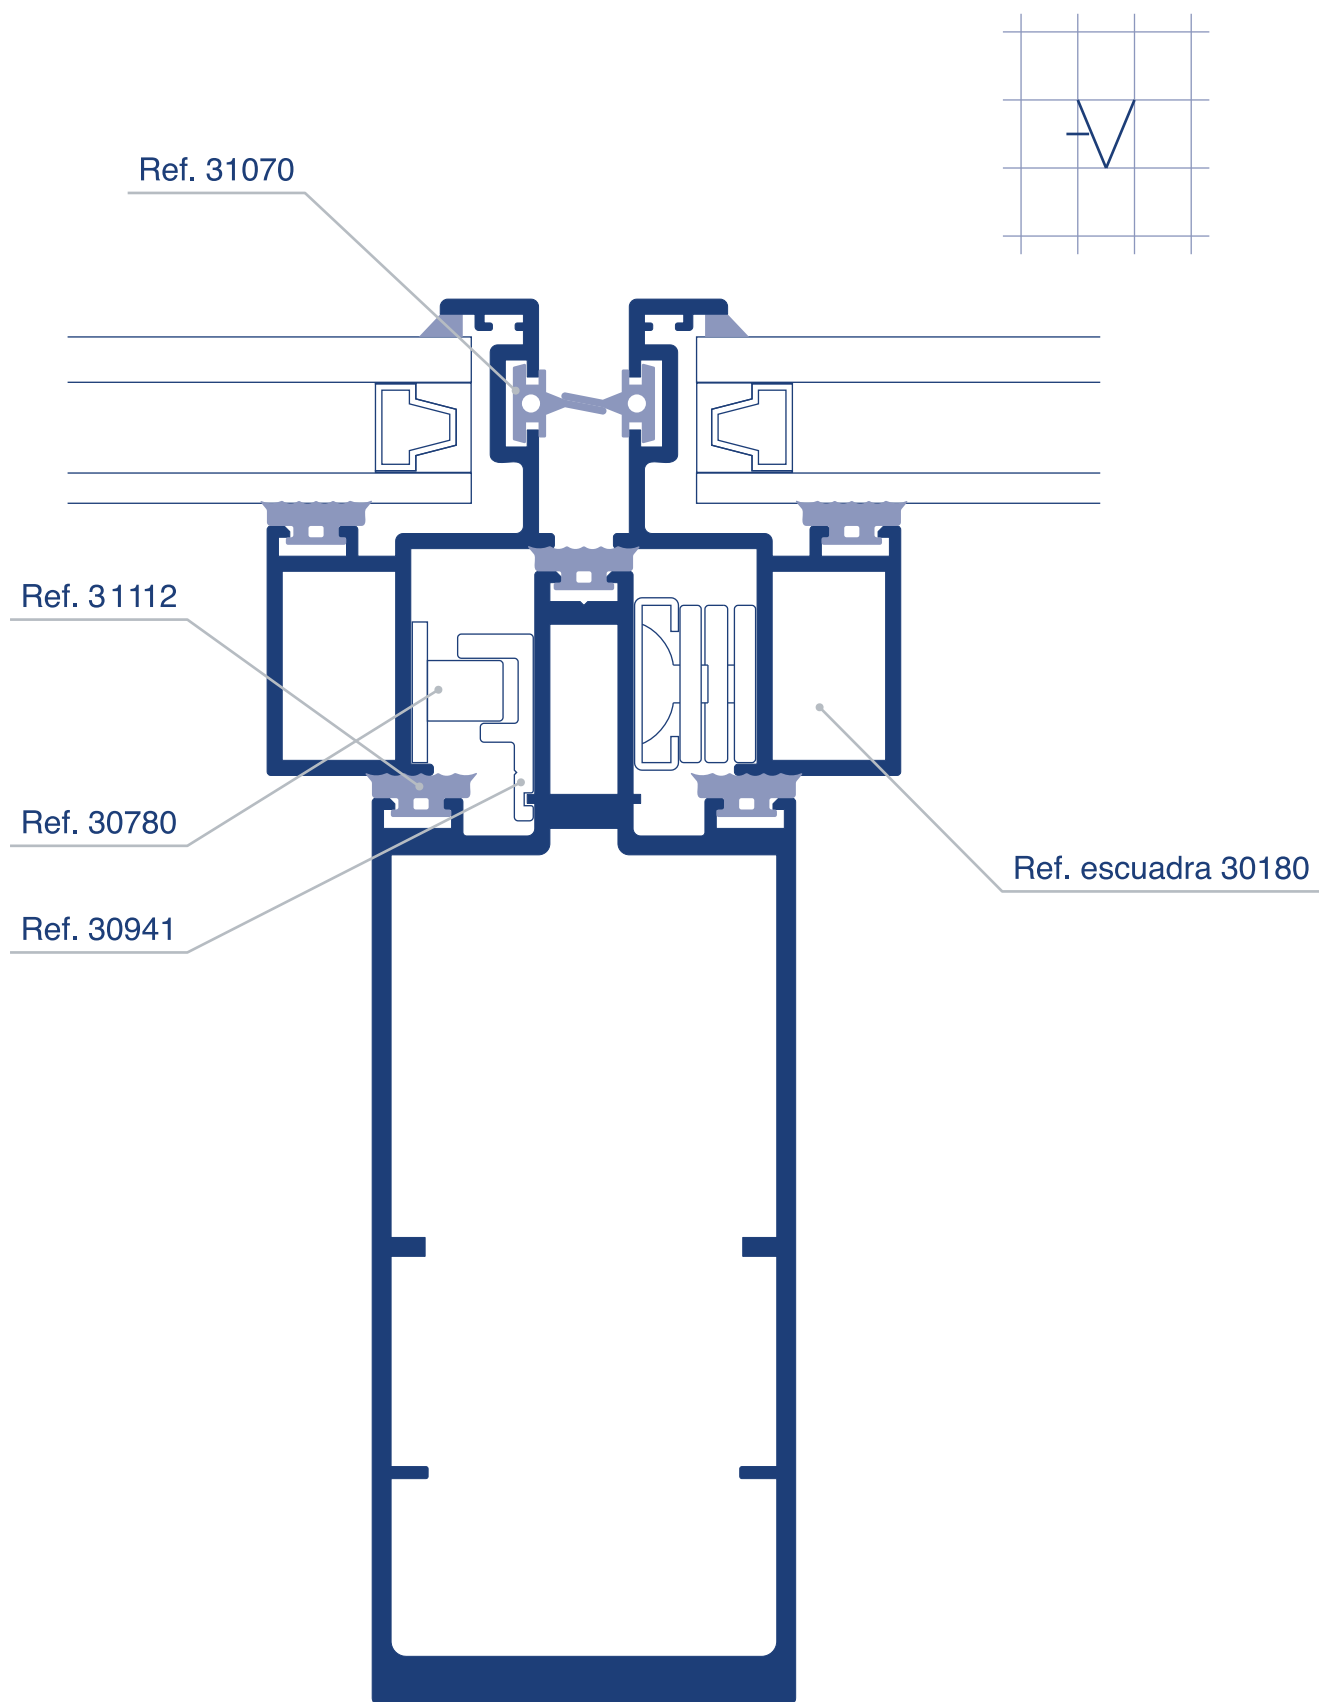



FACHADA SEMIESTRUCTURAL
Sección Horizontal

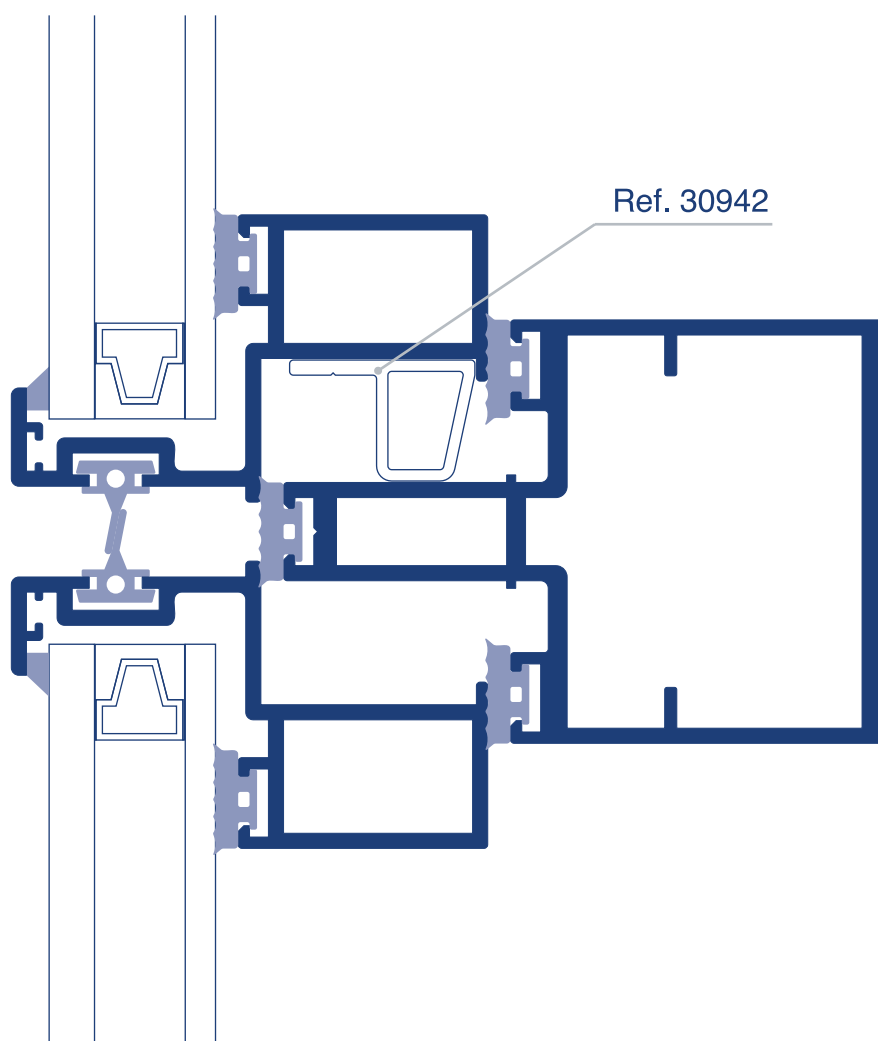



FACHADA SEMIESTRUCTURAL
Sección Vertical


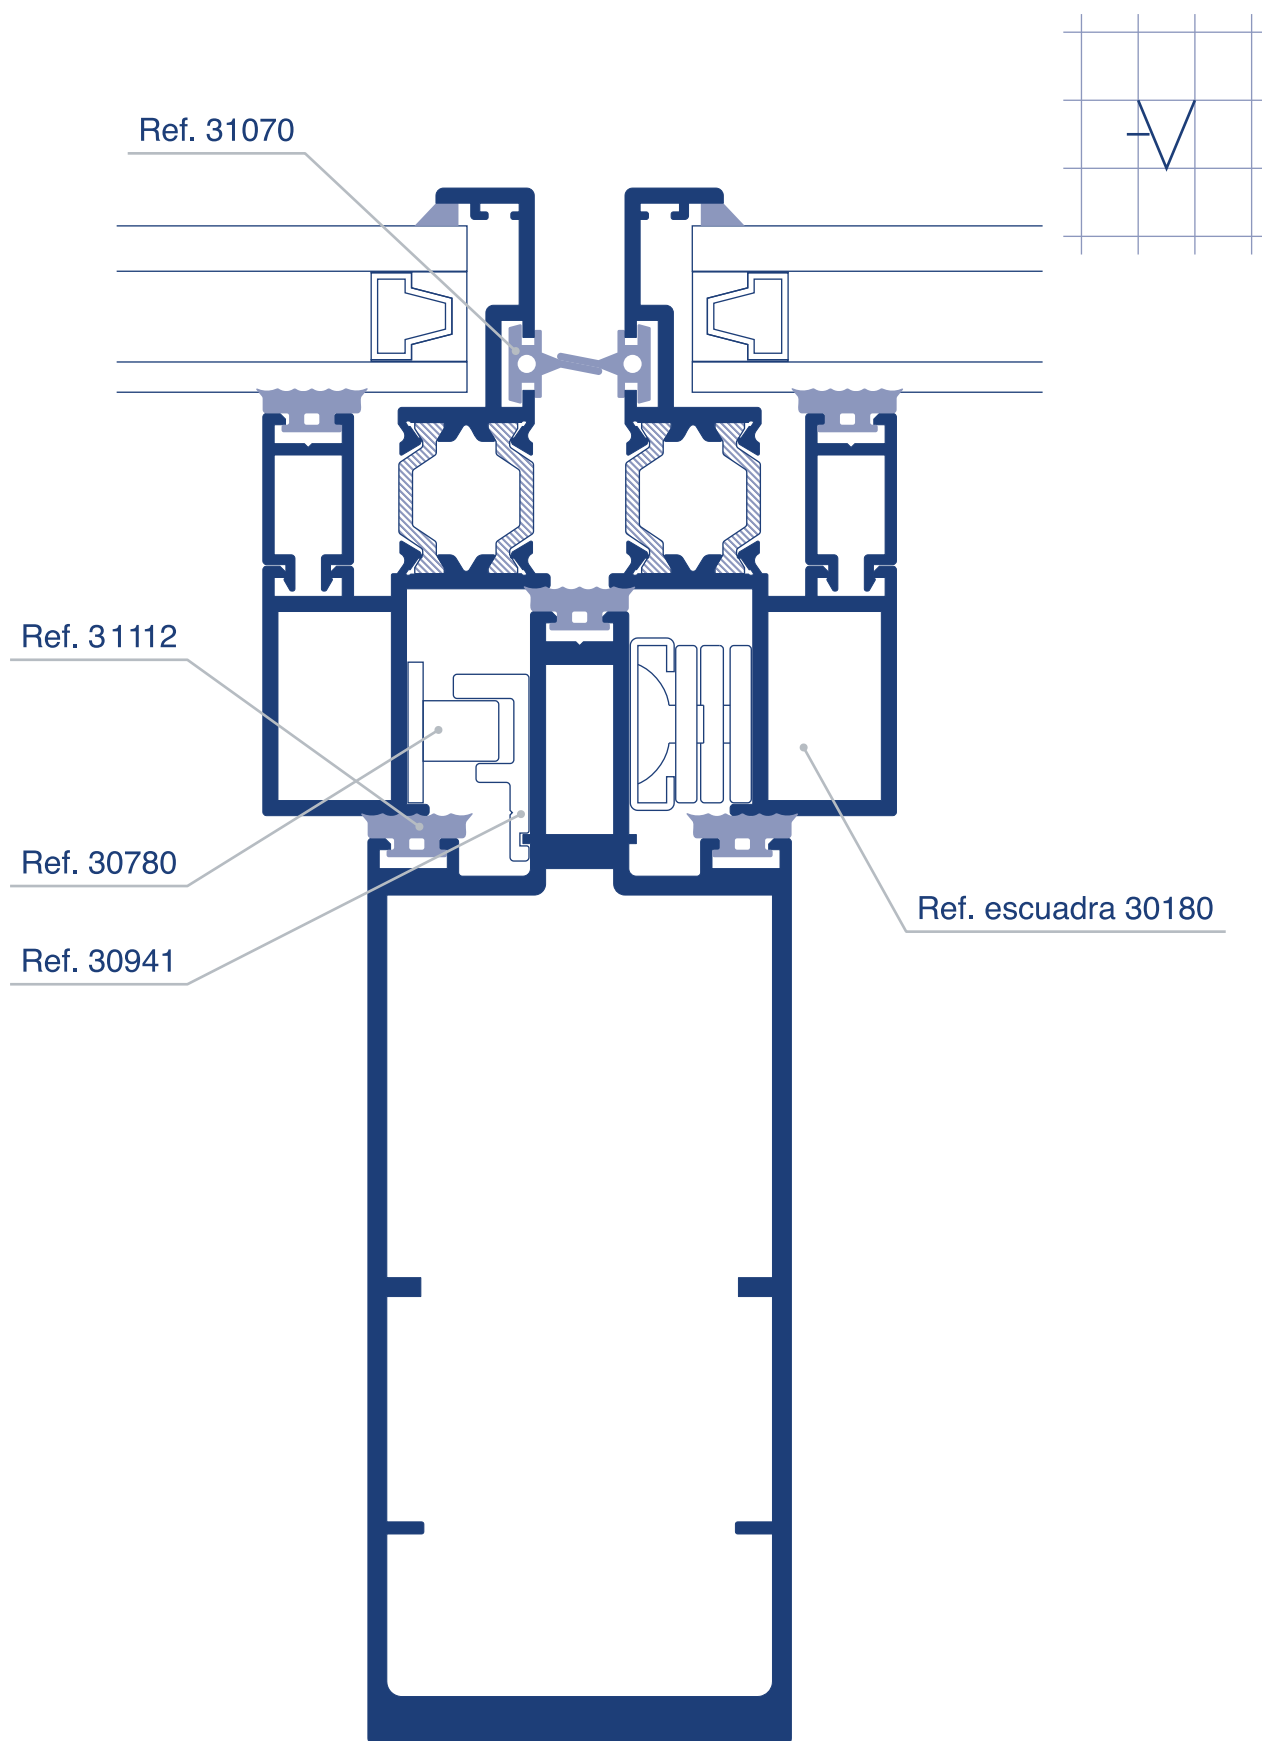


FACHADA SEMIESTRUCTURAL - HOJA ROTURA TÉRMICA
Sección Horizontal

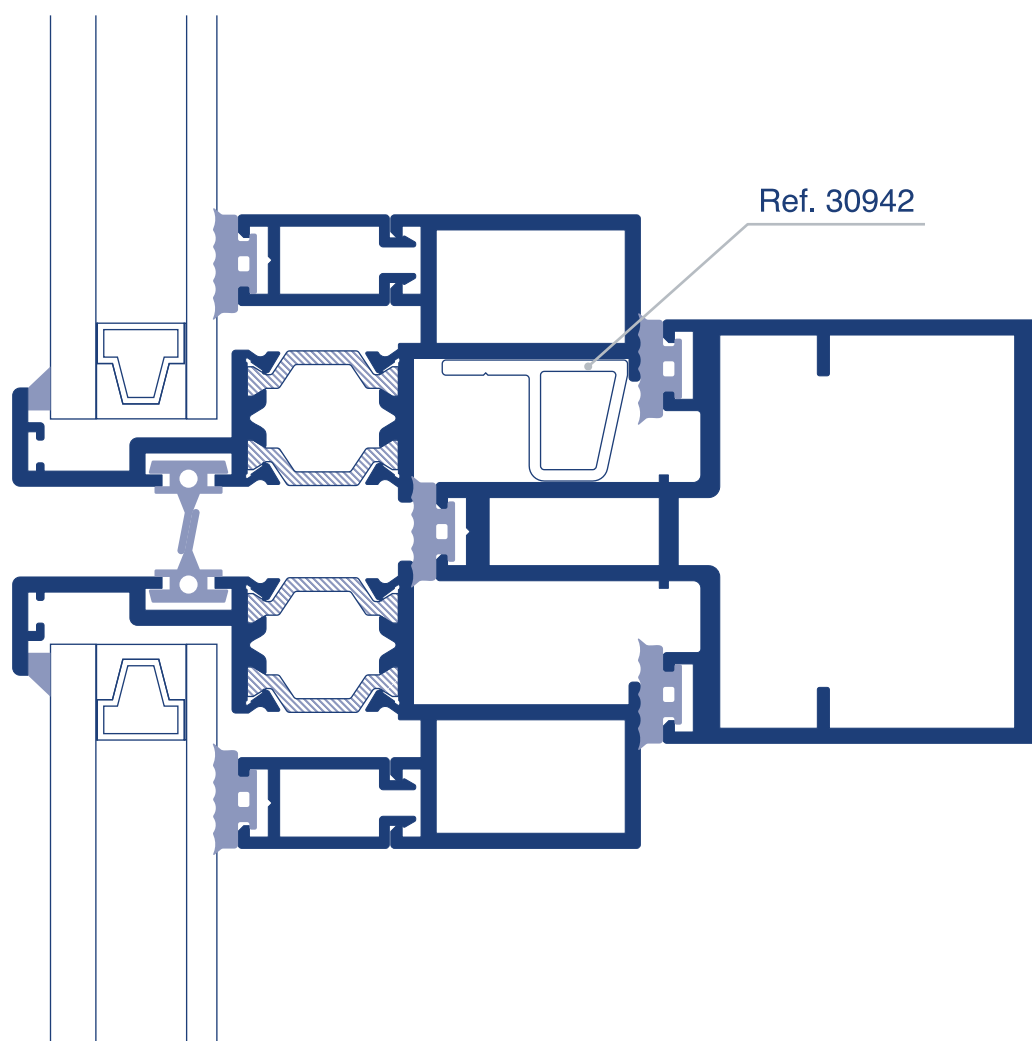


FACHADA SEMIESTRUCTURAL - HOJA ROTURA TÉRMICA
Sección Vertical

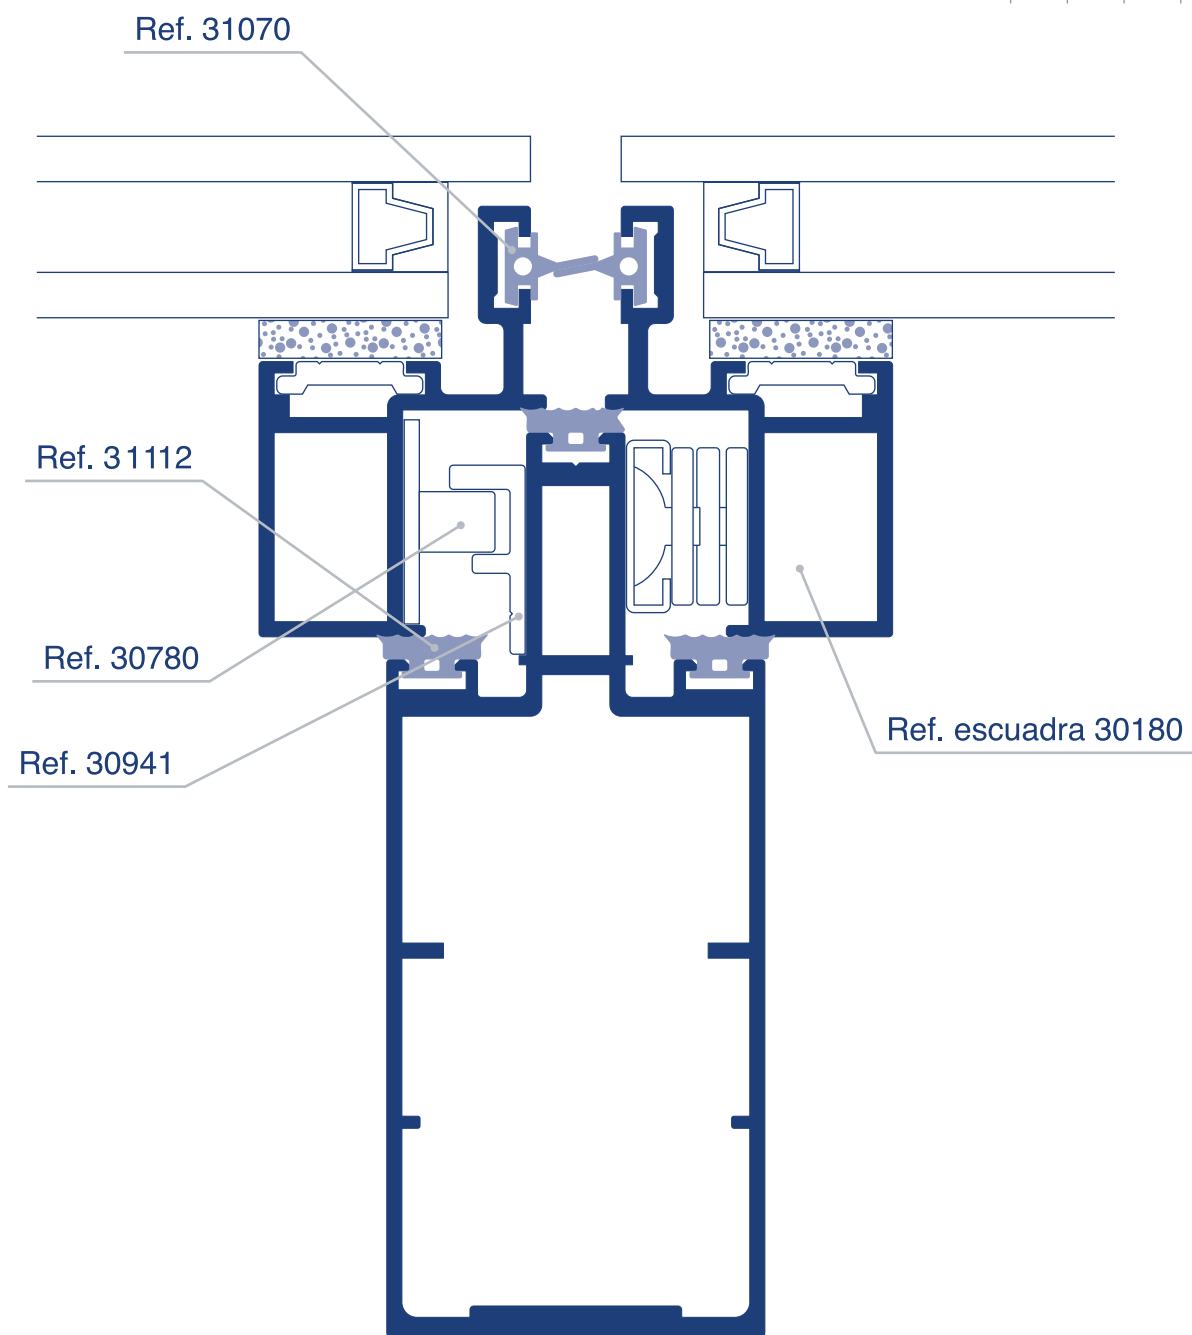

FACHADA ESTRUCTURAL
Sección Horizontal

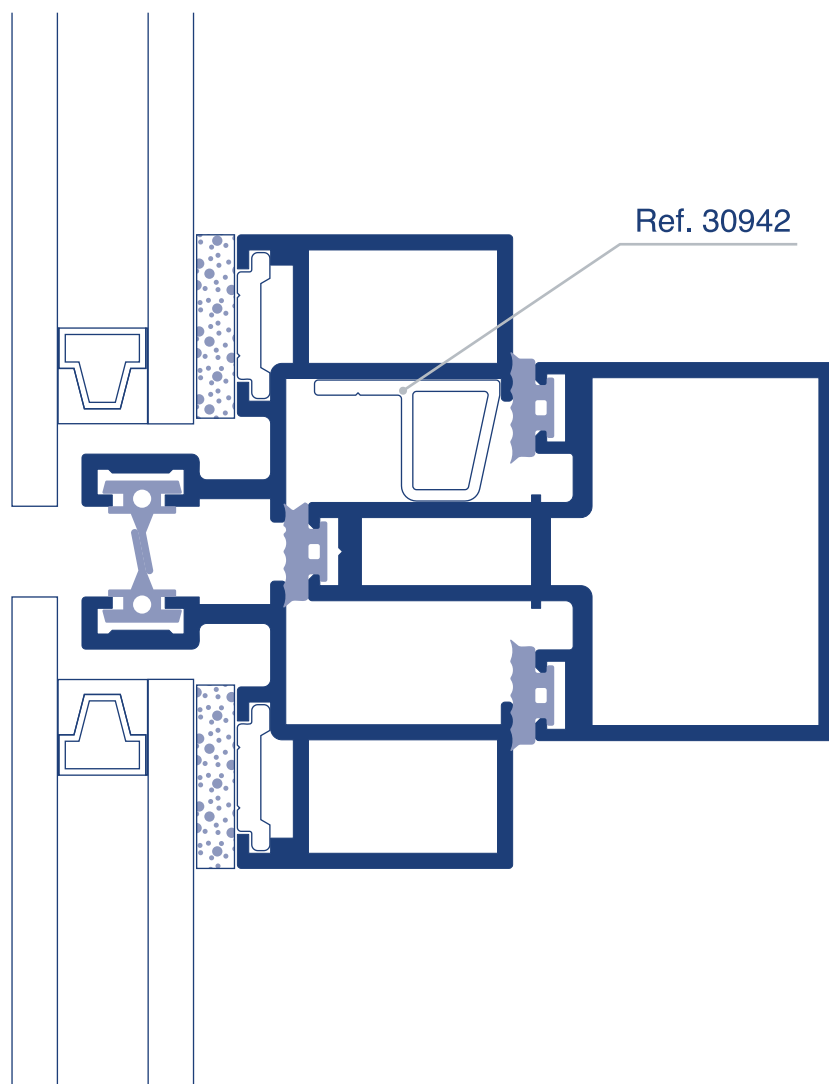


FACHADA ESTRUCTURAL
Sección Vertical

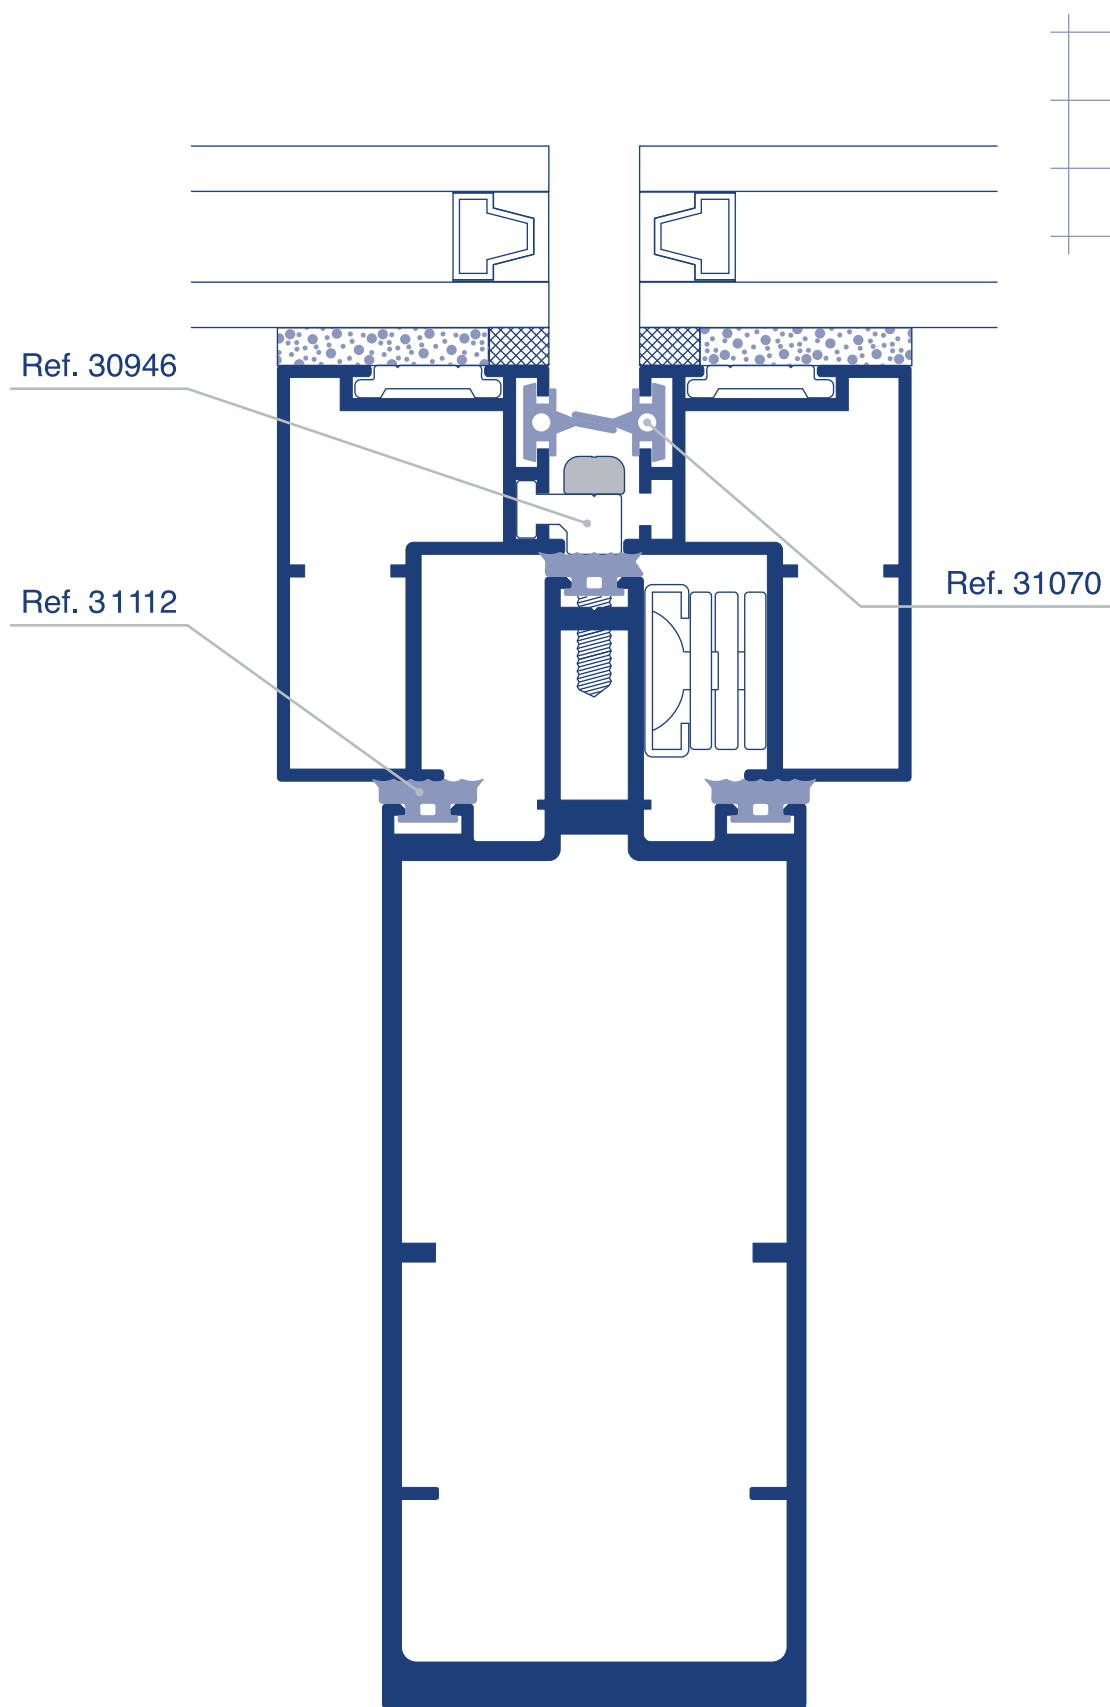



FACHADA ESTRUCTURAL - HOJA VIDRIO SIN DECALAR
Sección Horizontal

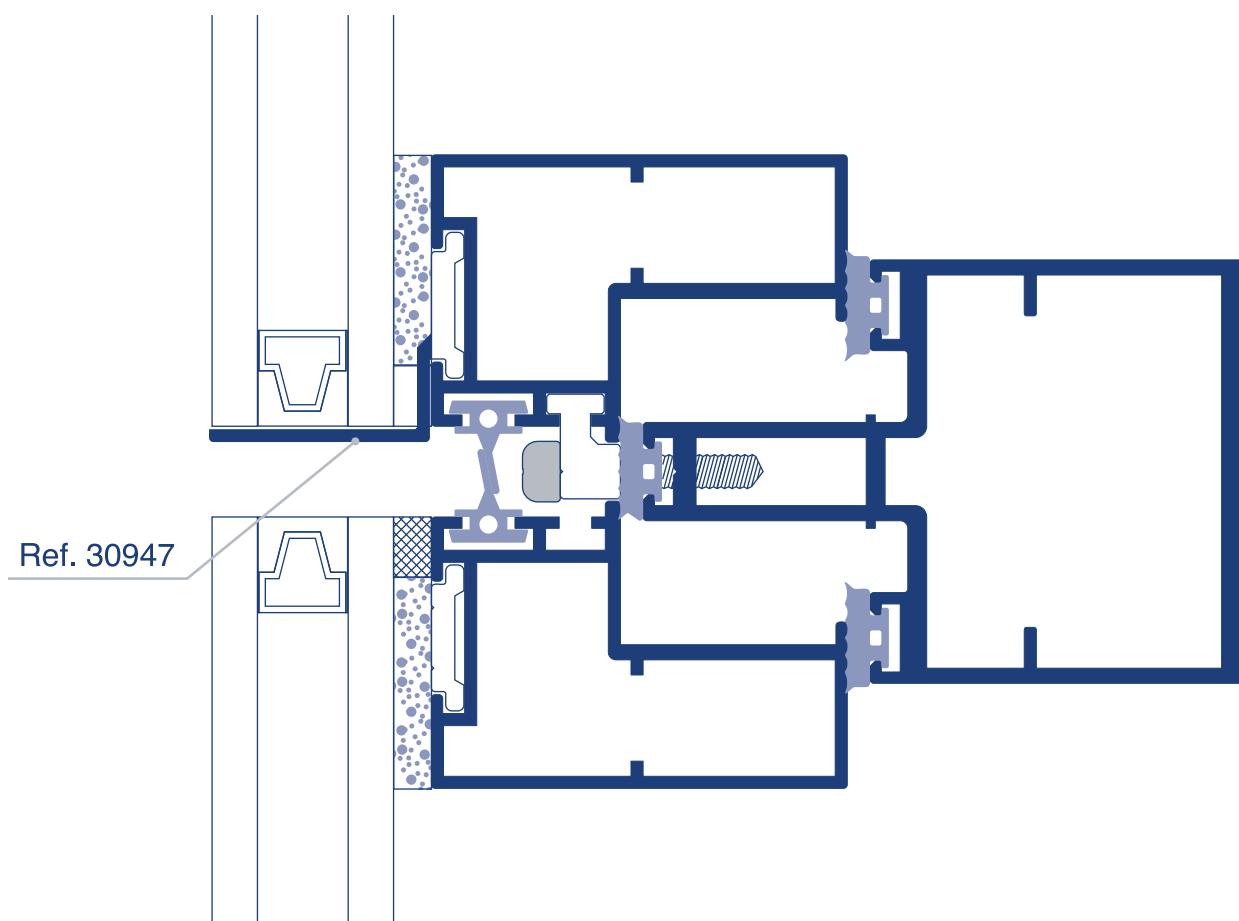



FACHADA ESTRUCTURAL - HOJA VIDRIO SIN DECALAR
Sección Vertical

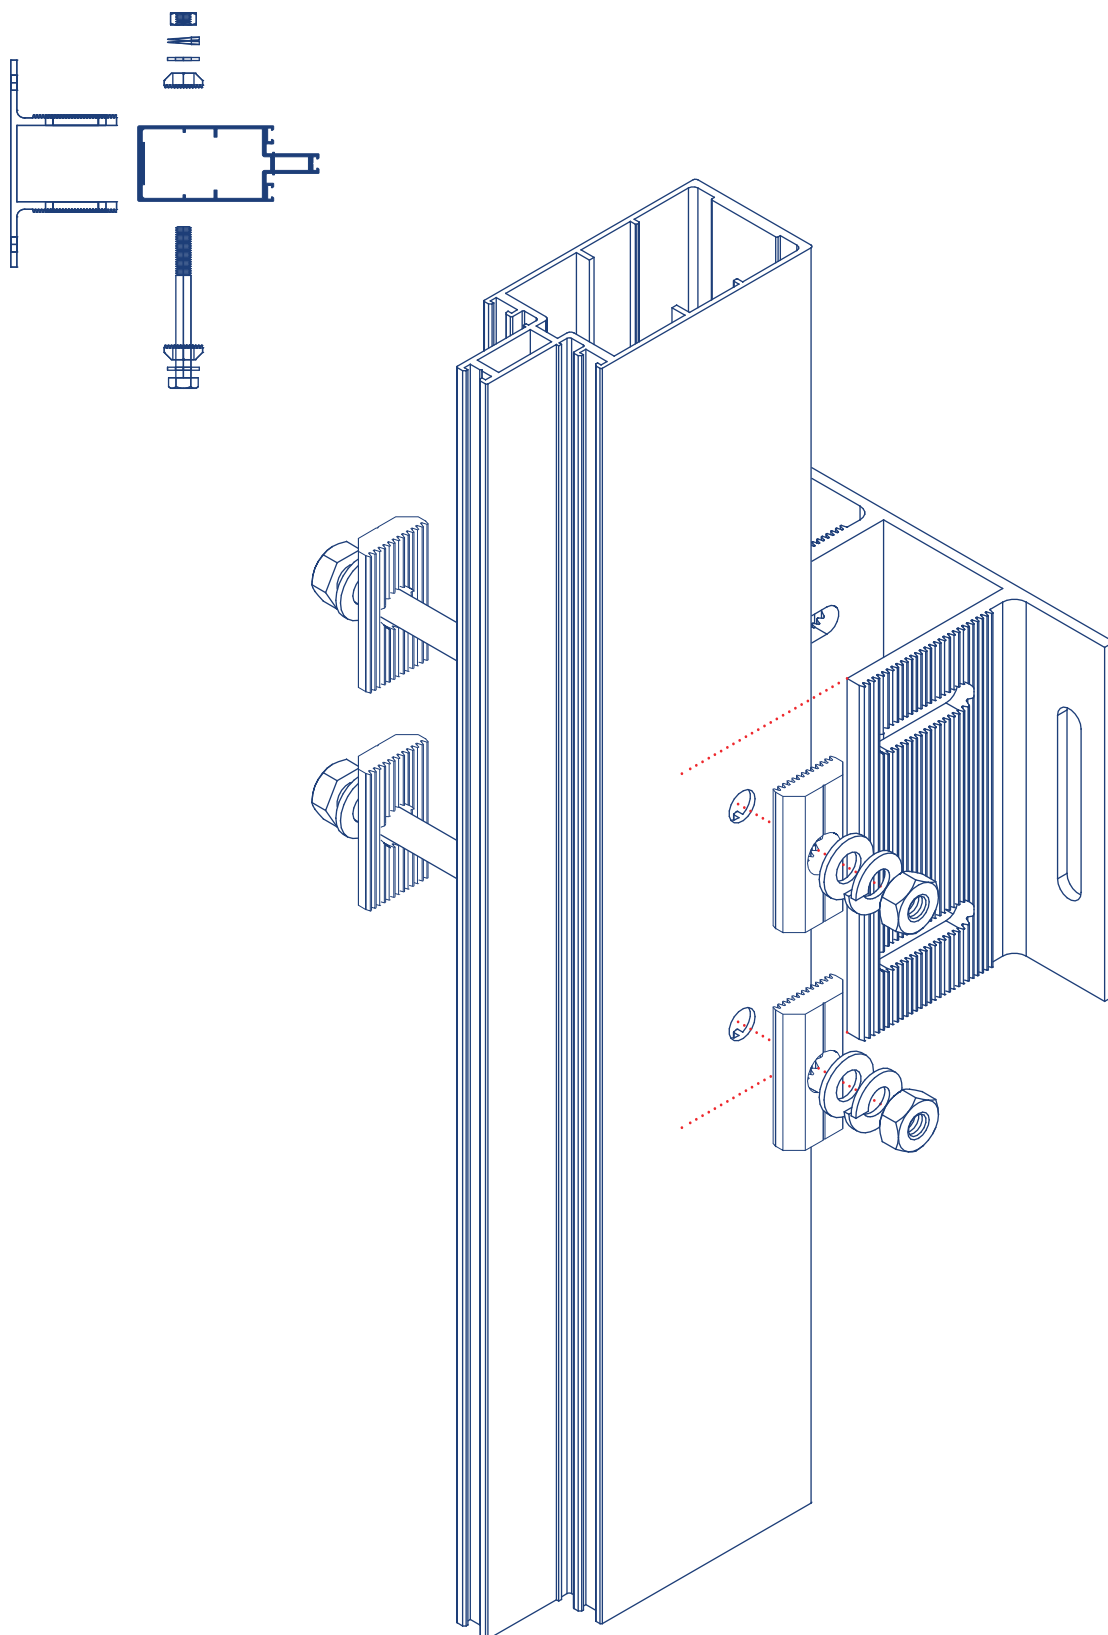


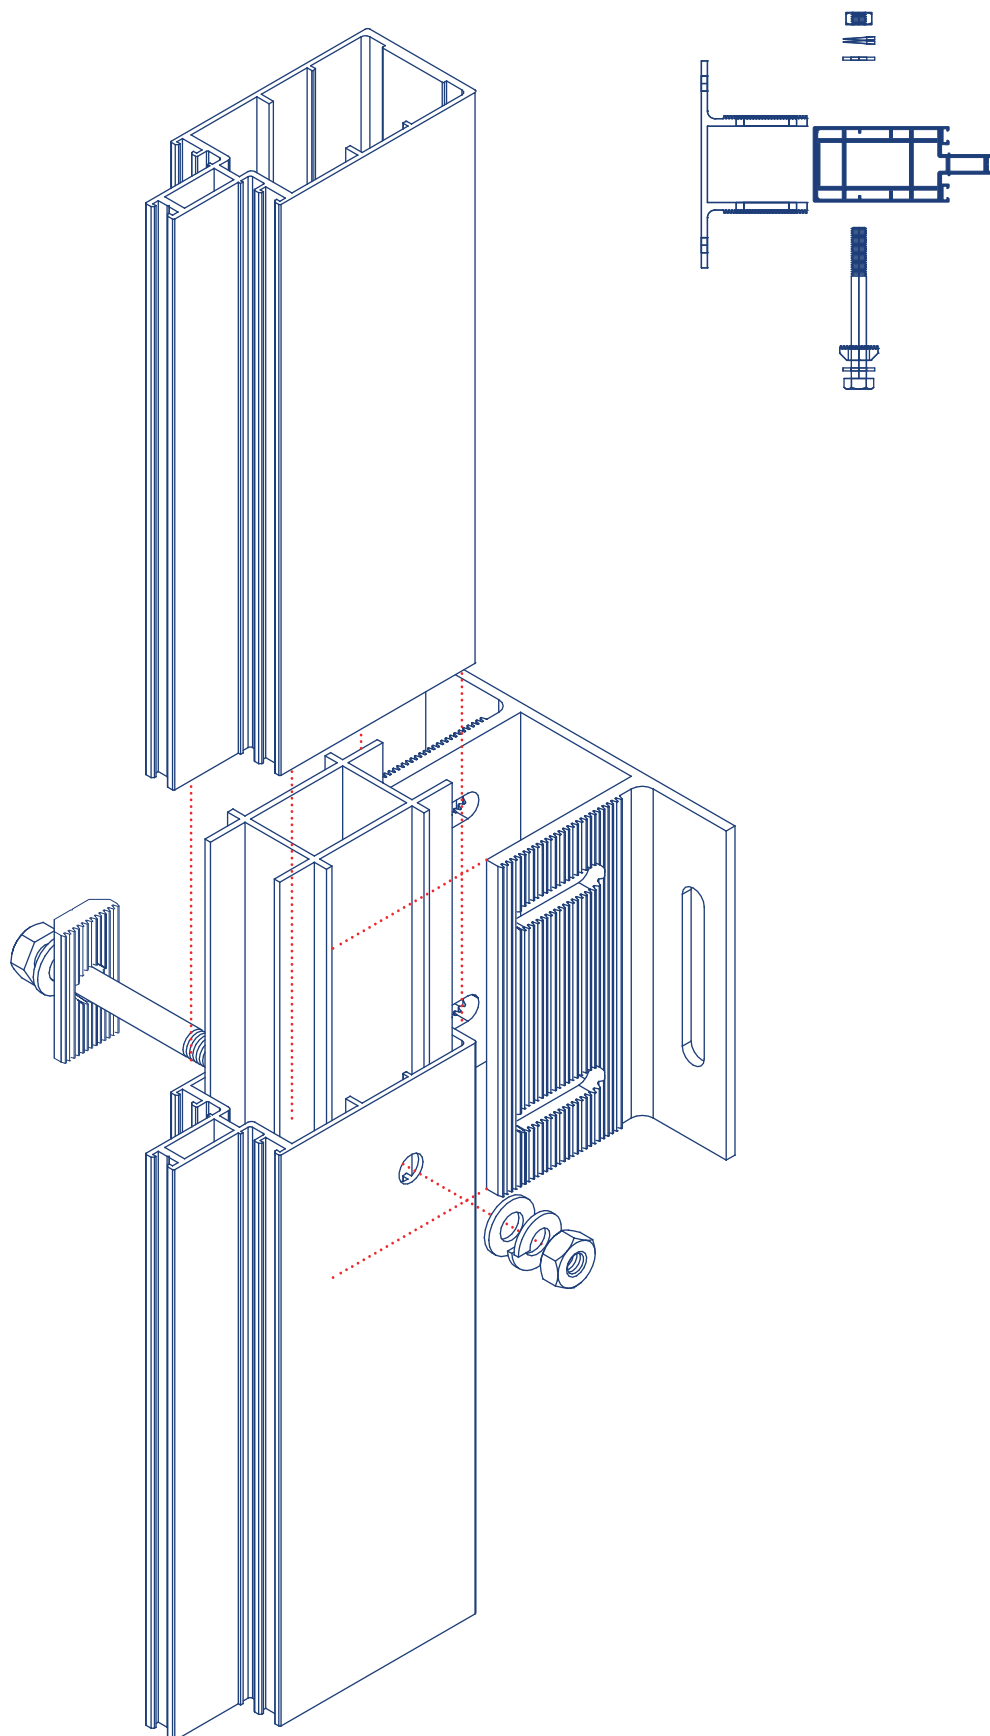




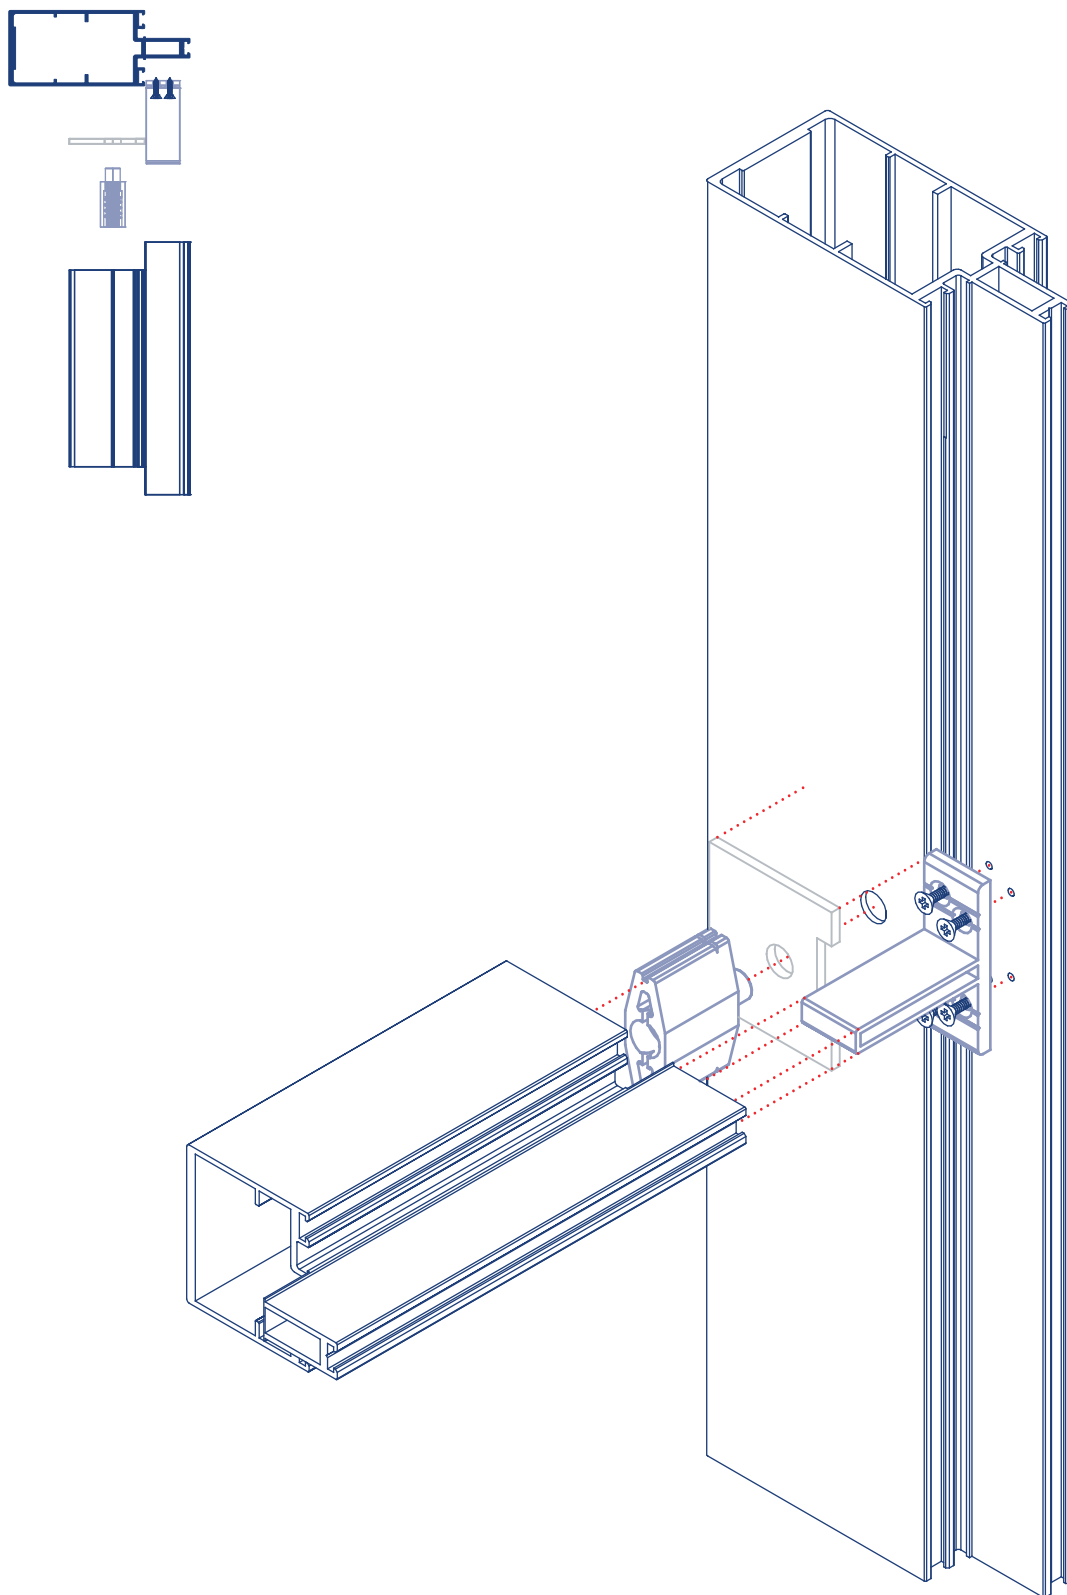


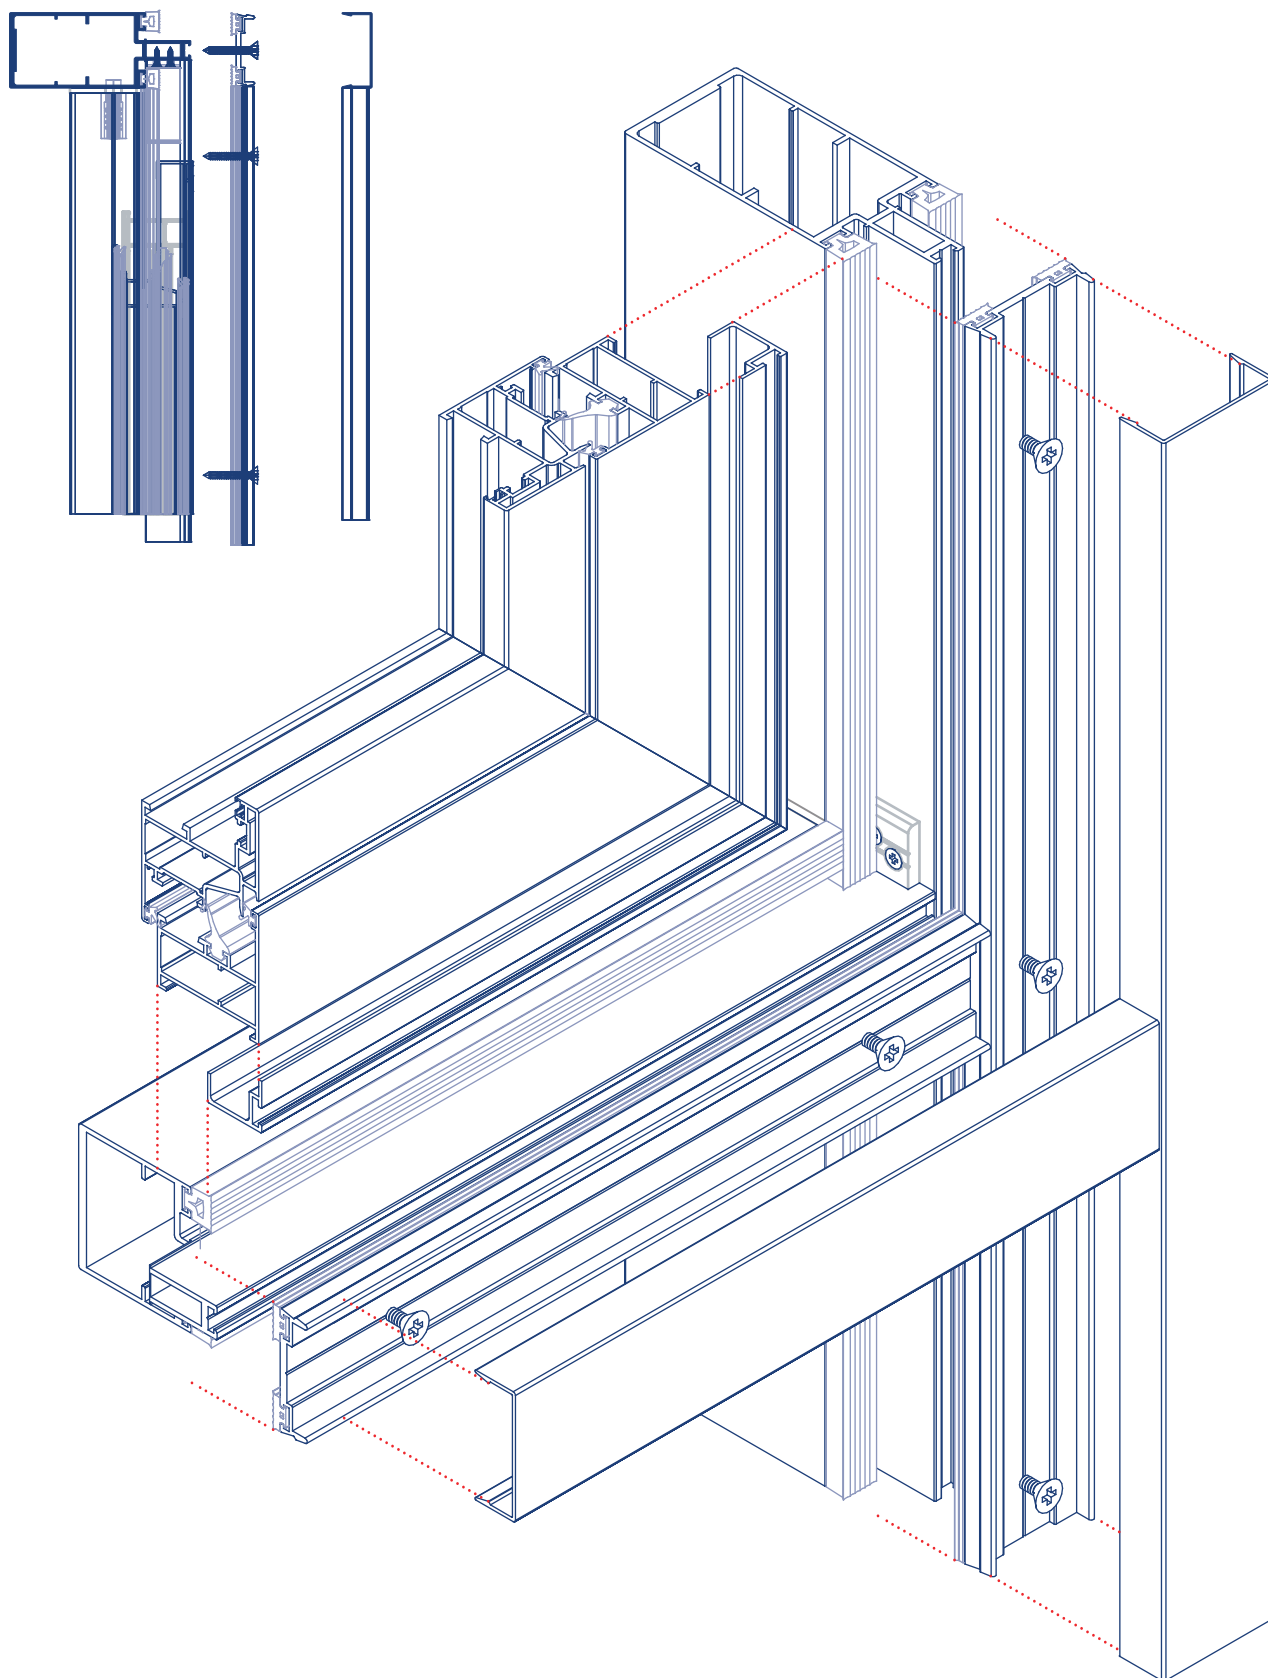

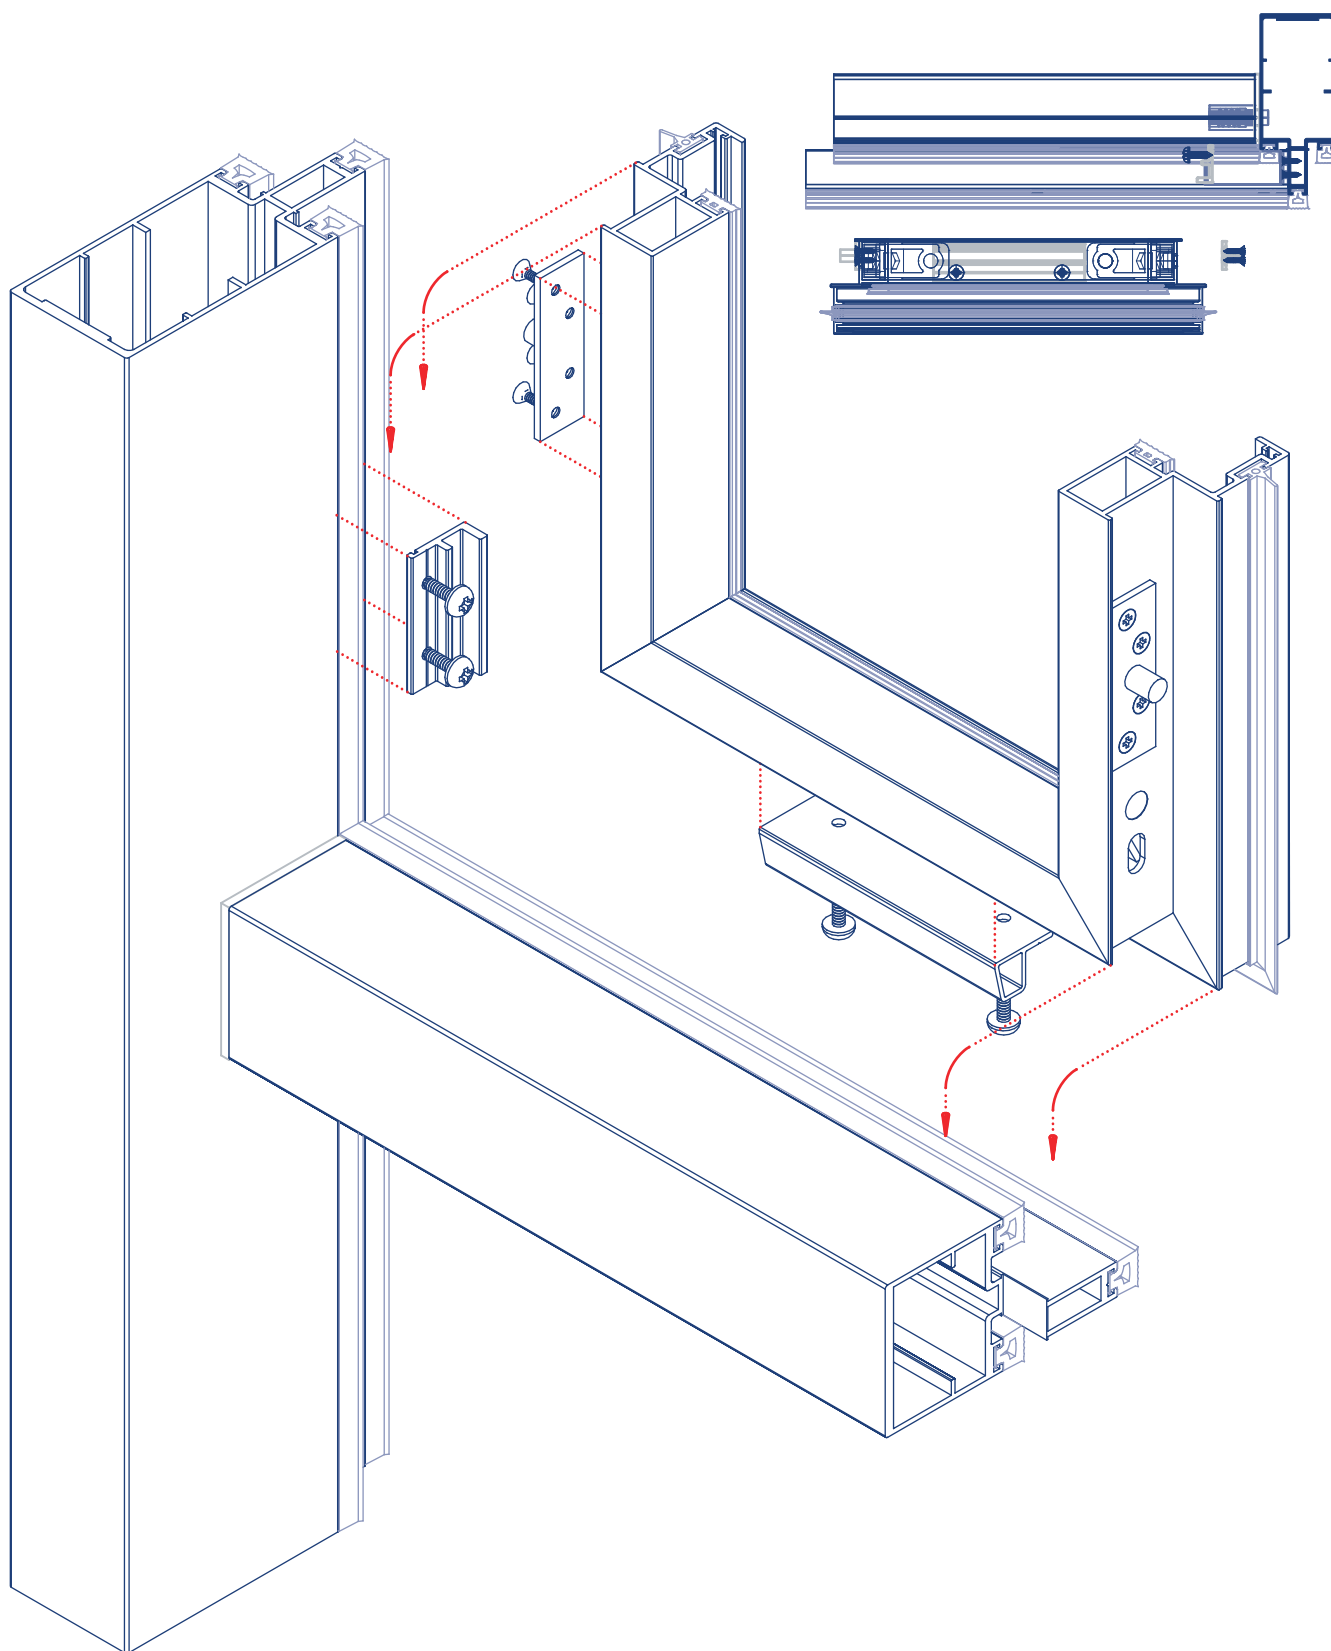


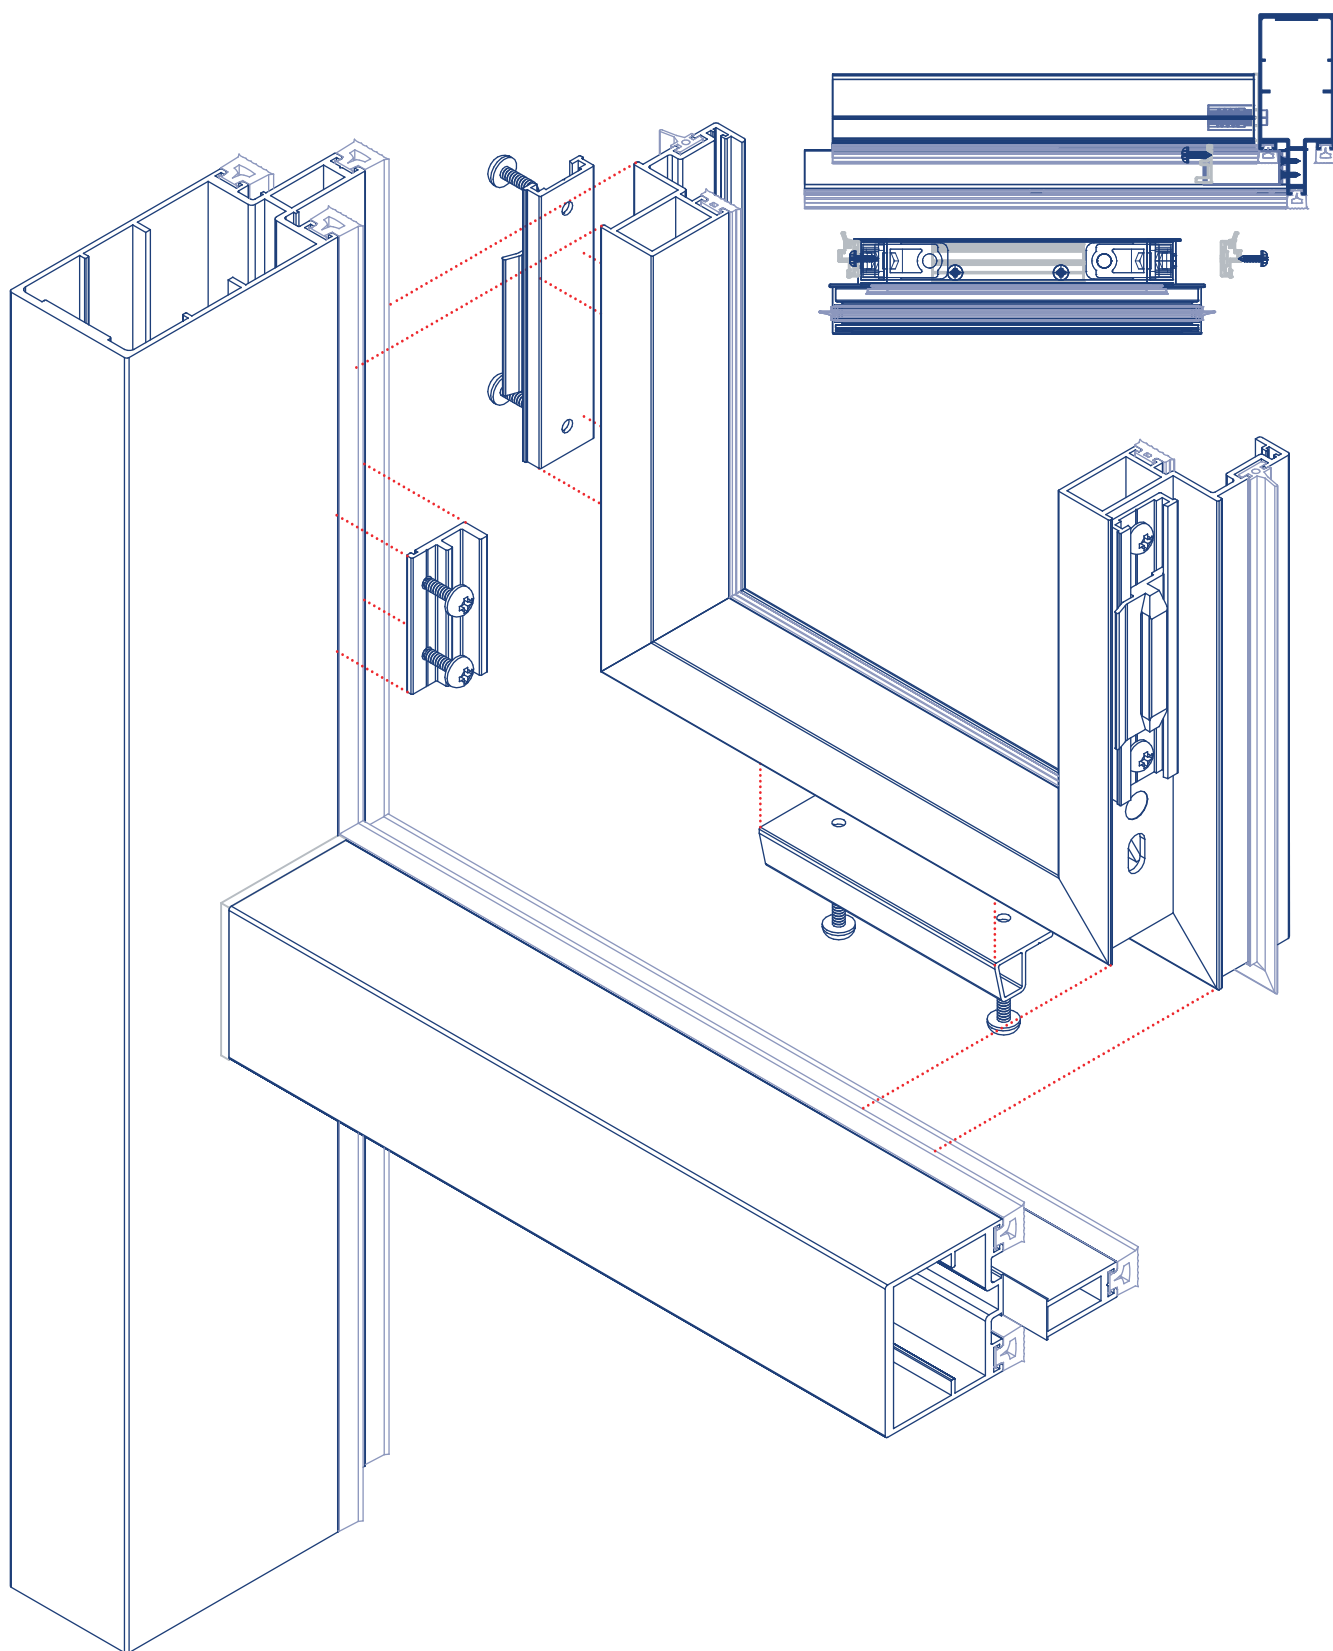

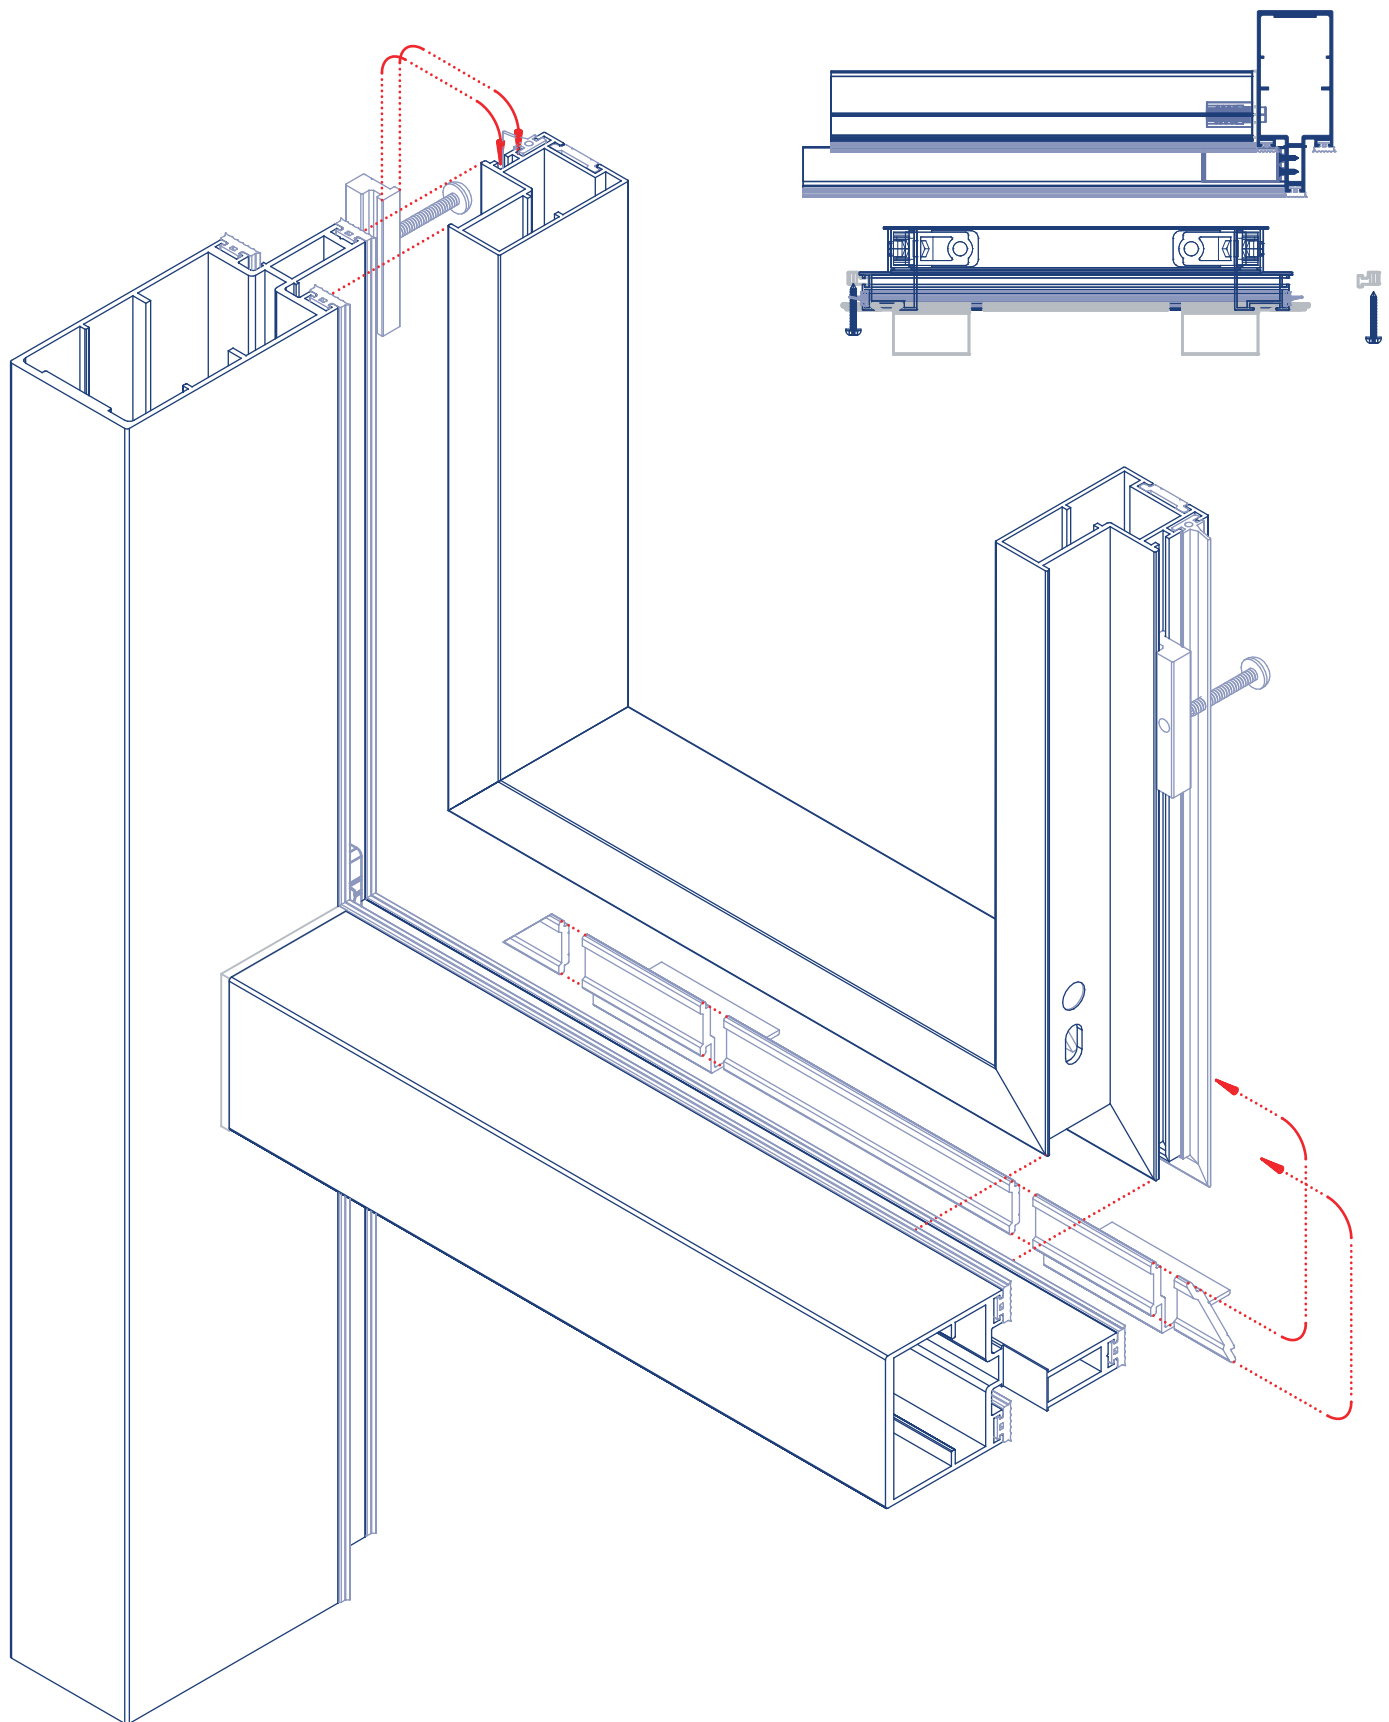

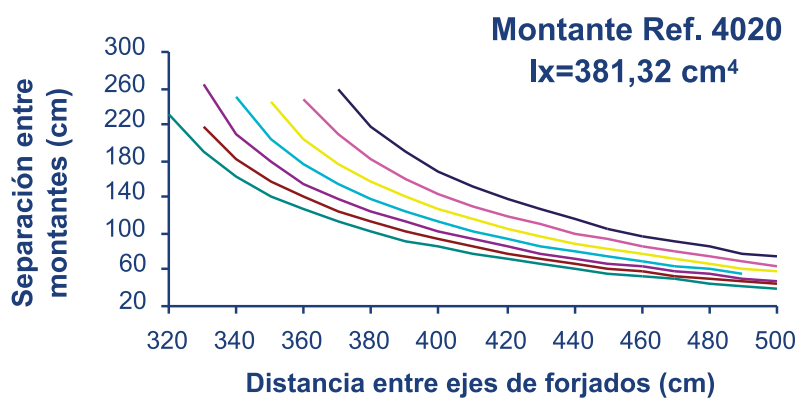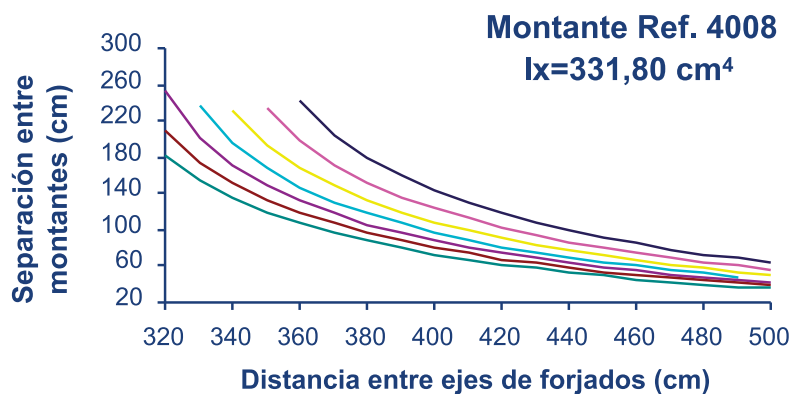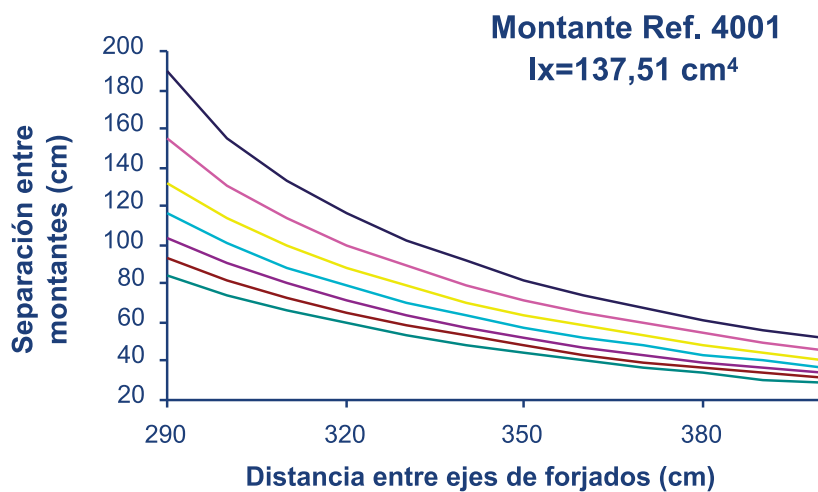

NOTA: Estos gráficos son orientativos. Se recomienda realizar el cálculo estático para cada caso concreto.

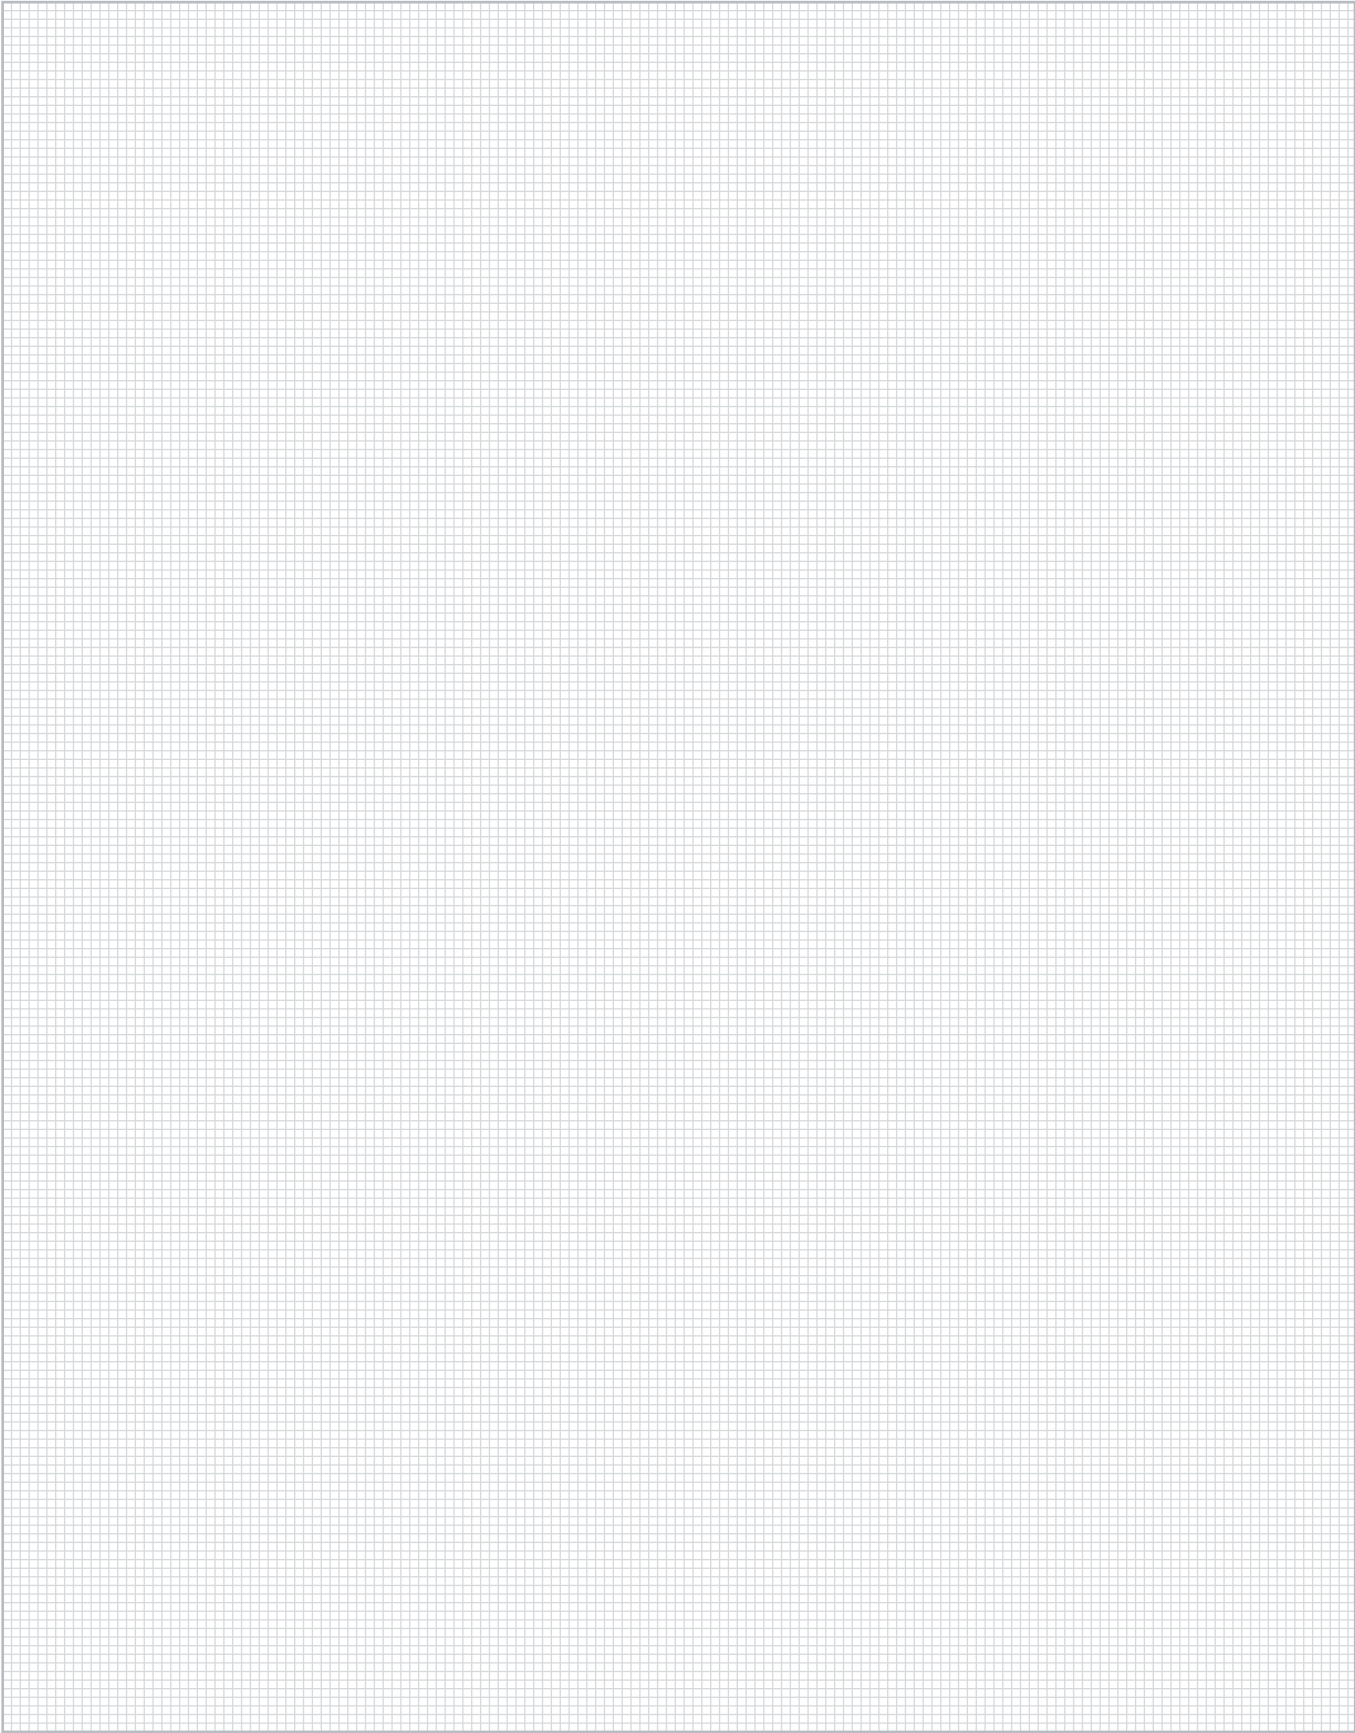

CARACTERÍSTICAS

Sistema de celosía.

Perfiles de extrusión de aleación 6063.

Espesor de lamas de 1.4 mm.


Sistema de fijación por clipaje.

Distancia de lamas de -10 mm, 0 mm, 10 mm, y 20 mm.




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perim. dm2 / ml
223		Lama celosía tipo "Z" recta	556	22.9
224		Soporte celosía	513	28.0
238		Lama celosía tipo "Z" curva	554	28.9
239		Lama celosía curva	589	30.8
240		Lama celosía recta	559	28.9
364		Lama celosía plana	484	28.0


* Longitud de perfiles 6m, salvo pedidos especiales

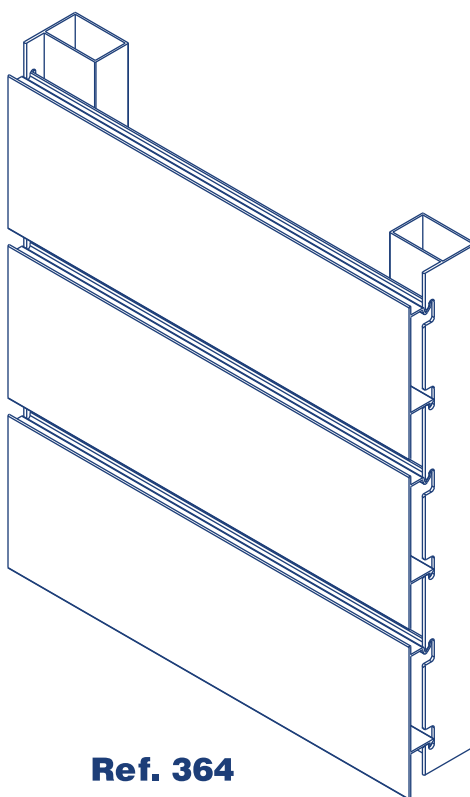


Ref. 364

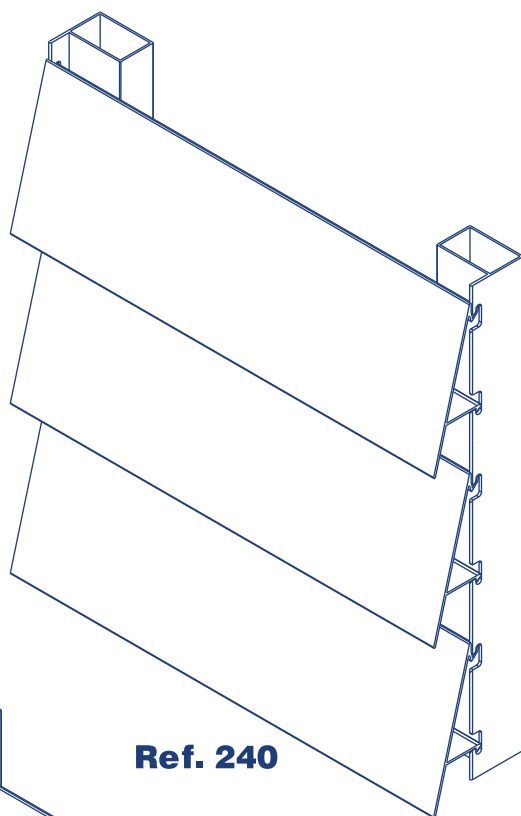


Ref. 240

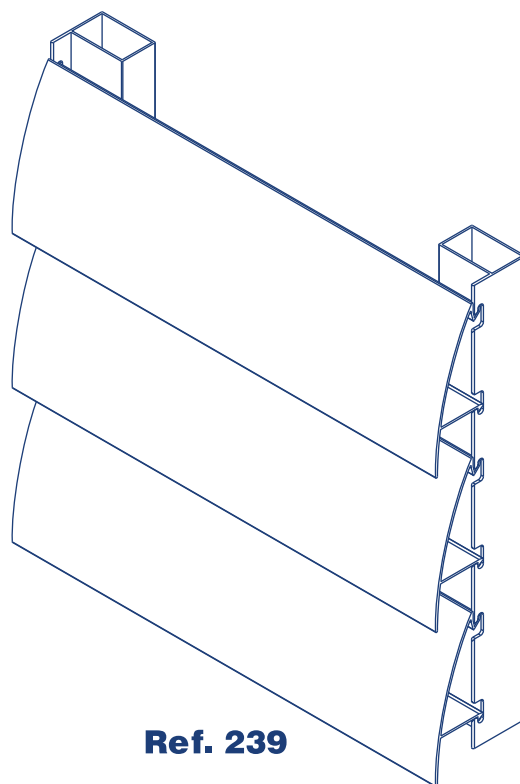







Ref. 239

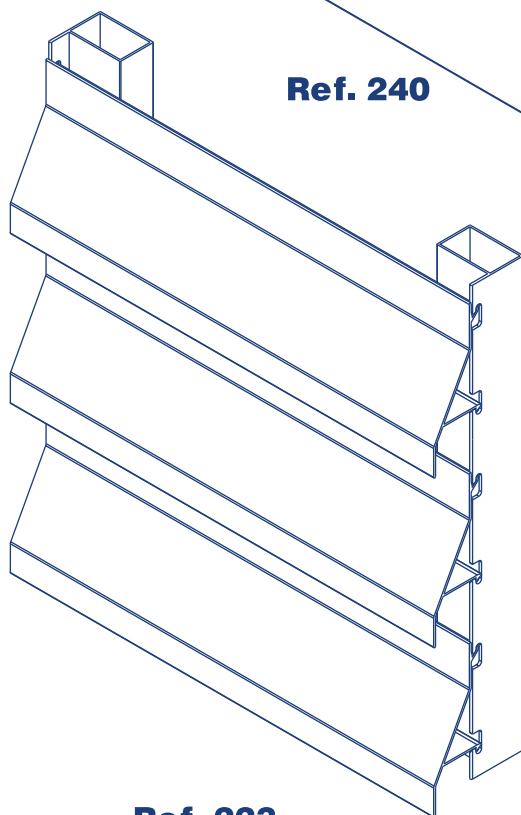

Ref. 223

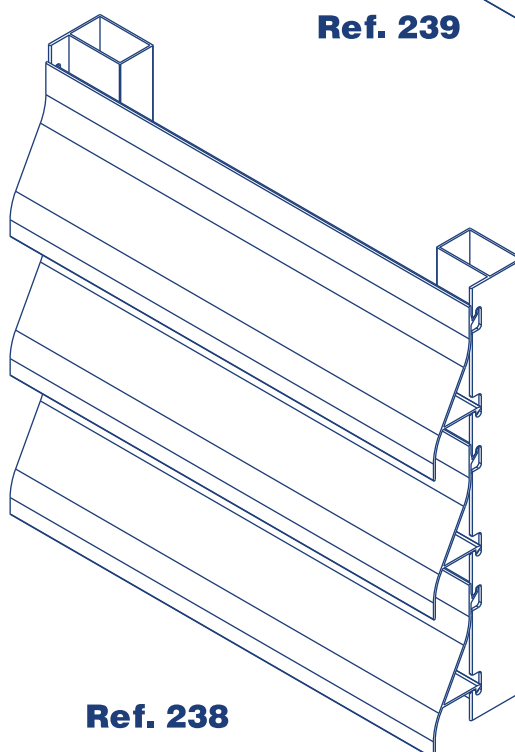

Ref. 238

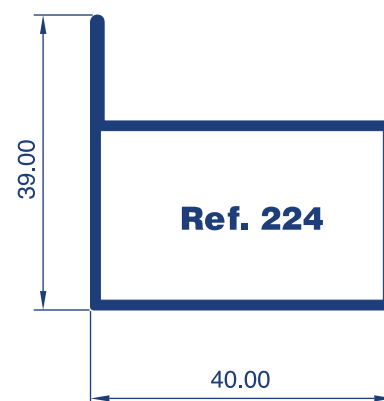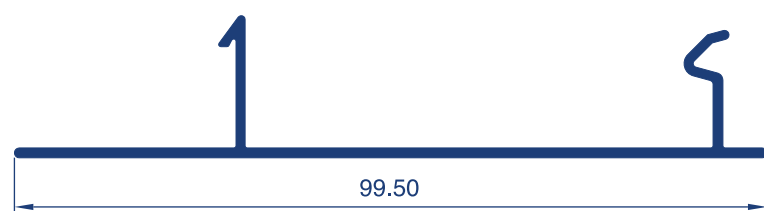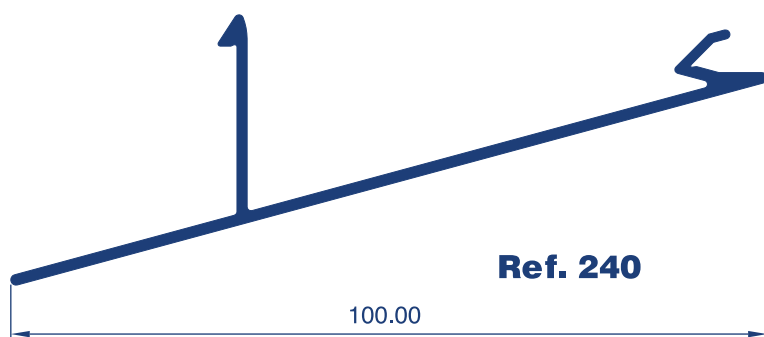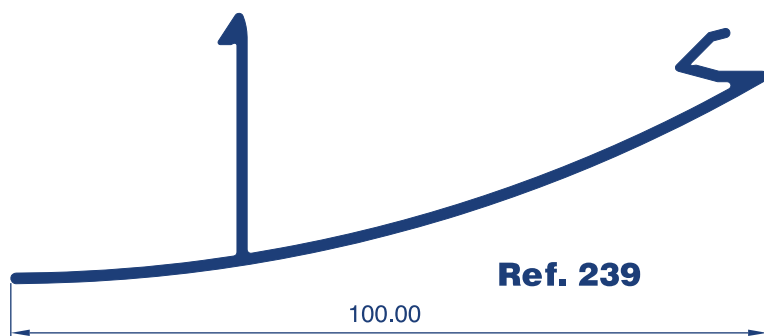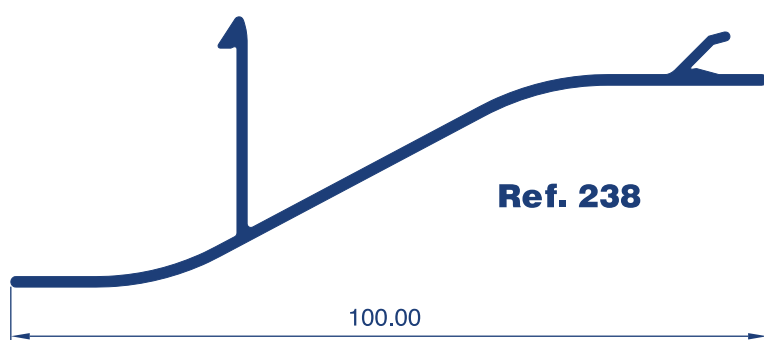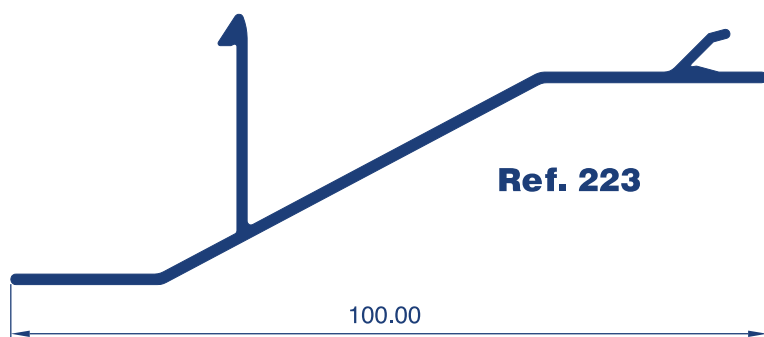


Ref. 364

SOPORTE CELOSÍA


referencias de pedido

Referencia pedido	Distancia A (Paso)	Distancia B (Hueco)	Celosía ref. 223	Celosía ref. 238	Celosía ref. 239	Celosía ref. 240	Celosía ref. 364
224/P090/T1	90 mm	-10 mm	√	√	√	√	
224/P100/T1	100 mm	0 mm	√	√	√	√	√
224/P110/T1	110 mm	10 mm	√	√	√	√	√
224/P120/T1	120 mm	20 mm	√	√	√	√	√
224/P140/T1	140 mm	40 mm	√	√	√	√	√


224 / P09 / T1

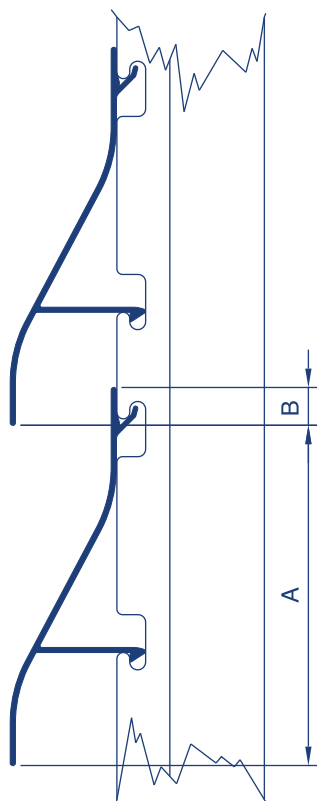


224 / P100 / T1

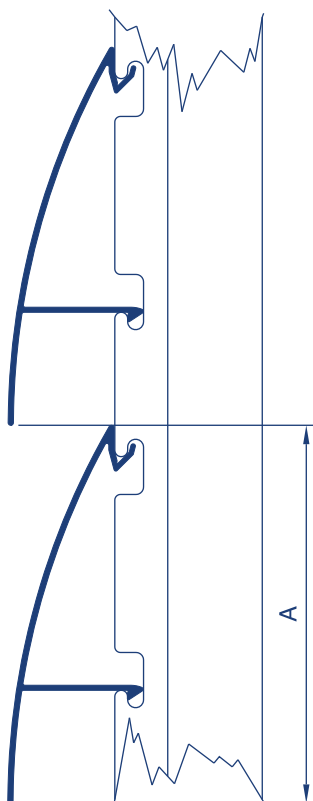

224 / P110 / T1


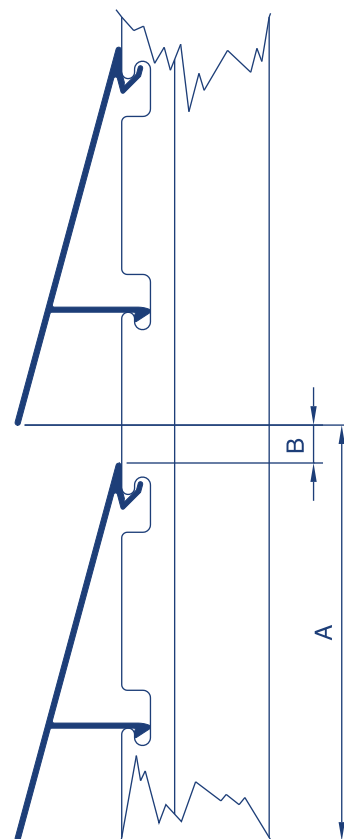


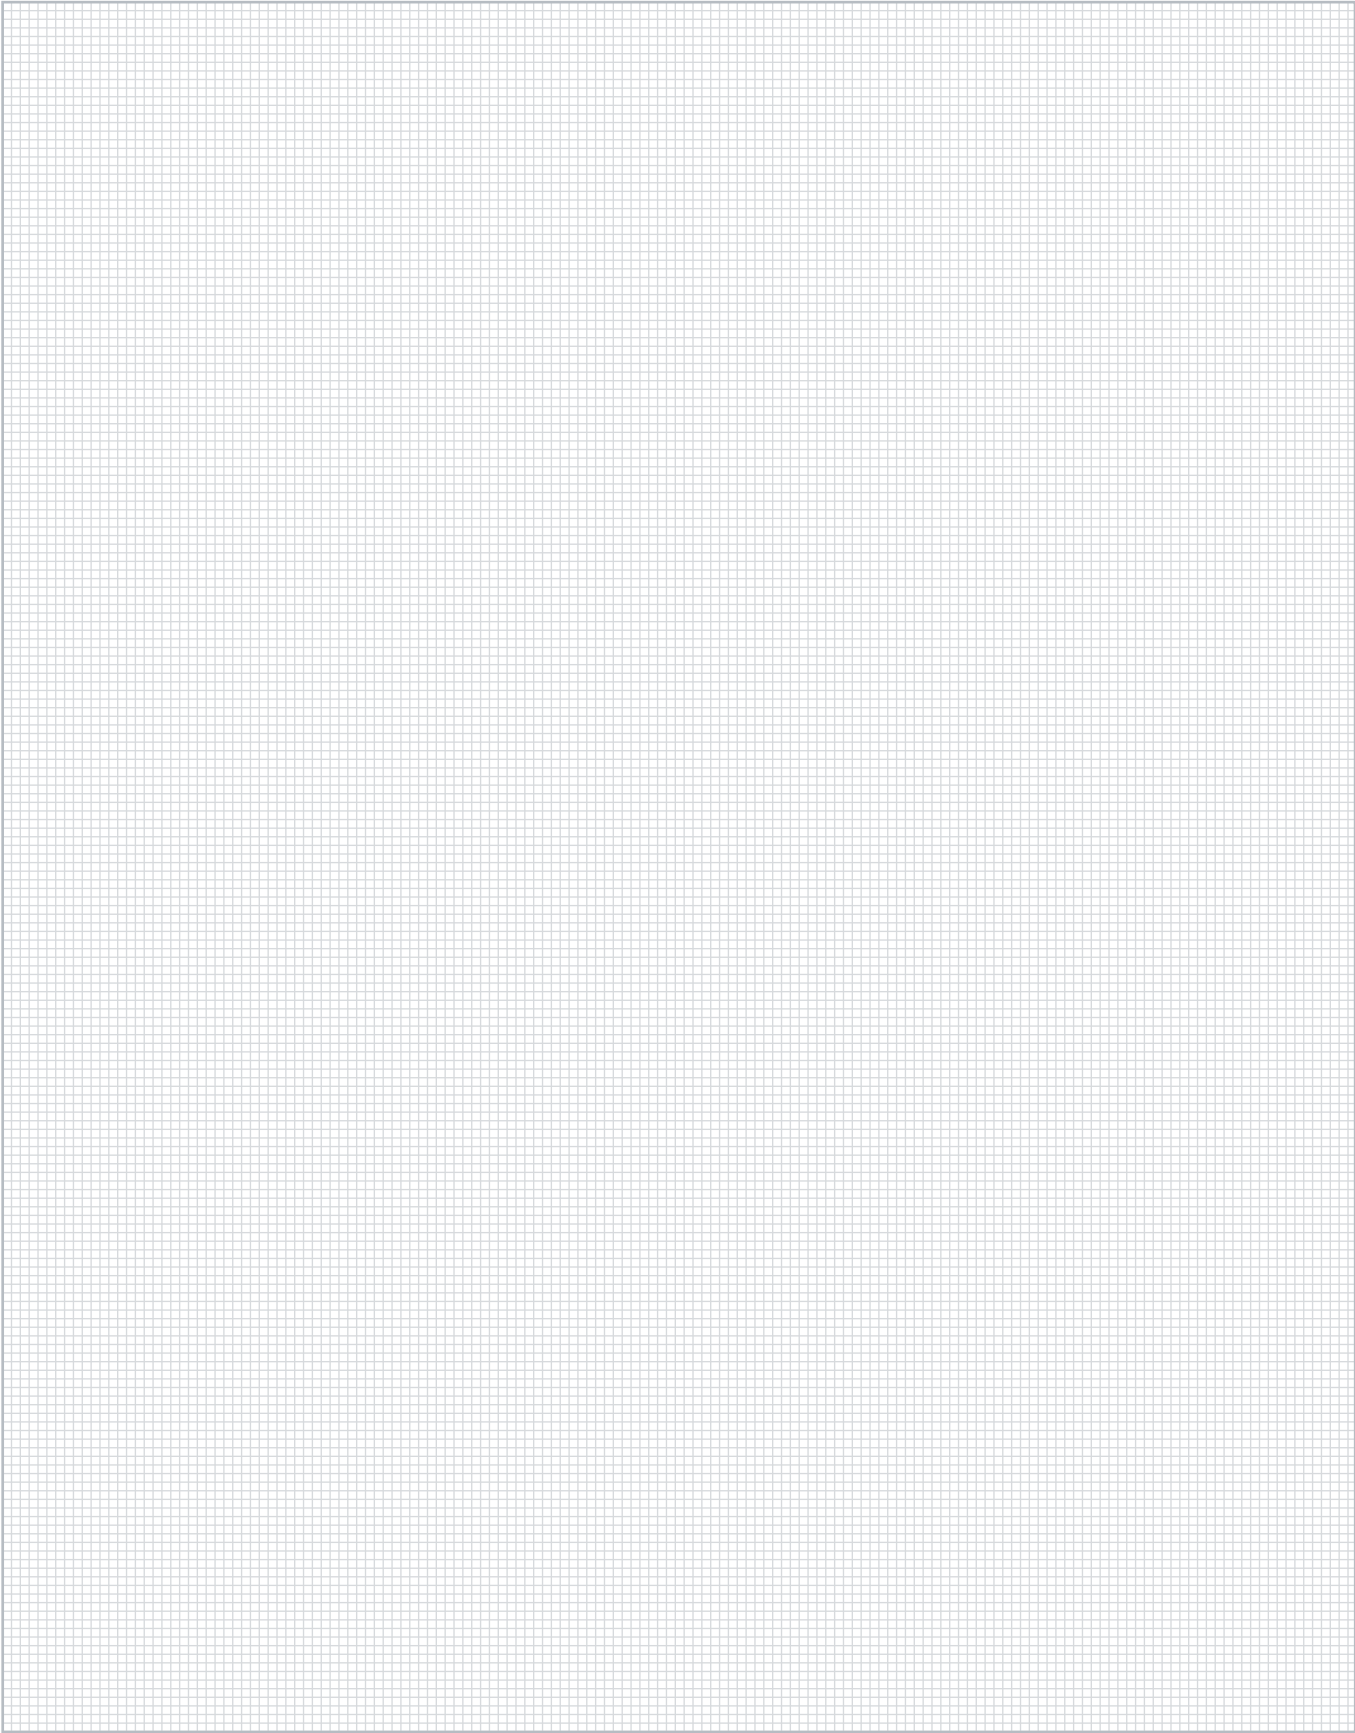


DOMO CELOSÍA





Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perim. dm2 / ml
256		Ángulo con portatornillos	210	12.0
279		Soporte celosía	251	13.5
280		Celosía para atornillar	348	17.3

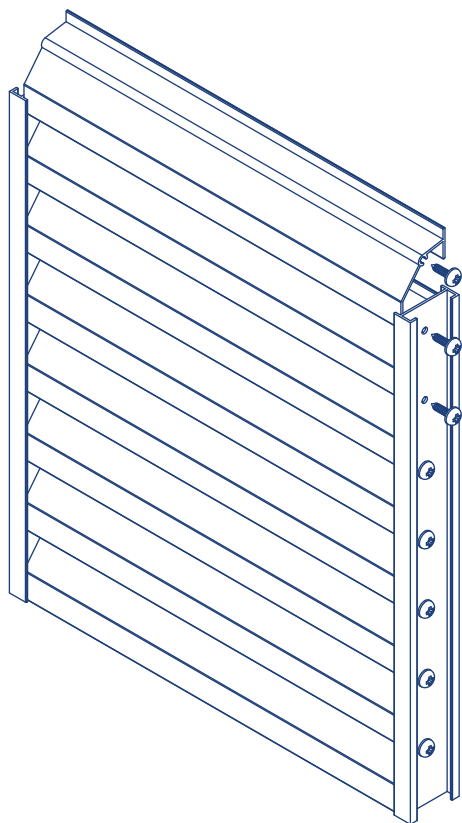


Ref. 279

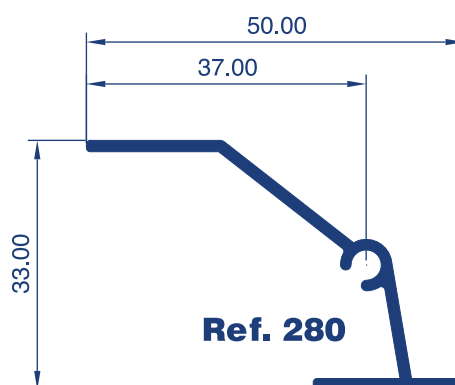

Ref. 280

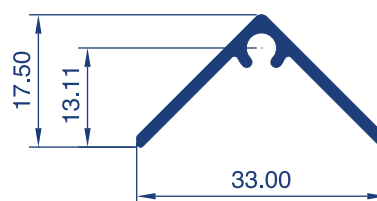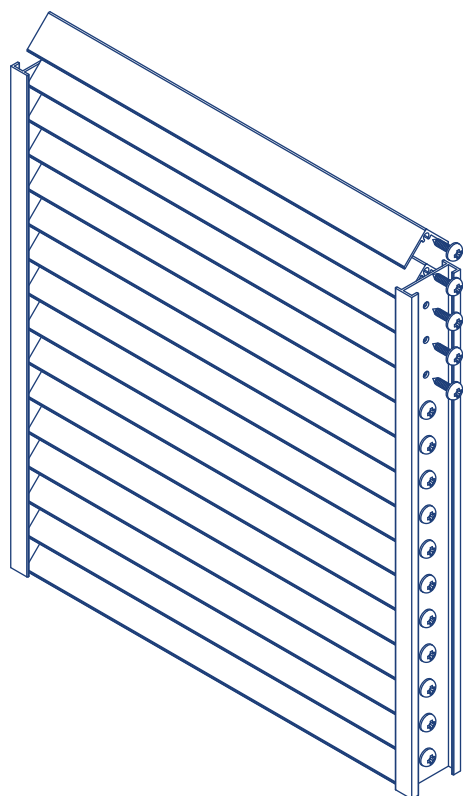


Ref. 256

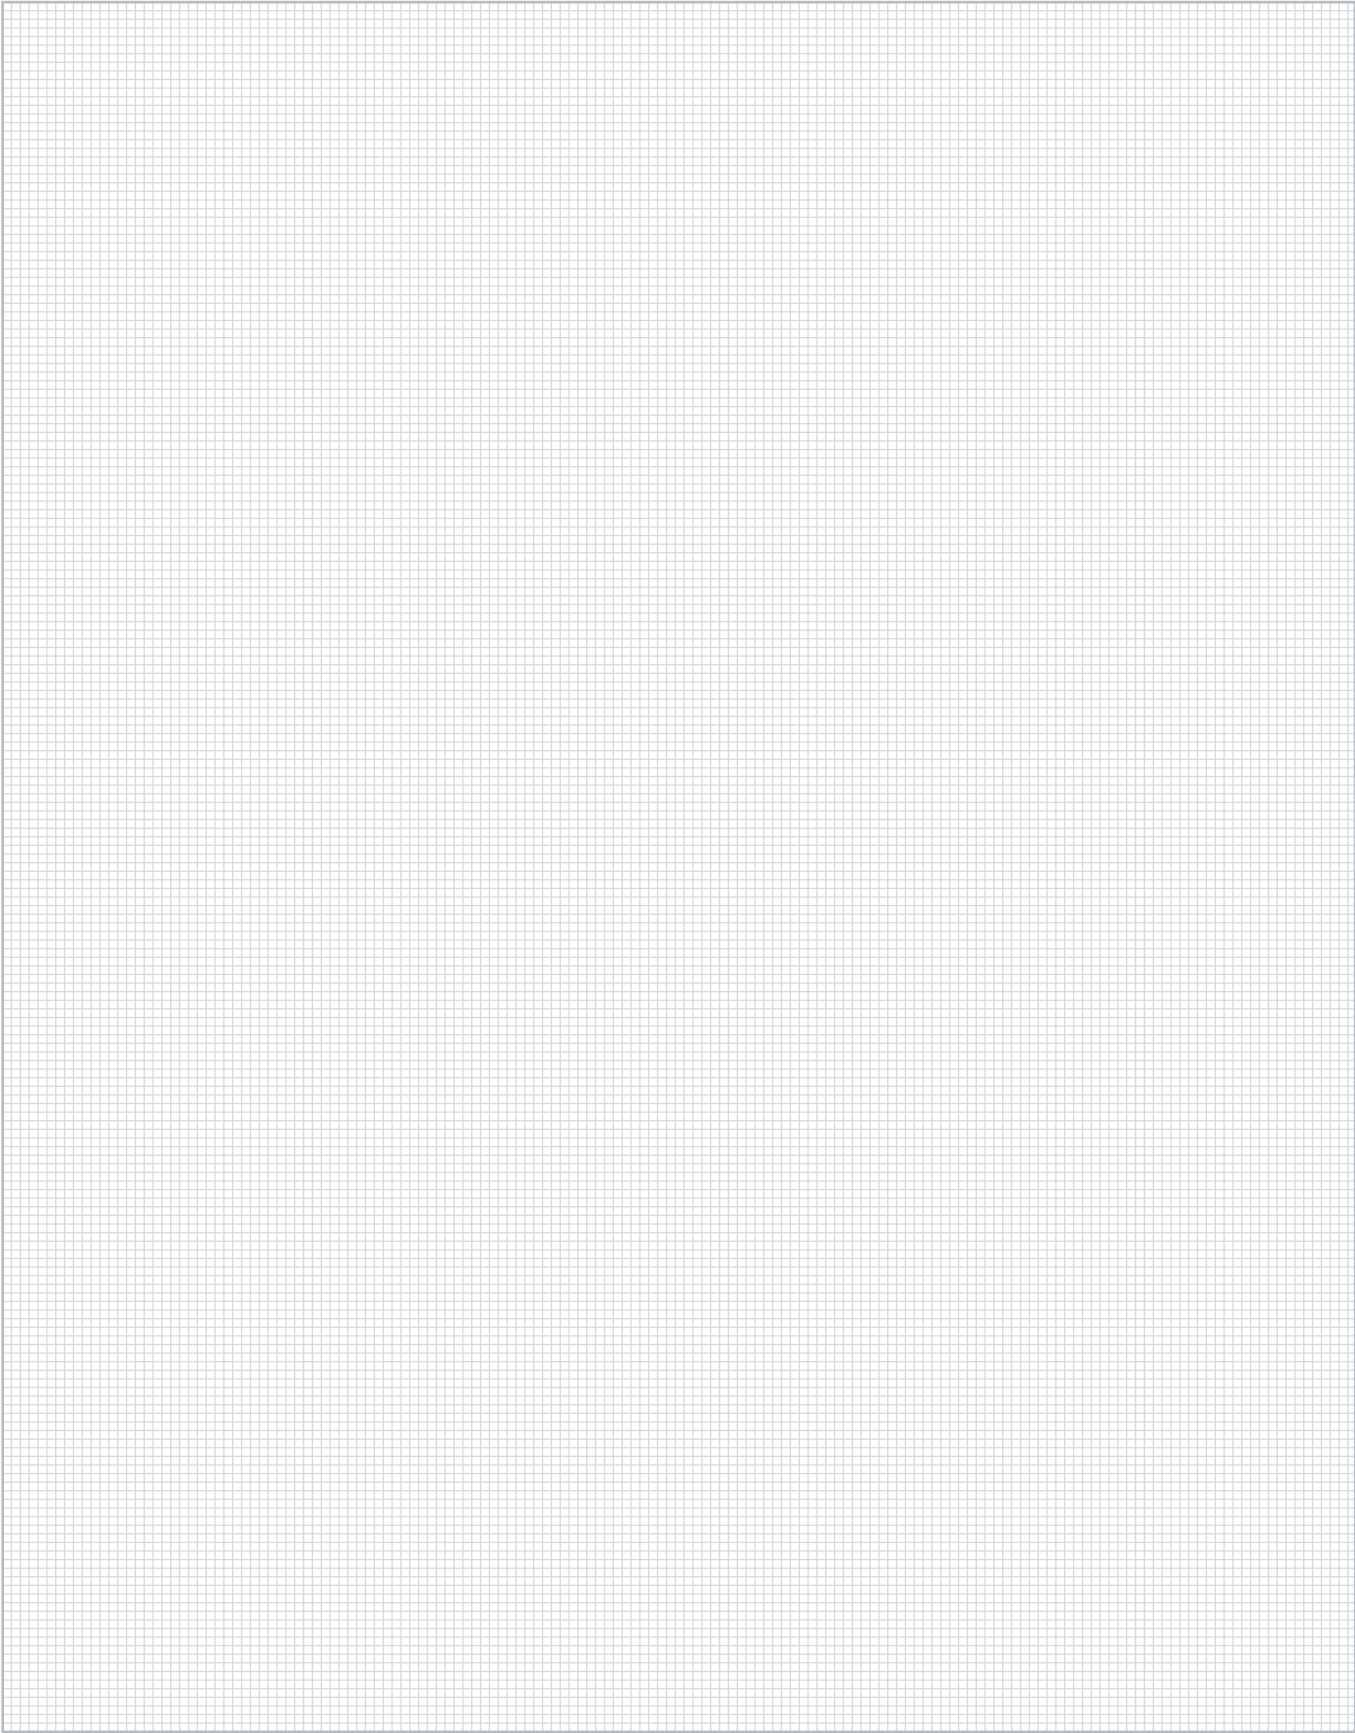


DOMO BARANDILLA




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
525		Tebo 40x40mm con portatornillos	678	32.3
3500		Anclaje pasamanos	481	20.9
3501		Pasamanos redondo	1037	47.8
3502		Pilastra	1291	22.1
3503		Portavidrio	518	24.7
3504		Tapa anclaje	210	12.2
3505		Tapa portavidrio	181	12.0
3506		Pasamanos ovalado para vidrio	1096	49.3
3507		Perfil para vidrio completo	516	24.6
3508		Barrotillo ovalado	310	15.9
5266		Pasamanos redondo 50	481	24.2
5267		Anclaje pasamanos 50	826	41.2
5276		Pasamanos 70	940	43.6
5277		Tapa anclaje pasamanos 70	281	15.1
5278		Anclaje pasamanos 70	464	21.7

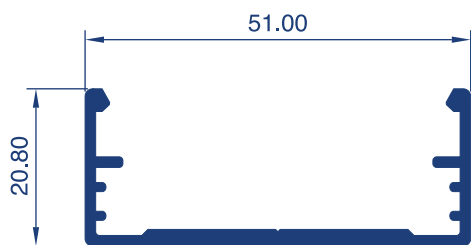


Ref. 3500

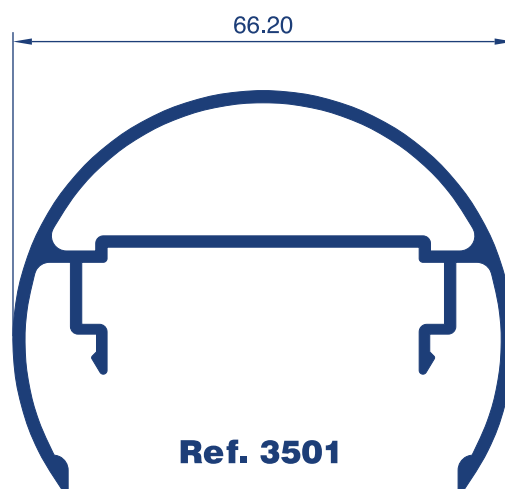


Ref. 3501




Ref. 3504

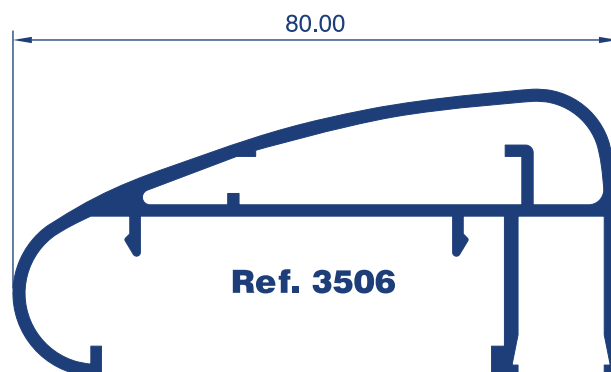


Ref. 3506

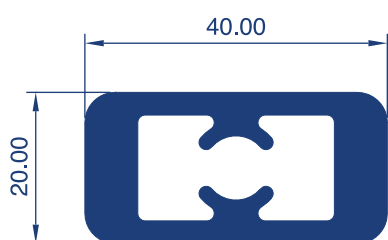


Ref. 3502




Ref. 3505









Ref. 3508


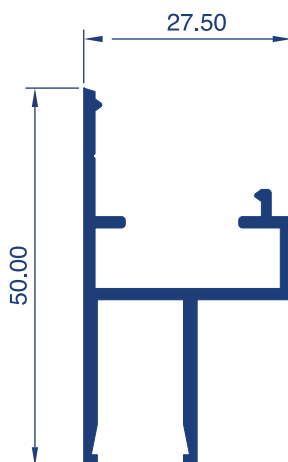




Ref. 3503


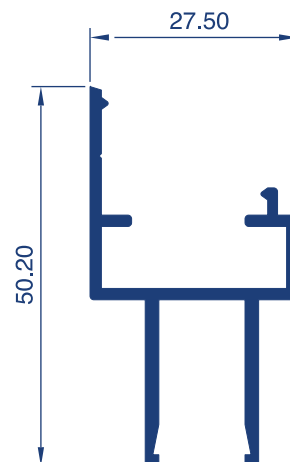




Ref. 3507

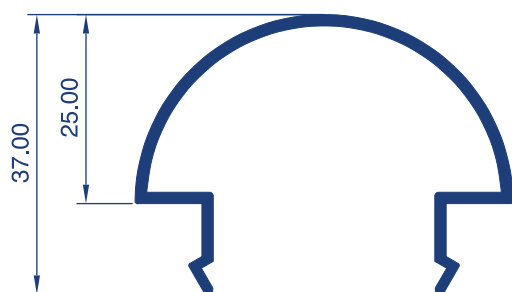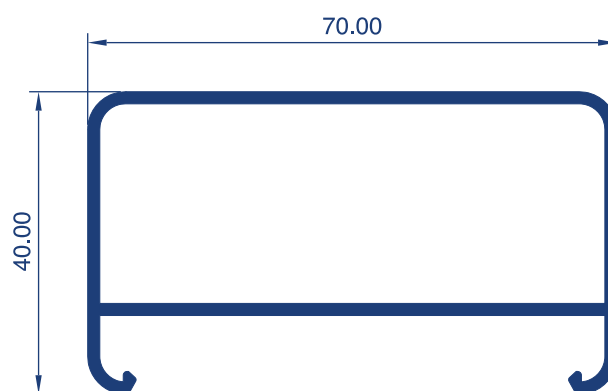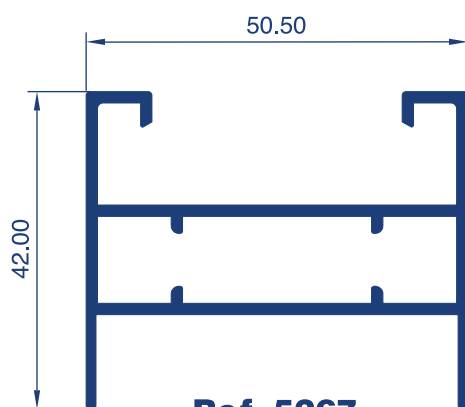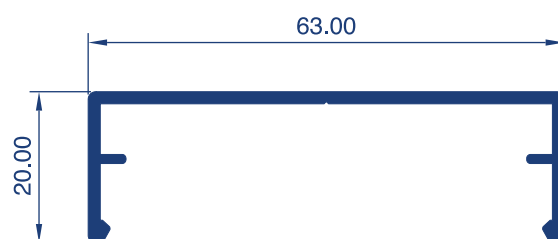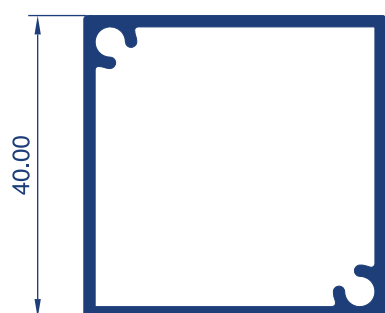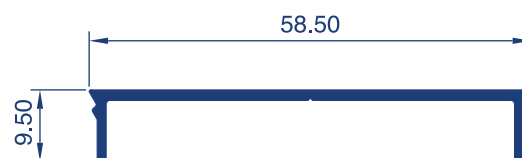**Ref. 5266****Ref. 5276****Ref. 5267****Ref. 5278****Ref. 525****Ref. 5277**

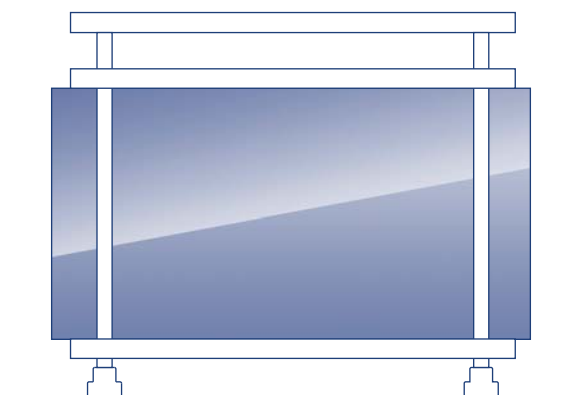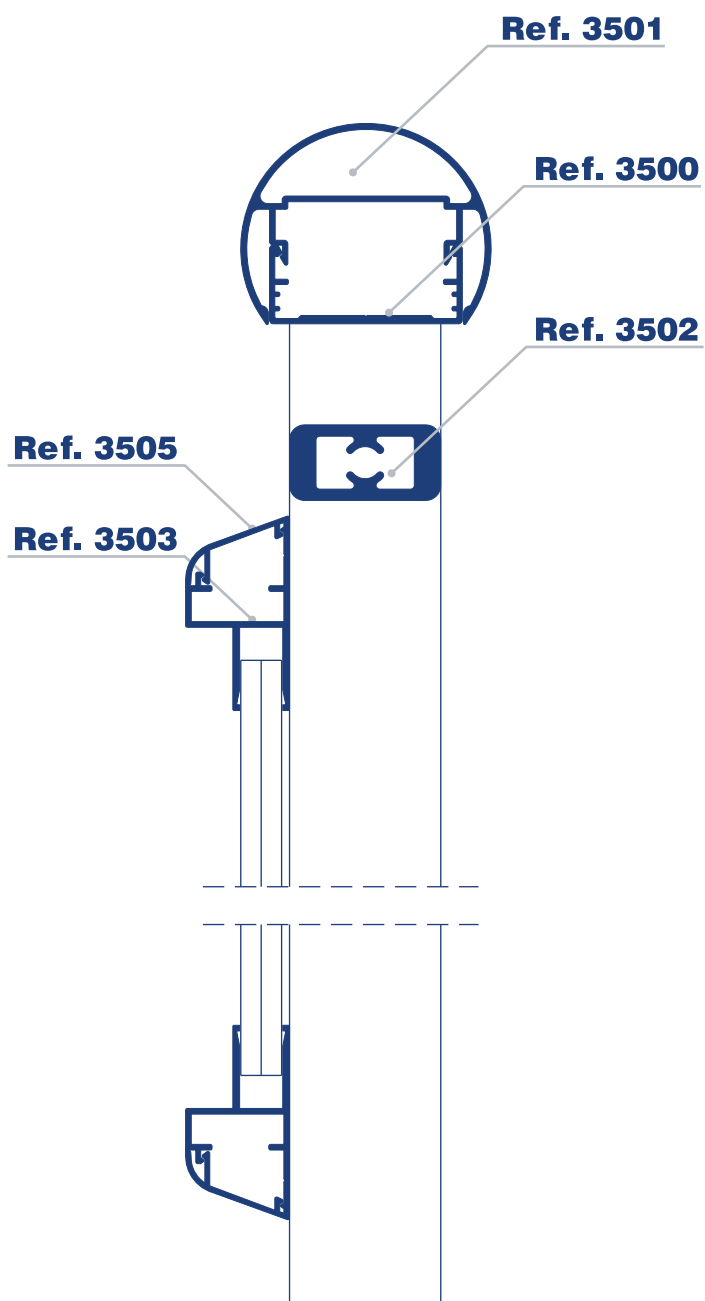

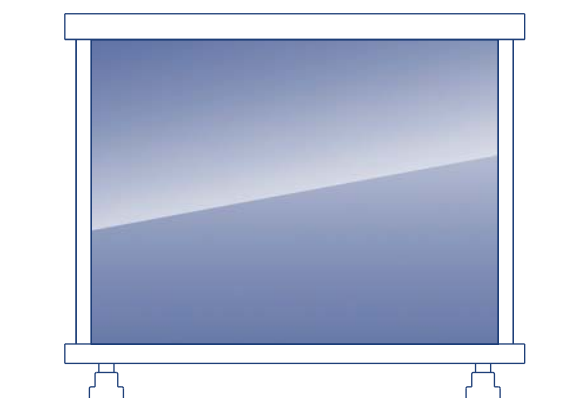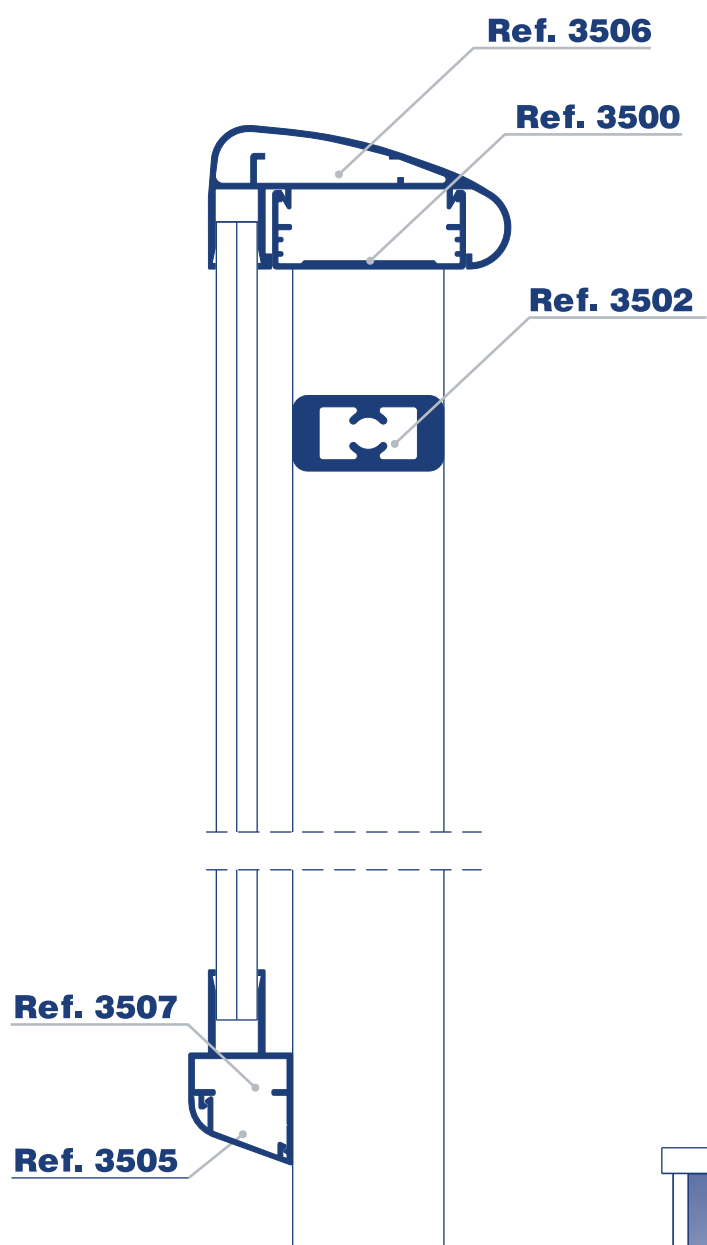

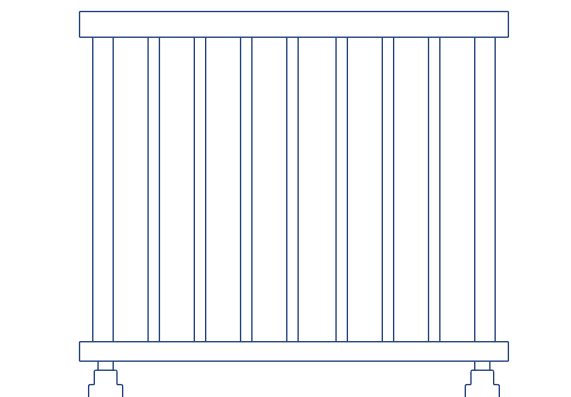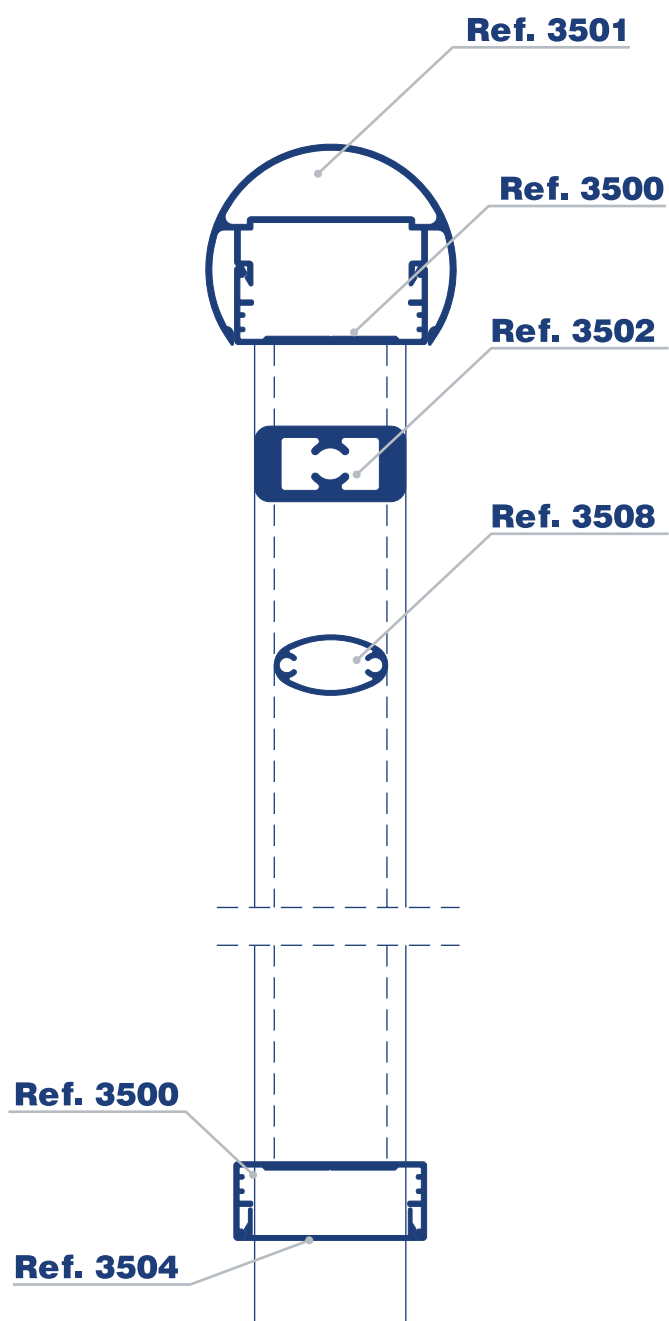

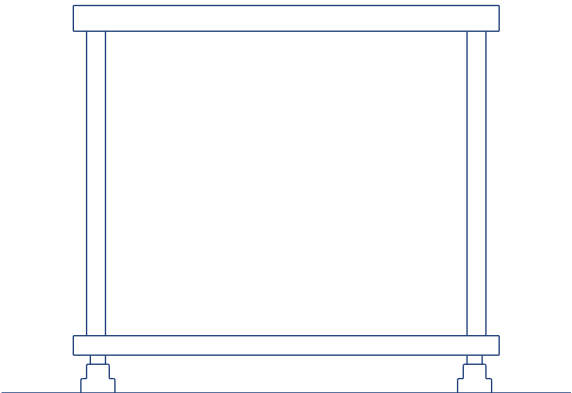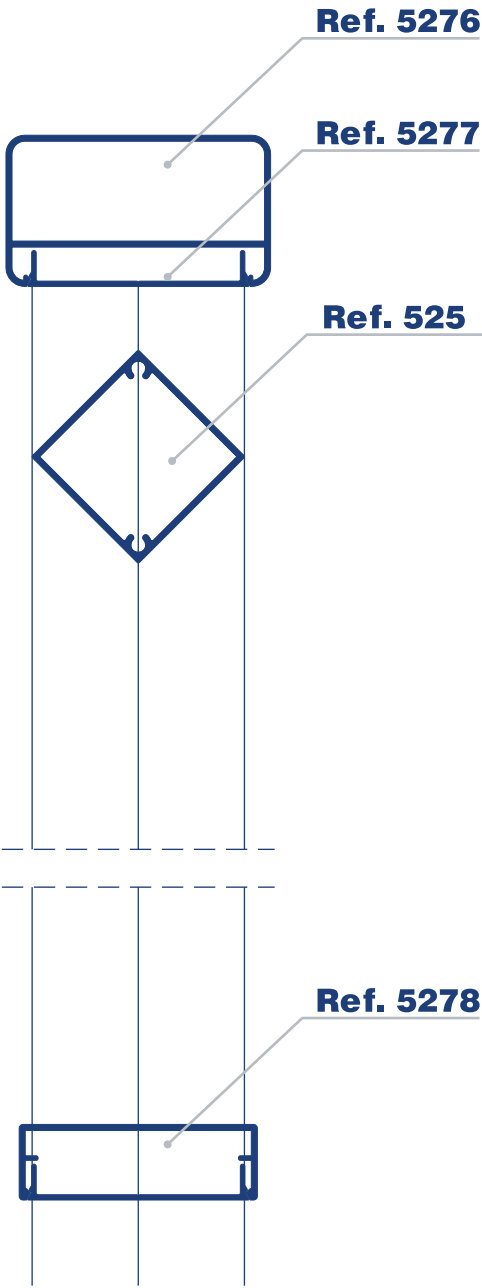






DOMO COMPLEMENTOS


FORROS - GUÍAS DE PERSIANA
PREMARCOS - PORTALES - MAMPARA
NORMALIZADOS









Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
2817		Solape 31 mm	213	12.6
2834		Forro liso de 45 mm	427	23.7
2835		Forro liso de 60 mm	478	26.7
2836		Forro liso de 85 mm	567	31.7
2837		Forro liso de 45 mm	475	26.4
2838		Forro liso de 60 mm	527	29.4
2839		Forro liso de 85 mm	616	34.4
2840		Forro liso para registro de 45 mm	521	29.4
2841		Forro liso para registro de 60 mm	573	32.4
2842		Forro liso para registro de 85 mm	662	37.4
2843		Complemento para registro	176	12.0
2848		Forro recto de 40 mm	494	26.5
2849		Forro de 45 mm	478	25.1
2850		Forro de 45 mm	548	28.8
2851		Forro de 85 mm	648	34.0
2852		Complemento de forro	324	18.6
2853		Grapa solape	308	13.4
2854		Solape clipar 70 mm	351	21.0
2855		Solape 35 mm	240	13.2
2858		Solape clipar 40 mm	302	17.5
2859		Grapa de solape	114	12.0
2860		Forro de clipar 45 mm	381	23.6
2861		Sujeta tablero	140	12.0





Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
2862		Forro de clipar 85 mm	524	31.6
2864		Solape 49 mm	389	22.8
2865		Forro 45 mm	459	25.7
2866		Forro 85 mm	600	33.7
2867		Forro de clipar recto 40 mm	354	23.0
2868		Solape 40 mm	274	16.0
2869		Inversor galerías	459	25.0
2870		Junquillo inversor galerías	143	12.0
2871		Forro de clipar recto 85 mm	512	33.0
2872		Solape recto 70 mm	564	25.7
2873		Forro recto 44 mm	418	24.0
2874		Forro recto 60 mm	500	27.0
2875		Forro recto 85 mm	594	32.0

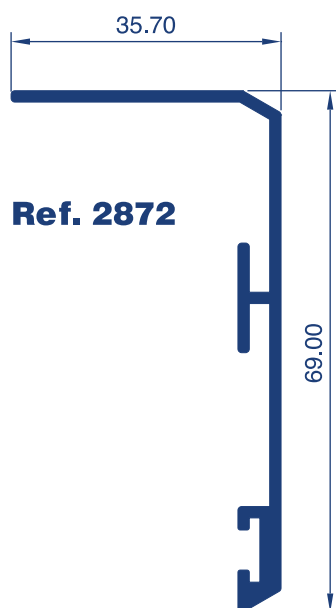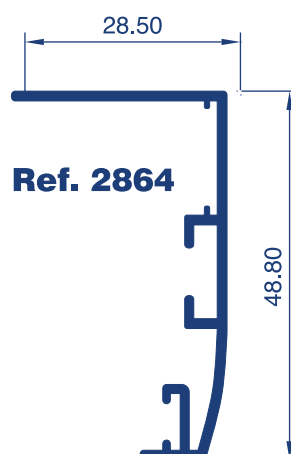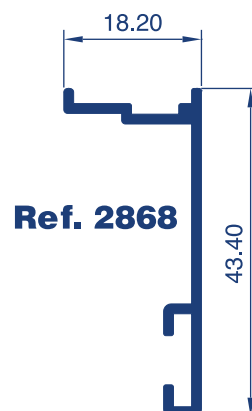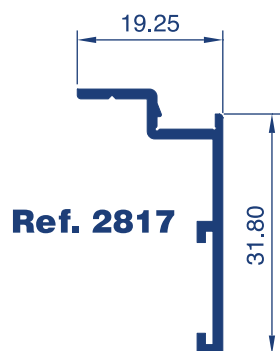

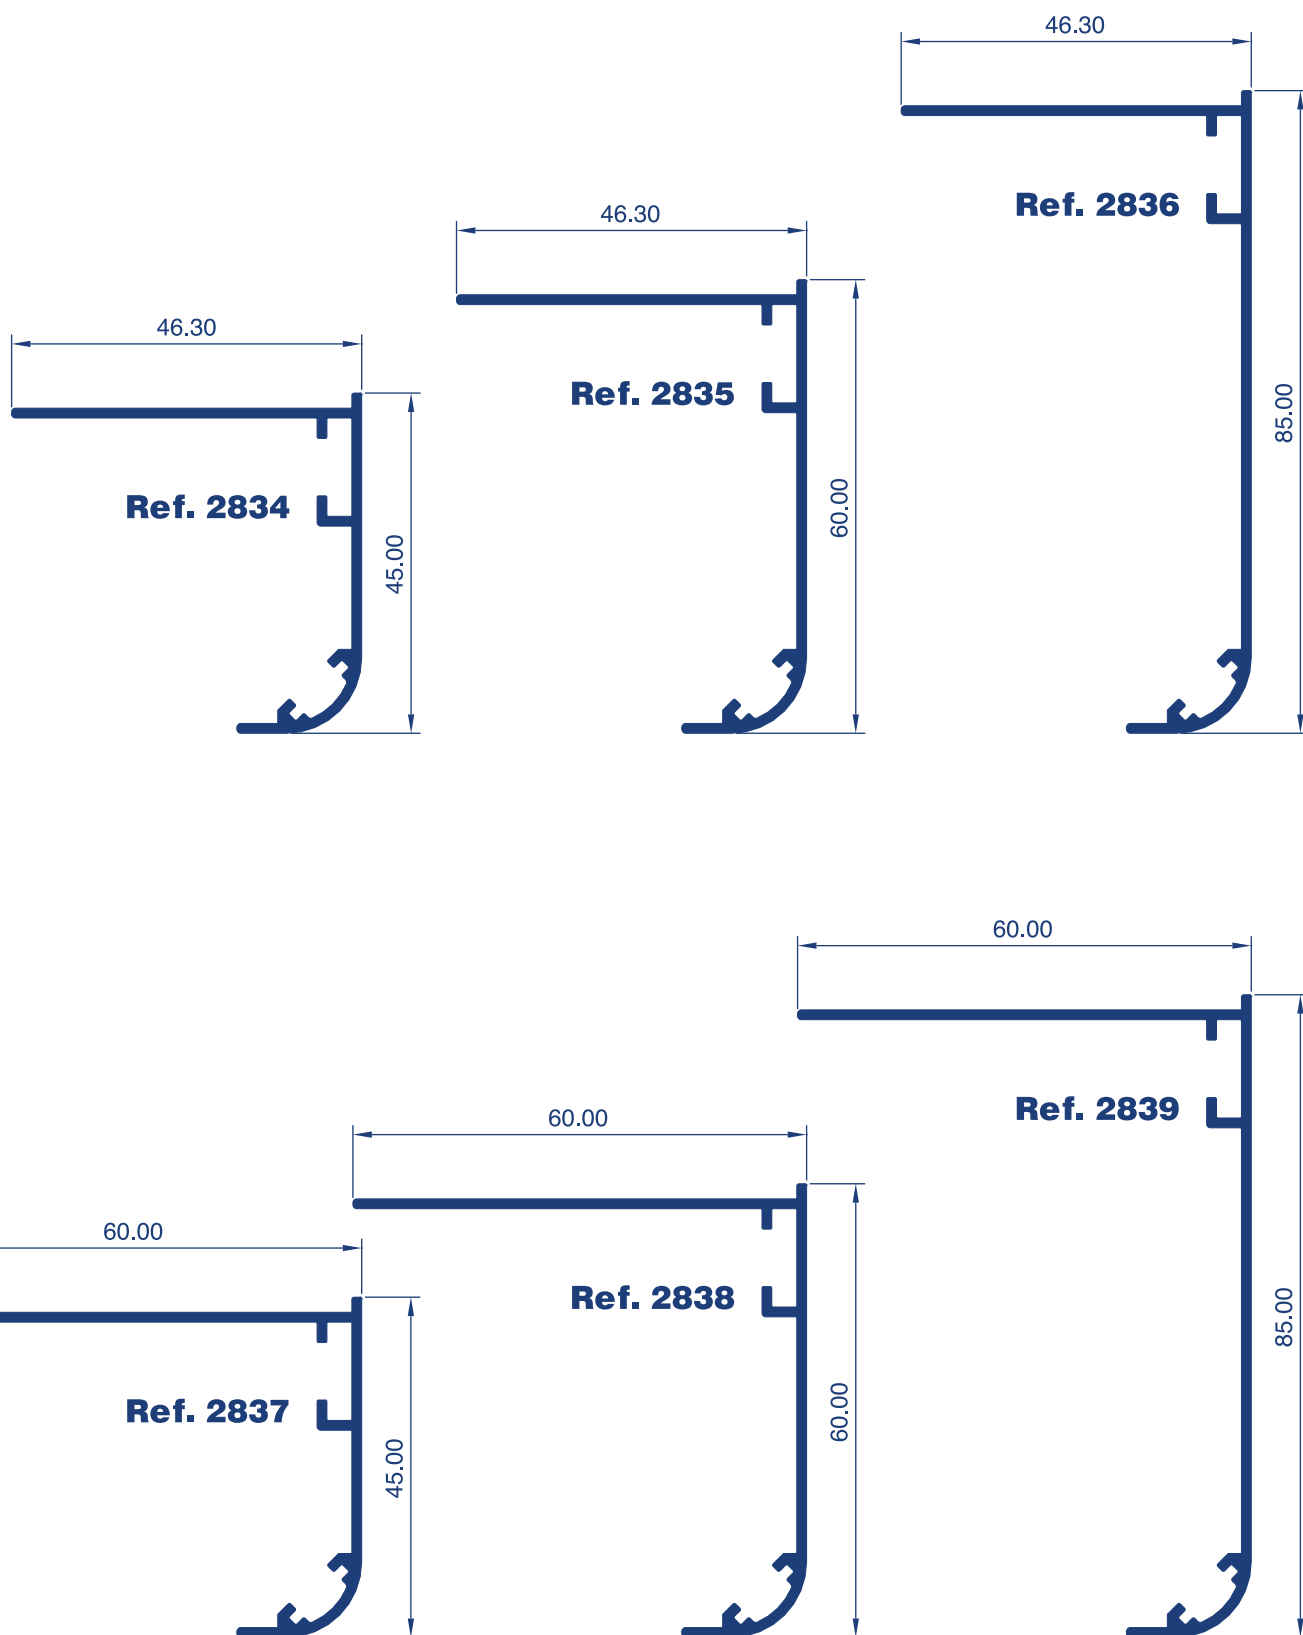

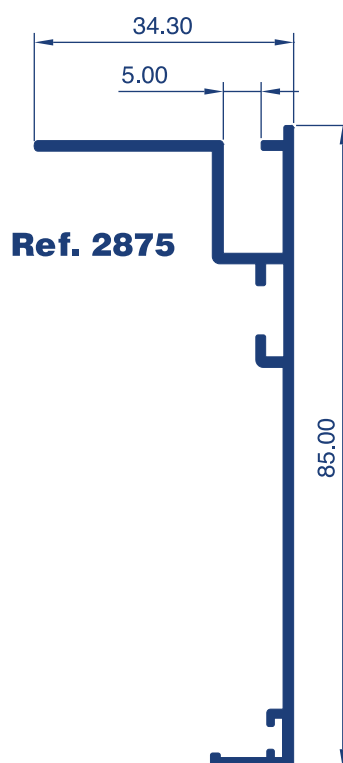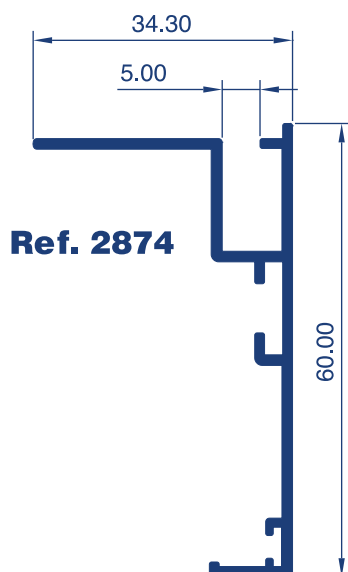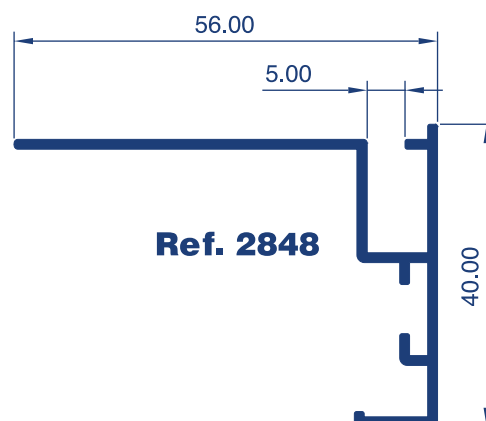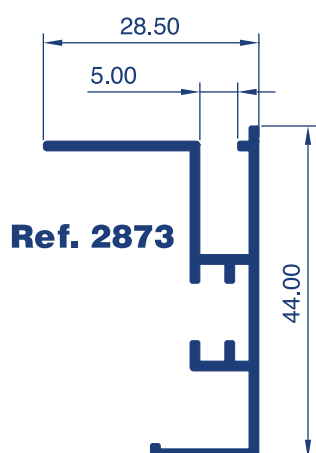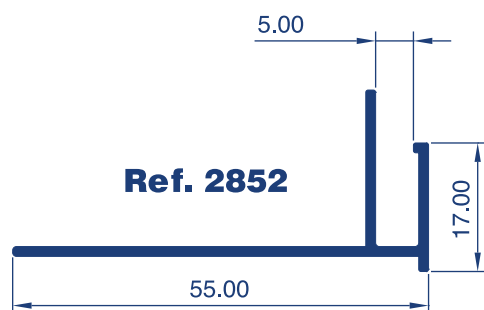


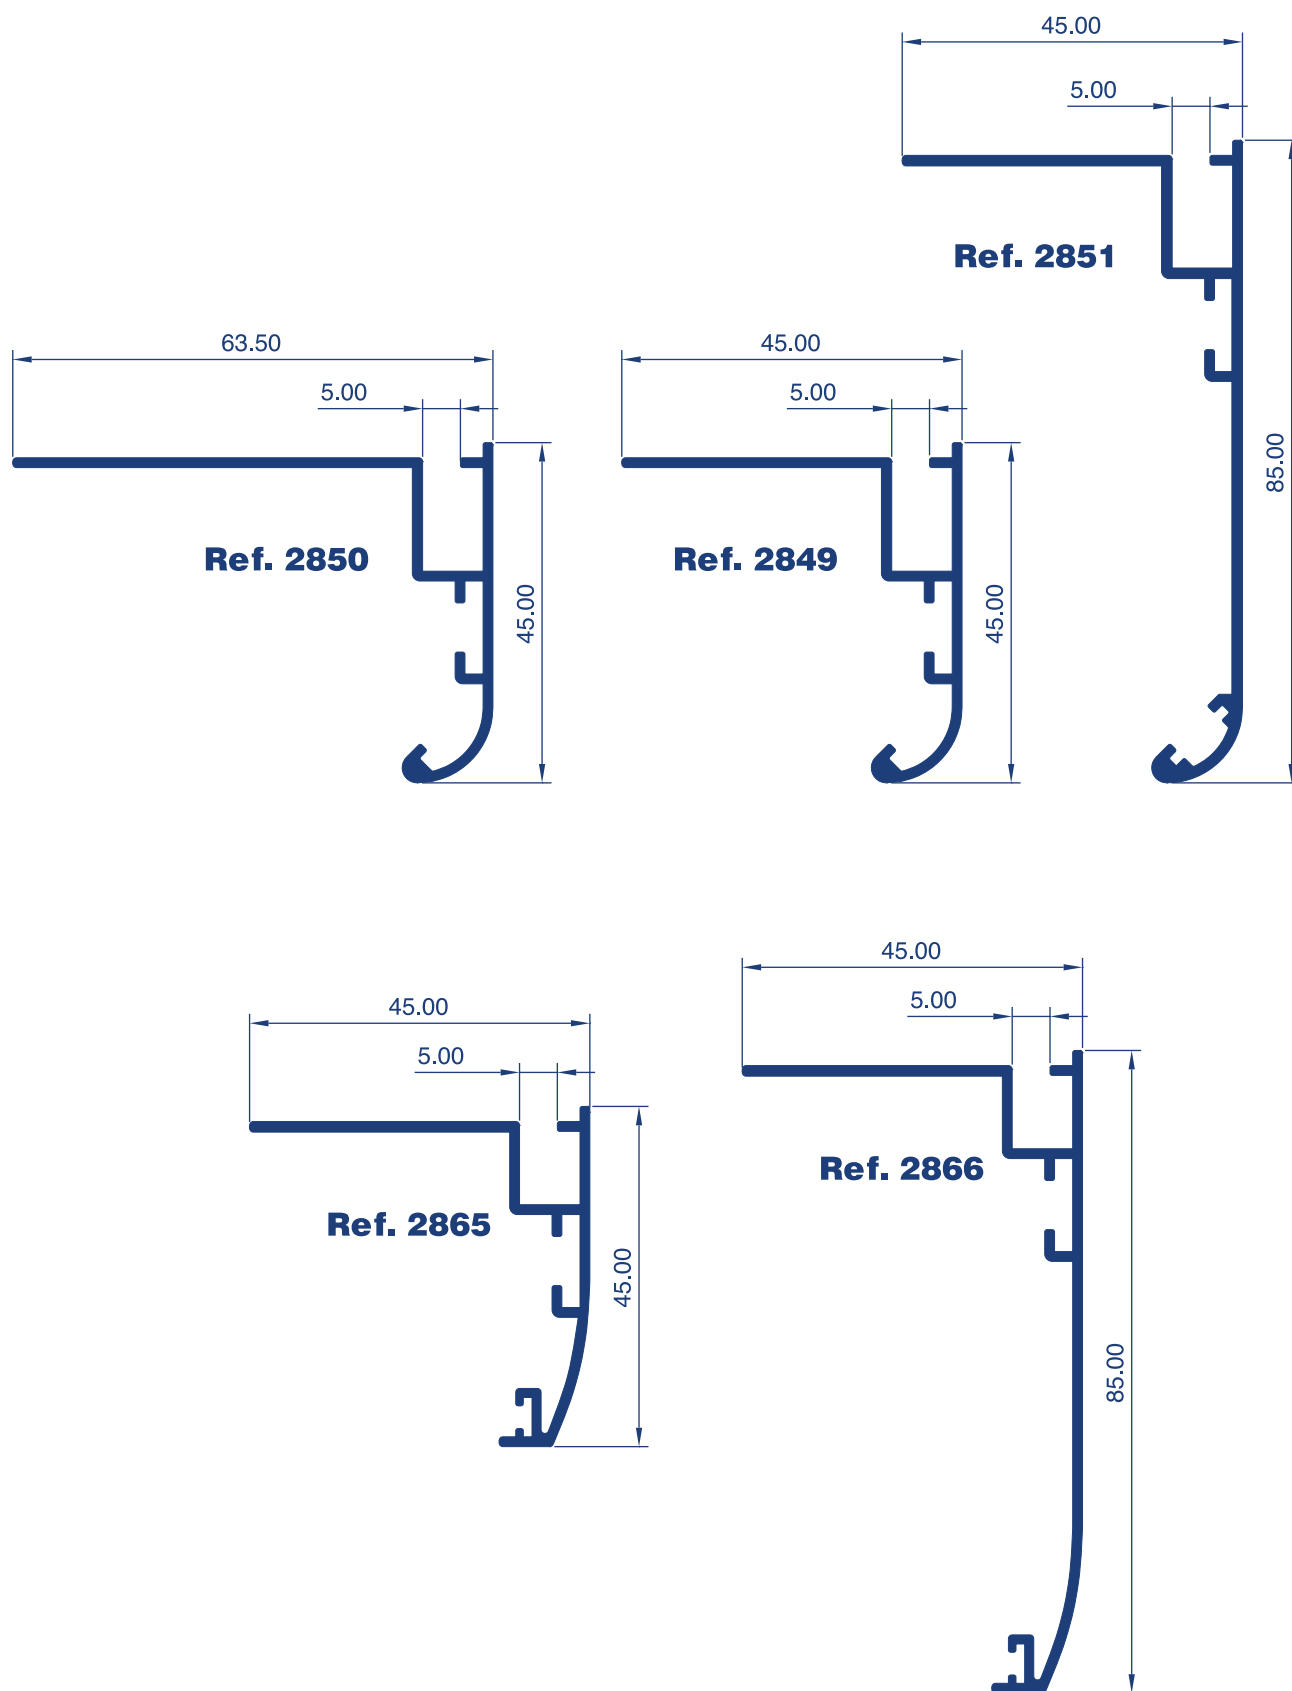

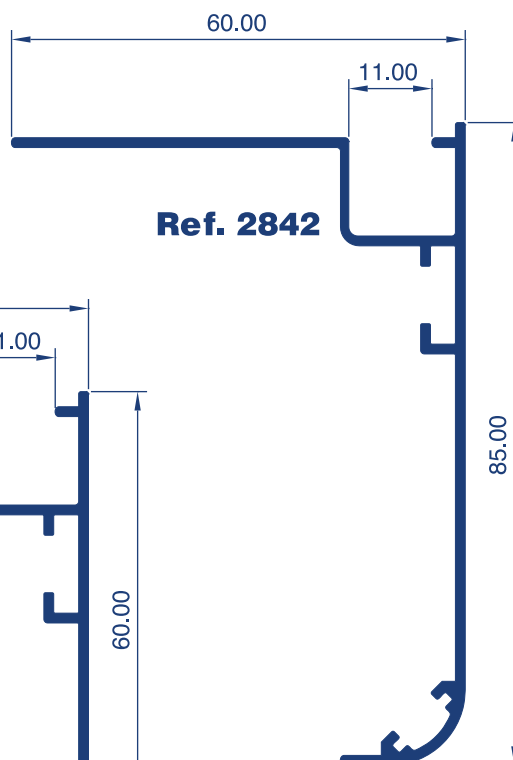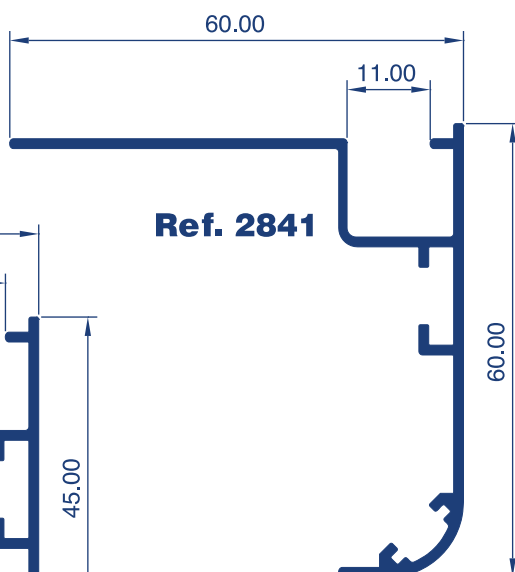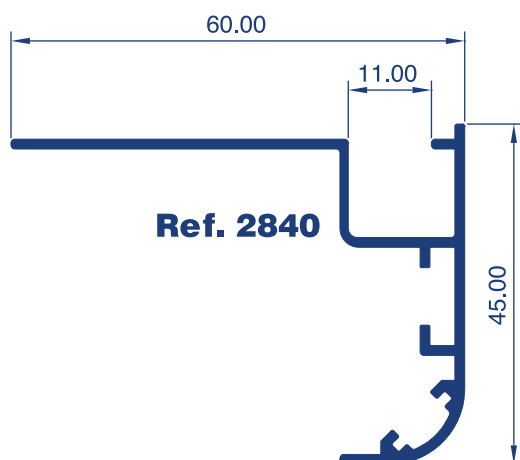
**Ref. 2843****Ref. 2842****Ref. 2841****Ref. 2840**




Ref. 2861

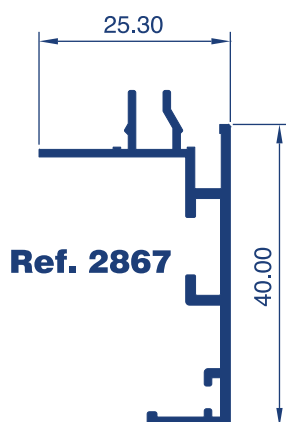


Ref. 2867

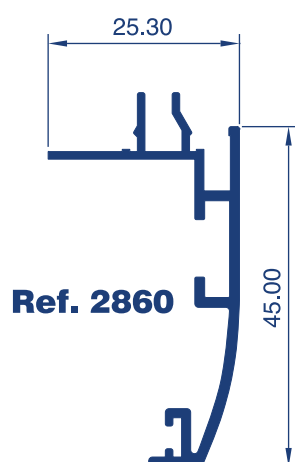




Ref. 2860

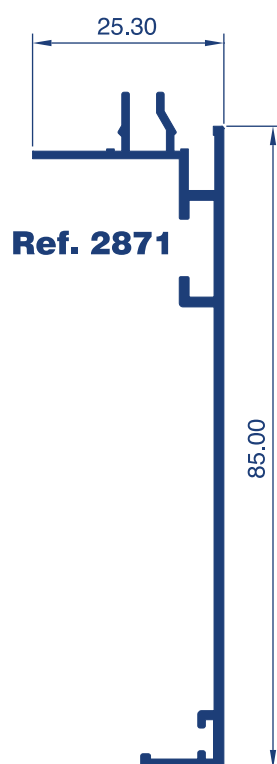

Ref. 2871

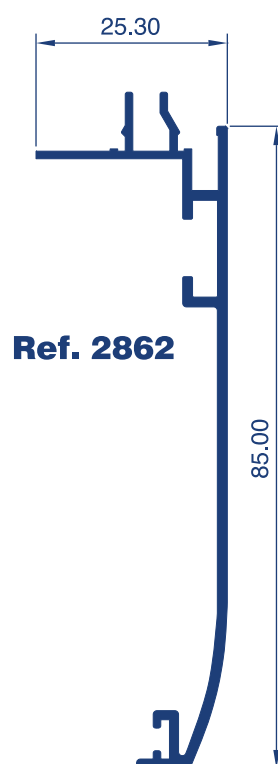

Ref. 2862







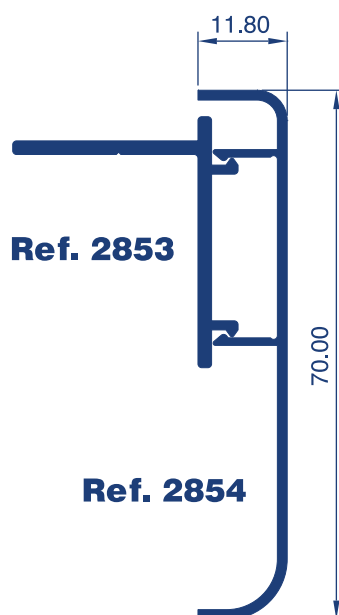
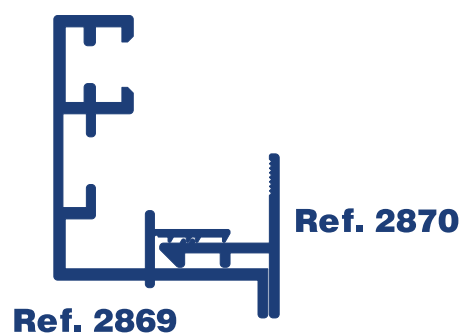
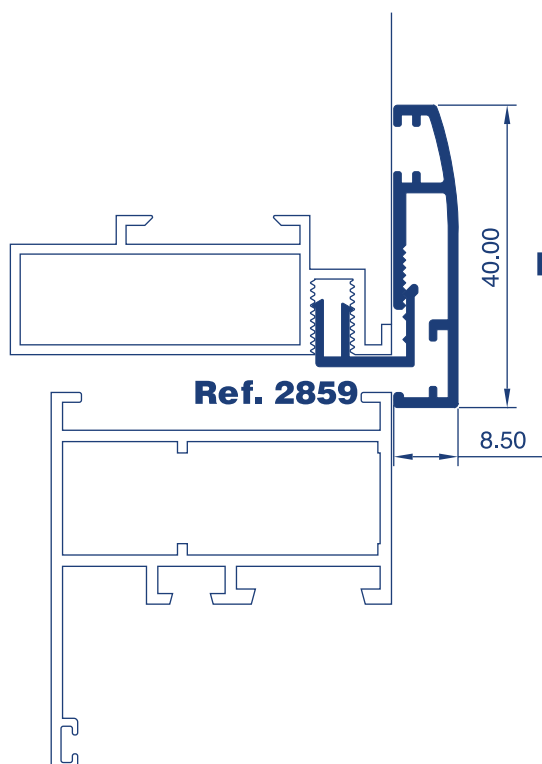









Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
115		Dintel 64 mm	330	18.8
116		Dintel 29 mm	207	12.0
201		Guía monoblock doble 107mm	1005	56.4
202		Guía reductora	254	20.3
203		Guía persiana 59mm	540	30.8
204		Guía persiana 94mm	659	38.0
205		Guía monoblock 70mm	775	44.2
206		Guía monoblock 120mm	1110	58.8
209		Guía monoblock RPT 120mm	1402	72.4
213		Guía reductora	203	16.7
214		Guía monoblock simple	564	33.9
215		Terminal monoblock	122	12.0
216		Lama persiana 40mm	313	21.2
217		Lama persiana 45mm	424	26.0
218		Lama persiana 39mm	365	22.6
219		Lama curva 139mm	1056	63.7
225		Lama persiana 45mm	419	25.6
227		Terminal canal 44mm	290	21.7
229		Terminal ciego 45mm	445	27.1
230		Guía monoblock RPT 130mm	1531	26.3
234		Terminal doble canal 40mm	270	21.4


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
235		Guía reductora	211	18.2
236		Terminal ciego 60mm	646	34.0
241		Terminal canal 44mm	292	21.7
244		Guía monoblock doble 81mm	752	47.6
249		Perfil mosquitera	181	12.0
250		Guía monoblock abatible	689	42.5
251		Guía monoblock empotrar	705	43.3
252		Guía monoblock empotrar	897	54.2
253		Guía monoblock empotrar	956	57.7
254		Guía monoblock simple	473	34.0
255		Guía persiana 140mm	797	39.5
257		Guía persiana para puerta 95mm	1293	54.0
258		Guía monoblock empotrar	978	54.4
259		Guía monoblock empotrar	937	52.4
260		Guía monoblock abatible	813	48.9
261		Guía monoblock empotrar	845	50.9
263		Guía monoblock 170mm	1912	95.8
264		Guía persiana 63mm	570	30.4
265		Guía monoblock 80mm	921	49.9
266		Guía monoblock 180mm	1547	77.0
267		Guía monoblock 155mm	1355	71.9

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
268		Guía monoblock pala lateral 160mm	1161	60.6
269		Guía central mini con felpudo	929	53.7
270		Guía persiana 55mm	483	27.5
271		Guía monoblock pala lateral 120mm	989	52.6
272		Guía exterior mini	343	24.0
273		Guía central mini	915	53.8
274		Guía reductora	194	17.0
275		Terminal canal 44mm	297	21.5
276		Hoja mosquitera	362	22.2
277		Recercado 100mm	567	32.0
278		Recercado 70mm	462	26.0
281		Guía monoblock abatible	964	54.1
282		Guía persiana 130mm	783	39.3
283		Guía persiana	524	29.9
284		Guía persiana 100mm	699	35.1
285		Guía persiana 73mm	545	29.2
286		Guía persiana	543	32.3
287		Guía monoblock 155mm	1382	69.3
288		Tapajuntas	300	14.5
289		Guía monoblock 155mm	824	45.1
290		Guía monoblock RP T 120mm	1492	71.3


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
292		Guía monoblock recogedor 150mm	1272	67.6
293		Recercado 80mm	497	28.0
294		Perfil recogedor	1162	60.8
295		Guía persiana	872	50.4
296		Guía persiana	837	48.4
297		Guía persiana	410	25.7
298		Guía monoblock 140mm	1668	83.8
299		Perfil recogedor	1121	58.8
350		Guía persiana	658	37.7
351		Terminal ciego 60mm	589	36.4
352		Guía monoblock 140mm	1193	62.9
355		Guía monoblock 140mm	1211	63.9
356		Recercado 135mm	744	39.7
357		Recercado 110mm	650	34.7
358		Guía persiana 120mm	779	39.1
359		Terminal canal 54mm	375	25.9
363		Guía persiana	607	32.5
366		Guía monoblock RP T 160mm	1588	80.4
367		Guía monoblock RP T 170mm	1588	80.4

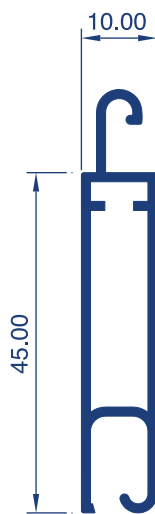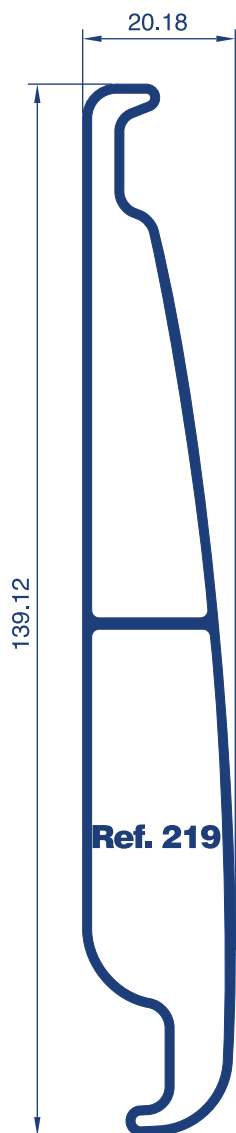

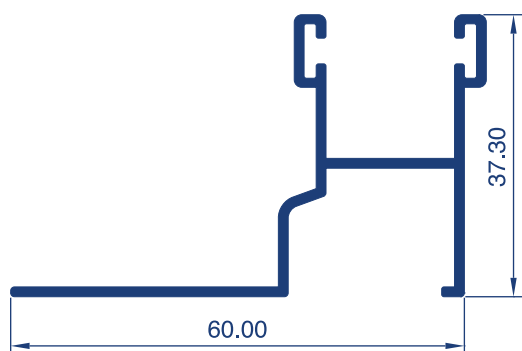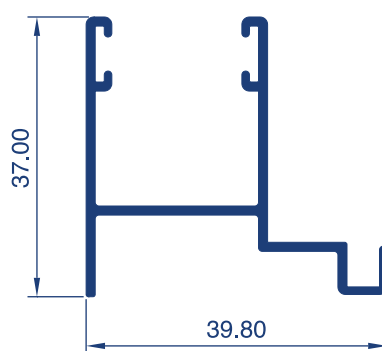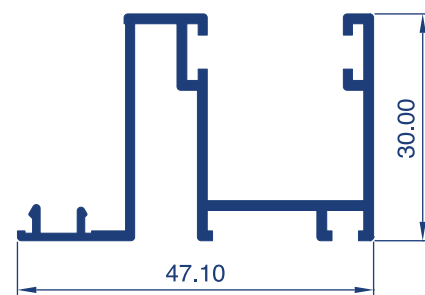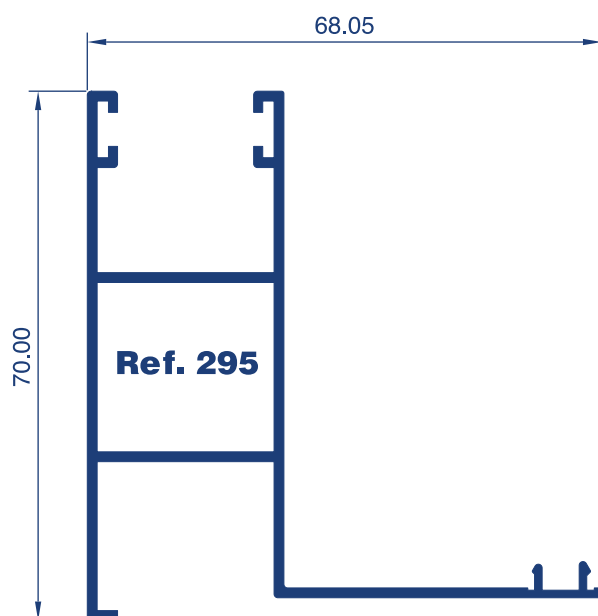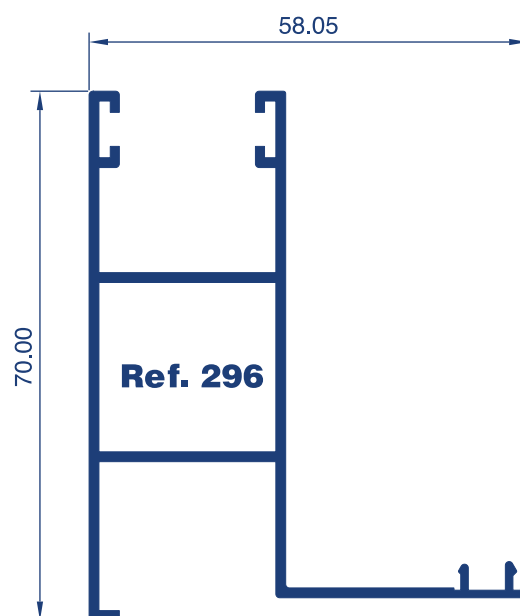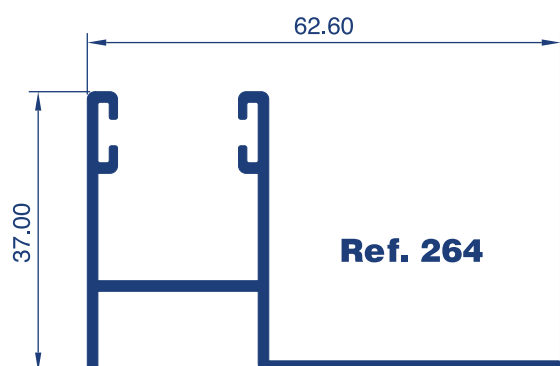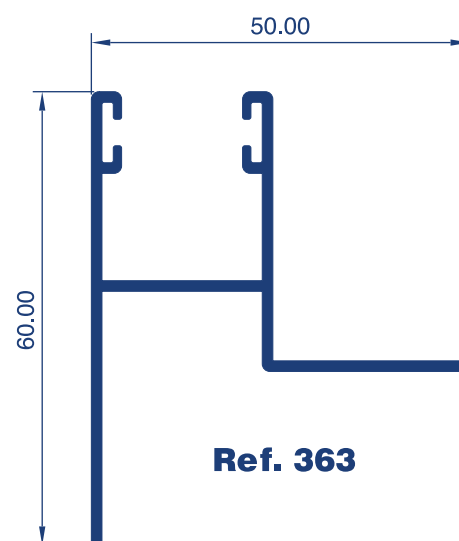
**Ref. 283****Ref. 297****Ref. 286****Ref. 295****Ref. 296****Ref. 264****Ref. 363**

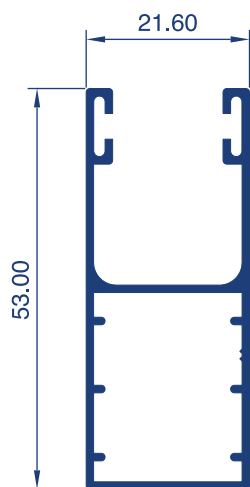


Ref. 254

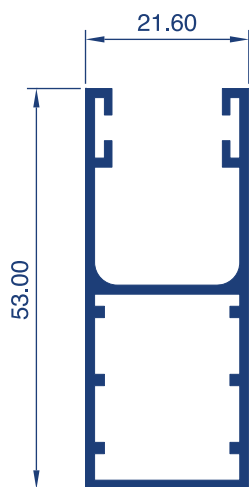


Ref. 214

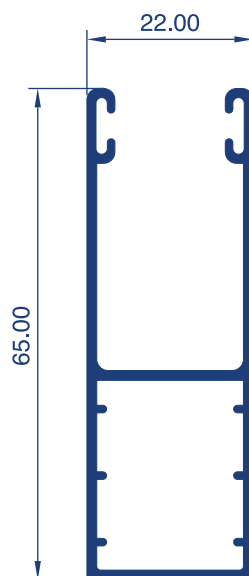


Ref. 350

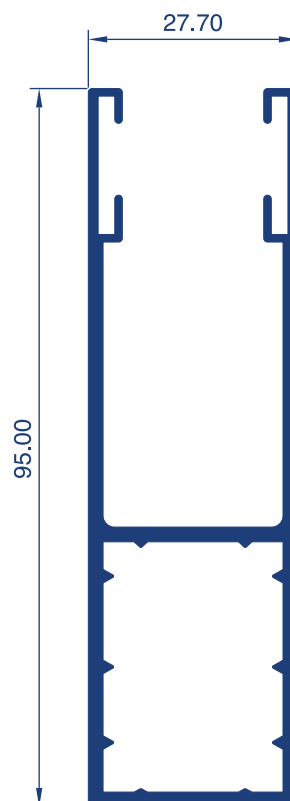




Ref. 257



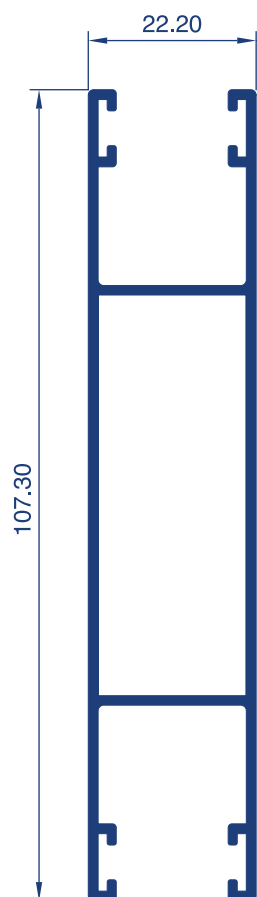





Ref. 201



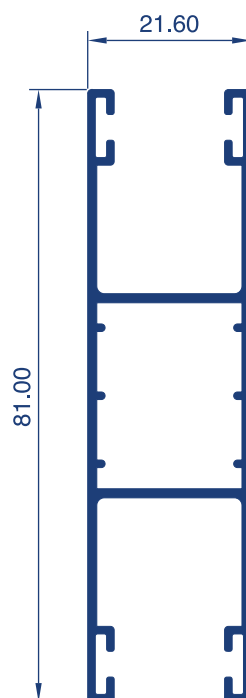



Ref. 244

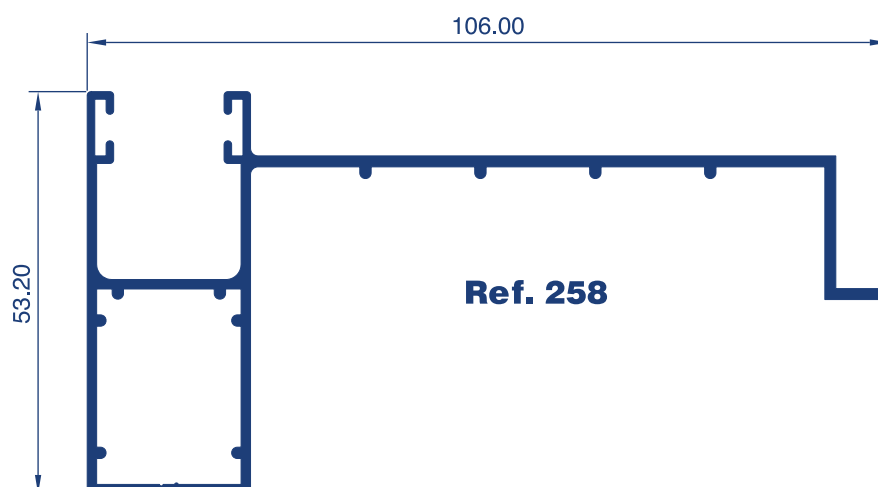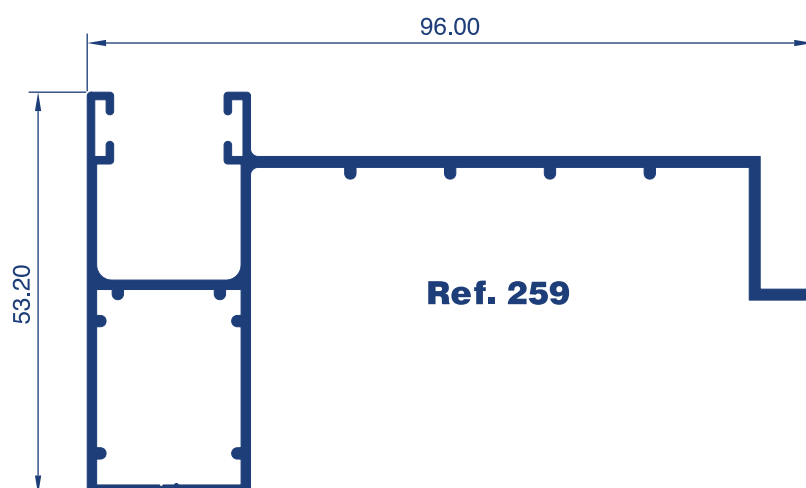
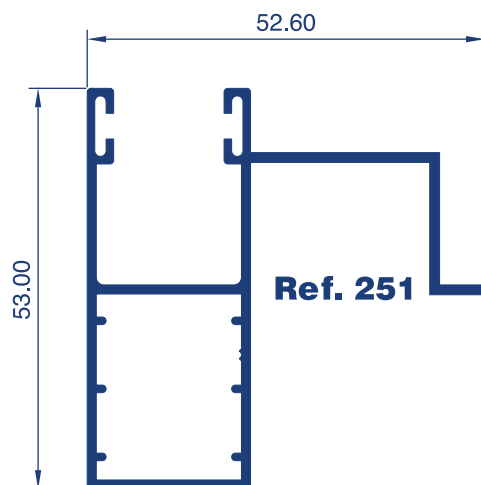


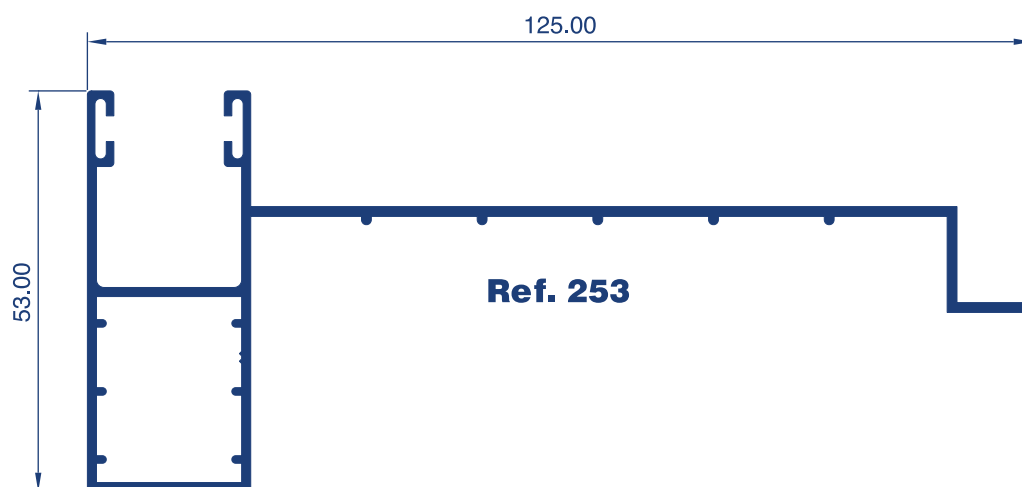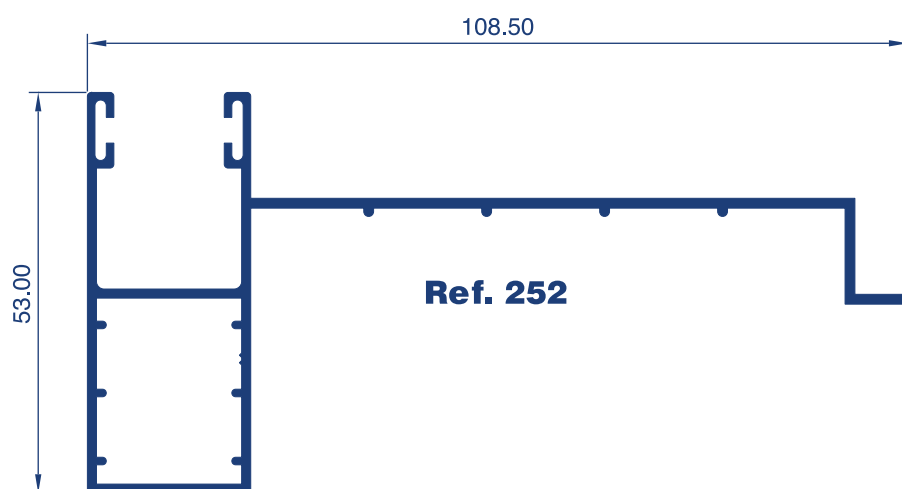
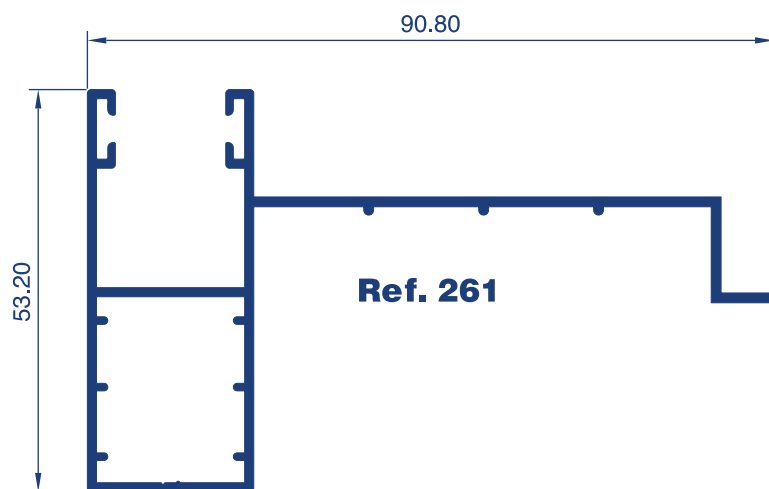


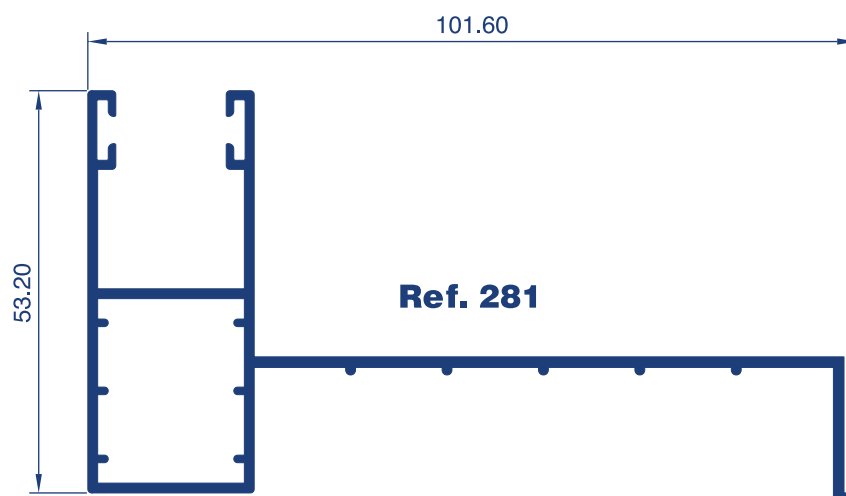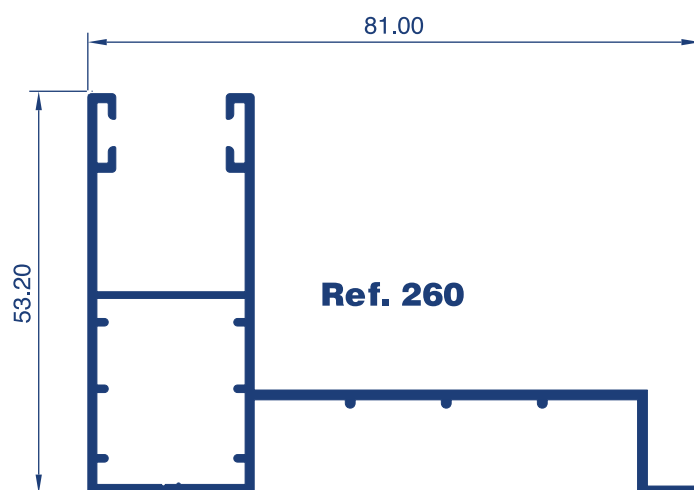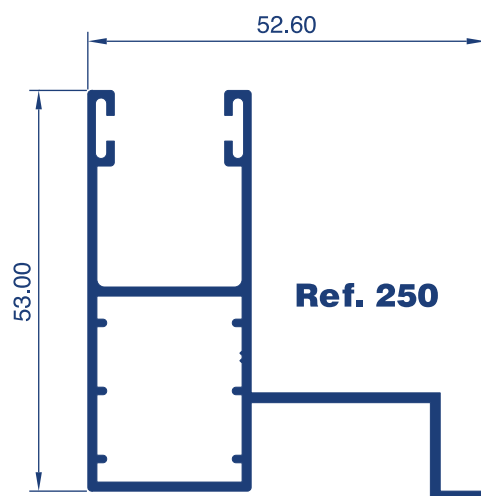


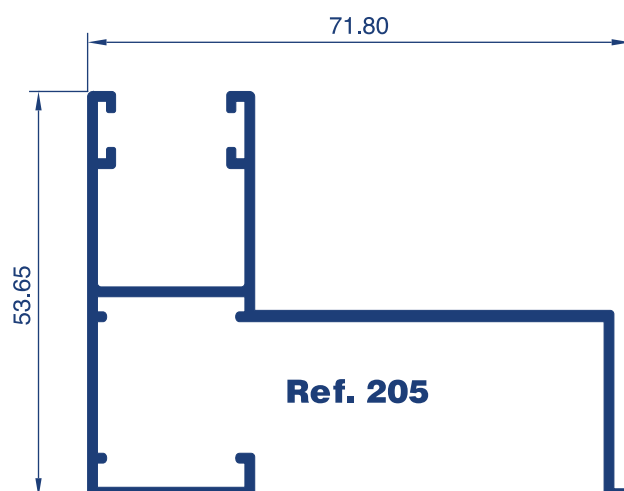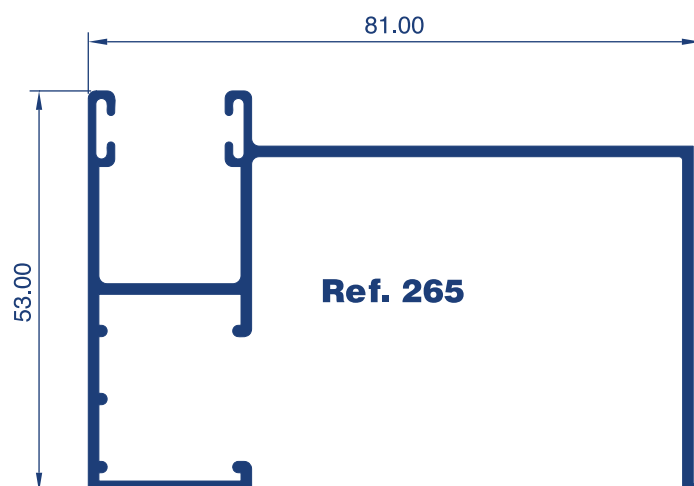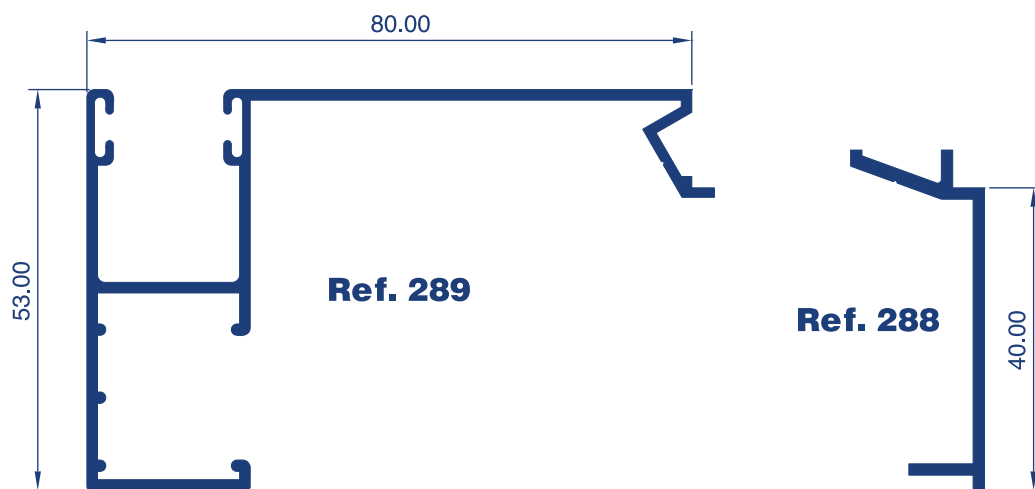



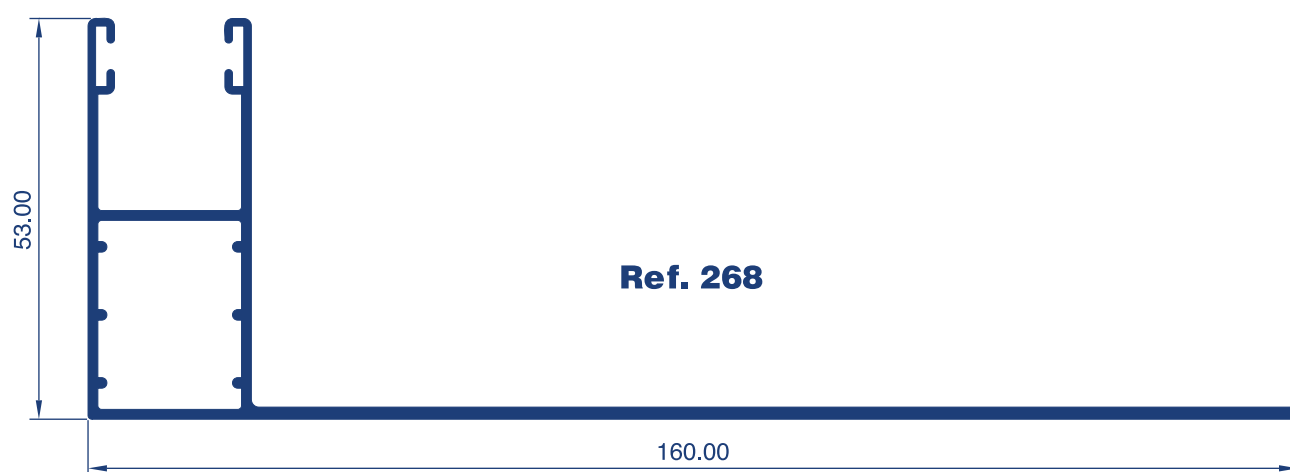


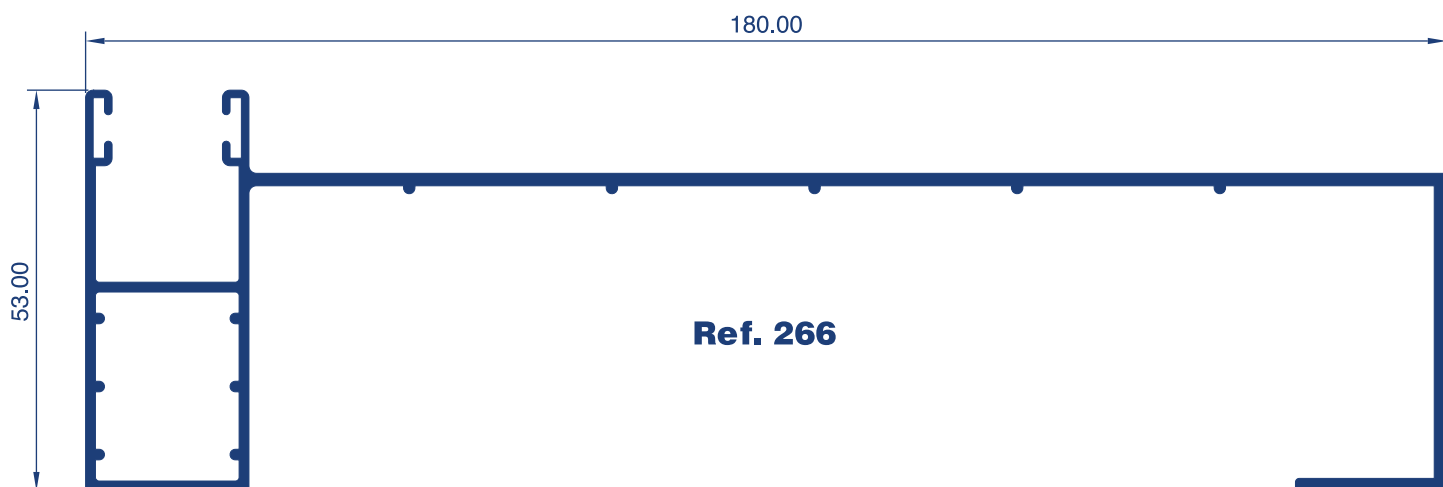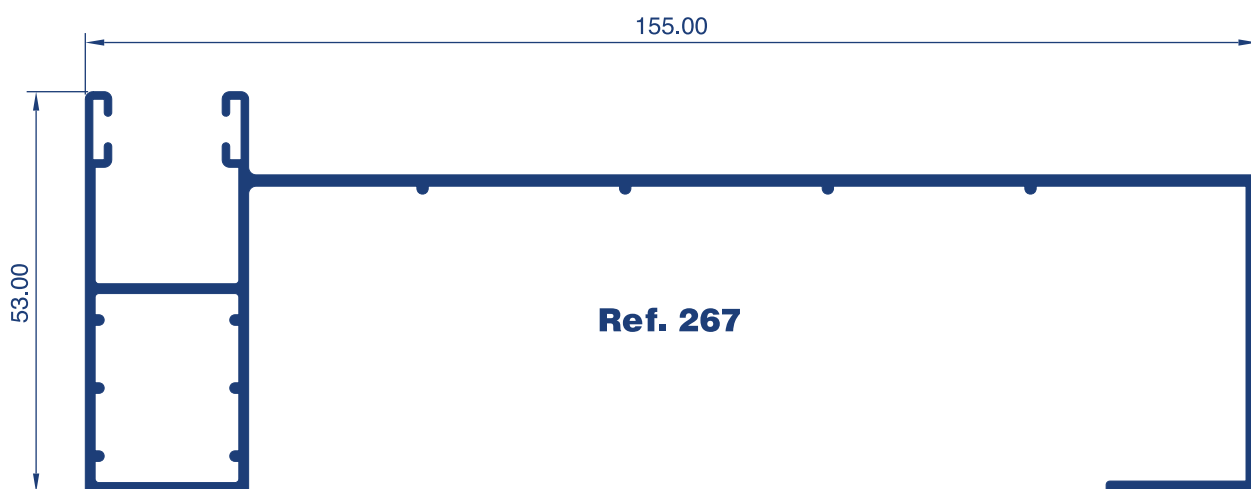




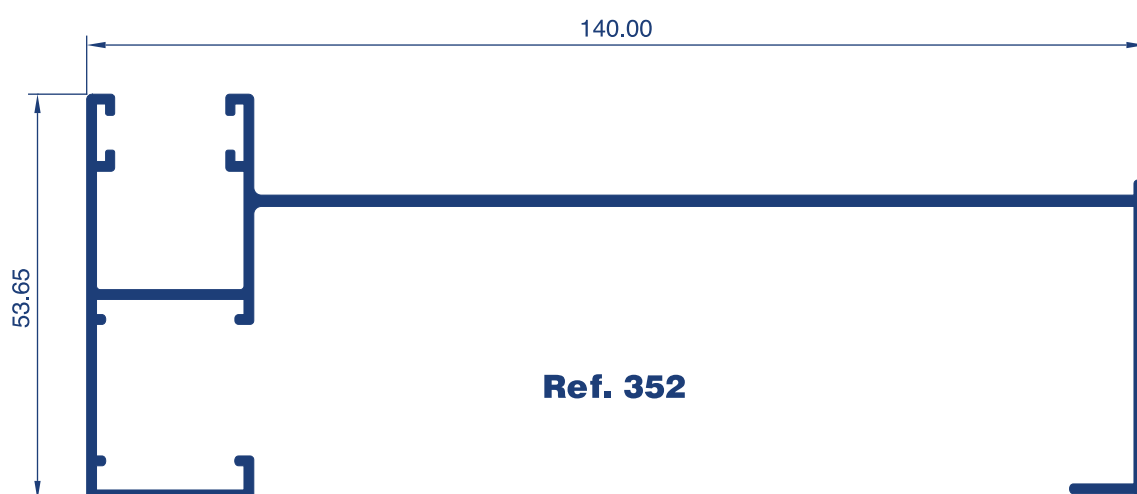
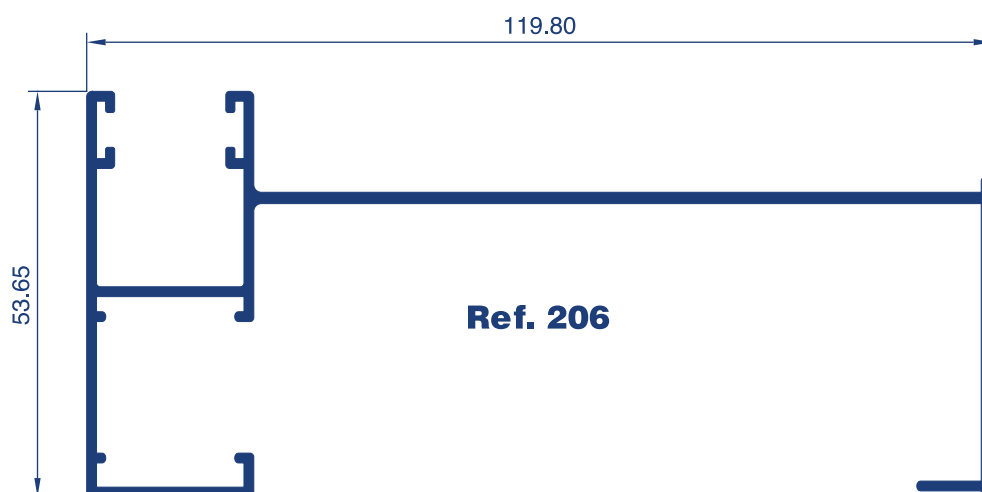








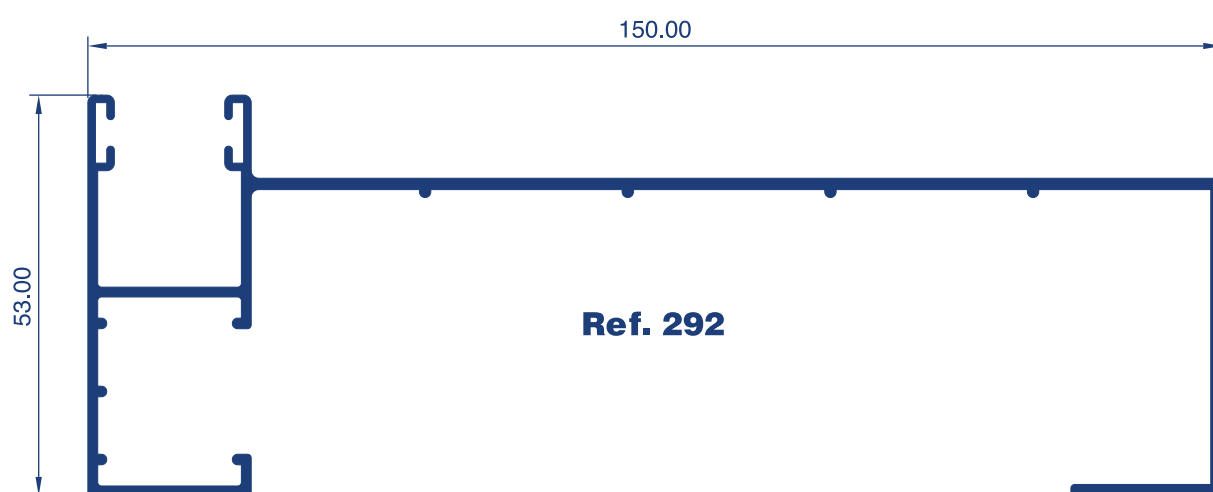









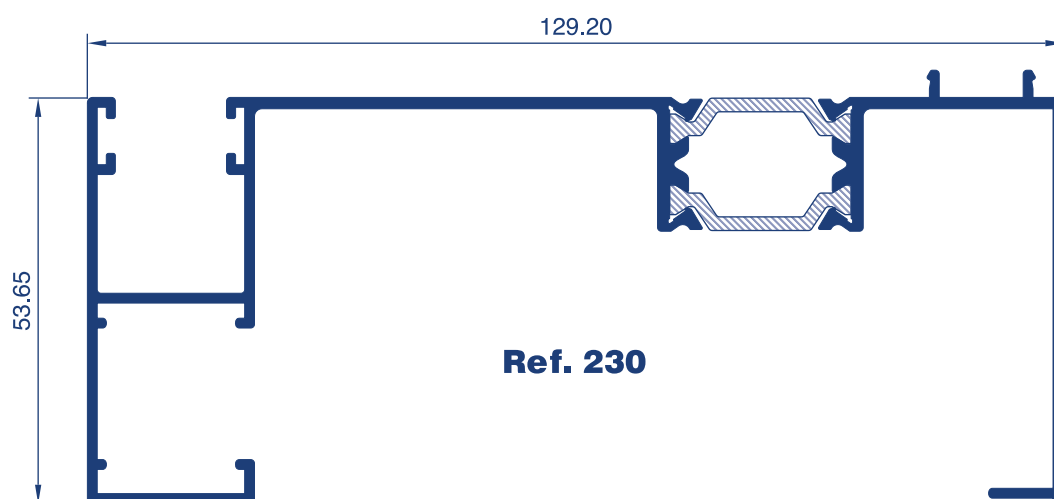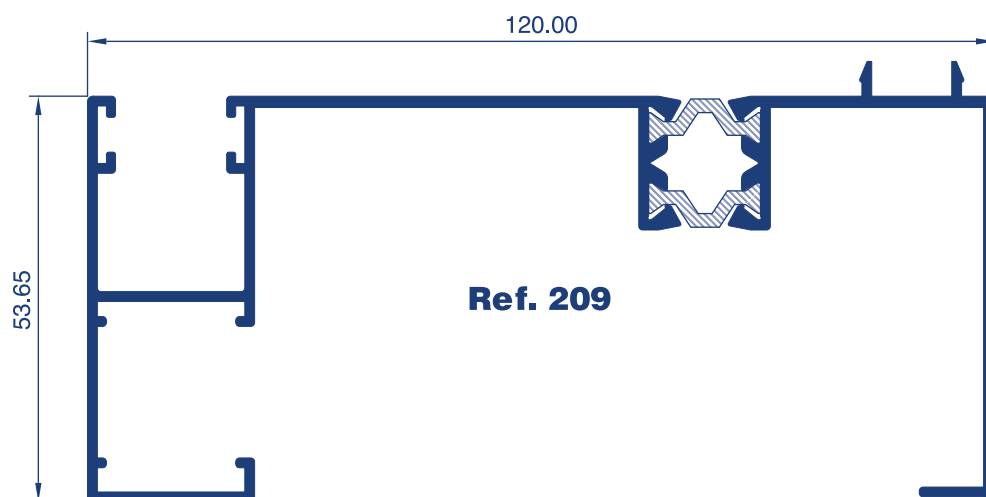
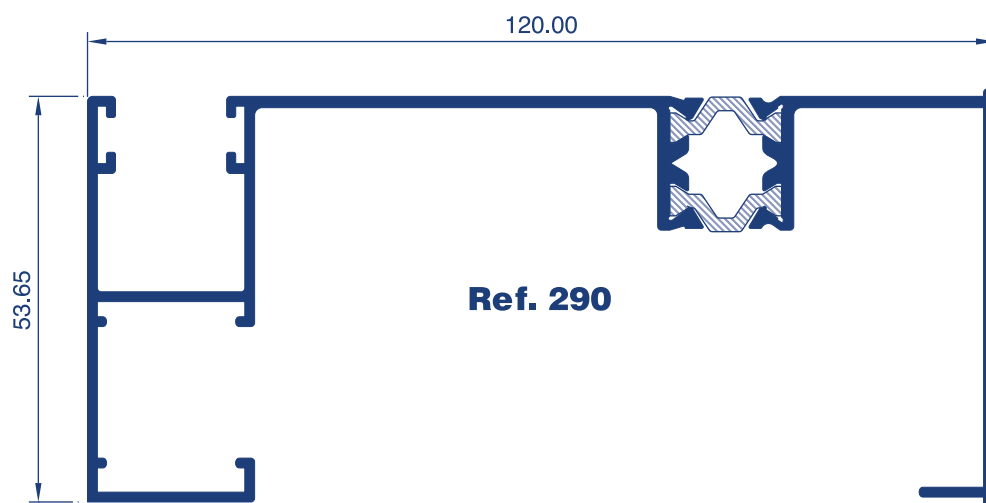



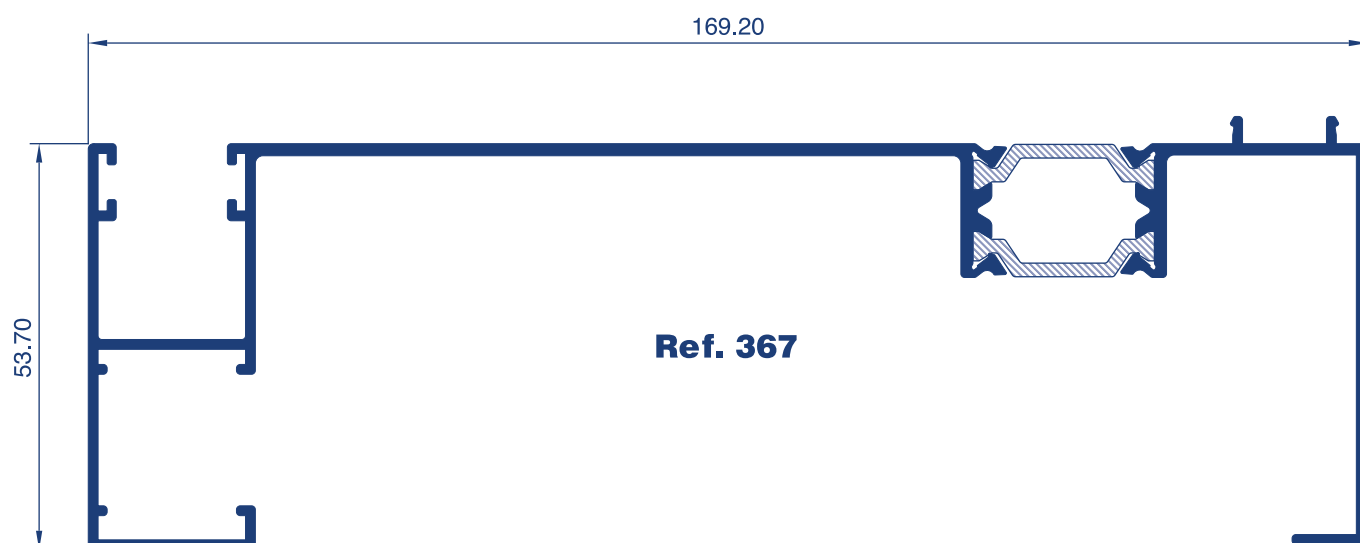


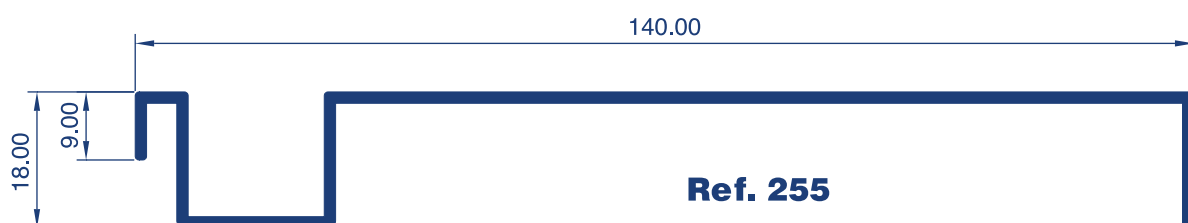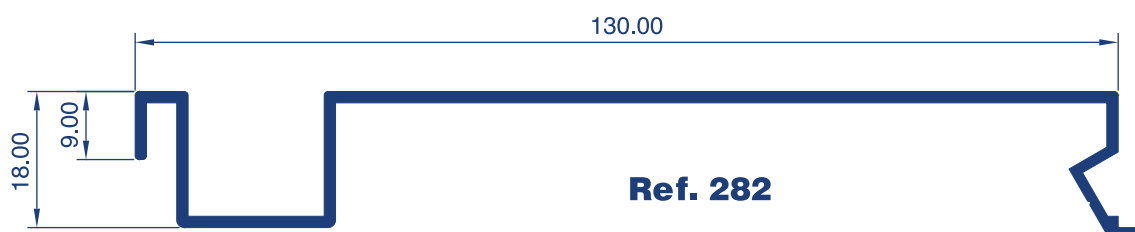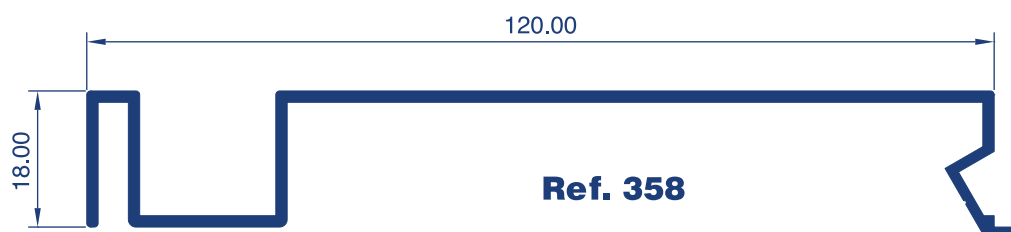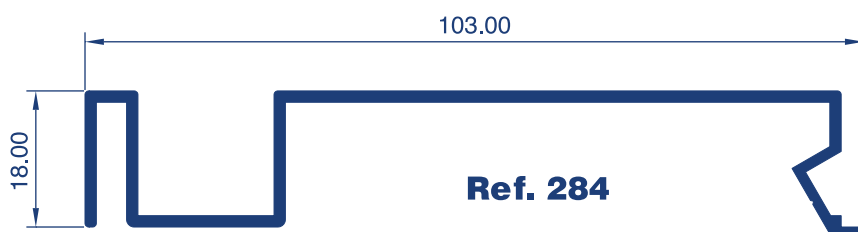

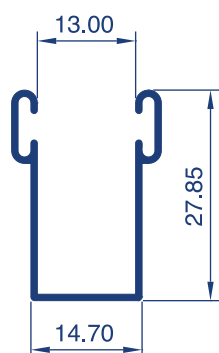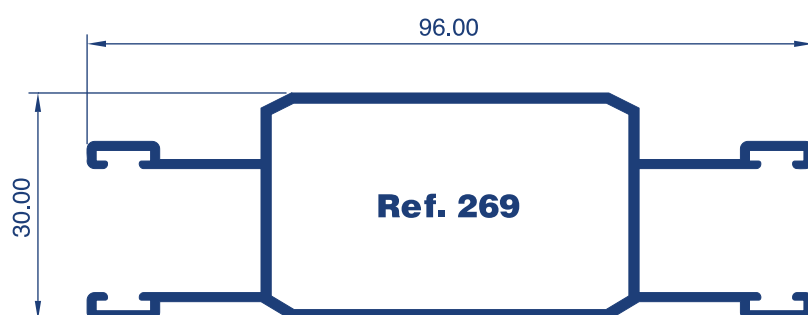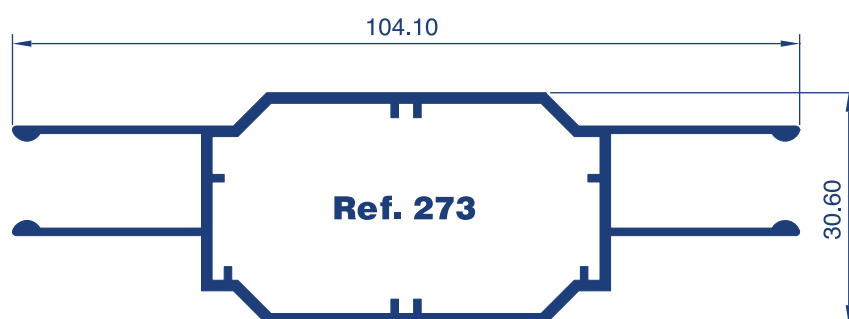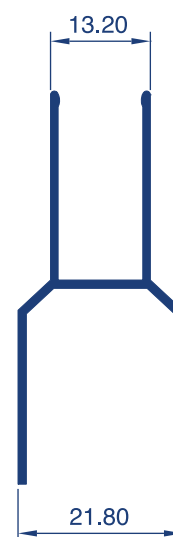
**Ref. 274****Ref. 213****Ref. 202****Ref. 235****Ref. 269****Ref. 273****Ref. 272**

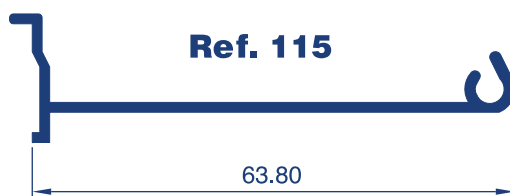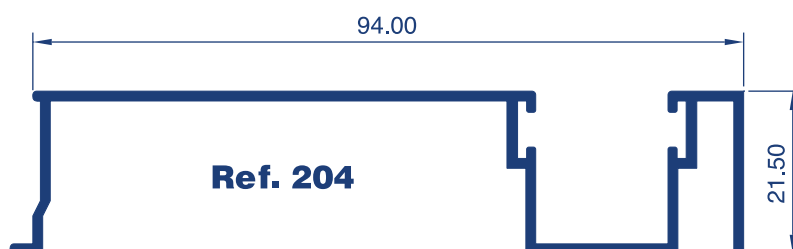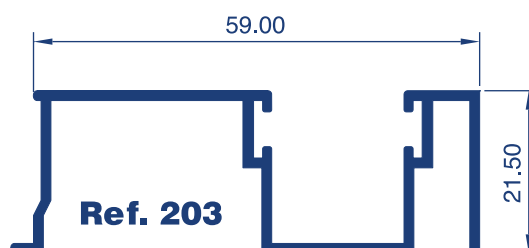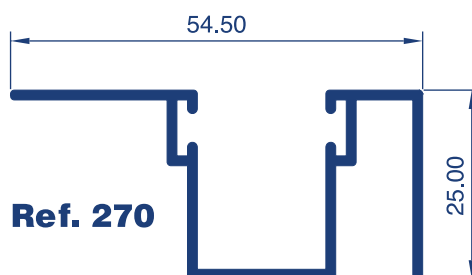

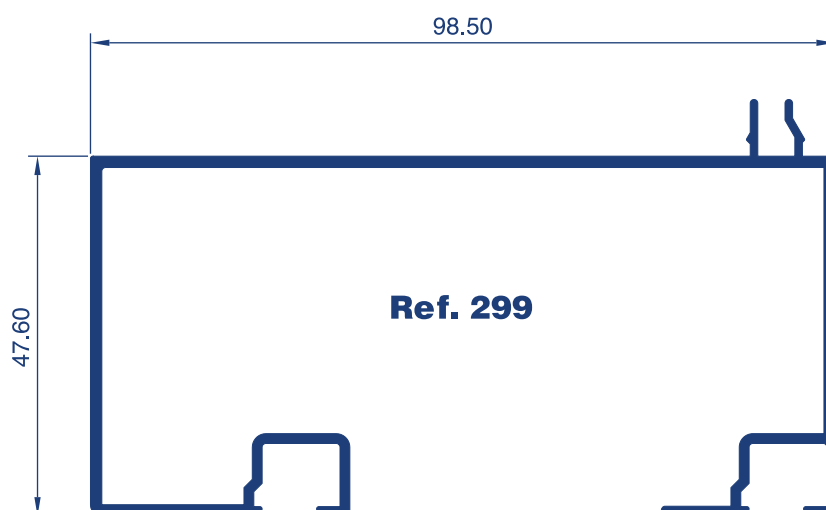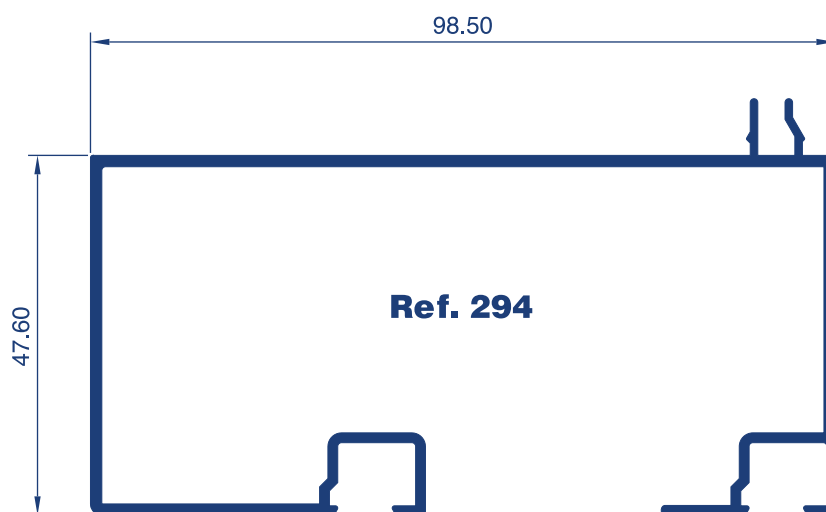


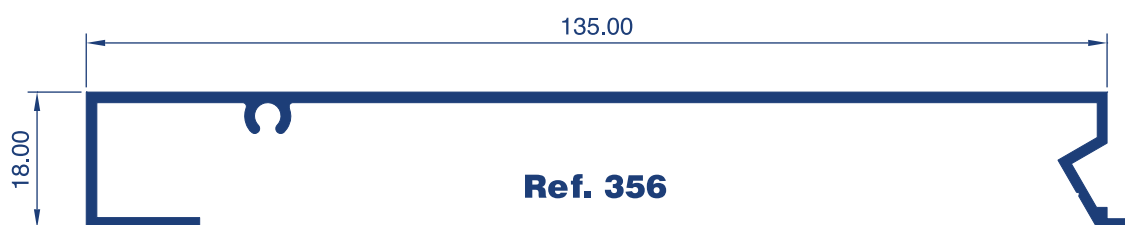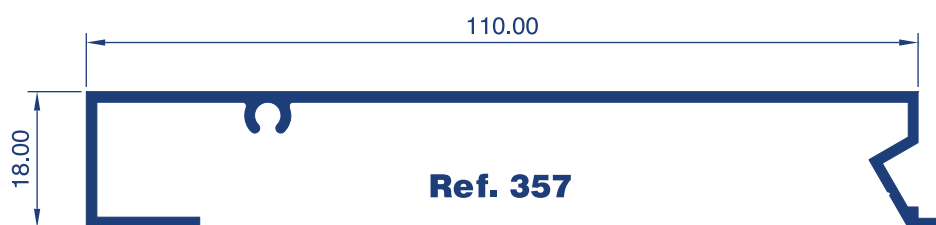


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
413		Premarco 36 mm	416	23.8
414		Premarco 50 mm	516	30.0
418		Premarco 120 mm	891	47.1
6004		Premarco 36 mm	286	19.4
6005		Premarco 50 mm	370	25.0




Ref. 413




Ref. 414

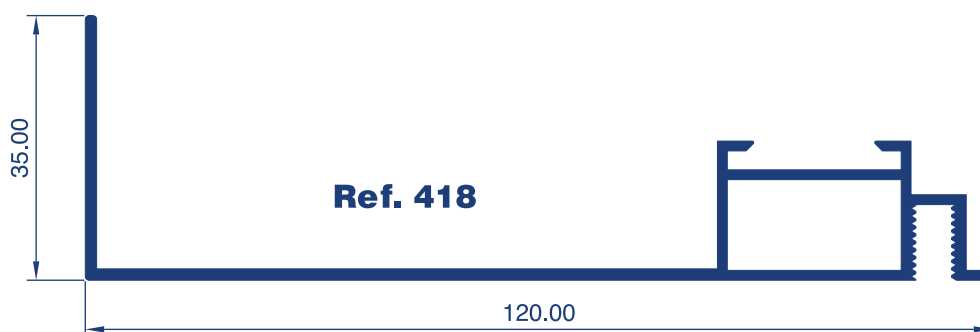

Ref. 418




Ref. 6004




Ref. 6005


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
1001		Marco portal	1904	52.4
1002		Hoja portal	2152	58.8
1003		Travesaño portal	2152	58.8
1004		Lama portal	1037	54.4

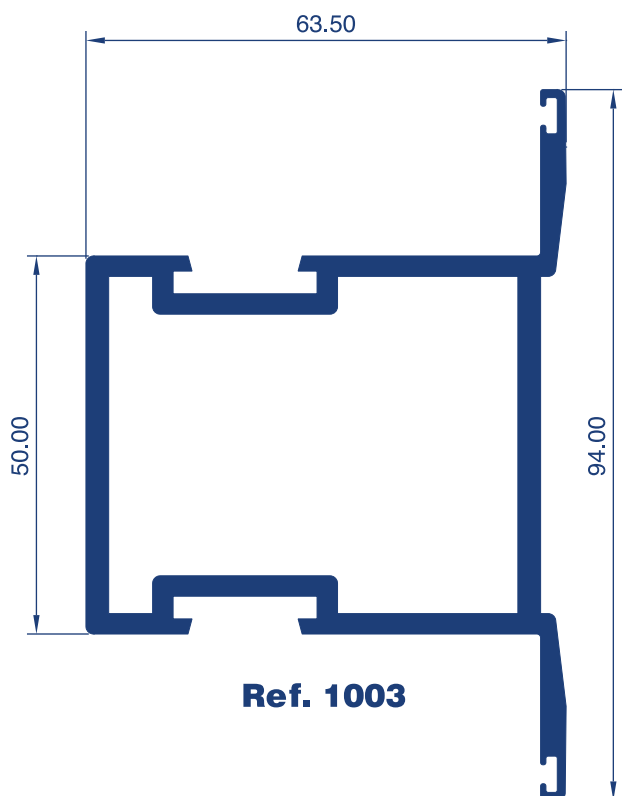


Ref. 1003

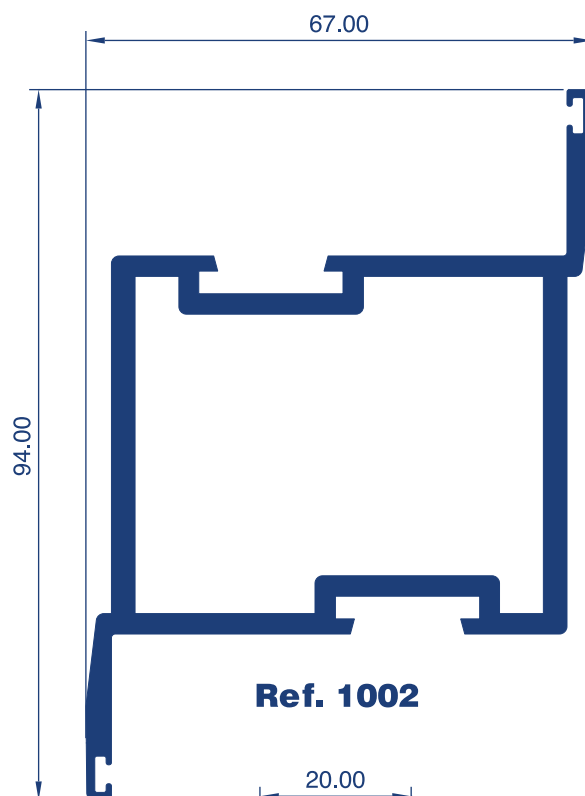

Ref. 1002





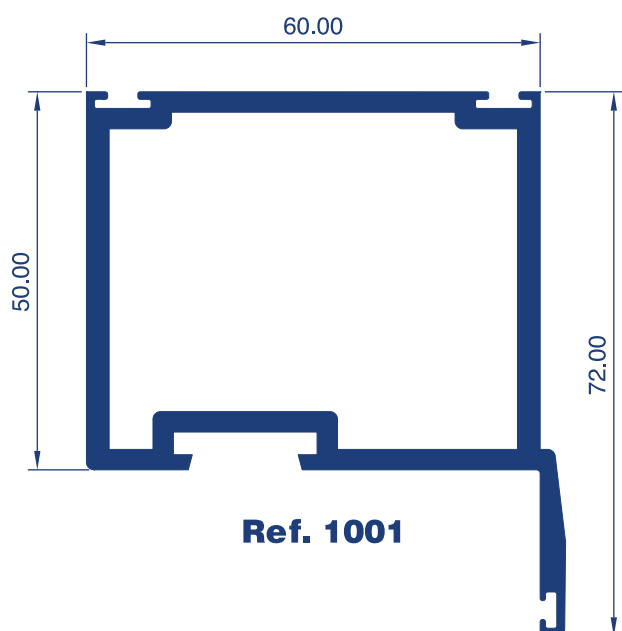



Ref. 1001

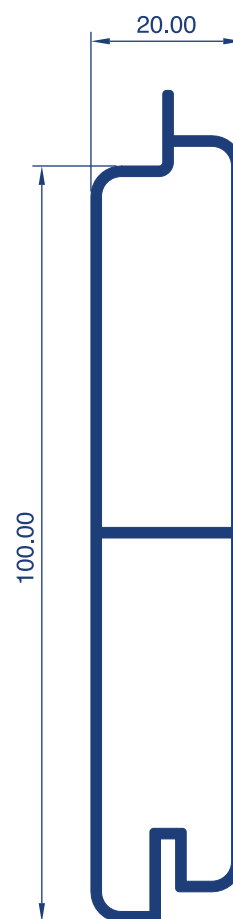


Ref. 1004

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml
421		Divisor mampara 3 paneles	937	49.2
422		Divisor mampara 2 paneles	713	37.6
423		Esquinero mampara	802	42.2
424		Perfil batiente	373	19.3
425		Divisor mampara 4 paneles	1010	53.0

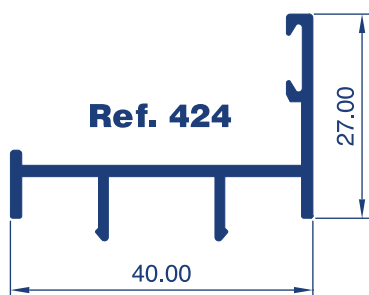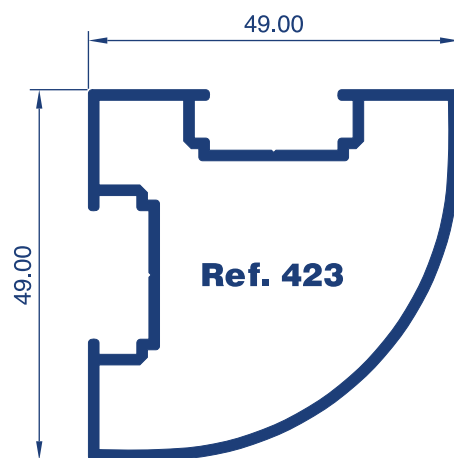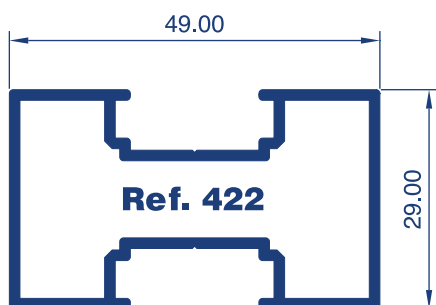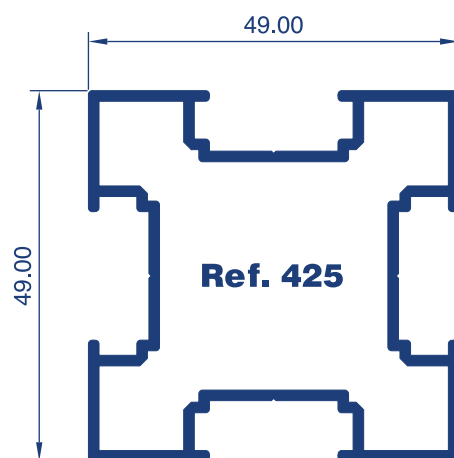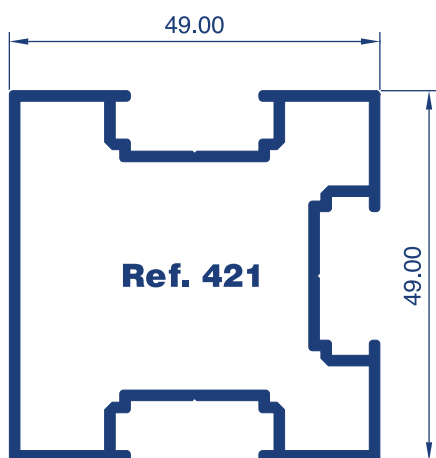



TUBOS CUADRADOS

Ref.	Sección (b x h x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
505	20 X 20 X 1.4	281	14.9
546	35 X 35 X 1.4	510	26.9
* 532	40 X 40 X 1.1	462	31.2
504	40 X 40 X 1.3	543	31.0
* 533	40 X 40 X 1.5	624	30.8
* 525	40 X 40 X 1.5 portatornillos	678	32.3
* 535	40 X 40 X 3.8	1485	29.0
* 5370	45 X 45 X 4	1772	32.6
545	50 X 50 X 1.5	786	38.8
* 530	60 X 60 X 1.5 portatornillos	1031	50.2
512	60 X 60 X 1.6	1010	46.7
527	70 X 70 X 1.8	1329	54.6
513	80 X 80 X 1.9	1604	62.5
514	100 X 100 X 2.0	2117	78.4


TUBOS RECTANGULARES


Ref.	Sección (b x h x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
503	30 X 15 X 1.3	297	17.0
506	40 X 20 X 1.4	432	22.9
* 524	40 X 30 X 1.3	475	27.0
507	60 X 20 X 1.6	664	30.7
509	60 X 40 X 1.6	837	38.7
531	70 X 20 X 1.5	705	34.8
* 5371	75 X 40 X 4	2312	42.6
508	80 X 20 X 1.6	837	38.7
510	80 X 40 X 1.6	1010	46.7
* 522	80 X 40 X 4	2419	44.8
511	100 X 40 X 1.6	1183	54.7
517	120 X 40 X 1.8	1520	62.6
* 5936	160 X 10 X 1.7	1529	66.6

* Pedido mínimo de 400 Kg




ÁNGULOS

Ref.	Sección (b x h x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
501	15 X 15 X 1.2	95	12.0
* 529	15 X 8 X 1.2	73	12.0
* 544	20 X 20 X 2	205	12.0
515	40 X 20 X 1.4	221	12.0
* 543	40 X 20 X 2	313	12.0
* 539	40 X 40 X 4	821	16.0
* 542	50 X 20 X 2	367	14.0
516	50 X 50 X 1.6	424	20.0
* 5895	50 X 50 X 4	1037	20.0
* 541	60 X 20 X 2	421	16.0
5138	60 X 40 X 3	786	20.0
* 521	65 X 50 X 4	1199	23.0
* 523	110 X 60 X 1.8	818	34.0
5406	80 X 40 X 2.7	856	24.0




PLETINAS

Ref.	Sección (b x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
* 534	25 X 3.0	197	12.0
402	30 X 2.0	162	12.0
* 519	40 X 3.0	324	12.0
* 540	40 X 4.0	432	12.0
* 5614	70 X 5.0	945	15.0




PERFILES EN "H"


Ref.	Sección (b x h x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
* 5900	12.5 X 12 X 1.1	102	12.0
* 5015	24 X 40 X 1.5	409	21.0
* 5014	29.4 x 50 X 1.7	578	26.0


PERFILES EN "U"


Ref.	Sección (b x h x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
* 536	25 X 11 X 1.2	145	12.0
* 5091	20 X 20 X 1.25	205	12.0
* 5434	67 X 35 X 3.0	1058	27.0
* 5369	57 X 51 X 6.0	2381	31.0
* 5387	65 X 80 X 2.5	1485	45.0
* 5301	51 X 90 X 3.0	1823	46.0

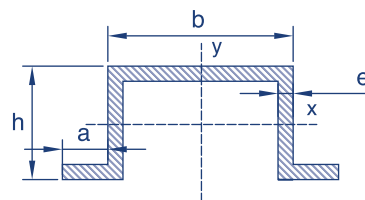
PERFILES EN "Z"


Ref.	Sección (b x h x a x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
* 5426	14 X 12.5 X 12 X 1.5	243	13.0
* 5490	34 X 38 X 18 X 2	670	29.0
* 5491	36 X 40 X 17 X 3	1167	30.0
* 5666	35 X 20 X 20 X 2	599	23.0
5548	45 X 35 X 16 X 2	772	29.0
* 5667	100 X 20 X 20 X 2	950	36.0


TUBOS REDONDOS

Ref.	Sección (b x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
* 537	∅ 25 X 1.3	262	15.0
* 526	∅ 32 X 1.8	465	19.1
* 520	∅ 60 X 1.6	797	36.9


VARILLA

Ref.	Sección (b) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
* 502	∅ 8	135	12.0



PERFILES EN "T"

Ref.	Sección (b x h x e) mm	Peso g / ml	Perim. dm ² / ml
538	15 X 15 X 1.25	97	12.0
5693	100 X 60 X 2.0	821	35.9

* Pedido mínimo de 400 Kg

